2019 / 20 / 21

siegmund®

STOLOVI I SISTEMI ZAVARENJE I STEZANJE

Želimo izrađivati najbolje stolove za zavarivanje!

Poštovani,

bez obzira bavite li se proizvodnjom teških čeličnih dijelova za izgradnju lokomotiva ili mostova ili ako izrađujete male metalne dijelove, s našim stolovima za zavarivanje i stezanje dobivate solidan radni alat koji zadovoljava vaše potrebe. Tako čvrst i pouzdan kao i sjeverna njemačka pokrajina Bavarska, gdje je smješteno naše sjedište.

U Oberottmarshausenu, u blizini glavnog grada Minhena i Augsburga, gdje je izumljen dizelski motor, prva podmornica ili 6-osni industrijski robot Famulus, razvijamo precizne proizvode kako biste mogli dobiti precizne rezultate. Ulažemo mnogo znanja i iskustva u naše sisteme za zavarivanje i stezanje. Ne samo naše - već i vaše iskustvo. Koristimo vaše preporuke i sugestije posebno za razvoj naših proizvoda.

Kao npr. za naš trenutni razvoj:
Professional Extreme.

Kroz kombinaciju dva procesa očvrščivanja, dobijete stol koji je čvršći i od alatnog čelika i odlično dizajniran na površini. U Europi i SAD-u smo bili nagrađeni za estetski dizajn.

Na taj način slijedimo našu strast kako bi razvili inteligentna, fleksibilna rješenja orijentirana na budućnost. Kvaliteta dizajna. Više o našim inventivnostima pročitajte na stranicama 12. Našim katalogom vas želimo upoznati sa složenim asortimanom Bernd Siegmund GmbH. Više o našim inovacijama, uslugama i specijalnim rješenjima pročitajte na više od 700 stranica. Značajno vam olakšavamo zavarivanje, mjerenje, brušenje i stezanje.

Uživajte!

PS: Molimo posjetite našu stranicu www.siegmund.com - tamo možete pronaći posebne ponude!

Vaš,
Bernd Siegmund

Vaš,
Daniel Siegmund

28 22 16

STOLOVI

NOGE STOLA

GRANIČNICI

KUTNICI

KLINOVI

STEGE & DODACI

PRIZME & NOSAČI

BRZOZATEZNE STEGE & ADAPTER

DODACI

ŠINE I SUSTAV PLATFORMI

SIEGMUND WORKSTATION | SISTEM 28 + 22 + 16

POZICIONER

Workstation

Prirubnice, Pneumatska stega,
Povezni elementi, Sredstva za održavanje

28 + 22 + 16



Od kolovoza 2018

Siegmund Group / Bernd Siegmund GmbH

Povijest današnje Siegmund Grupe počinje 1982:

U dobi od 26 godina, diplomirani inženjer Bernd Siegmund osnovao je vlastiti inženjerski ured u Augsburgu, Njemačkoj. Tada je razvio objekte, transportne sustave, strojeve i dijelove strojeva za auto i ekološke tehnologije.

Danas, mi smo obiteljska tvrtka sa različitim, legalnim neovisnim kompanijama u različitim zemljama. Imamo više od 300 zaposlenih te poslovne veze u više od 50 zemalja diljem svijeta.

Aktivni smo u sljedećim područjima djelovanja:

razvoj i proizvodnja stolova za zavarivanje i stolova za stezanje razvoj i proizvodnja strojeva i dijelova za strojeve Vezano za ova područja djelatnosti nudimo odgovarajuće proizvode i opremu, te se smatramo davateljem usluga vezanih za tehnička pitanja.

Bernd Siegmund GmbH je svoje sjedište od jeseni 2018. godine preselio u Oberottmarshausen na jugu Njemačke, u lijepoj Bavarskoj. Epicentar je za naše stolove za zavarivanje i sustave stezanja, obzirom da ovdje naši inžinjeri dizajna i razvijaju alate koji garantiraju vaš i naš uspjeh.

Na našoj lokaciji u Deggingenu, Degginger Maschinenbau GmbH, odvija se proizvodnja naših stolova za zavarivanje, kao i razvoj, proizvodnja i distribucija naših proizvoda i usluge u strojarstvu.

Lokacije naših tvrtki:
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D),
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).
Radno područje cca. 150.000 m^2, površina proizvodnje i
skladišta cca. 60.000 m^2

Großaitingen (D)

Deggingen (D)

Skawina (PL)

Lublin (PL)

Iskoristite naše bavarske vrijednosti!

Naše sjedište u Oberottmarshausennu, koje je smješteno u središnjoj Bavariji u južnoj Njemačkoj zasigurno pripada vodećem gospodarskom području Europe.

Bavarska obilježja, mješavina visoke tehnologije i tradicije su vrlo bitni za nas. Vrijednosti kao što su tradicija, pouzdanost, hrabrost i otvorenost za nečim novim, se svakodnevno odražava na dnevnoj operativnoj suradnji, odnosu sa našim poslovnim partnerima, kupcima i na našim proizvodima.

Budući se nalazimo blizu glavnog grada pokrajine, Minhena, imamo koristi od njihove međunarodne infrastrukture. Posebno treba spomenuti kulturne i slikovite resurse: prekrasne dvorce, jezera te, naravno, svjetski poznati i popularan Oktoberfest.

Siegmundovi sistemi stolova za zavarivanje i stolova za stezanje - promišljeni i fleksibilni sustavi za konstruiranje

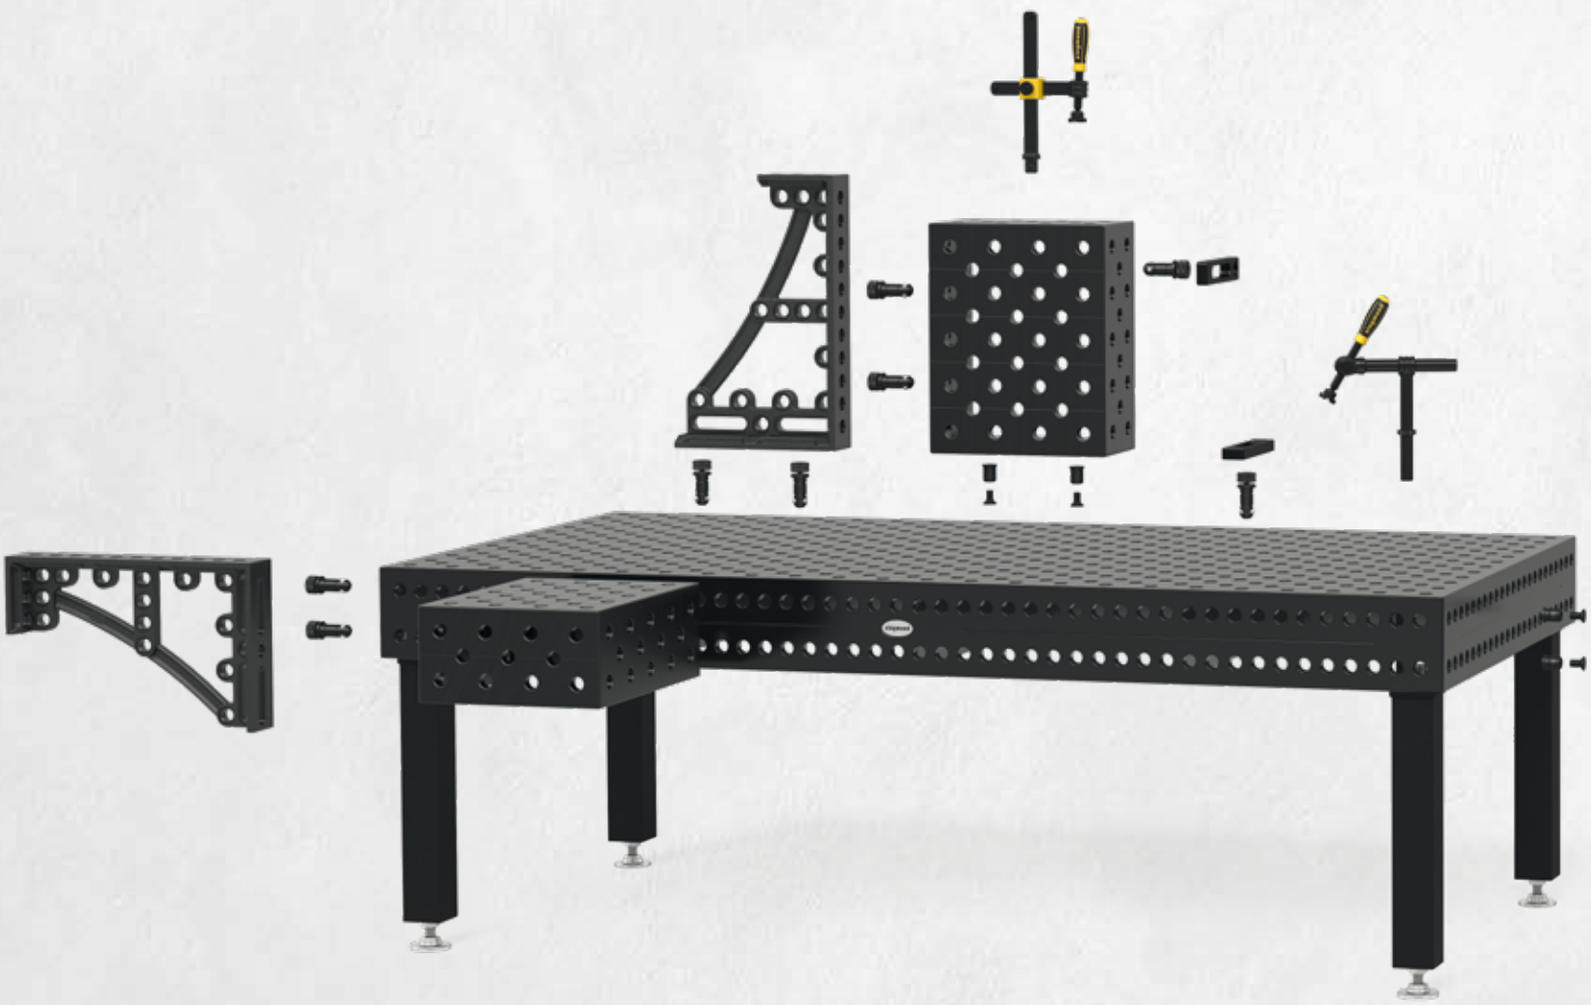

Sa našim sustavima stolova za zavarivanje i stolova za stezanje možete u kratkom vremenu složiti najkompleksnije i najteže komponente. Budući su bazirane na sofisticiranom i fleksibilnom sustavu za konstruiranje koji se sastoji od kombinacije sustavnih rupa i kompatibilnih steznih elemenata.

Odaberite iz oko 10.000 varijacija stolova

Naši stolovi za zavarivanje i oprema dostupni su prema tri osnovna tipa rupa - 16 mm (sistem 16), 22 mm (sistem 22) i 28 mm (sistem 28). Na temelju tih osnovnih verzija, možete odabrati prema potrebama stolove različitih dimenzijam, razne vrste stolnih nogu i materijala.

Stoga, možete slobodno birati iz našeg osnovnog programa, ovisno o vašim željama te zahtjevima posla, te sastaviti oko 10.000 različitih varijacija stolova - bez uzimanja u obzir specijalnih veličina.

Od 2009. konstantno pojačavamo naše stolove za zavarivanje i stezanje plazma nitriranjem, termokemijskim postupkom koji nije štetan za okoliš. Stoga je površina stolova dodatno zaštićena od kapljica od zavarivanja, hrđe i ogrebotina.

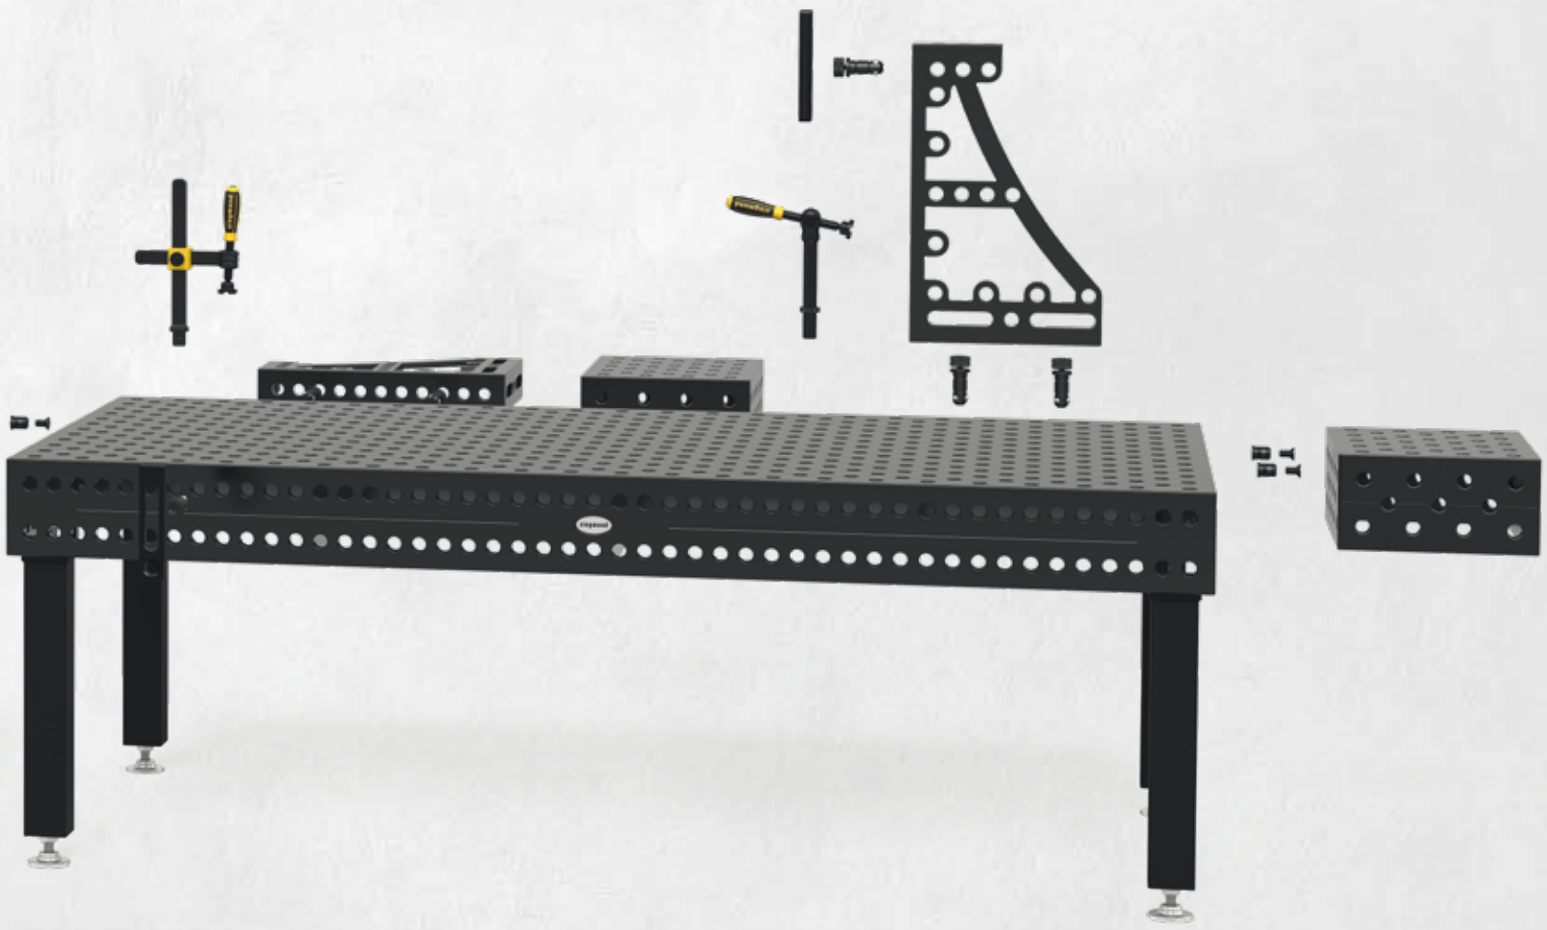

Stol koji sam sebe amortizira! Uštedite vrijeme i novac sa Siegmund stolom.

Odlučite se za Siegmund stol i uštedite gotovinu. Zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti naših stolova za zavarivanje, dobijete alat s kojim možete raditi znatno preciznije i sa manjom stopom pogreške. Na temelju modularnog sustava, možete sastaviti brojne komponente u kratkom roku. Tako ćete smanjiti vrijeme potrebno za sastavljanje te uštediti skladišni prostor i smanjiti troškove.

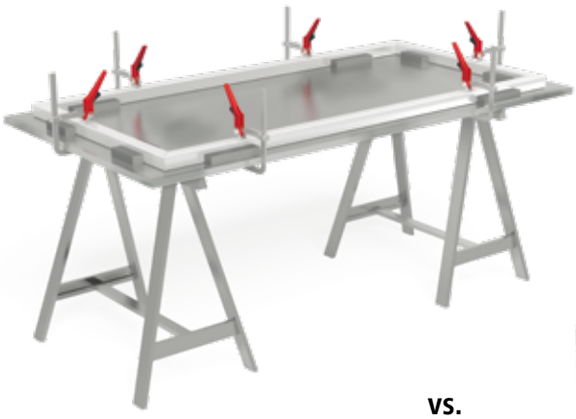

VS.

VAŠA PREDNOST SA SIEGMUND STOLOVIMA ZA ZAVARIVANJE I SUSTAVIMA STEZANJA:

- Kratko vrijeme postavljanja / Vremenski učinkovito
- 100% ponovljivost
- Moguća su velika opterećenja
- Brz odgovor na promjene
- Lako stezanje u svakoj točki
- Ista podloga za svaki projekt
- Nema izobličenja zavarivanja
- Značajno manje ponovnog rada
- Niska stopa greške

Izračunajte sami!

Stol koji sam sebe amortizira u vrlo kratkom roku! Zahvaljujući potencijalu uštede (do 40% radnog vremena uz znatno veću preciznost i manju stopu pogreške) već nakon kratkog vremena stvarate profit.

PRIMJER KALKULACIJE:

Pretpostavljeni troškovi po bravaru na godinu uključujući dodatne troškove:

15.000,- €

Pri proizvodnji prototipova sa visokim dodatnim vremenom, potencijal uštede je 40%:

6.000,- €

Iznosi

U realnom životnom vijeku stola od 10 godina, ušteda iznosi:

60.000,- €

Za vas – dodatne usluge

Ne samo da prodajemo stolove za zavarivanje i stezanje, već i cijeli paket povezanih usluga i dodatne opreme.

DOBIVATE

- sveobuhvatna ponuda steznih elemenata, poput kutnika, vijaka, stega i mnogo više, tako da možete napraviti sve vrste steznih uređaja.
- individualna i kompetentna konzultacija i prijedlozi rješenja za komplicirane i sofisticirane konstrukcije.
- Rješenja za vaše individualne potrebe stezanja kao što su CAD podaci (SAT, DXF ili STEP).
- dizajn po mjeri. Od planiranja do završetka, pomažemo vam ostvariti i najteže zadatke, kao primjerice konstruiranje jako velikih radnih platformi ili tome slično.
- besplatno, praktični treninzi u našem sjedištu. Ovdje možete uživo vidjeti primjere korištenja i nadogradnje.
- "prave" primjere korištenja na internetu, dosljedni moto: učiti od drugih!
- Primjere korištenja u 3D-u koje možete preuzeti s naše početne stranice.
- posebne ponude na www.siegmund.com
- naše besplatne letke s odabranim ponudama i novostima vezanima za naše proizvode. Letak dolazi na 30 jezika, a izlazi 5 puta godišnje u nakladi od 180.000 primjeraka.
- komunikaciju, možda čak i na vašem materinjem jeziku. U našem poslovanju komuniciramo na 10 različitih jezika. Najnoviji katalog te internet stranice prevedene su na 30 jezika.
- naše QR kodove s direktnim pristupom našim proizvodima i video isječcima.
- mogućnost testiranja naših proizvoda na preko 40 sajmova širom svijeta i mogućnost osobnog susreta.

Preuzimamo odgovornost

Kao obiteljska firma, odgovornost i zdravlje naših zaposlenika posebno su nam bitni. Kroz stvaranje odgovarajuće infrastrukture te širokog raspona mogućnosti daljnjeg obrazovanja, ulažemo u osnovne uvjete našeg uspjeha. Posebno nastojimo osigurati radna mjesta za mlade ljude.

Pitanje energije usko je povezano s klimom i zaštitom okoliša. Već dugo vremena aktivno djelujemo u smjeru učinkovite upotrebe energije u našoj tvornici kao i smanjenju emisije štetnih plinova. Odlučili smo koristiti jedan od najboljih ekološki prihvatljivih procesa, koji se temelji na korištenju vodika, kisika i dušika, glavnih sastavnica zraka i vode. Uz to, naše hale i poslovni prostor grijemo toplinskim pražnjenjem.

U našem sjedištu u Oberottmarshausenu, koristimo jedan od najčišćih izvora energije: obnovljivu sunčevu energiju. Naš fotonaponski sistem proizvodi više električne energije nego što nam je potrebno. Ne samo što klima i okoliš imaju koristi od ovakvog zalaganja, već se također javlja i ekonomska prednost, ukoliko pazimo na ukupnu potrošnju energije.

Od kolovoza 2018

Naš cilj:
STALNA DOSTUPNOST

PORED VEĆ POSTOJEĆIH LOGISTIČKIH I PROIZVODNIH POGONA, U OBEROTTMARSHAUSENU JE IZGRAĐENA NOVA ZGRADA TVRTKE.

Bernd Siegmund GmbH dugi niz godina uspješno proizvodi i distribuira stolove za zavarivanje i sustave stezanja diljem svijeta. Kao svjetski lider na tržištu imamo više od 60.000 m² raspoloživog prostora za proizvodnju i skladištenje našeg cijelog asortimana proizvoda u našim novim objektima u Oberottmarshausenu i Skawini.

U novom sjedištu u Oberottmarshausenu (oko 5 km od Großaitingen), sagrađena je nova lokacija tvrtke sa skladišnom površinom od 18.000 m². S masivnim povećanjem kapaciteta skladišta možemo smanjiti vrijeme isporuke diljem svijeta te dijeliti našu prestižnu lokaciju s drugim markama kao što su Amazon, BMW, Aldi i Lidl.

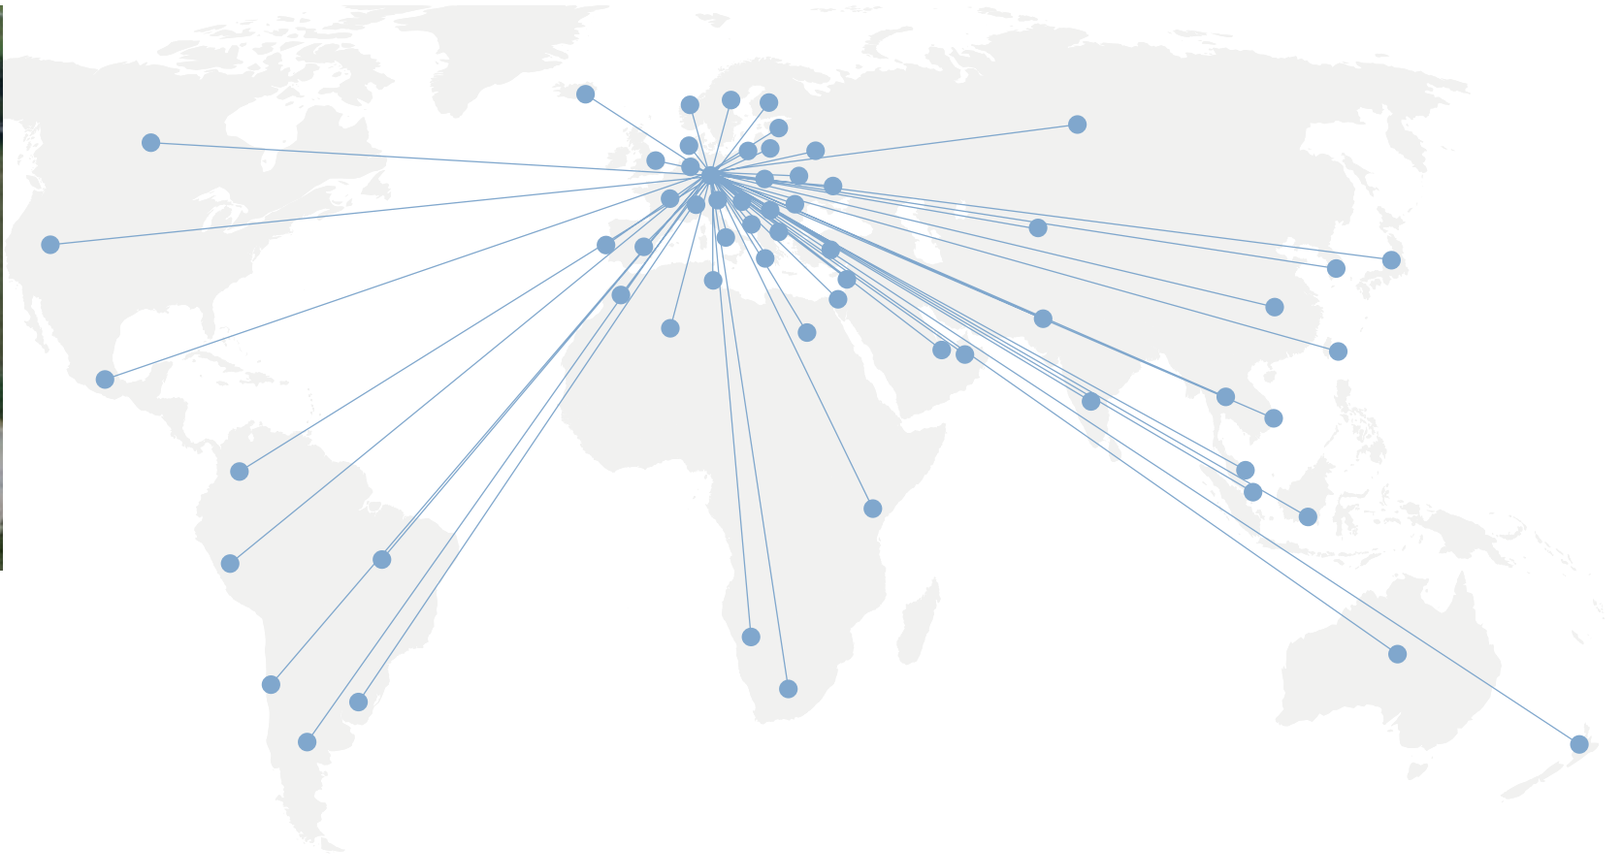

Dostavljamo po cijelom svijetu

TEMELJ NAŠEG USPJEHA JE BLISKA SURADNJA SA NAŠIM DOBAVLJAČIMA. ONI SU NAŠI NAJVAŽNIJI PARTNERI.

Svaki dan obrtnici i industrijska poduzeća oslanjaju se na postojanost Siegmundovih stolova za zavarivanje u više od 50 zemalja.

* Egipat
Alžir
* Australija
* Belgija
* Bosna i Hercegovina
Brazil
* Bugarska
Čile
* Kina
* Danska
* Estonija
* Finska
* Francuska
* Grčka
* Indija
Indonezija
Izrael
* Italija
* Japan
* Kanada
Kazahstan
* Hrvatska
* Latvija
Lihtenštajn
* Litva
Luksemburg
* Malezija
Maroko
Meksiko
* Novi Zeland
* Nizozemska
Norveška
* Austrija
Pakistan
* Poljska
* Portugal
* Rumunjska
* Rusija
* Švedska
Švicarska
* Srbija
* Singapur
* Slovačka
* Slovenija
* Španjolska
Južna Afrika
* Južna Koreja
* Tajvan
* Tajland
* Češka
Tunis
* Turska
* Ukrajina
* Mađarska
Urugvaj
* SAD
* Ujedinjeni Arapski Emirati
* Velika Britanija
* Bjelorusija

* Siegmund Sajmovi 2017 / 2018

Teme, trendovi, zbivanja i dobri razgovori

SAJMOVI SU ZA NAS VRLO BITNI

Sajmovi odražavaju teme, trendove i zbivanja u sektoru. Sajmovi nam nude mjesto i mogućnost izmjene iskustava, ideja i znanja. Oni nam također nude odgovarajuću platformu za predstavljanje naših proizvoda. Sajmovi su dobro mjesto za poslovanje i razgovore.

Uvjerite se u kvalitetu naših proizvoda i posjetite nas na našem izložbenom štandu.

Veselimo se osobnom sastanku s vama.

Pogledajte video sa sajma zavarivanja i rezanja 2017.g. kako biste vidjeli našeg bavarskog lava!

www.siegmund.com/Vschweissenundschneiden

Možete nas naći na oko 40 sajmova diljem svijeta! Kalendar sajmova možete pronaći na:

www.siegmund.com/Vexhibition-info

32 jezika - uvijek aktualni pomoću samo jednog klika

Kao lider globalnog tržišta za precizne stolove za zavarivanje, imamo poslovne odnose u više od 50 zemalja. Stoga, internacionalna prisutnost na internetu je za nas od iznimne važnosti.

Naša težnja je komunicirati sa vama na vašem lokalnom jeziku. Već se predstavljamo i u tekućem katalogu i na internetu na 32 jezika.

Posjetite našu početnu stranicu i otkrijte cjelokupan asortiman proizvoda, kao i mnoge videozapise primjena i posebnih ponuda.

Naše proizvode možete naručiti 24 sata na dan samo jednim klikom.

www.siegmund.com

MOŽETE RADITI S WWW.SIEGMUND.COM

Na www.siegmund.com dobivate instrument, koji ne samo da vam daje informacije o kompaniji i proizvodima, već i s kojim možete raditi. On vam pomaže u prodaji i snalaženju, sa samo par klikova učite kako precizno stezati i pripremiti izradak na stolu uz pomoć naših dodatnih komada kao što su prizme, brzo stezni vijci ili kutnici.

Ili možete pogledati na "Ostale": izbor kompanija iz drugih sektora gdje možete vidjeti kako se naši stolovi za zavarivanje i stezanje koriste.

Brojni video zapisi o mogućnostima i područjima primjene, kao i isječci sa naših izlaganja na sajmovima ili neobični test sa kiselinom koji pokazuje ekstremnu izdržljivost našeg stola "Professional Extreme", pružaju vam samo maleni pogled u Siegmund svijet.

Kliknite uokolo i uživajte u specijalnim ponudama koje se nalaze samo na www.siegmund.com.

Snagom inovacije za vaš i naš uspjeh

Mi smo lider globalnog tržišta u sektoru stolova za zavarivanje i to želimo i ostati. Stoga, dosljedno provodimo svoju viziju, a to je stvoriti najbolji stol za zavarivanje na svijetu u budućnosti.

Za to je potrebna iznimna inovativnost i odlučnost. Inicijativu za to dobivamo kroz naš konstantni rad, instinkt za budući razvoj na tržištu i bliski kontakt sa vama. Zbog naše stalne želje za daljnjim razvojem naših proizvoda i usluga, vi se možete koncentrirati na vaše glavne kompetencije te biti konkurentni i uspješni.

SIEGMUND WORKSTATION

S novom Siegmund Workstation stvorili ste savršeno radno mjesto u modularnom sustavu. Siegmund Workstation može se prilagoditi i proširiti kako bi odgovarala vašim individualnim potrebama. Bilo piljenje, bušenje ili zavarivanje – kompletan sustav u svakoj radionici!

SUB TABLE BOX

Naša preporuka za svaki Siegmund stol za zavarivanje: Napravite i organizirajte dodatan prostor za pohranu uz pomoć Siegmund ST Box okvira i uvijek imajte svoje alate pri ruci.

SIEGMUND PREMIUM LIGHT

Za pričvršćivanje vaših komada, sada nudimo lakše proizvode koji imaju manji utjecaj na maksimalno opterećenje i lakše se koriste.

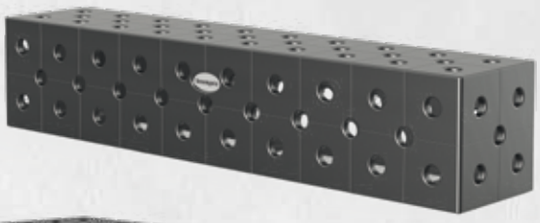

STEZNI STOL

Stolna preša koristi se za izravnavanje deformiranih proizvoda od čelika.

BRZA SPOJNICA S RUČKOM

Pomoću brze spojnice s ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata.

PODESIVA VISINA

Podesiva visina sa skalom nudi čvrstu površinu te se može koristiti kod svih sistema stolova.

Zahvaljujući inteligentnom konceptu Siegmund Workstation radne stanice, svi alati uvijek su nadohvat ruke. Tako je omogućena preglednost i dodatan prostor za vašu ostalu opremu.

INDUSTRIE PREIS 2018
BEST OF

Naša Siegmund radna stanica osvojila je nagradu **"BEST OF THE INDUSTRIEPRES 2018"** u kategoriji **"Proizvodna tehnologija".**

Dimenzije radne stanice (dxšxv): 1200 x 800 x 850 mm
Težina radne stanice bez kotačića ili ladica: 139 kg

PERFORIRANA PLOČA (1200 x 800 mm)

MATERIJALI

- Alatni čelik
- Alatni čelik + Plazmanitracija
- Alatni čelik Premium Light
- Alatni čelik Premium Light + Plazmanitracija
- visoko kvalitetan čelik S355J2+N
- visoko kvalitetan čelik S355J2+N + Plazmanitracija
- nehrđajući čelik
- sjajni nehrđajući čelik

ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Dvije ploče ispod radnog stola štite vaše alate od varnica i prljavštine. Za čišćenje možete izvaditi ploče poput ladica.

NOGE

Kombinacija postolja i kotača čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podesive i omogućuju preciznu radnu površinu. (Dodatna opcija - kotači)

KAPACITET

Siegmund radna stanica podnosi težinu od cca. 1.000 kg. No, prilikom korištenja kotača, kapacitet opterećenja se smanjuje na cca. 400 kg.



DOVOLJNO PROSTORA ZA SKLADIŠTENJE

Siegmund Workstation ima određeni prostor za pohranu i za Siegmundove artikle. Različiti dodaci mogu biti pohranjeni na policama. Na taj način sve je dostupno. Po želji, svoju radnu stanicu možete nadopuniti s praktičnim ladicama na različitim visinama. Ovdje ćete osigurati prostor za bilo koju vrstu alata. Svoju radnu stanicu u bilo kojem trenutku možete nadograditi.

600 mm prostora za ladice s lijeve i desne strane.

Napravite prostor za odlaganje ispod stola za zavarivanje pomoću novog Siegmund okvira za spremanje alata - Sub Table Box.

Dimenzije ST Boxa (d x š x v): 630 x 510 x 420 mm
Težina ST Boxa bez ladica: cca 36 kg

Alati nadohvat ruke



SYSTEM 28 BASIC

SYSTEM 22

SYSTEM 16

SYSTEM 28

SYSTEM 16 BASIC

PROSTOR ZA POHRANU I ORGANIZACIJU

Napravite i organizirajte dodatan prostor za pohranu uz pomoć Siegmund ST Box okvira i uvijek imajte svoje alate pri ruci.

360 mm prostora za ladice

NOSIVOST

ST Box okvir nosivosti je od cca 100 kg. Svaka ladica ima maksimalno opterećenje od cca 50 kg.

ZAŠTITA

Potpuno zatvoren dizajn štiti sadržaj ladice od prljavštine i varnica.

MONTAŽA

Bez obzira na veličinu stola, ST Box se može pričvrstiti na svaki Siegmund stol za zavarivanje, sistem 28.

MONTAŽA

Uz upute za montažu možete samostalno pričvrstiti ST Box okvir na svoj stol za zavarivanje.

Zahvaljujući tanjem, ali mnogo tvrđem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40 % težine u usporedbi s konvencionalno korištenim materijalom.

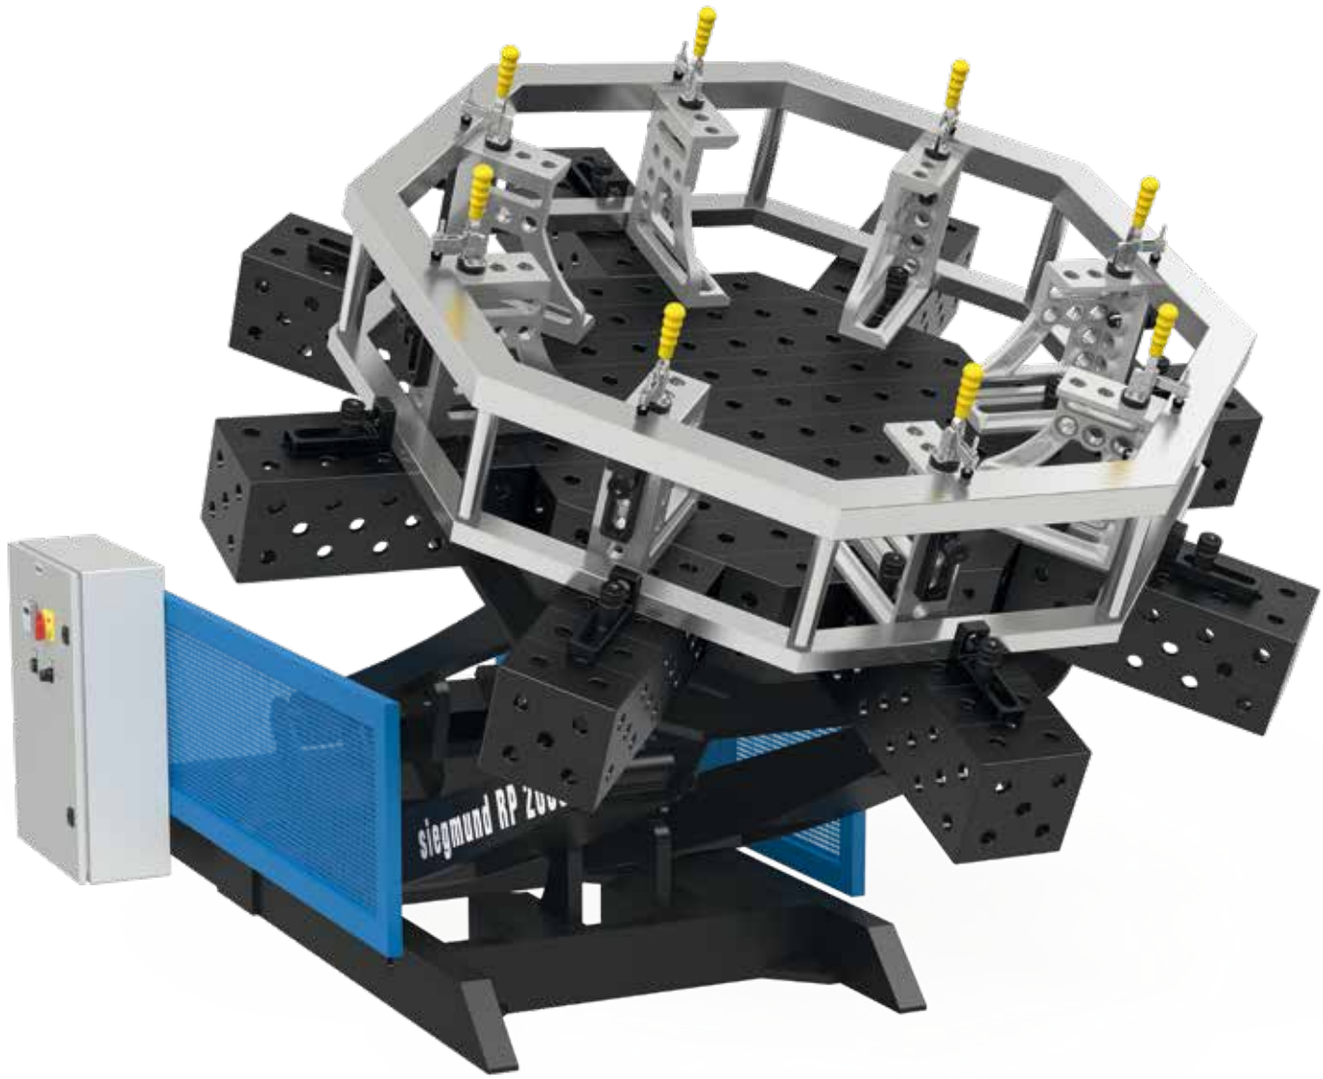

NOVA SERIJA PREMIUM LIGHT

Za pričvršćivanje vaših komada, sada nudimo lakše proizvode koji imaju manji utjecaj na maksimalno opterećenje i lakše se koriste.

Unatoč tanjoj debljini materijala nema gubitka kvalitete! Razvili smo Light verziju naše dokazane specijalne legure Professional Extreme X8.7, koja se ovdje koristi s čime ste osigurali sve prednosti Professional Extreme 8.7.

Zbog njihove male težine možete raditi učinkovitije, posebno kada se koriste u kombinaciji s robotskim stanicama.

KARAKTERISTIKE

Očvrsnuti alatni čelik X8.7,
plazmanitrirani s BAR premazom
Tvrdoća baze cca. 280 – 340 Vickersa
Tvrdoća površine cca. 450 – 850 Vickersa

Provrte Ø 28 mm
Mreža 100x100 mm
Debljina materijala 15 mm

OTPORNOST NA UDARCE

Visoka otpornost na udarce zbog očvrsnutog
alatnog čelika,



OTPORNOST NA OGREBOTINE & ZAŠTITA OD KOROZIJE

Plazma nitriranje i BAR premaz koji štiti od ogrebotina,
korozije i varnica.



TRAJNOST

Poboljšana izdržljivost zahvaljujući našoj posebnoj leguri
Professional Extreme X8.7.



ADAPTER PLOČA OSMEROKUTNI STOLOVI

Posebne adaptor ploče dostupne su na zahtjev. Zbog prilagodbe, težine će
varirati i zbog čega postoji mogućnost nadoplate. Podloške i adapteri nisu
uključene u opremu osmerokutnog stola.

Pomoću brze spojnice s ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata.

PROMJENJIV HOD STEZANJA

Stezanje se može regulirati pomoću matice za podešavanje u rasponu od 33 do 60 mm.

PRILAGOĐENO

Idealno za uporabu s komponentama prilagođenim za proizvodnju.

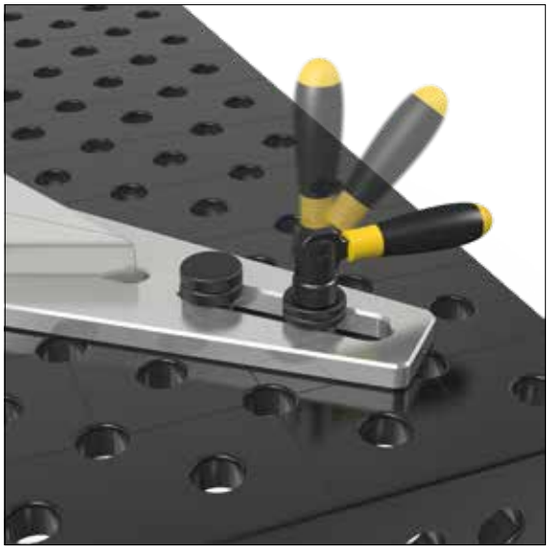

Ispravite deformirane čelične proizvode ili uklonite neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu bez napora pomoću novog Siegmundovog ispravljača i stege.

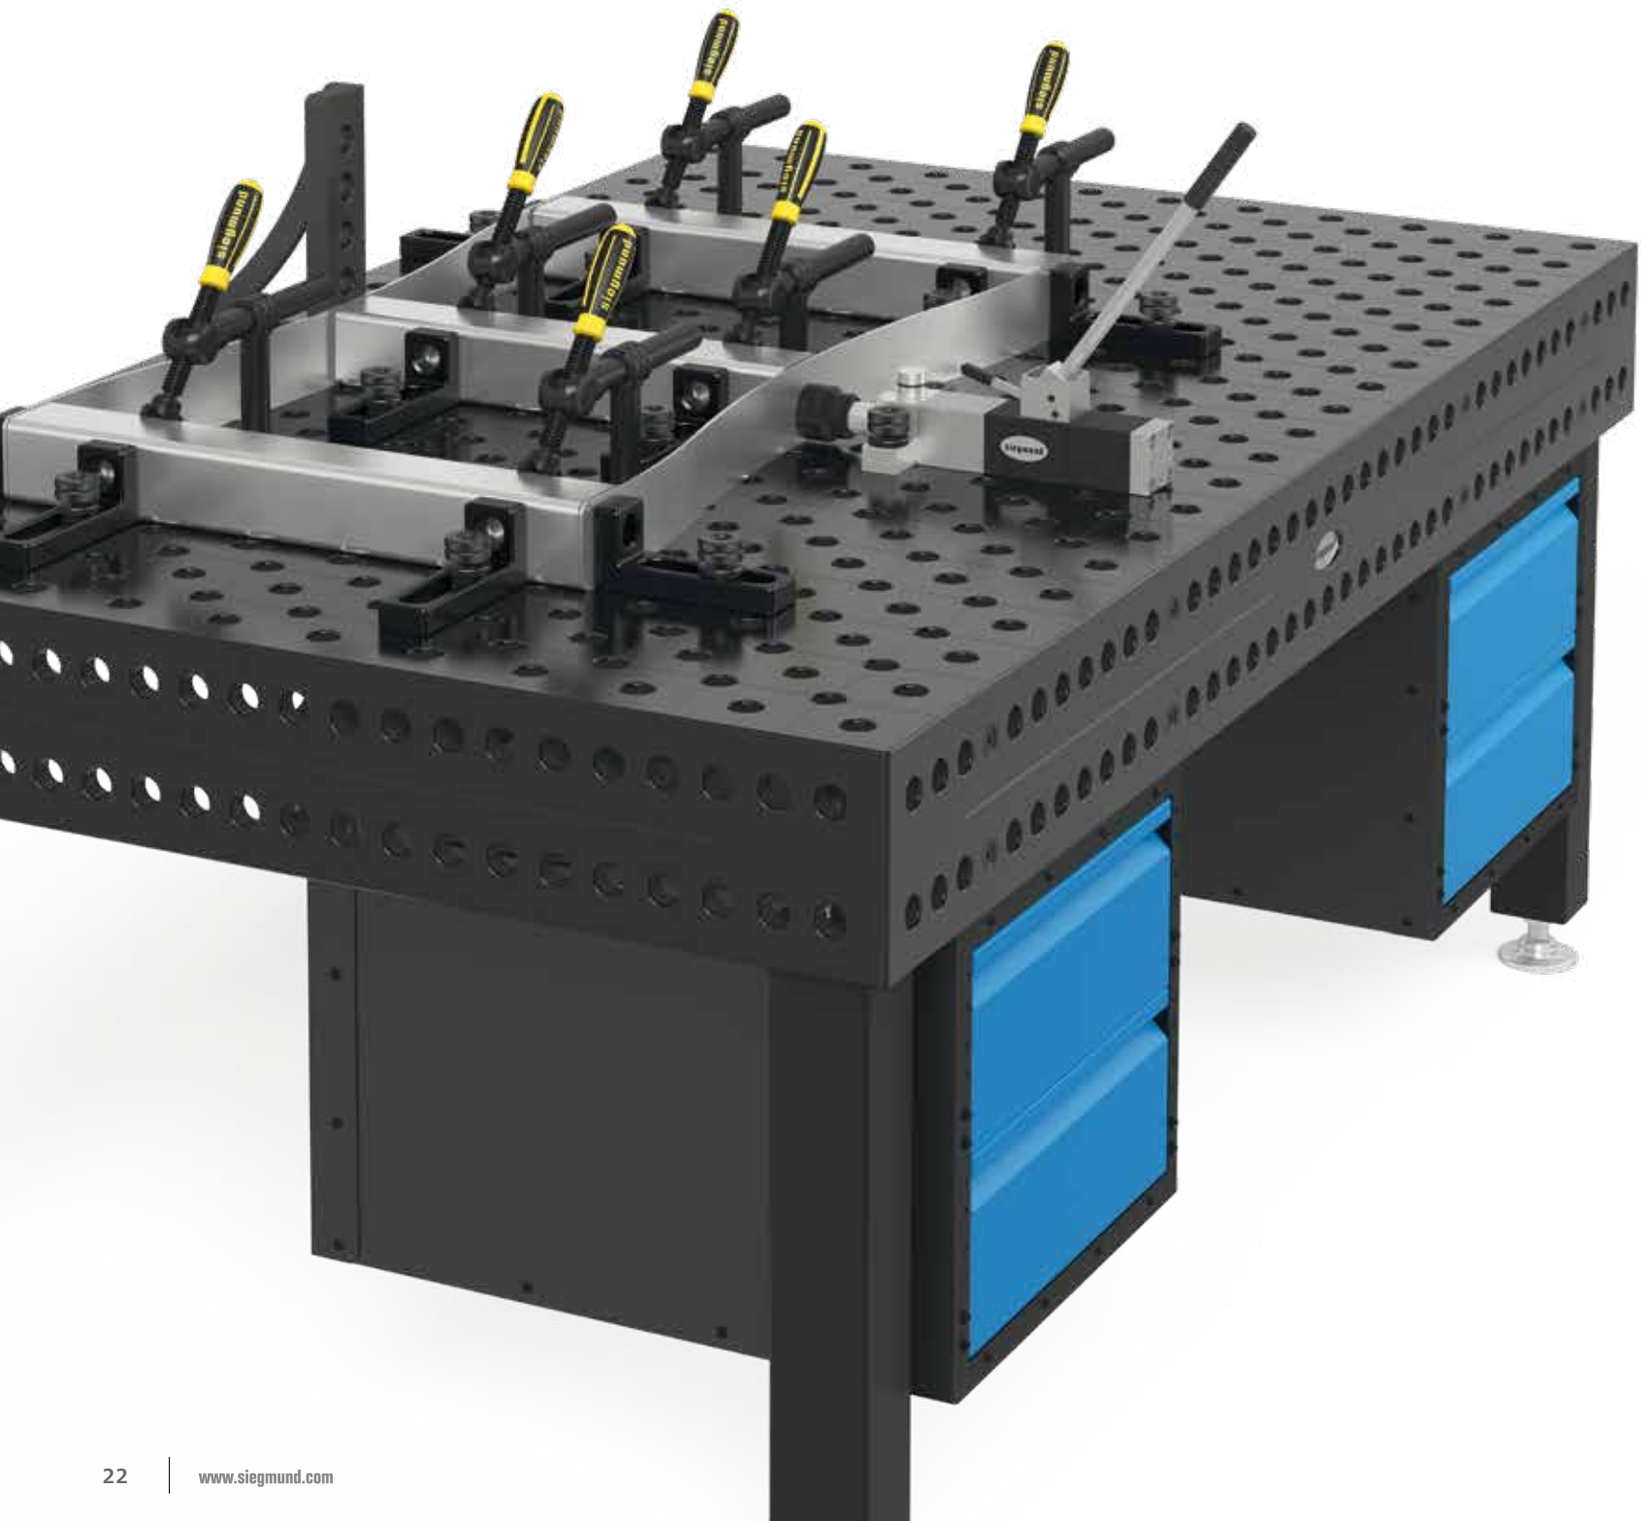

VISOKA SNAGA PRITISKA

Sila pritiska 2,5 tona s radnom snagom od cca. 330 N.

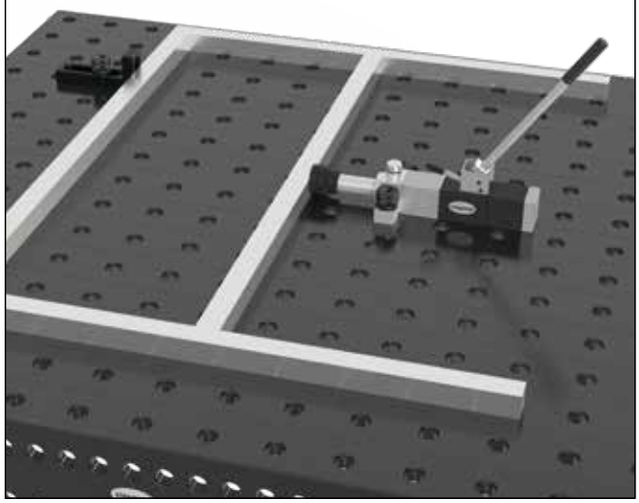

RAD U VERTIKALNOM POLOŽAJU

Pomoću integriranog vijka, stolni steznik se može pričvrstiti na kutnik i dodatno učvrstiti graničnikom odozgo.

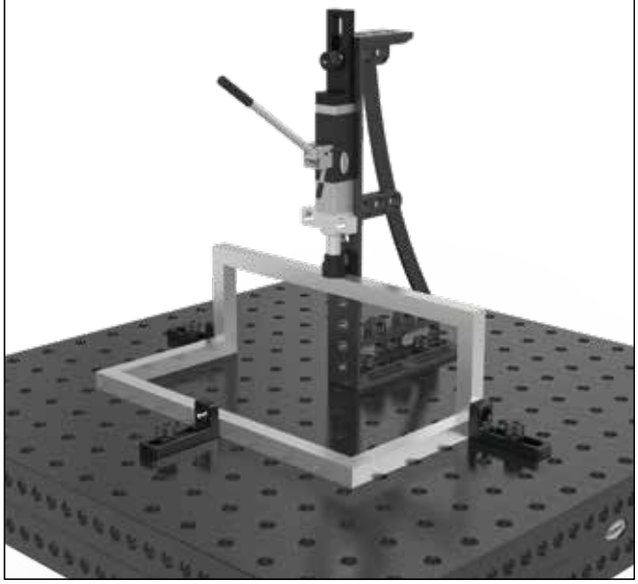

SAVIJANJE CIJEBVI

S navojem za savijanje cijevi, cijevi do Ø 45 mm mogu se savijati ili ispraviti. Pravilno rukovanje i nekoliko operacija savijanja dovest će do čistog rezultata bez ikakvih tragova.

RAD U KUTOVIMA

Kutovi se mogu zategnuti aluminijskim vrhom. To neće oštetiti unutarnju varnicu.

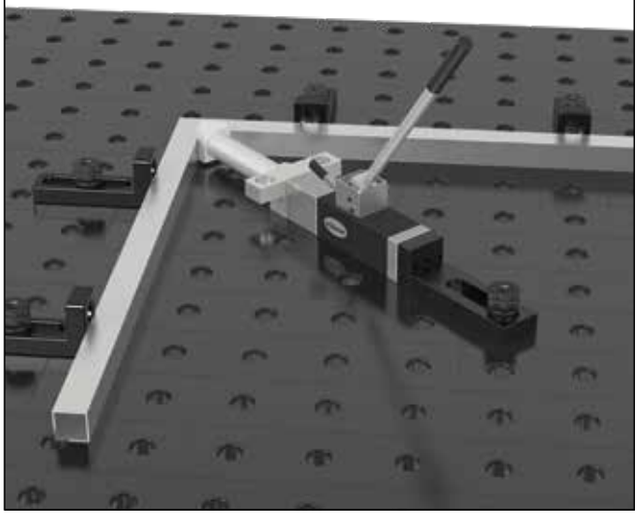

Kako bismo vam olakšali svakodnevni rad, svakodnevno radimo na razvijanju novih pribora.

NITRIRANJE

mnogi stezni alati su sada također nitrirani

RADIJUS

na graničnicima i kutnicima

OPTIMIZIRANO

male prilagodbe za veću stabilnost

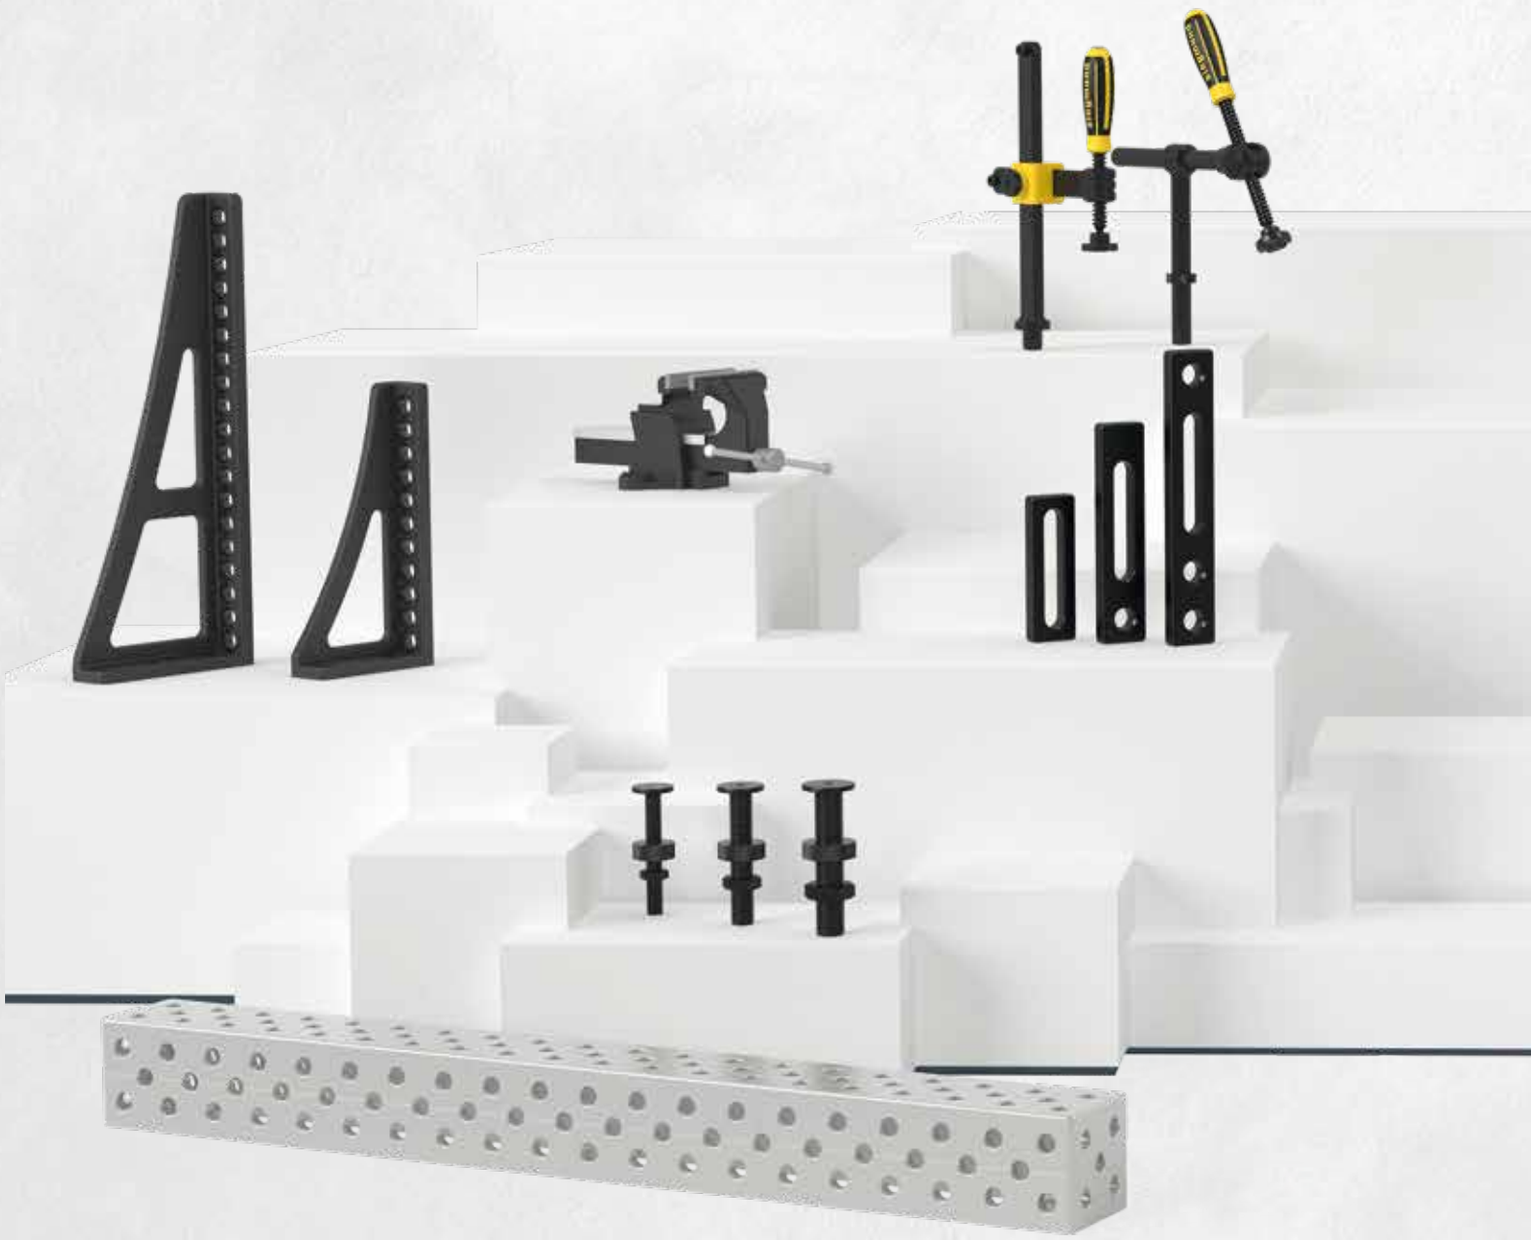

Slika pokazuje ilustraciju obnovljenih proizvoda.

SISTEM 22

novi uređaji za stezanje

POVEZNI ELEMENTI

unakrsno stezanje

ALUMINIJ-TITAN

Aluminij-titan U-kutnik za nove mogućnosti stezanja

Najviša funkcionalnost i uzorni dizajn - to je karakteristika Siegmundovih proizvoda.

Sve nagrade koje smo do sada dobili na međunarodnim natjecanjima za dizajn su potvrda te ujedno i motivacija za daljnji entuzijastični, kreativni i inovativni rad. Pozivamo vas da nam se pridružite!

2012
reddot design award

Nagrađeni proizvodi:

Klin za brzo stezanje
Stol s T-utorima
Granični i stezni kutnik 800 aluminij-titan
Granični i stezni kutnik 1200 aluminij-titan

2013
International Design Excellence Awards

Nagrađeni proizvodi:

Professional Extreme
Granični i stezni kutnik 800 aluminij-titan

2013
iF product design award

Nagrađeni proizvodi:

Univerzalni klin
Granični i stezni kutnik 600 GK plazma nitriran
Granični i stezni kutnik 800 GK plazma nitriran

2013
reddot design award

Nagrađeni proizvodi:

Professional Extreme

2014
German Design Award Special Mention

Nagrađeni proizvodi:

Klin za brzo stezanje

2018
Industriepreis „BEST OF"

Nagrađeni proizvodi:

Siegmund Workstation

Prikladan pribor za vaše projekte

Nudimo kompletan, savršeno uravnotežen asortiman proizvoda za svaku primjenu. Zbog sofisticiranog modularnog sustava s velikim brojem kompatibilnih pribora za stezanje, moguće je u kratkom vremenu ostvariti složene mogućnosti primjene i kombinacije.

SIEGMUND U AKCIJI

Bez obzira da li se radi o maloj radionici ili o poznatom industrijskom postrojenju, izgradnji prototipa ili masovnoj proizvodnji, sa ili bez robotike:

Naši sustavi stolova za zavarivanje i stezanje koriste se u mnogim industrijama!

100%

KORIŠTENJE.
SVAKI DAN.

Svi tekstovi, slike i elementi dizajna zaštićeni su od strane Bernd Siegmund GmbH. Nijedan dio ovog kataloga ne smije biti uređen, umnožen ili objavljen u analognom, digitalnom ili drugom obliku bez pismenog odobrenja pravnog vlasnika.

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)

Od 1995.g. tvrtka Jordi Schlosserei-Metallbau AG kreira, planira i dizajnira razne elemente oko zgrada. Zbog toga se metal kombinira i obrađuje s drugim materijalima. Siegmundov stol za zavarivanje je izvrsna potpora za ova različita područja djelovanja.

U našem praktičnom primjeru vidjet ćete proizvodnju balkona za stambenu kuću. Kako bi se moglo raditi što brže i učinkovitije, pojedinačne komponente ograde pričvršćene su na stol za zavarivanje graničnicima i stegama te zajedno zavarene.

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)

Tvrtka T. T. Rozsdamentes iz Mađarske osnovana je 1996. godine. Bavi se proizvodnjom opreme za industrijske kuhinje i bolnice, kao i dijelove za automobilsku industriju, poput loga za prodajne trgovine poznatih automobilskih proizvođača.

Prije nego što je firma T. T. Rozsdamentes koristila Professional Extreme stolove za zavarivanje, proizvodnja logotipa trajala je dulje jer se metal obično savijao zbog zagrijavanja tijekom procesa zavarivanja i zahtijevao je dugotrajnu preradu. Siegmundov stroj za zavarivanje sprečava savijanje tijekom samog postupka zavarivanja i osigurava visokokvalitetan krajnji proizvod.

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)

Norton Motorcycles, sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, imaju više od 100 godina iskustva u području proizvodnje motocikala i utječu na profesionalnu scenu moto utrka kao i ambiciozne amaterske vozače sa svojim jedinstvenim dizajnom. Svaki zadatak od istraživanja i razvoja do proizvodnje, izgradnje, testiranja i dostave motocikla obavlja se u tvornici Norton Hastings House.

Kako bi se osigurala visoka kvaliteta i stabilnost okvira motora, Norton radi s Professional Extreme zavarivačkim stolovima koje proizvodi Siegmund. Slike pokazuju kako se dijelovi okvira mogu učvrstiti na stol za zavarivanje i zavariti ih vrlo precizno pomoću stega i kutnika različitih visina.

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)

Trgovina obradom metala Moosbrugger GmbH, obiteljska tvrtka od 1995. godine, proizvodi različite sklopove za konstrukciju čelika i dizalica, kao i razne bravarske radove. Moosbrugger GmbH oslanja se na fleksibilnost i visoku kvalitetu Siegmundovih stolova za svoje brojne projekte.

U ovom praktičnom primjeru vidite proizvodnju izdignutih vrtnih gredica. U ovom projektu posebno se naglašava trajnost korištene građe i točnost proizvodnje. Siegmundov stol pruža savršenu radnu osnovu za ove zahtjeve. Koristeći velike kutnike, pojedini dijelovi mogu se montirati brzo i fleksibilno na Professional Extreme stolu i zavarivati s velikom točnošću.

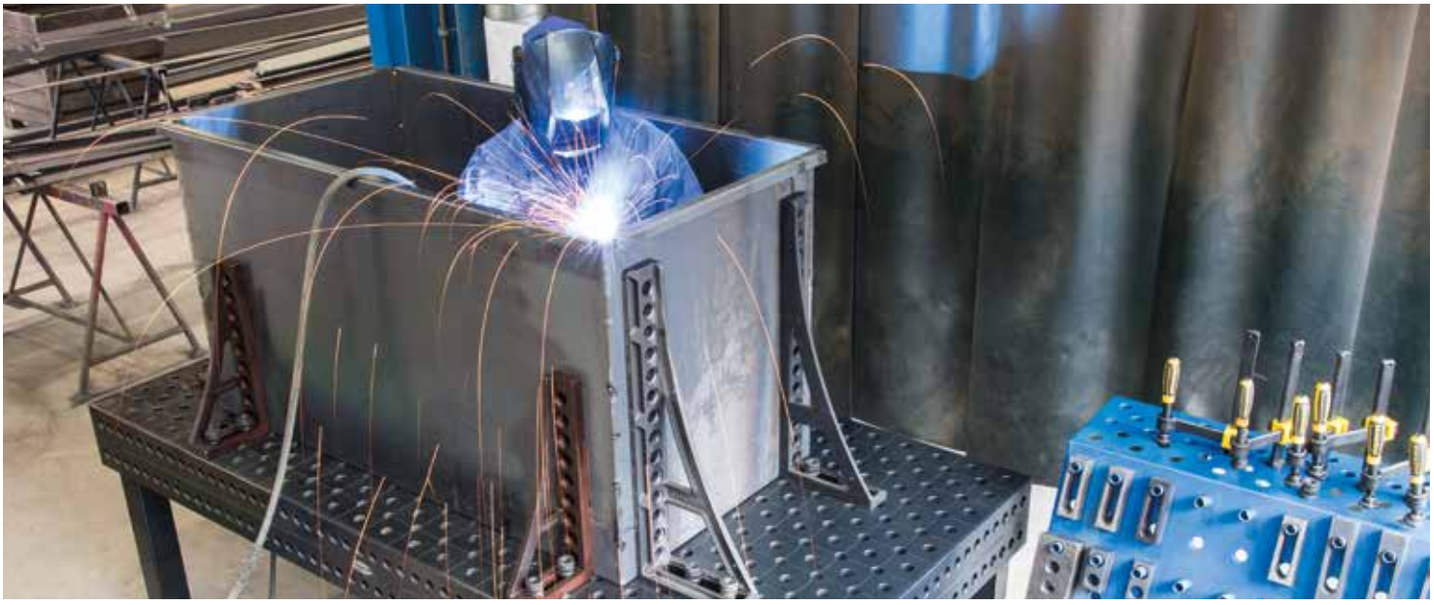

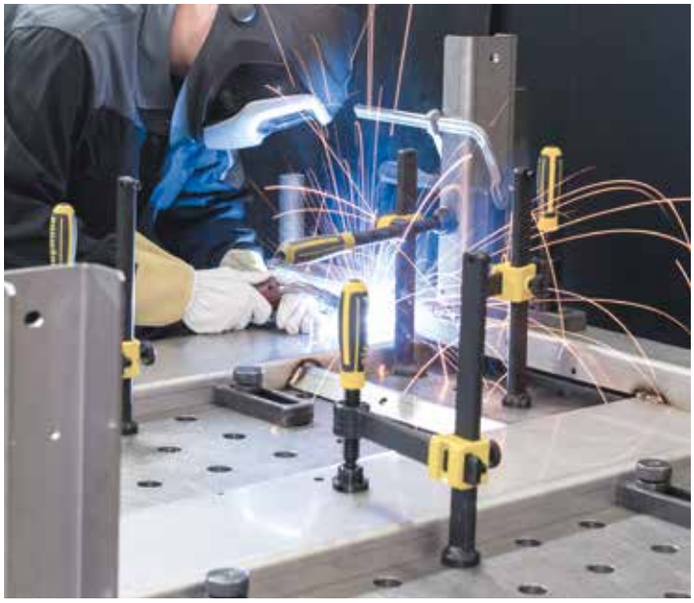

W. NUSSER GMBH, SCHWABMUENCHEN (DE)

Prikazane su konstrukcije okvira za metalno kućište (prehrambena industrija).

Tekstura površine Siegmund plazma nitriranih stolova je vidljiva nakon mnogo godina upotrebe. Specijalni proces očvršćavanja površine stola sprječava prianjanje prskanja od zavarivanja.

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Lokomotiva prolazi kroz nekoliko radnih stanica u procesu proizvodnje u tvornici u Münchenu.

U ovoj radnoj stanici ljuska temeljnog okvira se učvršćuje te se pročvršćuju i zavaruju dodatne komponente. Montaža podne ploče se također ovdje odvija, zahvaljujući posebno razvijenog mehanizma rotacije.

18 metara dug osnovni okvir ima ukupnu masu od cca 10 tona.

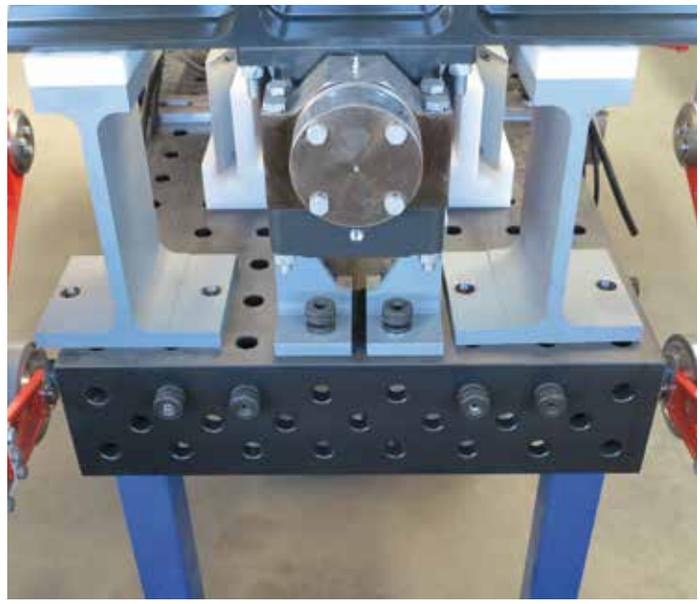

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

Proizvodna hala 80x20 u potpunosti je konstruirana od Siegmund potpornih i podnih šina. Zbog iznimno velikog opterećenja, provrti su bili ojačani prekaljenim umecima. Instalacija je izvršena uz pomoć Siegmundove "state-of-the-art" 3D laserske tehnologije.

Koristeći specifične platformske sisteme koji se sastoje od pojedinačnih elemenata, proizvodna oprema se može spojiti sa sistemom tračnica. Komponente platforme kao i Siegmund stolovi, mogu se nasumično pozicionirati i stezati, tvoreći maksimilnu fleksibilnost.

Ilustracije pokazuju kako su kolica na "vlaku smrti" sastavljena i prilagođena na Siegmund stolovima, koristeći predloške dobivene od kupca. Radi visoke preciznosti proizvodnje, može se garantirati maksimalna sigurnost u zabavnom parku.

NOBISKRUG GMBH, RENDSBURG (DE)

Radeći na šest Siegmund stolova, brodogradilište treba do 5.600 m cijevi da se izdradi jedna luksuzna jahta.

Precizna instalacija sistema cijevi zahtjeva minimalnu toleranciju u proizvodnji.

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Ilustracija pokazuje proizvodnju balkonske ograde od nehrđajućeg čelika za obiteljsku kuću dužine 11 metara.

Osnovna oprema novoopremljene proizvodne hale sadržava Siegmund stolove i setove alata.

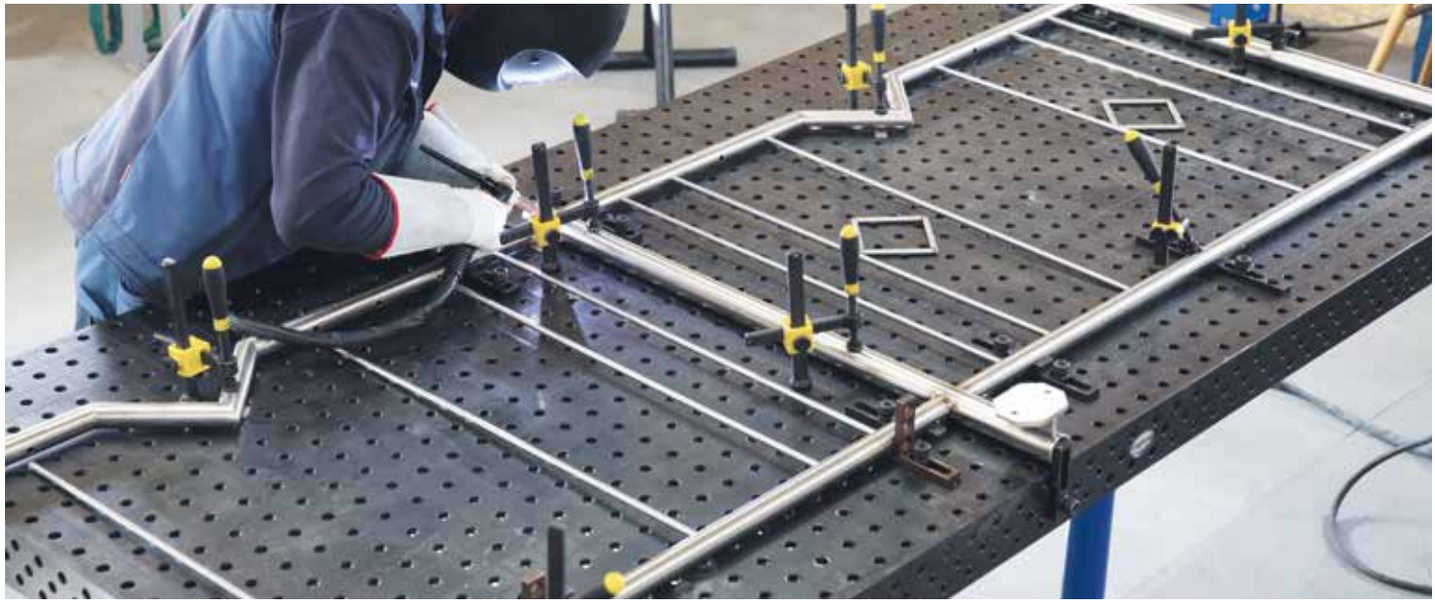

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimalne tolerancije u proizvodnji i maksimalni kapaciteti nosivosti Siegmund suporta i ugrađenih tračnica, kombinirani sa stolovima na spojnim profilima, omogućuju točnost u milimetrima u konstrukciji na 53 metara dugačkom mostu, teškom 70 tona.

HERZ ENERGIETECHNIK GMBH, PINKAFELD (AT)

Možete vidjeti proizvodnju kotlova na drvo korištenjem cjepanica i drvenih briketa. Kotao se proizvodi na Siegmund stolu sa skraćenim nogama od stola, jer se većina zavarivanja radi na gornjem dijelu proizvoda u procesu proizvodnje.

Kako bi se moglo raditi efektivno i brzo, kvadrati od lijevanog željeza odlično se uklapaju s veličinom kotla i pričvršćeni su na stol. Uz pomoć magnetnih steznih klinova vanjski dio kotla se može stegnuti za nekoliko sekundi te se može spojiti sa samo nekoliko ručnih poluga.

Dimenzije kotla su 1400 x 600 x 1400 mm, uz težinu od 515 kg.

MAN, POLAND (PL)

U mjestu Starachowice konstruiraju se prototipovi i "makete" autobusa i tada se prevoze u Muenchen na testiranja na ulicama. Nakon uspješno završene faze testiranja, mogu ići u proizvodnju.

Kako bi se moglo udovoljiti zahtjevima konstantnih promjena u izradi, instalirana su dva različita sistema. Jedan sistem sadržava Siegmund suportni sustav i sustav utemeljenih tražnica iznad poda, služeći kao baza za podešavanje gornjeg dijela stola i U-kutnike. Drugi sistem sastoji se od kombinacije Siegmund sistema kružnih tražnica i Siegmund suporta i utemeljenih tračnica, sa četiri pomična Siegmund stola na vrhu.

Ilustracija pokazuje proizvodnju "makete" u pred-instalacijskom uređaju. Opremljena je sa novom generacijom autobusnih vrata. Napravljene su na drugom navedenom sistemu.

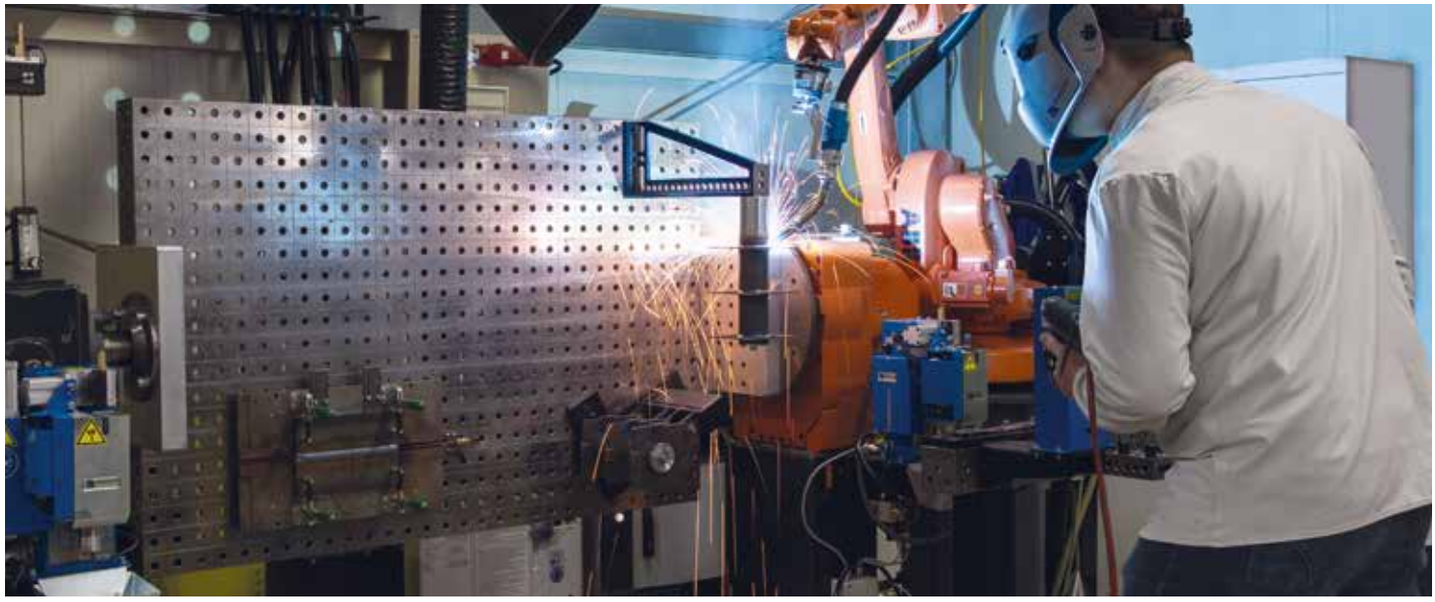

TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries GmbH je njemački proizvođač opreme za zavarivanje specijaliziran za razvoj i proizvodnju baklji za zavarivanje. Poseban naglasak je na tehnologiji plamenika i opreme za robotsko zavarivanje. Na primjeni tehnologije za ispitivanje zavarivanja, koriste se Siegmundovi stolovi za zavarivanje.

Na slikama možete vidjeti test robota za zavarivanje. Stol je pričvršćen na manipulator pomoću ploče s adapterima i zahvaljujući preciznoj površini, čak i u nagnutom položaju.

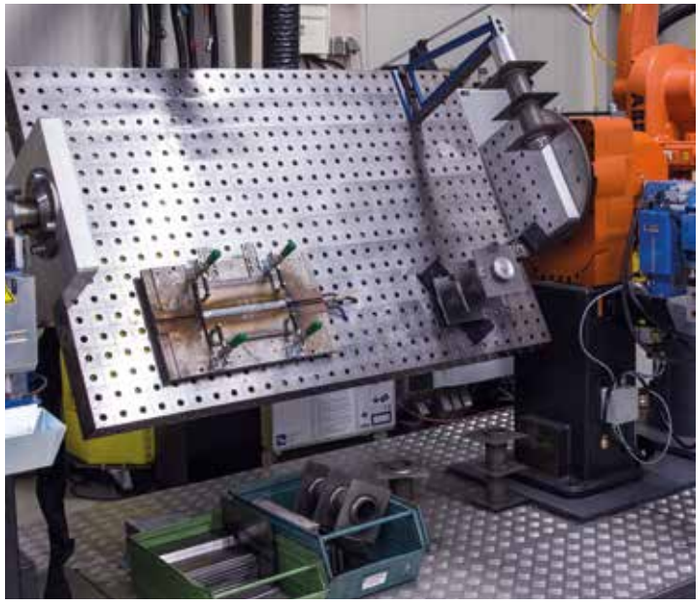

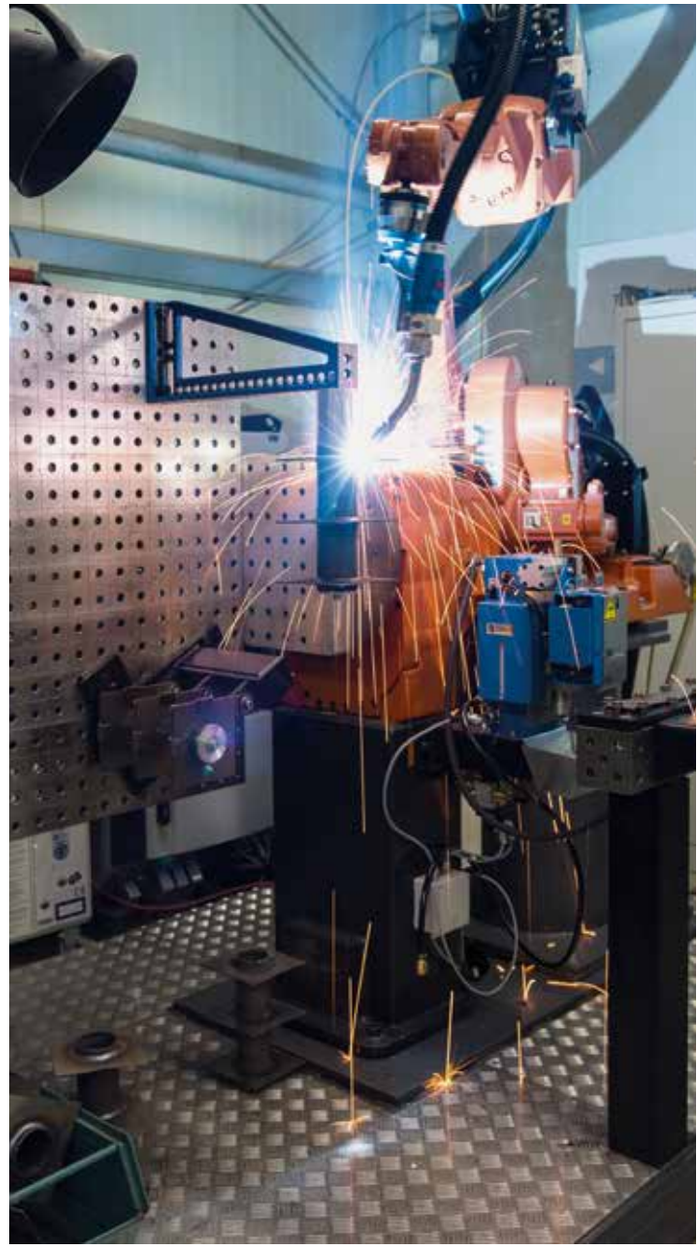

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)

Richter Lighting Technologies GmbH je od 1994. godine iskusni programer i proizvođač rasvjete i arhitektonskih koncepata. Posebno je važno da Richter isporučuje svojim kupcima učinkovite, profesionalne i troškovno učinkovite i jednostavne proizvode.

U ovom praktičnom primjeru, možete vidjeti instalaciju posebne svjetiljke i akustičnog panela. Električno vodljive grafitne četke (samoproizvedene) pričvršćene su na Siegmundovom stolu. Posebno su izrađene u svrhu sprečavanja elektrostatičkog naboja tijekom proizvodnje. Osim toga, četke omogućuju lagano kretanje pojedinih dijelova i sprečavaju oštećenje akrilnog stakla i profila. Paralelne rupe sa Siegmundovim stolom jamči jednoliki raspored četki.

MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)

Ilustracija pokazuje proizvodnju specijalnih kontejnera, koji služe kao tank za prikupljanje bušotinske tekućine. To se koristi u niskogradnji za bušenje rupa za temeljne ploče. Akumulirana tekućina za bušenje se unutra skuplja i pročišćava. Kako bi se stabilizirala probušena rupa, tekućina se vraća natrag poslije.

Koristeći Siegmund stolove, nije potrebno proizvesti prvo predloške ili uređaje, čime se smanjuje vrijeme proizvodnje za 20 - 25%.

Kontejner je težak 6,4 tone i širok 10 metara, oko 2,5 metara dubok i 2,5 metara visok.

WP PERFORMANCE SYSTEMS GMBH, MUNDERFING (AT)

Njihov test centar unutar kuće sadržava statično i dinamično testiranje komponenti.

Ovisno o materijalu i vrsti napetosti, trajanje testiranja je između 3 i 80 sati.

Ilustracija pokazuje testiranje kvalitete teleskopskih cijevi upravljača.

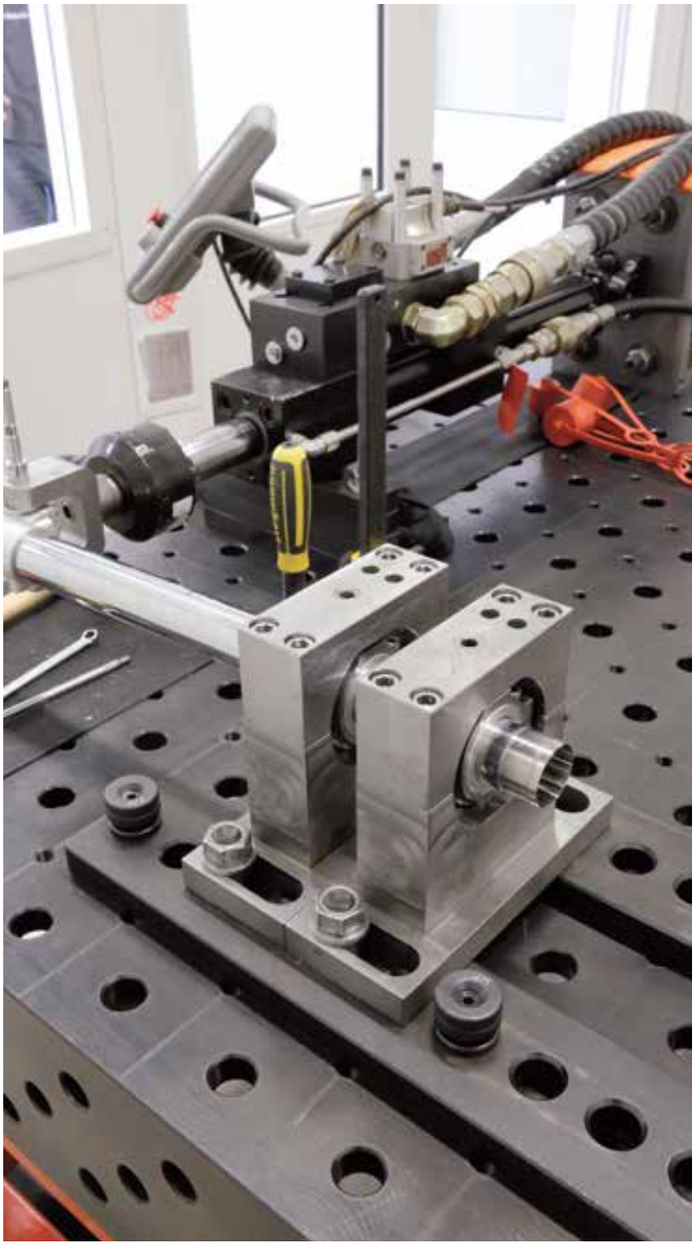

"STACKER" COMPANY, MOSCOW (RU)

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, BRACKENHEIM (DE)

Slika prikazuje teleskopske klizače za proizvodnju kamiona kako se provjeravaju ulegnuća te sukladnost sa odstupanjima.

Uz pomoć sistema šina i U-kutnika, stoperi dizalice se ponovo namještaju. Stoperi kasnije služe kao dijelovi teleskopskih klizača.

Kompletna proizvodnja do krajnje inspekcije se provodi na Siegmundocim proizvodima.

Teleskopski klizač je dug 8 m, mase je cca. 2 t te iga je moguće opteretiti sa cca. 1,5 t.

ETA HEIZTECHNIK GMBH, HOFKIRCHEN (AT)

Glava mješalice za skladište drvenih čipova se radi na Siegmundovom stolu.

Vrijeme proizvodnje po komadu je cca 1,5 sati. Gotovi proizvod ima dijametar od 6 metara.

VOITH TURBO, KIEL (DE)

Slike pokazuju proizvodnju dizel-hidraulične lokomotive.

Plazma-nitrirani stolovi zahtijevaju nisku razinu održavanja te samim time olakšavaju brzu naknadnu ugradnju. Siegmundovi stezni uređaji također omogućavaju brzu obradu proizvodnje malog volumena.

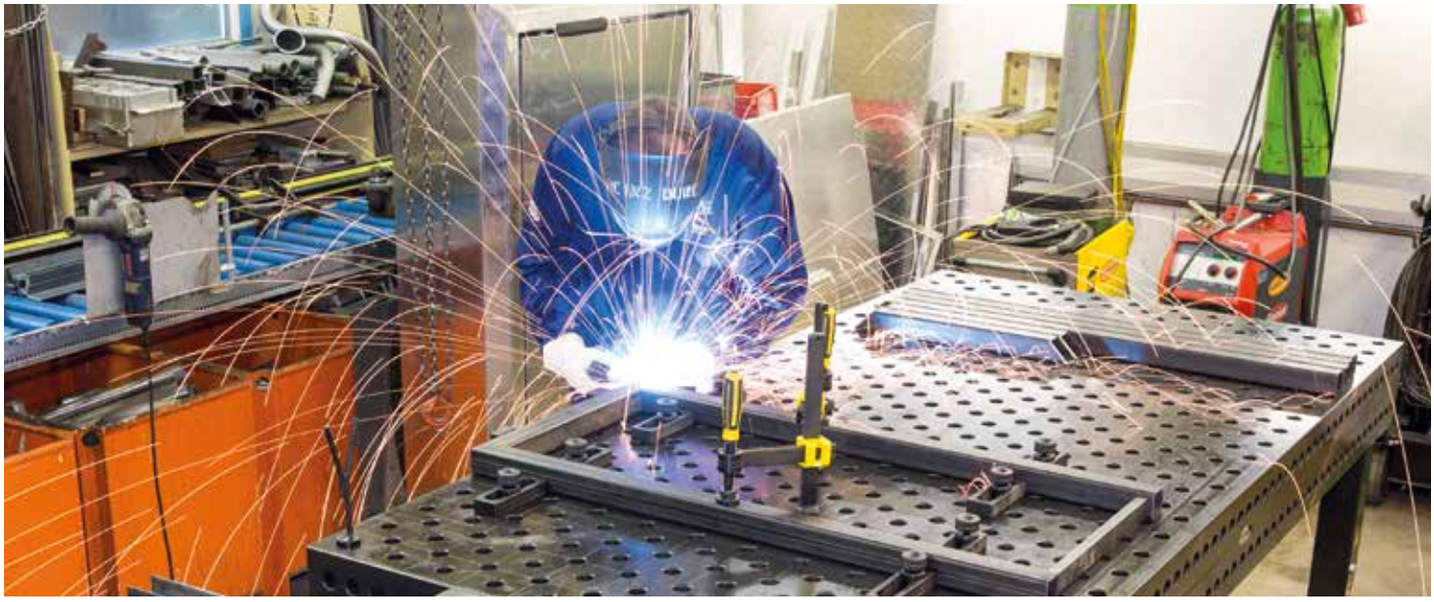

HEINZ DUWE, MAJSTOR BRAVARIJE, GOETZIS (AT)

Od 2008. godine rad jednog čovjeka u Heinz Duwe specijaliziran je za proizvodnju malih dijelova i malih niza različitih čelika i metala. U svojoj radionici, bravar i zavarivač, Duwe se godinama oslanja na kvalitetu Siegmunda. Zbog fleksibilnog sustava zavarivanja i stezanja stol se može prilagoditi različitim zahtjevima sa samo nekoliko koraka i lako se pretvoriti ili proširiti u bilo kojem trenutku s kutnicima.

U nastavku primjer proizvodnje konstrukcije polica, kao i prilagođeni model dodatka za podizanje.

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Od 1993. Agrikon Kam Kft. proizvodi vozačke kabine za građevinske strojeve, traktore i automobile. Za zavarivanje pojedinačnih dijelova kabine, Agrikon Kam Kft. oslanja se na kvalitetu i pouzdanost Siegmundovih stolova za zavarivanje i opremu za stezanje.

U ovoj seriji slika možete vidjeti skup predložaka za proizvodnju kranskih kabina. Fino podesive stege i kutnici omogućavaju precizno stezanje i zavarivanje predložaka bez savijanja. U slučaju nužnog mijenjanja predloška, prebacivanje uzoraka bilo bi moguće u kratkom vremenu, zahvaljujući fleksibilno primjenjivom priboru.

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Tvrtka "Stern Edelstahl GmbH" iz Njemačke oslanja se na iskustvo mnogih naraštaja i nudi kompetentnu uslugu u području izgradnje cjevovoda, izgradnje postrojenja, tehnologije vode i kanalizacije te obrade metalnih ploča. Kako bi svojim klijentima uvijek ponudili najvišu kvalitetu i pouzdanost, Stern Edelstahl proizvodi svoje proizvode na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i novim Siegmund radnim stanicama.

Imali smo priliku vidjeti iz prve ruke kako su metalni sklopovi i dijelovi cijevi proizvedeni na Professional Extreme zavarivačkim stolovima. Zahvaljujući kratkom vremenu prebacivanja alata i visokoj preciznosti, tvrtka "Stern Edelstahl" može konkurenti proizvodnjom na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i ponuditi svojim klijentima visoku kvalitetu proizvoda.

METALNA KONSTRUKCIJA BOEHM GMBH, EICHSTAETT (DE)

Ovdje možete vidjeti kako se radi stubište u hitnim slučajevima za kantinu jedne srednje škole na nekoliko spojenih Siegmundovih stolova.

Konstrukcija teži cca. 4 tone i zavaruje se od 15 milimetarskih metalnih ploča. Stubište je dugačko 10 m, 1,35 m široko i 1,60 m visoko.

GROB-WERKE GMBH & CO. KG, MINDELHEIM (DE)

Uz pomoć Siegmundovih stolova, svi individualni zahtjevi kupaca za izradom kompleksnih strojeva su ispunjeni.

Sofisticiran Siegmund sustav omogućava brzu i fleksibilnu prilagodbu stezaljki, i samim time štednju vremena za proizvodnju manjih serija i onih po narudžbi.

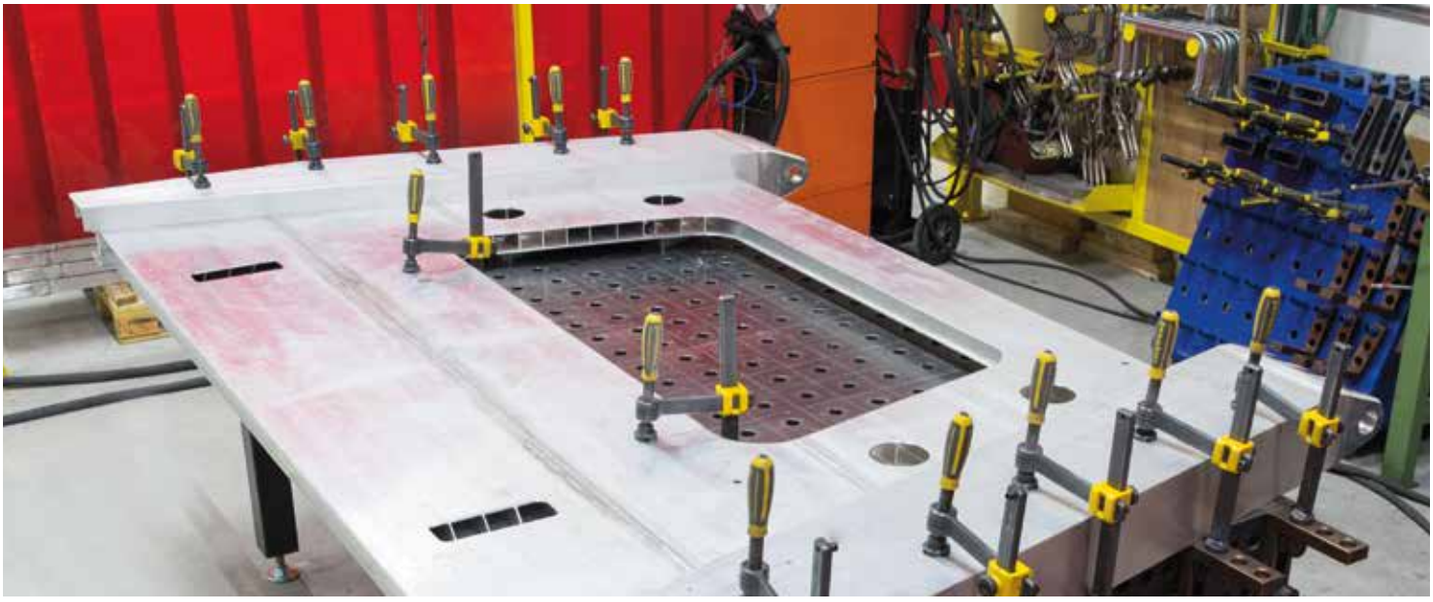

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Nadstrešnica i moduli za vlak su napravljeni. Napravljeni su od aluminija, kao i drugi dijelovi na Siegmundovim stolovima. Kasnije se komponente spajaju i zavaruju kako bi se napravio vlak.

GREUB, LOTZWIL (CH)

Slike pokazuju proizvodnju staklenih pročelja za kamine po mjeri. Precizna tekstura površine Siegmund stolova u kombinaciji sa njegovom fleksibilnom dodatnom opremom, povećava produktivnost proizvodnog komada za 20-30%.

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmundovi stolovi olakšavaju predizradu izometrijskih linija. Zbog visoke preciznosti stolova, završna i mjerenja u toku proizvodnje se mogu konstantno izvoditi. Ovo ne samo da rezultira štednjom potencijala samog rada već i naknadnih popravaka.

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV je dio međunarodne KUHN grupe od veljače 2009. godine, koji prodaje poljoprivredne strojeve i vozila. Lokacija u Geldropu je odgovorana za razvoj i proizvodnju balirnih strojeva i strojeva za namatanje balama.

U našem primjeru vidite proizvodnju dijela za balirku za sijeno. Da bi se postigla najveća moguća površina rada, spojene su dva Siegmundova stola za zavarivanje, što olakšava precizno stezanje i zavarivanje dugih elemenata.

KALFÉM, HUNGARY (HU)

Od 1993. Kalfém proizvodi pojedinačna rješenja za police i ormariće u Mađarskoj. Kupci su osim poznatih benzinskih postaja, manjih tvrtki i privatnih osoba.

Na fotografijama možete vidjeti proizvodnju kutije za ormar za alat.
Svi proizvodni koraci izvode se na Siegmundovom stolu za zavarivanje.
Zahvaljujući kratkom vremenu postavljanja i visokoj preciznosti, Kalfém se može nositi s konkurentnim troškovima proizvodnje dok svojim klijentima pruža najvišu kvalitetu.

KRAMPE TRANSPORTNA VOZILA, COESFELD (DE)

Kao njemački tržišni lider za poljoprivredne istovarivače, Krampe radi prikolice već više od trideset godina u Coesfeldu, Westfaliji. Krampe je specijaliziran za razvoj i izgradnju individualnih transportnih rješenja za poljoprivredu, šumarstvo, građevinarstvo, tvrtke za gospodarenje otpadom i općine.

Na slikama možete vidjeti proizvodnju aluminijskih prtljažnika za vagon poluprikolice sa štitnikom za istovar. Komponente se pričvršćuju i zavaruju na stolu za zavarivanje Professional Extreme 8.7.

MA METAL CONSTRUCTION, DIEBURG (DE)

Od stepenica, nadstrešnica i krovova terase do posebnih konstrukcija - širok asortiman MA Metal Construction u Dieburgu u Njemačkoj, zahtijeva čvrst, pouzdan i precizan materijal za rad.

Imali smo priliku vidjeti kako je transportni sustav za mesne proizvode napravljen na Professional Extreme 8.7 zavarivačkom stolu. Samo zavarivanje je trajalo oko 35 sati.

SCITEEX, WARSAW (PL)

Mogućnost proširenja - veća radna površina, veća fleksibilnost.

Ako imate velike komponente koje zahtijevaju bešavno i ravno stezanje, platformski sustavi izrađeni od ploča ili stolova rješenje su koje su već ostvarili mnogi kupci.

Količina naknadnih narudžba za ove sisteme pokazuje da ta rješenja stvarno dokazuju svoju vrijednost. Vaša velika korist na kraju je precizna i brza proizvodnja velikih komponenti.

METALNA KONSTRUKCIJA KUENZLE, WEINFELDEN (CH)

Kao stručnjak, tvrtka za metal Kuenzle Metallbau AG proizvodi različite konstrukcije i proizvode od metala za arhitekte, građevinare i privatne osobe. Savršeno planiranje i optimalno opremljen prostor temelji su za visoku prilagodljivost i točnost. Svi proizvodi su visoke kvalitete nakon što se proizvedu na Siegmund stolu za zavarivanje.

Naš primjer prikazuje izradu balkonskih ograda s profilom za stakleni zid. Da bi ih izradili kvalitetno i što je brže moguće, krajevi i kutovi su spojeni u montažni okvir na Professional Extreme stolu za zavarivanje, točno određene veličine šine. Tako da pojedini dijelovi mogu biti spojeni i zavareni zajedno u samo nekoliko jednostavnih radnji i sekundi.

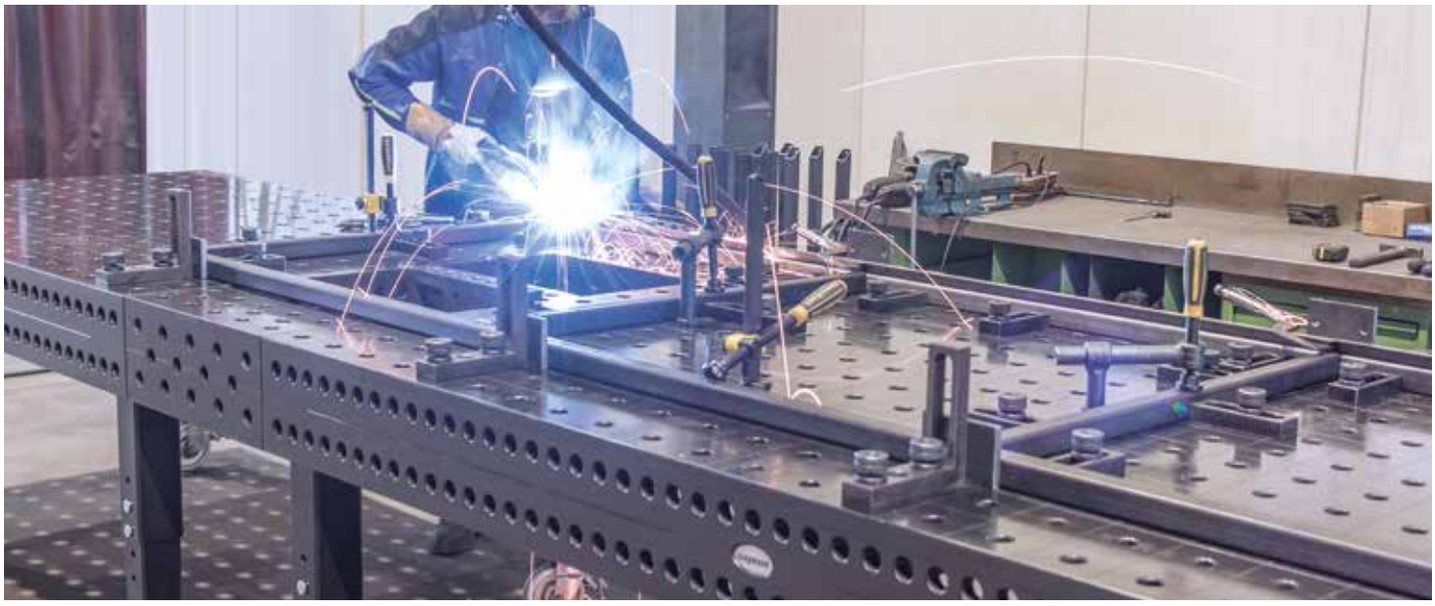

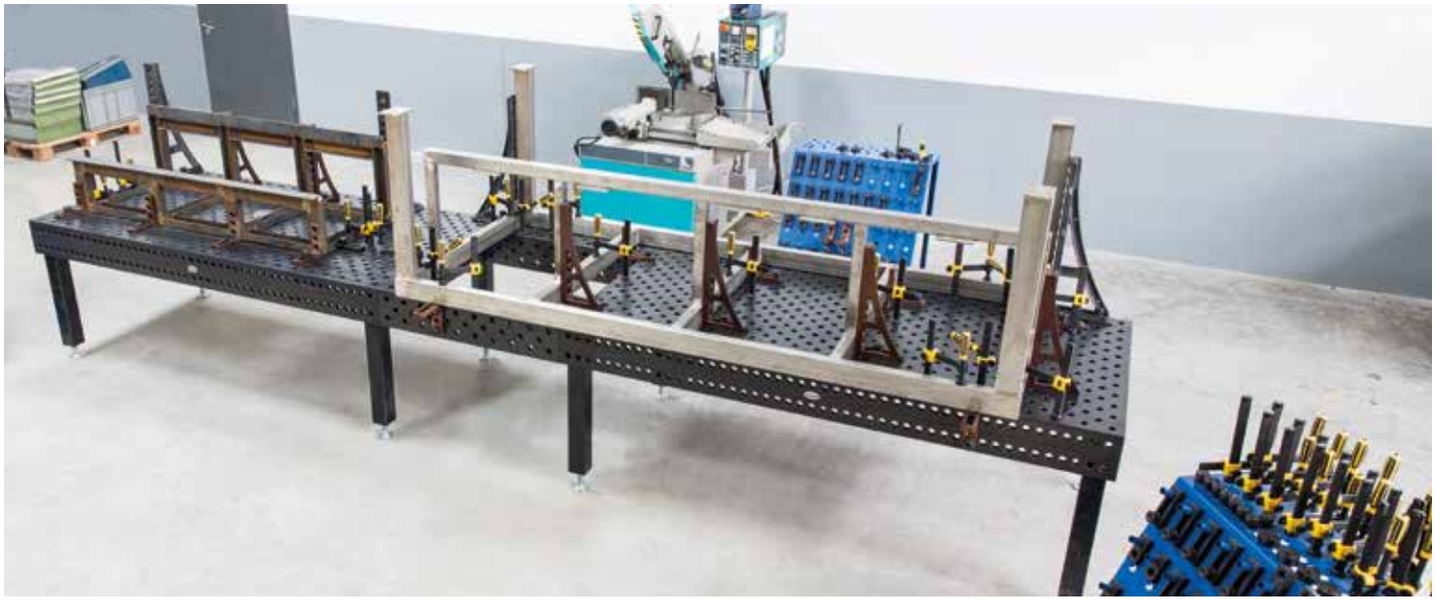

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Getzner Textil, osnovan 1818, vodeći je proizvođač visoko kvalitetne afričke odjeće od damaska i jedan je od vodećih pružatelja modnih tkanina za košulje. Poslovna moda kao i tehničke tkanine zaokružuju inovativnu paletu proizvoda. Inovativni način na koji zaposlenici Getzner Textil AG-a misle, jedan je od glavnih razloga zbog kojeg je tvrtka u stanju održati i proširiti svoju suvremenost u mnogim poslovnim i proizvodnim prostorima i iz strateške, kao i operativne perspektive iako stvari se stalno mijenjaju. Kako bi se mogli prilagoditi i brzo i samostalno proširiti područja u proizvodnji, Getzner se oslanja na Siegmund-ove sustave za zavarivanje i stezanje. Možete vidjeti proizvodnju zaštite od električnog udara, kao i proizvodnju posebnih strojeva za doziranje. Nakon postupka zavarivanja od cca. 9 do 10 sati, posebni stroj se okrene i pričvrste se spremnici (3x 1000 litra) za proizvodnju tekstila.

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Već više od 25 godina Bax Metaal u Nizozemskoj pokazao je svoje iskustvo, kvalitetu i pouzdanost u proizvodnji vlastitih izrađenih limenih metalnih proizvoda i cjevovoda od čelika, nehrđajućeg čelika i aluminija. Svaki projekt je razvijen u partnerstvu s kupcem korištenjem Siegmund 3D modela za precizno oblikovanje alata i smanjenje vremena izrade za zavareni sklop. Projekti će se provoditi uz visoku točnost u kratkim vremenskim rokovima s učinkovitim i ekonomičnim rješenjem za svaki projekt.

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Tvrtka "Stern Edelstahl GmbH" iz Njemačke oslanja se na iskustvo mnogih naraštaja i nudi kompetentnu uslugu u području izgradnje cjevovoda, izgradnje postrojenja, tehnologije vode i kanalizacije te obrade metalnih ploča. Kako bi svojim klijentima uvijek ponudili najvišu kvalitetu i pouzdanost, Stern Edelstahl proizvodi svoje proizvode na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i novim Siegmund radnim stanicama.

Imali smo priliku vidjeti iz prve ruke kako su metalni sklopovi i dijelovi cijevi proizvedeni na Professional Extreme zavarivačkim stolovima. Zahvaljujući kratkom vremenu prebacivanja alata i visokoj preciznosti, tvrtka "Stern Edelstahl" može konkurenti proizvodnjom na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i ponuditi svojim klijentima visoku kvalitetu proizvoda.

NORWEST, PRAHOVA (RO)

Rumunjska kompanija Norwest proizvodi specijalne konstrukcije od različitih metala. Da bi proizveli različite proizvode efikasno i precizno, Norwest se oslanja na Siegmund stolove za zavarivanje isustave za stezanje.

Na slikama imate uvid u proizvodni pogon Norwesta. Proizvodni program se proteže od cijevi za metalne konstrukcije za proizvodne i skladišne hale sve do stepeništa.

J&E MAIER AG, GOSSAU (CH)

Od 1926. zaposlenici švicarske tvrtke J&E MAIER AG proizvode visoko kvalitetne strojeve i sustave za preradu žitarica i procesno inženjerstvo za rasute materijale svih vrsta. Posebna pozornost posvećuje se rješenjima koja se mogu individualno prilagoditi ili proizvesti za svakog kupca.

Na slikama možete vidjeti proizvodnju okvira na Siegmundovom stolu za zavarivanje. Da bi se značajno smanjilo vrijeme proizvodnje, montažni okvir se može kreirati pomoću graničnika i kutnika i fiksira se na Professional Extreme stol. S nekoliko jednostavnih koraka pojedini dijelovi okvira mogu se fleksibilno stegnuti i obrađivati.

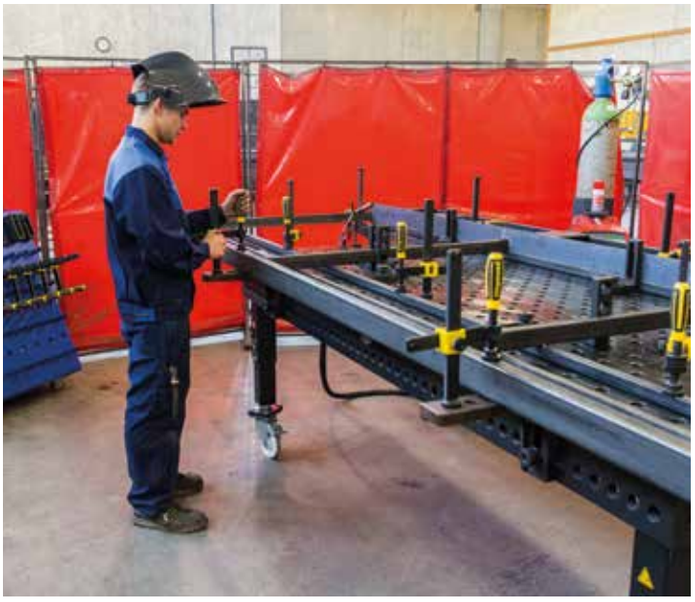

SIMEONI METALLBAU, ANDELSBUCH (AT)

Obiteljsko poduzeće Simeoni Metallbau proizvodi od 1998. godine visokokvalitetna metalna konstrukcijska rješenja i pojedinačne nekretnine za građevinske tvrtke, graditelje i arhitekte. Siegmundovi stolovi za zavarivanje i sustavi stezanja pružaju čvrst, pouzdan i precizan alat za Simeonijevu široku paletu proizvoda ,

Na slikama možete vidjeti proizvodnju okvira za balkonsku ogradu. Svi dijelovi su stegnuti, pričvršćeni stegama i kutnicama te zavareni na Professional Extreme stolu. Sustav tvrtke Siegmund omogućava brzo i fleksibilno preoblikovanje alata i štedi vrijeme za pojedinačne proizvode po narudžbi, kao i za proizvodnju serija.

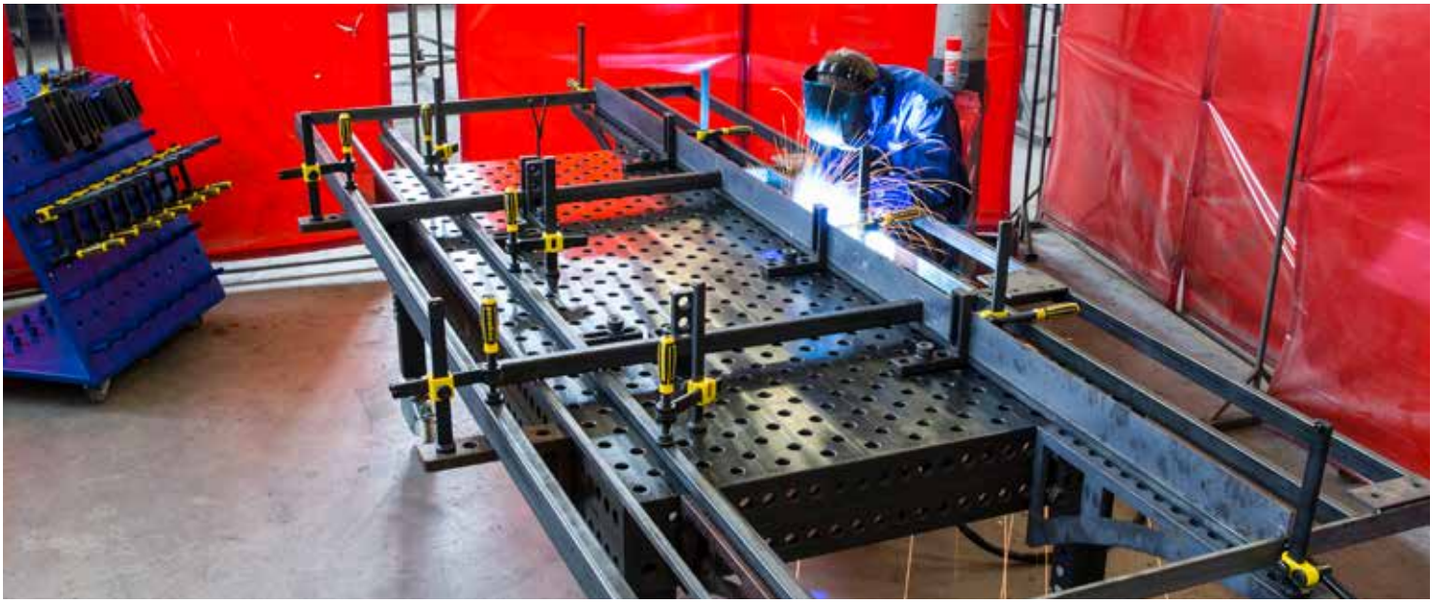

Odgovarajuća radna podloga za svaku primjenu – kratki prikaz Siegmund sistema

SYSTEM 28

Ako želite zavarivati različite ili uglavnom velike konstrukcije, sistem 28 je za to idealan. Standardne noge ovog sistema nosiovsti su cca. 2.000 kg svaka. Kako biste zadržali velike i teške konstrukcije na mjestu, pomoću čvrstog i kvalitetnog sustava za stezanje to možete postići .

SYSTEM 22

Sve više i više kupaca odabire sistem 22. Stabilniji je od sistema 16, a lakši od sustava 28.

SYSTEM 16

Za jednostavne primjene s malom težinom do max. cca. 1.000 kg po standardnoj nozi, preporučujemo sistem 16. Zahvaljujući standardnom razmaku od 50 mm, možete jednostavno stezati čak i male dijelove.

KOMPATIBILAN

Zahvaljujući sofisticiranom modularnom Siegmund sustavu, svi sistemi mogu se povezati pomoću spojnih elemenata.

SYSTEM 28

ZA PRIMJENE U TEŠKIM UVJETIMA

MATERIJALI

Debljina materijala cca 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Očvrsnuti alatni čelik X8.7 / X8.8,
plazmanitrirani s BAR premazom

PROVRTE Ø 28 MM

1. Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži ili u 100x100 mm mreži
2. Bušotine s radijusom od 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na stolu rubova i uglova
4. Visina strane stola 200 mm
   Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
5. S mjernom skalom na površini
6. Konstrukcija ojačana s rebrima





SYSTEM 22

STABILNIJI OD SYSTEM 16, JEFTINIJI OD SYSTEM 28

MATERIJAL

Debljina materijala cca 17 – 19 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom

PROVRTE Ø 22 MM



1. Bušotine na površini u dijagonalnoj mreži
   ili u 100x100 mm mreži
2. Bušotine s radijusom od 2,5 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na stolu rubova i uglova
4. Visina strane stola 150 mm
   Udaljenost rupa na stranama stola 50 mm
5. S mjernom skalom na površini
6. Konstrukcija ojačana s rebrima



SYSTEM 16

ZA OSJETLJIVE PRIMJENE

MATERIJALI

Debljina materijala cca 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Očvrsnuti alatni čelik X8.7,
plazmanitrirani s BAR premazom

PROVRTE Ø 16 MM



1. Bušotine na površini u mreži 50x50 mm
2. Bušotine s radijusom od 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na stolu rubova i uglova
4. Visina strane stola 100 mm
   Udaljenost rupa na stranama stola 25 mm
5. S mjernom skalom na površini
6. Konstrukcija ojačana s rebrima





Siegmund stol Sistem 28

	STOL S T-UTORIMA	PROFESSIONAL EXTREME 8.8	PROFESSIONAL EXTREME 8.7
MATERIJAL	čelik S355J2+N	Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.8	Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7
PLAZMANITRACIJA	■	■	■
TVRDOĆA BAZE	cca. 165 – 220 Vickersa	cca. 360 – 420 Vickersa	cca. 280 – 340 Vickersa
TVRDOĆA POVRŠINE	cca. 450 – 750 Vickersa	cca. 500 – 900 Vickersa	cca. 450 – 850 Vickersa
DEBLJINA MATERIJALA	cca 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm	cca 24,5 – 27 mm	cca 24,5 – 27 mm
STRANA STOLA	200 mm	200 mm	200 mm
DIJAGONALNA REŠETKA	—	■	■
MJERNA LJESTVICA	—	■	■
VERZIJA	vidi stranicu 132	vidi stranicu 104	vidi stranicu 102

■ Standard □ Dostupno uz nadoplatu — Nije dostupno

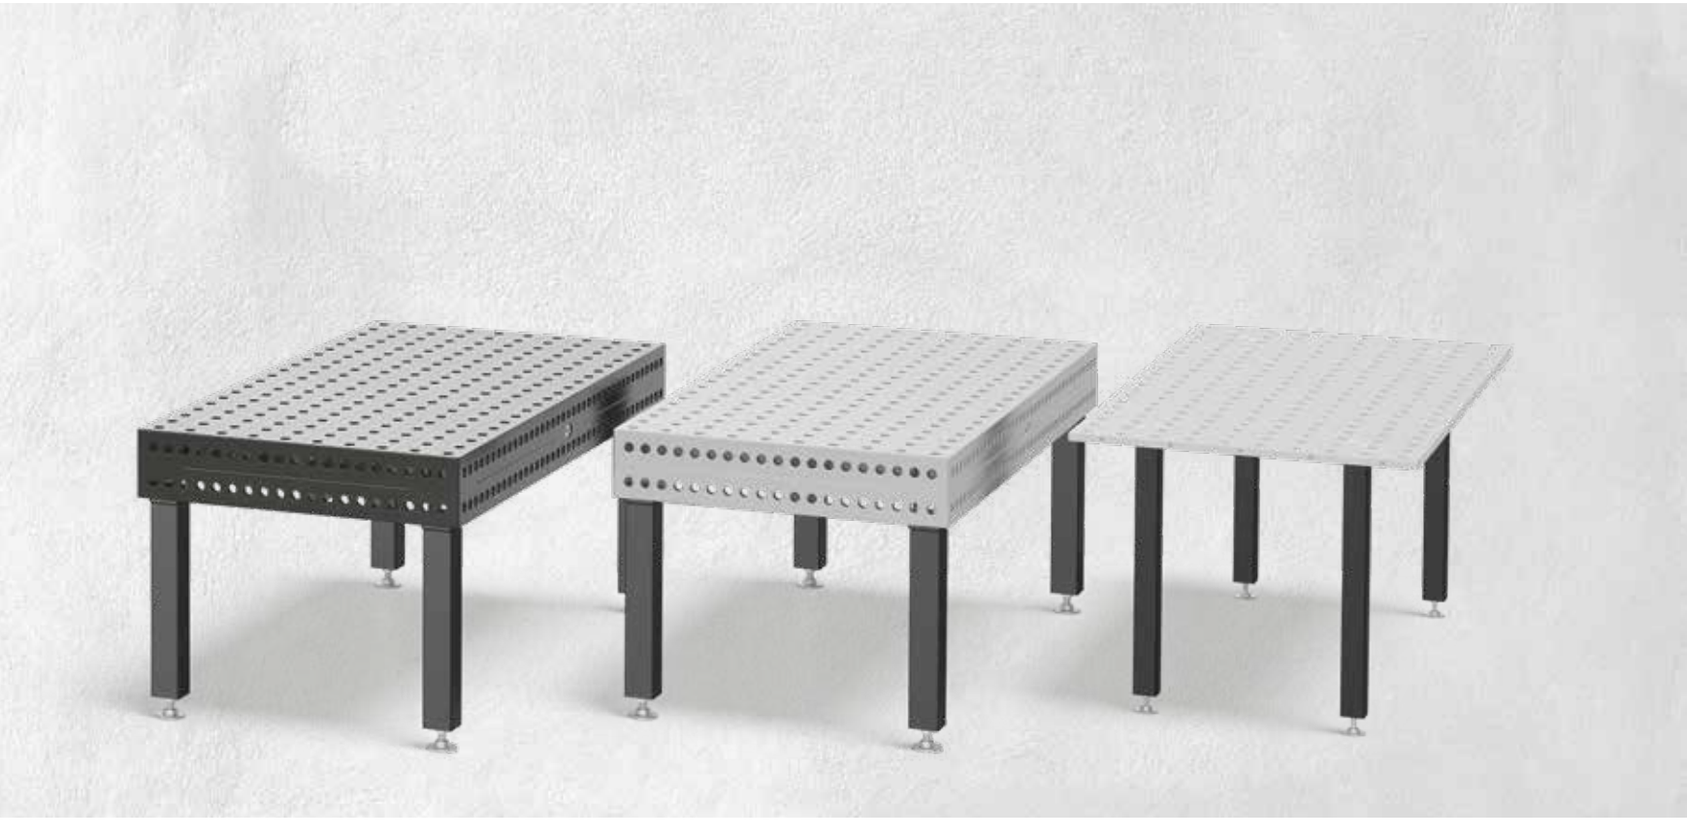

PROFESSIONAL 750	NEHRĐAJUĆI ČELIK	BASIC
čelik S355J2+N	Nehrđajući čelik X5CrNi18-10 (1.4301)	čelik S355J2+N
■	—	—
cca. 165 – 220 Vickersa	cca 266 – 382 Vickersa	cca. 165 – 220 Vickersa
cca. 450 – 750 Vickersa		
cca 24,5 – 27 mm	cca 24,5 – 27 mm	cca 24,5 – 27 mm
200 mm	200 mm	Nema bočnih stranica; rupe sa navojima s 4 strane
□	□	□
■	□	■
Vidi stranicu 98	Vidi stranicu 94	vidi stranicu 90

Siegmund stol sistem 22

	PROFESSIONAL 750
MATERIJAL	čelik S355J2+N
PLAZMANITRACIJA	■
TVRDOĆA BAZE	cca. 165 – 220 Vickersa
TVRDOĆA POVRŠINE	cca. 450 – 750 Vickersa
DEBLJINA MATERIJALA	cca 17 – 19 mm
STRANA STOLA	150 mm
DIJAGONALNA REŠETKA	■
MJERNA LJESTVICA	■
VERZIJA	Vidi stranicu 410

■ Standard □ Dostupno uz nadoplatu — Nije dostupno

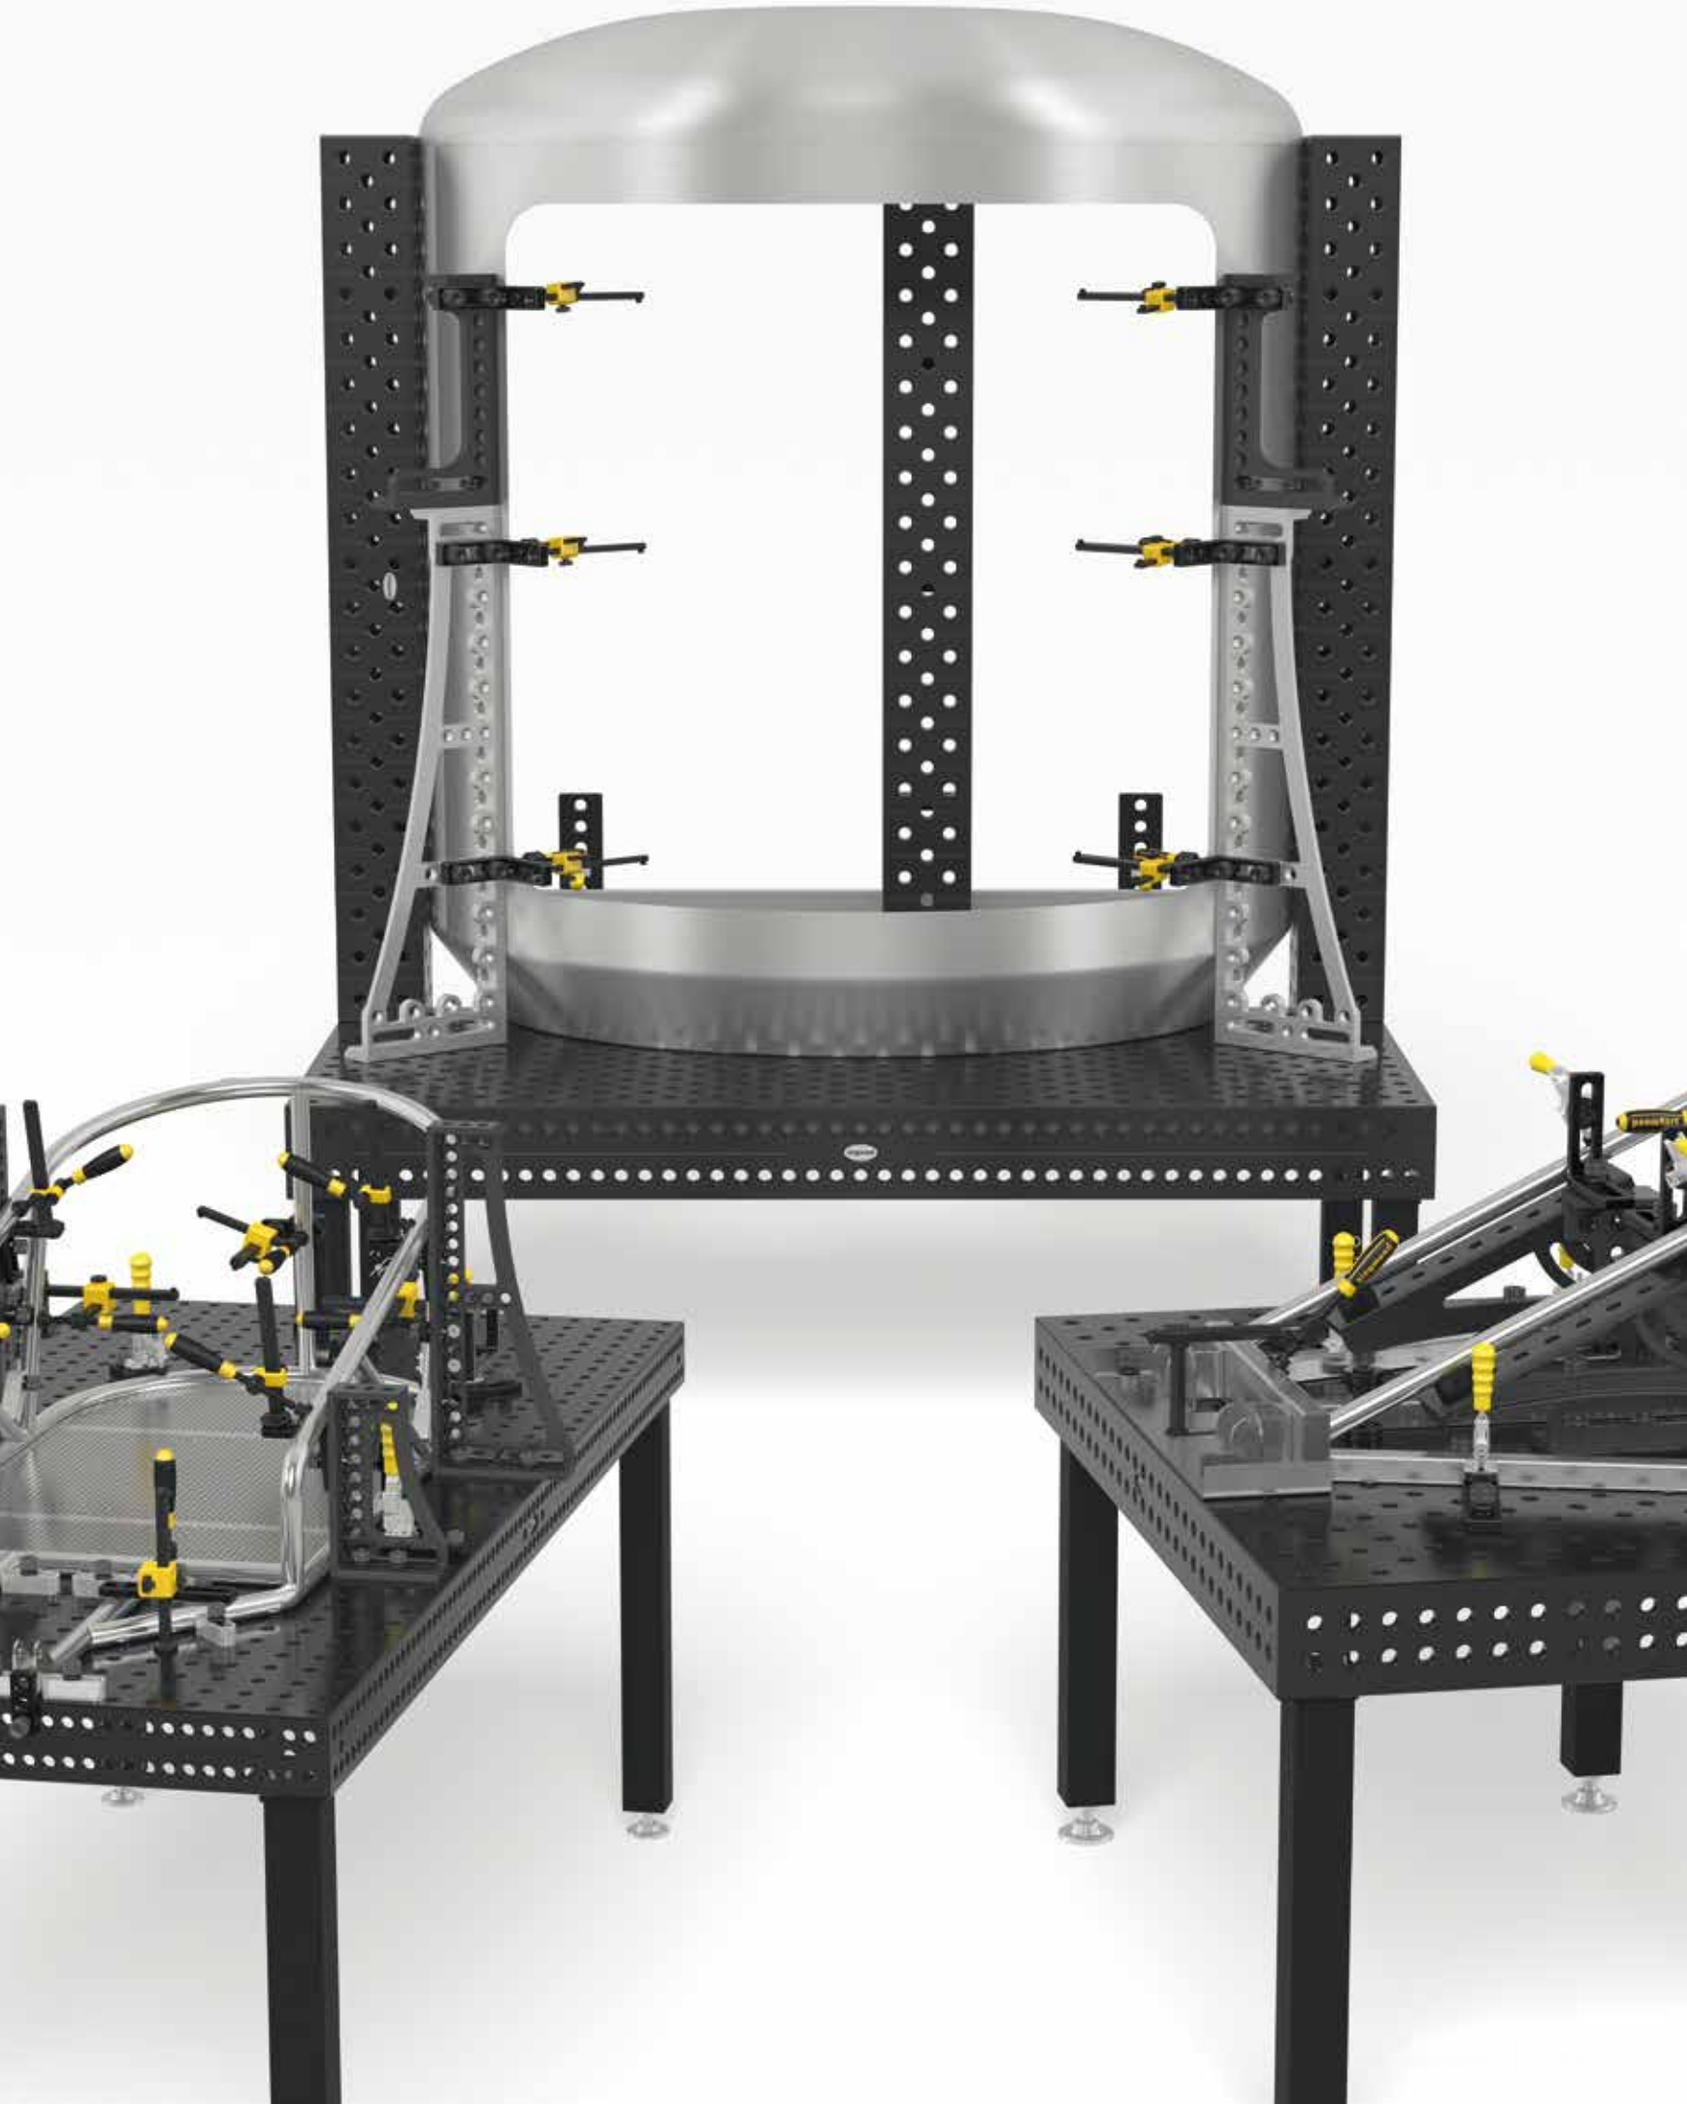

Flota Siegmund stolova Sistem 16

	PROFESSIONAL EXTREME 8.7	PROFESSIONAL 750
MATERIJAL	Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7	čelik S355J2+N
PLAZMANITRACIJA	■	■
TVRDOĆA BAZE	cca. 280 – 340 Vickersa	cca. 165 – 220 Vickersa
TVRDOĆA POVRŠINE	cca. 450 – 850 Vickersa	cca. 450 – 750 Vickersa
DEBLJINA MATERIJALA	cca 11,5 – 13 mm	cca 11,5 – 13 mm
STRANA STOLA	100 mm	100 mm
DIJAGONALNA REŠETKA	□	□
MJERNA LJESTVICA	■	■
VERZIJA	vidi stranicu 578	vidi stranicu 574

■ Standard □ Dostupno uz nadoplatu — Nije dostupno

NEHRĐAJUĆI ČELIK	BASIC PLAZMA NITRIRAN
Nehrđajući čelik X5CrNi18-10 (1.4301)	čelik S355J2+N
–	■
cca 266 – 382 Vickersa	cca. 165 – 220 Vickersa
	cca. 450 – 750 Vickersa
cca 11,5 – 13 mm	cca 11,5 – 13 mm
100 mm	50 mm
□	–
□	■
vidi stranicu 570	vidi stranicu 566

Materijali u usporedbi

Osnovni materijal je osnovni uvjet za visoku čvrstoću i dugo trajanje. Odlučite li se za Siegmund stol, uštedjet ćete novac. Zahvaljujući vrhunskoj kvaliteti naših stolova za zavarivanje, dobit ćete alat koji vam pomaže raditi sa izrazito većom preciznošću i manjom učestalosti pogrešaka.

	PROFESSIONAL 750[1] **bez plazmanitracije**	**PROFESSIONAL 750[2]** **s plazmanitracijom**
Čvrstoća u Vickersima	**Tvrdoća baze cca. 165 – 220 Vickersa**	**Tvrdoća baze cca. 165 – 220 Vickersa** **Tvrdoća površine cca. 450 – 750 Vickersa**
Materijal	 **Specifičan materijal baze S355J2+N**	 BAR premaz Željezov nitrat Prijelazno područje **Specifičan materijal baze S355J2+N** Prijelazno područje Željezov nitrat BAR premaz
Tvrdoća baze	★ ★	★ ★
Tvrdoća površine	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Otpornost na udarce	★ ★	★ ★ ★
Otpornost na ogrebotine	★ ★	★ ★ ★ ★
Zaštita od prskanja od zavarivanja	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Otpornost na koroziju	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Točka opterećenja	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Održivost stola	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Održavanje površine pod teškim teretom	★	★ ★ ★
Trajnost	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Našom procjenom želimo vam olakšati usporedbu različitih materijala i pružiti podršku u odabiru odgovarajućeg stola za zavarivanje.
[1] Također primjenjivo na sve Basic stolove sistema 28.
[2] Također primjenjivo na sve Basic stolove sistema 16.

USPOREDBA ČVRSTOĆA: POVRŠINSKA ČVRSTOĆA

Plazma nitriranje i BAR premaz koji štiti od ogrebotina, korozije i varnica.

Približne vrijednosti u Vickersima

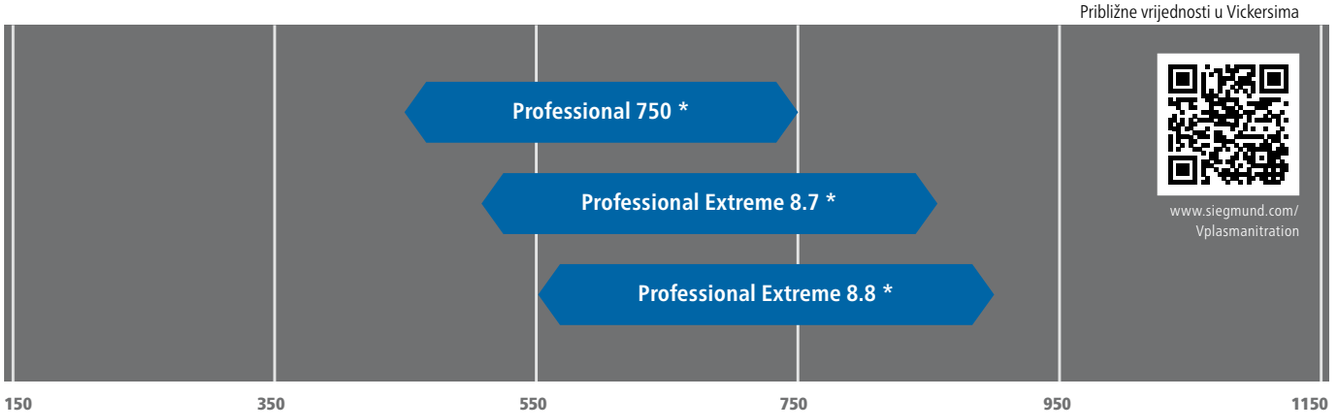

* s plazmanitracijom

Najprodavaniji stolovi su Professional Extreme 8.7 i 8.8: Izuzetne čvrstoće i dugog trajanja

Test čvrstoće – Professional Extreme:

www.siegmund.com/Vhardness

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

s plazmanitracijom

Tvrdoća baze cca. 280 – 340 Vickersa
Tvrdoća površine cca. 450 – 850 Vickersa



BAR premaz
Željezov nitrat
Prijelazno područje

Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7

Prijelazno područje
Željezov nitrat
BAR premaz

★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

s plazmanitracijom

Tvrdoća baze cca. 360 – 420 Vickersa
Tvrdoća površine cca. 500 – 900 Vickersa



BAR premaz
Željezov nitrat
Prijelazno područje

Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.8

Prijelazno područje
Željezov nitrat
BAR premaz

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Pokazuje poboljšanje svojstava u posljednjih nekoliko godina.

Bočne površine stolova Professional Extreme 8.7 i 8.8 izrađene su od specifičnog osnovnog materijala S355J2+N uključujući plazma nitriranje i BAR-premaz.

USPOREDBA ČVRSTOĆA: TVRDOĆA BAZE

Visoka površinska čvrstoća osnovna je čvrstoća i omogućuje veću otpornost na udarce i dugo trajanje stola za zavarivanje.

Približne vrijednosti u Vickersima

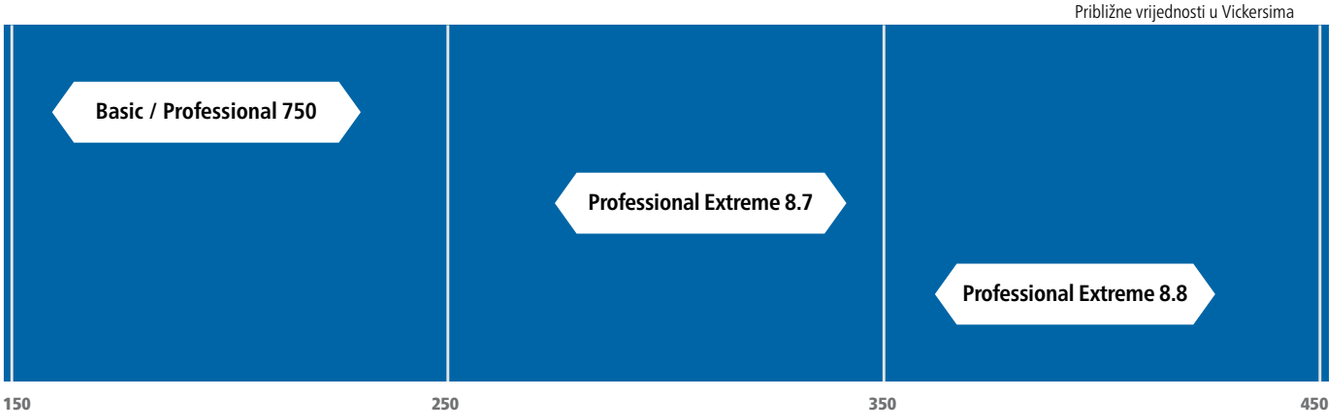

Rešetka i skala

28 + 22 + 16

Najtraženija rešetka i mreža rupa stolova za zavarivanje je100 mm (System 28, System 22) i 50 mm (System 16). Duguljaste rupe kod stolova su savršeno prilagođene.

28 + 22

Dijagonalna mreža pruža još više mogućnosti dijagonalnih stezanja. Koristite povećanu fleksibilnost za još više kreativnosti.

28 + 22 + 16

Spacijalna mreža sa rupama sa navojima omogućava vam rad sa vašim pojedinim alatima i mehanizmima.

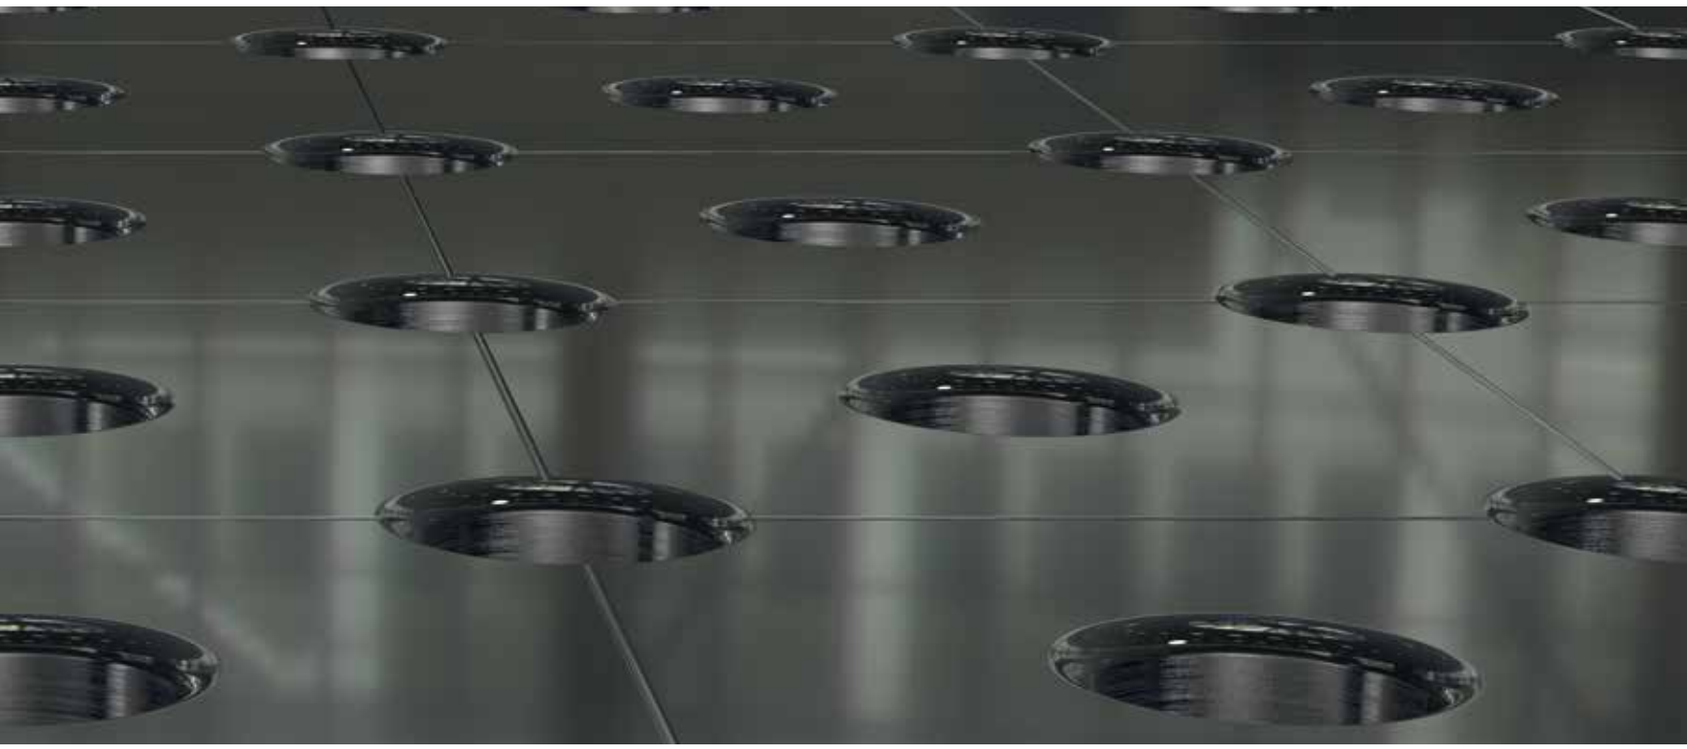

28 + 22

Rešetka 50 mm rešetka nudi dvostruko više stezanja od rešetke 100 mm. Koristite povećanu fleksibilnost za bolje mogućnosti stezanja.

28 + 16

Kod rešeteke od 50 mm (System 16) ili 100 mm (System 28) postoji mogućnost dijagonalne mreže na bočnim stranicama stola.

28 + 22 + 16

Mjerne skala na sve 4 strane.

Prepoznajte brzo Siegmundovu kvalitetu

OD SADA NADALJE MOŽETE VIDJETI NOVE REVIDIRANE ČLANKE S OPISOM MATERIJALA KOJI SE KORISTI.

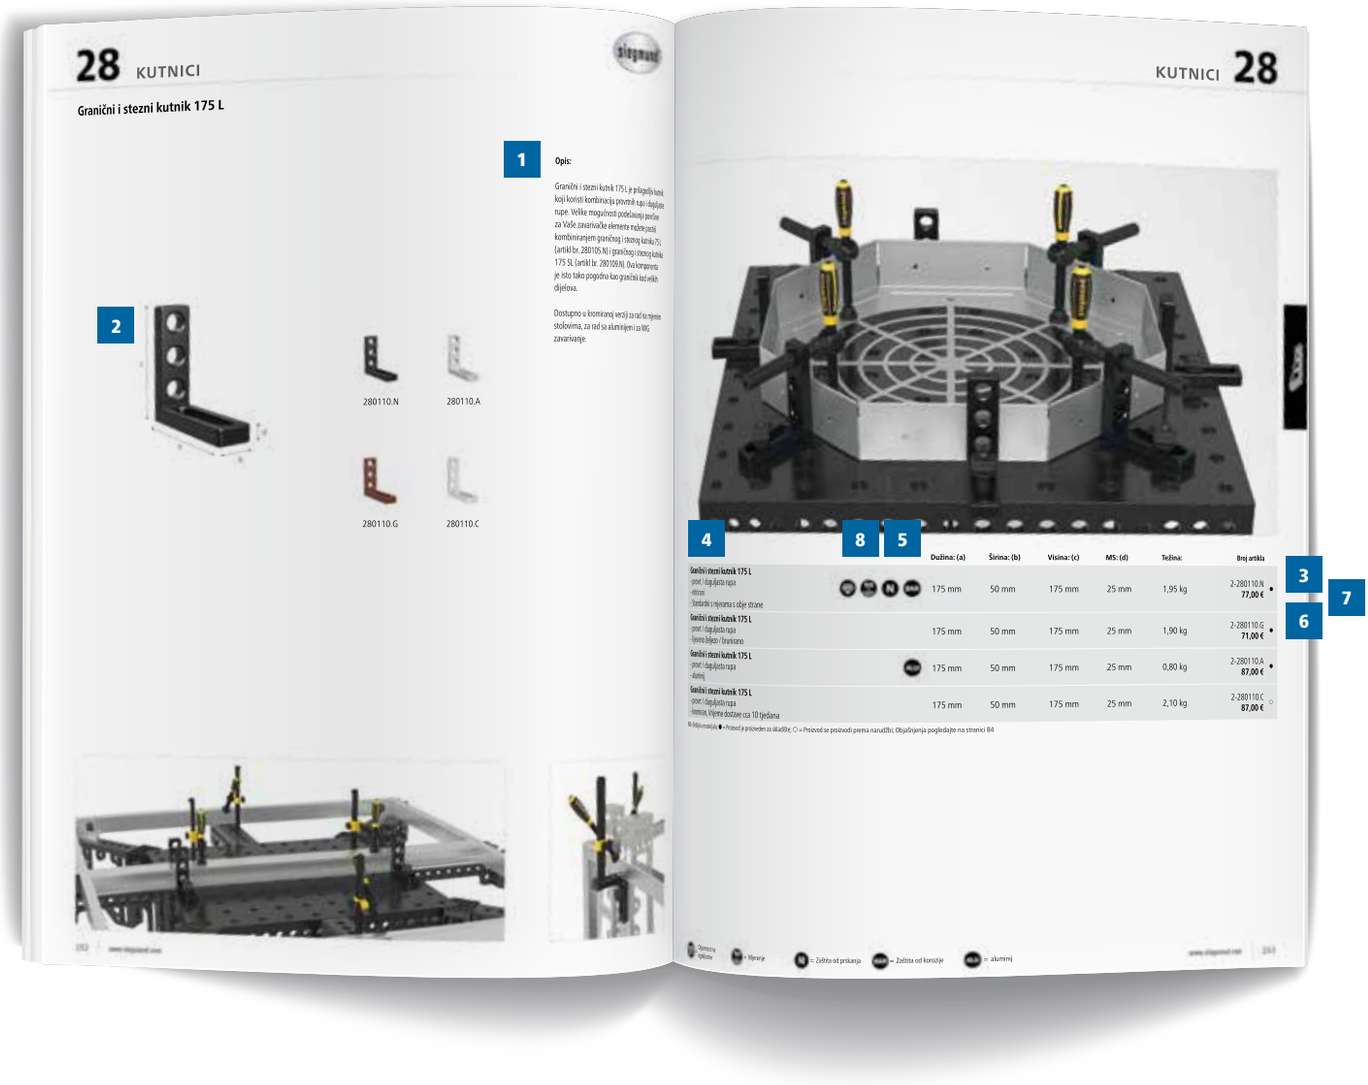

1. Naziv artikla i opis
2. Slika proizvoda s dimenzijama
3. Broj artikla
4. Naziv artikla sa specifikacijom materijala
5. Tehnički detalji
6. Cijena
7. ● = Proizvod je proizveden za skladište
   ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi
8. Značajke proizvoda (Objašnjenja pogledajte na stranici 84)

(•) = cijena na zahtjev



OTPORNOST NA OGREBOTINE, SPREČAVANJE LJEPLJENJA VARNICA I ZAŠTITA OD KOROZIJE

Nitriranje osigurava otpornost površine na ogrebotine i koroziju, a kada se koristi s našim sprejem za zaštitu, štiti od prianjanja varnica.

MJERENJE

Skaliranje omogućuje precizno postavljanje i stezanje vašeg proizvoda.

IZJEDNAČAVANJE POVRŠINE

BAR-premaz (crni premaz protiv hrđe) stvara glatku površinu i povećava zaštitu od hrđe.

POLIAMID

Te su stavke dostupne u poliamidu
za obradu materijala od nehrđajućeg čelika ili komponenta osjetljivih na ogrebotine.

ALUMINIJ

Ovi proizvodi su dostupni u aluminiju za obradu nehrđajućeg čelika.



ALUMINIJ-TITAN

Koristimo ovu laganu i visoku čvrstoću materijala zbog težine velikih graničnika i steznih kutnika. Međutim, ovdje se ne može postići tvrdoća nitriranog lijevanog čelika.

STOLOVI

NOGE STOLA

GRANIČNICI

KUTNICI

KLINOVI

STEGE & DODACI

PRIZME & NOSAČI

BRZOZATEZNE STEGE & ADAPTER

DODACI

ŠINE I SUSTAV PLATFORMI

Stranica 92
Basic

Stranica 96
Professional Nehrđajući čelik

Stranica 96
Professional sjajni nehrđajući čelik

Stranica 100
Professional 750 plazma nitriran

Stranica 100
Professional 750 plazma nitriran
Dijagonalna rešetka

Stranica 106
Professional Extreme
1000x1000x200 plazma nitriran

Stranica 108
Professional Extreme
1200x800x200 plazma nitriran

Stranica 110
Professional Extreme
1200x1200x200 plazma nitriran

Stranica 112
Professional Extreme
1500x1000x200 plazma nitriran

Stranica 114
Professional Extreme
1500x1500x200 plazma nitriran

Stranica 116
Professional Extreme
2000x1000x200 plazma nitriran

Stranica 118
Professional Extreme
2000x1200x200 plazma nitriran

Stranica 120
Professional Extreme
2000x2000x200 plazma nitriran

Stranica 122
Professional Extreme
2400x1200x200 plazma nitriran

Stranica 124
Professional Extreme
3000x1500x200 plazma nitriran

Stranica 126
Professional Extreme
4000x2000x200 plazma nitriran

Stranica 128
Stol za zavarivanje - po mjeri
plazma nitriran

Stranica 130
Aluminijska ploča s rupama za stol

Stranica 134
Stol s T-utorima plazma nitriran
sa križnim otvorom

Stranica 136
Stol s T-utorima plazma nitriran
sa longitudinalnim utorima

Stranica 138
Stol s T-utorima plazma nitriran sa poprečnim utorima

Stranica 140
Stezni cilindar za navoj M10 - T-utor stola

Stranica 141
Utorna matica

Stranica 142
Osmerokutni stol Premium Light 200 plazma nitriran

Stranica 144
Osmerokutni stol 200 plazma nitriran

Stranica 146
Osmerokutni stol Premium Light 100 plazma nitriran

Stranica 148
Osmerokutni stol 100 plazma nitriran

Stranica 150
Osmerokutna ploča Premium Light 15 plazma nitriran

Stranica 152
Osmerokutna ploča 25 plazma nitriran

Stranica 154
Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama Dijagonalna rešetka

Stranica 156
Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama 100 mm rešetke

Stranica 158
Podupiruća i stezna čahura

Stranica 159
Poklopac / 10 komada

Basic

Basic

Basic stolovi su napravljeni od visoko kvalitetnog čelika S355J2+N. Oni su pogodni za rad s lakšim konstrukcijama. Budući da čelični stolovi nisu kaljeni i nemaju premaz protiv prskanja od varenja, potrebno je koristiti sprej protiv prskanja (broj artikla 000924).

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V281020

NOGE STOLA



Stranica 622
Noga osnovna oprema



Stranica 626
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 624
Noga za stol podesiva po visini



Stranica 625
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi. Za Basic stolove Sistema 28 pogodne su samo noge Sistema 16.

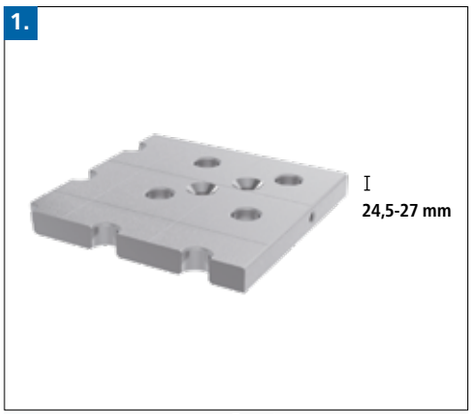



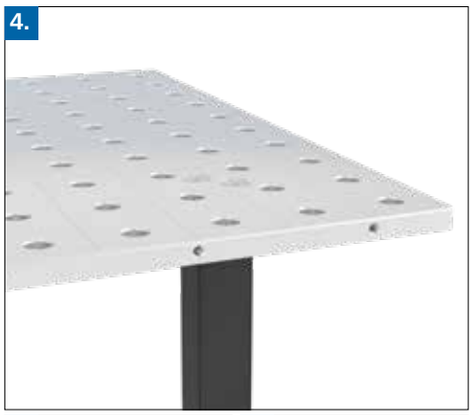



1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 24,5 – 27 mm

2. MATERIJAL

visoko kvalitetan čelik S355J2+N*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća baze cca. 165 – 220

* Nezaštićeni od hrđe, ogrebotina i zavarivanja. Zaštita od varnica postiže se samo korištenjem spreja protiv prskanja.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 100 mm
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

nedostupno

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 28,15 mm

Radijus R3 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

7. RUPA S NAVOJEM

- svi Basic stolovi sistema 28 imaju rupe s navojem na sve četiri strane stola na svakih 200 mm
- M12 navoj za navojne vijke 280543

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 70x70 mm
- pločica noge Ø 70 mm
- noga stola je do 40 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 1.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
s 4 noge = 2.000 kg
sa 6 nogu = 3.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Basic Stol za zavarivanje

Opis:

Stol Basic ima vodoravno / okomit raspored rupa na 100 mm rešetke. Provrti su promjera 28 mm, a debljina materijala je od 24,5-27 mm. Stol je napravljen od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak 100 mm što olakšava organizaciju opreme. Stolna ploča nije rebrena i brušena je na svih 5 strana.
Moguće je fiksirati graničnike na stranama stola u razmacima od 200 mm s M12 navojnim rupama.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

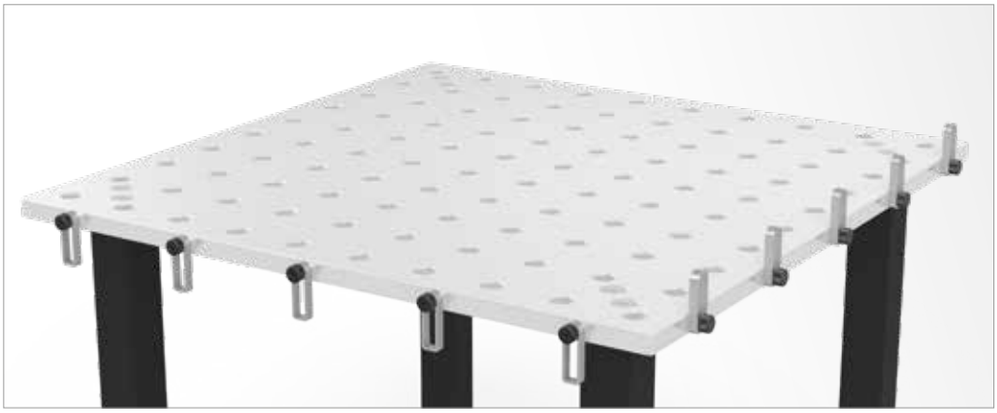

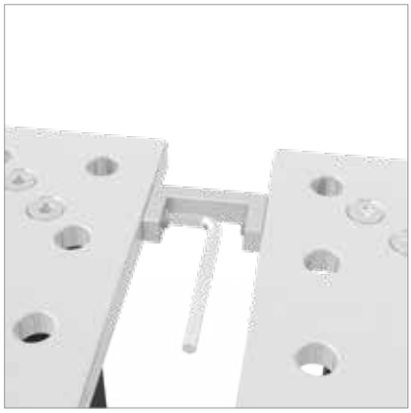

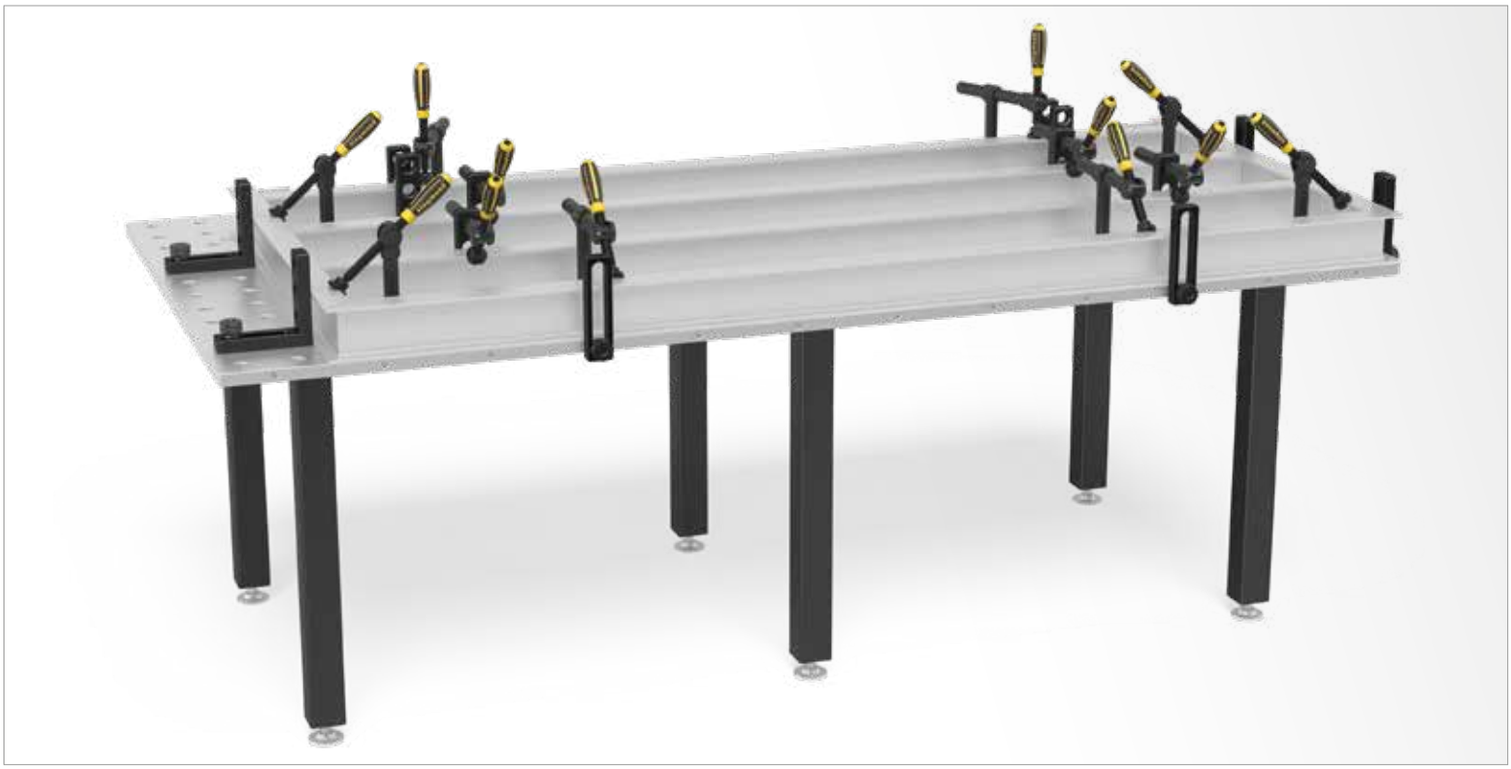

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Basic čelik S355J2+N	
Basic 1000x1000x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	25 mm	cca. 256 kg	2-281010 **888,00 €**	●
Basic 1200x800x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	25 mm	cca. 248 kg	2-281025 **898,00 €**	●
Basic 1200x1200x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	25 mm	cca. 354 kg	2-281015 **1.039,00 €**	●
Basic 1500x1000x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	25 mm	cca. 370 kg	2-281035 **1.045,00 €**	●
Basic 2000x1000x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	25 mm	cca. 475 kg	2-281020 **1.343,00 €**	●
Basic 2000x1200x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	25 mm	cca. 569 kg	2-281060 **1.500,00 €**	●
Basic 2400x1200x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	6	2400 mm	1200 mm	25 mm	cca. 697 kg	2-281030 **1.713,00 €**	●
Basic 3000x1500x25 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	25 mm	cca. 1043 kg	2-281040 **2.234,00 €**	●
Set priključaka za stol uključuje vijke za šesterokutni odvijač (2 komada) - za stol Basic Sistem 28		100 mm	50 mm	24 mm	cca. 0,48 kg	2-281091 **83,00 €**	●
Set bočnih graničnika - sastoje se od 8x Graničnik (160415), 8x Klin (280543)						2-281700 **131,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

nehrđajući čelik / sjajni nehrđajući čelik

nehrđajući čelik

Stolovi od nehrđajućeg čelika su posebno pogodni za rad sa komponentama od nehrđajućeg čelika jer ne uzrokuju koroziju u dodiru s drugim metalima, kao npr. u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

sjajni nehrđajući čelik

Zbog ekonomskih razloga je debljina materijala sjajnog nehrđajućeg čelika smanjena s 25 mm na 15 mm. Kako je hvatište vijka 50 mm, manja debljina materijala stola se može kompenzirati podesivim prstenom od 10 mm.

Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280020.E

NOGE STOLA

650 | 750

Stranica 164
Noga osnovna oprema

650

Stranica 168
Noga s kotačem i kočnicom

450-700 | 550-900

Stranica 166
Noga za stol podesiva po visini

550-750

Stranica 169
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom

650 | 750

Stranica 170
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

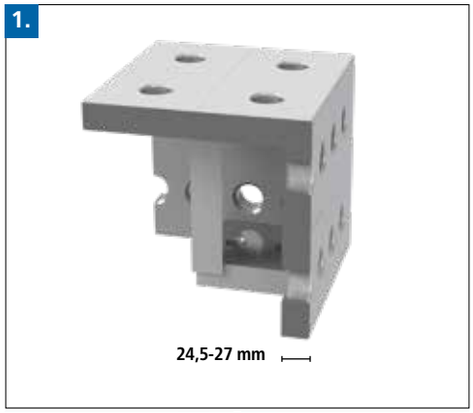

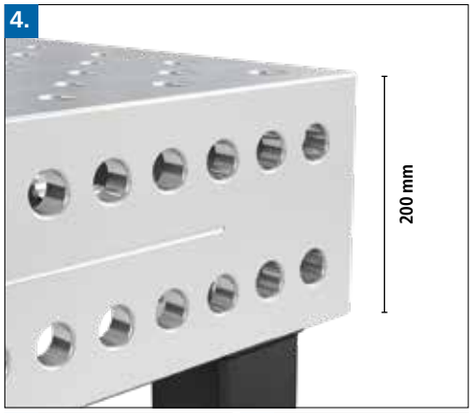

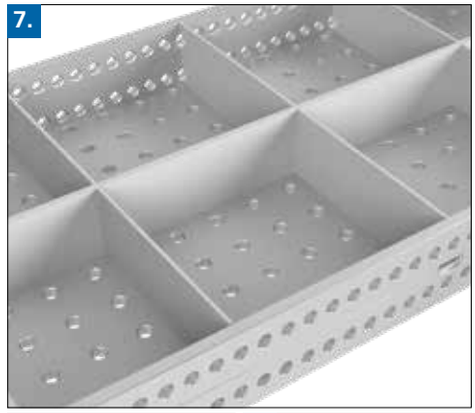





1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 24,5 – 27 mm (nehrđajući čelik)
- cca 14,5 – 17 mm (svijetli nehrđajući čelik)

2. MATERIJAL

visoko kvalitetni nehrđajući čelik X5CrNi18-10 (1.4301)

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća baze cca 266 – 382

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 100 mm
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

- visina 200 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stiskanje u 50 mm mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 28,15 mm

Radijus R3 rupa na površini stola:

(ne vrijedi za svijetli nehrđajući čelik)

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

7. OJAČANJE

- s razmakom od 500 do 600 mm
- više ojačanja

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 90x90 mm
- ploča noge Ø 90 mm
- noga stola je do 50 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 2.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 4.000 kg
sa 6 nogu = 6.000 kg
sa 8 nogu = 8.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Nehrđajući čelik / sjajni nehrđajući čelik Stol za zavarivanje

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

Opis:

Stol od nehrđajućeg čelika ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola koji odgovara raspored rupa na 50 mm rešetki na stranama. Promjer rupa je 28 mm, a debljina materijala je od 24,5-27 mm i proizveden je od visoko-kvalitetnog nehrđajućeg čelika (X5CrNi18-10 (V2A)). Rešetka ima 100 mm razmaka što olakšava montažu vaše opreme.

Lagani stol za zavarivanje je napravljen od nehrđajućeg čelika čija je debljina materijala 14,5-17 mm. Kada se koristi stezni vijak potrebno je koristiti i prsten za podešavanje (Artikl br. 280653) kako bi se nadoknadio razmak.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Stolovi od plemenitog čelika su također dostupni sa podizajućom platformom i spajajućim okvirom.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

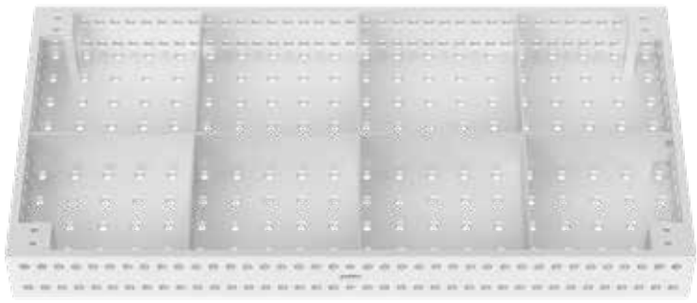

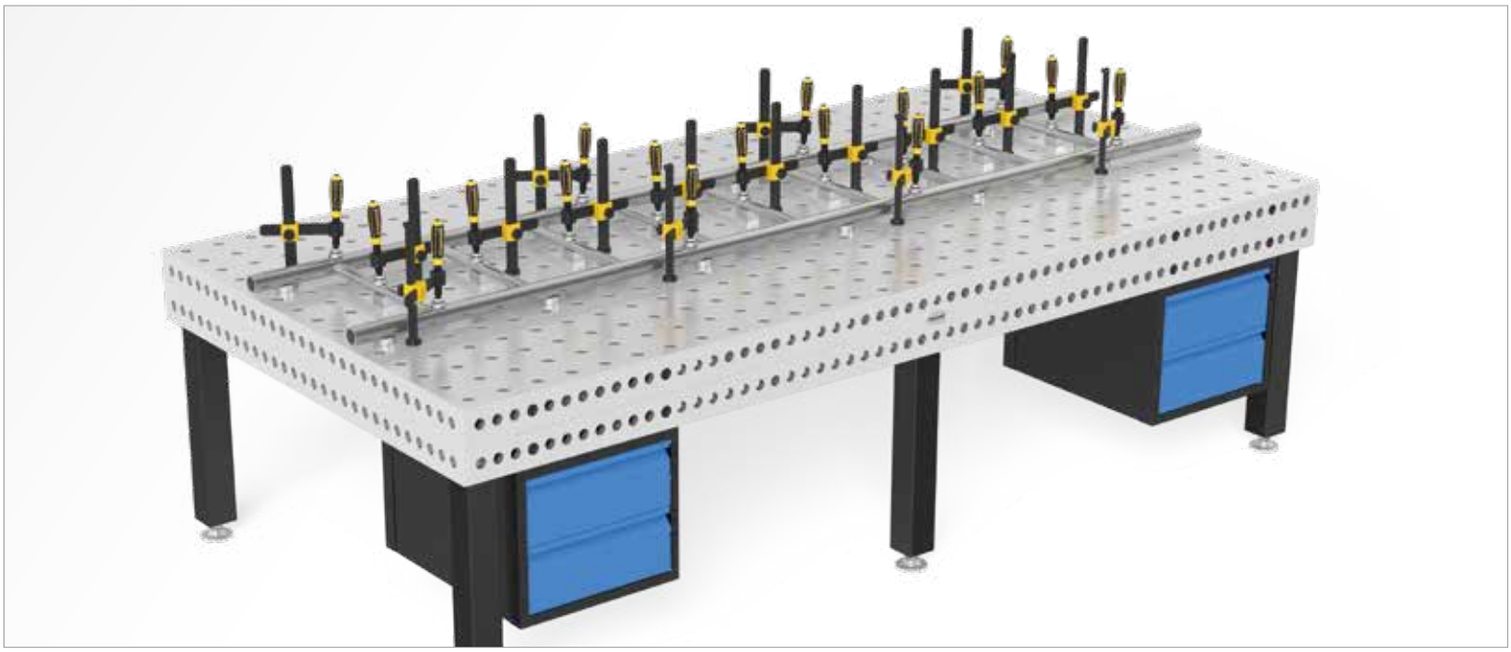

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Nehrđajući čelik	Sjajni nehrđajući čelik
Professional 1000x1000x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 469 kg	2-280010.E ○ **4.606,00 €**	2-800010.E ○ **3.360,00 €**
Professional 1200x800x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	200 mm	cca. 459 kg	2-280025.E ○ **4.606,00 €**	2-800025.E ○ **3.360,00 €**
Professional 1200x1200x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	200 mm	cca. 599 kg	2-280015.E ○ **6.067,00 €**	2-800015.E ○ **4.264,00 €**
Professional 1500x1000x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	200 mm	cca. 629 kg	2-280035.E ○ **6.404,00 €**	2-800035.E ○ **4.587,00 €**
Professional 1500x1500x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	200 mm	cca. 864 kg	2-280050.E ○ **8.988,00 €**	2-800050.E ○ **6.396,00 €**
Professional 2000x1000x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 814 kg	2-280020.E ○ **8.202,00 €**	2-800020.E ○ **6.126,00 €**
Professional 2000x1200x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	200 mm	cca. 924 kg	2-280060.E ○ **9.100,00 €**	2-800060.E ○ **6.787,00 €**
Professional 2000x2000x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 1389 kg	2-280045.E ○ **13.819,00 €**	2-800045.E ○ **9.850,00 €**
Professional 2400x1200x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2400 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1069 kg	2-280030.E ○ **11.235,00 €**	2-800030.E ○ **7.650,00 €**
Professional 3000x1500x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	200 mm	cca. 1631 kg	2-280040.E ○ **16.066,00 €**	2-800040.E ○ **12.886,00 €**
Professional 4000x2000x200 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	8	4000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 2568 kg	2-280055.E ○ **26.964,00 €**	2-800055.E ○ **20.292,00 €**
Više veličina na upit							. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Professional 750

Professional 750

Tvrdoća površine do 750 Vickersa!

Professional 750 stolovi za zavarivanje proizvedeni su od S355J2+N čelika te dodatno plazma nitrirani i premazani. Zbog povećane nosivosti stola za zavarivanje, osobito je pogodan za rad s teškim komponentama.

Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

NOGE STOLA

Stranica 164
Noga osnovna oprema



Stranica 168
Noga s kotačem
i kočnicom

Stranica 166
Noga za stol podesiva po visini

Stranica 169
Noga podesiva po visini
sa kotačem i sa ručnom kočnicom



Stranica 170
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

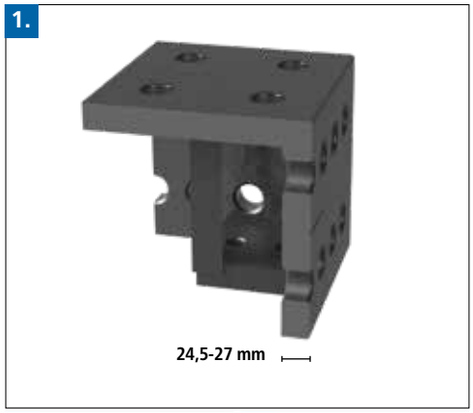



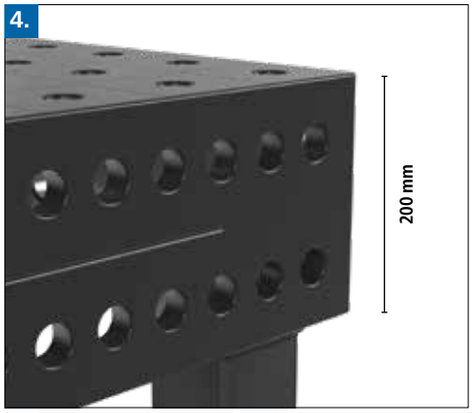



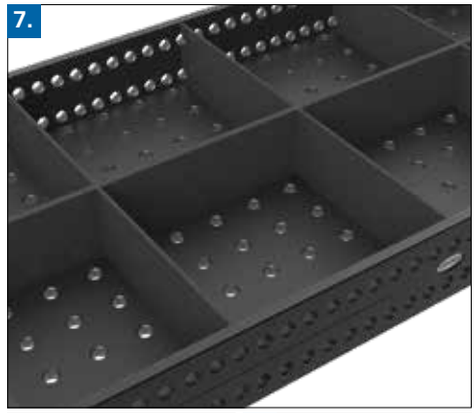

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 24,5 – 27 mm

2. MATERIJAL

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

* Zbog nedostatka tvrdoće materijala, stol Professional 750 brže se troši.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 100 mm
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

- visina 200 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stiskanje u 50 mm mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 28,15 mm

Radijus R3 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

7. OJAČANJE

- s razmakom od 500 do 600 mm
- više ojačanja

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 90x90 mm
- ploča noge Ø 90 mm
- 50 mm fino podesivo
  (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 2.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 4.000 kg
sa 6 nogu = 6.000 kg
sa 8 nogu = 8.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional 750

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

Opis:

Professional 750 stol ima vodoravno/okomito raspoređene rupe na vrhu stola, a taj raspored rupa komplementan je sa dijagonalnim rasporedom rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, debljina materijala je od 24,5-27 mm, a stol je proizveden je od visoko kvalitetnog čelika S355J2+N. Rešetka ima razmak od 100 mm što olakšava postavljanje vaše opreme.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.



	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Professional 750 plazma nitriran 100 mm rešetke		Professional 750 plazma nitriran Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
Professional 750 1000x1000x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 416 kg	2-280010.P **1.846,00 €**	●	2-280010.PD **2.078,00 €**	○	2-285110 **-195,00 €**	○
Professional 750 1200x800x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	200 mm	cca. 408 kg	2-280025.P **1.846,00 €**	●	2-280025.PD **2.078,00 €**	○	2-285125 **-195,00 €**	○
Professional 750 1200x1200x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	200 mm	cca. 544 kg	2-280015.P **2.483,00 €**	●	2-280015.PD **2.772,00 €**	○	2-285115 **-295,00 €**	○
Professional 750 1500x1000x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	200 mm	cca. 577 kg	2-280035.P **2.541,00 €**	●	2-280035.PD **2.888,00 €**	○	2-285135 **-295,00 €**	○
Professional 750 1500x1500x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	200 mm	cca. 801 kg	2-280050.P **3.466,00 €**	●	2-280050.PD **3.929,00 €**	○	2-285150 **-395,00 €**	○
Professional 750 2000x1000x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 730 kg	2-280020.P **3.003,00 €**	●	2-280020.PD **3.466,00 €**	●	2-285120 **-395,00 €**	○
Professional 750 2000x1200x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	200 mm	cca. 843 kg	2-280060.P **3.409,00 €**	●	2-280060.PD **3.929,00 €**	○	2-285160 **-395,00 €**	○
Professional 750 2000x2000x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 1299 kg	2-280045.P **5.272,00 €**	●	2-280045.PD **5.966,00 €**	○	2-285145 **-595,00 €**	○
Professional 750 2400x1200x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2400 mm	1200 mm	200 mm	cca. 986 kg	2-280030.P **3.814,00 €**	●	2-280030.PD **4.392,00 €**	●	2-285130 **-495,00 €**	○
Professional 750 3000x1500x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	200 mm	cca. 1517 kg	2-280040.P **5.550,00 €**	●	2-280040.PD **6.128,00 €**	●	2-285140 **-695,00 €**	○
Professional 750 4000x2000x200 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	8	4000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 2501 kg	2-280055.P **8.328,00 €**	●	2-280055.PD **9.138,00 €**	○	2-285155 **-895,00 €**	○
Više veličina na upit										.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.

Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7

Tvrdoća površine do 850 Vickersa!

Profesionalni Extreme 8.7 stolovi za zavarivanje su napravljeni od specijalnog alatnog čelika te dodatno plazma nitrirani i obloženi. Ovaj stol je, zbog povećanog kapaciteta, pogodan za rad sa vrlo teškim komponentama. Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280020.X

NOGE STOLA

Stranica 164
Noga osnovna oprema



Stranica 168
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 166
Noga za stol podesiva po visini

Stranica 169
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom



Stranica 170
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

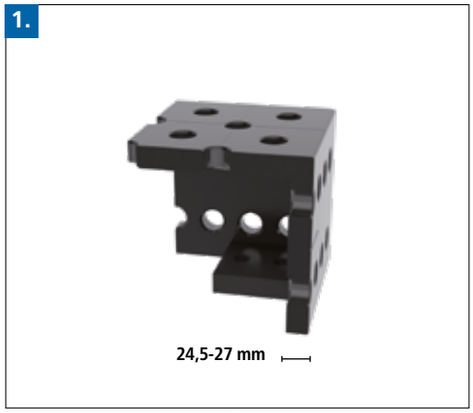

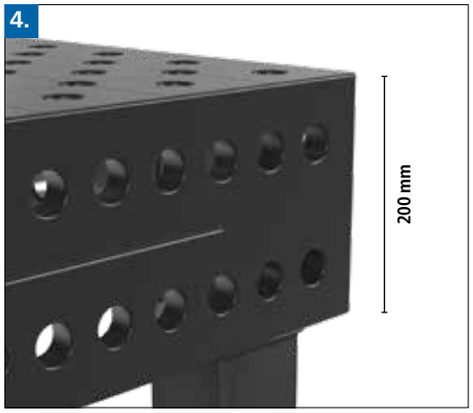

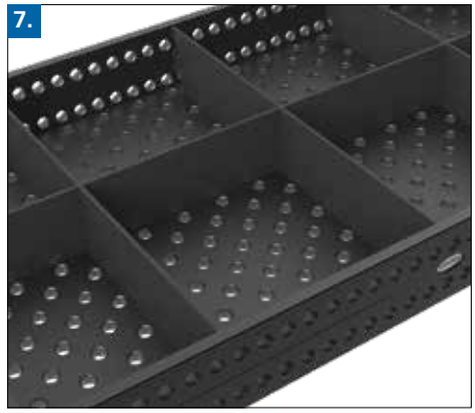





1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 24,5 – 27 mm

2. MATERIJAL

Očvrsnuti alatni čelik X8.7,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Ploča stola:
Tvrdoća površine: cca 450 – 850
Tvrdoća baze: cca 280 – 340

Stranica stola:
Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

* manje tražene stranice stola se još uvijek izrađuju od S355J2+N kako bi se uskkladila svojstva izvedbe, trajnosti i cijene.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 100 mm
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

- visina 200 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stiskanje u 50 mm mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 28,15 mm

Radijus R3 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

7. OJAČANJE

- s razmakom od 500 do 600 mm
- više ojačanja

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 90x90 mm
- ploča noge Ø 90 mm
- noga stola je do 50 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 2.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 4.000 kg
sa 6 nogu = 6.000 kg
sa 8 nogu = 8.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional Extreme 8.8

Professional Extreme 8.8

Tvrdoća površine do 900 Vickersa!

Professional Extreme 8.8 stolovi za zavarivanje napravljeni su od specijalnog alatnog čelika te dodatno plazma nitrirani i premazani. Zbog velike čvrstoće površine, ovi stolovi imaju visoku otpornost na udarce i koroziju. Ovaj stol je zbog povećanog kapaciteta pogodan za rad s vrlo teškim komponentama.

Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/VHardness

NOGE STOLA

Stranica 164
Noga osnovna oprema



Stranica 168
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 166
Noga za stol podesiva po visini

Stranica 169
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom



Stranica 170
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

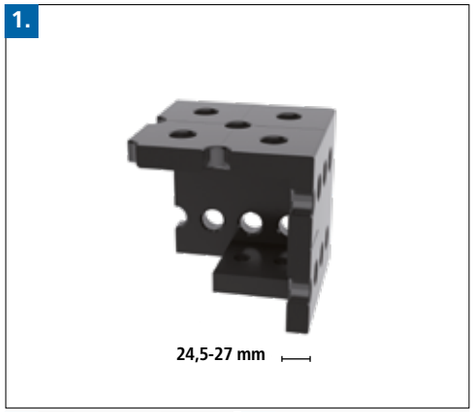

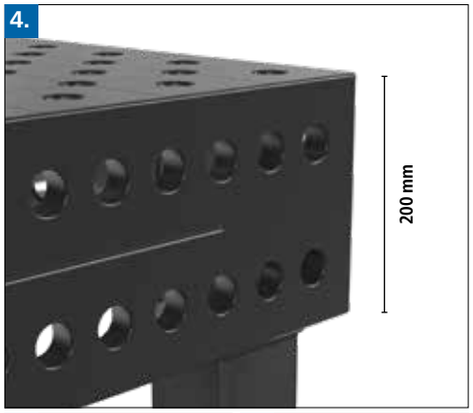

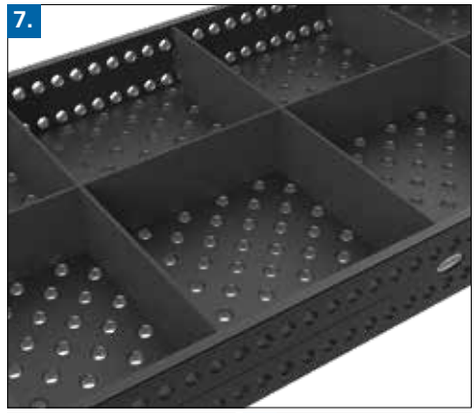





1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 24,5 – 27 mm

2. MATERIJAL

Očvrsnuti alatni čelik X8.8,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Ploča stola:
Tvrdoća površine: cca 500 – 900
Tvrdoća baze: cca 360 – 420

Stranica stola:
Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220
opcija:
Tvrdoća površine: cca 500 – 900
Tvrdoća baze: cca 360 – 420

* manje tražene stranice stola se još uvijek izrađuju od S355J2+N kako bi se uskkladila svojstva izvedbe, trajnosti i cijene.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 100 mm
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

- visina 200 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stiskanje u 50 mm mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 28,15 mm

Radijus R3 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

7. OJAČANJE

- s razmakom od 500 do 600 mm
- više ojačanja

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 90x90 mm
- ploča noge Ø 90 mm
- noga stola je do 50 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 2.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 4.000 kg
sa 6 nogu = 6.000 kg
sa 8 nogu = 8.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 1000x1000x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 416 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

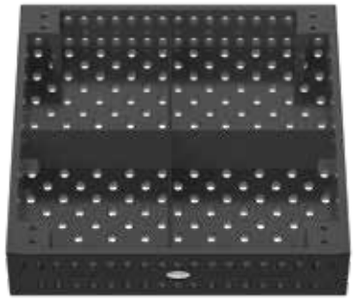



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1000x1000x200 mm

1000x1000x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280010.X7.T1 **1.894,00 €**	●	2-280010.XD7.T1 **2.125,00 €**	●	2-280010.X8.T1 **2.414,00 €**	○	2-280010.XD8.T1 **2.692,00 €**	○	2-285110 **-195,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280010.X7 **2.078,00 €**	●	2-280010.XD7 **2.309,00 €**	●	2-280010.X8 **2.598,00 €**	○	2-280010.XD8 **2.876,00 €**	○	2-285110 **-195,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
Dijagonalna rešetka + Mjerna ljestvica

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286710.X **546,00 €**	2-286610.X **227,00 €**	2-286510.X **454,00 €**	2-286110.X **479,00 €**	2-286210.X **479,00 €**	2-286310.X **479,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 1200x800x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 408 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

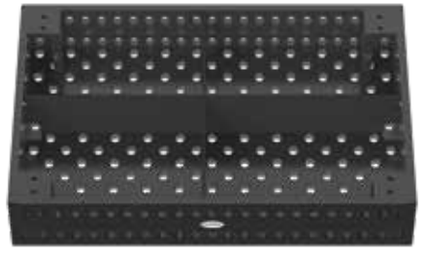



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x800x200 mm

1200x800x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280025.X7.T1 **1.894,00 €**	○	2-280025.XD7.T1 **2.125,00 €**	●	2-280025.X8.T1 **2.414,00 €**	○	2-280025.XD8.T1 **2.692,00 €**	○	2-285125 **-195,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280025.X7 **2.078,00 €**	○	2-280025.XD7 **2.309,00 €**	●	2-280025.X8 **2.598,00 €**	○	2-280025.XD8 **2.876,00 €**	○	2-285125 **-195,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX
•	**82,00 €**	**52,00 €**	**52,00 €**	**63,00 €**	**63,00 €**	**103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
 Primjer za 50 mm rešetke				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286725.X **546,00 €**	2-286625.X **227,00 €**	2-286525.X **454,00 €**	2-286125.X **479,00 €**	2-286225.X **479,00 €**	2-286325.X **479,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 1200x1200x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 544 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

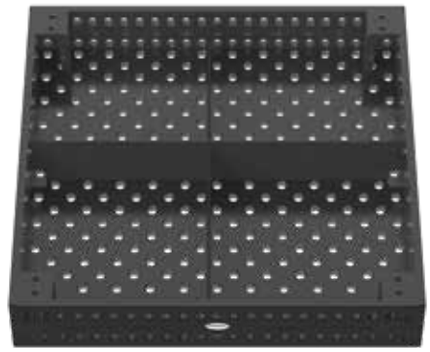



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1200x1200x200 mm

1200x1200x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280015.X7.T1 **2.530,00 €**	●	2-280015.XD7.T1 **2.819,00 €**	●	2-280015.X8.T1 **2.819,00 €**	○	2-280015.XD8.T1 **3.120,00 €**	○	2-285115 **-295,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280015.X7 **2.714,00 €**	●	2-280015.XD7 **3.003,00 €**	●	2-280015.X8 **3.003,00 €**	○	2-280015.XD8 **3.304,00 €**	○	2-285115 **-295,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za kordinatne ljestvice

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286715.X **660,00 €**	2-286615.X **227,00 €**	2-286515.X **624,00 €**	2-286115.X **479,00 €**	2-286215.X **479,00 €**	2-286315.X **479,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 1500x1000x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 577 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

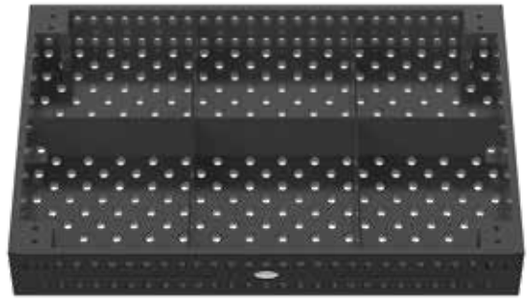



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1000x200 mm

1500x1000x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280035.X7.T1 **2.704,00 €**	●	2-280035.XD7.T1 **3.051,00 €**	●	2-280035.X8.T1 **2.970,00 €**	○	2-280035.XD8.T1 **3.282,00 €**	○	2-285135 **-295,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280035.X7 **2.888,00 €**	●	2-280035.XD7 **3.235,00 €**	●	2-280035.X8 **3.154,00 €**	○	2-280035.XD8 **3.466,00 €**	○	2-285135 **-295,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
Dijagonalna rešetka M8

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286735.X **690,00 €**	2-286635.X **227,00 €**	2-286535.X **624,00 €**	2-286135.X **479,00 €**	2-286235.X **479,00 €**	2-286335.X **479,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 1500x1500x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 801 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

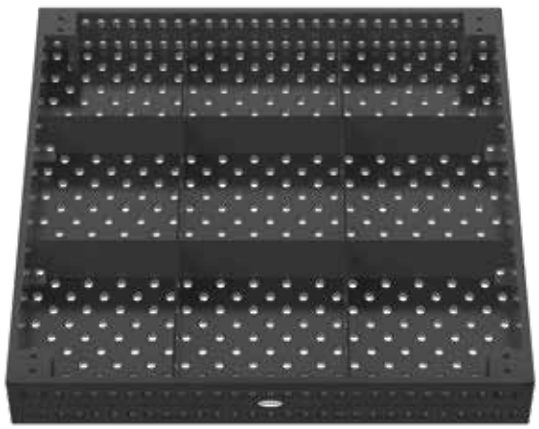



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
1500x1500x200 mm

1500x1500x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280050.X7.T1 **3.514,00 €**	●	2-280050.XD7.T1 **3.977,00 €**	●	2-280050.X8.T1 **3.977,00 €**	○	2-280050.XD8.T1 **4.440,00 €**	○	2-285150 **-395,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280050.X7 **3.698,00 €**	●	2-280050.XD7 **4.161,00 €**	●	2-280050.X8 **4.161,00 €**	○	2-280050.XD8 **4.624,00 €**	○	2-285150 **-395,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
Dijagonalna rešetka M12

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286750.X **893,00 €**	2-286650.X **216,00 €**	2-286550.X **898,00 €**	2-286150.X **630,00 €**	2-286250.X **630,00 €**	2-286350.X **630,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 2000x1000x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 730 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1000x200 mm

2000x1000x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280020.X7.T1 **3.167,00 €**	●	2-280020.XD7.T1 **3.618,00 €**	●	2-280020.X8.T1 **3.583,00 €**	●	2-280020.XD8.T1 **4.046,00 €**	●	2-285120 **-395,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280020.X7 **3.351,00 €**	●	2-280020.XD7 **3.802,00 €**	●	2-280020.X8 **3.767,00 €**	●	2-280020.XD8 **4.230,00 €**	●	2-285120 **-395,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
Dijagonalna rešetka M16

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286720.X **858,00 €**	2-286620.X **227,00 €**	2-286520.X **851,00 €**	2-286120.X **630,00 €**	2-286220.X **630,00 €**	2-286320.X **630,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 2000x1200x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 843 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

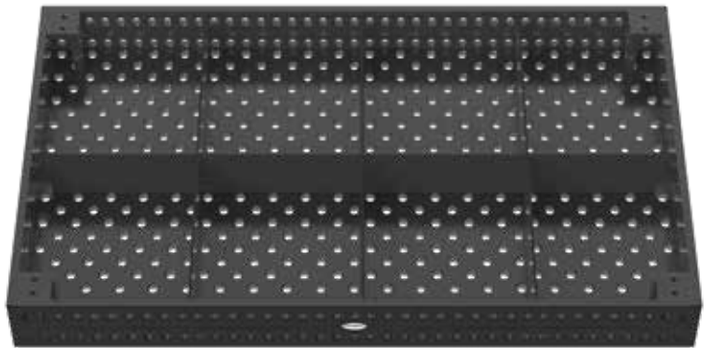



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x1200x200 mm

2000x1200x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280060.X7.T1 **3.572,00 €**	○	2-280060.XD7.T1 **4.081,00 €**	●	2-280060.X8.T1 **4.093,00 €**	○	2-280060.XD8.T1 **4.556,00 €**	○	2-285160 **-395,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280060.X7 **3.756,00 €**	○	2-280060.XD7 **4.265,00 €**	●	2-280060.X8 **4.277,00 €**	○	2-280060.XD8 **4.740,00 €**	○	2-285160 **-395,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
dijagonalna rešetka za stranu stola.

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286760.X **941,00 €**	2-286660.X **227,00 €**	2-286560.X **973,00 €**	2-286160.X **693,00 €**	2-286260.X **693,00 €**	2-286360.X **693,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 2000x2000x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 1.299 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

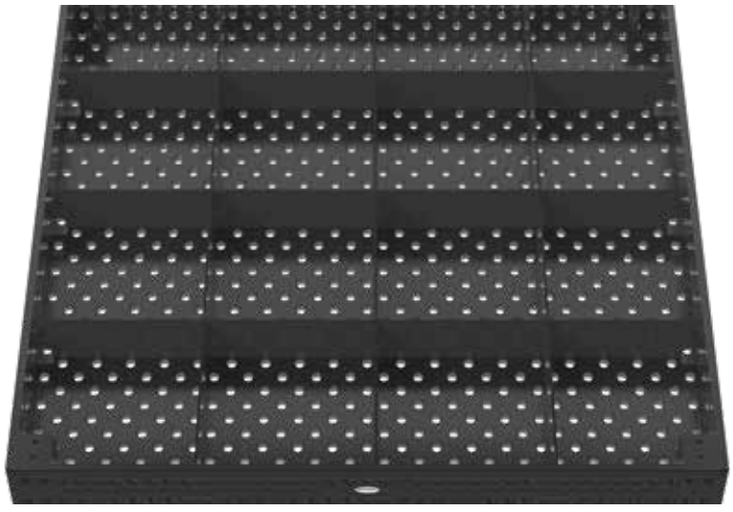



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2000x2000x200 mm

2000x2000x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280045.X7.T1 **5.435,00 €**	○	2-280045.XD7.T1 **6.130,00 €**	●	2-280045.X8.T1 **6.176,00 €**	○	2-280045.XD8.T1 **6.986,00 €**	○	2-285145 **-595,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280045.X7 **5.619,00 €**	○	2-280045.XD7 **6.314,00 €**	●	2-280045.X8 **6.360,00 €**	○	2-280045.XD8 **7.170,00 €**	○	2-285145 **-595,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX	2-280876.XX	2-280874.XX	2-280875.XX	2-280877.XX	2-280878.XX	2-280879.XX
•	**82,00 €**	**52,00 €**	**52,00 €**	**63,00 €**	**63,00 €**	**103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		**Površina**			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
 Primjer za 100 mm rešetke				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286745.X **1.446,00 €**	2-286645.X **371,00 €**	2-286545.X **1.635,00 €**	2-286145.X **1.109,00 €**	2-286245.X **1.109,00 €**	2-286345.X **1.109,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 2400x1200x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 986 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

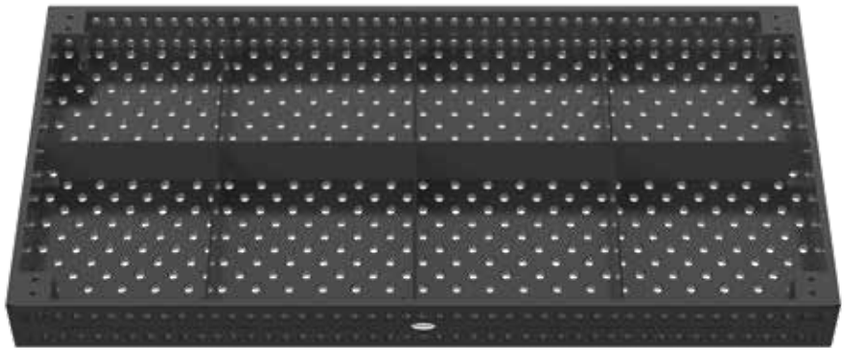



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
2400x1200x200 mm

2400x1200x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280030.X7.T1 **4.004,00 €**	●	2-280030.XD7.T1 **4.556,00 €**	●	2-280030.X8.T1 **4.440,00 €**	●	2-280030.XD8.T1 **5.134,00 €**	●	2-285130 **-495,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280030.X7 **4.188,00 €**	●	2-280030.XD7 **4.740,00 €**	●	2-280030.X8 **4.624,00 €**	●	2-280030.XD8 **5.318,00 €**	●	2-285130 **-495,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 650** (Vidi stranicu 168)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750** (Vidi stranicu 169)
2-280857.XX •	2-280876.XX **82,00 €**	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**	2-280879.XX **103,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

Primjer za
50 mm rešetke

	Strana stola		**Površina**			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-286730.X **1.090,00 €**	2-286630.X **307,00 €**	2-286530.X **1.130,00 €**	2-286130.X **806,00 €**	2-286230.X **806,00 €**	2-286330.X **806,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 3000x1500x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 1.517 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

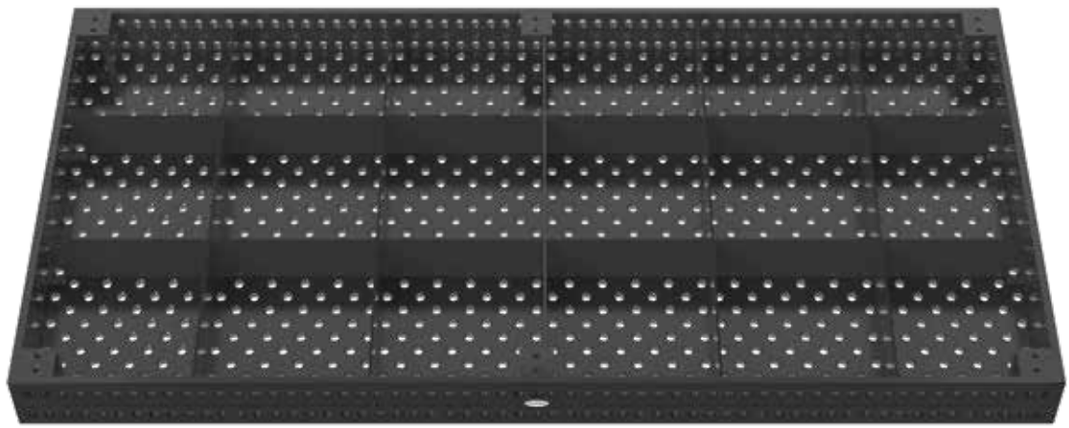



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
3000x1500x200 mm

3000x1500x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke	Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka	Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke	Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka	Smanjena cijena bez plamanitracije
bez nogu	2-280040.X7.T1 **5.676,00 €** ●	2-280040.XD7.T1 **6.315,00 €** ●	2-280040.X8.T1 **6.663,00 €** ●	2-280040.XD8.T1 **7.241,00 €** ●	2-285140 **-695,00 €** ○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280040.X7 **5.952,00 €** ●	2-280040.XD7 **6.591,00 €** ●	2-280040.X8 **6.939,00 €** ●	2-280040.XD8 **7.517,00 €** ●	2-285140 **-695,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)
2-280857.XX •	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
 Primjer za Dijagonalna rešetka M8				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286740.X **1.491,00 €**	2-286640.X **307,00 €**	2-286540.X **1.805,00 €**	2-286140.X **945,00 €**	2-286240.X **945,00 €**	2-286340.X **945,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm

Opis:

Stol Professional Extreme 4000x2000x200 mm ima vodoravan / okomit raspored rupa na vrhu stola te dijagonalni raspored rupa na 50 mm mreži na stranama stola. Promjer provrta je 28 mm, a debljina materijala je otprilike 24,5-27 mm. Površina stola napravljene su od visoko-kvalitetnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice se još rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 100 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Težina: cca. 2.501 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol Professional Extreme sa diagonalnom rešetkom.

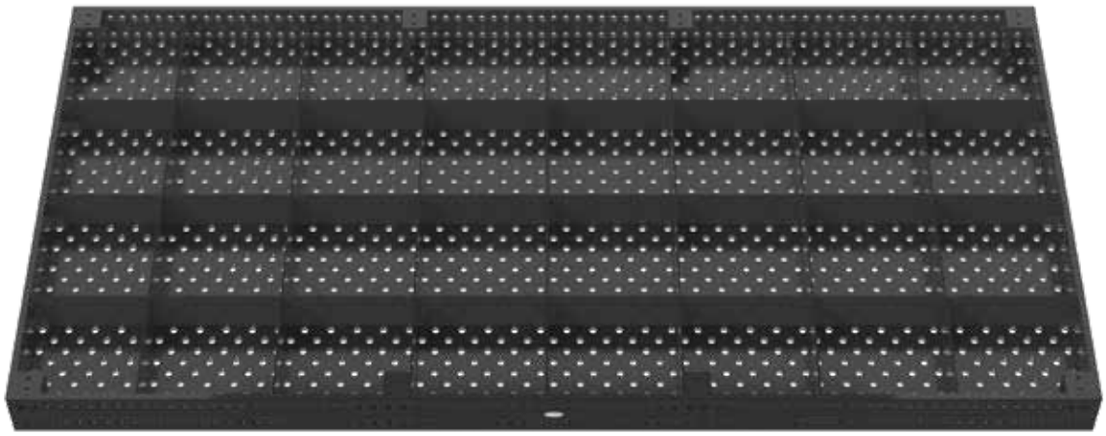



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8
4000x2000x200 mm

4000x2000x200 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.7 - Dijagonalna rešetka		Professional Extreme 8.8 - 100 mm rešetke		Professional Extreme 8.8 - Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-280055.X7.T1 **8.793,00 €**	●	2-280055.XD7.T1 **9.696,00 €**	●	2-280055.X8.T1 **10.483,00 €**	○	2-280055.XD8.T1 **11.316,00 €**	○	2-285155 **-895,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	2-280055.X7 **9.161,00 €**	●	2-280055.XD7 **10.064,00 €**	●	2-280055.X8 **10.851,00 €**	○	2-280055.XD8 **11.684,00 €**	○	2-285155 **-895,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 164) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 650** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 750** (Vidi stranicu 170)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 166)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 450-700** (Vidi stranicu 166)
2-280857.XX •	2-280874.XX **52,00 €**	2-280875.XX **52,00 €**	2-280877.XX **63,00 €**	2-280878.XX **63,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 104)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
 Primjer za Dijagonalna rešetka + Mjerna ljestvica				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-286755.X .	2-286655.X **454,00 €**	2-286555.X **3.109,00 €**	2-286155.X **1.890,00 €**	2-286255.X **1.890,00 €**	2-286355.X **1.890,00 €**

Odgovarajući okvir za ovu veličinu stola možete naći na stranici 370, odgovarajuće podizne platforme na stranici 174.

Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Specijalne veličine

Opis:

Za odabir dostupnih veličina (do maksimalnih 1400x3800 mm) pogledajte tablicu.

Više veličina dostupno je na upit. Cijena ovisi o količini stolova.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Proizvod se proizvodi prema narudžbi.



Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8 - Specijalne veličine

Dimenzije	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
600 x 600	**3.863,00 €** 2-910606.XD7	**4.916,00 €** 2-910606.XD
600 x 800	**4.113,00 €** 2-910608.XD7	**5.235,00 €** 2-910608.XD
600 x 1000	**4.361,00 €** 2-910610.XD7	**5.551,00 €** 2-910610.XD
600 x 1400	**4.859,00 €** 2-910614.XD7	**6.184,00 €** 2-910614.XD
600 x 1600	**5.107,00 €** 2-910616.XD7	**6.500,00 €** 2-910616.XD
600 x 1800	**5.356,00 €** 2-910618.XD7	**6.816,00 €** 2-910618.XD
600 x 2000	**5.606,00 €** 2-910620.XD7	**7.135,00 €** 2-910620.XD
600 x 2200	**5.854,00 €** 2-910622.XD7	**7.451,00 €** 2-910622.XD
600 x 2400	**6.103,00 €** 2-910624.XD7	**7.767,00 €** 2-910624.XD
600 x 2600	**6.352,00 €** 2-910626.XD7	**8.084,00 €** 2-910626.XD
600 x 2800	**6.600,00 €** 2-910628.XD7	**8.400,00 €** 2-910628.XD
600 x 3000	**6.849,00 €** 2-910630.XD7	**8.717,00 €** 2-910630.XD
600 x 3200	**7.099,00 €** 2-910632.XD7	**9.035,00 €** 2-910632.XD
600 x 3400	**7.347,00 €** 2-910634.XD7	**9.351,00 €** 2-910634.XD
600 x 3600	**7.596,00 €** 2-910636.XD7	**9.667,00 €** 2-910636.XD
600 x 3800	**7.844,00 €** 2-910638.XD7	**9.984,00 €** 2-910638.XD
600 x 4000	**8.093,00 €** 2-910640.XD7	**10.300,00 €** 2-910640.XD
800 x 800	**4.408,00 €** 2-910808.XD7	**5.610,00 €** 2-910808.XD
800 x 1000	**4.705,00 €** 2-910810.XD7	**5.988,00 €** 2-910810.XD
800 x 1400	**5.297,00 €** 2-910814.XD7	**6.741,00 €** 2-910814.XD
800 x 1600	**5.593,00 €** 2-910816.XD7	**7.118,00 €** 2-910816.XD
800 x 1800	**5.890,00 €** 2-910818.XD7	**7.496,00 €** 2-910818.XD
800 x 2000	**6.185,00 €** 2-910820.XD7	**7.872,00 €** 2-910820.XD
800 x 2200	**6.482,00 €** 2-910822.XD7	**8.249,00 €** 2-910822.XD
800 x 2400	**6.778,00 €** 2-910824.XD7	**8.627,00 €** 2-910824.XD
800 x 2600	**7.073,00 €** 2-910826.XD7	**9.002,00 €** 2-910826.XD
800 x 2800	**7.370,00 €** 2-910828.XD7	**9.380,00 €** 2-910828.XD

Dimenzije	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
800 x 3000	**7.667,00 €** 2-910830.XD7	**9.757,00 €** 2-910830.XD
800 x 3200	**7.962,00 €** 2-910832.XD7	**10.133,00 €** 2-910832.XD
800 x 3400	**8.258,00 €** 2-910834.XD7	**10.511,00 €** 2-910834.XD
800 x 3600	**8.555,00 €** 2-910836.XD7	**10.888,00 €** 2-910836.XD
800 x 3800	**8.850,00 €** 2-910838.XD7	**11.264,00 €** 2-910838.XD
800 x 4000	**9.147,00 €** 2-910840.XD7	**11.641,00 €** 2-910840.XD
1000 x 1200	**5.391,00 €** 2-911012.XD7	**6.861,00 €** 2-911012.XD
1000 x 1400	**5.736,00 €** 2-911014.XD7	**7.300,00 €** 2-911014.XD
1000 x 1600	**6.079,00 €** 2-911016.XD7	**7.737,00 €** 2-911016.XD
1000 x 1800	**6.422,00 €** 2-911018.XD7	**8.174,00 €** 2-911018.XD
1000 x 2200	**7.109,00 €** 2-911022.XD7	**9.047,00 €** 2-911022.XD
1000 x 2400	**7.452,00 €** 2-911024.XD7	**9.484,00 €** 2-911024.XD
1000 x 2600	**7.796,00 €** 2-911026.XD7	**9.923,00 €** 2-911026.XD
1000 x 2800	**8.140,00 €** 2-911028.XD7	**10.360,00 €** 2-911028.XD
1000 x 3000	**8.483,00 €** 2-911030.XD7	**10.796,00 €** 2-911030.XD
1000 x 3200	**8.826,00 €** 2-911032.XD7	**11.233,00 €** 2-911032.XD
1000 x 3400	**9.169,00 €** 2-911034.XD7	**11.670,00 €** 2-911034.XD
1000 x 3600	**9.514,00 €** 2-911036.XD7	**12.109,00 €** 2-911036.XD
1000 x 3800	**9.857,00 €** 2-911038.XD7	**12.545,00 €** 2-911038.XD
1000 x 4000	**10.200,00 €** 2-911040.XD7	**12.982,00 €** 2-911040.XD
1200 x 1400	**6.174,00 €** 2-911214.XD7	**7.857,00 €** 2-911214.XD
1200 x 1600	**6.563,00 €** 2-911216.XD7	**8.353,00 €** 2-911216.XD
1200 x 1800	**6.955,00 €** 2-911218.XD7	**8.851,00 €** 2-911218.XD
1200 x 2200	**7.737,00 €** 2-911222.XD7	**9.847,00 €** 2-911222.XD
1200 x 2600	**8.518,00 €** 2-911226.XD7	**10.841,00 €** 2-911226.XD
1200 x 2800	**8.909,00 €** 2-911228.XD7	**11.339,00 €** 2-911228.XD
1200 x 3000	**9.299,00 €** 2-911230.XD7	**11.835,00 €** 2-911230.XD

Dimenzije	Professional Extreme 8.7	Professional Extreme 8.8
1200 x 3200	**9.690,00 €** 2-911232.XD7	**12.333,00 €** 2-911232.XD
1200 x 3400	**10.082,00 €** 2-911234.XD7	**12.831,00 €** 2-911234.XD
1200 x 3600	**10.472,00 €** 2-911236.XD7	**13.327,00 €** 2-911236.XD
1200 x 3800	**10.863,00 €** 2-911238.XD7	**13.825,00 €** 2-911238.XD
1200 x 4000	**11.254,00 €** 2-911240.XD7	**14.323,00 €** 2-911240.XD
1400 x 1400	**6.611,00 €** 2-911414.XD7	**8.415,00 €** 2-911414.XD
1400 x 1600	**7.049,00 €** 2-911416.XD7	**8.972,00 €** 2-911416.XD
1400 x 1800	**7.487,00 €** 2-911418.XD7	**9.529,00 €** 2-911418.XD
1400 x 2000	**7.926,00 €** 2-911420.XD7	**10.088,00 €** 2-911420.XD
1400 x 2200	**8.364,00 €** 2-911422.XD7	**10.645,00 €** 2-911422.XD
1400 x 2400	**8.802,00 €** 2-911424.XD7	**11.203,00 €** 2-911424.XD
1400 x 2600	**9.240,00 €** 2-911426.XD7	**11.760,00 €** 2-911426.XD
1400 x 2800	**9.678,00 €** 2-911428.XD7	**12.317,00 €** 2-911428.XD
1400 x 3000	**10.117,00 €** 2-911430.XD7	**12.876,00 €** 2-911430.XD
1400 x 3200	**10.555,00 €** 2-911432.XD7	**13.433,00 €** 2-911432.XD
1400 x 3400	**10.993,00 €** 2-911434.XD7	**13.991,00 €** 2-911434.XD
1400 x 3600	**11.431,00 €** 2-911436.XD7	**14.548,00 €** 2-911436.XD
1400 x 3800	**11.868,00 €** 2-911438.XD7	**15.105,00 €** 2-911438.XD

Aluminijska ploča s rupama

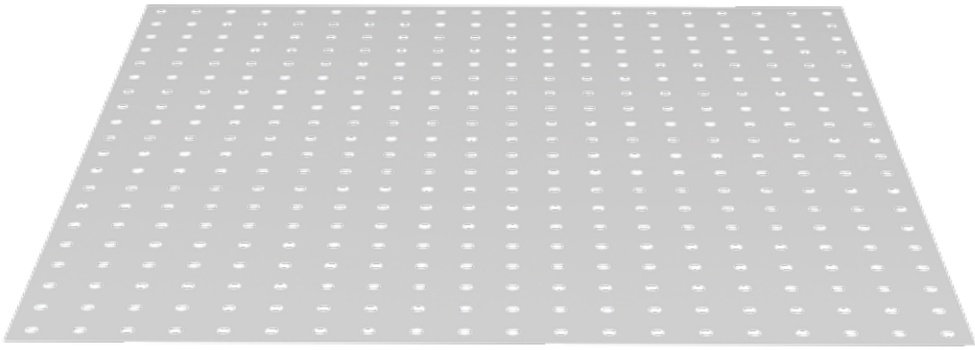

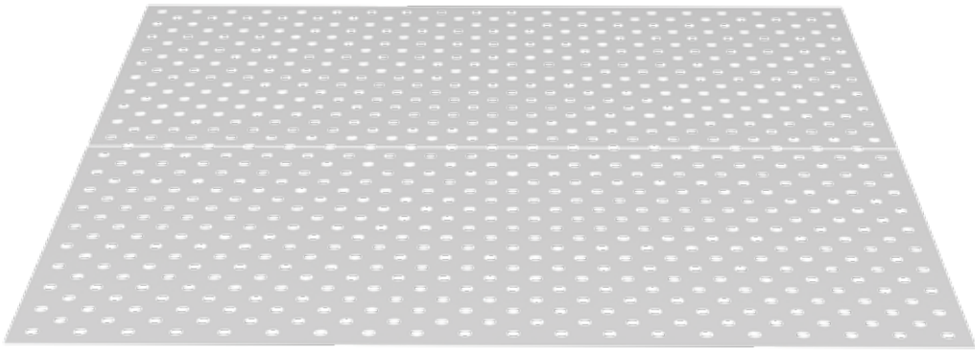

Opis:

Aluminijska ploča s rupama posebno je razvijena za obradu nehrđajućeg čelika kako bi se odvojio čelik od nehrđajućeg čelika. Moguć je širok raspon primjene, jer se razmještaj rupa slaže s razmještajem rupa na stolu. Verzija ploče od nehrđajućeg čelika dostupna je na zahtjev.

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi transporta, preporučamo dostavu ploče zajedno sa stolom.

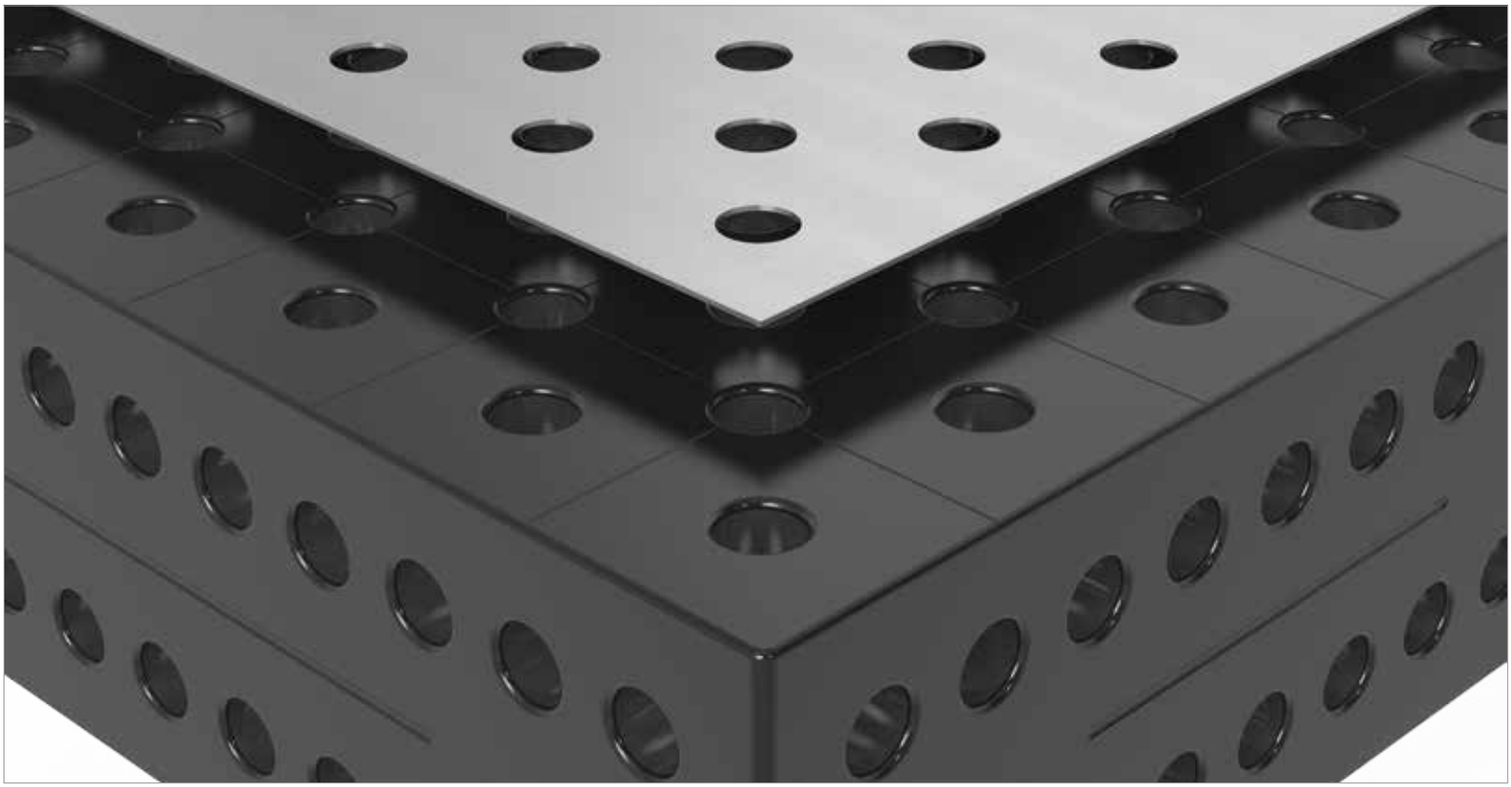

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Udaljenost rešetke 100 mm		Dijagonalna rešetka	
Aluminijska ploča s rupama za stol 280010	994 mm	994 mm	2 mm	cca. 5,00 kg	2-280200 **109,00 €**	●	2-280200.D **139,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280025	1194 mm	794 mm	2 mm	cca. 4,80 kg	2-280202 **105,00 €**	●	2-280202.D **134,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280015	1194 mm	1194 mm	2 mm	cca. 7,30 kg	2-280204 **157,00 €**	●	2-280204.D **201,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280035	1494 mm	994 mm	2 mm	cca. 7,50 kg	2-280206 **164,00 €**	●	2-280206.D **208,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280050	1494 mm	1494 mm	2 mm	cca. 11 kg	2-280207 **246,00 €**	●	2-280207.D **313,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280020	1994 mm	994 mm	2 mm	cca. 10 kg	2-280201 **219,00 €**	●	2-280201.D **279,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280060	994 mm	1194 mm	2 mm	cca. 6,00 kg	2-280208 **132,00 €**	●	2-280208.D **167,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280060 (2x 280208 / 280208.D)				cca. 12 kg	2-280208.2 **262,00 €**	●	2-280208.D.2 **334,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280045 (2x 280201 / 280201.D)				cca. 20 kg	2-280201.2 **438,00 €**	●	2-280201.D.2 **557,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280030 (2x 280204 / 280204.D)				cca. 15 kg	2-280204.2 **315,00 €**	●	2-280204.D.2 **401,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280040 (2x 280207 / 280207.D)				cca. 23 kg	2-280207.2 **493,00 €**	●	2-280207.D.2 **624,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280055 (4x 280201 / 280201.D)				cca. 40 kg	2-280201.4 **876,00 €**	●	2-280201.D.4 **1.115,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 280040 (3x 280206 / 280206.D)				cca. 23 kg	2-280206.3 **492,00 €**	●	2-280206.D.3 **624,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stolovi sa t-utorom

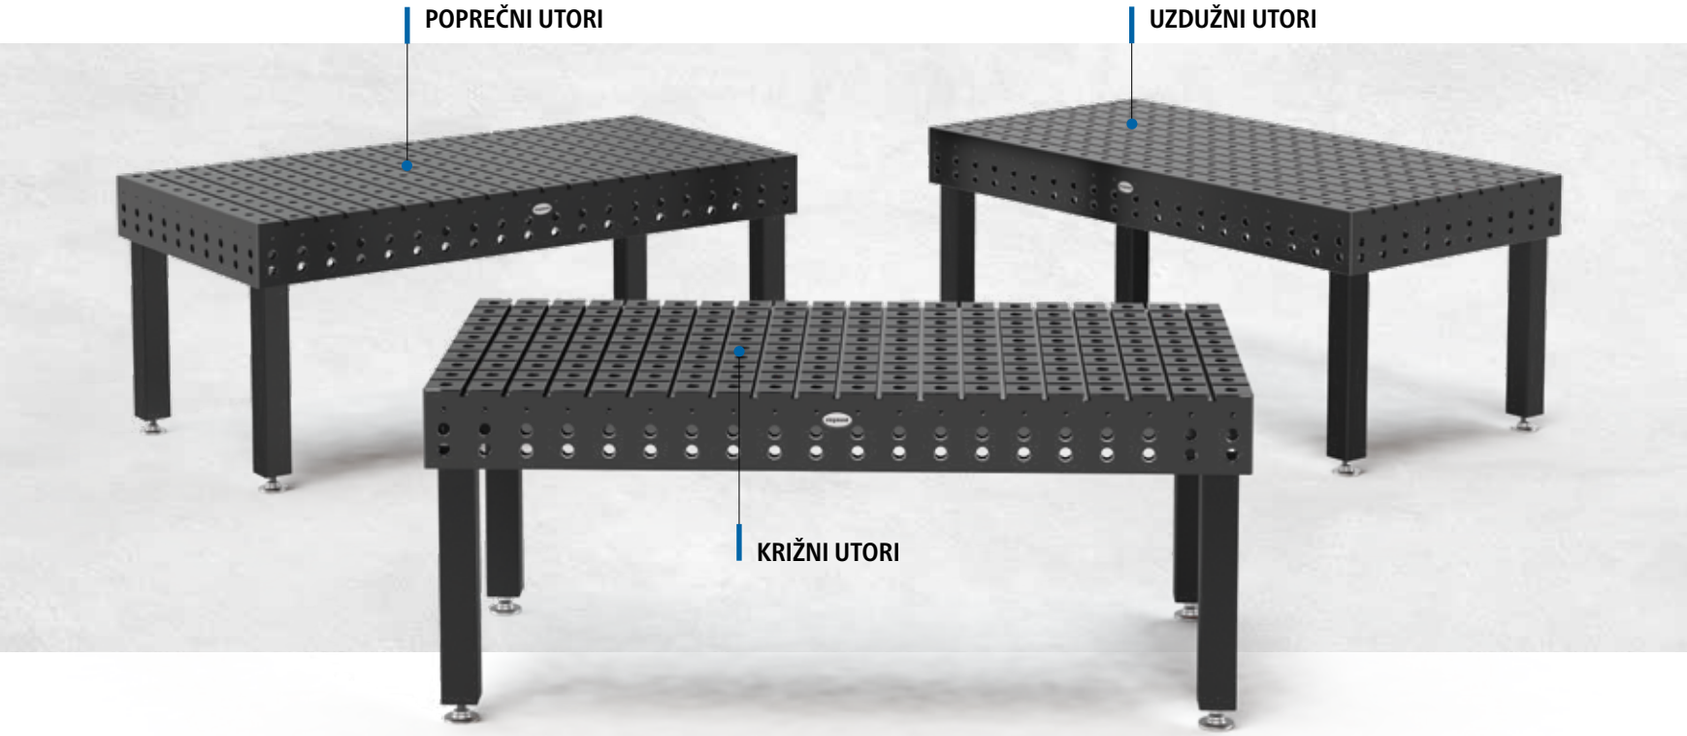

Stolovi sa t-utorom

T-utor stolovi za zavarivanje su proizvedeni od visoko kvalitetnog čelika S355J2+N te se plazma nitriraju termokemijskim procesom. Kroz dodatni tretman, površina stola postaje otpornija na koroziju. Zbog toga povećava se i kapacitet stola.

Stol je dostipan s poprečnim, uzdužnim ili križnim utorima.
Na zahtjev moguće je dobiti i stol s T-utorima bez rupa.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280020.PN

NOGE STOLA

Stranica 164
Noga osnovna oprema

reddot design award
winner 2012

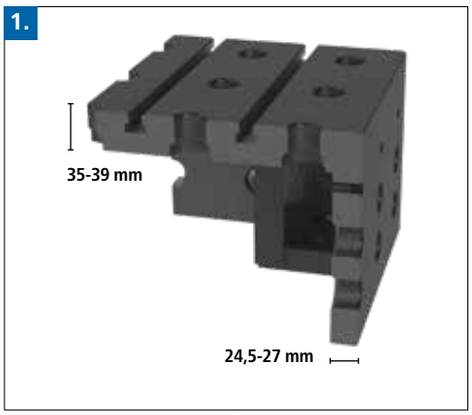

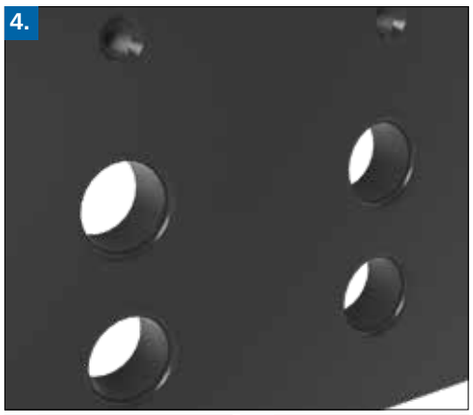

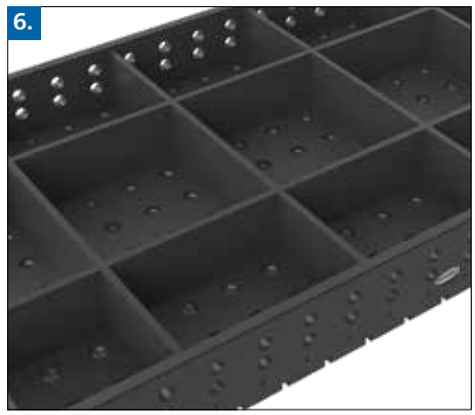





1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 35 – 39 mm / 24,5 – 27 mm

2. T-UTORI

Promjene dostupne uz nadoplatu:

- Udaljenost između t-utora (Standardno 100 mm)
- Veličina t-utora (Standardno 12 mm)

3. STRANA STOLA

- visina 200 mm

4. SISTEM RUPA

Radijus R3 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 246)

5. RUPA S NAVOJEM

Promjene dostupne uz nadoplatu:

- Udaljenost navojnih rupa (Standard 100 mm)
- Veličina navojnih rupa (Standardni navoj M10)
- Dodatni navoji na površini (M8 / M10 / M12 / M16)

Na zahtjev možete dobiti stol sa t-utorom bez rupa.

6. OJAČANJE

- s razmakom od 300 do 400 mm
- više ojačanja

7. DODACI

Uz stol s T-utorom dobijete i poseban pribor kao što je vijak s navojem, nastavak s navojem i utor za maticu. Naravno, možete koristiti i bilo koji drugi Siegmundov pribor za sistem 28.

8. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 2.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 4.000 kg
sa 6 nogu = 6.000 kg
sa 8 nogu = 8.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Sve prednosti stola za zavarivanje Professional Extreme 8.7 su i prednosti stola s T-utorom. Pogledajte stranicu 103, primjer 2, 3, 5, 6, 8 i 9.

Stol s T-utorima sa križnim otvorom

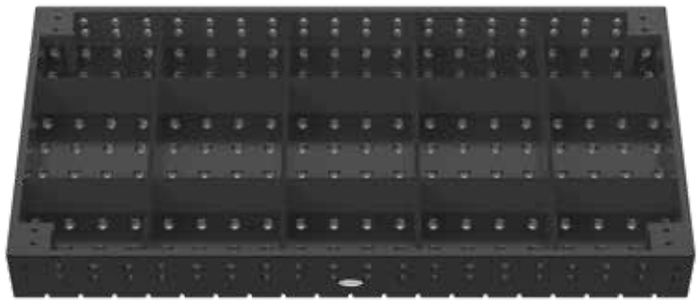

Opis:

Novi stol s T-utorom ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu isto kao i na 100 mm mreži na stranama. Dodatno dolazi s M10 navojnim rupama i križnim utorima.

Križni utori s razmakom od 100 mm nude mogućnost fiksiranja komponenata s duguljastom rupom u bilo kojem smjeru. Dodatke za T-utor stola pogledajte na stranici 140.

Preporučujemo da koristite stol s T-utorom za "čiste radove", jer je čišćenje križnog utora jako kompleksno. Kada varite, savjetujemo vam korištenje tehnika zavarivanja bez prskanja.

Na zahtjev možete dobiti stol sa t-utorom bez rupa.

Promjene dostupne uz nadoplatu:

- Udaljenost između t-utora (Standard 100 mm)
- Veličina t-utora (Standard 12 mm)
- Udaljenost navojnih rupa (Standard 100 mm)
- Dodatni navoji na površini
- Veličina navojnih rupa (Standardni navoj M10)

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

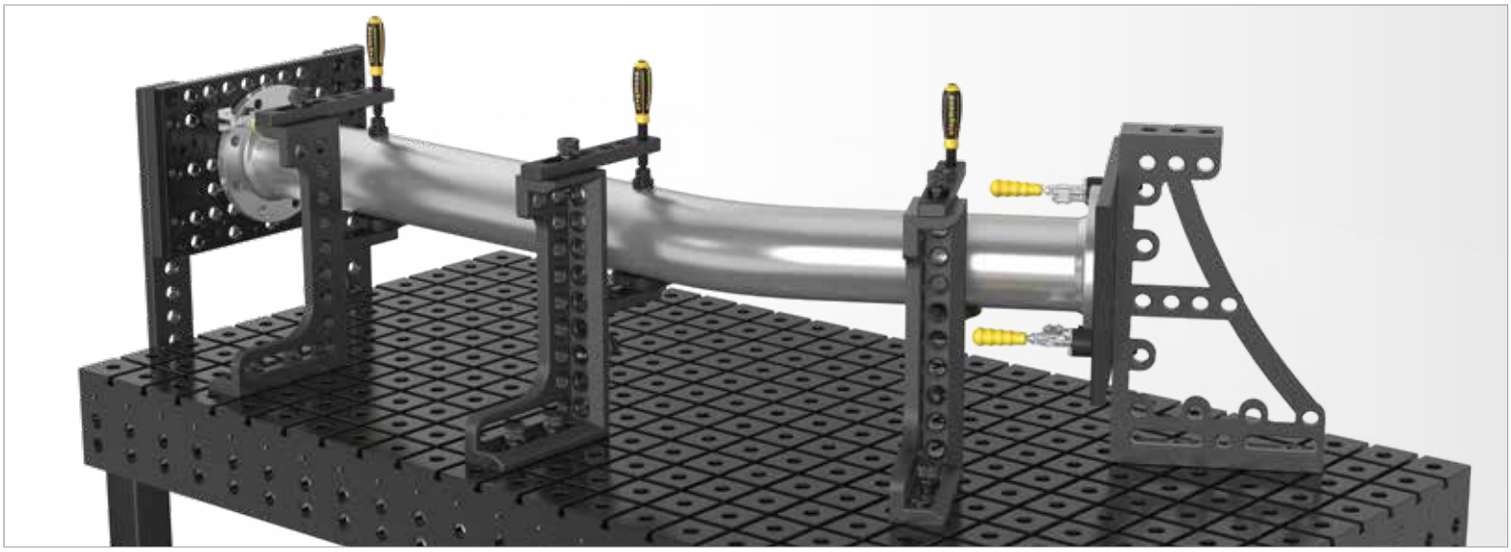

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Stol s T-utorima sa križnim otvorom plazma nitriran	
Stol s T-utorima 1000x1000x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 520 kg	2-280010.PN **3.907,00 €**	○
Stol s T-utorima 1200x800x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	200 mm	cca. 488 kg	2-280025.PN **3.792,00 €**	○
Stol s T-utorima 1200x1200x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	200 mm	cca. 725 kg	2-280015.PN **5.255,00 €**	○
Stol s T-utorima 1500x1000x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	200 mm	cca. 728 kg	2-280035.PN **5.434,00 €**	○
Stol s T-utorima 1500x1500x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	200 mm	cca. 1026 kg	2-280050.PN **7.444,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1000x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 928 kg	2-280020.PN **6.686,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1200x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1069 kg	2-280060.PN **7.549,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x2000x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 1671 kg	2-280045.PN **12.160,00 €**	○
Stol s T-utorima 2400x1200x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2400 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1269 kg	2-280030.PN **8.971,00 €**	○
Stol s T-utorima 3000x1500x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	200 mm	cca. 1938 kg	2-280040.PN **12.577,00 €**	○
Stol s T-utorima 4000x2000x200 plazma nitriran sa križnim otvorom sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	8	4000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 3270 kg	2-280055.PN **20.804,00 €**	○
Više veličina na upit						.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Stol s T-utorima sa longitudinalnim utorima

Opis:

Stol s T-utorom ima vodoravan / okomit raspored na vrhu stola isto kao i na 100 mm mreži na stranama stola. Dodatno dolazi s M10 navojnim provrtima i križnim prorezima.

Longitudinalni prorez s razmakom od 100 mm nudi fiksaciju komponenata s duguljastim rupama u bilo kojem smjeru. Dodaci za stol s T-utorom pogledajte na stranici 140.

Budući da za čišćenje stola s T-utorom treba dosta vremena, on se koristi za "čisti" rad. Kod varenja, preporučamo tehnike zavarivanja bez prskanja.

Na zahtjev možete dobiti stol sa t-utorom bez rupa.

Promjene dostupne uz nadoplatu:

- Udaljenost između t-utora (Standard 100 mm)
- Veličina t-utora (Standard 12 mm)
- Udaljenost navojnih rupa (Standard 100 mm)
- Dodatni navoji na površini
- Veličina navojnih rupa (Standardni navoj M10)

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

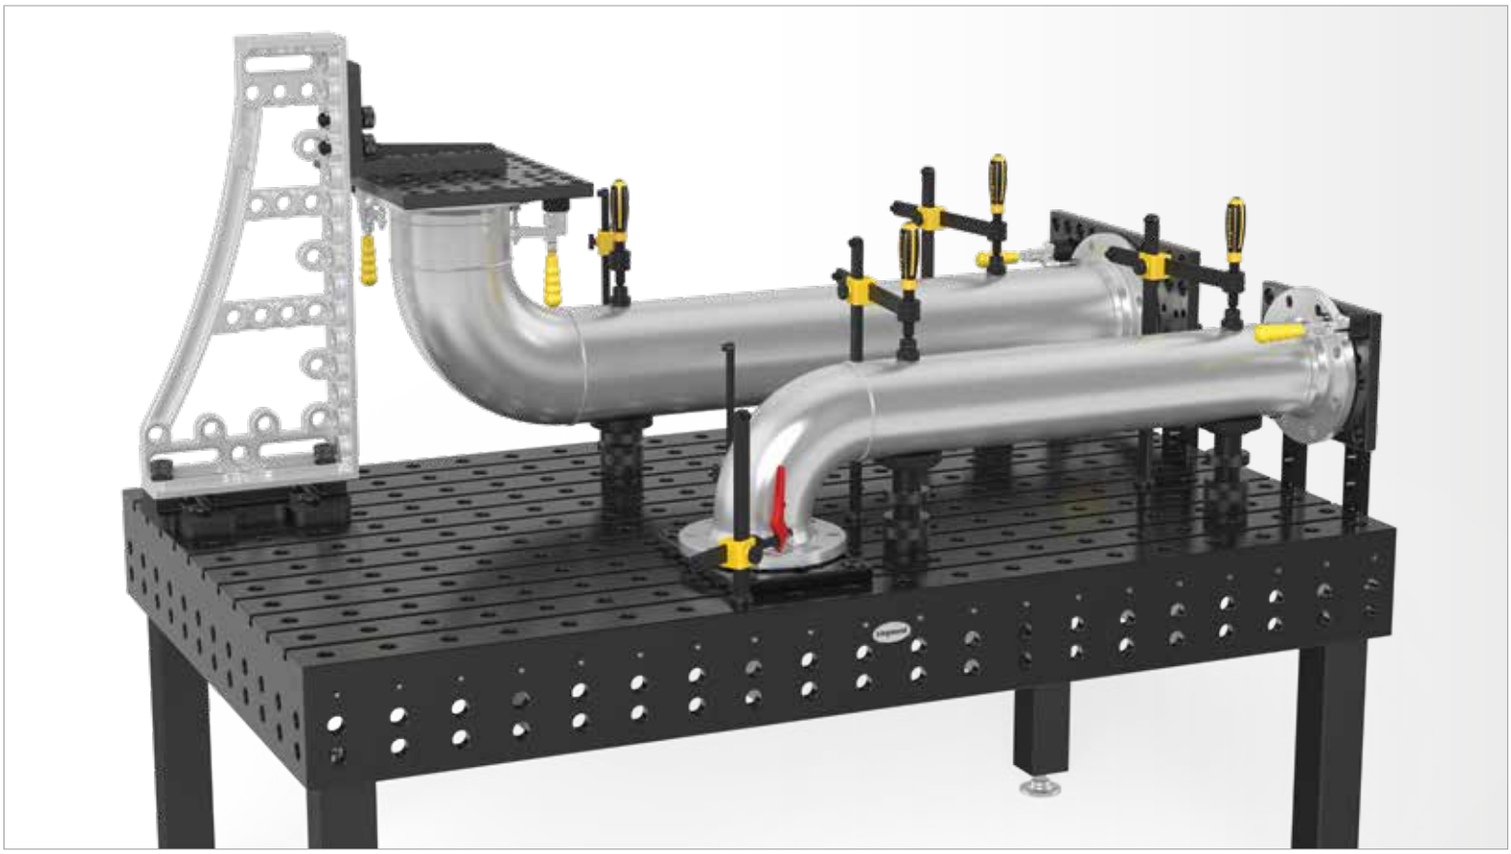

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Stol s T-utorima sa longitudinalnim utorima plazma nitriran	
Stol s T-utorima 1200x800x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	200 mm	cca. 505 kg	2-280025.PNL **3.221,00 €**	○
Stol s T-utorima 1500x1000x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	200 mm	cca. 756 kg	2-280035.PNL **4.600,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1000x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 965 kg	2-280020.PNL **5.653,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1200x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1114 kg	2-280060.PNL **6.377,00 €**	○
Stol s T-utorima 2400x1200x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2400 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1323 kg	2-280030.PNL **7.571,00 €**	○
Stol s T-utorima 3000x1500x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	200 mm	cca. 2023 kg	2-280040.PNL **10.618,00 €**	○
Stol s T-utorima 4000x2000x200 plazma nitriran sa longitudinalnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	8	4000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 3422 kg	2-280055.PNL **17.547,00 €**	○
Više veličina na upit						.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Stol s T-utorima sa poprečnim utorima

Opis:

Novi stol s T-utorom ima vodoravni / okomiti raspored na vrhu stola, kao i na 100 mm mreži na stranama. Dodatno dolazi s rupama s navojem M10 i s križnim utorima.

Poprečni utori s razmakom od 100 mm nude fiksaciju komponenata s duguljastom rupom u bilo kojem smjeru. Dodatke za stol s T-utorom pogledajte na stranici 140.

Korištenje stola s T-utorom preporučamo za "čisti rad", zbog toga što je čišćenje poprečnih utora kompleksno. Savjetujemo vam tehnike zavarivanja bez prskanja.

Na zahtjev možete dobiti stol sa t-utorom bez rupa.

Promjene dostupne uz nadoplatu:

- Udaljenost između t-utora (Standard 100 mm)
- Veličina t-utora (Standard 12 mm)
- Udaljenost navojnih rupa (Standard 100 mm)
- Dodatni navoji na površini
- Veličina navojnih rupa (Standardni navoj M10)

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 162.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

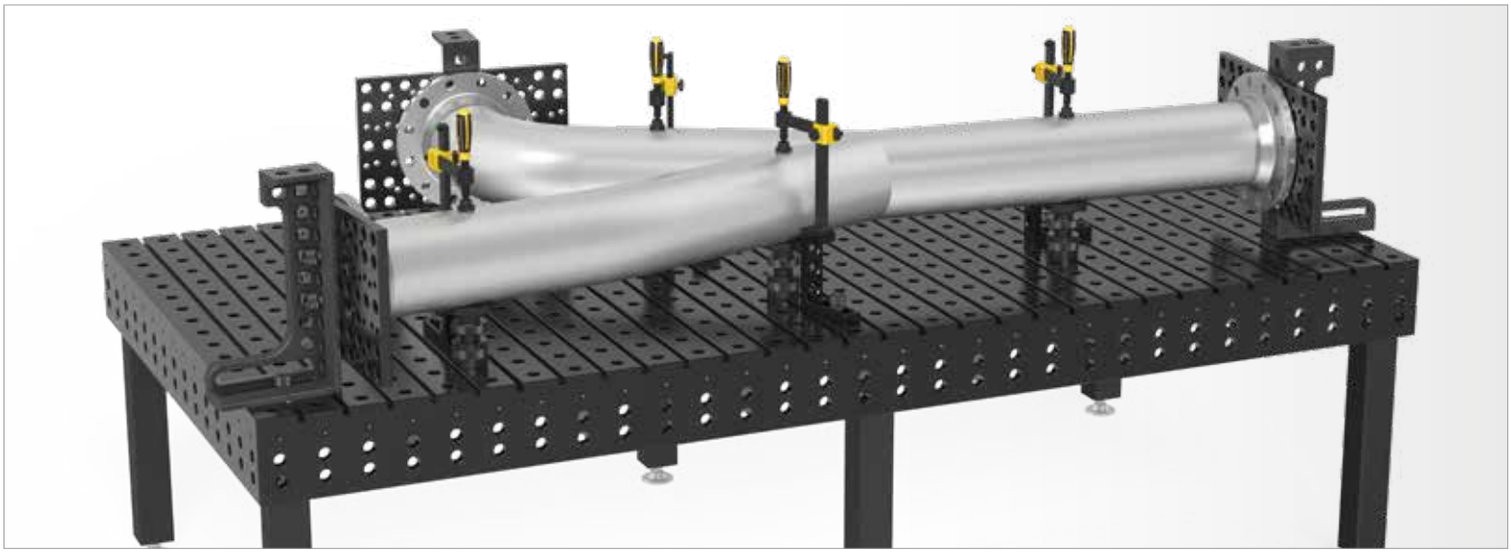

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Stol s T-utorima sa poprečnim utorima plazma nitriran	
Stol s T-utorima 1000x1000x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 537 kg	2-280010.PNK **3.392,00 €**	○
Stol s T-utorima 1200x800x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	200 mm	cca. 504 kg	2-280025.PNK **3.292,00 €**	○
Stol s T-utorima 1200x1200x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	200 mm	cca. 751 kg	2-280015.PNK **4.551,00 €**	○
Stol s T-utorima 1500x1000x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	200 mm	cca. 755 kg	2-280035.PNK **4.704,00 €**	○
Stol s T-utorima 1500x1500x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	200 mm	cca. 1067 kg	2-280050.PNK **6.434,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1000x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	200 mm	cca. 963 kg	2-280020.PNK **5.781,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x1200x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1112 kg	2-280060.PNK **6.524,00 €**	○
Stol s T-utorima 2000x2000x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 1745 kg	2-280045.PNK **10.488,00 €**	○
Stol s T-utorima 2400x1200x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	4	2400 mm	1200 mm	200 mm	cca. 1321 kg	2-280030.PNK **7.746,00 €**	○
Stol s T-utorima 3000x1500x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	200 mm	cca. 2020 kg	2-280040.PNK **10.863,00 €**	○
Stol s T-utorima 4000x2000x200 plazma nitriran sa poprečnim utorima sa Noga osnovna oprema 650 Visina stola 850	8	4000 mm	2000 mm	200 mm	cca. 3417 kg	2-280055.PNK **17.954,00 €**	○
Više veličina na upit						.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Stezni cilindar za stol s T-utorom i za stolove sa navojnim rupama

Opis:

Brunirano stezno kućište za T-utor stola je savršeni povezujući element između Siegmund-ovih komponenti i T-utora stola u vezi s T-maticom (artikl br. 280547).

Koristeći steznu čahuru za M8 / M12 / M16 možete koristiti Siegmund-ove alate za stolove za zavarivanje s rupama koje imaju navoje.

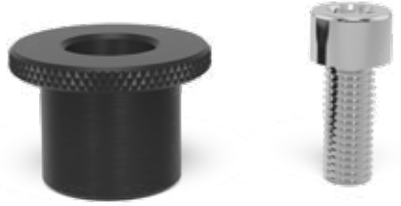

280546.1

280546

280546.2

280546.3

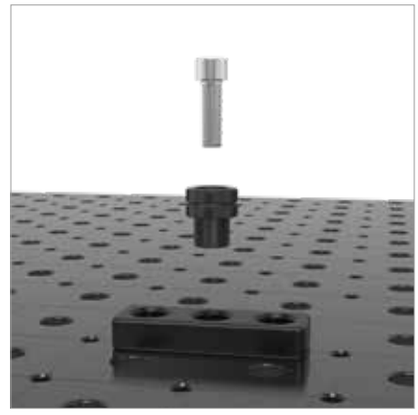

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Stezni cilindar za navoj M10 - T-utor stola - uključeni klinovi (vijci) - brunirano	28 mm	40 mm	0,11 kg	2-280546 **13,00 €** ●
Stezni cilindar za M8 navoje - uključeni klinovi (vijci) - brunirano	28 mm	40 mm	0,11 kg	2-280546.1 **13,00 €** ●
Stezni cilindar za M12 navoj - uključeni klinovi (vijci) - brunirano	28 mm	40 mm	0,10 kg	2-280546.2 **13,00 €** ●
Stezni cilindar za M16 navoje - uključeni klinovi (vijci) - brunirano	45 mm	40 mm	0,21 kg	2-280546.3 **13,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Utorna matica

Opis:

Matica s utorom daje mogućnost fleksibilnog zatezanja na T-utoru stola.

280547 280547.1

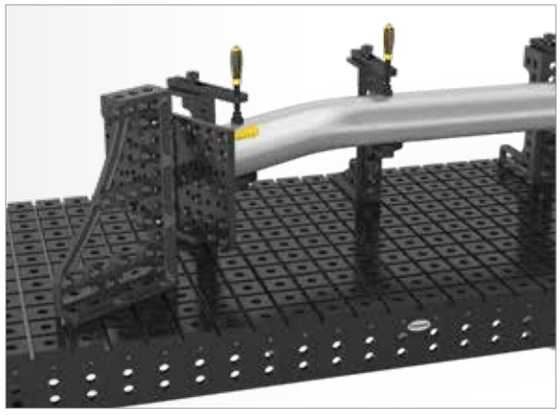

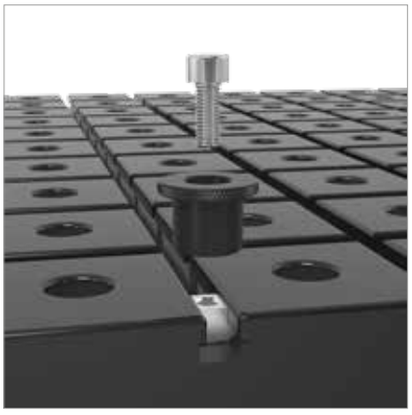

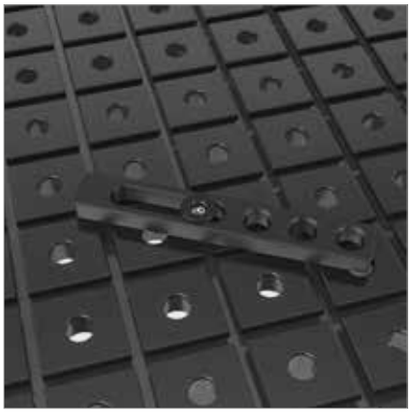

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Utorna matica 18 - sa navojem M10 - DIN 508	18 mm	18 mm	14 mm	0,02 kg	2-280547 **7,00 €**	●
Utorna matica 30 - sa navojem M10 - DIN 508	30 mm	18 mm	14 mm	0,04 kg	2-280547.1 **11,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 200 mm Premium Light

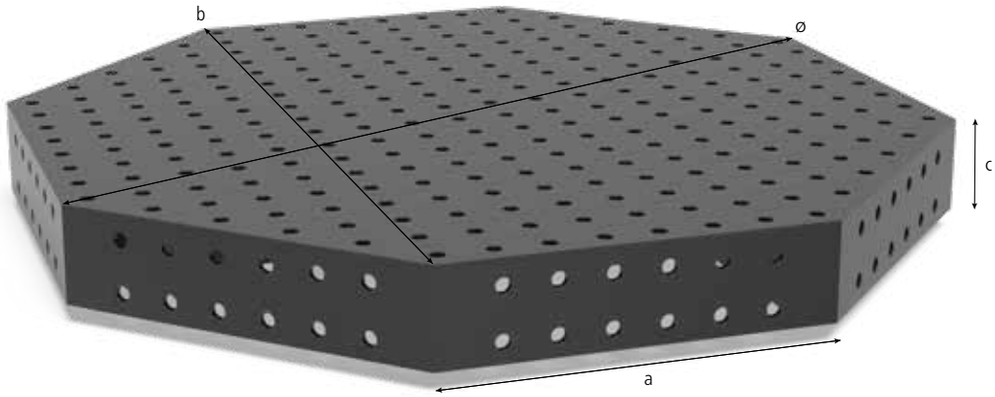

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Materijala: Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

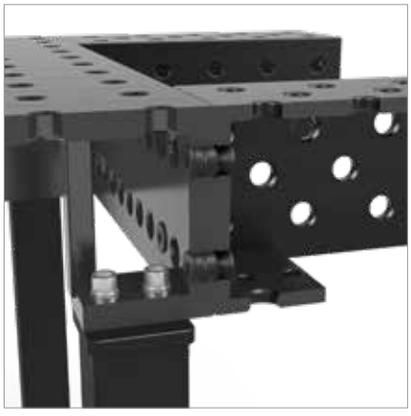

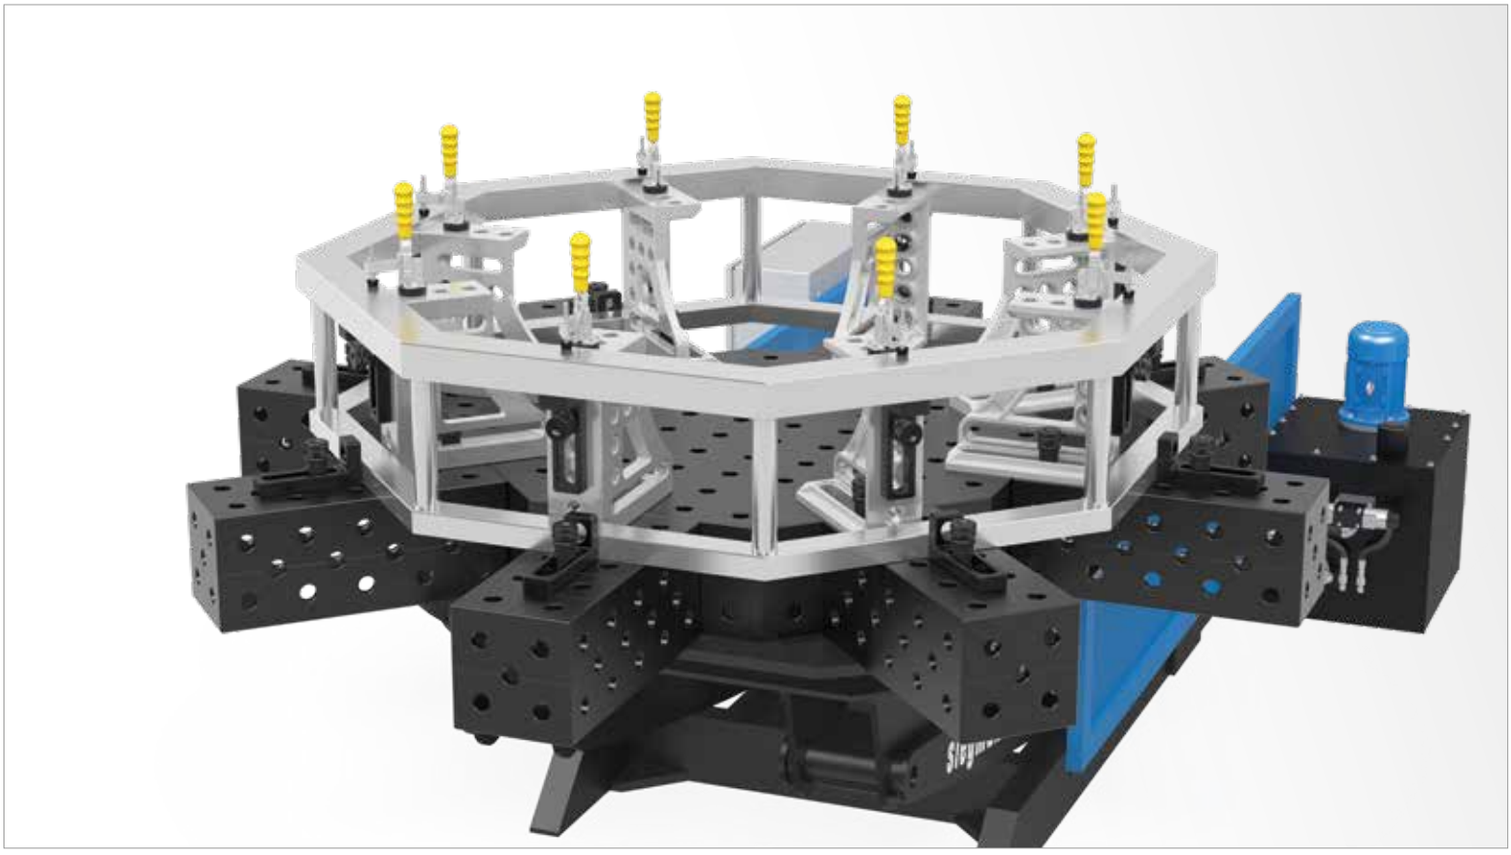

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol Premium Light SW 800x200 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	200 mm	866 mm	15 mm	cca. 216 kg	2-820800.P **3.569,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1000x200 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	200 mm	1082 mm	15 mm	cca. 280 kg	2-821000.P **4.094,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1200x200 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	200 mm	1299 mm	15 mm	cca. 367 kg	2-821200.P **6.089,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1400x200 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	200 mm	1515 mm	15 mm	cca. 467 kg	2-821400.P **6.614,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1500x200 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	200 mm	1624 mm	15 mm	cca. 511 kg	2-821500.P **7.139,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1600x200 plazma nitriran bez nogu	663 mm	1600 mm	200 mm	1732 mm	15 mm	cca. 585 kg	2-821600.P **7.664,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1700x200 plazma nitriran bez nogu	704 mm	1700 mm	200 mm	1840 mm	15 mm	cca. 630 kg	2-821700.P **8.316,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1800x200 plazma nitriran bez nogu	746 mm	1800 mm	200 mm	1948 mm	15 mm	cca. 679 kg	2-821800.P **8.189,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 200 mm

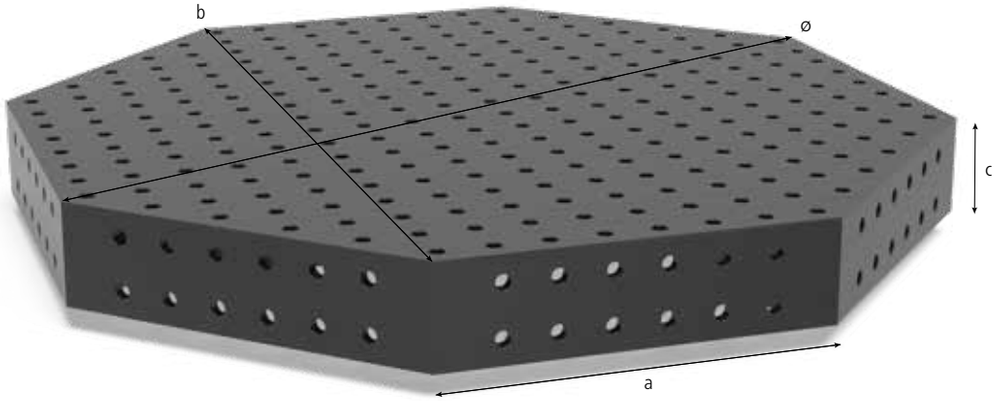

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol SW 800x200 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	200 mm	866 mm	25 mm	cca. 291 kg	2-920800.P **3.569,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1000x200 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	200 mm	1082 mm	25 mm	cca. 386 kg	2-921000.P **4.094,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1200x200 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	200 mm	1299 mm	25 mm	cca. 513 kg	2-921200.P **6.089,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1400x200 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	200 mm	1515 mm	25 mm	cca. 656 kg	2-921400.P **6.614,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1500x200 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	200 mm	1624 mm	25 mm	cca. 725 kg	2-921500.P **7.139,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1600x200 plazma nitriran bez nogu	663 mm	1600 mm	200 mm	1732 mm	25 mm	cca. 825 kg	2-921600.P **7.664,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1700x200 plazma nitriran bez nogu	704 mm	1700 mm	200 mm	1840 mm	25 mm	cca. 896 kg	2-921700.P **8.316,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1800x200 plazma nitriran bez nogu	746 mm	1800 mm	200 mm	1948 mm	25 mm	cca. 974 kg	2-921800.P **8.189,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 100 mm Premium Light

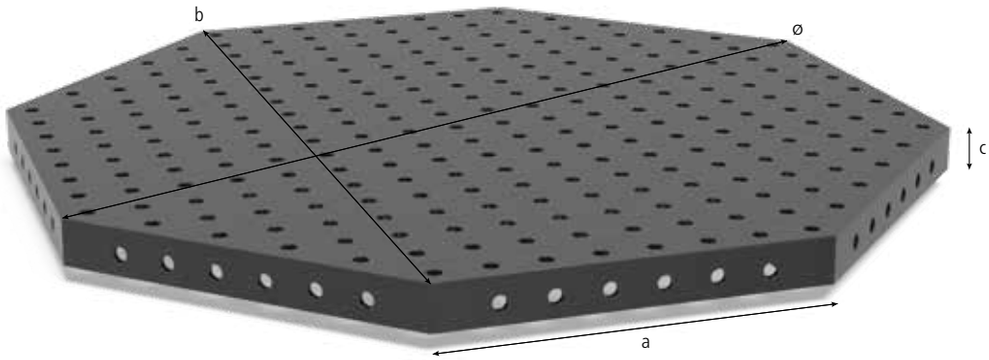

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Materijala: Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

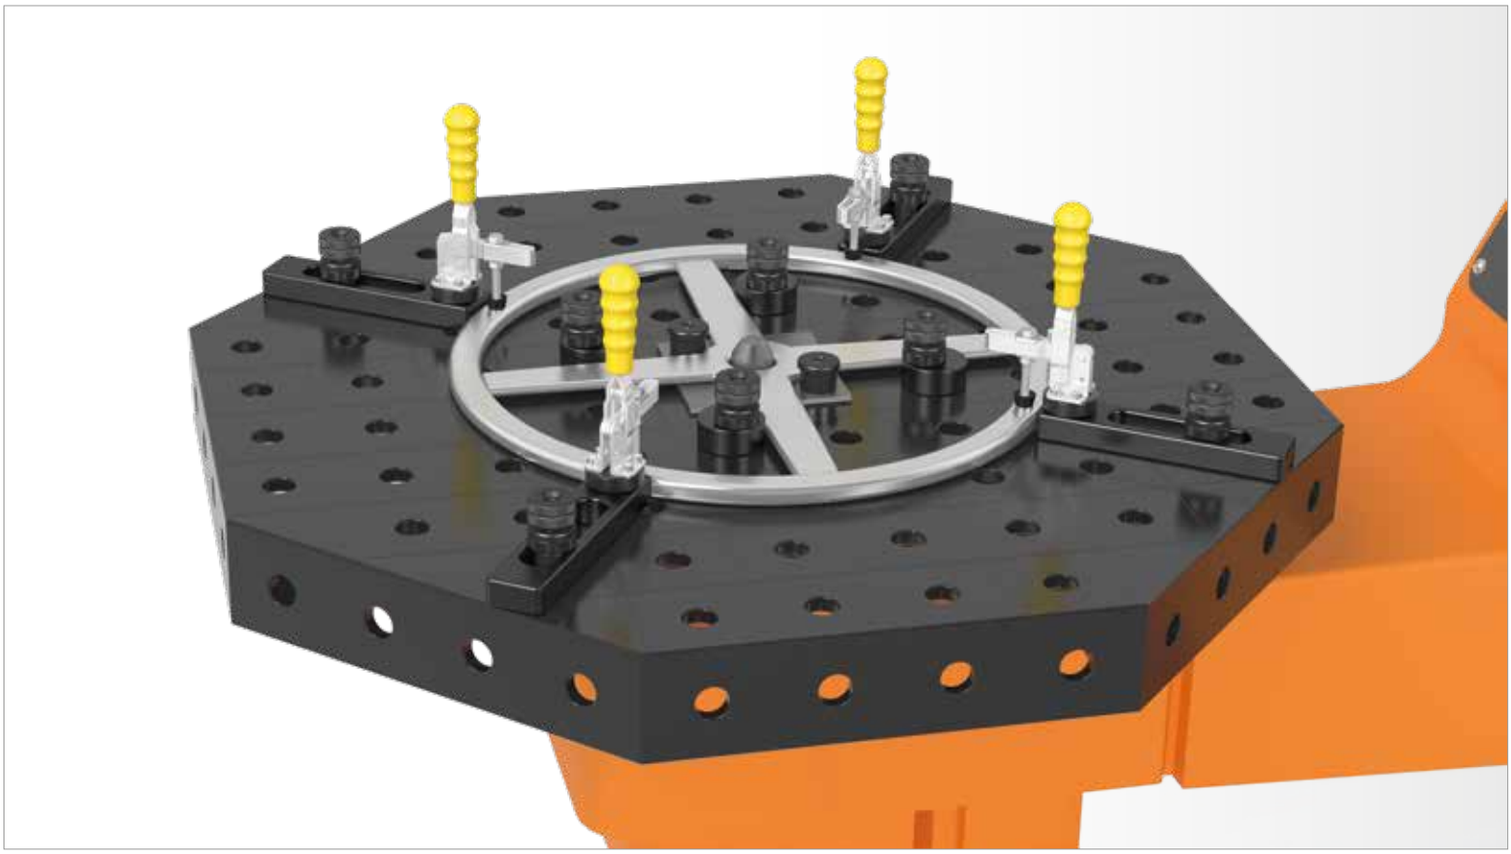

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol Premium Light SW 800x100 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	100 mm	866 mm	15 mm	cca. 150 kg	2-820800.1.P **3.149,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1000x100 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	100 mm	1082 mm	15 mm	cca. 197 kg	2-821000.1.P **3.569,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1200x100 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	100 mm	1299 mm	15 mm	cca. 266 kg	2-821200.1.P **4.619,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1400x100 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	100 mm	1515 mm	15 mm	cca. 350 kg	2-821400.1.P **5.669,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1500x100 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	100 mm	1624 mm	15 mm	cca. 385 kg	2-821500.1.P **6.089,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1600x100 plazma nitriran bez nogu	663 mm	1600 mm	100 mm	1732 mm	15 mm	cca. 450 kg	2-821600.1.P **6.299,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1700x100 plazma nitriran bez nogu	704 mm	1700 mm	100 mm	1840 mm	15 mm	cca. 487 kg	2-821700.1.P **7.069,00 €**	○
Osmerokutni stol Premium Light SW 1800x100 plazma nitriran bez nogu	746 mm	1800 mm	100 mm	1948 mm	15 mm	cca. 530 kg	2-821800.1.P **7.664,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 100 mm

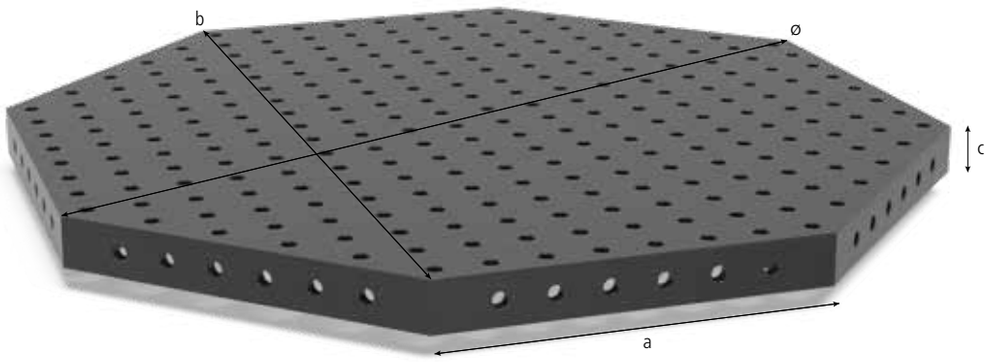

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol SW 800x100 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	100 mm	866 mm	25 mm	cca. 203 kg	2-920800.1.P **3.149,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1000x100 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	100 mm	1082 mm	25 mm	cca. 277 kg	2-921000.1.P **3.569,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1200x100 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	100 mm	1299 mm	25 mm	cca. 380 kg	2-921200.1.P **4.619,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1400x100 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	100 mm	1515 mm	25 mm	cca. 501 kg	2-921400.1.P **5.669,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1500x100 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	100 mm	1624 mm	25 mm	cca. 557 kg	2-921500.1.P **6.089,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1600x100 plazma nitriran bez nogu	663 mm	1600 mm	100 mm	1732 mm	25 mm	cca. 645 kg	2-921600.1.P **6.299,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1700x100 plazma nitriran bez nogu	704 mm	1700 mm	100 mm	1840 mm	25 mm	cca. 705 kg	2-921700.1.P **7.069,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1800x100 plazma nitriran bez nogu	746 mm	1800 mm	100 mm	1948 mm	25 mm	cca. 771 kg	2-921800.1.P **7.664,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutna ploča bez bočne površine Premium Light

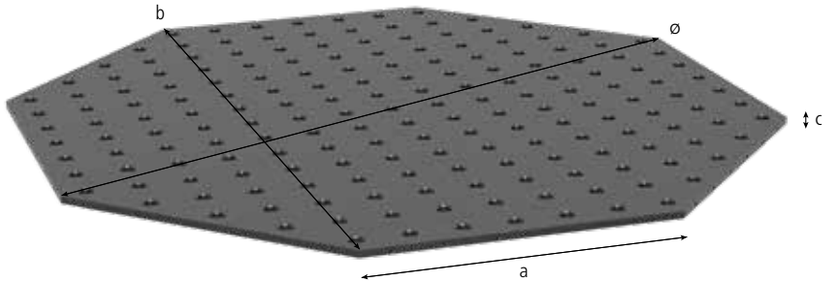

Opis:

Osmerokutni stol se najčešće koristi na manipulatorima u robotom-upravljanim ćelijama. Osmerokutni stol nudi jednake mogućnosti stezanja, kao i Siegmund-ov stol za zavarivanje Basic zbog svog paralelnog rasporeda rupa i rupa sa M8 navojem na stranama. Prema individualnim potrebama stol se može modificirati, na Vaš zahtjev.

Osmerokutna ploča bez bočnih površina može biti direktno fiksirana kroz provrte na manipulatoru uz upotrebu potpornih kućišta (artikl br. 280500) i klinova.

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Materijala: Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

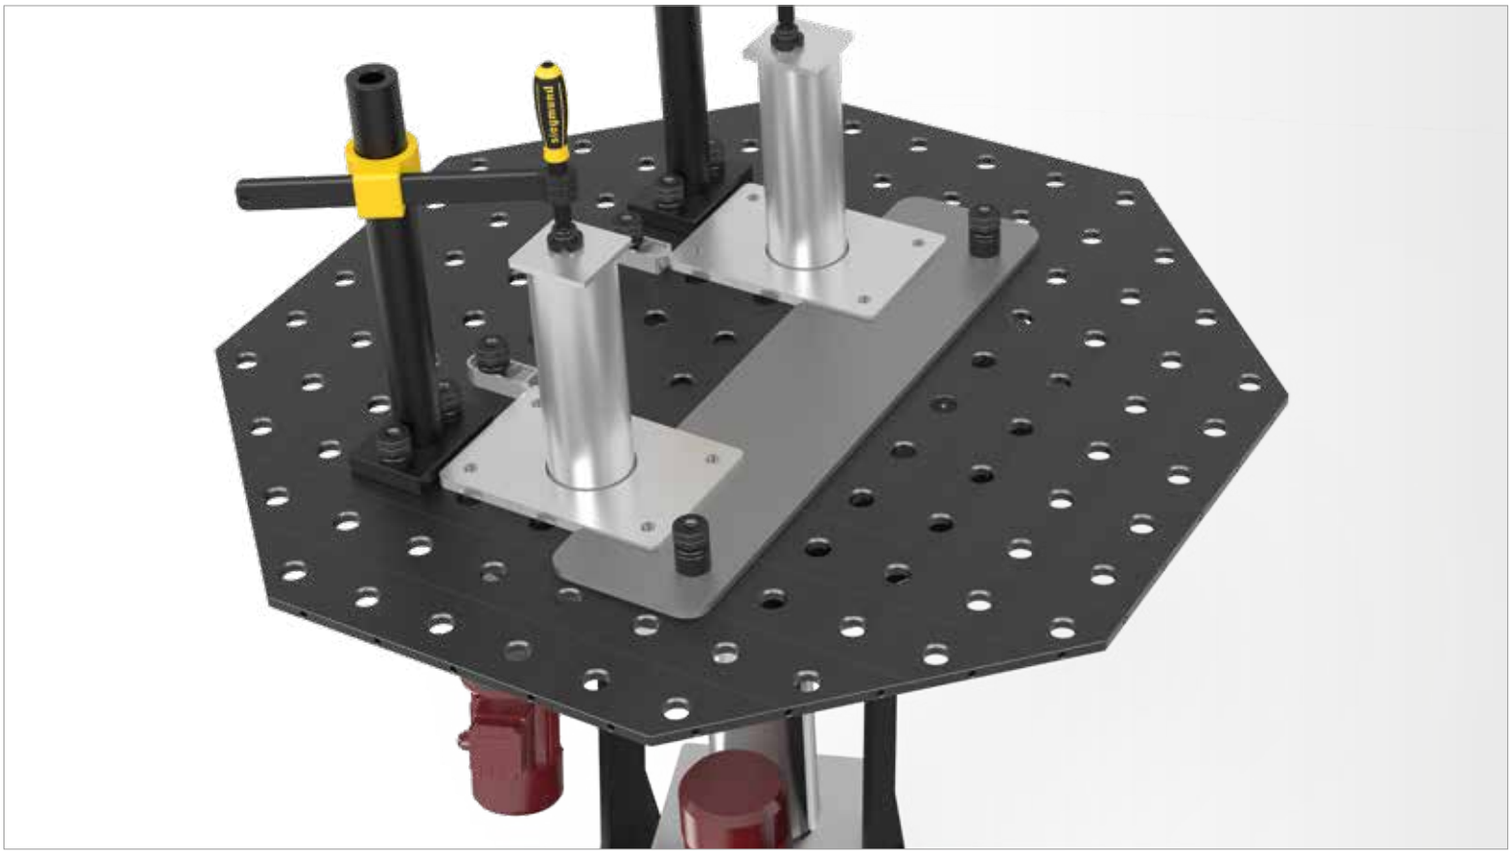

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutna ploča Premium Light SW 600x15 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	15 mm	649 mm	15 mm	cca. 69 kg	2-840600.P **1.679,00 €**	○
Osmerokutna ploča Premium Light SW 800x15 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	15 mm	866 mm	15 mm	cca. 95 kg	2-840800.P **2.099,00 €**	○
Osmerokutna ploča Premium Light SW 1000x15 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	15 mm	1082 mm	15 mm	cca. 142 kg	2-841000.P **2.519,00 €**	○
Osmerokutna ploča Premium Light SW 1200x15 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	15 mm	1299 mm	15 mm	cca. 205 kg	2-841200.P **3.175,00 €**	○
Osmerokutna ploča Premium Light SW 1400x15 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	15 mm	1515 mm	15 mm	cca. 254 kg	2-841400.P **3.994,00 €**	○
Osmerokutna ploča Premium Light SW 1500x15 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	15 mm	1636 mm	15 mm	cca. 310 kg	2-841500.P **4.234,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagođavanje veličina rupa po želji kupca.							0-940000.1 **395,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Osmerokutna ploča bez bočne površine

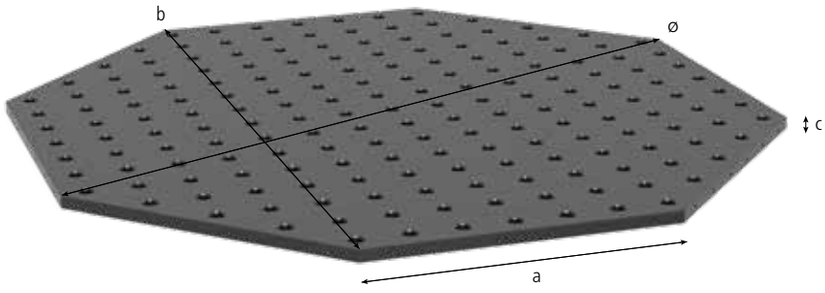

Opis:

Osmerokutni stol se najčešće koristi na manipulatorima u robotom-upravljanim ćelijama. Osmerokutni stol nudi jednake mogućnosti stezanja, kao i Siegmund-ov stol za zavarivanje Basic zbog svog paralelnog rasporeda rupa i rupa sa M8 navojem na stranama. Prema individualnim potrebama stol se može modificirati, na Vaš zahtjev.

Osmerokutna ploča bez bočnih površina može biti direktno fiksirana kroz provrte na manipulatoru uz upotrebu potpornih kućišta (artikl br. 280500) i klinova.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutna ploča SW 600x25 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	25 mm	649 mm	25 mm	cca. 94 kg	2-940600.P **1.679,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 800x25 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	25 mm	866 mm	25 mm	cca. 139 kg	2-940800.P **2.099,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1000x25 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	25 mm	1082 mm	25 mm	cca. 198 kg	2-941000.P **2.519,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1200x25 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	25 mm	1299 mm	25 mm	cca. 281 kg	2-941200.P **3.175,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1400x25 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	25 mm	1515 mm	25 mm	cca. 388 kg	2-941400.P **3.994,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1500x25 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	25 mm	1636 mm	25 mm	cca. 435 kg	2-941500.P **4.234,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagođavanje veličina rupa po želji kupca.							0-940000.1 **395,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - Dijagonalna rešetka

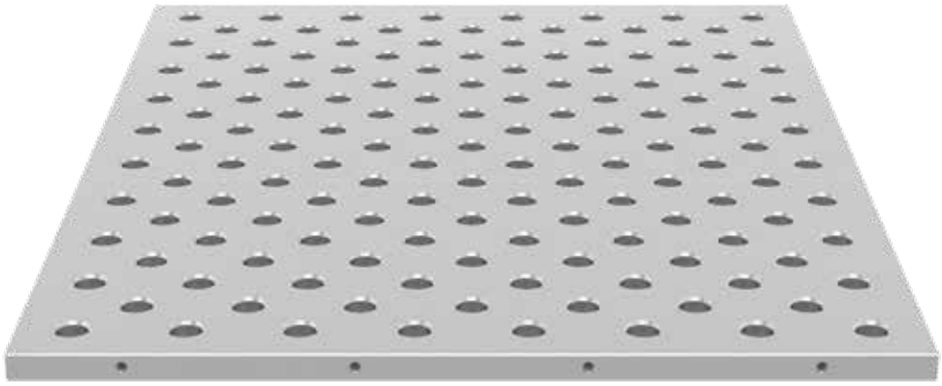

Opis:

Stezna i zamjenjiva ploča mogu se koristiti na razne načine, npr. u kombinaciji sa steznim stolovima, manipulatorima, okretnim stolovima za zavarivanje, a može se koristiti i kao zamjenska ploča. Visoka efikasnost ploče njena je prednost. Pričvršćivanje ploče postiže se brzo i jednostavno uz upotrebu klinova, potpora i steznih kućišta (artikl br. 280500). Bočne strane opremljene su rupama s M8 navojima.

Minimalna širina: 600 mm
Minimalna dužina: 800 mm
Minimalna površina: 0.64 m^2
Ostale veličine dostupne su na zahtjev.
Materijal: S355J2+N čelik + plazma nitriranje

Cijena ovisi o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5 %
počevši od 5 komada: 10 %
počevši od 10 komada: 15 %

Na zahtjev, stezna zamjenjiva ploča također je dostupna od nehrđajućeg čelika.

Dodatne rupe s navojima dostupne su na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Težina: cca. 137 kg

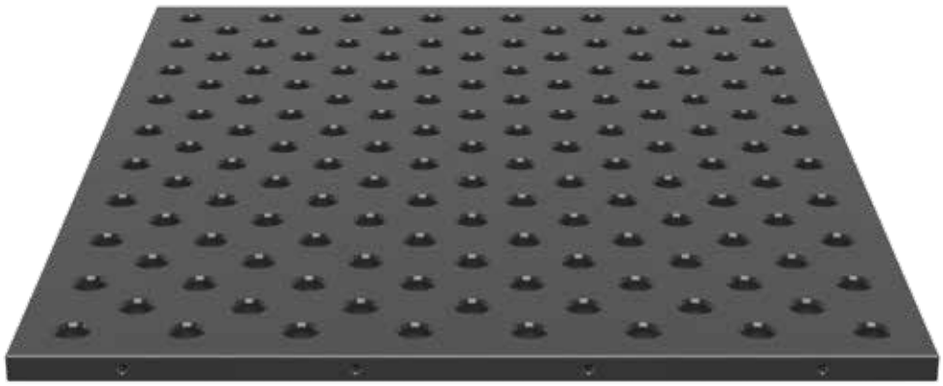



Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - Dijagonalna rešetka

Dimenzije	Plazmanitriran	Čelik S355J2+N
600 x 800	**1.456,00 €** 2-940608.PD	**1.219,00 €** 2-940608.D
600 x 1000	**1.662,00 €** 2-940610.PD	**1.392,00 €** 2-940610.D
600 x 1200	**1.867,00 €** 2-940612.PD	**1.565,00 €** 2-940612.D
800 x 800	**1.731,00 €** 2-940808.PD	**1.451,00 €** 2-940808.D
800 x 1000	**1.196,00 €** 2-940810.PD	**997,00 €** 2-940810.D
800 x 1200	**2.278,00 €** 2-940812.PD	**1.911,00 €** 2-940812.D
800 x 1400	**2.552,00 €** 2-940814.PD	**2.142,00 €** 2-940814.D
800 x 1600	**2.826,00 €** 2-940816.PD	**2.372,00 €** 2-940816.D
800 x 1800	**3.100,00 €** 2-940818.PD	**2.604,00 €** 2-940818.D
800 x 2000	**3.374,00 €** 2-940820.PD	**2.834,00 €** 2-940820.D
800 x 2200	**3.647,00 €** 2-940822.PD	**3.064,00 €** 2-940822.D
800 x 2400	**3.922,00 €** 2-940824.PD	**3.295,00 €** 2-940824.D
1000 x 1000	**2.347,00 €** 2-941010.PD	**1.970,00 €** 2-941010.D
1000 x 1200	**2.690,00 €** 2-941012.PD	**2.258,00 €** 2-941012.D
1000 x 1400	**3.033,00 €** 2-941014.PD	**2.547,00 €** 2-941014.D
1000 x 1600	**3.376,00 €** 2-941016.PD	**2.836,00 €** 2-941016.D
1000 x 1800	**3.719,00 €** 2-941018.PD	**3.124,00 €** 2-941018.D
1000 x 2000	**4.062,00 €** 2-941020.PD	**3.413,00 €** 2-941020.D
1000 x 2200	**4.404,00 €** 2-941022.PD	**3.702,00 €** 2-941022.D
1000 x 2400	**4.747,00 €** 2-941024.PD	**3.991,00 €** 2-941024.D
1200 x 1200	**3.102,00 €** 2-941212.PD	**2.606,00 €** 2-941212.D
1200 x 1400	**3.514,00 €** 2-941214.PD	**2.952,00 €** 2-941214.D
1200 x 1600	**3.926,00 €** 2-941216.PD	**3.299,00 €** 2-941216.D
1200 x 1800	**4.337,00 €** 2-941218.PD	**3.645,00 €** 2-941218.D
1200 x 2000	**4.749,00 €** 2-941220.PD	**3.993,00 €** 2-941220.D
1200 x 2200	**5.162,00 €** 2-941222.PD	**4.340,00 €** 2-941222.D

Dimenzije	Plazmanitriran	Čelik S355J2+N
1200 x 2400	**5.573,00 €** 2-941224.PD	**4.686,00 €** 2-941224.D
1400 x 1400	**3.994,00 €** 2-941414.PD	**3.357,00 €** 2-941414.D
1400 x 1600	**4.476,00 €** 2-941416.PD	**3.762,00 €** 2-941416.D
1400 x 1800	**4.956,00 €** 2-941418.PD	**4.167,00 €** 2-941418.D
1400 x 2000	**5.437,00 €** 2-941420.PD	**4.572,00 €** 2-941420.D
1400 x 2200	**5.917,00 €** 2-941422.PD	**4.977,00 €** 2-941422.D
1400 x 2400	**6.398,00 €** 2-941424.PD	**5.382,00 €** 2-941424.D
1500 x 1500	**4.492,00 €** 2-941515.PD	**3.776,00 €** 2-941515.D
1500 x 1600	**4.750,00 €** 2-941516.PD	**3.994,00 €** 2-941516.D
1500 x 1800	**5.266,00 €** 2-941518.PD	**4.428,00 €** 2-941518.D
1500 x 2000	**5.781,00 €** 2-941520.PD	**4.862,00 €** 2-941520.D
1500 x 2200	**6.297,00 €** 2-941522.PD	**5.296,00 €** 2-941522.D
1500 x 2400	**6.811,00 €** 2-941524.PD	**5.730,00 €** 2-941524.D
1500 x 2600	**7.327,00 €** 2-941526.PD	**6.164,00 €** 2-941526.D
1500 x 2800	**7.842,00 €** 2-941528.PD	**6.598,00 €** 2-941528.D
1500 x 3000	**8.358,00 €** 2-941530.PD	**7.033,00 €** 2-941530.D
1600 x 1600	**5.025,00 €** 2-941616.PD	**4.225,00 €** 2-941616.D
1600 x 1800	**5.575,00 €** 2-941618.PD	**4.688,00 €** 2-941618.D
1600 x 2000	**6.125,00 €** 2-941620.PD	**5.151,00 €** 2-941620.D
1600 x 2200	**6.675,00 €** 2-941622.PD	**5.615,00 €** 2-941622.D
1600 x 2400	**7.225,00 €** 2-941624.PD	**6.078,00 €** 2-941624.D
1600 x 2600	**7.773,00 €** 2-941626.PD	**6.540,00 €** 2-941626.D
1600 x 2800	**8.323,00 €** 2-941628.PD	**7.004,00 €** 2-941628.D
1600 x 3000	**8.873,00 €** 2-941630.PD	**7.467,00 €** 2-941630.D

Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - 100 mm rešetke

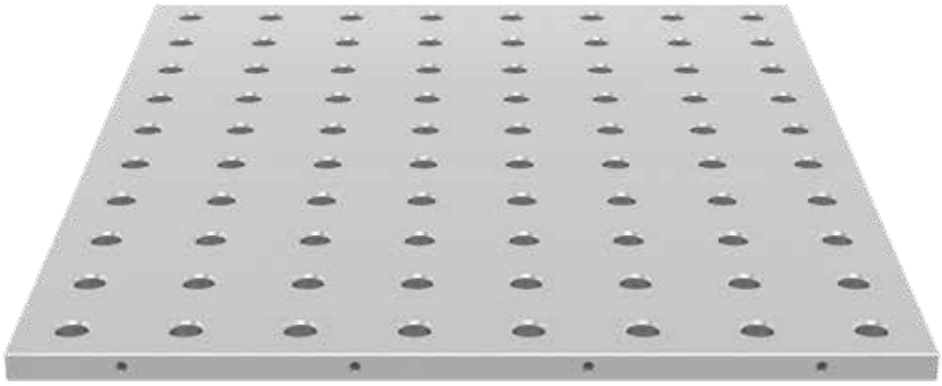

Opis:

Stezna i zamjenjiva ploča mogu se koristiti na razne načine, npr. u kombinaciji sa steznim stolovima, manipulatorima, okretnim stolovima za zavarivanje, a može se koristiti i kao zamjenska ploča. Visoka efikasnost ploče njena je prednost. Pričvršćivanje ploče postiže se brzo i jednostavno uz upotrebu klinova, potpora i steznih kućišta (artikl br. 280500). Bočne strane opremljene su rupama s M8 navojima.

Minimalna širina: 600 mm
Minimalna dužina: 800 mm
Minimalna površina: 0.64 m^2
Ostale veličine dostupne su na zahtjev.
Materijal: S355J2+N čelik + plazma nitriranje

Cijena ovisi o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5 %
počevši od 5 komada: 10 %
počevši od 10 komada: 15 %

Na zahtjev, stezna zamjenjiva ploča također je dostupna od nehrđajućeg čelika.

Dodatne rupe s navojima dostupne su na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Težina: cca. 137 kg

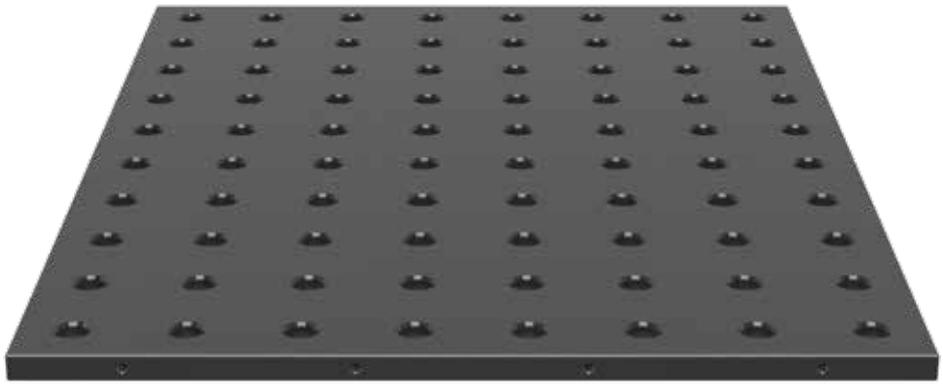



Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - 100 mm rešetke

Dimenzije	Plazmanitriran	Čelik S355J2+N
600 x 800	**1.421,00 €** 2-940608.P	**1.184,00 €** 2-940608
600 x 1000	**1.617,00 €** 2-940610.P	**1.347,00 €** 2-940610
600 x 1200	**1.812,00 €** 2-940612.P	**1.510,00 €** 2-940612
800 x 800	**1.682,00 €** 2-940808.P	**1.402,00 €** 2-940808
800 x 1000	**1.196,00 €** 2-940810.P	**997,00 €** 2-940810
800 x 1200	**2.201,00 €** 2-940812.P	**1.834,00 €** 2-940812
800 x 1400	**2.461,00 €** 2-940814.P	**2.051,00 €** 2-940814
800 x 1600	**2.721,00 €** 2-940816.P	**2.267,00 €** 2-940816
800 x 1800	**2.981,00 €** 2-940818.P	**2.485,00 €** 2-940818
800 x 2000	**3.241,00 €** 2-940820.P	**2.701,00 €** 2-940820
800 x 2200	**3.500,00 €** 2-940822.P	**2.917,00 €** 2-940822
800 x 2400	**3.761,00 €** 2-940824.P	**3.134,00 €** 2-940824
1000 x 1000	**2.266,00 €** 2-941010.P	**1.889,00 €** 2-941010
1000 x 1200	**2.591,00 €** 2-941012.P	**2.159,00 €** 2-941012
1000 x 1400	**2.916,00 €** 2-941014.P	**2.430,00 €** 2-941014
1000 x 1600	**3.241,00 €** 2-941016.P	**2.701,00 €** 2-941016
1000 x 1800	**3.566,00 €** 2-941018.P	**2.971,00 €** 2-941018
1000 x 2000	**3.891,00 €** 2-941020.P	**3.242,00 €** 2-941020
1000 x 2200	**4.215,00 €** 2-941022.P	**3.513,00 €** 2-941022
1000 x 2400	**4.540,00 €** 2-941024.P	**3.784,00 €** 2-941024
1200 x 1200	**2.981,00 €** 2-941212.P	**2.485,00 €** 2-941212
1200 x 1400	**3.371,00 €** 2-941214.P	**2.809,00 €** 2-941214
1200 x 1600	**3.761,00 €** 2-941216.P	**3.134,00 €** 2-941216
1200 x 1800	**4.150,00 €** 2-941218.P	**3.458,00 €** 2-941218
1200 x 2000	**4.540,00 €** 2-941220.P	**3.784,00 €** 2-941220
1200 x 2200	**4.931,00 €** 2-941222.P	**4.109,00 €** 2-941222

Dimenzije	Plazmanitriran	Čelik S355J2+N
1200 x 2400	**5.320,00 €** 2-941224.P	**4.433,00 €** 2-941224
1400 x 1400	**3.825,00 €** 2-941414.P	**3.188,00 €** 2-941414
1400 x 1600	**4.281,00 €** 2-941416.P	**3.567,00 €** 2-941416
1400 x 1800	**4.735,00 €** 2-941418.P	**3.946,00 €** 2-941418
1400 x 2000	**5.190,00 €** 2-941420.P	**4.325,00 €** 2-941420
1400 x 2200	**5.644,00 €** 2-941422.P	**4.704,00 €** 2-941422
1400 x 2400	**6.099,00 €** 2-941424.P	**5.083,00 €** 2-941424
1500 x 1500	**4.296,00 €** 2-941515.P	**3.580,00 €** 2-941515
1500 x 1600	**4.540,00 €** 2-941516.P	**3.784,00 €** 2-941516
1500 x 1800	**5.028,00 €** 2-941518.P	**4.190,00 €** 2-941518
1500 x 2000	**5.515,00 €** 2-941520.P	**4.596,00 €** 2-941520
1500 x 2200	**6.003,00 €** 2-941522.P	**5.002,00 €** 2-941522
1500 x 2400	**6.489,00 €** 2-941524.P	**5.408,00 €** 2-941524
1500 x 2600	**6.977,00 €** 2-941526.P	**5.814,00 €** 2-941526
1500 x 2800	**7.464,00 €** 2-941528.P	**6.220,00 €** 2-941528
1500 x 3000	**7.952,00 €** 2-941530.P	**6.627,00 €** 2-941530
1600 x 1600	**4.800,00 €** 2-941616.P	**4.000,00 €** 2-941616
1600 x 1800	**5.320,00 €** 2-941618.P	**4.433,00 €** 2-941618
1600 x 2000	**5.840,00 €** 2-941620.P	**4.866,00 €** 2-941620
1600 x 2200	**6.360,00 €** 2-941622.P	**5.300,00 €** 2-941622
1600 x 2400	**6.880,00 €** 2-941624.P	**5.733,00 €** 2-941624
1600 x 2600	**7.398,00 €** 2-941626.P	**6.165,00 €** 2-941626
1600 x 2800	**7.918,00 €** 2-941628.P	**6.599,00 €** 2-941628
1600 x 3000	**8.438,00 €** 2-941630.P	**7.032,00 €** 2-941630

Podupiruća i stezna čahura

Opis:

Brunirano podupiruća i stezna čahura je fleksibilan alat koji je potreban da se fiksiraju Siegmund-ove komponente s upuštenim klinom u bilo kojoj poziciji. Podupiruća i stezna čahura može biti zavarena ili pričvrsnuta na neku posebnu napravu i omogućiti brzo pričvršćivanje i zamjenu ploče sa upotrebom steznih klinova.

280500

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Podupiruća i stezna čahura - brunirano	50 mm	90 mm	1,10 kg	2-280500 ● **21,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Poklopac

Opis:

Čelični poklopac se koristi za pokrivanje provrta posebno onih koji se ne koriste često kako bi se spriječilo nakupljanje nečistoće.

280238.1.10

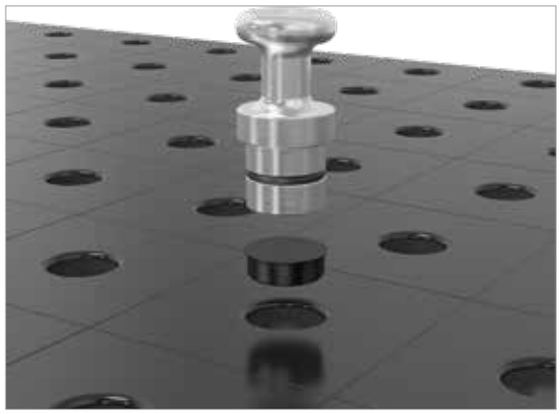

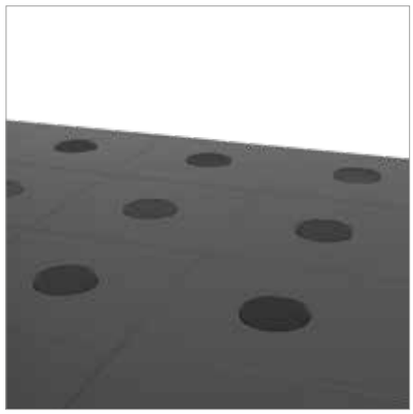

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Poklopac / 10 komada - brunirano - zaštita od nečistoća za provrte - 10 komada / 1 m šine	10 mm	30 mm	0,05 kg	2-280238.1.10 **20,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 164

Noga osnovna oprema 650

Stranica 164

Noga osnovna oprema 750

Stranica 164

Noga posebne visine, osnovna oprema minimalno 150 mm

Stranica 164

Navlaka za nogu stola

Stranica 166

Noga za stol podesiva po visini 450-700

Stranica 166

Noga za stol podesiva po visini 550-900

Stranica 166

Navlaka za nogu stola

Stranica 168

Noga s kotačem i kočnicom 650

Stranica 169

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750

Stranica 170

Noga sa podnim učvršćenjem 650

Stranica 170

Noga sa podnim učvršćenjem 750

Stranica 172

Pričvrsna ploča s kotačem Za stolove Sistem 28 i Sistem 16

Stranica 173

Pločica za nogu stola

Stranica 173

Pločica za nogu stola

Stranica 174

Hidraulična dizalica za stol

Noge stola

MONTIRANJE NOGU STOLA:

Po jednoj nozi dva cilindrična vijka zajedno s opružnim prstenom se umeću u montažnu ploču. Tada se noga stola zavije okretnim momentom od 150 Nm.

Vijci su uključeni u isporuku.

Molimo da slijedite uključene upute za montiranje.

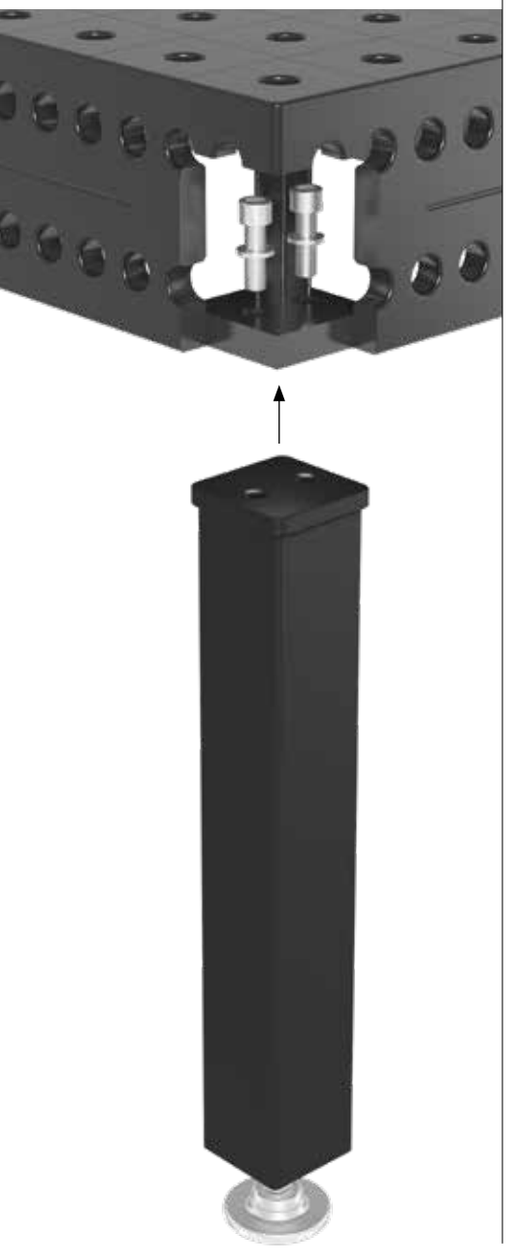

NOGA OSNOVNA OPREMA

Stranica 164

VERZIJA

650
750
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280858.X

Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280857.X

NOGA ZA STOL PODESIVA PO VISINI

Stranica 166

VERZIJA

450-700
550-900
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280878.X



Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280877.X

NOGA S KOTAČEM I KOČNICOM

Stranica 168

VERZIJA

650
Specijalne veličine



Kapacitet po nozi stola: 800 kg

280876.X

NOGA PODESIVA PO VISINI SA KOTAČEM I SA RUČNOM KOČNICOM

Stranica 169

VERZIJA

550-750
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 800 kg

280879.X

NOGA SA PODNIM UČVRŠĆENJEM

Stranica 170

VERZIJA

650
750
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280874.X

Kapacitet po nozi stola: 2.000 kg

280875.X

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

KAPACITET PO JEDNOJ NOZI STOLA

Maksimalno opterećenje po nozi Sistema 28 je od 800 do 2.000 kg za sve stolove ovisno o tipu noge.

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

ZA POTPUNU SIGURNOST:



Dopušteno opterećenje:

Vertikalni smjer sile: 20 kN



1. CILINDRIČNI VIJAK

- s navojem M16
- sa Prstenasta opruga

2. MATERIJAL

- stabilna formirana cijev 90x90 mm
- za više stabilnosti
- presvučen prahom

3. PLOČICA ZA NOGU STOLA

- Ø 90 mm
- za optimalnu raspodjelu pritiska
- iz upletenog komada
- za više stabilnosti i preciznosti

4. NAVOJNA OSOVINA

- sa stabilnim M24x1,5 finim navojem (korak navoja 1,5 mm)
- 50 mm fino podesivo
- s maticom za osiguravanje

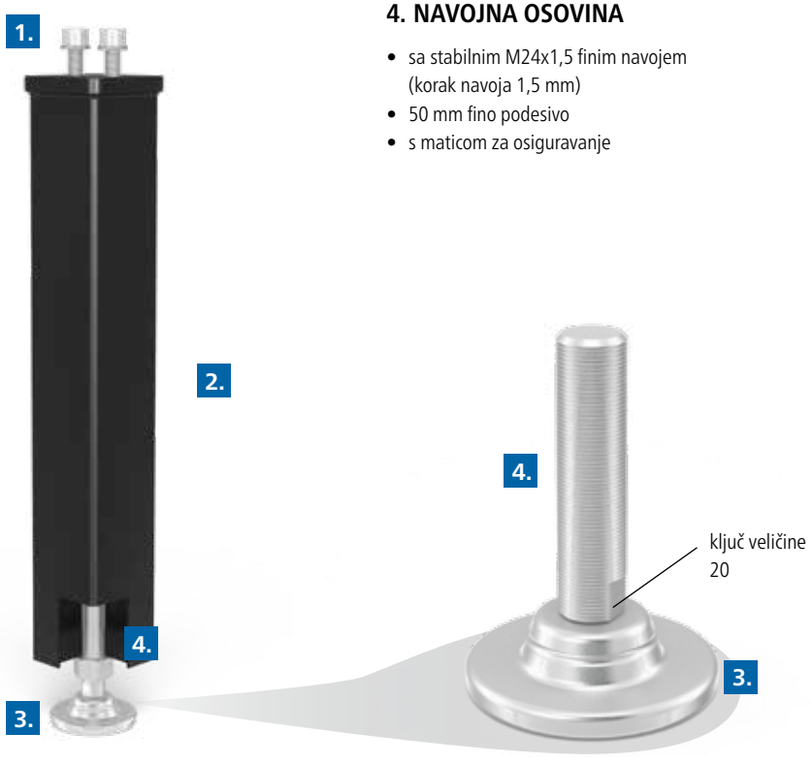

Noga osnovna oprema

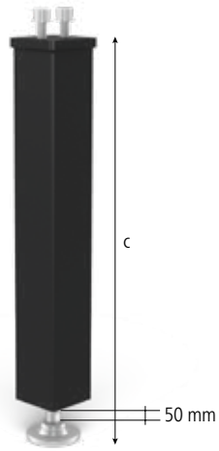

280858.X

280857.X

280859

Opis:

Noga za stol, osnovna oprema, dostupna je u različitim dužinama (specijalne dužine na upit). Nosivi kapacitet noge je 2000 kg i prilagodljiva je do visine 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

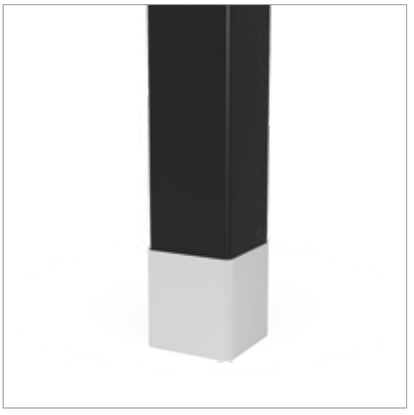

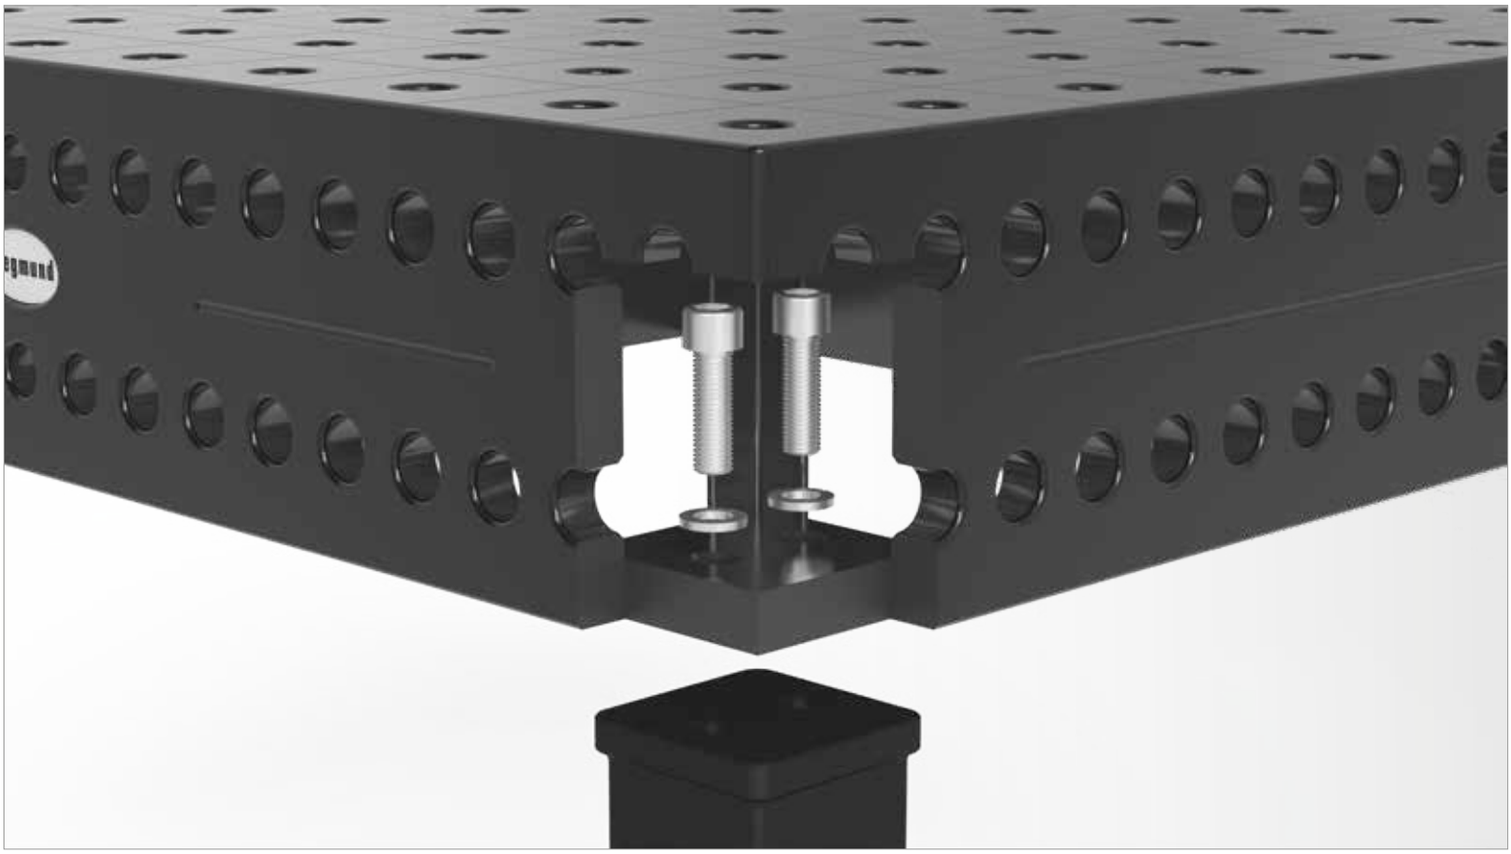

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga osnovna oprema 650 - noga je podesiva za 50 mm	90 mm	90 mm	650 mm	8,50 kg	2-280858.X **46,00 €**	●
Noga osnovna oprema 750 - noga je podesiva za 50 mm	90 mm	90 mm	750 mm	9,00 kg	2-280857.X **46,00 €**	●
Noga posebne visine, osnovna oprema minimalno 150 mm - noga je podesiva za 50 mm	90 mm	90 mm			2-280856.XS .	○
Ostale veličine i visine dostupne na zahtjev					.	○
Navlaka za nogu stola - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje	95 mm	95 mm	100 mm	0,45 kg	2-280859 **10,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

Noga za stol podesiva po visini

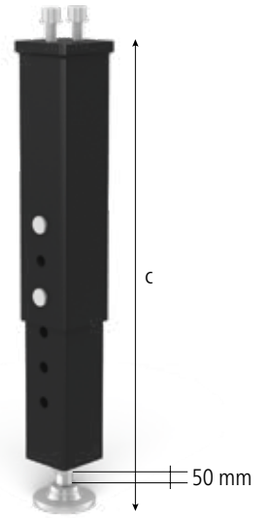

280878.X

280877.X

280859.1

Opis:

Visina noge stola je podesiva u rasponu 450-700 mm ili 550-900 mm, nosivost je 2000 kg. Drugi klin doprinosi još većoj stabilnosti. Noga je podesiva do 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga za stol podesiva po visini 450-700 - noga je podesiva za 50 mm - Visina stola podesiva od 650-900 mm	90 mm	90 mm	450-700 mm	9,20 kg	2-280878.X **109,00 €**	●
Noga za stol podesiva po visini 550-900 - noga je podesiva za 50 mm - Visina stola je prilagodljiva u rasponu 750-1100 mm	90 mm	90 mm	550-900 mm	11,00 kg	2-280877.X **109,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○
Navlaka za nogu stola - aluminij - za Noga za stol podesiva po visini Sistem 28 - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje Sistem 22	88 mm	88 mm	150 mm	0,45 kg	2-280859.1 **12,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

Noga s kotačem i kočnicom

Opis:

Noga sa kotačem i fiksirajućom kočnicom ima nosivost kapaciteta od 800 kg po kotaču. Svaka noga može biti visinski podesiva okretanjem distancione pločice na manje za 20 mm ili na više za 20 mm. Osovina je također očvršćena.

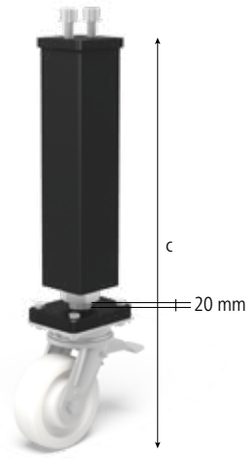

280876.X

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga s kotačem i kočnicom 650 - podešavanje na svaka 20 mm	90 mm	90 mm	650 mm	9,00 kg	2-280876.X **128,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom

Opis:

Noga za stol s kotačem i fiksirajućom kočnicom ima nosivost do 800 kg i podesiva je do 20 mm.

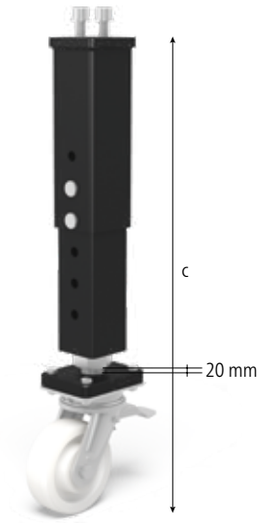

280879.X

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 550-750 - podešavanje na svaka 20 mm - Visina stola je podesiva u rasponu 750-950 mm	90 mm	90 mm	550-750 mm	14,70 kg	2-280879.X **149,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

Noga sa podnim učvršćenjem

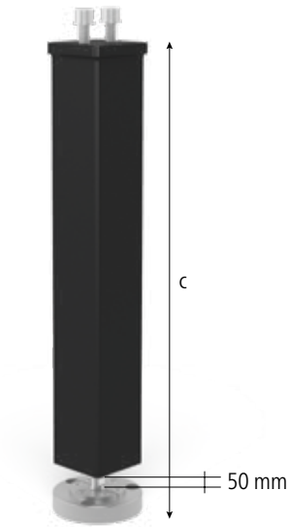

280874.X

280875.X

280868

280859

Opis:

Noga s podnim učvršćenjem ima nosivost kapaciteta do 2000 kg te je pogodna za sve primjene koje zahtijevaju stabilnost. Noga je visinski podesiva do 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

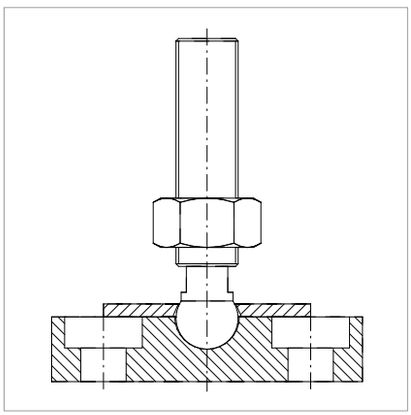

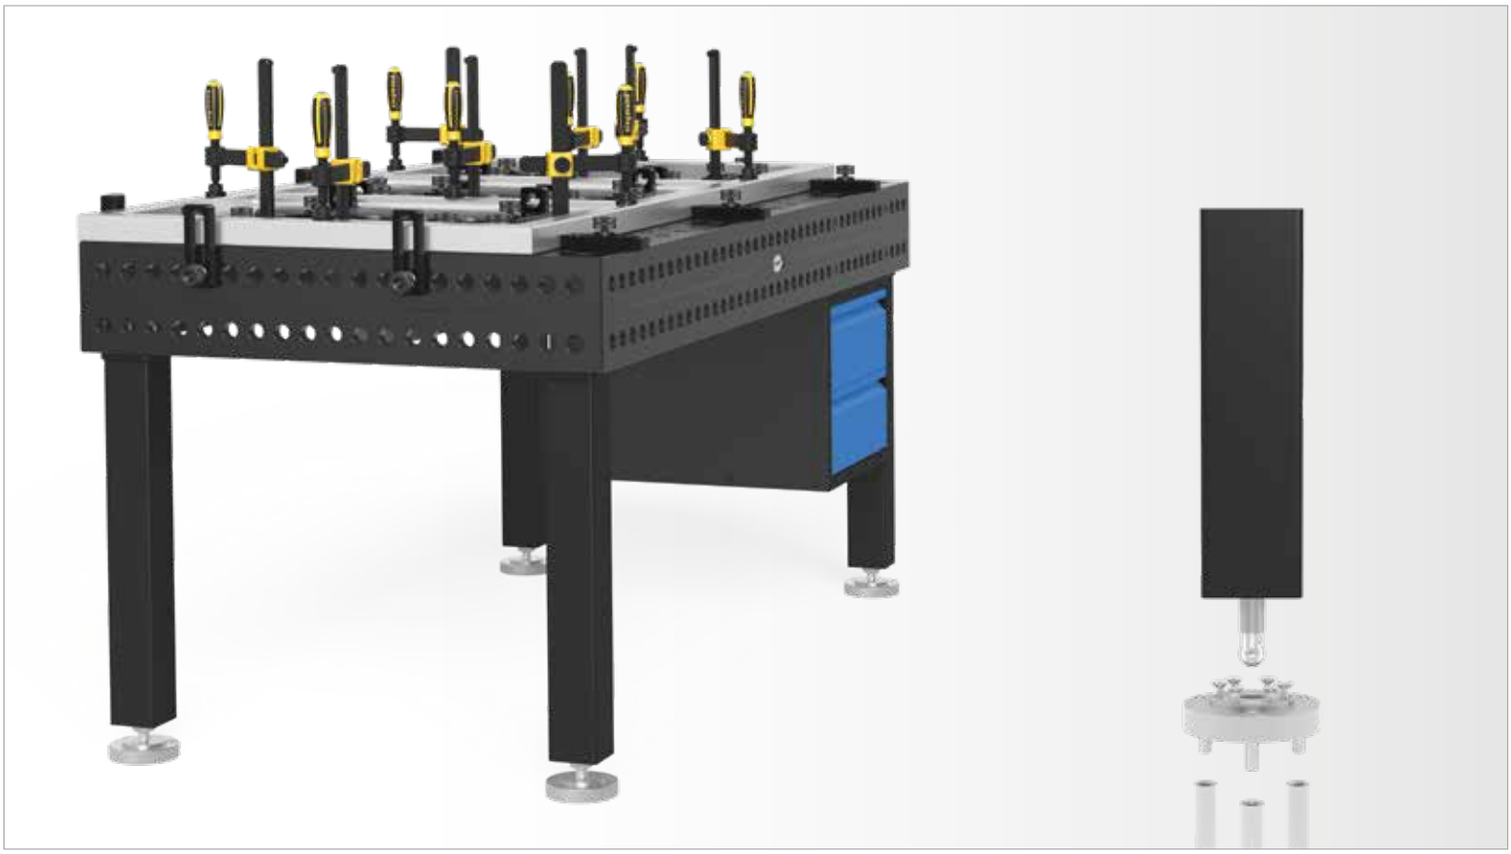

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Noga sa podnim učvršćenjem 650 - noga je podesiva za 50 mm - Više veličina na upit	90 mm	90 mm	650 mm		8,50 kg	2-280874.X **98,00 €**	●
Noga sa podnim učvršćenjem 750 - noga je podesiva za 50 mm - Više veličina na upit	90 mm	90 mm	750 mm		9,00 kg	2-280875.X **98,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○
Pločica za podno pričvršćivanje - Kompatibilno sa pločicom za nogu Standard i nogom podesivom po visini			130 mm	130 mm	3,00 kg	2-280868 **41,00 €**	●
Tipla za veliko opterećenje - 1 set = 3 klina + 3 priključka					0,40 kg	2-280869 **16,00 €**	●
Navlaka za nogu stola - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje	95 mm	95 mm	100 mm		0,45 kg	2-280859 **10,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

Pričvrsna ploča s kotačem

Opis:

Pričvrsna pločica omogućava relativno nisku visinu stola s mogućnošću kretanja. Može se visinski podešavati zbog šesterokutne rupe na vrhu osovine.

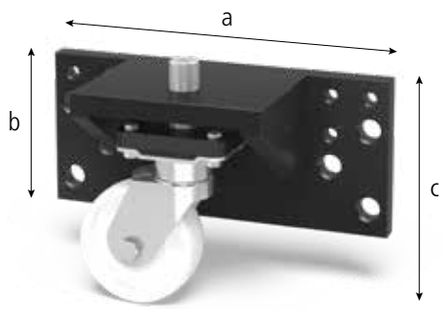

280867

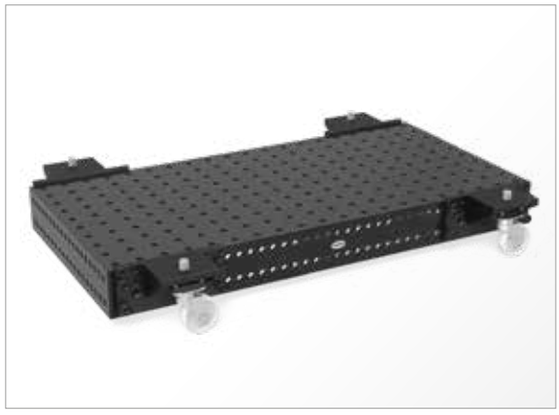

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Pričvrsna ploča s kotačem - noga je podesiva za 50 mm - Za stolove Sistem 28 i Sistem 16	450 mm	205 mm	300 mm	36,00 kg	2-280867 **369,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Pločica za nogu stola

Opis:

Ove noge su koncipirane specijalno za spajajuće okvire. One omogućuju da upotrebljavate stol sa spajajućim okvirom izvan sustava tračnica. Mogu se isto tako koristiti u svim stolovima Sistema 28. Ukoliko se ove noge koriste u kombinaciji sa stolovima Professional, tada stolovi sa provrtima 28 moraju biti prihvaćene za nožnu pločicu (molimo da ovo navedete u narudžbi).

280855.X

160855.X

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Pločica za nogu stola - noga je podesiva za 50 mm - M24x1,5 navojni klin za fina podešavanja - za povezujući okvir	130 mm	90 mm	1,00 kg	2-280855.X **30,00 €**	●
Pločica za nogu stola - 40 mm fino podesivo - M16x1,5 navojni klin za fina podešavanja - za stol za zavarivanje Sistem 28	100 mm	70 mm	0,40 kg	2-160855.X **27,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Hidraulična dizalica

Opis:

S podizajućom platformom tj. škarnom podizačicom možete hidraulično visinski postaviti svoj stol za zavarivanje na brz način i koliko god puta želite. Na taj način puno je lakše kada radite s teškim komponentama.

Na zahtjev su dostupne ostale težine nosivosti podizačice.

Operacionalna jedinica je 3 m. Osnovna visina podizajuće platforme je minimalna visina. Osnovna visina i specifični efektivni hod rezultiraju maksimalnom visinom. Dimenzije se odnose na podizajuću platformu bez stola.

PLUG&PLAY



	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Hidraulična dizalica - za stol 280010 - nosivost 1000 kg / podizanje 925 mm	990 mm	990 mm	235 mm	210,00 kg	5-289084 **4.483,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280025 - nosivost 1000 kg / podizanje 700 mm	1190 mm	790 mm	200 mm	270,00 kg	5-289905 **3.706,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280015 - nosivost 2000 kg / podizanje 700 mm	1190 mm	1190 mm	200 mm	300,00 kg	5-289239 **5.291,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280035 - nosivost 2000 kg / podizanje 800 mm	1490 mm	990 mm	200 mm	450,00 kg	5-289132 **4.153,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280050 - nosivost 2000 kg / podizanje 800 mm	1490 mm	1490 mm	280 mm	530,00 kg	5-289088 **5.528,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280020 - nosivost 2000 kg / efektivan hod 1000 mm	1990 mm	990 mm	230 mm	580,00 kg	5-289085 **4.619,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280060 - nosivost 2000 kg / efektivan hod 1000 mm	1990 mm	1190 mm	280 mm	800,00 kg	5-289893 **6.409,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280045 - nosivost 3000 kg / efektivan hod 1000 mm	1990 mm	1990 mm	350 mm	900,00 kg	5-289897 **8.013,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280030 - nosivost 2000 kg / efektivni hod 1300 mm	2390 mm	1190 mm	280 mm	800,00 kg	5-289367 **4.484,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280040 - nosivost 3000 kg / efektivni hod 1600 mm	2990 mm	1490 mm	350 mm	1200,00 kg	5-289087 **7.458,00 €**	○
Hidraulična dizalica - za stol 280055 - nosivost 5000 kg / efektivni hod 1600 mm	3990 mm	1990 mm	460 mm	2200,00 kg	5-289089 **11.906,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Visina može varirati zbog tehničkih razloga.

Stranica 178
Ekscentrični graničnik Ø 60

Stranica 178
Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10

Stranica 178
Ekscentrični graničnik Ø 100

Stranica 180
Fleks graničnik 25x156 aluminij

Stranica 180
Fleks graničnik 25x140 čelik

Stranica 180
Fleks graničnik 50x182 čelik

Stranica 180
Fleks graničnik 50x140 čelik

Stranica 182
Univerzalni graničnik 150 L

Stranica 182
Univerzalni graničnik 150 L

Stranica 182
Univerzalni graničnik 200 L

Stranica 182
Univerzalni graničnik 250 L

Stranica 184
Univerzalni graničnik 225 L

Stranica 184
Univerzalni graničnik 225 L aluminij

Stranica 185
Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim dijelom

Stranica 186
Univerzalni graničnik 100

Stranica 186
Univerzalni graničnik 150

Stranica 186
Univerzalni graničnik 250

Stranica 188
Univerzalni graničnik 300

Stranica 188
Univerzalni graničnik 500

Stranica 189
Univerzalni graničnik 325 L

Stranica 189
Univerzalni graničnik 525 L

Stranica 190
Univerzalni graničnik 500 S

Stranica 191
Univerzalni graničnik 750 S

Stranica 192
Univerzalni graničnik 1000 S

Stranica 193
Šablona za montažu

Stranica 194
Ravni kutnik 175 mali

Stranica 195
Ravni kutnik 500 veliki

Ekscentrični graničnik

Opis:

Ekscentrični graničnik omogućava beskonačno prilagođavanje elemenata i omogućava uštedu radnog prostora zbog svog jednostavnog zakretnog mehanizma.

280401

280402

280403

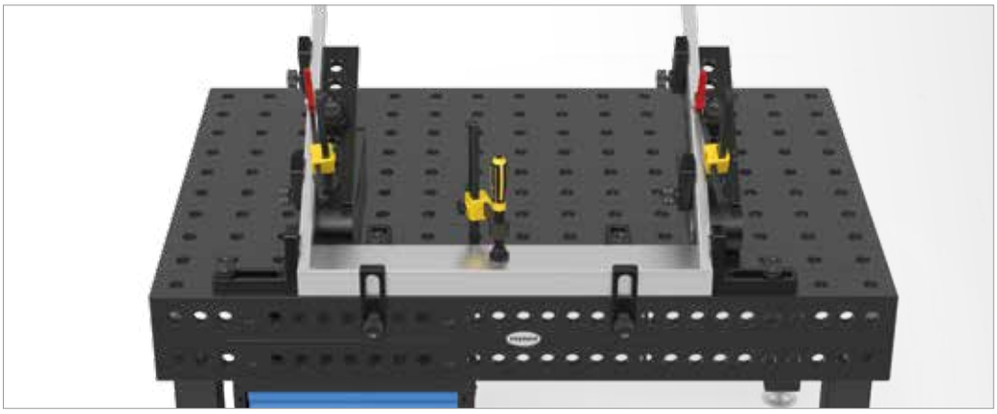

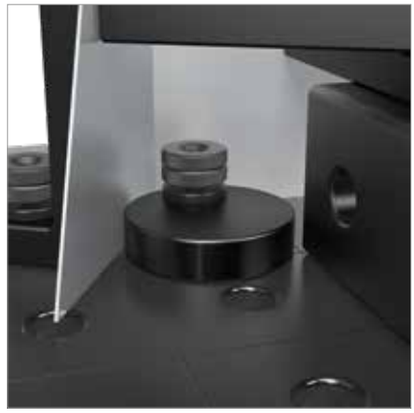

		Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Ekscentrični graničnik Ø 60 - nitrirani - prikladno gdje su uski prostori	N BAR	60 mm	25 mm	0,42 kg	2-280401.N **17,00 €** ●
Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani - za masivne priključke	N BAR	60 mm	25 mm	0,41 kg	2-280402.N **20,00 €** ●
Ekscentrični graničnik Ø 100 - nitrirani - koristan i kao potpora	N BAR	100 mm	25 mm	1,40 kg	2-280403.N **20,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Fleks graničnik aluminij / čelik

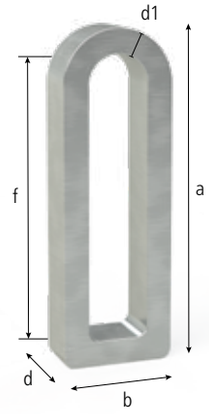

280412

280416

280417

280418

Opis:

Flex graničnik od aluminija može biti individualno prilagođen zbog duguljaste rupe i može se koristiti i na kutevima i na slobodno formiranim površinama zbog svoje okrugle stezne strane. Posebno je preporučljiv kada imate vrlo malo prostora.

Fleks čelični graničnik može individualno biti prilagođen zbog duguljaste rupe i može se koristiti na kutevima i na slobodno oblikovanim graničnim površinama zbog svoje unutarnje zaobljene strane. Kada imate jako malo prostora onda se preporučuje Fleks graničnik 182.

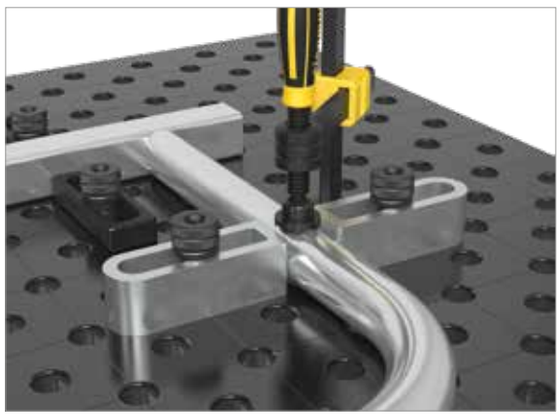

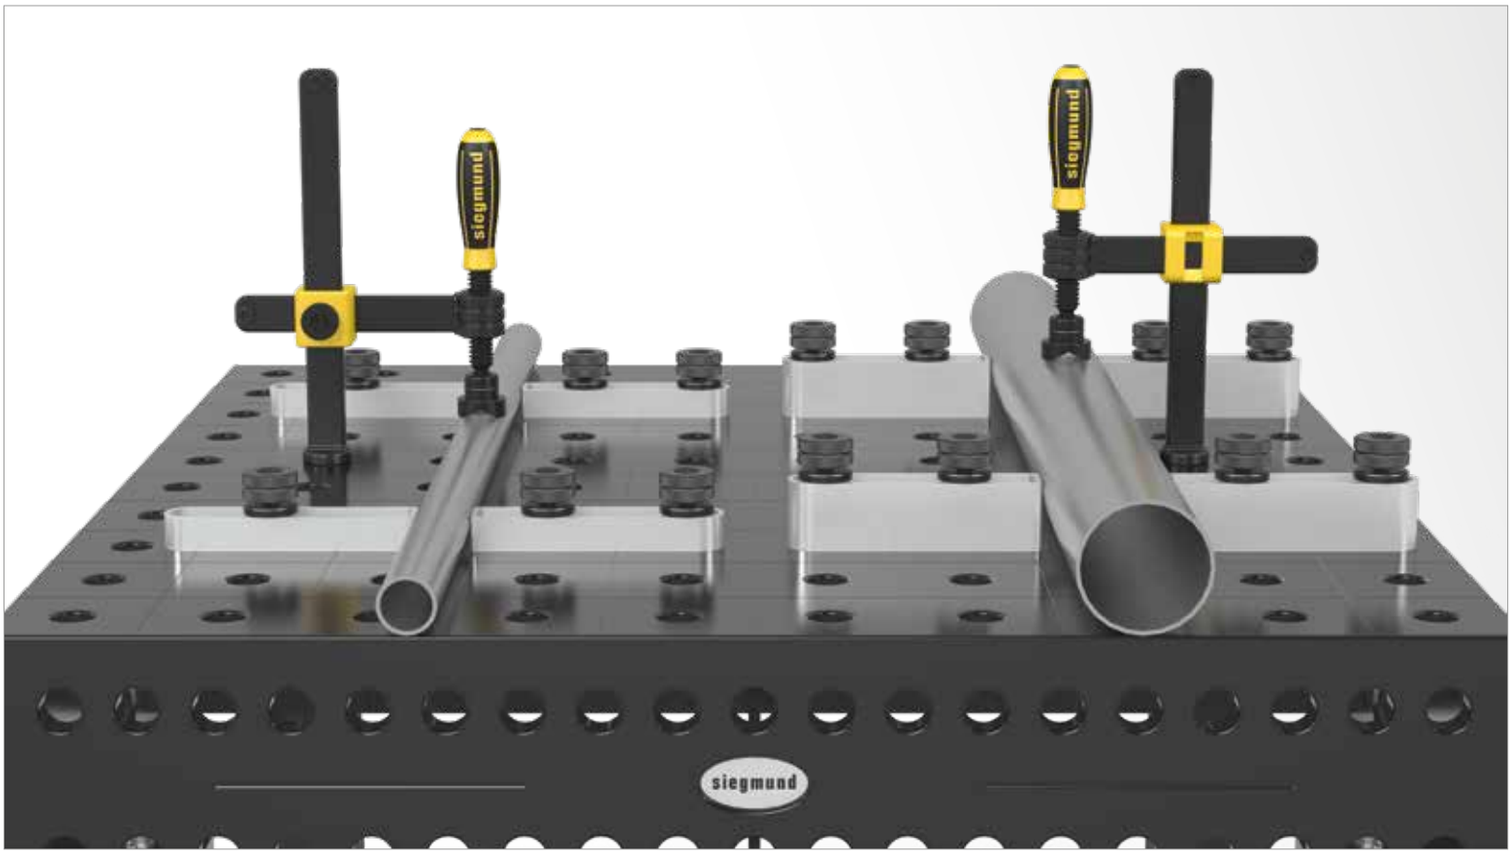

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Fleks graničnik 25x156 - aluminij	ALU	156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg	2-280412 **18,00 €**	●
Fleks graničnik 25x140 - pocinčana		140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg	2-280416 **18,00 €**	●
Fleks graničnik 50x182 - potreban je dugački stezni klin - pocinčana		182 mm	36 mm	50 mm	6 mm	150 mm	0,65 kg	2-280417 **28,00 €**	●
Fleks graničnik 50x140 - potreban je dugački stezni klin - pocinčana		140 mm	40 mm	50 mm	6 mm	100 mm	0,75 kg	2-280418 **25,00 €**	●

MS=Debljina materijala; WS=Debljina stijenke; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 150 L / 200 L / 250 L

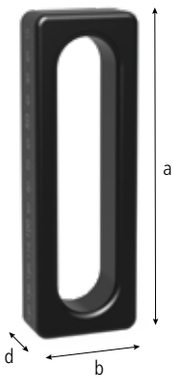

280410.N

280410.A

280410.C

280410.1.N

280410.2.N

Opis:

Univerzalni graničnik 150 L omogućuje prilagodbu svakog element precizno zbog duguljaste rupe u rangu od 0-100 mm.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

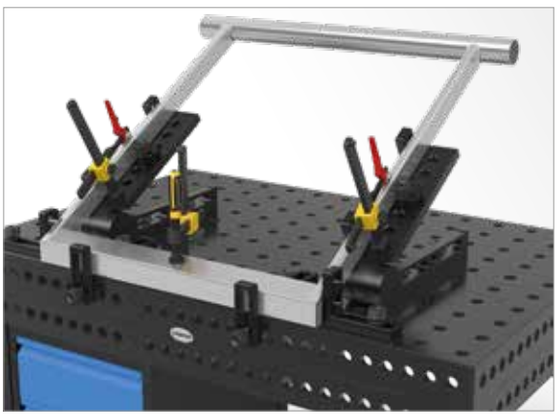

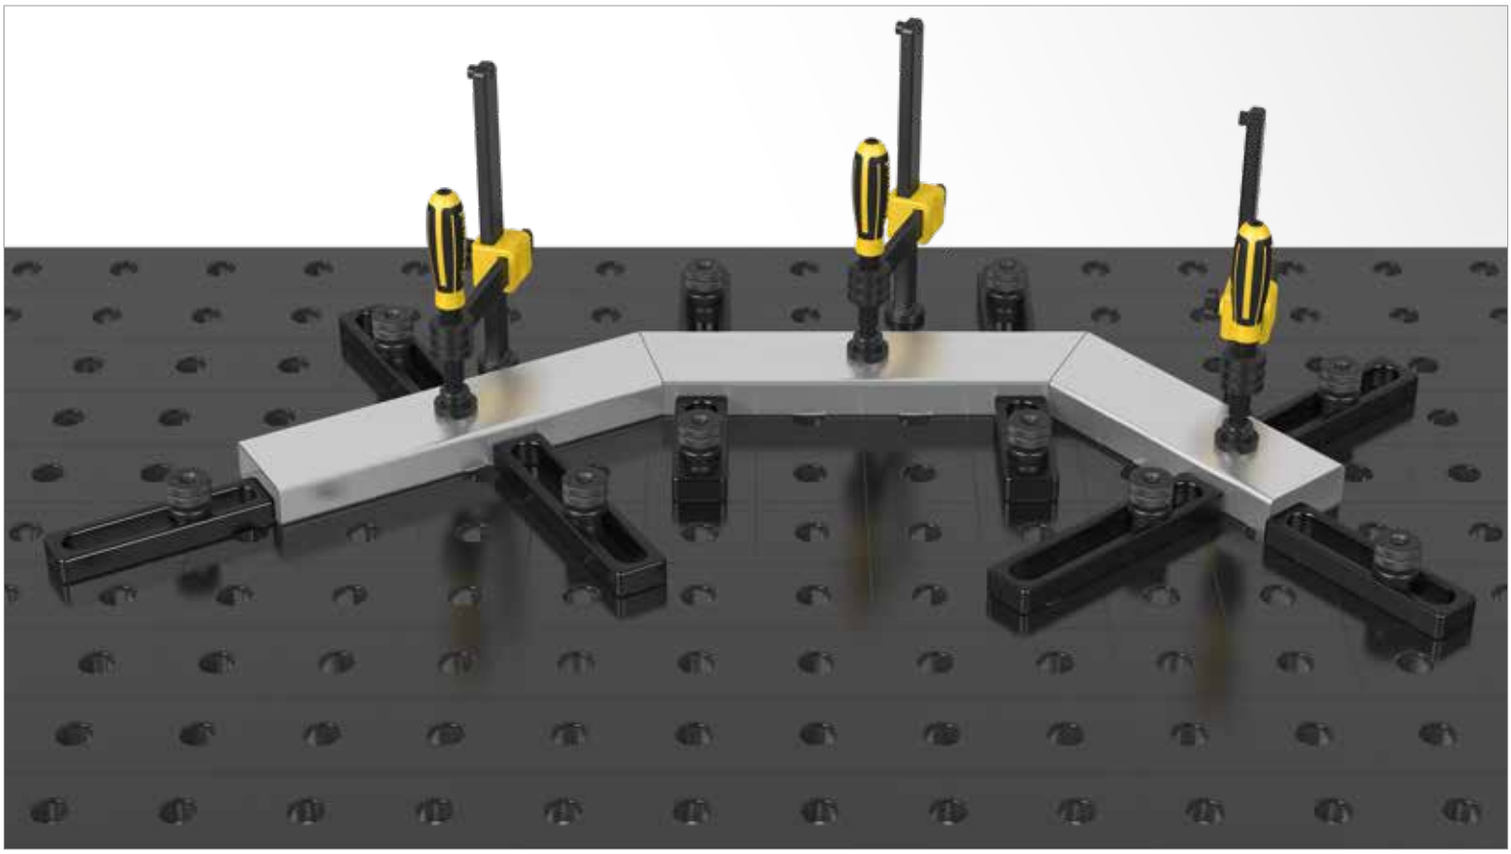

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg	2-280410.N **29,00 €**	●
Univerzalni graničnik 150 L - aluminij	ALU	150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,30 kg	2-280410.A **32,00 €**	●
Univerzalni graničnik 150 L - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg	2-280410.C **30,00 €**	○
Univerzalni graničnik 200 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg	2-280410.1.N **35,00 €**	●
Univerzalni graničnik 250 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg	2-280410.2.N **37,00 €**	●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine 100 = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije ALU = aluminij

Univerzalni graničnik 225 L

280420.N

280420.A

280420.C

Opis:

Univerzalni graničnik 225 L može biti čvrsto fiksiran ili varijabilno prilagođen, zbog kombinacije duguljaste rupe (s prilagodljivim rasponom od 0-100 mm) i provrta. Dodatno, prikladan je za upotrebu s prizmama i adapterima.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

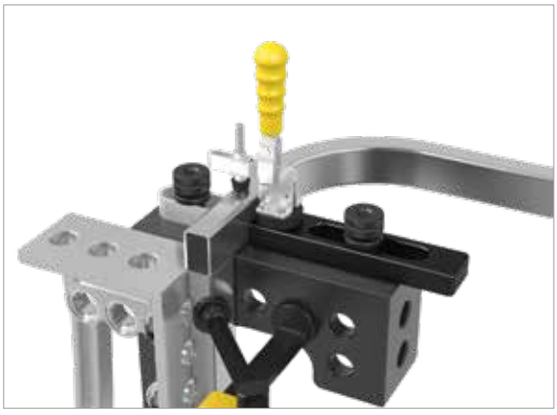

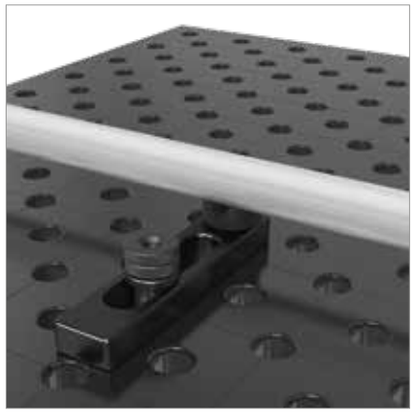

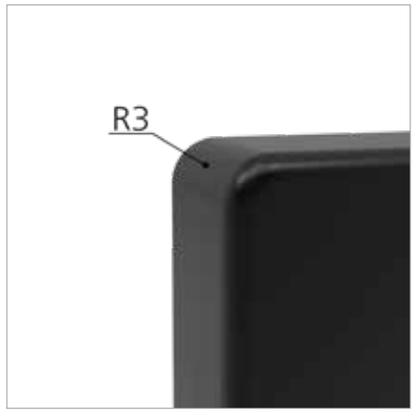

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	2-280420.N **45,00 €**	●
Univerzalni graničnik 225 L - aluminij	ALU	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg	2-280420.A **45,00 €**	●
Univerzalni graničnik 225 L - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	2-280420.C **45,00 €**	○

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije = aluminij

Univerzalni graničnik 225 L FDS

Opis:

Univerzalni graničnik 225 L FDS je u usporedbi s graničnikom 225 L dodatno opremljen jednom oprugom. Kao rezultat 225 L FDS Univerzalni graničnik je savršeno prikladan za zatezanje metala i oblikovanih dijelova. Mehanizam opruge omogućava izbjegavanje daljnjih fiksiranje materijala koji se procesuira, ukoliko se ne očekuju velike distorzije. Prilagodljiv rang duguljaste rupe je 0-100 mm.

Tipična primjena: Serijska proizvodnja.

280421

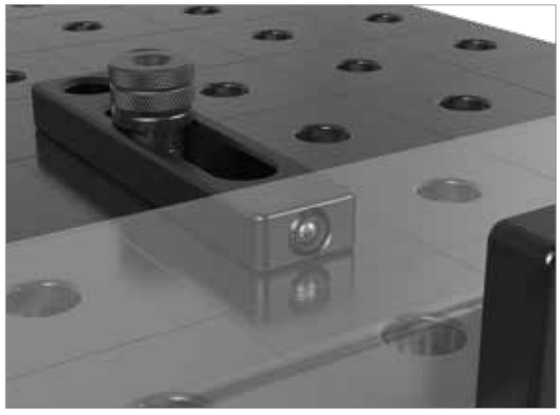

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 225 L FDS - sa oprugastim dijelom - brunirano - Standardni s mjerama s obje strane	100	225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg	2-280421 **45,00 €**	●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250

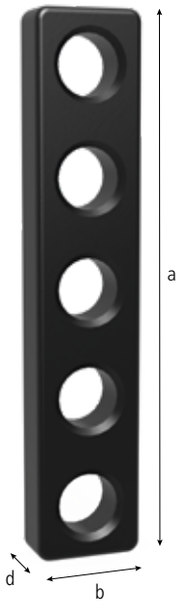

280407 280407.C

280408 280408.C

280409 280409.C

Opis:

Univerzalni graničnik može biti čvrsto fiksiran u prostoru kroz sistem provrta i dostupan je u različitim veličinama. Razmak između provrta je 50 mm.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

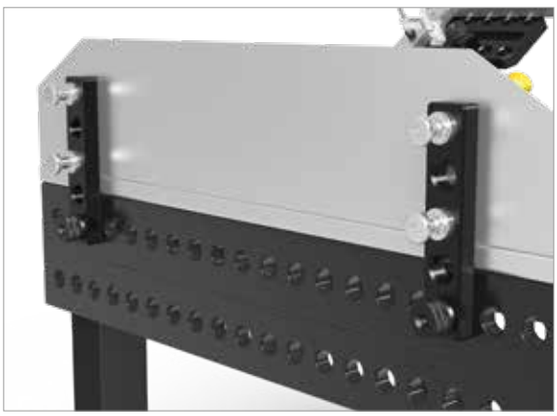

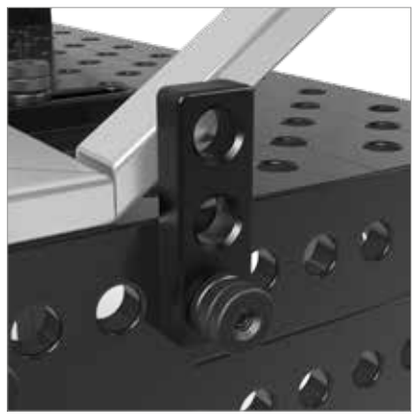

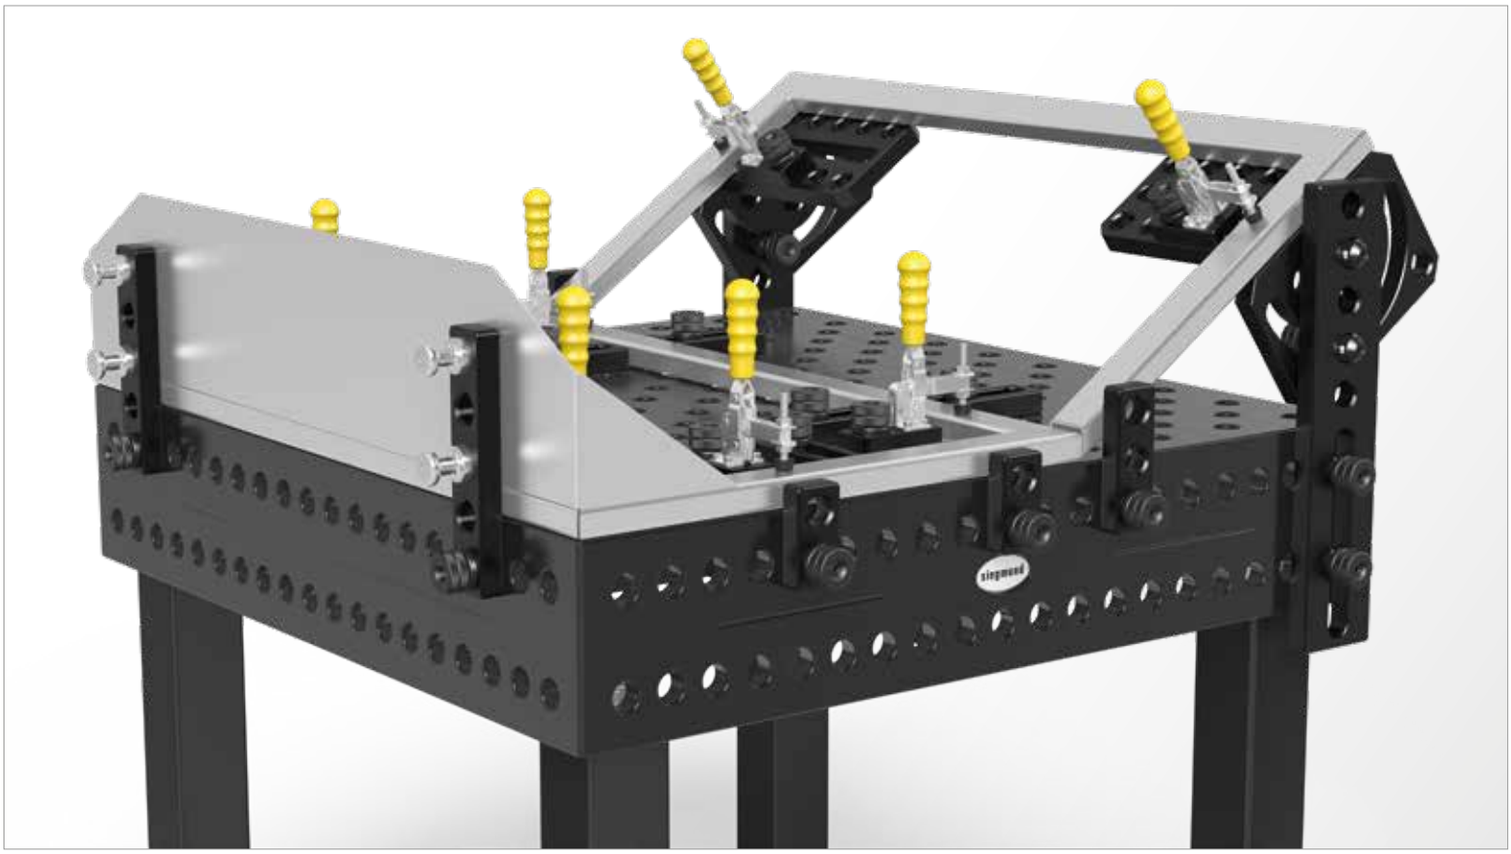

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 100 - 2 provrta - nitrirani	N BAR	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	2-280407.N **19,00 €**	●
Univerzalni graničnik 100 - 2 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	2-280407.C **22,00 €**	○
Univerzalni graničnik 150 - 3 provrta - nitrirani	N BAR	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	2-280408.N **24,00 €**	●
Univerzalni graničnik 150 - 3 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	2-280408.C **29,00 €**	○
Univerzalni graničnik 250 - 5 provrta - nitrirani	N BAR	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	2-280409.N **35,00 €**	●
Univerzalni graničnik 250 - 5 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	2-280409.C **49,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 300 / 500



280426.N

280426.C

280427.N

Opis:

Univerzalni graničnik 300 je specijalno razvijen za proširenje graničnog prostora. Omogućava daljnje fiksne ili varijabilne mogućnosti zbog tri provrta i duguljaste rupe (prilagodljiv raspon 0-100 mm).

Univerzalni graničnik 500 je specijalno razvijen za proširenje graničnog prostora. Daljnje fiksne ili varijabilne granične mogućnosti su kreirane kao posljedica sedam provrta i duguljaste rupe (s prilagodljivim rasponom od 0-100 mm).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 300 - 3 provrta - nitrirani	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	2-280426.N **45,00 €**	●
Univerzalni graničnik 300 - 3 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	2-280426.C **56,00 €**	○
Univerzalni graničnik 500 - 7 provrta - nitrirani	500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	2-280427.N **59,00 €**	●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L

Opis:

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L pruža fiksne i varijabilne mogućnosti stezanja zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe (sa prilagodljivim rasponom od 0-100 mm).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.



280422.N

280424

280424.C

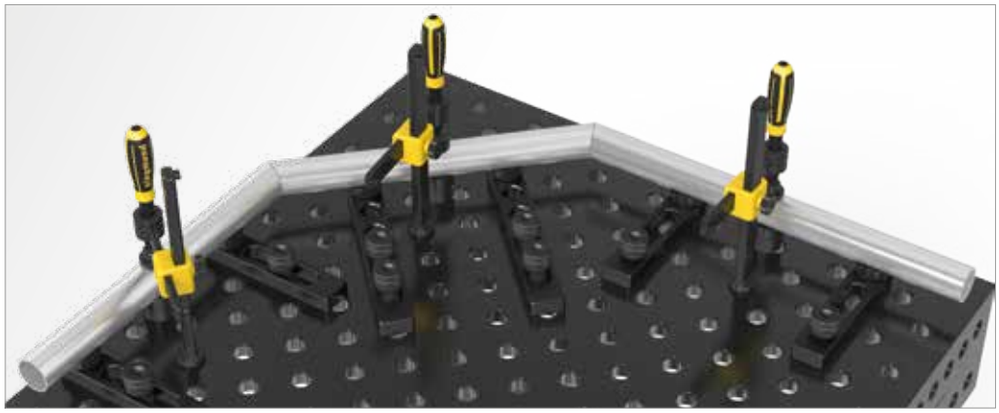

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 325 L - 3 provrta - nitrirani	N BAR	325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg	2-280422.N **45,00 €**	●
Univerzalni graničnik 525 L - 7 provrta - nitrirani	N BAR	525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg	2-280424.N **57,00 €**	●
Univerzalni graničnik 525 L - 7 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg	2-280424.C **67,00 €**	○

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 500 S

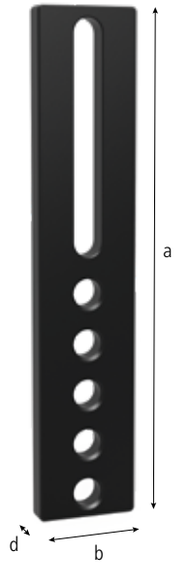

280430.N

280430.C

Opis:

Univerzalni graničnik 500 S je specijalno razvijen za rad s velikim profilima ili komponentama. Daljnje fiksne ili varijabilne stezne mogućnosti se nude zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe (s prilagodljivim rangom 0-200 mm).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

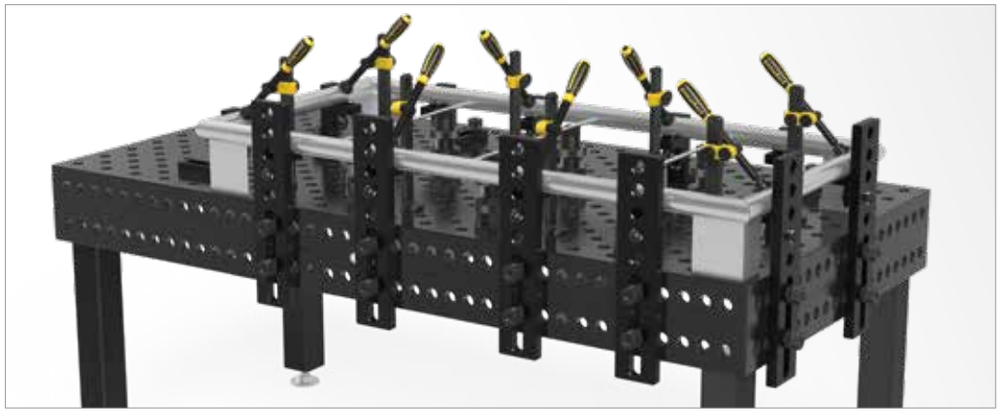

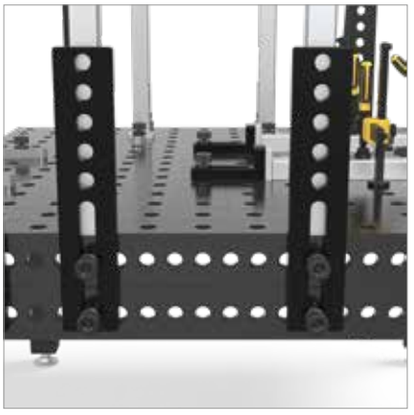

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 500 S - 5 provrta - nitrirani	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	2-280430.N **59,00 €**	●
Univerzalni graničnik 500 S - 5 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	2-280430.C **182,00 €**	○

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 750 S

Opis:

Univerzalni graničnik 750 S je specijalno razvijen za rad s velikim profilima ili komponentama. Daljnje fiksne ili varijabilne stezne mogućnosti se nude zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe (s prilagodljivim rangom 0-200 mm).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.



280432

280432.C

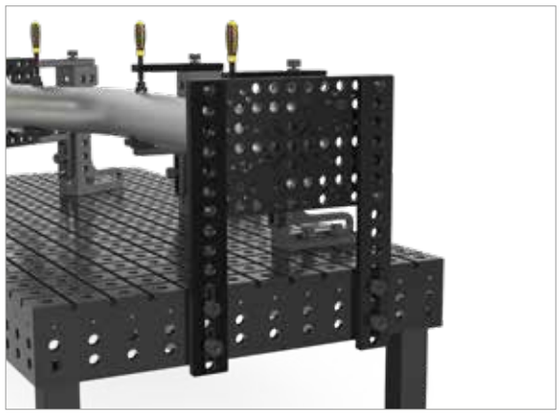

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 750 S - 10 provrta - nitrirani	N BAR	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	2-280432.N **73,00 €**	●
Univerzalni graničnik 750 S - 10 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	2-280432.C **229,00 €**	○

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 1000 S



280434.N

280434.C

Opis:

Univerzalni graničnik 1000 S je specijalno razvijen za rad s velikim profilima ili komponentama. Daljnje fiksne ili varijabilne stezne mogućnosti se nude zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe (s prilagodljivim rangom 0-200 mm).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

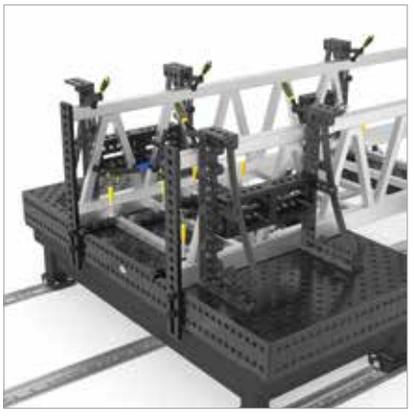

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 1000 S - 15 provrta - nitrirani	N BAR	1000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	2-280434.N **83,00 €**	●
Univerzalni graničnik 1000 S - 15 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		1000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	2-280434.C **299,00 €**	○

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šablona za montažu

Opis:

Šablon za montažu pružaju precizno podešavanje, optimalno u koracima od 10° ili konstantno od 0°-90°. Ljestvica je precizna i do 1°.

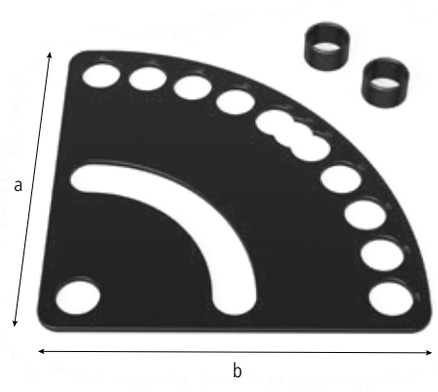

280455.N

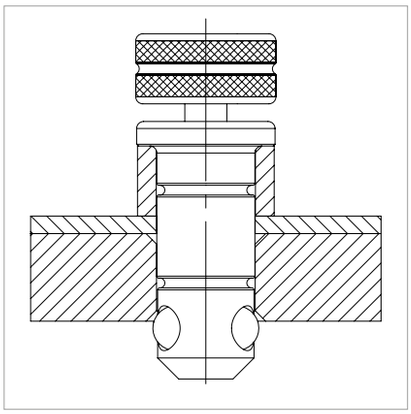

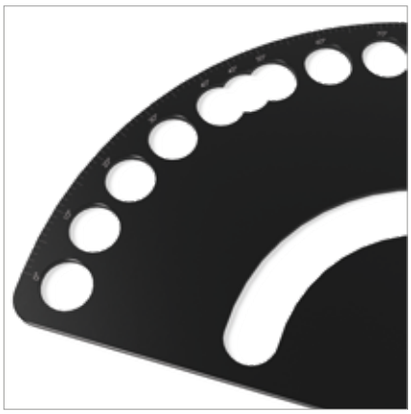

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Šablona za montažu - nitrirani - uključen 2x Čahura za distancu	N BAR	250 mm	250 mm			5 mm	1,50 kg	2-280455.N **42,00 €**	●
Čahura za distancu - brunirano				20 mm	35 mm		0,05 kg	2-280538 **6,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Ravni kutnik 175

Opis:

Ravni kutnik 175 može biti čvrsto fiksiran ili se može varijabilno prilagođavati zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe. Ravni kutnik je prilagodljiv do dužine od 0-100 mm.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.



280445

280445.C

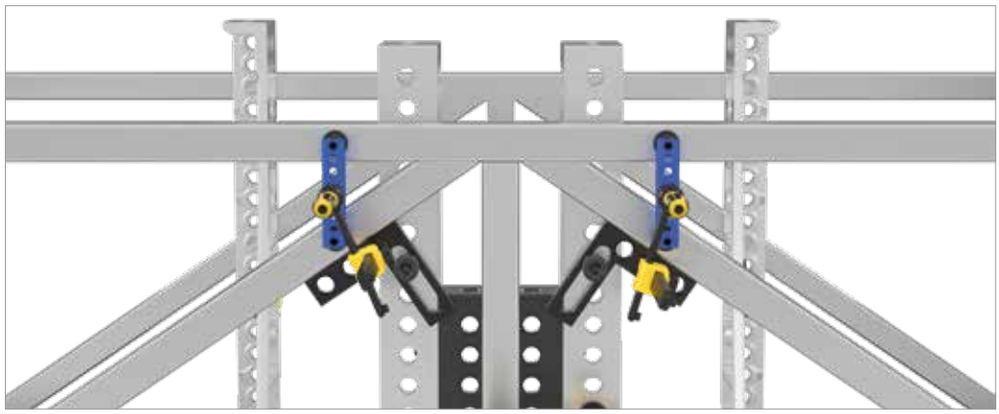

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Ravni kutnik 175 mali - 3 provrta - brunirano	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	2-280445 **63,00 €**	●
Ravni kutnik 175 mali - 3 provrta - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	2-280445.C **76,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Ravni kutnik 500

Opis:

Ravni kutnik 500 može biti čvrsto fiksiran ili se može varijabilno prilagođavati zbog kombinacije provrta i duguljastih rupa. Ovaj kutnik prilagodljiv je do dužine 200 mm.

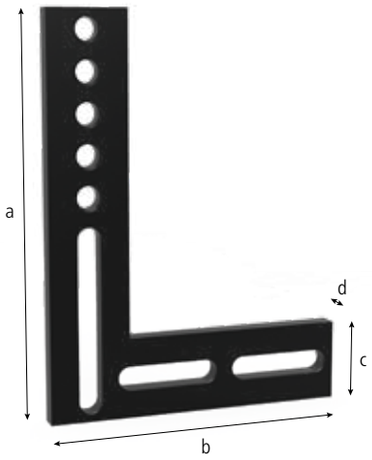

280444

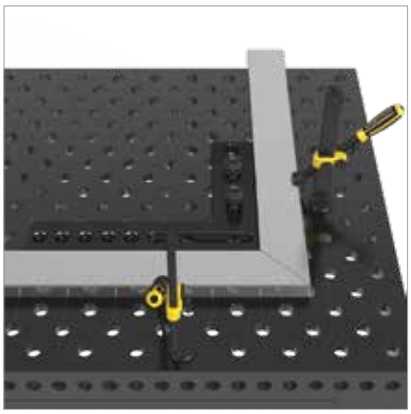

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Ravni kutnik 500 veliki - 5 provrta - brunirano	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg	2-280444 **89,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 198
Granični i stezni kutnik 75 L

Stranica 199
Fiksirajući kutnik

Stranica 200
Granični i stezni kutnik 175 SL

Stranica 201
Granični i stezni kutnik 275 L

Stranica 202
Granični i stezni kutnik 175 L

Stranica 204
Granični i stezni kutnik 175 WL

Stranica 204
Granični i stezni kutnik 175 VL

Stranica 204
Granični i stezni kutnik 275 WL

Stranica 205
Granični i stezni kutnik 200 L

Stranica 206
Granični i stezni kutnik 300 G

Stranica 206
Granični i stezni kutnik 500 G

Stranica 206
Granični i stezni kutnik 750 G

Stranica 208
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem

Stranica 210
Granični i stezni kutnik 300 GK

Stranica 210
Granični i stezni kutnik 500 GK

Stranica 212
Granični i stezni kutnik 600 GK

Stranica 212
Granični i stezni kutnik 800 GK

Stranica 214
Granični i stezni kutnik 300 GK aluminij-titan

Stranica 214
Granični i stezni kutnik 600 GK aluminij-titan

Stranica 214
Granični i stezni kutnik 800 GK aluminij-titan

Stranica 214
Granični i stezni kutnik 1200 GK aluminij-titan

Stranica 216
Pokretljivi kutnik 275

Stranica 217
Pokretna baza

Stranica 218
Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje

Stranica 219
Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

Stranica 220
Kutni poveznik

Stranica 221
Pokretljivi kutnik

Stranica 222
Stezna šina

Stranica 224
Blok za stezanje plazma nitriran

Stranica 225
Podupirući i stezni okvir od lijevanog željeza

Stranica 226
Kutnik U-forma duguljasta rupa plazma nitriran

Stranica 228
Kutnik U-forma plazma nitriran

Stranica 232
Kutnik U-forma Premium Light plazma nitriran

Stranica 234
Kutnik U-forma plazma nitriran

Stranica 236
Kutnik U-forma aluminij-titan

Stranica 238
Kutnik U-forma plazma nitriran

Stranica 240
Kutnik U-forma plazma nitriran

Granični i stezni kutnik 75 L

Opis:

Granični i stezni kutnik 75 L može se koristiti kao fiksni kutnik za velike profile. U kombinaciji sa drugim steznim elementima mogu se kreirati daljnje nosive površine. Visinski podesiva površina može se postići kombiniranjem graničnog i steznog kuta sa duguljastom rupom, npr. 175 WL (Artikl broj 280111.N).

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.



280105

280105.C

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 75 L - nitrirani	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	2-280105.N **37,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 75 L - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg	2-280105.C **47,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine

N = Zaštita od prskanja

BAR = Zaštita od korozije

Fiksirajući kutnik

Opis:

Fiksirajući kutnik može se koristiti kao graničnik, kutnik ili kao pričvrsnik za druge kutnike. Dodatno, koristeći fiksni kutnik možete isto tako povezati stolove za zavarivanje sa potporom i osnovnom tračnicom. Za ovu namjenu prikladni su upušteni klinovi (artikl br. 280528) ili brzo-zatezni klinovi (artikl br. 280510).



280107

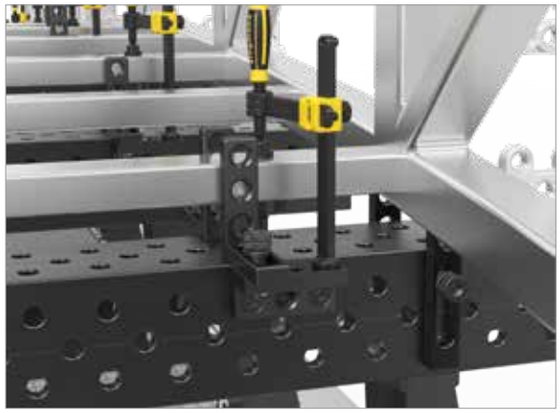

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Fiksirajući kutnik - nitrirani	N BAR	75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg	2-280107.N **93,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 175 SL

Opis:

Granični i stezni kutnik 175 SL / 175 ML može se koristiti kao graničnik za velike profile. On je kompatibilan s bilo kojim kutem i pruža visoko prilagodljivu površinu ako kreirate zatezanje s njegovom duguljastom rupom.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.



280109.N

280109.C

280109.1.N

280109.1.C

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 175 SL - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	2-280109.N **61,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 SL - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana - Standardni s mjerama s obje strane		175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	2-280109.C **72,00 €**	○
Granični i stezni kutnik 175 ML - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	2-280109.1.N **65,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 ML - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana - Standardni s mjerama s obje strane		175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	2-280109.1.C **79,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

100 = Mjerenje
N = Zaštita od prskanja
BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 275 L

Opis:

Granični stezni kutnik 275 L je kao kutnik od lijevanog željeza ili kao produžetak za stol savršeno primjenjiv za lagane komponente. Zbog duguljaste rupe funkcionira i kao prilagodljivi graničnik za visoke dijelove.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

280112

280112.C

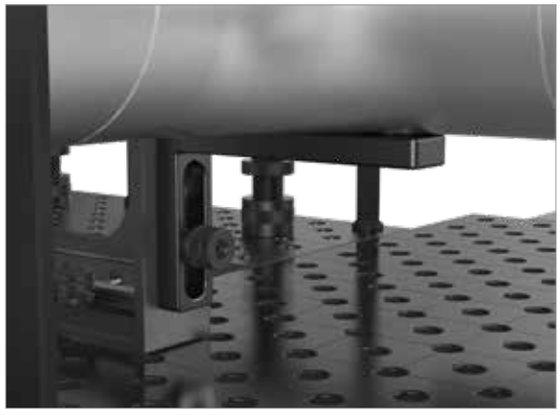

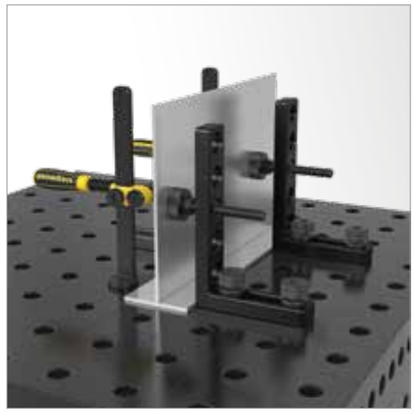

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 275 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	2-280112.N **84,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 275 L - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana - Standardni s mjerama s obje strane	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	2-280112.C **121,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 175 L

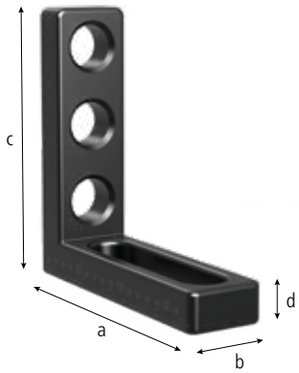

280110.N

280110.A

280110.G

280110.C

Opis:

Granični i stezni kutnik 175 L je prilagodljiv kutnik koji koristi kombinaciju provrtnih rupa i duguljaste rupe. Velike mogućnosti podešavanja površine za Vaše zavarivačke elemente možete postići kombiniranjem graničnog i steznog kutnika 75 L (artikl br. 280105.N) i graničnog i steznog kutnika 175 SL (artikl br. 280109.N). Ova komponenta je isto tako pogodna kao graničnik kod velikih dijelova.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

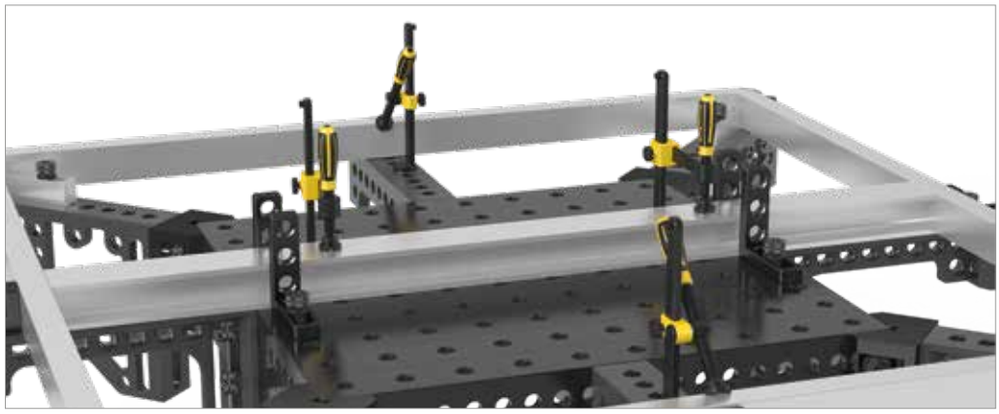

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 175 L - provrt / duguljasta rupa - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	2-280110.N **77,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 L - provrt / duguljasta rupa - lijevano željezo / brunirano	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg	2-280110.G **71,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 L - provrt / duguljasta rupa - aluminij	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	2-280110.A **87,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 L - provrt / duguljasta rupa - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,10 kg	2-280110.C **87,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije = aluminij

Granični i stezni kutnik 175 WL / 175 VL / 275 WL

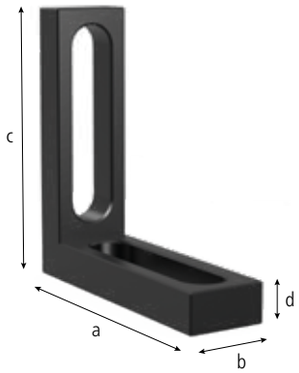

280111

280113

280115

Opis:

Granični i stezni kutnik 175 WL
(artikl br. 280111.N) zbog dviju duguljastih rupa omogućuje prilagođavanje elemenata.

Granični i stezni kutnik od 175 VL (artikl broj 280113.N) s dvostranim rupama može služiti kao potpora. Povezujući ga s graničnim i steznim kutem 75 L (artikl broj 280105.N) i graničnim i steznim kutnikom 175 SL (artikl broj 280109.N) moguće je kreirati visoko-prilagodljivu površinu (potporu).

Granični i stezni kutnik 275 WL (artikl br. 280115.N) prilagodljivi su kutnici koji konstantno mogu biti korišteni u kombinaciji s duguljastim rupama i provrtima. Mogu se koristiti kao granični za velike dijelove.

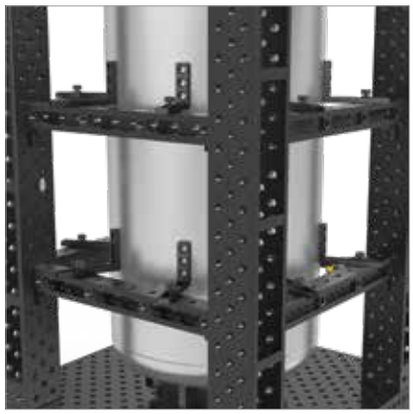

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 175 WL - duguljasta rupa / duguljasta rupa 100 - nitrirani - Fleksibilan u svakom smjeru	N BAR	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	2-280111.N **77,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 VL - izbušene rupe / izbušene rupe - nitrirani	N BAR	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	2-280113.N **71,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 275 WL - Provrt / duguljasta rupa 200 - nitrirani	N BAR	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	2-280115.N **84,00 €**	●
Kromirana verzija na zahtjev							.	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 200 L

Opis:

Granični i stezni kutnik 200 L je prilagodljiv kutnik zbog kombinacije sustava provrta i duguljaste rupe. Dodatna pločica na vrhu dopušta daljnje kombinacije, kao što je kombinacija s ostalim kutnicima ili upotreba adaptera za prizme ili stege.

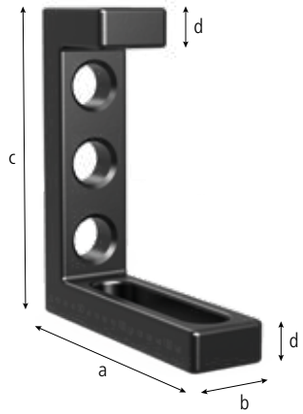

280114.N

280114.C

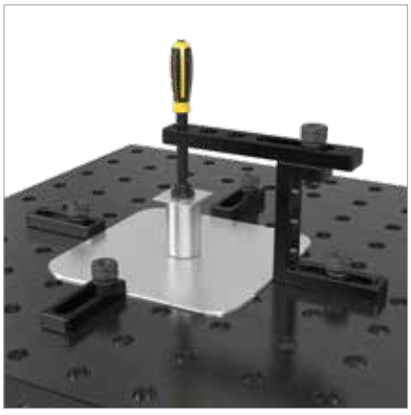

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 200 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	2-280114.N **94,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 200 L - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	2-280114.C **98,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 300 G / 500 G / 750 G

Opis:

Granični i stezni kutnik 300 G / 500 G / 750 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalan kutnik može se koristiti kao produžetak za stol. Ovaj element napravljen je od visokokvalitetnog GGG40 nodularnog lijevanog željeza.

280152.N

280162.N

280166.N

280167.N

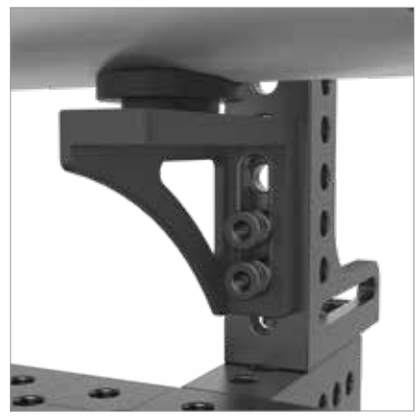

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 300 G - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	200 mm	75 mm	300 mm	cca. 27 mm	6,52 kg	2-280152.N **119,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 G - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	200 mm	75 mm	500 mm	cca. 27 mm	9,40 kg	2-280162.N **155,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 750 G - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	276 mm	85 mm	750 mm	cca. 27 mm	13,60 kg	2-280166.N **189,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 750 G - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	276 mm	85 mm	750 mm	cca. 27 mm	13,60 kg	2-280167.N **189,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine 100 = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem

Opis:

Granični stezni kutnik 500 G s pokretnim kutem može se učvrstiti i podesiti zahvaljujući kombinacijama sistema provrta i duguljastog otvora. Višefunkcionalani kutnik se može koristiti kao produžetak stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.

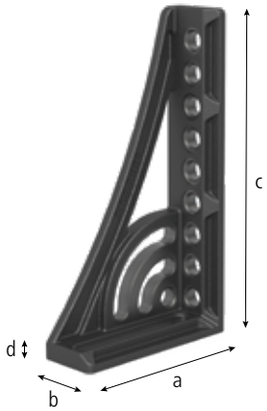

280164.N

280165.N

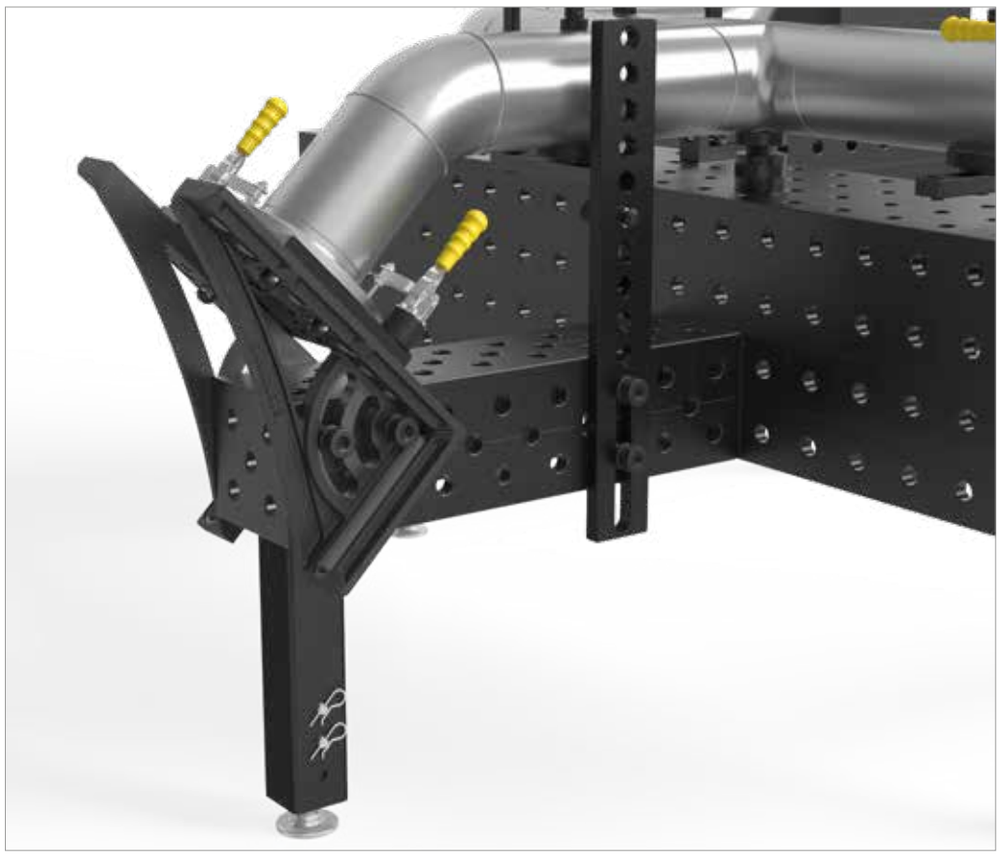

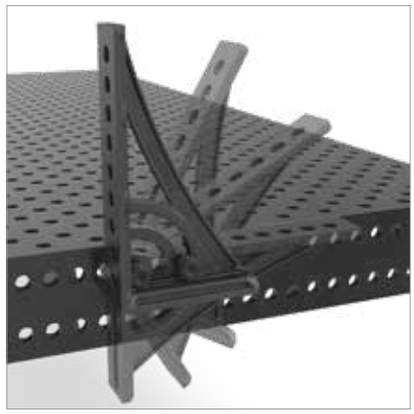

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem - lijevi graničnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	276 mm	95 mm	500 mm	cca. 27 mm	11,50 kg	2-280164.N **218,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem - desni grančnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	276 mm	95 mm	500 mm	cca. 27 mm	11,50 kg	2-280165.N **218,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine 100 = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 300 GK / 500 GK

Opis:

Granični i stezni kutnik 300 GK / 500 GK, pružaju mnoštvo steznih mogućnosti zbog svoje trodimenzionalnosti. Specijalno je dizajniran prilikom upotrebe teških predmeta. Koristi se i kao graničnik i kao kutnik, ali i kao produžetak za stol. Kako bi pružio najveću moguću stabilnost granični i stezni kutnik je proizveden iz GGG40. Preporučljivo je naručivanje u paru.

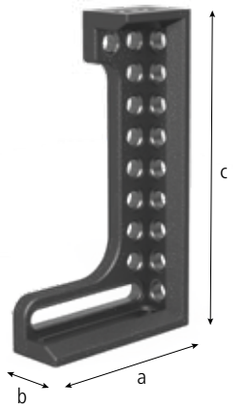

280124.N

280126.N

280130.N

280132.N

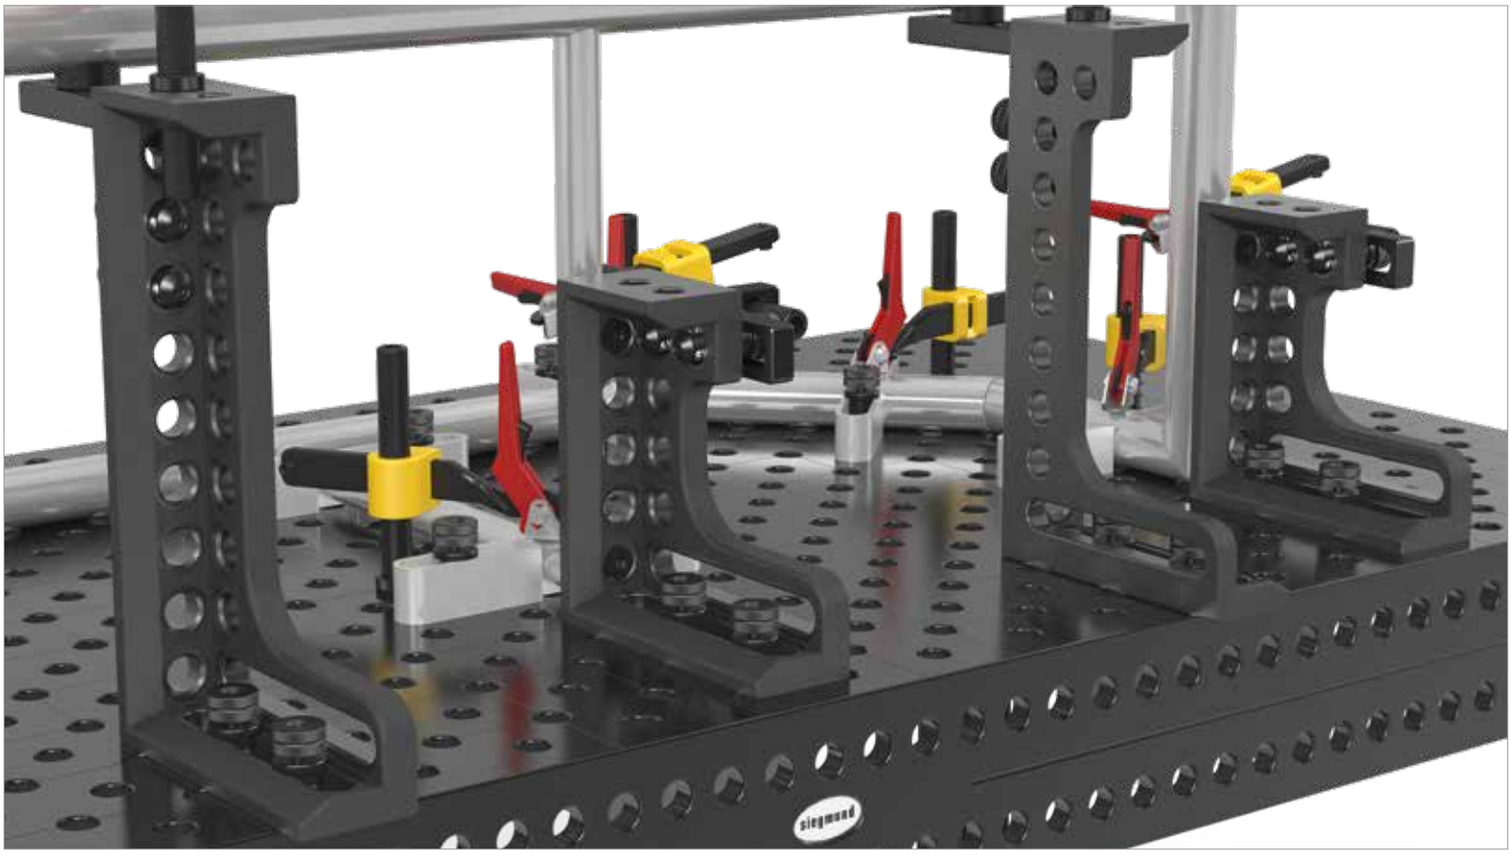

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 300 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 27 mm	12,90 kg	2-280124.N **187,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 300 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 27 mm	12,90 kg	2-280126.N **187,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	500 mm	cca. 27 mm	17,50 kg	2-280130.N **230,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	500 mm	cca. 27 mm	17,50 kg	2-280132.N **230,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 600 GK / 800 GK

280134.N

280136.N

280144.N

280146.N

Opis:

Granični i stezni kutnik 600 GK / 800 GK pruža mnogo mogućnosti stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. Specijalno je dizajniran za upotrebu prilikom varenja teških dijelova. Koristi se i kao produžetak za stol. Izgrađen je od GGG40 i upravo zbog toga ima tako veliku stabilnost. Preporučljivo je naručivanje u paru.

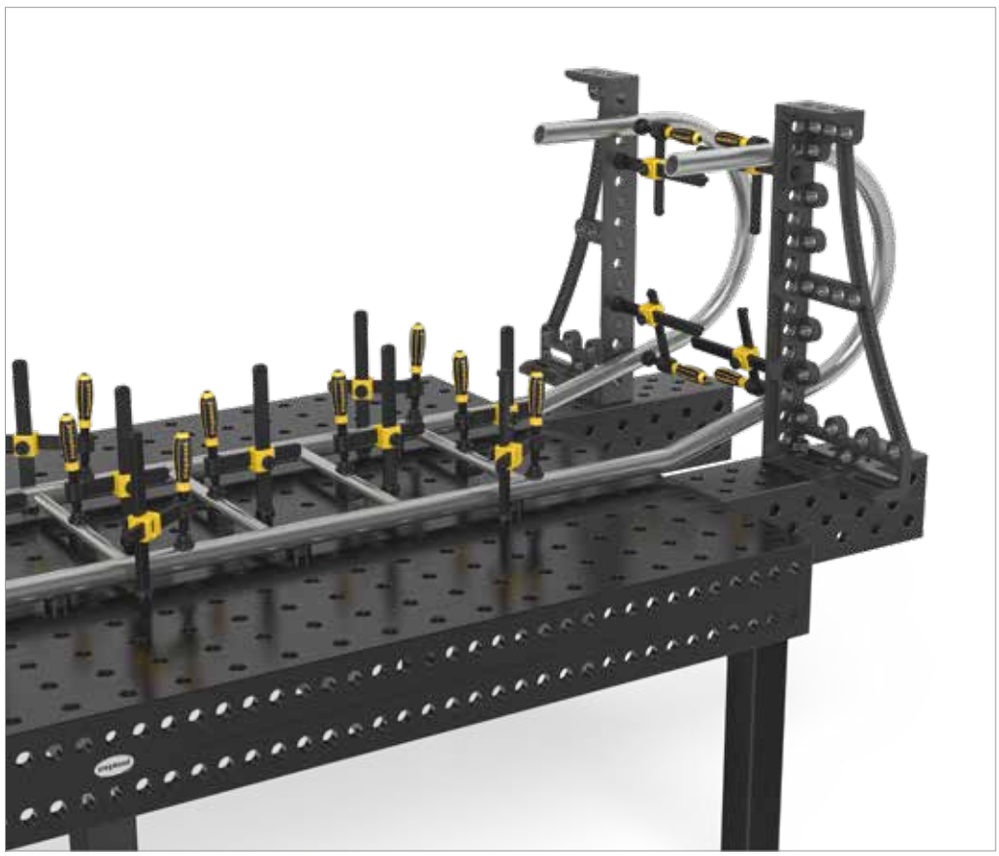

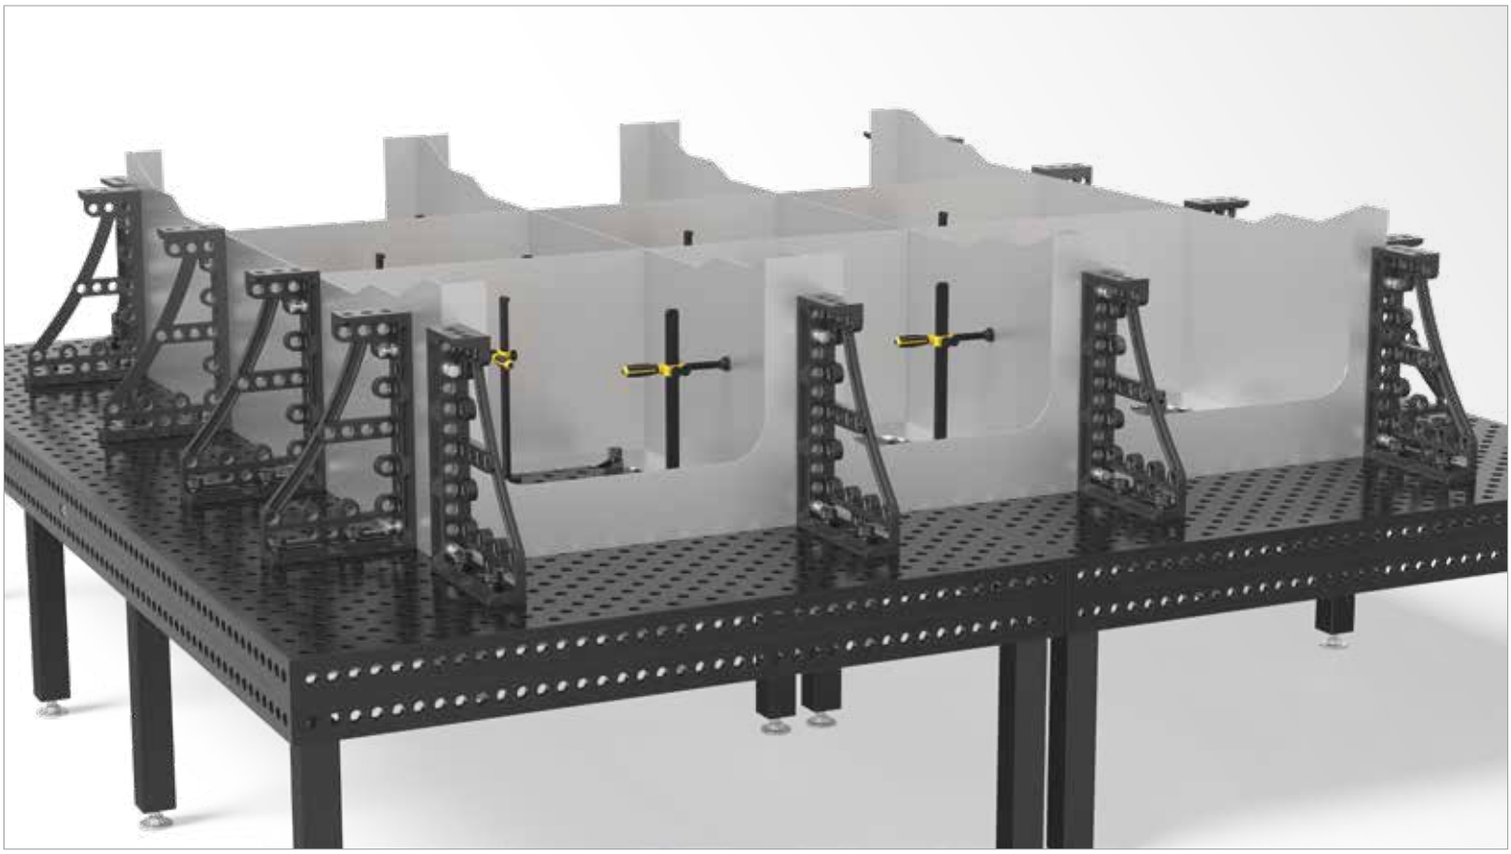

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 600 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	376 mm	95 mm	600 mm	cca. 27 mm	22,50 kg	2-280134.N **278,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 600 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	376 mm	95 mm	600 mm	cca. 27 mm	22,50 kg	2-280136.N **278,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 800 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	376 mm	95 mm	800 mm	cca. 27 mm	27,00 kg	2-280144.N **341,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 800 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	376 mm	95 mm	800 mm	cca. 27 mm	27,00 kg	2-280146.N **341,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK aluminij-titan

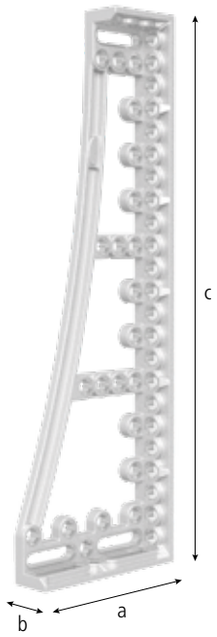

280120

280121

280138

280139

280140

280141

280148

280149

Opis:

Granični i stezni kutnik GK aluminij-titan zbog svoje trodimenzionalnosti pruža mnoštvo steznih mogućnosti. Dizajniran je specijalno za upotrebu teških dijelova. Koristi se kao graničnik i kao produžetak stolova. Granični i stezni kut se proizvode od mješavine aluminija i titana kako bi se postigla najveća stabilnost i čvrstoća. Preporučujemo da se naruči u paru.

Aluminij-titan: Koristimo ovu laganu i visoku čvrstoću materijala zbog težine velikih graničnika i steznih kutnika. Međutim, ovdje se ne može postići tvrdoća nitriranog lijevanog čelika.

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 300 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 27 mm	5,00 kg	2-280120 **195,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 300 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 27 mm	5,00 kg	2-280121 **195,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 600 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	600 mm	cca. 27 mm	8,70 kg	2-280138 **305,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 600 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	600 mm	cca. 27 mm	8,70 kg	2-280139 **305,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 800 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	800 mm	cca. 27 mm	10,40 kg	2-280140 **375,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 800 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	800 mm	cca. 27 mm	10,40 kg	2-280141 **375,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 1200 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	1200 mm	cca. 27 mm	13,50 kg	2-280148 **595,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 1200 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	376 mm	95 mm	1200 mm	cca. 27 mm	13,50 kg	2-280149 **595,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Pokretljivi kutnik 275

Opis:

Pokretni kutnik omogućava beskonačno varijabilno prilagođavanje steznih elemenata sa sustavom provrta u kutu od 180°. Mogućnost zatezanja dva klina u isto vrijeme omogućava optimalnu fiksaciju.

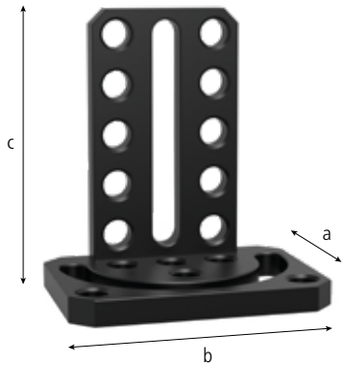

280101.N

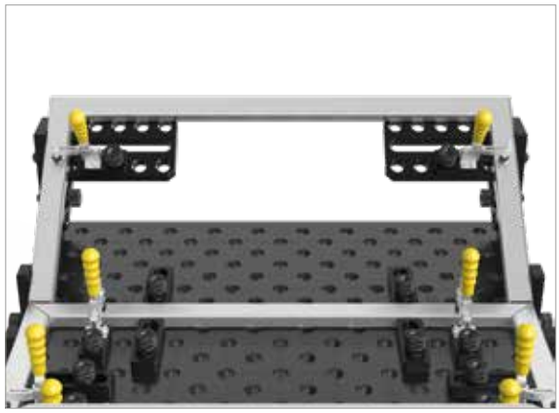

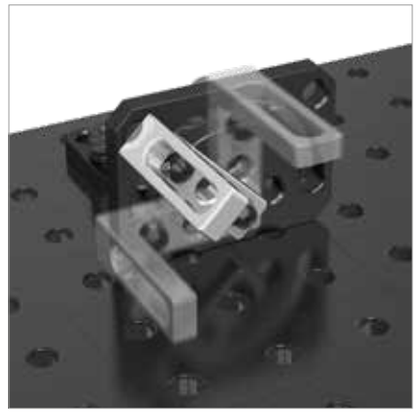

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Pokretljivi kutnik 275 - nitrirani	N BAR	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	2-280101.N **261,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Pokretna baza

Opis:

Pokretna baza omogućava pokretanje kutnika ne samo po jednoj osi, nego u dvije osi.
Treća os može biti ako dodate još jednu pokretnu bazu.

Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

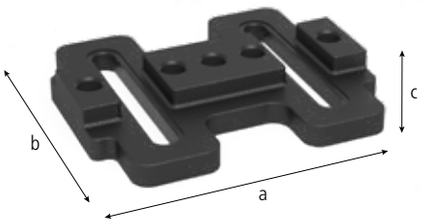

280195.N

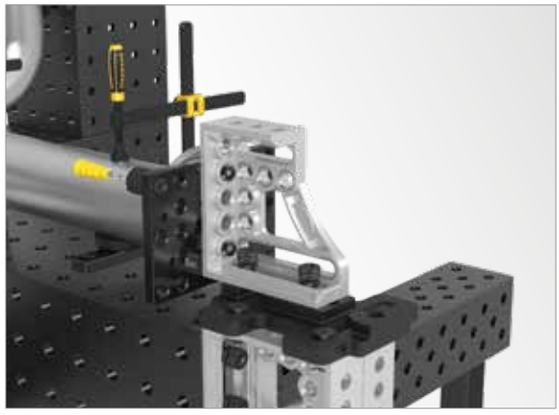

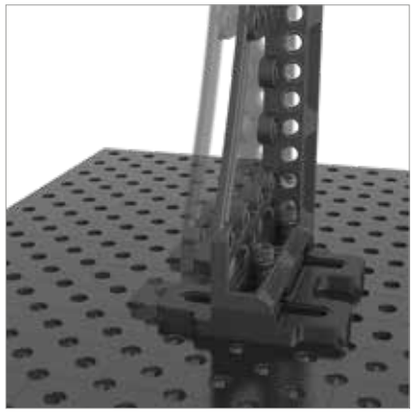

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Pokretna baza - nitrirani	N BAR	350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg	2-280195.N ● **241,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje

Opis:

Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje je idealan za primjene s visokom razinom točnosti ponavljanja. Možete postaviti bilo koji stupanj kuta između 10° i 150°. O postavljanju kuta možete pročitati u uputama za postavljanje i koristeći šesterokutni odvijač.

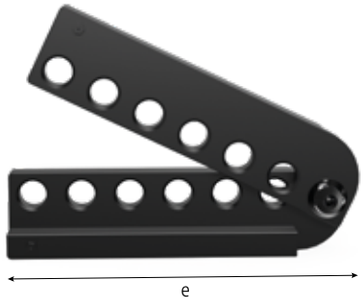

280170.N

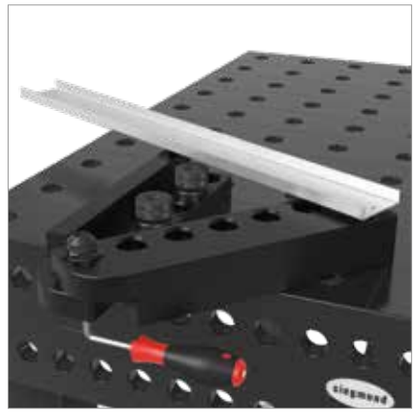

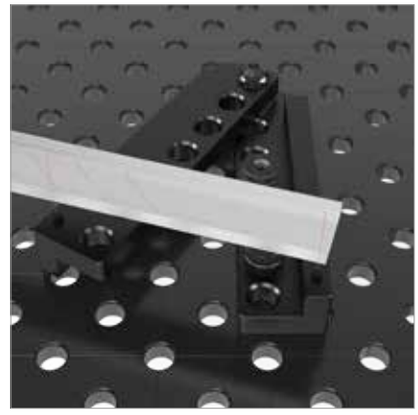

		SL: (e)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje - nitrirani - uključen predložak sa rupama	N BAR	350 mm	14,50 kg	2-280170.N **283,00 €** ●

SL=Bočna dužina; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

Opis:

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje omogućava kutnu strukturu s visokom snagom potpore. Ovaj kutnik je podesiv u rasponu od 0° do 225°. Postavljanje se može precizno postaviti koristeći baždareni kutni digitalni mjerač, koji nije uključen u dostavu. Prilagođeni šesterokutni odvijač 14 mm dostupan je pod artikl br. 280854.

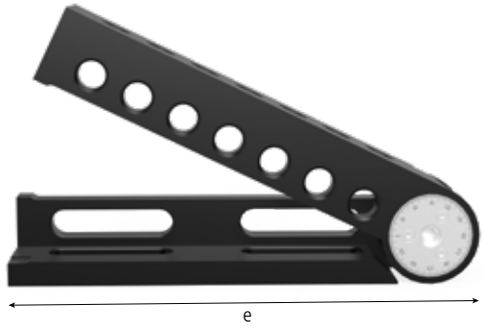

280171

280854

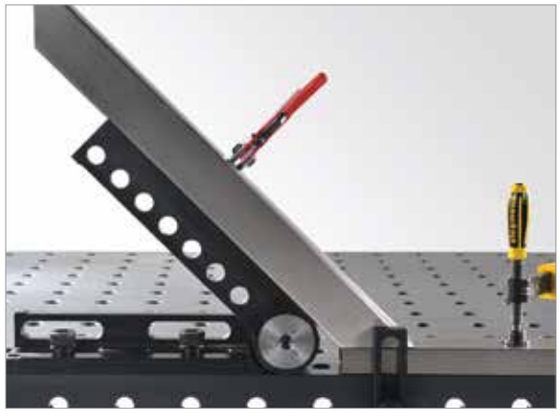

	SL: (e)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje - brunirano	475 mm	23,00 kg	2-280171 **469,00 €** ●
Šesterokutni odvijač 14		0,45 kg	2-280854 **12,00 €** ●

SL=Bočna dužina; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kutni poveznik od lijevanog željeza

Opis:

Kutni poveznik od lijevanog željeza pruža mnogo više radnog prostora kao i mogućnost za proširiti stol dijagonalno s kutnikom od 45°. Kutni poveznik može biti čvrsto postavljen i kompatibilan je kao prizma, graničnik ili povezni dio za sve druge kutnike. Kutni poveznik je posebno stabilan i pruža mogućnosti povezivanja, graničenja i stezanja na pet strana (artikl br. 280191.N).

Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnog materijala GGG40.



280190.N

280191.N

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Mali kutni poveznik od ljevanog željeza - nitrirani	N BAR	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	2-280190.N **167,00 €** ●
Veliki kutni poveznik od ljevanog željeza - nitrirani	N BAR	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	2-280191.N **223,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Pokretljivi kutnik Lijevano željezo

Opis:

Ovaj pokretljivi kutnik može se koristiti kao poveznica između dva granična i stezna kutnika, kreirajući tako ne samo dodatnu potporu nego i daljnje varijabilne i fiksne granične i stezne mogućnosti. Dodatno, pokretljivi kutnik može funkcionirati kao četverostrani produžetak za stol, potpora stolu ili kao granična šipka. Pokretljivi kutnik ima veliki potencijal za moguće kombinacije i aplikacije posebno tamo gdje je tijesan prostor.

Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

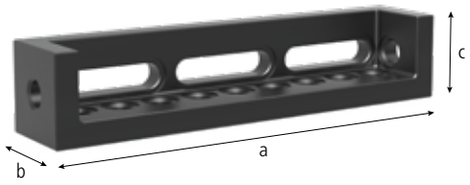

280302.N

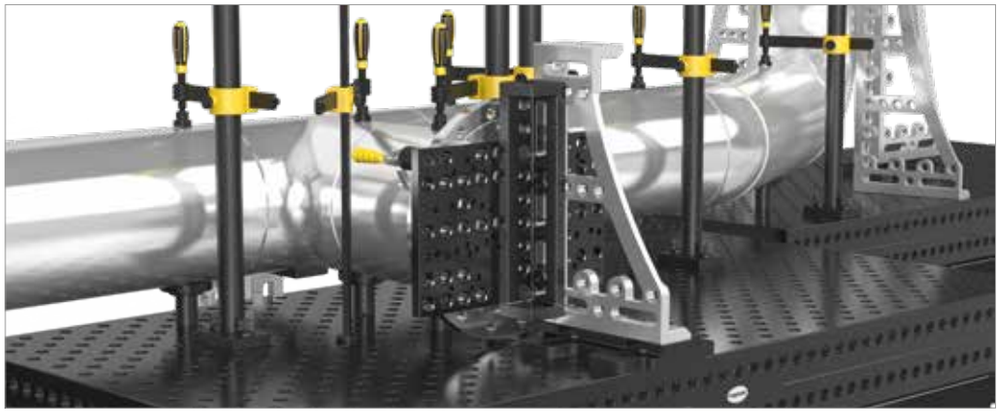

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Pokretljivi kutnik - Lijevano željezo / nitrirano	N BAR	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	2-280302.N **197,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezna šina

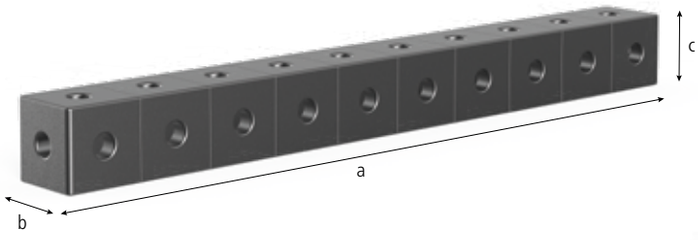

Opis:

Stezna šina je posebno kompaktan stezni element, korišten kao svestran element za spajanje. Razmak između provrta je 100 mm.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Stezna šina 1000 - nitrirani	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	cca. 48 kg	2-280303.P **530,00 €**	○
Stezna šina 2000 - nitrirani	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	cca. 95 kg	2-280303.1.P **851,00 €**	○
Stezna šina 3000 - nitrirani	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	cca. 141 kg	2-280303.2.P **1.386,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

BAR = Zaštita od korozije N = Zaštita od prskanja = Otpornost na ogrebotine

Blok za stezanje

Opis:

Dodatno smo uz mnoge varijacije U-kutnika i L-kutnika razvili ovu steznu kocku. Sa svojom rešetkom od 50 mm donosi maksimalnu fleksibilnost na željenim pozicijama.

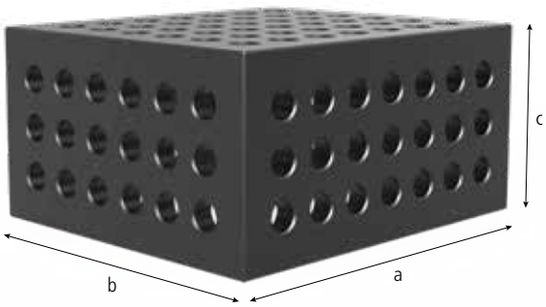

280285.P

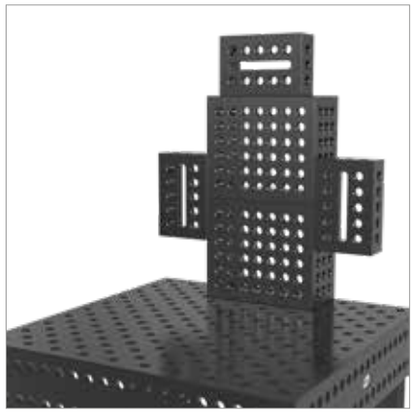

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Blok za stezanje 400x350x200 - peterostran - plazma nitriran	N BAR	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg	2-280285.P **524,00 €**	●
Više veličina na upit							.	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine
N = Zaštita od prskanja
BAR = Zaštita od korozije

Potporni i stezajući okvir

Opis:

Potporni i stezni okvir daje mogućnost za povezivanje različitih elemenata i može se koristiti kao produžetak za stol ili kao konzola. Sustav provrta sa 50 mm rešetke na svih pet strana nudi veliki raspon mogućih kombinacija. Moguće je i fiksno i varijabilno stezanje, jer ima i provrte i duguljastu rupu.

Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

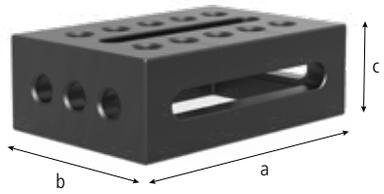

280300.N

280301.N

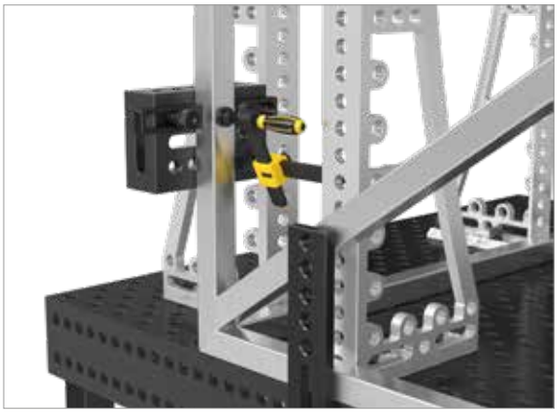

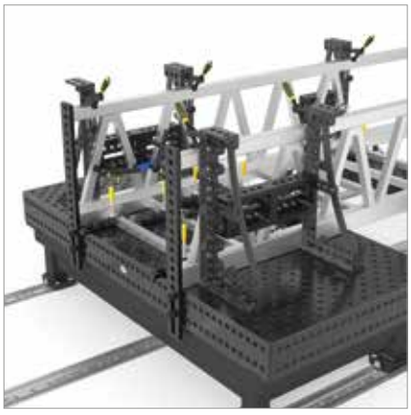

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Podupirući i stezni okvir od lijevanog željeza desno - desni grančnik - nitrirani	N BAR	300 mm	200 mm	100 mm	19,50 kg	2-280300.N **237,00 €**	●
Podupirući i stezni okvir od lijevanog željeza lijevo - lijevi graničnik - nitrirani	N BAR	300 mm	200 mm	100 mm	19,50 kg	2-280301.N **237,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kutnik U-forma 200/100 duguljasta rupa

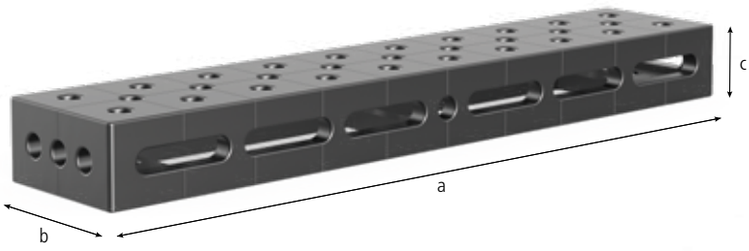

Opis:

Kutnik U-forme 200/100 s duguljastom rupom koristi se kao i kutnik U-forme 200/100. Zbog svojih duguljastih rupa može se još fleksibilnije koristiti.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje stražnjih nogu (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

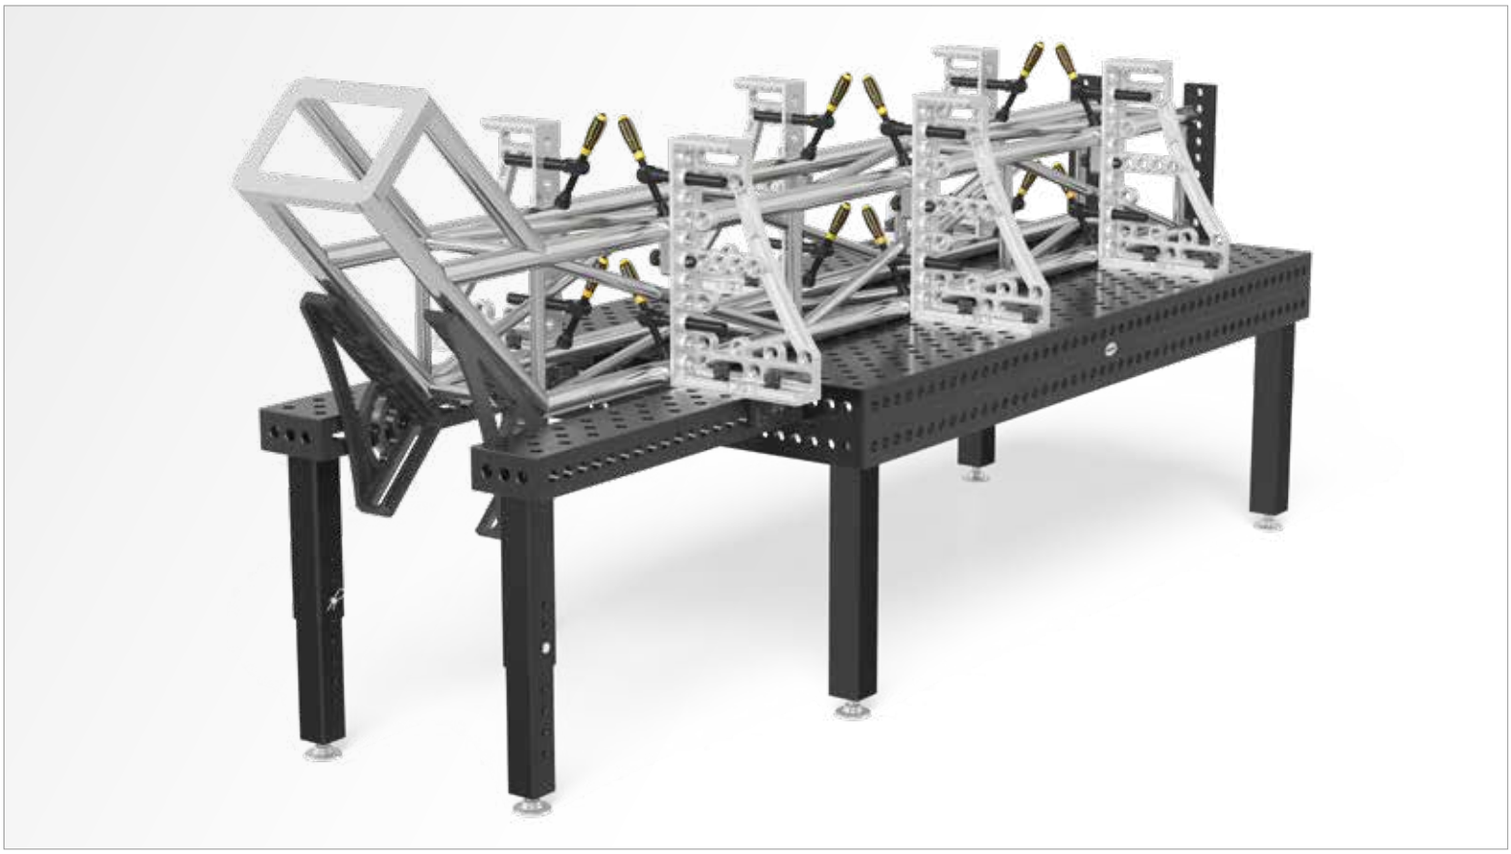

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 500x200x100 duguljasta rupa lijevo plazma nitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 40 kg	2-280311.P **380,00 €**	●
Kutnik U-forma 500x200x100 duguljasta rupa desno plazma nitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 40 kg	2-280312.P **380,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x200x100 duguljasta rupa lijevo plazma nitriran	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 72 kg	2-280321.P **598,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x200x100 duguljasta rupa desno plazma nitriran	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 72 kg	2-280322.P **598,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

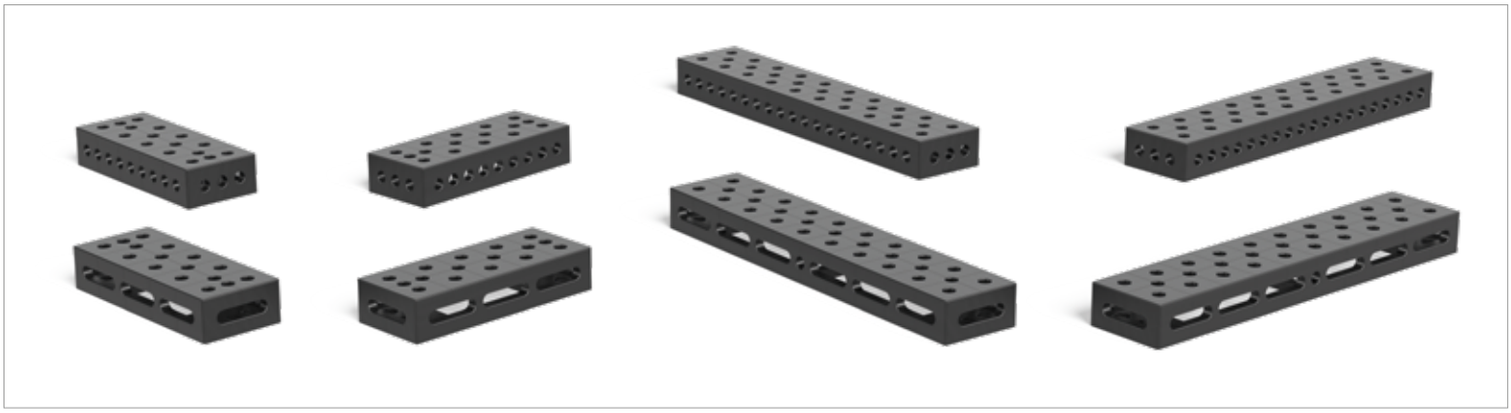

BAR = Zaštita od korozije N = Zaštita od prskanja = Otpornost na ogrebotine

Kutnik U-forma 200/100

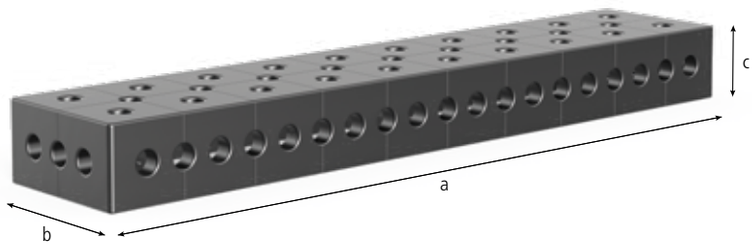

Opis:

Kutnik U-forme 200/100 (strane 100 mm) se posebno ističe kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao poveznica između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan za stol s povezujućim vijcima (artikl br. 280560.N).

Kada se radi o njegovoj funciji kao produžetka za stol, a duži je od 1000 mm, tada noge stola moraju biti ojačane.

Nudi se mnoštvo steznih i povezujućih mogućnosti s drugim kutnicima i graničnicima zbog dijagonalnog rasporeda rupa.

Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje stražnjih nogu (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

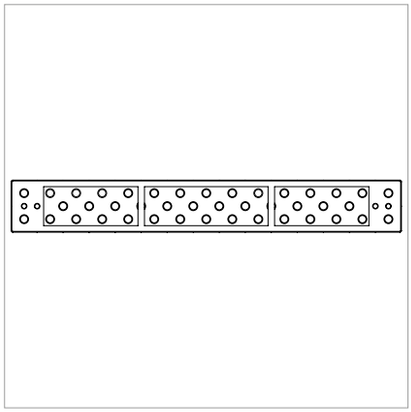

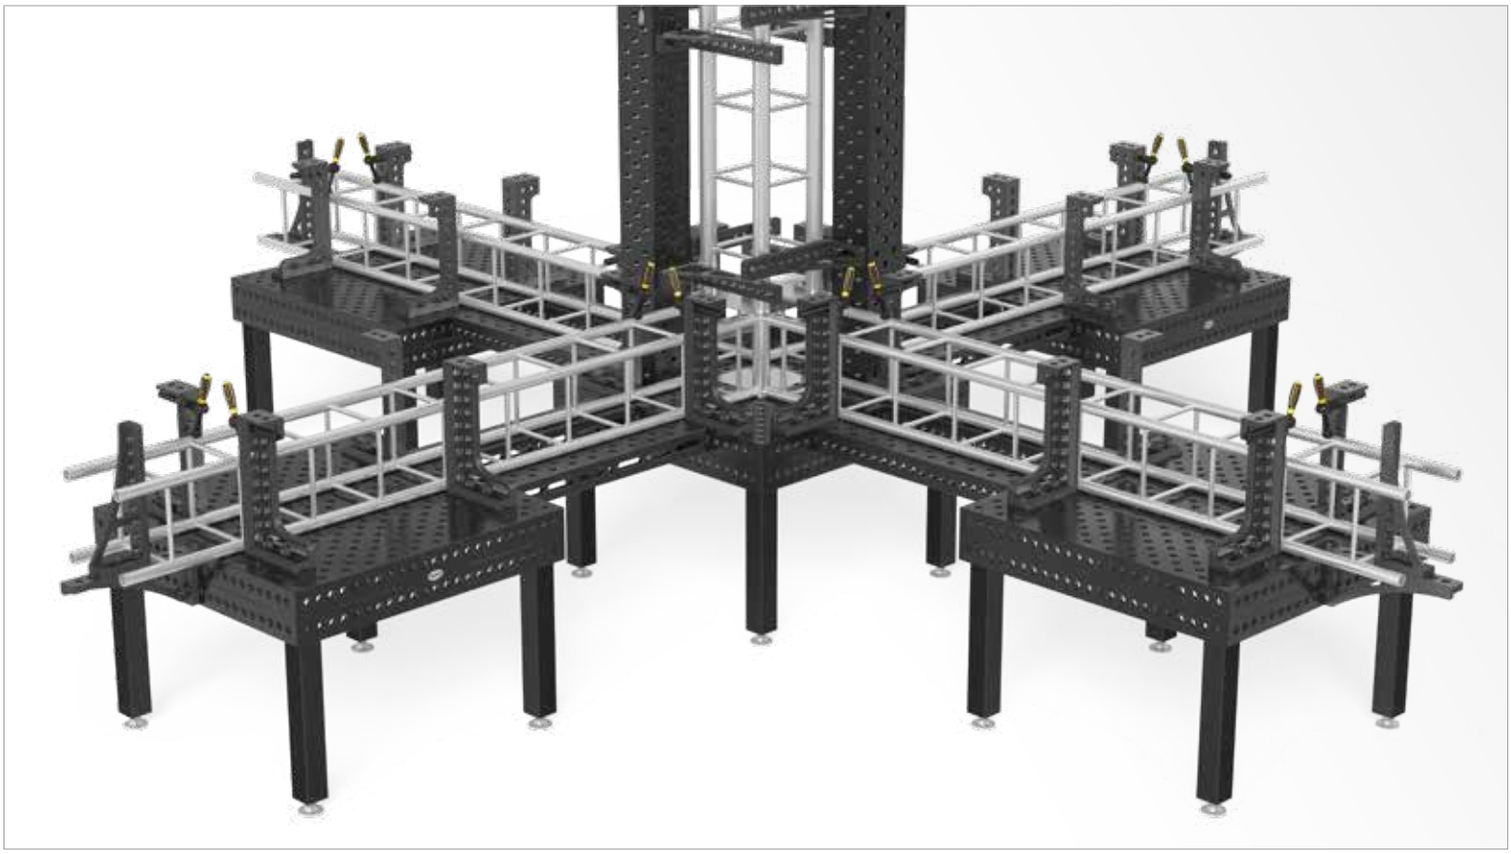

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 500x200x100 plazma nitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 31 kg	2-280310.P **315,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x200x100 plazma nitriran	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 75 kg	2-280320.P **538,00 €**	●
Kutnik U-forma 1500x200x100 plazma nitriran	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 108 kg	2-280330.P **817,00 €**	●
Kutnik U-forma 2000x200x100 plazma nitriran	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	cca. 141 kg	2-280340.P **1.046,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Usporedba U-kutnika

KUTNIK U-FORMA 200/200 - PREMIUM LIGHT

Stranica 232

DEBLJINA MATERIJALA
- Debljina materijala cca. 15 mm

MATERIJAL
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7,
- plazmanitrirani s BAR premazom

PRIMIJER TEŽINA
- 1000 x 200 x 200 mm = 76 kg

15 mm

Do 40 % lakši!

KUTNIK U-FORMA 200/200

Stranica 234

DEBLJINA MATERIJALA
- Debljina materijala 24,5-27 mm

MATERIJAL
- Kvalitet čelika S355J2+N,
- plazmanitrirani s BAR premazom

PRIMIJER TEŽINA
- 1000 x 200 x 200 mm = 120 kg

24,5 – 27 mm

KUTNIK U-FORMA 400/200

Stranica 238

DEBLJINA MATERIJALA
- Debljina materijala 24,5-27 mm

MATERIJAL
- Kvalitet čelika S355J2+N,
- plazmanitrirani s BAR premazom

PRIMIJER TEŽINA
- 1000 x 400 x 200 mm = 188 kg



24,5 – 27 mm

KUTNIK U-FORMA 400/400

Stranica 240

DEBLJINA MATERIJALA
- Debljina materijala 24,5-27 mm

MATERIJAL
- Kvalitet čelika S355J2+N,
- plazmanitrirani s BAR premazom

PRIMIJER TEŽINA
- 1000 x 400 x 400 mm = 295 kg



24,5 – 27 mm

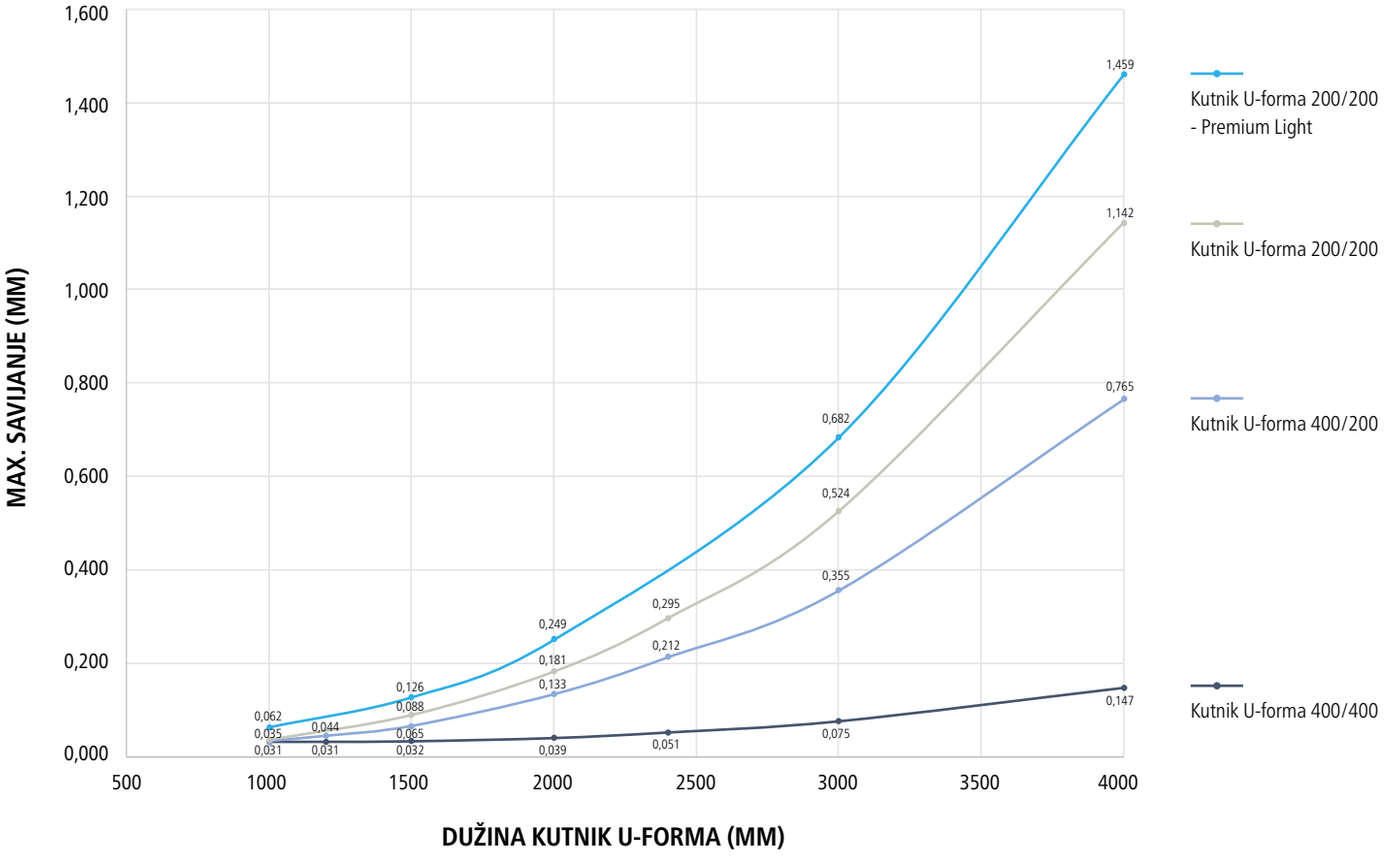

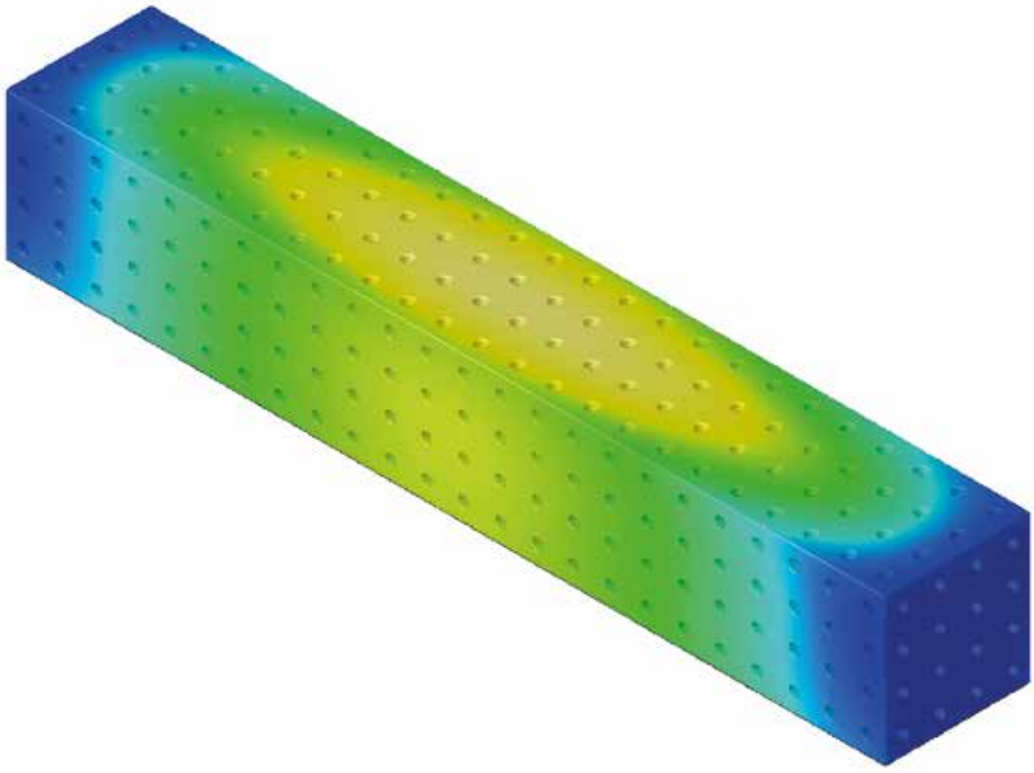

Ispitivanje opterećenja provedeno je površinskim opterećenjem od 20 kN.

Kutnik U-forma 200/200 Premium Light

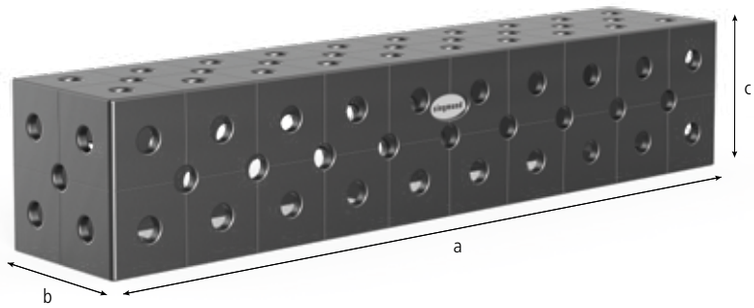

Opis:

Kutnik U-forme sa stranicama od 200 mm je prikladan kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao povezni element između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto vezan za stol s povezujućim klinovima (artikl br. 800562).

Vezano uz njegovu funkciju kao produžetka za stol, ukoliko je duži od 1000 mm, tada noge stola moraju biti očvršćene.

U kombinaciji s nogama (artikl br. 280376) kutnici se mogu fleksibilno koristiti na osnovnoj tračnici.

Moguće su brojne stezne mogućnosti i mogućnosti za povezivanje s drugim kutnicima i graničnicima zbog provrta na svih pet strana i zbog dijagonalnog rasporeda rupa.

Rešetka 100x100 olakšava orijentaciju.

Od duljine 500 mm sve U-kutnici imaju ugrađne rupe na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu od stola.

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Materijala: Alat iz specijalno legiranog čelika Siegmund X8.7.

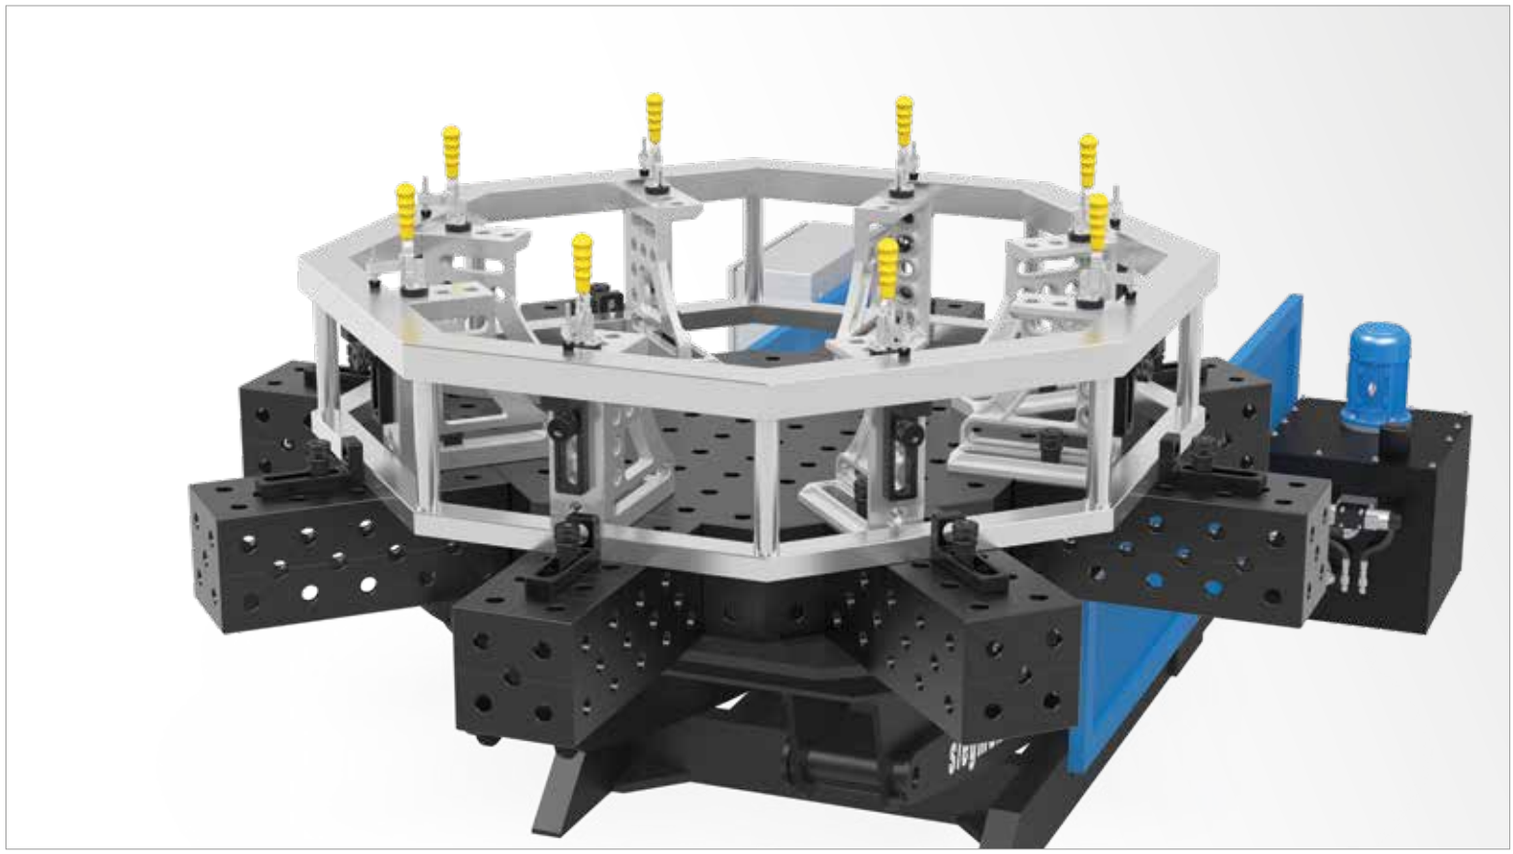

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma Premium Light 500x200x200 plazma nitriran	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	cca. 42 kg	2-800360.P **382,00 €**	●
Kutnik U-forma Premium Light 1000x200x200 plazma nitriran	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	cca. 76 kg	2-800370.P **643,00 €**	●
Kutnik U-forma Premium Light 1500x200x200 plazma nitriran	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	cca. 110 kg	2-800380.P **915,00 €**	●
Kutnik U-forma Premium Light 2000x200x200 plazma nitriran	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	cca. 143 kg	2-800390.P **1.124,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Premium Light U-kutnici mogu se pričvrstiti na stol uz pomoć spojnih vijaka (artikl 800562).

Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću vijka za stezanje, potreban je razmakni prsten (artikl br. 280653).

Kutnik U-forma 200/200

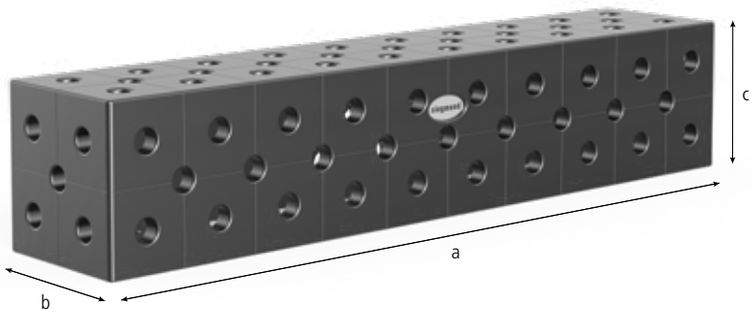

Opis:

Kutnik U-forme sa stranicama od 200 mm je prikladan kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao povezni element između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto vezan za stol s povezujućim klinovima (artikl br. 280560.N).

Vezano uz njegovu funkciju kao produžetka za stol, ukoliko je duži od 1000 mm, tada noge stola moraju biti očvršćene.

U kombinaciji s nogama (artikl br. 280376) kutnici se mogu fleksibilno koristiti na osnovnoj tračnici.

Moguće su brojne stezne mogućnosti i mogućnosti za povezivanje s drugim kutnicima i graničnicima zbog provrta na svih pet strana i zbog dijagonalnog rasporeda rupa.

Rešetka 100x100 olakšava orijentaciju.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje stražnjih nogu (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

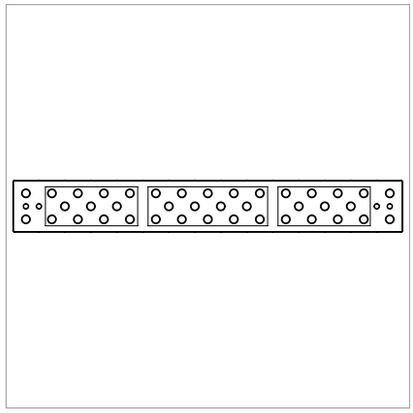

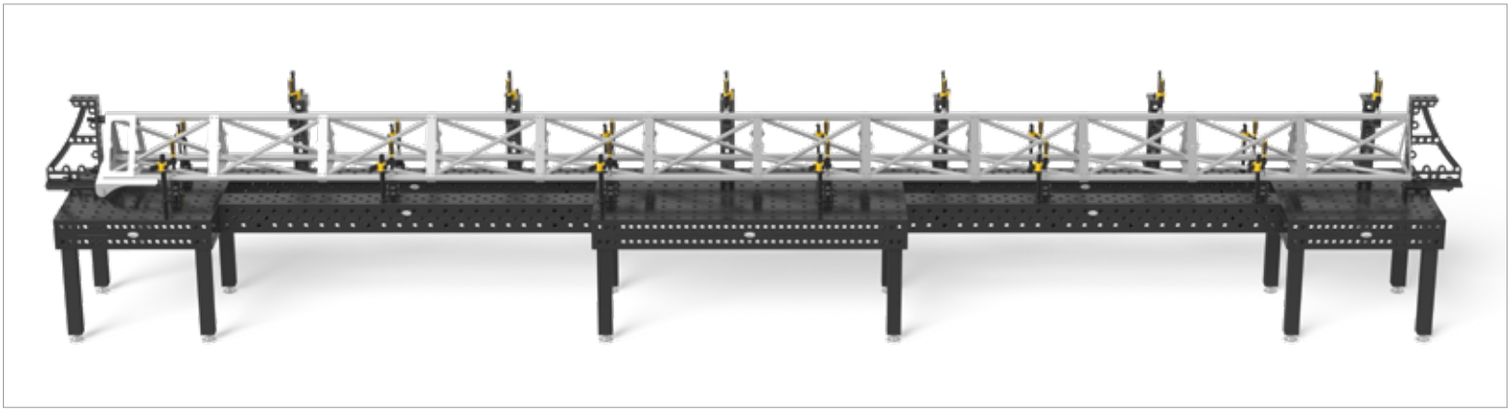

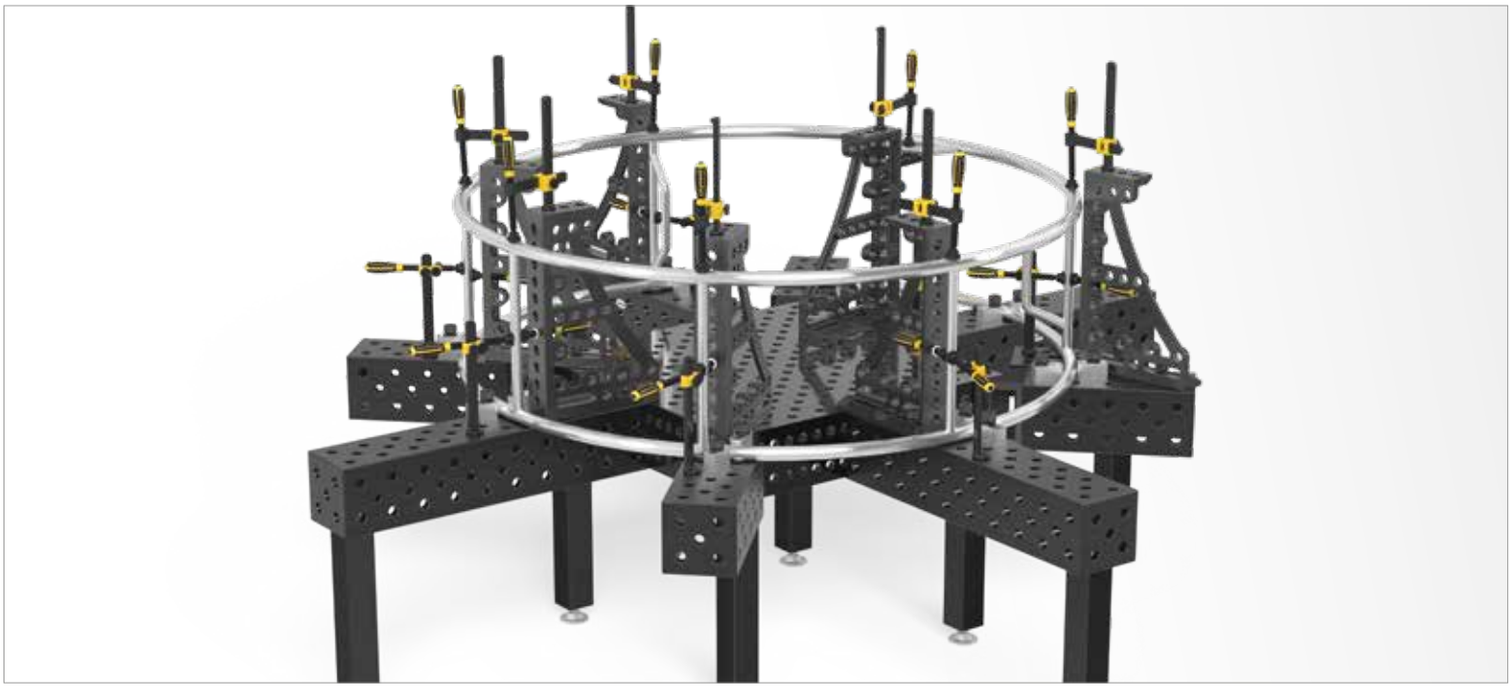

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran
Kutnik U-forma 100x200x200 plazma nitriran	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 21 kg	2-280396.P **255,00 €** ●
Kutnik U-forma 200x200x200 plazma nitriran	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 31 kg	2-280396.1.P **309,00 €** ●
Kutnik U-forma 500x200x200 plazma nitriran	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 67 kg	2-280360.P **382,00 €** ●
Kutnik U-forma 600x200x200 plazma nitriran	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 77 kg	2-280362.P **490,00 €** ●
Kutnik U-forma 800x200x200 plazma nitriran	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 99 kg	2-280366.P **588,00 €** ●
Kutnik U-forma 1000x200x200 plazma nitriran	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 120 kg	2-280370.P **643,00 €** ●
Kutnik U-forma 1200x200x200 plazma nitriran	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 140 kg	2-280374.P **807,00 €** ●
Kutnik U-forma 1400x200x200 plazma nitriran	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 162 kg	2-280378.P **888,00 €** ●
Kutnik U-forma 1500x200x200 plazma nitriran	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 172 kg	2-280380.P **915,00 €** ●
Kutnik U-forma 1600x200x200 plazma nitriran	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 182 kg	2-280382.P **990,00 €** ●
Kutnik U-forma 1800x200x200 plazma nitriran	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 204 kg	2-280386.P **1.073,00 €** ●
Kutnik U-forma 2000x200x200 plazma nitriran	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 225 kg	2-280390.P **1.124,00 €** ●
Kutnik U-forma 2400x200x200 plazma nitriran	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 266 kg	2-280391.P **1.386,00 €** ●
Kutnik U-forma 3000x200x200 plazma nitriran	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 331 kg	2-280392.P **1.738,00 €** ●
Kutnik U-forma 4000x200x200 plazma nitriran	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 439 kg	2-280394.P **2.135,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Kutnik U-forma 200/200 aluminij-titan

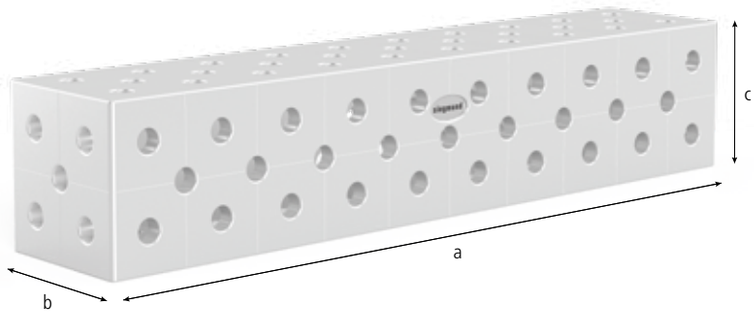

Opis:

Kutnik U-forme sa stranicama od 200 mm je prikladan kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao povezni element između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto vezan za stol s povezujućim klinovima (artikl br. 280560.N).

Vezano uz njegovu funkciju kao produžetka za stol, ukoliko je duži od 1000 mm, tada noge stola moraju biti očvršćene.

U kombinaciji s nogama (artikl br. 280376) kutnici se mogu fleksibilno koristiti na osnovnoj tračnici.

Moguće su brojne stezne mogućnosti i mogućnosti za povezivanje s drugim kutnicima i graničnicima zbog provrta na svih pet strana i zbog dijagonalnog rasporeda rupa.

Rešetka 100x100 olakšava orijentaciju.

Od duljine 500 mm sve U-kutnici imaju ugrađne rupe na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu od stola.

Aluminij-titan: Koristimo ovu laganu i visoku čvrstoću materijala zbog težine velikih graničnika i steznih kutnika. Međutim, ovdje se ne može postići tvrdoća nitriranog lijevanog čelika.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

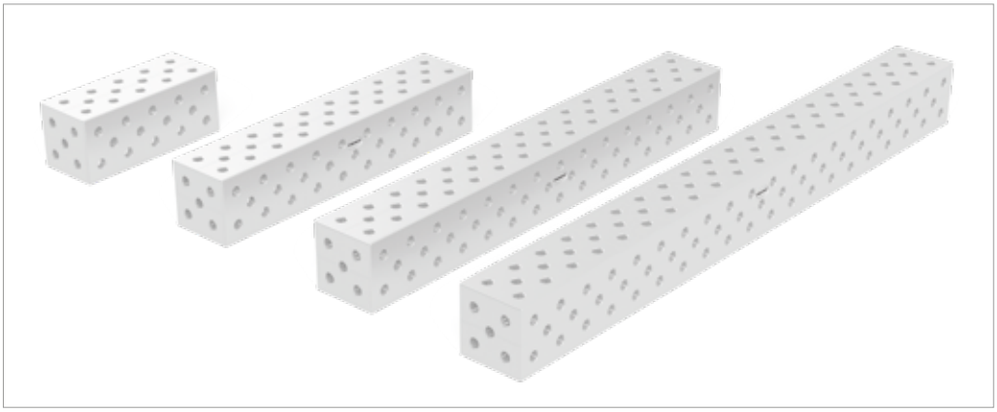

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	aluminij
Kutnik U-forma 500x200x200 aluminij-titan	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 23 kg	3-280360.AT . ○
Kutnik U-forma 1000x200x200 aluminij-titan	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 41 kg	3-280370.AT . ○
Kutnik U-forma 1500x200x200 aluminij-titan	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 59 kg	3-280380.AT . ○
Kutnik U-forma 2000x200x200 aluminij-titan	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	cca. 82 kg	3-280390.AT . ○
Više veličina na upit						. ○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kutnik U-forma 400/200

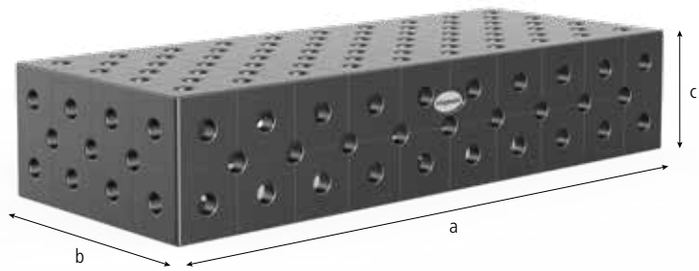

Opis:

Kutnik U-forme 400/200 s velikim završetkom (strane 200 mm) prikladan i kao produžetak za stol, prikladan je i za vertikalne nadogradnje i kao poveznica za dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan sa stolom uz pomoć povezujućih klinova (artikl br. 280560.N).

Vezano uz funkciju kutnika kao produžetka za stol, noge za stol moraju biti očvršćene ukoliko kutnik ima dužinu dužu od 1000 mm.

U kombinaciji s nogama (artikl br. 280371) kutnici se mogu biti fleksibilno upotrebljeni i na osnovnoj tračnici.

Kutnik ima provrte na pet strana i dijagonalni raspored rupa, što omogućava da sa ovim kutnikom imate mnoštvo mogućih načina za stezanje i povezivanje.

Rešetka 100x100 olakšava orijentaciju.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje stražnjih nogu (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

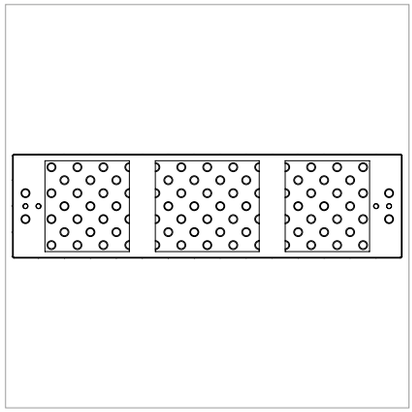

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 500x400x200 plazma nitriran	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 107 kg	2-280360.2.P **594,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x400x200 plazma nitriran	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 188 kg	2-280370.2.P **960,00 €**	●
Kutnik U-forma 1200x400x200 plazma nitriran	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 216 kg	2-280374.2.P **1.386,00 €**	○
Kutnik U-forma 1500x400x200 plazma nitriran	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 260 kg	2-280380.2.P **1.493,00 €**	●
Kutnik U-forma 2000x400x200 plazma nitriran	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 336 kg	2-280390.2.P **1.766,00 €**	●
Kutnik U-forma 2400x400x200 plazma nitriran	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 392 kg	2-280391.2.P **2.135,00 €**	○
Kutnik U-forma 3000x400x200 plazma nitriran	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 489 kg	2-280392.2.P **2.622,00 €**	●
Kutnik U-forma 4000x400x200 plazma nitriran	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	cca. 641 kg	2-280394.2.P **3.478,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Kutnik U-forma 400/400

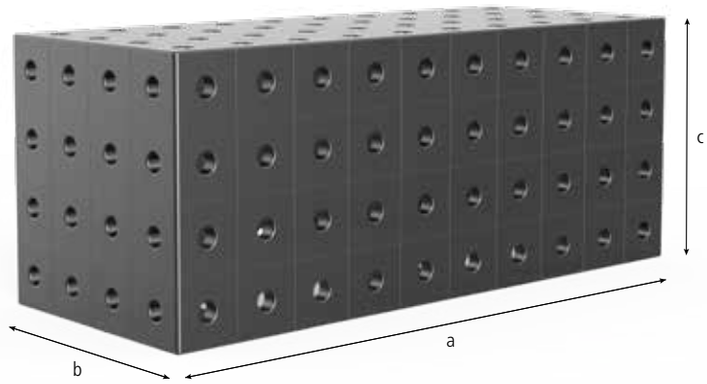

Opis:

Kutnik U-oblika 400/400 iznimno je stabilan (stranice od 400 mm) i specijalno je prilagođen za dijelove posebnih struktura s teškim komponentama. Kutnik je čvrsto povezan u kombinaciji s povezujućim klinovima (artikl br. 280560.N).

Ukoliko je kutnik duži od 1000 mm, a želi se produžiti stol, tada noge stola moraju biti ojačane.

U kombinaciji s nogama stola (artikl br. 280371), kutnici mogu biti fleksibilno upotrijebljeni na osnovnoj tračnici.

Zbog provrta na pet strana i dijagonalnog rasporeda rupa nudi se mnoštvo mogućnosti zatezanja i spajanja.

Rešetka 100x100 olakšava orijentaciju.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje stražnjih nogu (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P).

Dijagonalna rešetka na upit.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

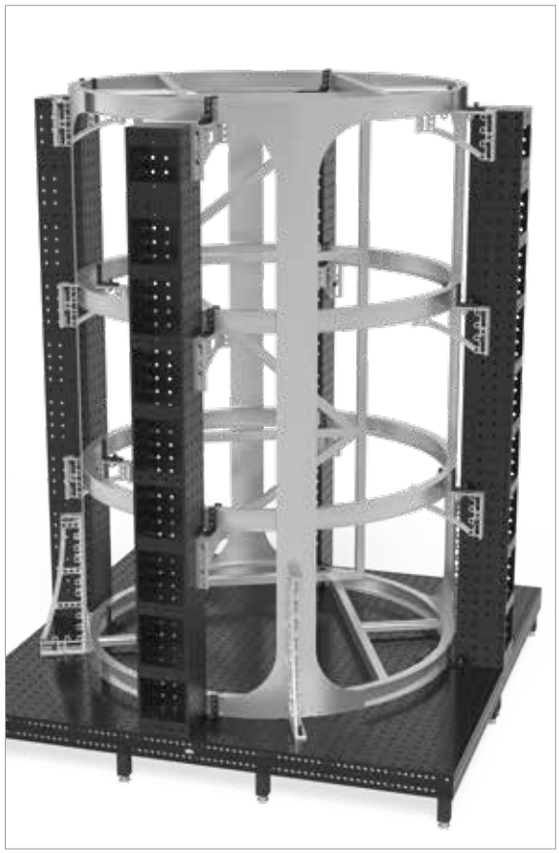

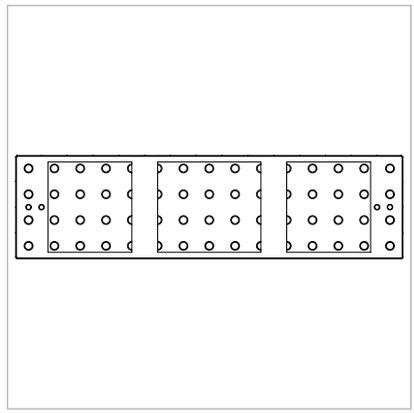

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 500x400x400 plazma nitriran	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 176 kg	2-280360.3.P **907,00 €**	○
Kutnik U-forma 1000x400x400 plazma nitriran	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 295 kg	2-280370.3.P **1.512,00 €**	●
Kutnik U-forma 1200x400x400 plazma nitriran	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 340 kg	2-280374.3.P **1.714,00 €**	○
Kutnik U-forma 1500x400x400 plazma nitriran	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 414 kg	2-280380.3.P **2.192,00 €**	○
Kutnik U-forma 2000x400x400 plazma nitriran	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 533 kg	2-280390.3.P **2.646,00 €**	○
Kutnik U-forma 2400x400x400 plazma nitriran	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 622 kg	2-280391.3.P **3.326,00 €**	○
Kutnik U-forma 3000x400x400 plazma nitriran	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 770 kg	2-280392.3.P **3.997,00 €**	●
Kutnik U-forma 4000x400x400 plazma nitriran	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	cca. 1007 kg	2-280394.3.P **5.443,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Stranica 246
Klin za brzo stezanje kratki

Stranica 246
Klin za brzo stezanje dugi

Stranica 247
Univerzalni klin Prostrani kratki

Stranica 247
Univerzalni klin Prostrani dugi

Stranica 248
Univerzalni klin Basic kratki

Stranica 248
Univerzalni klin Basic dugi

Stranica 249
Klin za pozicioniranje

Stranica 249
Klin za pozicioniranje

Stranica 250
Ravni klin za brzo stezanje kratki

Stranica 250
Ravni klin za brzo stezanje dugi

Stranica 251
Upušteni klin kratki

Stranica 251
Upušteni klin dugi

Stranica 252
Brza spojnica s ručkom

Stranica 253
Šesterokutni povezni klin kratki

Stranica 254
Klin za povezivanje kratki

Stranica 254
Klin za povezivanje dugi

Stranica 254
Klin za povezivanje dugi

Stranica 255
Klin za povezivanje Siegmund <-> Siegmund Light

Stranica 256
Navojni ručni kotač sa unutarnjim šesterokutnim odvijačem kratki

Stranica 256
Navojni ručni kotač sa unutarnjim šesterokutnim odvijačem dugi

Stranica 256
Paket distancera za vijke

Stranica 256
Distancioni prsten

Stranica 258
Magnetni klin za stezanje 68

Stranica 258
Magnetni klin za stezanje 93

Stranica 258
Magnetni klin za stezanje 118

Klinovi

Munjevit i optimiziran

Dobro projektiran mehanizam omogućava ručno fiksiranje i otpuštanje u roku nekoliko sekundi.

Brže stezanje pomoću pojačavanja sile

Optimizirana ergonomija drška: dovoljno mjesta između mjesta prihvata i izratka omogućava lakše rukovanje

Optimizirana površina za maksimalni stisak

Površina rupe izglađena nakon kaljenja kako bi se postigla maksimalna preciznost

Tijelo klina je napravljeno od kaljenog, visoko legiranog čelika za maksimalnu čvrstoću

S minimiziranim unutarnjim trenjem nema potrebe za O-prstenom. Zbog toga neće doći do zaglavljenja u rupama. Ako je potrebno, O-prsten može se koristiti.

Zbog četiri kuglice na klinu, temeljna snaga je pojačana uz minimalno unutarnje trenje. U mnogim slučajevima, moguće je ručno podesiti napetost

Ø 12,7 mm kuglice; velika kontaktna površina; centar pritiska se nalazi vani

Optimalna raspodjela opterećenja temelji se na samo tri kuglice prema principu triedra. Nisu potrebni O-prsteni kako bi zadržali kuglice na mjestu!

Zbog žlijeba imate mogućnost poprečnog stezanja

Patentirani mehanizam čišćenja i promjene kuglica

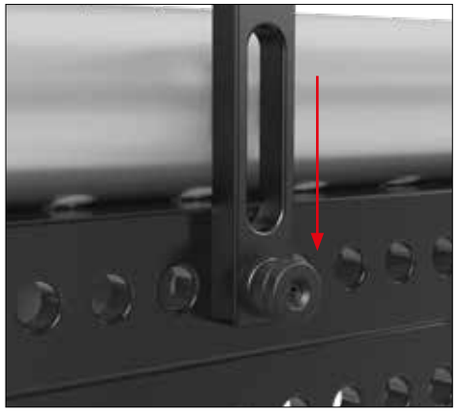

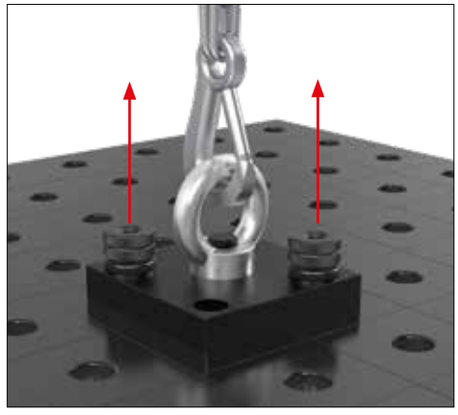

ZATEZNI ZAKRETNI MOMENT (AM)

Zatezni okretni moment je sila kojom se zatežu vijci pomoću moment ključa. Za postizanje optimalne sile zatezanja, prilvlačni moment treba odgovarati preporučenoj vrijednosti.

Vijak je dizajniran tako da zahtijeva mali moment kako bi dosegao maksimalnu silu zatezanja, omogućavajući jednostavno ručno zatezanje.

Maksimalni zatezni zakretni moment (AM) artikla 280510: ≤ 25 Nm

SILA ODSJECANJA (SK)

Sila odsjecanja je sila koja djeluje bočno na poprečno područje klina.

Maksimalna sila odsjecanja (SK) artikla 280510: ≤ 220 kN

ZATEZNA SILA (ZK)

Zatezna sila nastaje povlačenjem fiksiranog vijka.

Maksimalna zatezna sila (ZK) artikla 280510: ≤ 25 kN

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280510

Klin za brzo stezanje

Opis:

Brunirani klin za brzo stezanje s rotacijskim pričvršćivačem je idealan povezni element. Brzozatezni klin ima kuglice koje ne oštećuju utor rupe zbog laganog površinskog pritiska.Četvrta kuglica u sredini reducira unutrašnje trenje i pojačava snagu kotačića. Nova verzija klina zasniva se na o-prstenu, a lagani su za održavanje (čišćenje).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

280510

280512

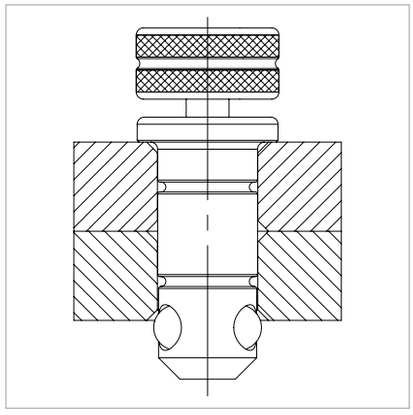

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano - sa navojnim vrhom	95 mm	28 mm	0,54 kg	220,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280510 **41,00 €** ●
Klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano - sa navojnim vrhom	120 mm	28 mm	0,65 kg	220,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280512 **52,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni klin Prostrani

Opis:

Brunirani univerzalni klin je idealan povezni element između Siegmund-ovih komponenti. Koristi se kada se povezuju elementi različitih debljina materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 45-53 mm, a stezna zona dugog klina je 70-78 mm. Velika kugla premješta centar pritiska prema vanjskim stranama i sprečava da se materijal potisne kada se vrši bušenje.

Univerzalni klin je stegnut sa ručnim kotačićem ili šesterokutnim odvijačem 14 (artikl br. 280854).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

280532

280533

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Univerzalni klin Prostrani kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	100 mm	28 mm	0,60 kg	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280532 **42,00 €** ●
Univerzalni klin Prostrani dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	125 mm	28 mm	0,70 kg	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280533 **53,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni klin Basic

280536 280537

Opis:

Brunirani univerzalni klin Basic je idealna poveznica između Siegmund-ovih elemenata. On se koristi kada se trebaju povezati dijelovi s različitim debljinama materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 42-57 mm, a dugog steznog klina je 67-82 mm. Univerzalni klin je centriran u provrtu O-prstenom. Kuglice tjeraju centar pritisak koji se stvara u centru prema van i sprečavaju premještanje materijala onda kada jake sile stezanja idu u smjeru provrta.

Univerzalni klin je stegnut ručnim kotačićem ili šesterokutnim odvijačem 14 (artikl br. 280854).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

Provrte treba čistiti četkom prije korištenja ovog jednostavnog, jeftinog vijka.

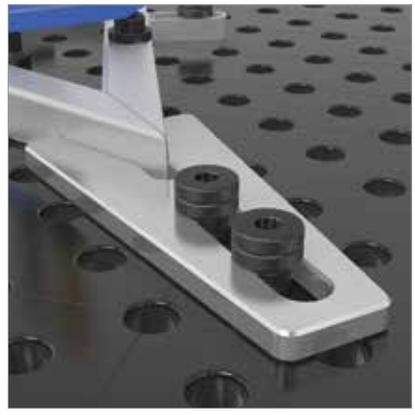

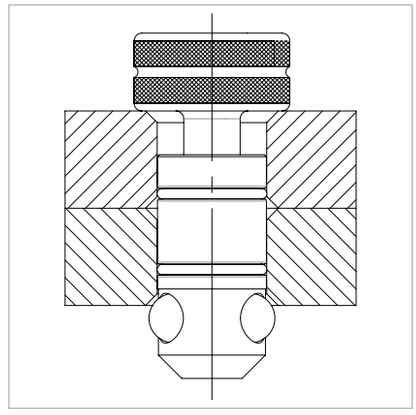

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Univerzalni klin Basic kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	84 mm	28 mm	0,43 kg	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280536 **31,00 €**	●
Univerzalni klin Basic dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	108 mm	28 mm	0,55 kg	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280537 **41,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za pozicioniranje

Opis:

Klinovi za pozicioniranje namjenjeni su za prilagodbu onih kutnika koji mogu biti fiksirani na mjesto sa samo jednim klinom.
Možete formirati različite kuteve, npr. 90° ili 45°.

Na slici možete vidjeti primjer primjene od strane kupca.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

280540 280541

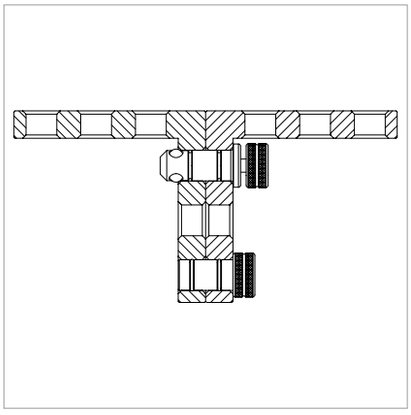

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Klin za pozicioniranje - brunirano	70 mm	28 mm	0,40 kg	2-280540 **11,00 €**	●
Klin za pozicioniranje - za fiksiranje veznog okvira na vodilice	90 mm	28 mm	0,53 kg	2-280541 **14,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Ravni klin za brzo stezanje

Opis:

Ravni klin za brzo stezanje predodređen je za upotrebu u duguljastim rupama. Njegov cilj je isto kao i što je cilj upuštenom klinu reducirati visinu nekog sklopa.

Idealno za bežične odvijače s momentom sile do 25 Nm.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

280522

280523

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Ravni klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	74 mm	28 mm	0,36 kg	220,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280522 **37,00 €** ●
Ravni klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	99 mm	28 mm	0,46 kg	220,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280523 **43,00 €** ●
Vijak za spajanje za 280522 - 10 komada u pakiranju							2-289020 **11,00 €** ●
Vijak za spajanje za 280523 - 10 komada u pakiranju							2-289013 **11,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Upušteni klin

Opis:

Upušteni klin koristi se kao nevidljiva veza između Siegmund-ovih komponenti. Ima četiri kuglice. Njegova glava se gubi u provrtu, tako da ništa ne viri izvan stegnutog dijela. Upušteni klin nije prikladan za upotrebu u duguljastim rupama.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

280528 280529

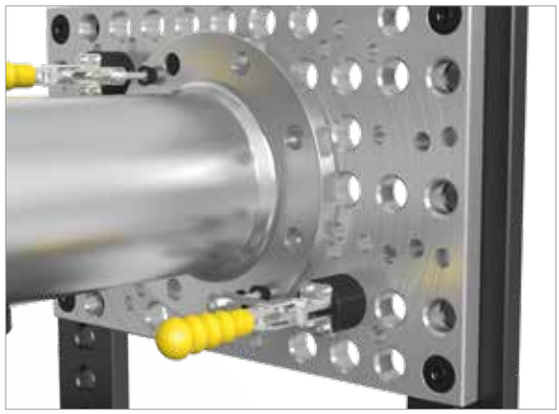

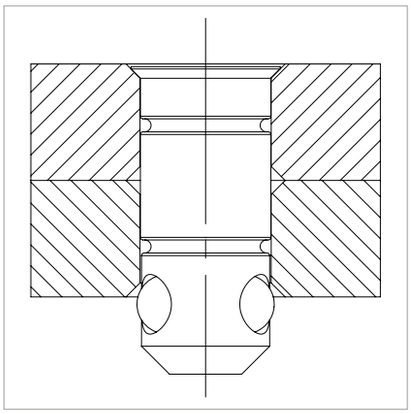

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Upušteni klin kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	67 mm	28 mm	0,30 kg	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	2-280528 **37,00 €** ●
Upušteni klin dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	91 mm	28 mm	0,41 kg	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	2-280529 **48,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Brza spojnica s ručkom

280516

Opis:

Pomoću brze spojnice s ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata.

Stezanje se može regulirati pomoću matice za podešavanje u rasponu od 33 do 60 mm.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

Dostupno od 01.04.2019.

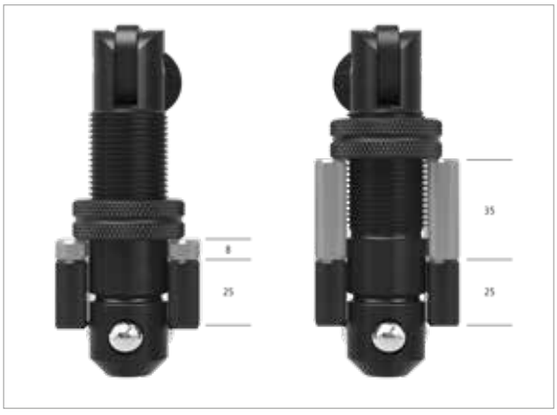

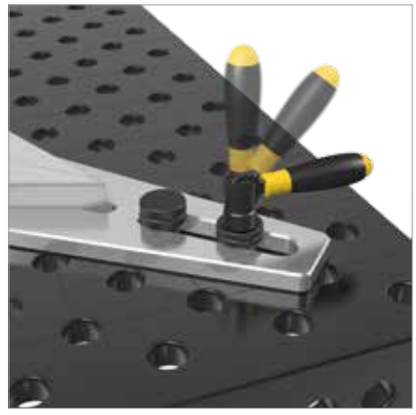

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	ZK:	Broj artikla
Brza spojnica s ručkom - brunirano	235 mm	28 mm	0,63 kg	220,00 kN	25,00 kN	2-280516 ● **53,00 €**

SK=Sila odsjecanja; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šesterokutni povezni klin

Opis:

Brunirani šesterokutni povezujući klin je specijalno dizajniran kao fiksna duža poveznica za sustav provrta. Moguća je jednostavna montaža zbog mogućnosti klina da se sam centrira.

Povezni klin je stegnut ključem veličine 36 i 24.

280550.1

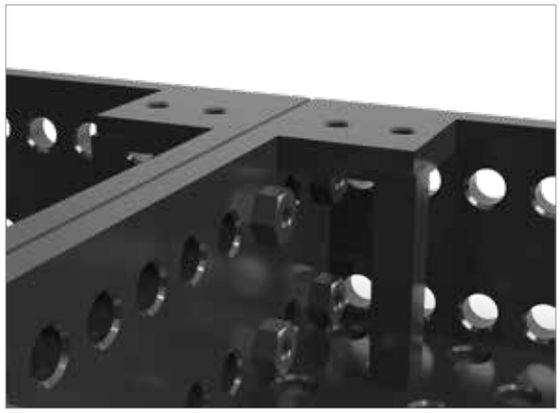

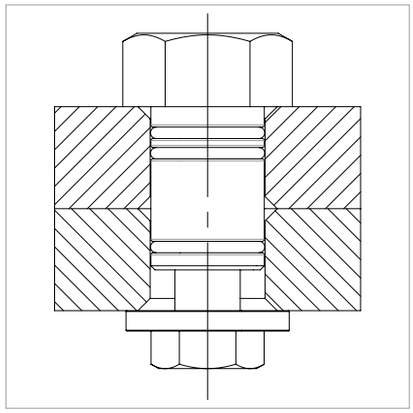

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Šesterokutni povezni klin kratki - za povezivanje 2 elementa - brunirano - sa šesterokutnim odvijačem	58 mm	28 mm	0,40 kg	200,00 kN	25,00 Nm	20,00 kN	2-280550.1 **23,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za povezivanje

Opis:

Upušteni povezujući klin specijalno je dizajniran kao dugačka poveznica za velike Siegmund-ove elemente, npr. stolove ili kutnike U-forme.

Montiranje je jednostavno zbog upuštenog šesterokutnog odvijača i mogućnosti da se klin sam centrira.

Upuštena glava može se koristiti za čvrste veze, te je prikladan za skrivene upotrebe. Povezujući klin nije prikladan za korištenje u duguljastim rupama.

280560.N

280561

280562

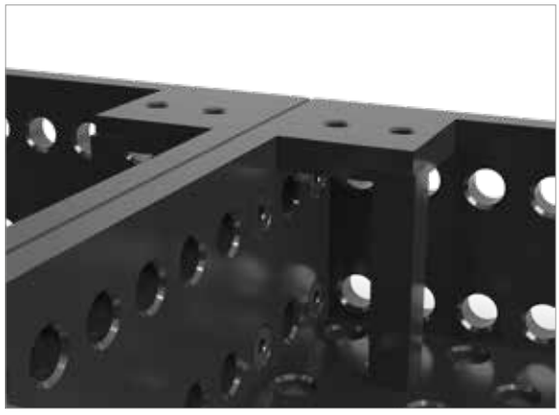

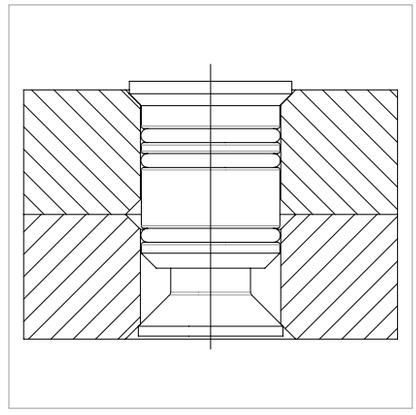

		Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Klin za povezivanje kratki - za povezivanje 2 elemenata - nitrirani - sa šesterokutnim odvijačem	N BAR	50 mm	28 mm	0,12 kg	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	2-280560.N **17,00 €** ●
Klin za povezivanje dugi - za povezivanje 3 elementa - brunirano - sa šesterokutnim odvijačem		75 mm	28 mm	0,20 kg	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	2-280561 **21,00 €** ●
Klin za povezivanje dugi - za povezivanje 4 elementa - brunirano - sa šesterokutnim odvijačem		100 mm	28 mm	0,34 kg	200,00 kN	25,00 Nm	10,00 kN	2-280562 **25,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine

N = Zaštita od prskanja

BAR = Zaštita od korozije

Klin za povezivanje Premium Light

Opis:

Spojni vijak, posebno dizajniran za spajanje Siegmundovih stolova i elemenata (debljina materijala 25 mm) sa Siegmund Premium Light komponentama (debljina materijala 15 mm) pomoću rupa.

Premium Light U-kutnici mogu se pričvrstiti na stol uz pomoć spojnih vijaka (artikl 800562).

800562

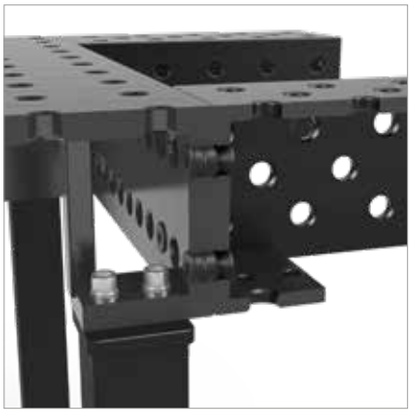

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Klin za povezivanje Siegmund <-> Siegmund Light - brunirano	40 mm	28 mm	0,15 kg	2-800562 ● **17,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Rezervni dijelovi za klinove

280510.1

280512.1

280501

280653

289007.10

289009.10

289010.10

289016.10

289102

	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Navojni ručni kotač sa unutarnjim šesterokutnim odvijačem kratki - Rezervni dio za brzo-stezni klin 280510	70 mm		40 mm	0,23 kg	2-280510.1 **13,00 €**	●
Navojni ručni kotač sa unutarnjim šesterokutnim odvijačem dugi - Rezervni dio za brzo-stezni klin 280512	95 mm		40 mm	0,30 kg	2-280512.1 **14,00 €**	●
Paket distancera za vijke - za sve klinove - sastoji se od: 1x disk 1 mm, 4x disk 2 mm, 1x disk 6 mm, 1x disk 10 mm				0,12 kg	2-280501 **8,00 €**	●
Distancioni prsten - za 280604, 280625, 280608		10 mm	28 mm	0,05 kg	2-280653 **6,00 €**	●
Kugle - za stezne klinove, Sistem 28 - 10 komada u pakiranju					2-289007.10 **3,00 €**	●
O-prsten unutarnjeg promjera 22 mm - za stezne klinove Sistema 28, prizme i pozicirajuće klinove - 10 komada u pakiranju					2-289009.10 **2,00 €**	●
O-prsten unutarnjeg promjera 24 mm - za sve stezne klinove, Sistem 28 - 10 komada u pakiranju					2-289010.10 **2,00 €**	●
O-prsten unutarnjeg promjera 31 mm - za univerzalne klinove prostrani, Sistem 28 - 10 komada u pakiranju					2-289016.10 **2,00 €**	●
Rezervni dijelovi za vijke, stara verzija s O-prstenovima + kugle - 10x 289009, 10x 289007, 10x 289010					2-289102 **4,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

280510.1
289007.10

280501

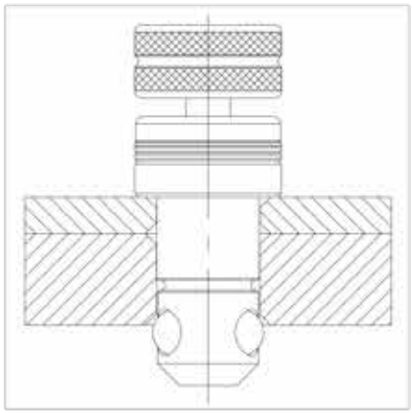

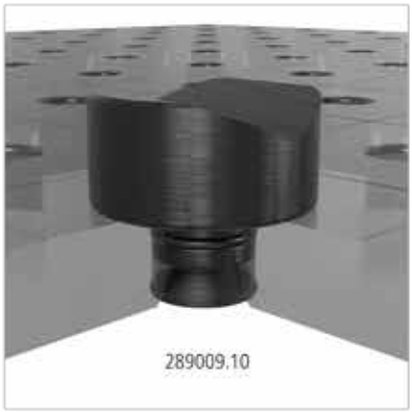
289009.10

280653

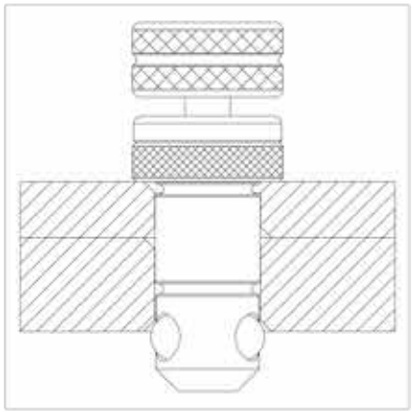

289009.10

Magnetni klin za stezanje

280740

280740.1

280740.2

280741

280741.C

Opis:

Magnetni klin za stezanje omogućava brzo stezanje bez ikakvog zavrtanja ili alata. On je prikladan kod osjetljivih dijelova poput tankog lima ili kada imate dodatak gdje fiksiranje nije moguće na suprotnoj strani.

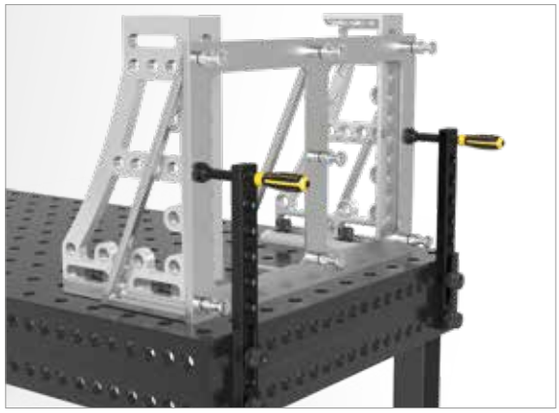

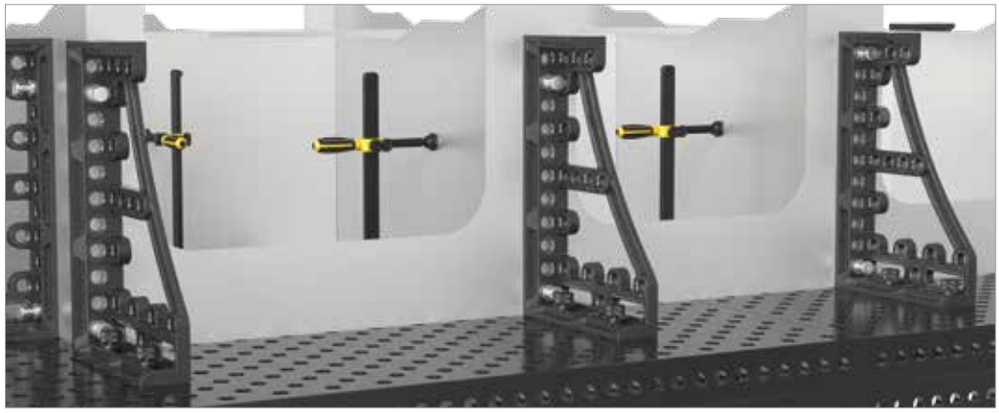

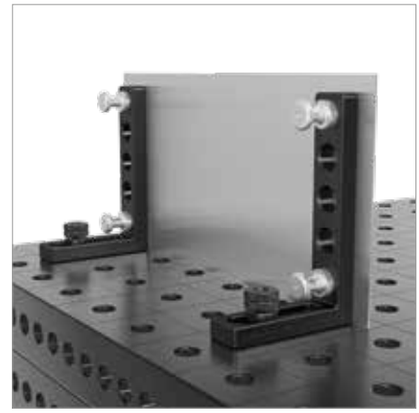

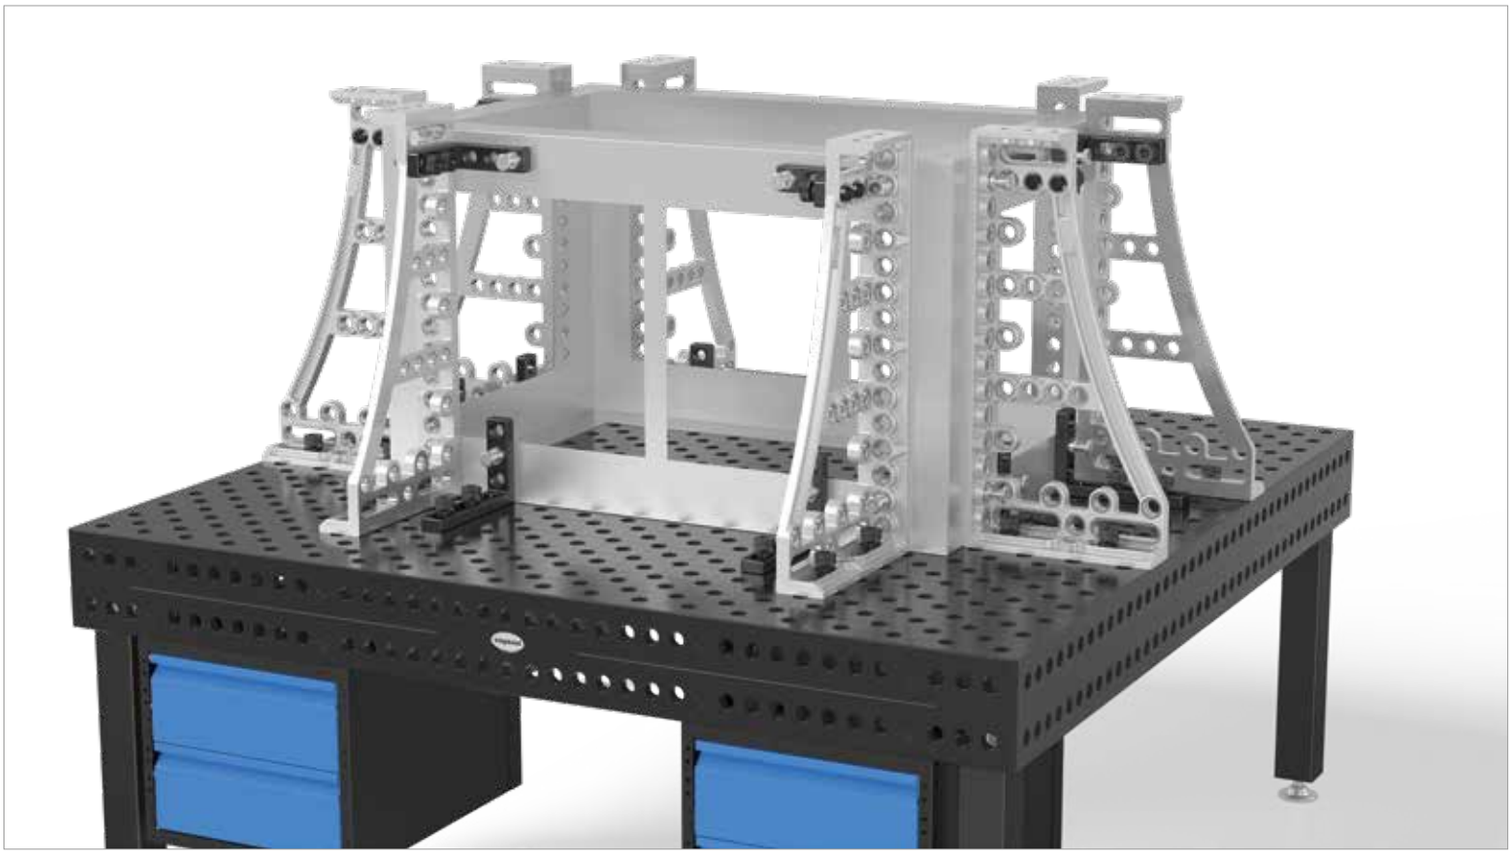

		Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Magnetni klin za stezanje 68 - Duljina drška 25 mm - aluminij	ALU	68 mm	28 mm	0,09 kg	2-280740 **21,00 €**	●
Magnetni klin za stezanje 93 - Duljina drška 50 mm - aluminij	ALU	93 mm	28 mm	0,13 kg	2-280740.1 **25,00 €**	●
Magnetni klin za stezanje 118 - Duljina drška 75 mm - aluminij	ALU	118 mm	28 mm	0,16 kg	2-280740.2 **29,00 €**	●
Distancni prsten za magnetni klin - brunirano		25 mm	40 mm	0,12 kg	2-280741 **6,00 €**	●
Distancni prsten za magnetni klin - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana		25 mm	40 mm	0,12 kg	2-280741.C **15,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 264
Stega Professional

Stranica 266
Stega Professional XL

Stranica 268
Stega Professional 45°/90°

Stranica 270
Brzozatezna stega Professional

Stranica 272
Vertikalna okrugla cijev + Križ od lijevanog željeza

Stranica 274
Stega Professional sa uspravnim stegačem

Stranica 274
Stega Professional 45°/90° sa uspravnim stegačem



Stranica 275
Konvencionalna brzozatezna stega

Stranica 276
Stega za cijevi Univerzalni

Stranica 278
Okrugli cijevasti klin Basic 90°

Stranica 280
Okrugli cijevasti klin Basic 180°

Stranica 282
Adapter 45° za stezač 280610

Stranica 283
Navojna čahura

Stranica 284
Prizma za stege

Stranica 284
Prizma za stege

Stranica 284
Prizma za stege

Stranica 284
Zamjenski vrh pritisnog dijela stege za stegu

Stranica 286
Dualna prizma Ø 40

Stranica 286
Dualna prizma Ø 40

Stranica 286
Dualna prizma Ø 40

Stranica 287
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 287
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 287
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 288
Kutna spojnica 45° za steznu cijev

Stranica 288
Kutna spojnica 90° za steznu cijev

Stranica 288
Kutna spojnica 45° za steznu cijev

Stranica 288
Kutna spojnica 90° za steznu cijev

Stranica 289
Stezni most 2P za stegu

Stranica 289
Stezni most 3P za stegu

Stege & Dodaci

Takoder možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280610

280631.2
500 mm

280631.1
350 mm

280631
200 mm

280617

280662

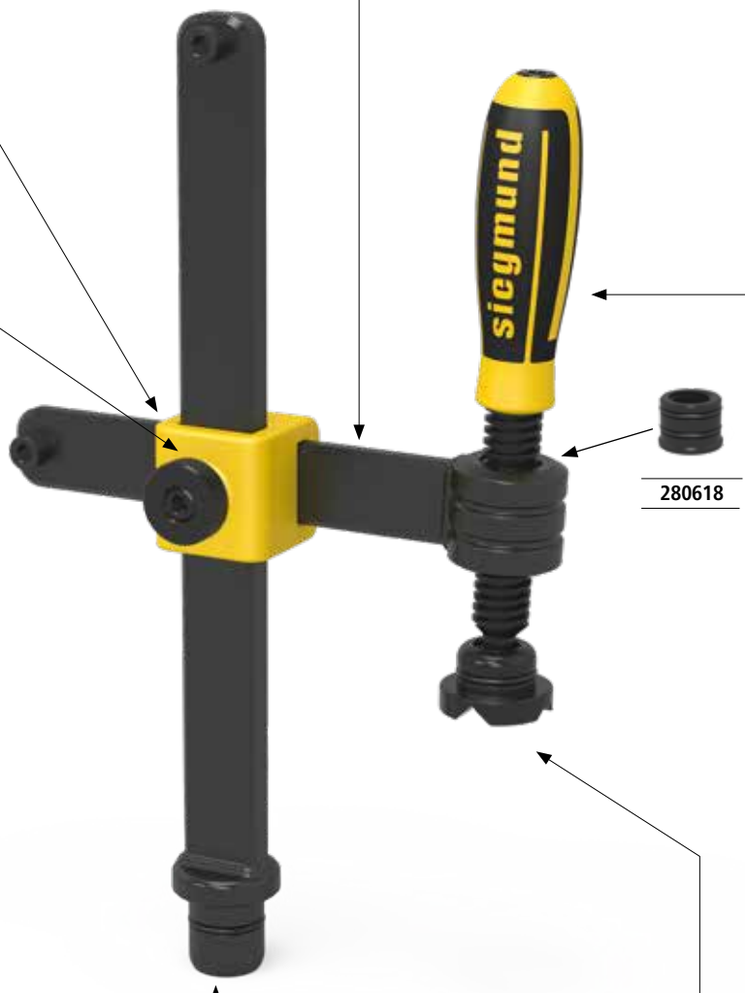

280618

280634.2	280634.1	280634
170 mm	135 mm	100 mm

280636.2	280636.1	280636
170 mm	135 mm	100 mm

280635.2	280635.1	280635
170 mm	135 mm	83 mm

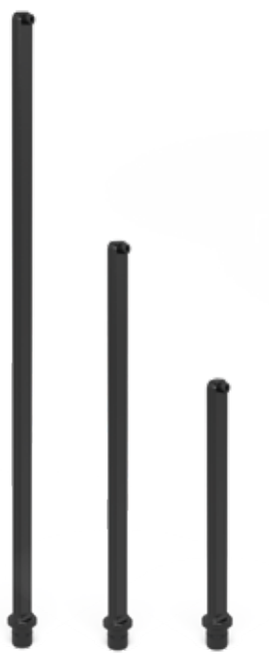

280632.2	280632.1	280632
800 mm	500 mm	310 mm

Ø 35	280660	280660.E	280660.PA
	brunirano / nitrirani	nehrđajući čelik	poliamid

Ø 40	280650	280650.A	280650.PA
	brunirano / nitrirani	aluminij	poliamid

Ø 40	280657.1.N	280658.E	280659.PA
	nitrirani	nehrđajući čelik	poliamid

 Svi artikli za 280610 mogu se pronaći na stranicama 265. Prizme za stege na stranicama 284; 286; 287

280618

280679

280644
200 mm

280678
200 mm

280653

280634.2	**280634.1**	**280634**
170 mm	135 mm	100 mm

280636.2	**280636.1**	**280636**
170 mm	135 mm	100 mm

280635.2	**280635.1**	**280635**
170 mm	135 mm	83 mm

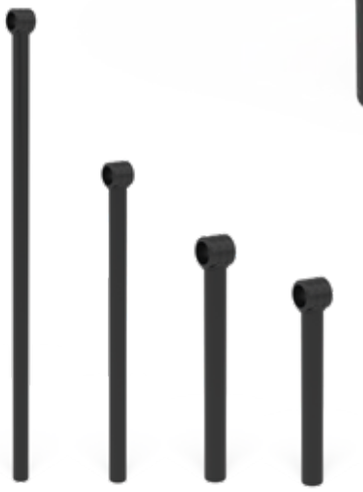

280677.3	**280677.2**	**280677.1**	**280677**
800 mm	500 mm	300 mm	250 mm

Ø 35	**280660**	**280660.E**	**280660.PA**
	brunirano / nitrirani	nehrđajući čelik	poliamid

Ø 40	**280650**	**280650.A**	**280650.PA**
	brunirano / nitrirani	aluminij	poliamid

Ø 40	**280657.1.N**	**280658.E**	**280659.PA**
	nitrirani	nehrđajući čelik	poliamid

Svi artikli za 280604 mogu se pronaći na stranicama 277. Prizme za stege na stranicama 284; 286; 287.

Stega Professional

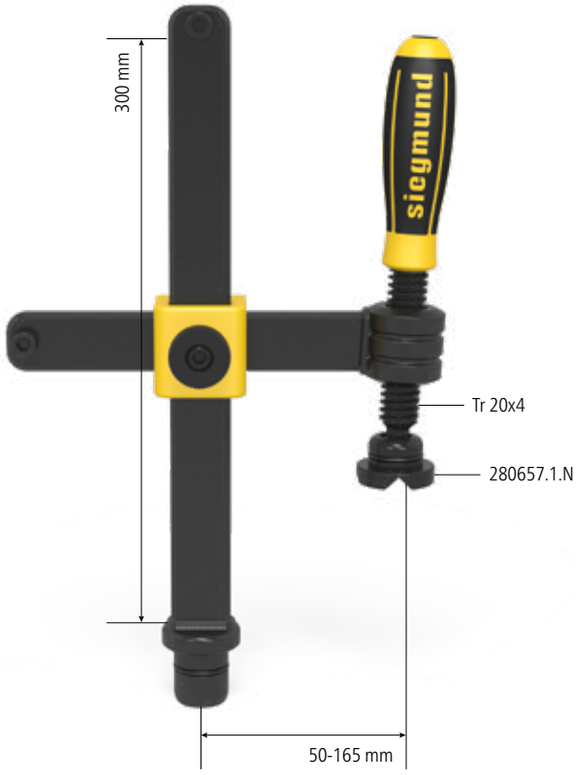

Opis:

Professional stega omogućava brzo, snažno i precizno stezanje različitih elemenata. Ostvarite maksimalnu efikasnost zahvaljujući uštedi vremena, brzom podešavanju i jednostavnoj demontaži. Za pojedinačne modifikacije nudimo specijalne dužine horizontalnih i vertikalnih šipki. Dimenzije horizontalne šipke su 30x10 mm. Dimenzije vertikalne šipke su 30x14 mm. Pored toga, vertikalna šipka je ojačana.

Da bi sigurno pričvrstili svaki radni komad, prizme su izmjenjive. Za odgovarajuće prizme, pogledajte stranicu 284.

Dugotrajnost i efikasnost je omogućena nitriranim materijalom, kao i opcija naručivanja pojedinačnih rezervnih dijelova.

Pomoću novog ručnog kotačića, visina se može podesiti za nekoliko sekundi.
Zbog umetka za šesterokutni odvijač, smještenog na vrhu ručke, sila stege može se precizno podešavati moment ključem.

280610.N

280610.S

Standardni model		maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional	N BAR	5 kN	2,70 kg	2-280610.N **62,00 €**	●
Stega Professional posebna veličina				2-280610.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280610:
sastoji se od 1x 280634.N, 1x 280631.N, 1x 280632.N, 1x 280618.N, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280634.N

280635.N

280636.N

280631.N

280632.N

280618.N

280617

280662.N

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280634.N ● **10,00 €**	135 mm 2-280634.1.N ● **11,00 €**	170 mm 2-280634.2.N ● **12,00 €**	posebna veličina 2-280634.S ○ ·
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	83 mm 2-280635.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280635.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280635.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280635.S ○ ·
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280636.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280636.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280636.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280636.S ○ ·
Horizontalni potporanj - za 280610, 280611 - bez svežnja 280618, molimo naručiti odvojeno	200 mm 2-280631.N ● **9,00 €**	350 mm 2-280631.1.N ● **11,00 €**	500 mm 2-280631.2.N ● **14,00 €**	posebna veličina 2-280631.S ○ ·
Vertikalni potporanj - za 280610, 280612, 280611 - Vertikalna šipka je otvrđena	310 mm 2-280632.N ● **17,00 €**	500 mm 2-280632.1.N ● **21,00 €**	800 mm 2-280632.2.N ● **28,00 €**	posebna veličina 2-280632.S ○ ·
Navojna čahura - trapezni navoj 20 x 4 mm za Sistem 28 upuštno stezno vreteno - za 280610, 280612, 280625 - nitrirani				2-280618.N ● **6,00 €**
Križ od lijevanog željeza - za 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1 - bez ručnog kotačića				45 mm 2-280617 ● **16,00 €**
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1				25 mm 2-280662.N ● **7,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

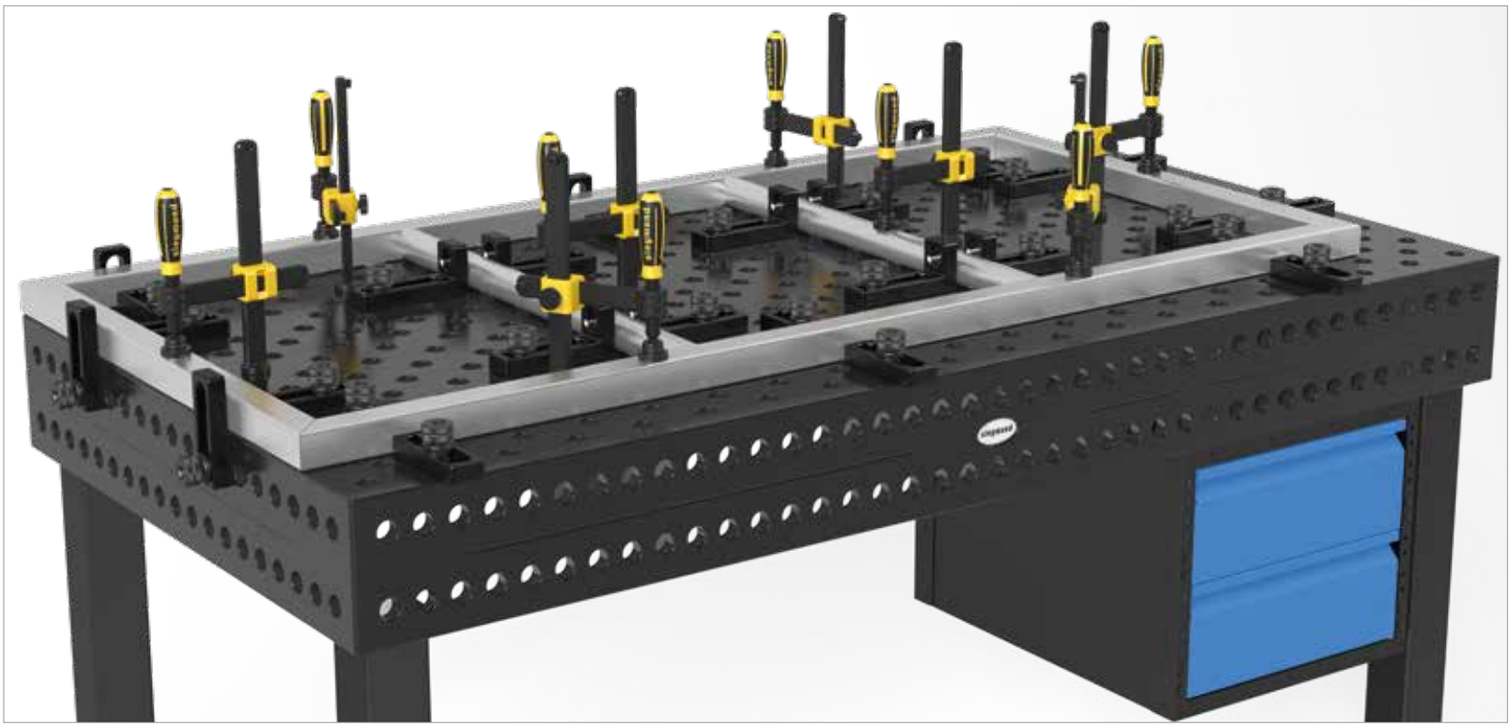

Stega Professional XL

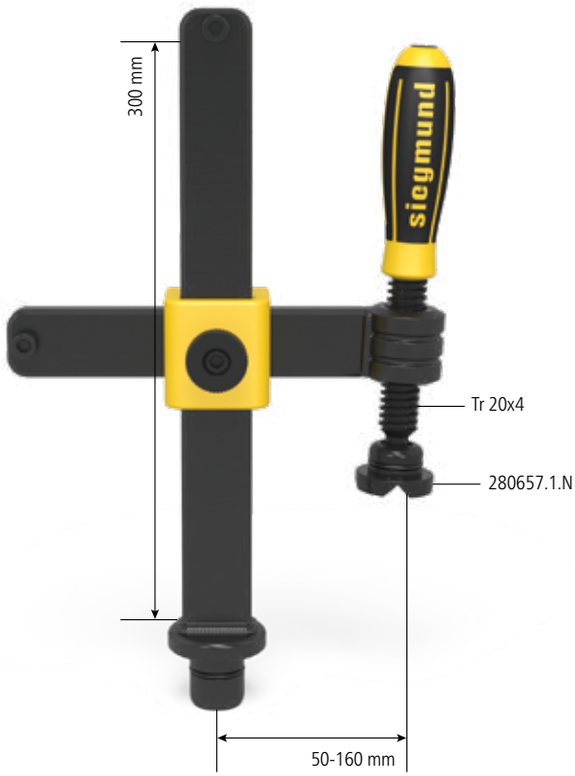

Opis:

Stega Professional XL je specijalno dizajnirana za zadatke koji traže visok stupanj napora.

Kako bi sigurno pričvrstili sve vrste zavarivačkih elemenata sa stezačem, prizma je zamjenjiva. Odgovarajuće prizme pogledajte od stranice 284.

Vodoravna i vertikalna šipka dostupne su u različitim dužinama na Vaš upit. Dimenzije vodoravne šipke inače su 35x14 mm.

Dugovječnost je zagarantirana zbog bruniranog materijala, kao i zbog mogućnosti narudžbe rezervnih dijelova odvojeno.

S kotačićem na križu od lijevanog željeza u svako doba se može mijenjati visina. Također možete podesiti i snagu stezača francuskim ključem.

280612

280612.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional XL	7 kN	3,40 kg	2-280612 **73,00 €**	●
Stega Professional XL posebna veličina			2-280612.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280612:
sastoji se od 1x 280634.N, 1x 280638, 1x 280639, 1x 280618.N, 1x 280617.1, 1x 280662.N, 1x 280657.1.N

280634.N

280635.N

280636.N

280638

280639

280618.N

280617.1

280662.N

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280634.N ● **10,00 €**	135 mm 2-280634.1.N ● **11,00 €**	170 mm 2-280634.2.N ● **12,00 €**	posebna veličina 2-280634.S ○ ·
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	83 mm 2-280635.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280635.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280635.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280635.S ○ ·
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280636.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280636.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280636.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280636.S ○ ·
Horizontalni potporanj - za 280612 - bez svežnja 280618, molimo naručiti odvojeno	200 mm 2-280638 ● **11,00 €**	350 mm 2-280638.1 ● **16,00 €**	500 mm 2-280638.2 ● **21,00 €**	posebna veličina 2-280638.S ○ ·
Vertikalni potporanj - za 280612 - Vertikalna šipka je otvrđena	310 mm 2-280639 ● **19,00 €**	500 mm 2-280639.1 ● **27,00 €**	800 mm 2-280639.2 ● **38,00 €**	posebna veličina 2-280639.S ○ ·
Navojna čahura - trapezni navoj 20 x 4 mm za Sistem 28 upuštno stezno vreteno - za 280610, 280612, 280625 - nitrirani				2-280618.N ● **6,00 €**
Križ od lijevanog željeza - za 280612 - bez ručnog kotačića				52 mm 2-280617.1 ● **20,00 €**
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1				25 mm 2-280662.N ● **7,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

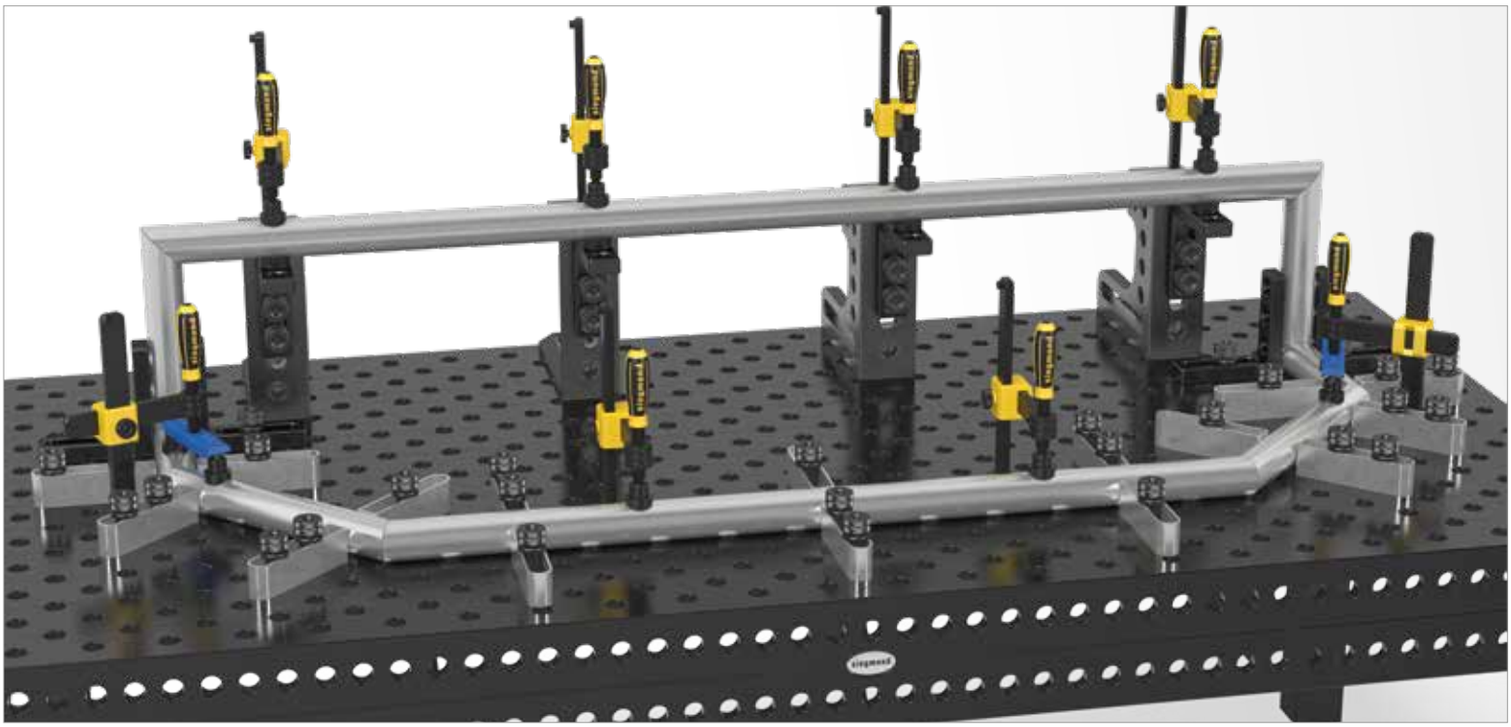

Stega Professional 45°/90°

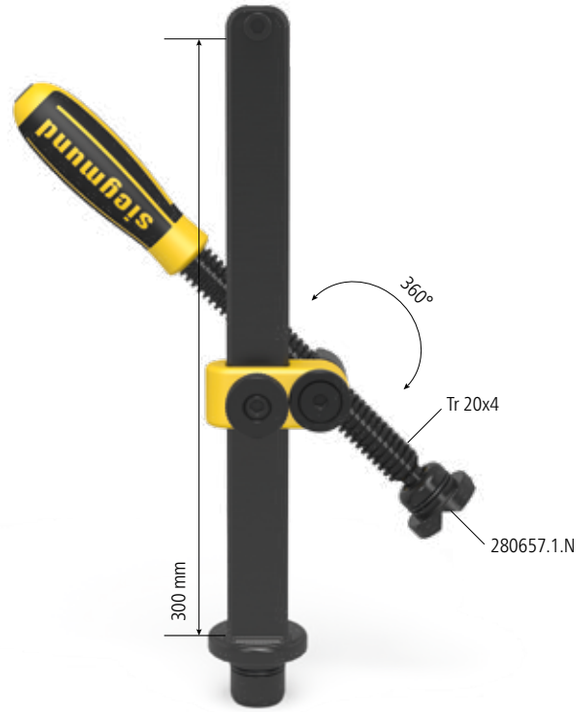

Opis:

Professional stega 45° / 90° zamjenjuje konvencionalne stege s navojnim vretenom. Ova stega postavlja nove standarde zbog svoje beskonačno promjenljive rotacije od 0° - 360°.

Za pričvršćivanje svake vrste zavarivačkih komada stegama, prizme su međusobno zamjenjive.
Za odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 284.
Dimenzije ravne šipke su 30x14 mm.

Dugotrajnost i efikasnost je omogućena je nitriranim materijalom, kao i opcija naručivanja pojedinačnih rezervnih dijelova.

S novim kotačićem, visina se može brzo podešavati. Preko zavrtnja šesterokutnog odvijača na vrhu drške, sila stezanja se može se precizno prilagoditi momentnim ključem. Pored toga, ojačana je i vertikalna šipka.

280630.N

280630.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional 45°/90°	5 kN	2,30 kg	2-280630.N **58,00 €**	●
Stega Professional 45°/90° posebna veličina			2-280630.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280630:
sastoji se od 1x 280634.2.N, 1x 280633.N, 1x 289108, 1x 280617.2, 1x 280662.N, 1x 289109, 1x 280657.1.N

280634.2.N

280635.2.N

280636.2.N

280633.N

289108

280617.2

280662.N

289109

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280634.N ● **10,00 €**	135 mm 2-280634.1.N ● **11,00 €**	170 mm 2-280634.2.N ● **12,00 €**	posebna veličina 2-280634.S ○ ·
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	83 mm 2-280635.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280635.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280635.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280635.S ○ ·
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm	100 mm 2-280636.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280636.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280636.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280636.S ○ ·
Vertikalni potporanj - za 280630 - Vertikalna šipka je otvrđena	310 mm 2-280633.N ● **17,00 €**	500 mm 2-280633.1.N ● **21,00 €**	800 mm 2-280633.2.N ● **28,00 €**	posebna veličina 2-280633.S ○ ·
Umetak za navojno vreteno - za 280630				42 mm 2-289108 ● **4,00 €**
Križ od lijevanog željeza - za 280630, 220630.1 - bez ručnog kotačića				70 mm 2-280617.2 ● **16,00 €**
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1				25 mm 2-280662.N ● **7,00 €**
Ploča za križ od lijevanog željeza - za 280630, 220630.1 - sa upuštenim vijkom M10x25				10 mm 2-289109 ● **3,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

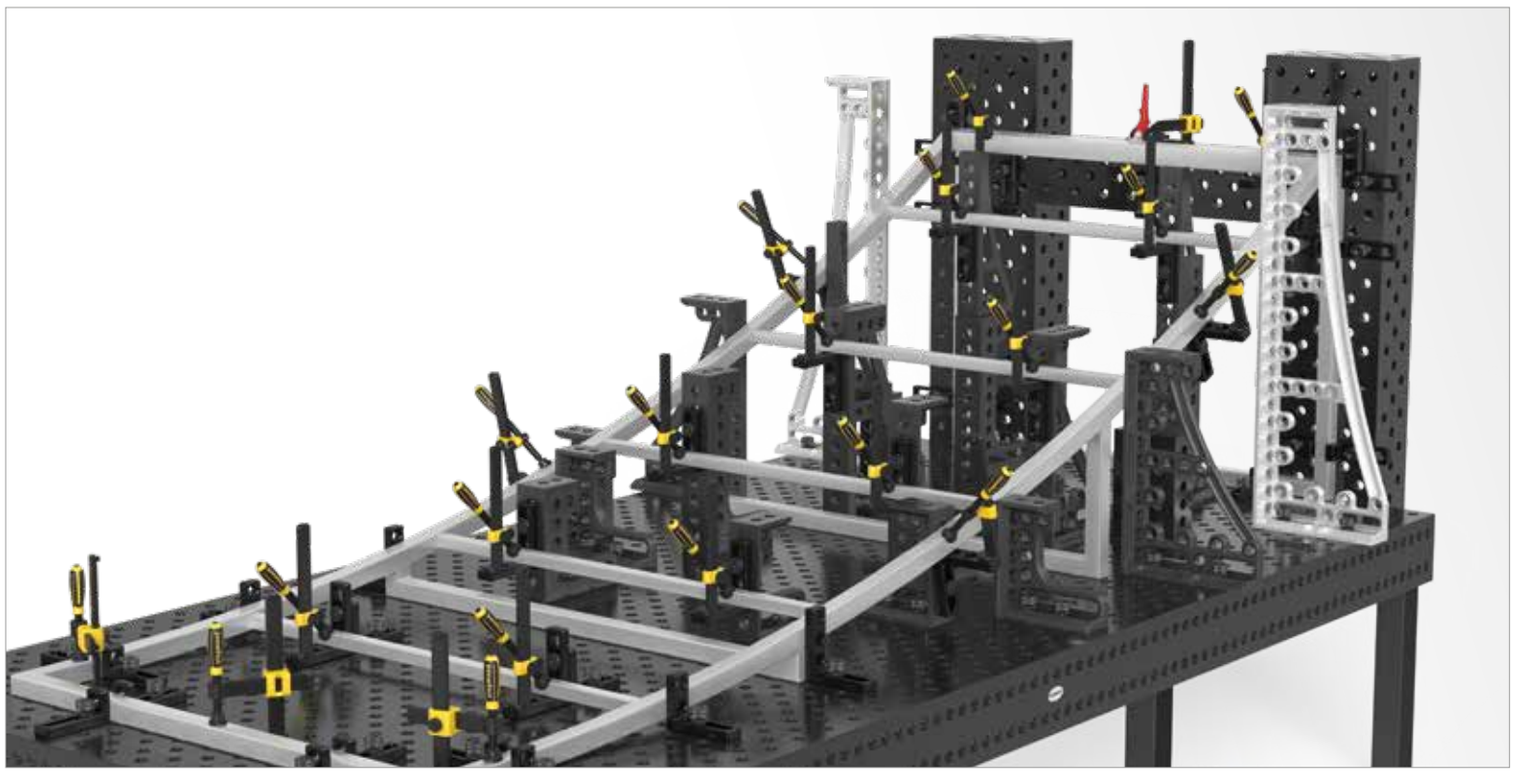

Brzozatezna stega Professional

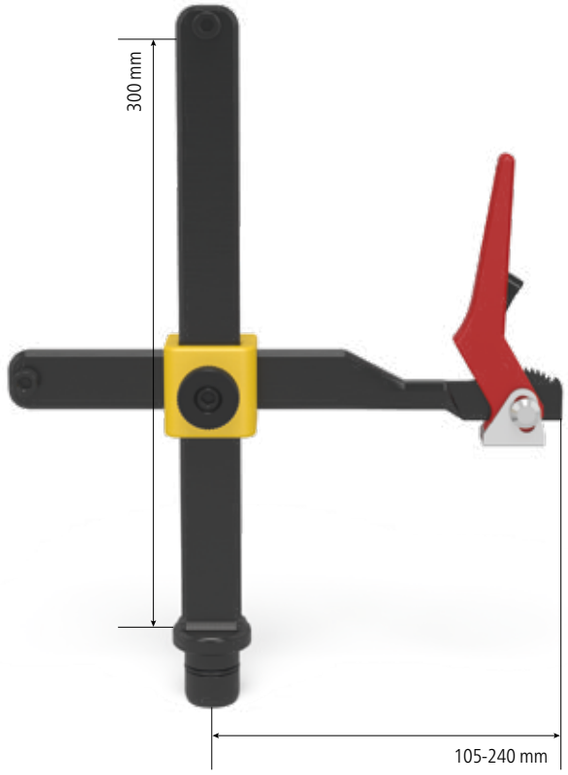

Opis:

Brzozatezna stega koristi se za stezanje zavarivačkih komponenti snažno i brzo. Snaga može biti individualno postavljena.

Dugovječnost je zagarantirana zbog bruniranog materijala, kao i mogućnosti da se potrošni dijelovi naručuju odvojeno. S kotačićem na križu od lijevanog željeza, visina može biti podešena bilo kada.

280615

280615.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Brzozatezna stega Professional	5 kN	2,00 kg	2-280615 **79,00 €**	●
Brzozatezna stega Professional posebna veličina			2-280615.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280615:
sastoji se od 1x 280637, 1x 280632.N, 1x 280617, 1x 280662.N

280637

280632.N

280617

280662.N

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju								
Horizontalni potporanj sa brzom stegom - za 280615, 220615.1	200 mm 2-280637 **42,00 €**	●	350 mm 2-280637.1 **45,00 €**	●	500 mm 2-280637.2 **48,00 €**	●	posebna veličina 2-280637.S ·	○
Vertikalni potporanj - za 280610, 280612, 280611 - Vertikalna šipka je otvrđena	310 mm 2-280632.N **17,00 €**	●	500 mm 2-280632.1.N **21,00 €**	●	800 mm 2-280632.2.N **28,00 €**	●	posebna veličina 2-280632.S ·	○
Križ od lijevanog željeza - za 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1 - bez ručnog kotačića							45 mm 2-280617 **16,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1							25 mm 2-280662.N **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Vertikalna okrugla cijev + Križ od lijevanog željeza

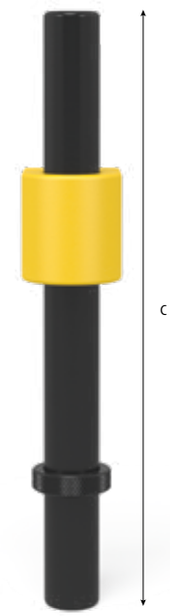

280617.4

280617.6

280642

280653

Vertikalna cijev - standard = 300	300 mm 2-280642 **15,00 €**	●	500 mm 2-280642.1 **19,00 €**	●	800 mm 2-280642.2 **26,00 €**	●	posebna veličina 2-280642.S .	○
Distancioni prsten - za 280604, 280625, 280608							2-280653 **6,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 280638, 280642 - bez ručnog kotačića							67 mm 2-280617.4 **19,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 280631, 280642 - bez ručnog kotačića							69 mm 2-280617.6 **19,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Primjeri mogućnosti

280642 + 280653 + 280617.4 + 280637

280632 + 280617.4 + 280678 + 280634.1 + 280657.1.N

280642 + 280653 + 280617.4 + 280631 + 280634 + 280657.1.N

280639 + 280644 + 280617.6 + 280634 + 280657.1.N

280642 + 280653 + 280617.4 + 280631 + 280635.1 + 280657.1.N

280642 + 280653 + 280617.4 + 280631 + 280636 + 280660

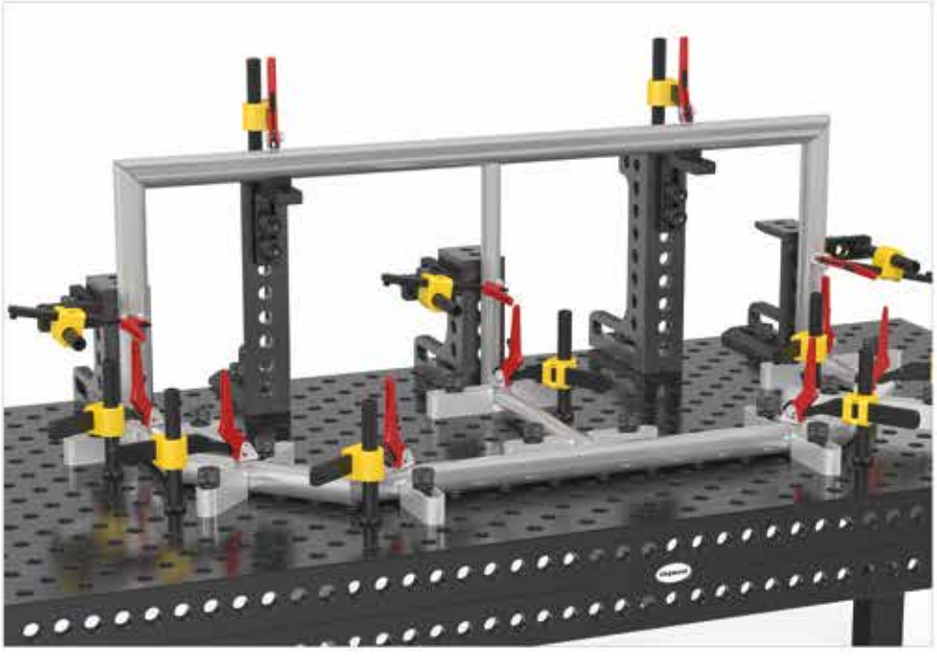

Stega Professional sa uspravnim stegačem

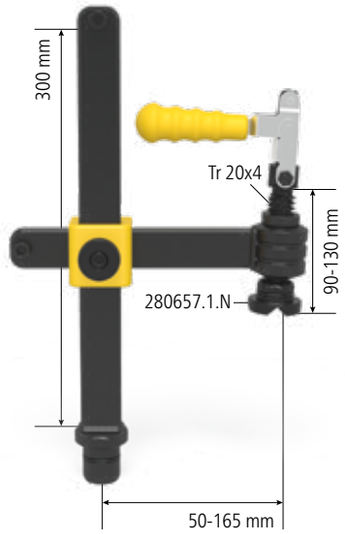

280611.1

280611.2

009902

Opis:

Stega Professional s brzim stezačem čini stezanje brzim i jednostavnim. Maksimalna stabilnost prilikom stezanja je postignuta kao rezultat okomitog stezanja odozgo. Posebnost ovog stezača je to što ima veću jakost podizanja u usporedbi s konvencionalnim brzim stezačima.

S novim ručnim kotačićem na križu lijevanog željeza visina se može prilagođavati u bilo koje vrijeme.

Okomita cijev je očvršćena.

Kako biste mogli pričvrstiti bilo koje vrste zavarivačkih dijelova, prizme se mogu mijenjati. Odgovarajuće prizme pogledajte na stranici 284.

	Širina: (b)	Visina: (c)	maksimalna nosivost	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional sa uspravnim stegačem	222 mm	310 mm	2,5 kN	3,30 kg	2-280611.1 **89,00 €**	●
Stega Professional 45°/90° sa uspravnim stegačem		310 mm	2,5 kN	2,20 kg	2-280611.2 **87,00 €**	●
Vertikalna stega		85 mm		0,40 kg	2-009902 **60,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Konvencionalna brzozatezna stega

Opis:

Konvencionalna brzozatezna stega koji je dostupan u različitim veličinama omogućava brzo stezanje zbog svog preciznog i jednostavnog mehanizma.

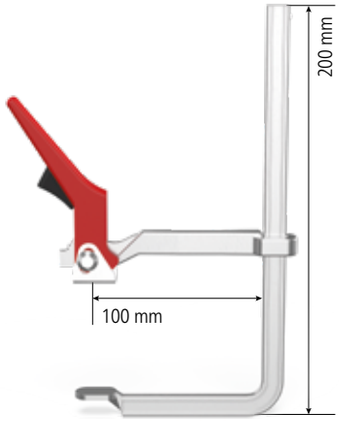

280616

280616.1

280616.2

280616.3

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:	Broj artikla	
Konvencionalna brzozatezna stega S20	200 mm	100 mm	1,10 kg	2-280616 **50,00 €**	●
Konvencionalna brzozatezna stega S25	250 mm	120 mm	1,50 kg	2-280616.1 **57,00 €**	●
Konvencionalna brzozatezna stega S30	300 mm	140 mm	2,30 kg	2-280616.2 **67,00 €**	●
Konvencionalna brzozatezna stega S40	400 mm	120 mm	2,50 kg	2-280616.3 **70,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Okrugli cijevasti klin Basic Univerzalni

Opis:

Univerzalna stega s okruglom cijevi i kutem od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja s upotrebom okretne osovine. Ova stega s okruglom cijevi kombinira prednosti klasične stege s 45° ili 90°. Može se stezati nagnut ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih varijabilnih steznih mogućnosti.

Vodoravna okrugla cijev je potpuno prilagodljiva a dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju kreira s okretnom osovinom. Dužina vertikalne cijevi je 250 mm.

Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamjenjive. Za prikladne i odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 284.

Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne dijelove naručite odvojeno, zajamčena je dugovječnost i efikasnost. Kako bi fiksirali okomitu cijev u neki provrt koristite O-prsten (artikl br. 280653). Stezač s okruglom cijevi ima vreteno dužine 135 mm.

280604

280604.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega za cijevi Univerzalni	3 kN	2,30 kg	2-280604 **62,00 €**	●
Stega za cijevi Univerzalni posebna veličina			2-280604.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280604:
sastoji se od 1x 280634.1.N, 1x 280678, 1x 280677, 1x 280679, 1x 280653, 1x 280657.1.N

280634.1.N

280635.1.N

280636.1.N

280678

280677

280679

280653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju					
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm		100 mm 2-280634.N ● **10,00 €**	135 mm 2-280634.1.N ● **11,00 €**	170 mm 2-280634.2.N ● **12,00 €**	posebna veličina 2-280634.S ○ ·
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm		83 mm 2-280635.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280635.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280635.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280635.S ○ ·
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm		100 mm 2-280636.N ● **11,00 €**	135 mm 2-280636.1.N ● **12,00 €**	170 mm 2-280636.2.N ● **13,00 €**	posebna veličina 2-280636.S ○ ·
Vodoravna okrugla cijev - za 280604				200 mm 2-280678 ● **21,00 €**	posebna veličina 2-280678.S ○ ·
Vertikalna okrugla cijev - za 280604, 280625 - također se može koristiti kao horizontalna šipka	250 mm 2-280677 ● **15,00 €**	300 mm 2-280677.1 ● **17,00 €**	500 mm 2-280677.2 ● **21,00 €**	800 mm 2-280677.3 ● **28,00 €**	posebna veličina 2-280677.S ○ ·
Vretenasti priključak - za 280604					42 mm 2-280679 ● **6,00 €**
Distancioni prsten - za 280604, 280625, 280608					2-280653 ● **6,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

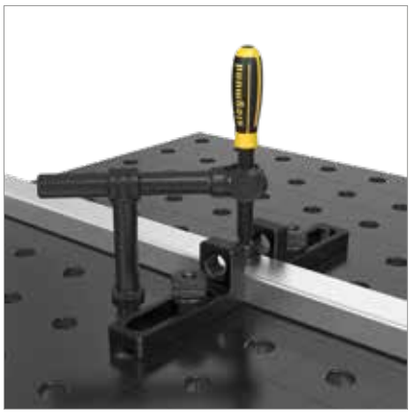

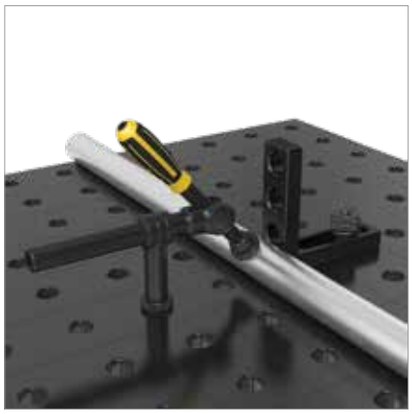

Okrugli cijevasti klin Basic 90°

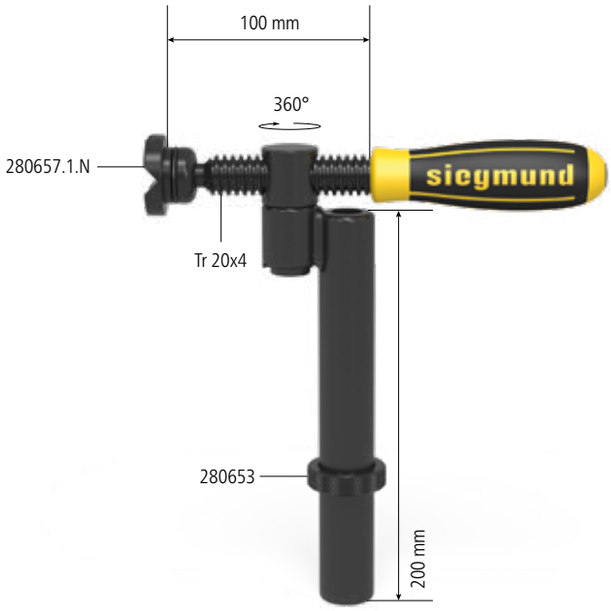

Opis:

Okrugla stezna cijev od 90° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti na kutu od 90°. Stezač se može okretati do 360° i može biti slobodno pozicioniran.

Da bi pričvrstili bilo koju vrstu zavarivačkog dijela, prizme su zamjenjive. Za prikladne prizme vidjeti stranicu 284.

Zbog bruniranog materijala i zbog toga što imate mogućnost rezervne dijelove naručiti odvojeno, ova cijev je dugovječna i efikasna.

Kako bi fiksirali vertikalnu cijev u sustav provrta koristi se pozicioni prsten (artikl br. 280653).

280608

280608.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Okrugli cijevasti klin Basic 90°	3 kN	1,40 kg	2-280608 **41,00 €**	●
Okrugli cijevasti klin Basic 90° posebna veličina			2-280608.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280608:
sastoji se od 1x 280634.1.N, 1x 280676, 1x 280653, 1x 280657.1.N

280634.N

280635.N

280636.N

280676

280653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju												
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			100 mm 2-280634.N **10,00 €**	●	135 mm 2-280634.1.N **11,00 €**	●	170 mm 2-280634.2.N **12,00 €**	●	posebna veličina 2-280634.S ·	○
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			83 mm 2-280635.N **11,00 €**	●	135 mm 2-280635.1.N **12,00 €**	●	170 mm 2-280635.2.N **13,00 €**	●	posebna veličina 2-280635.S ·	○
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			100 mm 2-280636.N **11,00 €**	●	135 mm 2-280636.1.N **12,00 €**	●	170 mm 2-280636.2.N **13,00 €**	●	posebna veličina 2-280636.S ·	○
Vertikalna okrugla cijev - za 280608	200 mm 2-280676 **20,00 €**	●	300 mm 2-280676.1 **22,00 €**	●	500 mm 2-280676.2 **26,00 €**	●	800 mm 2-280676.3 **33,00 €**	●	posebna veličina 2-280676.S ·	○
Distancioni prsten - za 280604, 280625, 280608									2-280653 **6,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

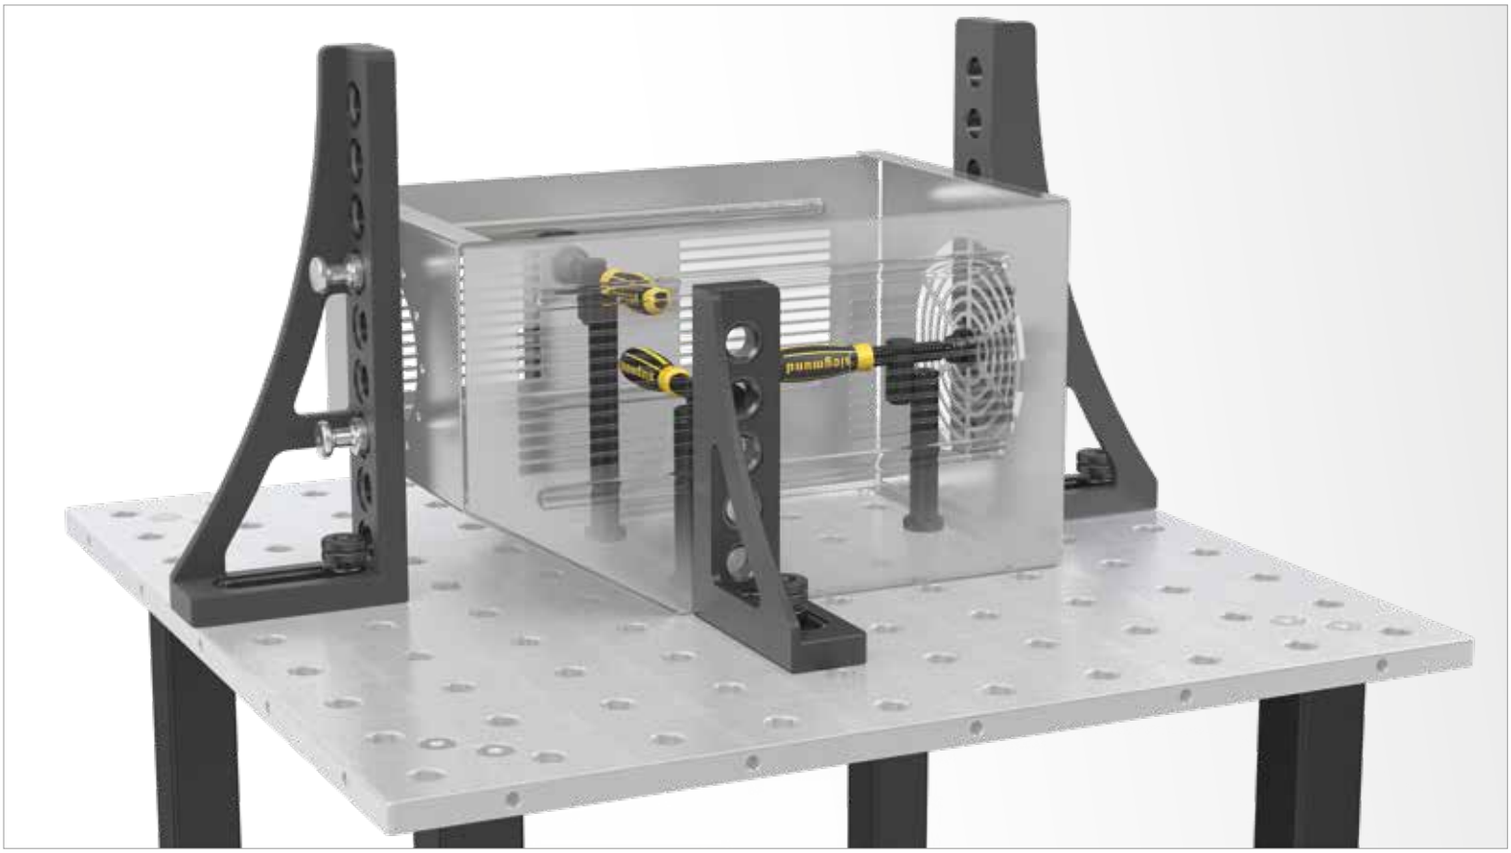

Okrugli cijevasti klin Basic 180°

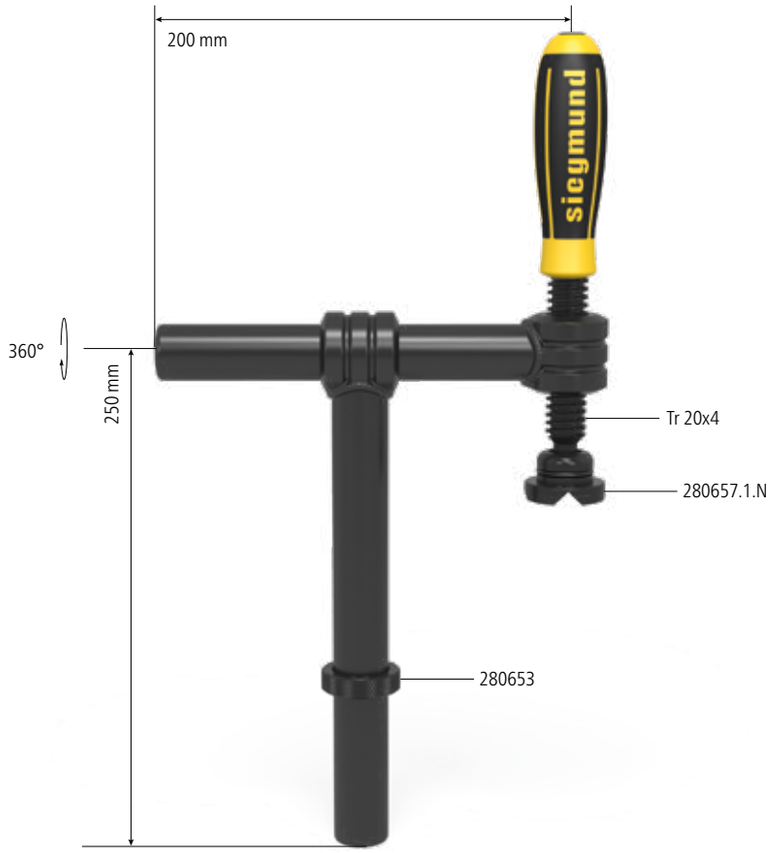

Opis:

Okrugla cjevasta stega 180° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti na kutu od 180°. Kroz okruglu cijev stezač može biti prilagođen brzo i lagano u vodoravnom rasponu od 45-180 mm. Dužina okomite cijevi je 250 mm.

Prizme su zamjenjive kako bi mogli zategnuti bilo koji element. Za prikladne prizme pogledajte na stranici 284.

Efikasnost i dugovječnost su zajamčeni zbog bruniranog materijala i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih dijelova odvojeno.

Da biste fiksirali okomitu cijev u provrt, koristite pozicioni prsten (artikl br. 280653). Dužina osovine je 100 mm.

280625

280625.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Okrugli cijevasti klin Basic 180°	3 kN	2,30 kg	2-280625 **52,00 €**	●
Okrugli cijevasti klin Basic 180° posebna veličina			2-280625.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 280625:
sastoji se od 1x 280634.N, 1x 280644, 1x 280677, 1x 280618.N, 1x 280653, 1x 280657.1.N

280634.N

280635.N

280636.N

280644

280677

280618.N

280653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju									
Navojna osovina s ručkom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			100 mm 2-280634.N **10,00 €**	●	135 mm 2-280634.1.N **11,00 €**	●	170 mm 2-280634.2.N **12,00 €**	●	posebna veličina 2-280634.S ·	○
Navojna osovina sa šest kutova - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			83 mm 2-280635.N **11,00 €**	●	135 mm 2-280635.1.N **12,00 €**	●	170 mm 2-280635.2.N **13,00 €**	●	posebna veličina 2-280635.S ·	○
Navojna osovina sa pokretnom polugom - za 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608 - trapezni navoj 20 x 4 mm			100 mm 2-280636.N **11,00 €**	●	135 mm 2-280636.1.N **12,00 €**	●	170 mm 2-280636.2.N **13,00 €**	●	posebna veličina 2-280636.S ·	○
Vodoravna okrugla cijev - za 280625							200 mm 2-280644 **11,00 €**	●	posebna veličina 2-280644.S ·	○
Vertikalna okrugla cijev - za 280604, 280625 - također se može koristiti kao horizontalna šipka	250 mm 2-280677 **15,00 €**	●	300 mm 2-280677.1 **17,00 €**	●	500 mm 2-280677.2 **21,00 €**	●	800 mm 2-280677.3 **28,00 €**	●	posebna veličina 2-280677.S ·	○
Navojna čahura - trapezni navoj 20 x 4 mm za Sistem 28 upuštno stezno vreteno - za 280610, 280612, 280625 - nitrirani									2-280618.N **6,00 €**	●
Distancioni prsten - za 280604, 280625, 280608									2-280653 **6,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Adapter 45°

Opis:

Jednostavnim stavljanjem adaptera 45° na horizontalnu šipku standardne stege, možete dobiti preuređena stega 45°.

280663

280663.1

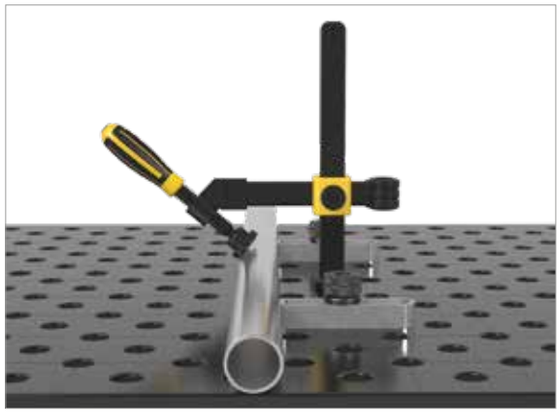

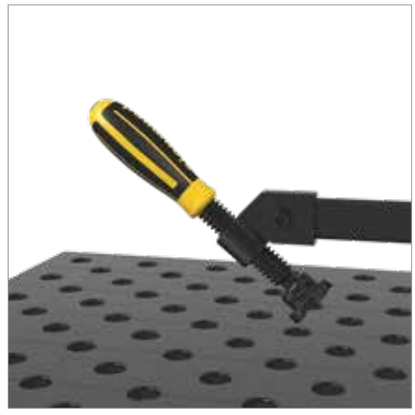

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Adapter 45° - za stezač 280610 - brunirano / nitrirani	75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg	2-280663 **16,00 €**	●
Adapter 45° - za stezač XL 280612 - brunirano / nitrirani	75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg	2-280663.1 **18,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Navojna čahura

Opis:

Brunirana navojna čahura je specijalno dizajnirana za rad u ograničenim prostorima. Prikladna je za stezna vretena iz Sistema 16 (Tr 12x3) ili Sistema 28 (Tr 20x4). Kombinacija navojnih čahura, steznih vretena i teških kutnika idealna je za obavljanje složenih horizontalnih stezanja.

280618.N

280619

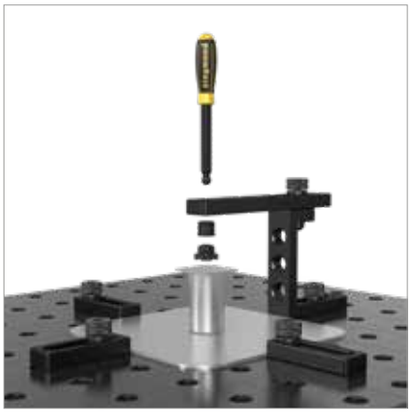

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Navojna čahura - trapezni navoj 20 x 4 mm za Sistem 28 upuštno stezno vreteno - za 280610, 280612, 280625 - nitrirani	22 mm	28 mm	0,05 kg	2-280618.N **6,00 €** ●
Navojna čahura Tr 12x3 - trapezni navoj 12 x 3 mm za Sistem 16 upušteno stezno vreteno - brunirano / nitrirani	23 mm	28 mm	0,07 kg	2-280619 **7,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma za stege

280657.1.N

280658.E

280659.PA

280661

Opis:

Prizma za stege prikladna je za zatezanje i okruglih i uglatih cijevi. Pričvršćivanjem navojnog vretena na kuglu prizma dobiva na svojoj fleksibilnosti i može biti točno fiksirana na komponentu. Može biti zamijenjena ili očišćena jednostavnim skidanjem kugle.

Prizma je dostupna u različitim materijalima.

Poliamidna prizma se koristi za lako-grebljive površine.

Prizma od plemenitog čelika se također koristi kod metala osjetljivih na grebanje (prevencija stvaranja hrđe).

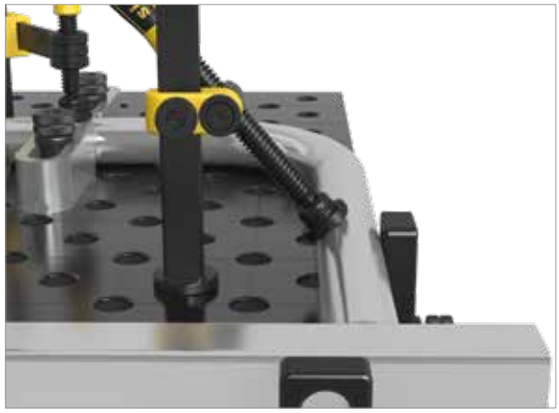

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Prizma za stege - nitrirani - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm	N BAR	24 mm	40 mm	0,09 kg	2-280657.1.N **8,00 €** ●
Prizma za stege - Nehrđajući čelik - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm		21 mm	40 mm	0,10 kg	2-280658.E **11,00 €** ●
Prizma za stege - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm	PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	2-280659.PA **9,00 €** ●
Zamjenski vrh pritisnog dijela stege za stegu - sjajan - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm - za kupčevu posebnu prilagodbu		30 mm	40 mm	0,19 kg	2-280661 **11,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Dualna prizma Ø 40 za stegu

280650

280650.A

280650.PA

Opis:

Dualna prizma za stege je zbog svoje dvostruke funkcije kompatibilna sa svim provrtima i stegama Sistema 28. O-prsteni omogućuju optimalno fiksiranje i prilagodbu. Kut od 120° kreira stabilnu potpornu površinu za sve okrugle cijevi. Prizma također može biti upotrijebljena za ravne zavarivačke dodatke.

Poliamidni tip prizme koristi se za površine osjetljive na grebanje.

Prizma poliamid prikladan je samo kao prizma za vijčane stege.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Dualna prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm		35 mm	40 mm	0,15 kg	2-280650 **16,00 €**	●
Dualna prizma Ø 40 - aluminij - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm	ALU	35 mm	40 mm	0,05 kg	2-280650.A **18,00 €**	●
Dualna prizma Ø 40 - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm - bez O-ringa	PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	2-280650.PA **18,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Pritisna kuglica za stegu

Opis:

Pritisna kuglica za stege specijalno je dizajnirana za stezanje u kutevima ili u utorima. Spajajući pritisnu kuglu s glavom kugle na navoj vretena, on postaje fleksibilniji i može se lako fiksirati.

Možete ga zamijeniti i očistiti jednostavnim skidanjem glave kugle.

Pritisna kugla je dostupna u različitim materijalima.

Poliamidna pritisna kugla koristi se za površine osjetljive na grebanje.

Pritisna kugla od nehrđajućeg čelika koristi se za metale koji su osjetljivi na ogrebotine (prevencija hrđanja).

280660

280660.E

280660.PA

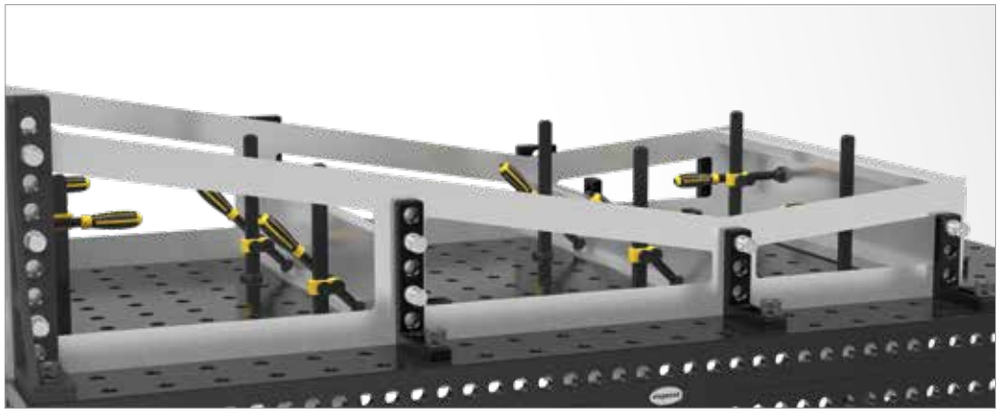

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Pritisna kuglica za stegu - brunirano / nitrirani - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm		20 mm	35 mm	0,07 kg	2-280660 **8,00 €**	●
Pritisna kuglica za stegu - Nehrđajući čelik - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm		20 mm	35 mm	0,07 kg	2-280660.E **11,00 €**	●
Pritisna kuglica za stegu - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 20 x 4 mm	PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	2-280660.PA **9,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

PA = poliamid

Kutna spojnica / Kutna spojnica

Opis:

Kutna spojnica može biti fleksibilno upotrebljena u spajanju sa stezačkom cijevi (Artikl br. 280750 + 280642).

Koristeći navojnu čahuru (Artikl br. 280618) kutna spojnica može se koristiti u konbinaciji sa navojnim vretenom.

Udaljenost od sredine je 40 mm.

280770

280771

280772

280773

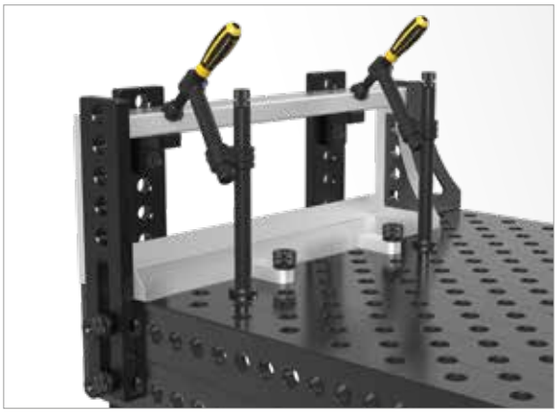

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Kutna spojnica 45° - za steznu cijev 280750, 280642	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	2-280770 **24,00 €**	●
Kutna spojnica 90° - za steznu cijev 280750, 280642	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	2-280771 **23,00 €**	●
Kutna spojnica 45° - za steznu cijev 280750, 280642	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	2-280772 **14,00 €**	●
Kutna spojnica 90° - za steznu cijev 280750, 280642	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	2-280773 **14,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezni most 2P / Stezni most 3P

280210

280211

280212

Opis:

Stezni most 2P je idealan za rad u pozicijama koje su teško pristupačne ili za stezanje različitih elemenata istovremeno. Stezanje nejednakih površina je isto tako moguće. Zagarantirana je visoka funkcionalnost kroz brzo mijenjanje sfernog klina. Dostava uključuje stezni most, dva klina i dvije prizme.

Stezni most 3P idealan je kod teško pristupačnih pozicija ili u slučaju kada trebate istovremeno stegnuti više različitih zavarivačkih komponenti. Možete zatezati i elemente s neravnom površinom. Posebnost ovog steznog mosta je u njegovoj trodimenzionalnosti te se tako omogućava i zatezanje u tri dimenzije. Visoka funkcionalnost je zajamčena brzom zamjenom sferičnog klina. U isporuci je sadržan stezni most, tri kuglasta klina i tri prizme.

Prizme su zamjenjive kako bi sigurno stegnuli zavarivačke elemente sa steznim mostom. Odgovarajuće prizme pogledajte na stranici 284.

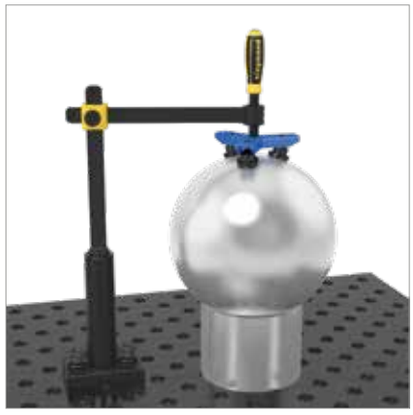

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Stezni most 2P za stegu - istodobno stezanje dvije točke	170 mm	35 mm	20 mm		0,80 kg	2-280210 **39,00 €**	●
Stezni most 3P za stegu - istodobno stezanje 3 stezne točke	170 mm	35 mm	20 mm		1,00 kg	2-280211 **48,00 €**	●
Kuglasta pričvrsnica za stezni most				16 mm	0,04 kg	2-280212 **4,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 294
Prizma Ø 50 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 294
Prizma Ø 50 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 294
Prizma Ø 50 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 295
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120°
s upuštenim kutnikom

Stranica 295
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120°
s upuštenim kutnikom

Stranica 295
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120°
s upuštenim kutnikom

Stranica 296
Prizma Ø 60 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 296
Prizma Ø 60 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 296
Prizma Ø 60 135°
s upuštenim kutnikom

Stranica 297
Prizma Ø 80 90°
s upuštenim kutnikom

Stranica 297
Prizma Ø 80 90°
s upuštenim kutnikom

Stranica 297
Prizma Ø 80 90°
s upuštenim kutnikom

Stranica 298
Prizma Ø 120 157°
s upuštenim kutnikom

Stranica 298
Prizma Ø 120 157°
s upuštenim kutnikom

Stranica 298
Prizma Ø 120 157°
s upuštenim kutnikom

Stranica 299
Stezni konus

Stranica 300
Produžetak prizme 25

Stranica 300
Produžetak prizme 50

Stranica 300
Produžetak prizme 100

Stranica 300
Produžetak prizme 150

Stranica 300

Spojnica za prizmu s navojem s upuštenim vijkom

Stranica 302

Set više vrsta modularnih stegača Tower

Stranica 304

Set potpornja 11-dijelova

Stranica 305

Držač klinova Ø 80

Stranica 306

Podesiva visina sa skalom

Stranica 308

Držač distance 100 Ø 50

Stranica 308

Držač distance 150 Ø 50

Stranica 310

Stezna cijev sa brzim zatvaračem

Prizme

Sve prizme sistema 28 imaju uvrnuti prsten koji se po potrebi može maknuti.

Uvrnuti prsten i upušteni vijak uključeni su pri isporuci svake prizme.



Prizma

Uvrnuti prsten

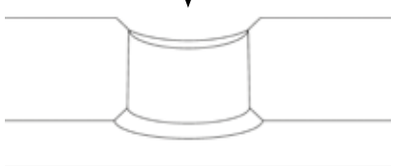

Gornja stolna ploča

Upušteni vijak

PRIZMA Ø 50 135°

Stranica 294

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

280648.1

VARIJABILNA PRIZMA Ø 50 90° / 120°

Stranica 295

VERZIJA

brunirano / nitrirani
aluminij
poliamid

280645.1

PRIZMA Ø 60 135°

Stranica 296

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

280651.1

PRIZMA Ø 80 90°

Stranica 297

VERZIJA

brunirano / nitrirani
aluminij
poliamid

280647.1

PRIZMA Ø 120 157°

Stranica 298

VERZIJA

brunirano / nitrirani
aluminij
poliamid

280652.1

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280645

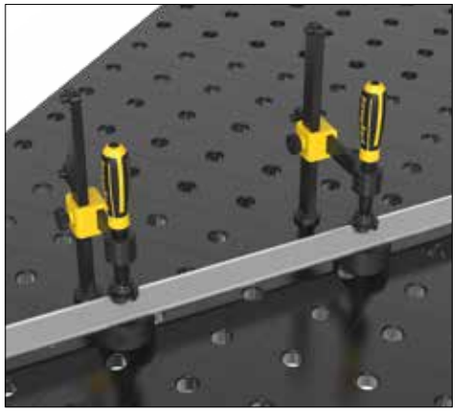

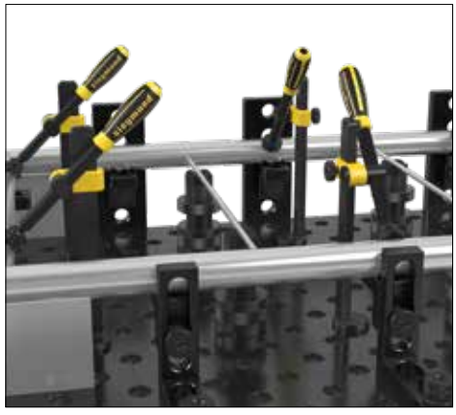

S UVRNUTIM PRSTENOM

Prizma s uvrnutim prstenom može se koristiti na svim rupama sistema 28 te pruža stabilnu površinu za cijevi.

BEZ UVRNUTOG PRSTENA NA STOLU

Sve prizme sistema 28 mogu se koristiti i bez uvrnutog prstena i mogu se pozicionirati na stol neovisno o rasporedu rupa.

S PRODUŽETKOM PRIZME

Ukoliko je potrebno, produžetak prizme se može zašarafiti. To omogućava pozicioniranje na različitim visinama u kombinaciji s razdjelnicima i potpornim diskovima.
Zajedno s podrškom vijaka, moguće je neograničeno pozicioniranje.

Pogledajte potporni set (broj artikla 280821) ili potporni vijak (broj artikla 280822).

PRODUŽETAK PRIZME

Lako i sigurno se može pričvrstiti za prizmu.

Upotreba

280649.3

280649.2

280649.1

280649

Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom

280648.1

280648.1.A

280648.1.PA

Opis:

Prizma promjera Ø 50 135° pruža stabilnu podlogu cijevima s promjerom do 80 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

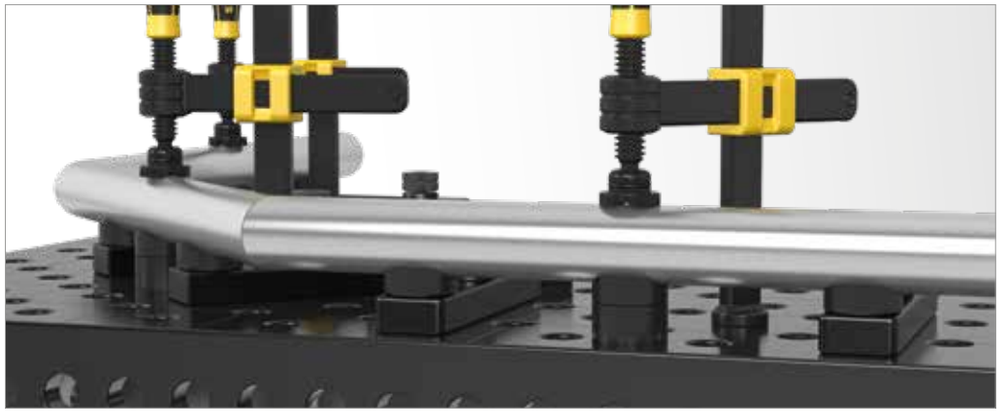

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - brunirano - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)		20 mm	50 mm	0,20 kg	2-280648.1 **22,00 €**	●
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - aluminij - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	ALU	20 mm	50 mm	0,07 kg	2-280648.1.A **27,00 €**	●
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - poliamid - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	2-280648.1.PA **29,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom

280645.1

280645.1.A

280645.1.PA

Opis:

Varijabilna prizma je zbog svojih kuteva od 90° i 120° prikladna za okrugle i za cijevi s okretnim kutevima od 45° i promjerom od 50 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

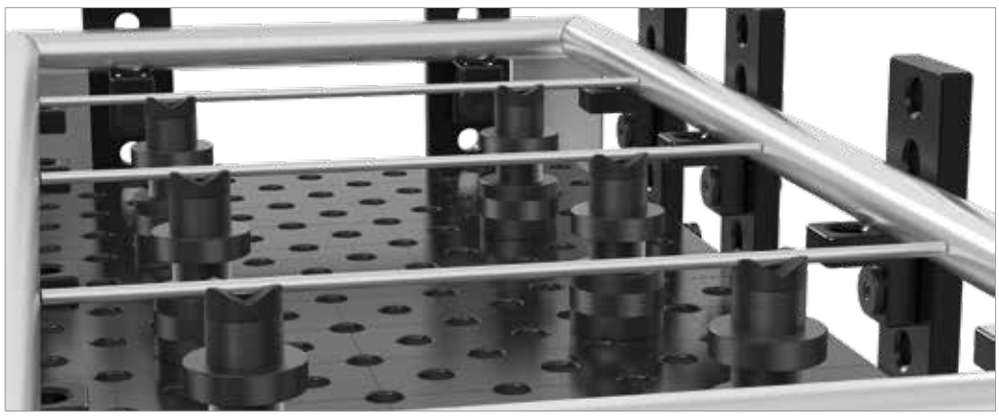

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - brunirano / nitrirani - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)		20 mm	50 mm	0,20 kg	2-280645.1 **25,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - aluminij - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	ALU	20 mm	50 mm	0,07 kg	2-280645.1.A **29,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - poliamid - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	2-280645.1.PA **31,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom

280651.1

280651.1.A

280651.1.PA

Opis:

Prizma promjera 60 mm i 135° može se univerzalno koristiti za cijevi promjera od 80 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - brunirano - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)		30 mm	60 mm	0,52 kg	2-280651.1 **25,00 €**	●
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - aluminij - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	ALU	30 mm	60 mm	0,18 kg	2-280651.1.A **29,00 €**	●
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - poliamid - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	2-280651.1.PA **31,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom

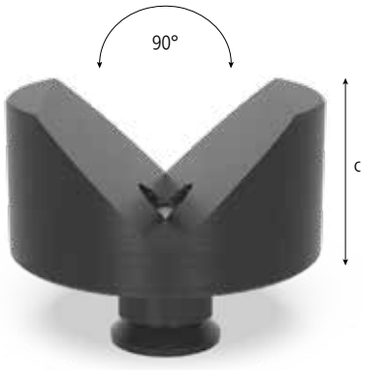

280647.1

280647.1.A

280647.1.PA

Opis:

Prizma promjera od 80 i 90° mm čini solidnu potporu cijevima s promjerima od 100 mm, kao i za sve ostale kutne cijevi.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

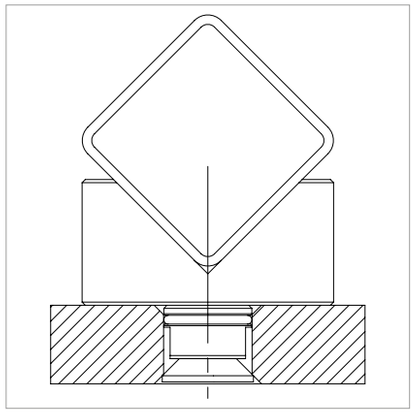

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - brunirano / nitrirani - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)		40 mm	80 mm	1,01 kg	2-280647.1 **30,00 €** ●
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - aluminij - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	ALU	40 mm	80 mm	0,55 kg	2-280647.1.A **35,00 €** ●
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - poliamid - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	2-280647.1.PA **37,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

ALU = aluminij PA = poliamid

Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom

280652.1

280652.1.A

280652.1.PA

Opis:

Prizma promjera 120 s kutom od 157° dizajnirana je za velike cijevi koje imaju promjer do 400 mm. Povrh svega, ona kreira solidnu potporu za okrugle cijevi.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

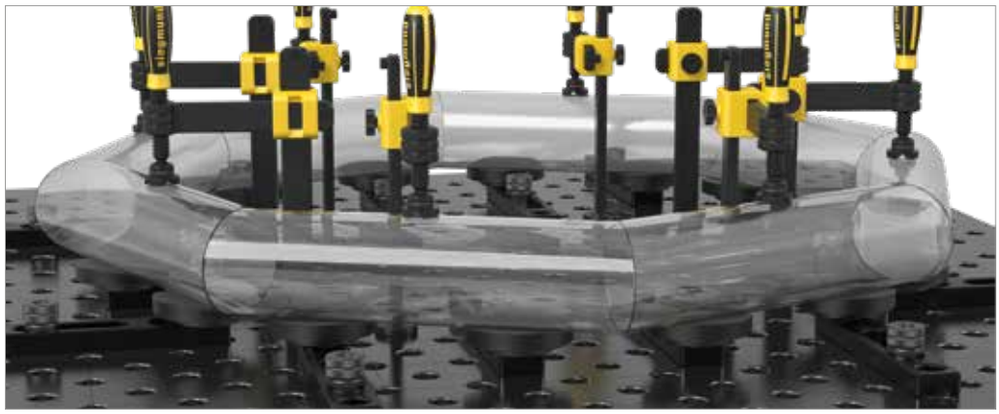

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - brunirano / nitrirani - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)		30 mm	120 mm	1,70 kg	2-280652.1 **42,00 €**	●
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - aluminij - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	ALU	30 mm	120 mm	0,70 kg	2-280652.1.A **52,00 €**	●
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - poliamid - navoj M16 na primjer produžetak prizme (Artikl br. 280649)	PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	2-280652.1.PA **59,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezni konus

Opis:

Jednostavnim pričvršćivanjem steznog konusa, okrugle i kutne cijevi mogu se stegnuti do promjera manjeg od 80 mm. Stezni konus je pričvršćen klinovima.

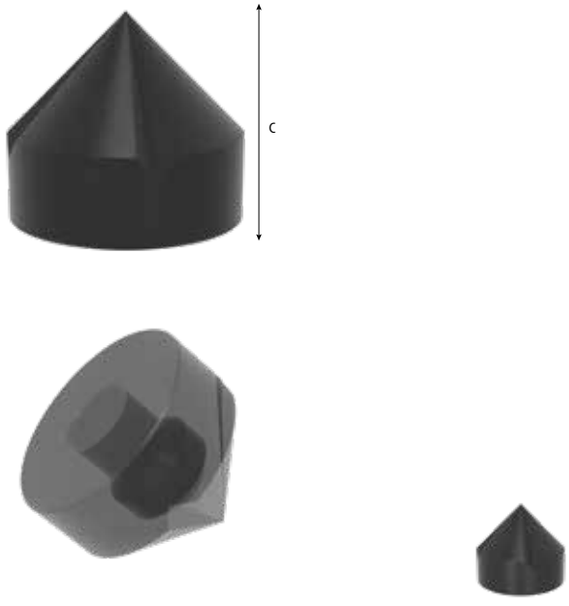

280670

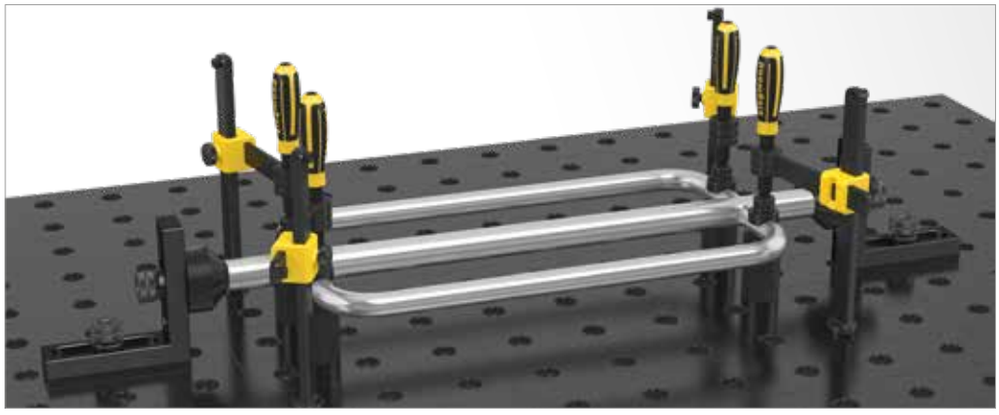

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Stezni konus - brunirano / nitrirani	70 mm	80 mm	1,40 kg	2-280670 ● **27,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Produžetak prizme

280649

280649.1

280649.2

280649.3

280669

Opis:

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno upustiti u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji s držačima razmaka (artikl br. 280821).

S potporom (artikl br. 280822) imate mnoštvo raznih mogućnosti pozicioniranja.

Zahvaljujući širini, produžetak za prizmu se može pričvrstiti na prizmu ili na prilagođenu konstrukciju.

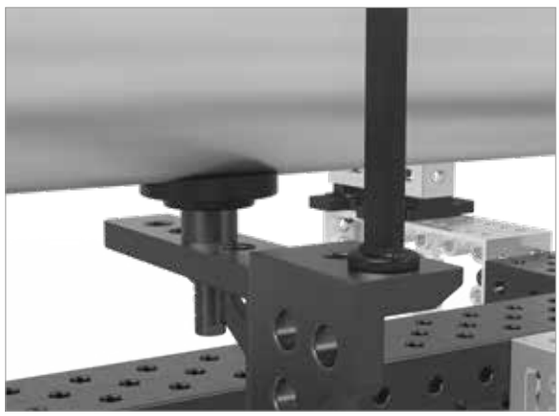

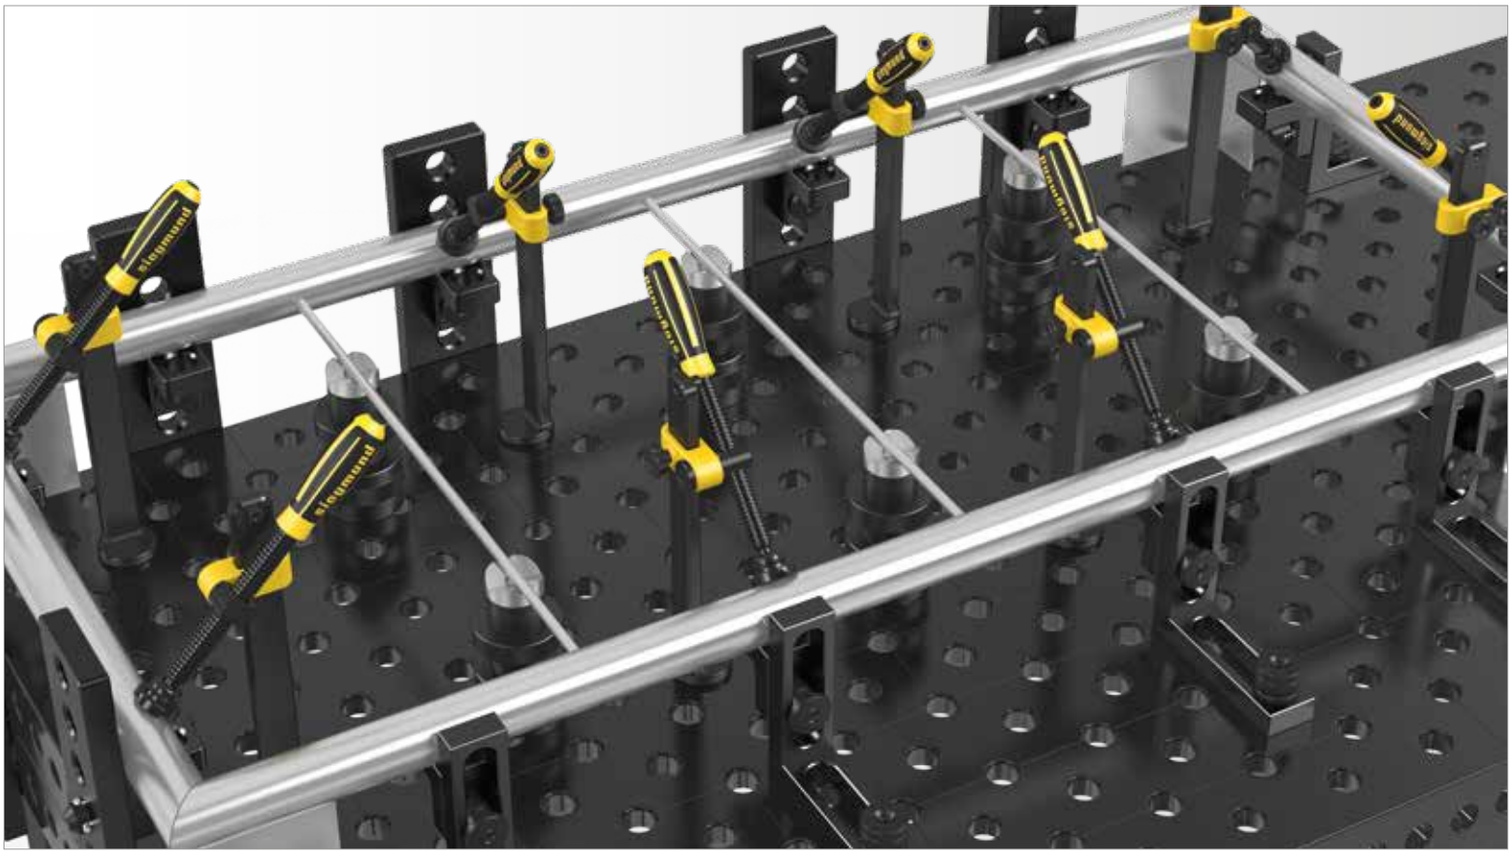

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Produžetak prizme 25 - brunirano	25 mm	28 mm	0,11 kg	2-280649 **10,00 €**	●
Produžetak prizme 50 - brunirano	50 mm	28 mm	0,22 kg	2-280649.1 **12,00 €**	●
Produžetak prizme 100 - brunirano	100 mm	28 mm	0,45 kg	2-280649.2 **15,00 €**	●
Produžetak prizme 150 - brunirano	150 mm	28 mm	0,69 kg	2-280649.3 **19,00 €**	●
Spojnica za prizmu s navojem s upuštenim vijkom - brunirano	17 mm	28 mm	0,14 kg	2-280669 **8,00 €**	●
Upušteni vijak M16 - Rezervni dio - za prizme Sistema 28	20 mm	29 mm	0,07 kg	2-009410 **2,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Na zahtjev, čelični ovratnik se također može isporučiti i u aluminijskoj i poliamidnoj verziji.

Višestezni toranj Modularni

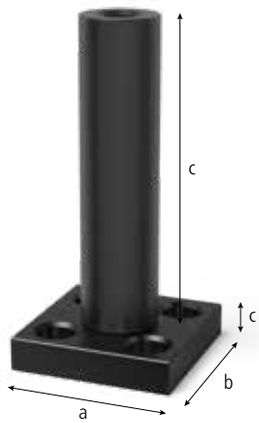

280646.5

280646

280646.1

280646.2

280646.3

280646.4

280617.5H

Opis:

Višestezni toranj koristi se kao produžetak za različite komponente, kao što su stezači, prizme, držači distance i sl. Klinovi se koriste za brzo stezanje višesteznog tornja za stolove i ostale komponente, kreirajući tako dobru potpornu površinu. Vrh stola i odgovarajuća okomita cijev pričvršćene su zajedno.

Za veću čvrstoću, cijev može biti zavarena od strane kupca.

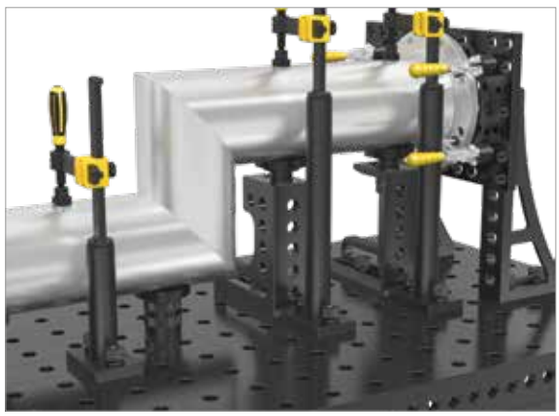

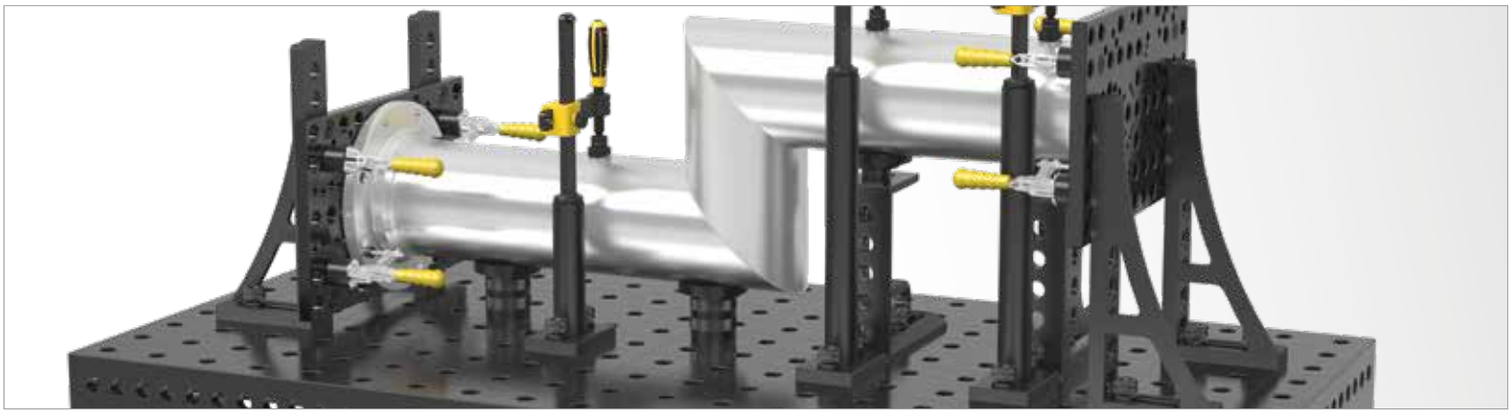

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Ploča velika - za višestezni modularni toranj	150 mm	100 mm	25 mm		2,60 kg	2-280646.5 **31,00 €**	●
Mala ploča - za višestezni modularni toranj	120 mm	120 mm	25 mm		2,23 kg	2-280646 **20,00 €**	●
Vertikalna cijev 225 - za višestezni modularni toranj			225 mm	57 mm	1,70 kg	2-280646.1 **42,00 €**	●
Vertikalna cijev 475 - za višestezni modularni toranj			475 mm	57 mm	2,94 kg	2-280646.2 **47,00 €**	●
Vertikalna cijev 725 - za višestezni modularni toranj			725 mm	57 mm	4,24 kg	2-280646.3 **52,00 €**	●
Vertikalna cijev 975 - za višestezni modularni toranj			975 mm	57 mm	5,54 kg	2-280646.4 **59,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza s kotačićem - za višestezni modularni toranj - za 280638 (Vidi stranicu 267)	104 mm	80 mm	56 mm		1,27 kg	2-280617.5H **25,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Set potpornja 11-dijelova

280821

280821.1

280821.2

Opis:

Set potpora od jedanaest dijelova, nudi mogućnost kreiranja nosive površine na različitim visinama. Pojedinačne potpore (nosači) mogu kompenzirati od 1-100 mm razlike u visini. Najmanje izjednačenje je 1 mm te se tako može postići precizna visina. Mjere su specificirane na diskovima. Potpore mogu biti prilagođene lako i precizno uz pomoć O-prstenova. Set potpora može se umetnuti u sve potpore Sistema 28. Navoj M10 s unutarnje strane potpora dozvoljava pričvrstiti kupčeve specifične komponente ili prizme.

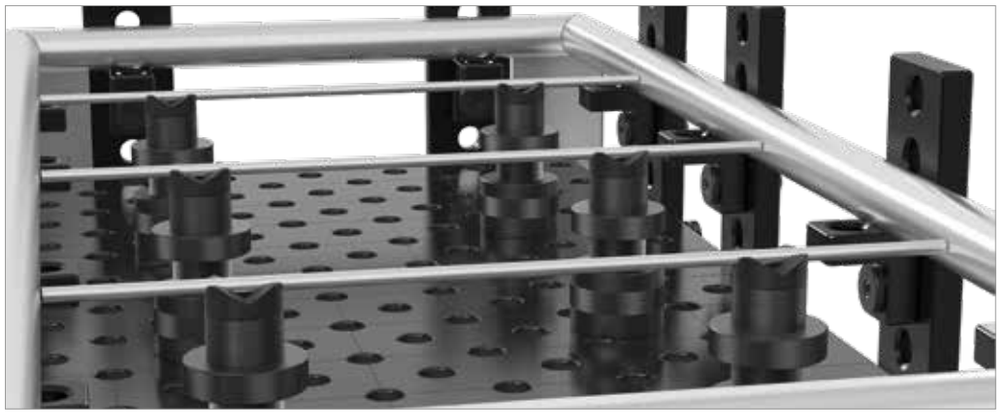

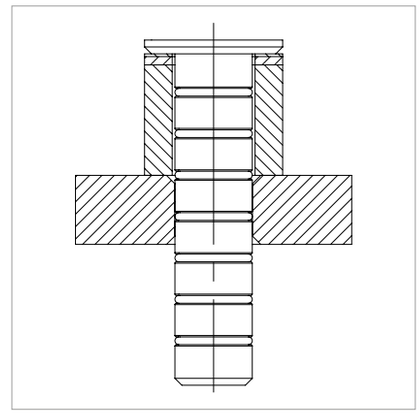

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Set potpornja 11-dijelova - brunirano	125 mm	50 mm	1,95 kg	2-280821 **42,00 €**	●
Toranj za potpornje - brunirano	125 mm	50 mm	0,60 kg	2-280821.1 **20,00 €**	●
Set diskova - gradacija diskova 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 10 / 20 / 40 / 50 mm uključuje: 1/10" disc 2,54 mm		50 mm	1,35 kg	2-280821.2 **21,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač klinova Ø 80

Opis:

Držač klinova specijalno je prilagođen za podešavanje u visini od 75-110 mm. Visina se može povećati korištenjem prizme i setova potpora.

280822

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Držač klinova Ø 80 - brunirano	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	2-280822 ● **63,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Podesiva visina sa skalom

280824

Opis:

Podesiva visina sa skalom nudi čvrstu površinu te se može koristiti kod svih sistema stolova.

Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20 – 105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog podešavanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.

Dostupno od 01.04.2019.

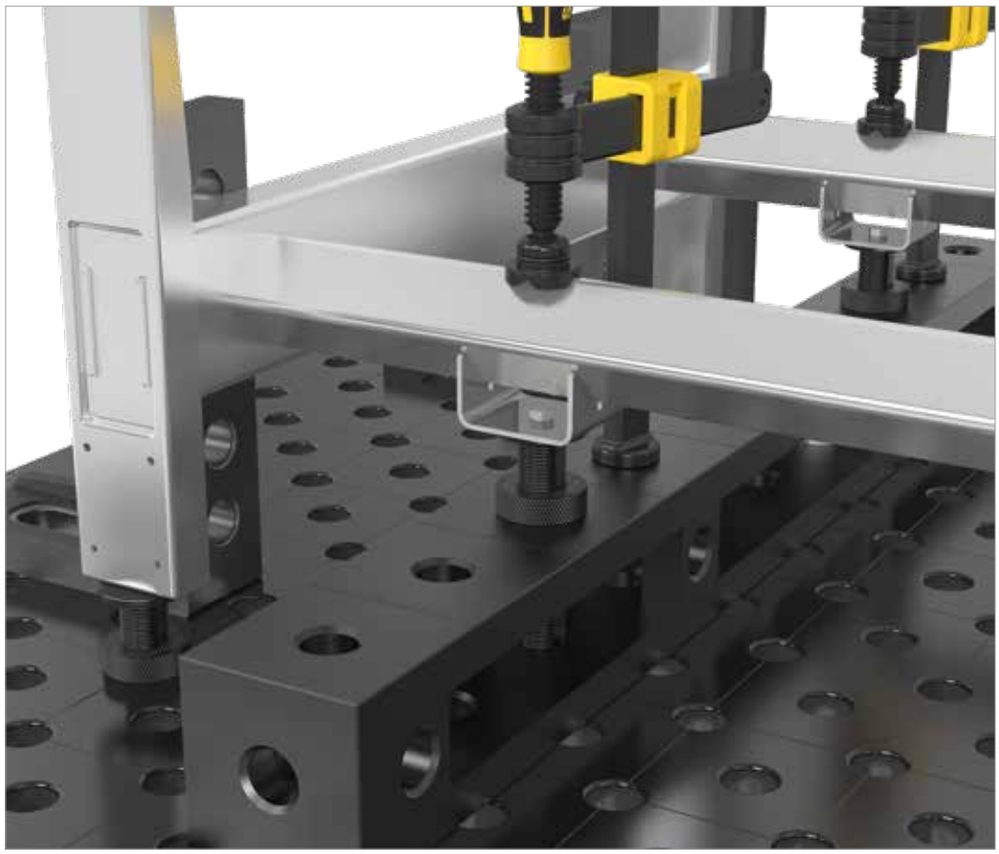

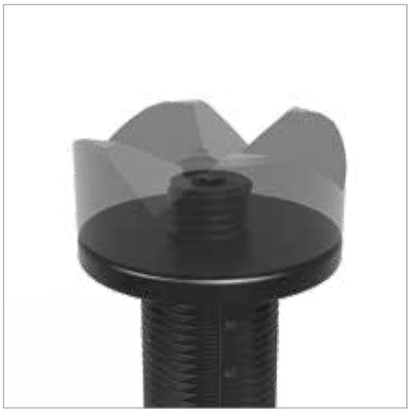

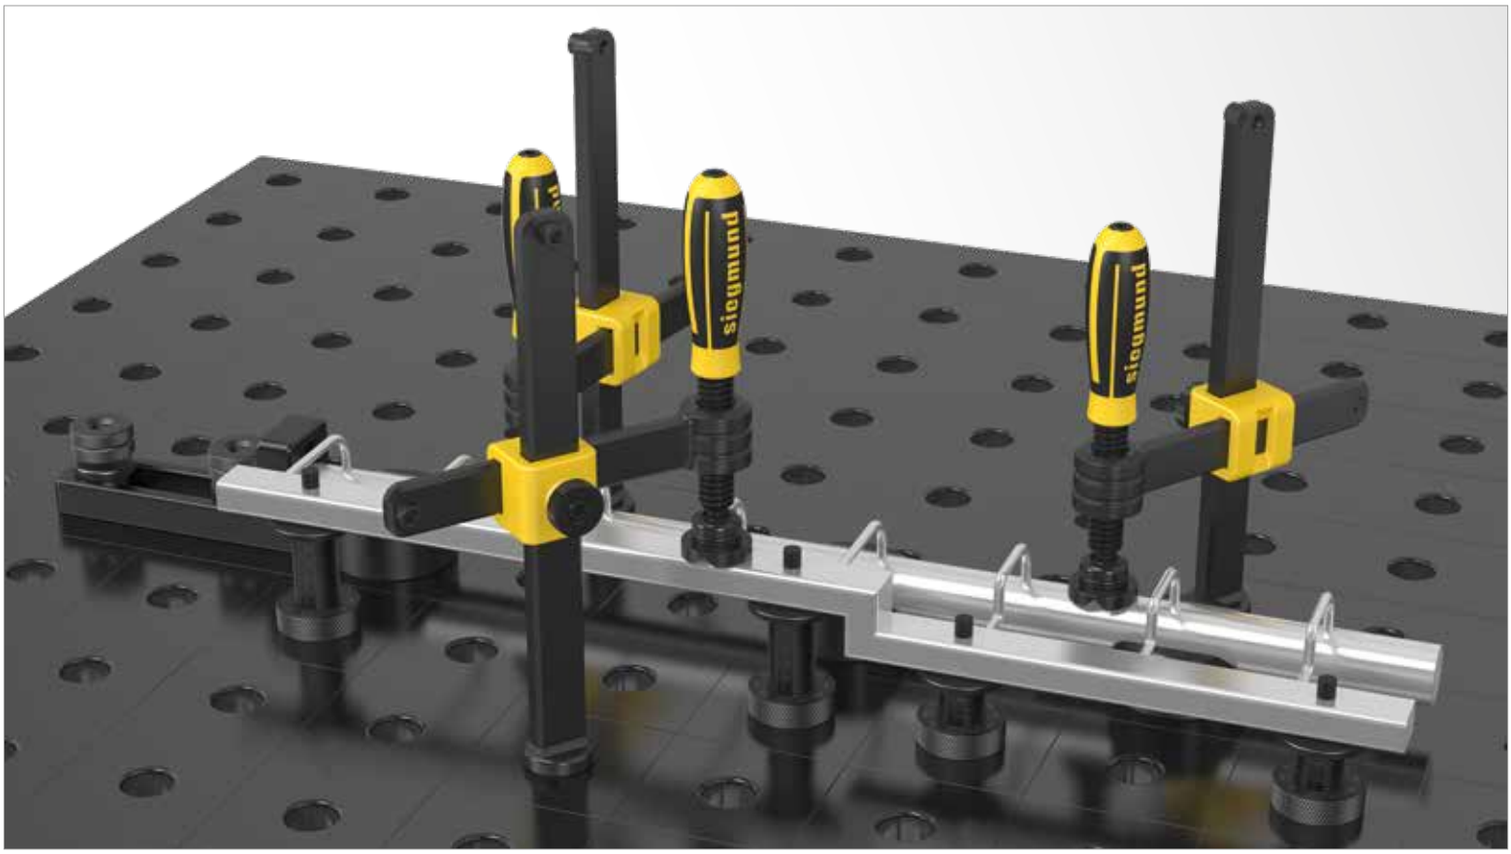

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Podesiva visina sa skalom - uključujući Vijak za spajanje	144 mm	50 mm	0,87 kg	2-280824 **39,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

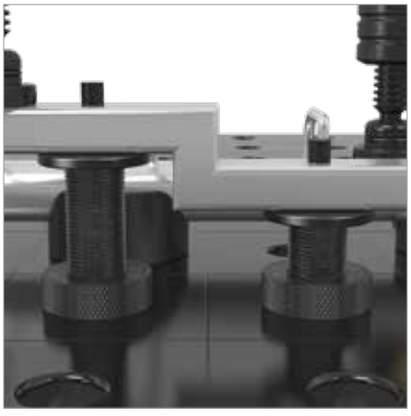

Držač distance

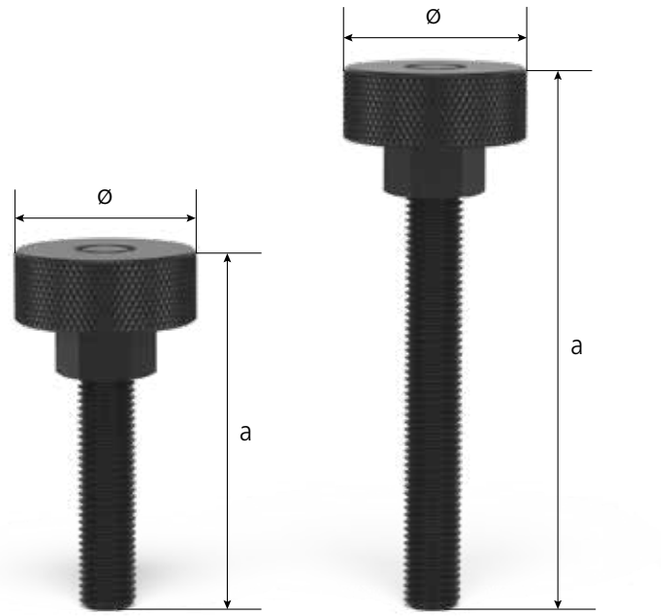

Opis:

Držač distance može se koristiti u kombinaciji s navojnim čahurama za M16 navoje (artikl br. 280825) te s kutnicima ili graničnicima. Svaka distanca može biti prilagođena brzo i precizno koristeći jednostavan i precizan okretni mehanizam. Općenito, stezači, kutnici ili sl. služe kao krajnja potpora držaču distance.

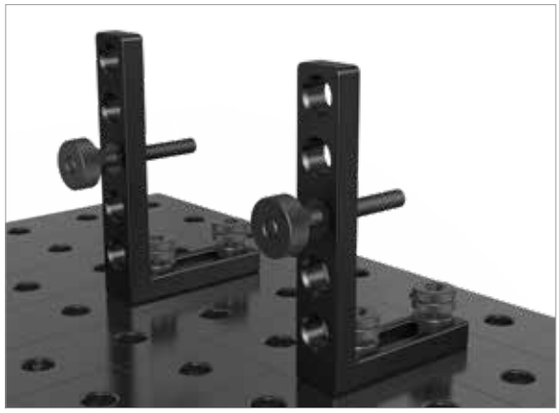

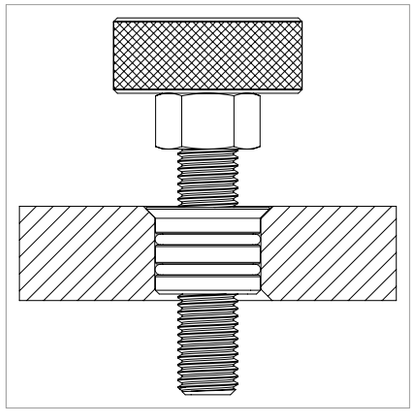

280175.1

280176

280825

	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Držač distance 100	100 mm		50 mm	0,52 kg	2-280175 **31,00 €**	●
	100 mm		75 mm	0,92 kg	2-280176 **35,00 €**	●
	100 mm		100 mm	1,42 kg	2-280177 **37,00 €**	●
Držač distance 150	150 mm		50 mm	0,60 kg	2-280175.1 **33,00 €**	●
	150 mm		75 mm	1,00 kg	2-280176.1 **36,00 €**	●
	150 mm		100 mm	1,50 kg	2-280177.1 **39,00 €**	●
Navojna čahura za M16 navoje - brunirano		23 mm	30 mm	0,07 kg	2-280825 **12,00 €**	●

Stezna cijev sa brzim zatvaračem

280750

280760

280760.1

280662.N

Opis:

Stezna cijev s integriranim brzozateznim klinom omogućava slobodno fiksiranje stezne cijevi Sistema 28. Stezači, brzo-zamjenjivi stezači, graničnici na vrhu i na stranama te sve ostale komponente mogu biti fiksirane na cijev.

Druge načine primjene te druge komponente možete pronaći na internetu.

Kutna spojnica može biti fleksibilno upotrebljena u spajanju sa stezačkom cijevi (Artikl br. 280750 + 280642).

Koristeći navojnu čahuru (Artikl br. 280618) kutna spojnica može se koristiti u konbinaciji sa navojnim vretenom.

Udaljenost od sredine je 40 mm.

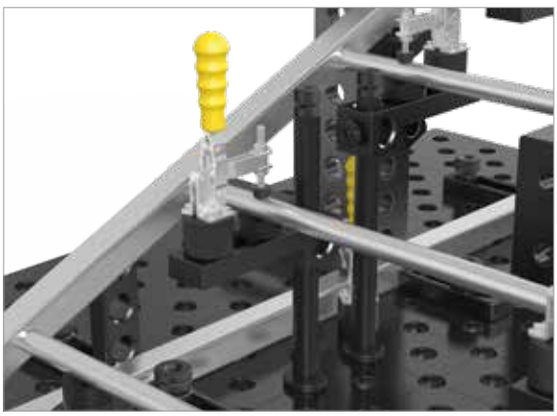

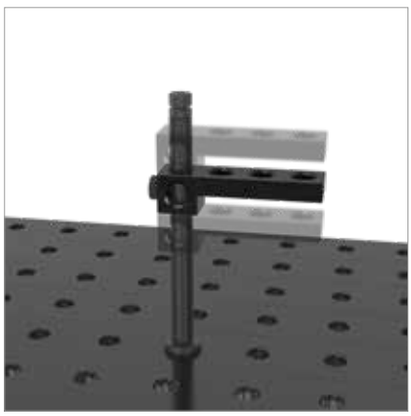

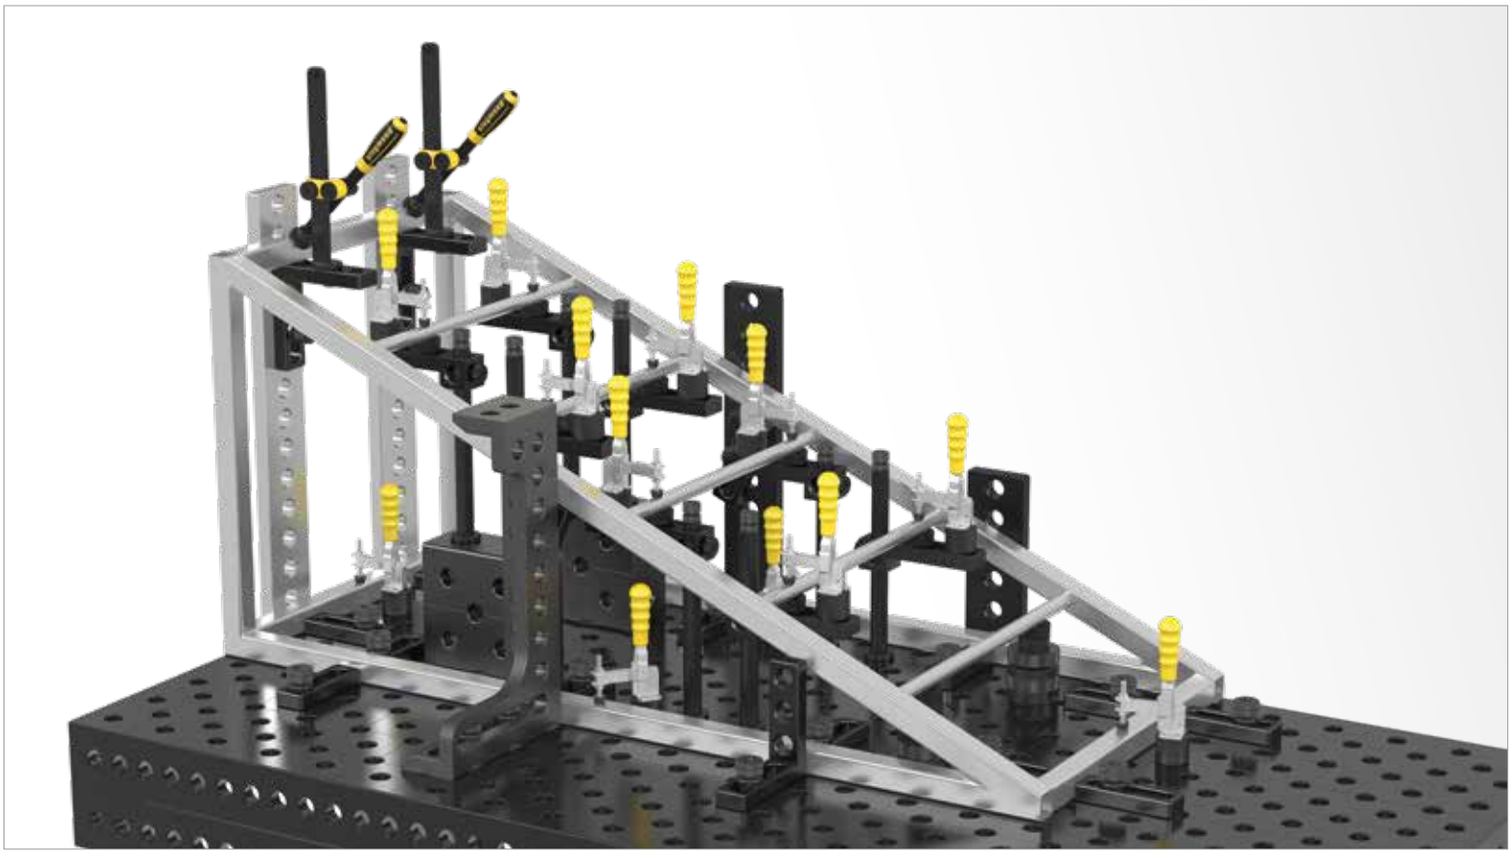

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Stezna cijev sa brzim zatvaračem			380 mm	28 mm	1,80 kg	2-280750 **79,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○
Stezni graničnik	200 mm	50 mm	50 mm	28 mm	1,66 kg	2-280760 **62,00 €**	●
Stezni graničnik - sa duguljastom rupom	200 mm	50 mm	50 mm		1,37 kg	2-280760.1 **67,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1	25 mm			30 mm	0,06 kg	2-280662.N **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

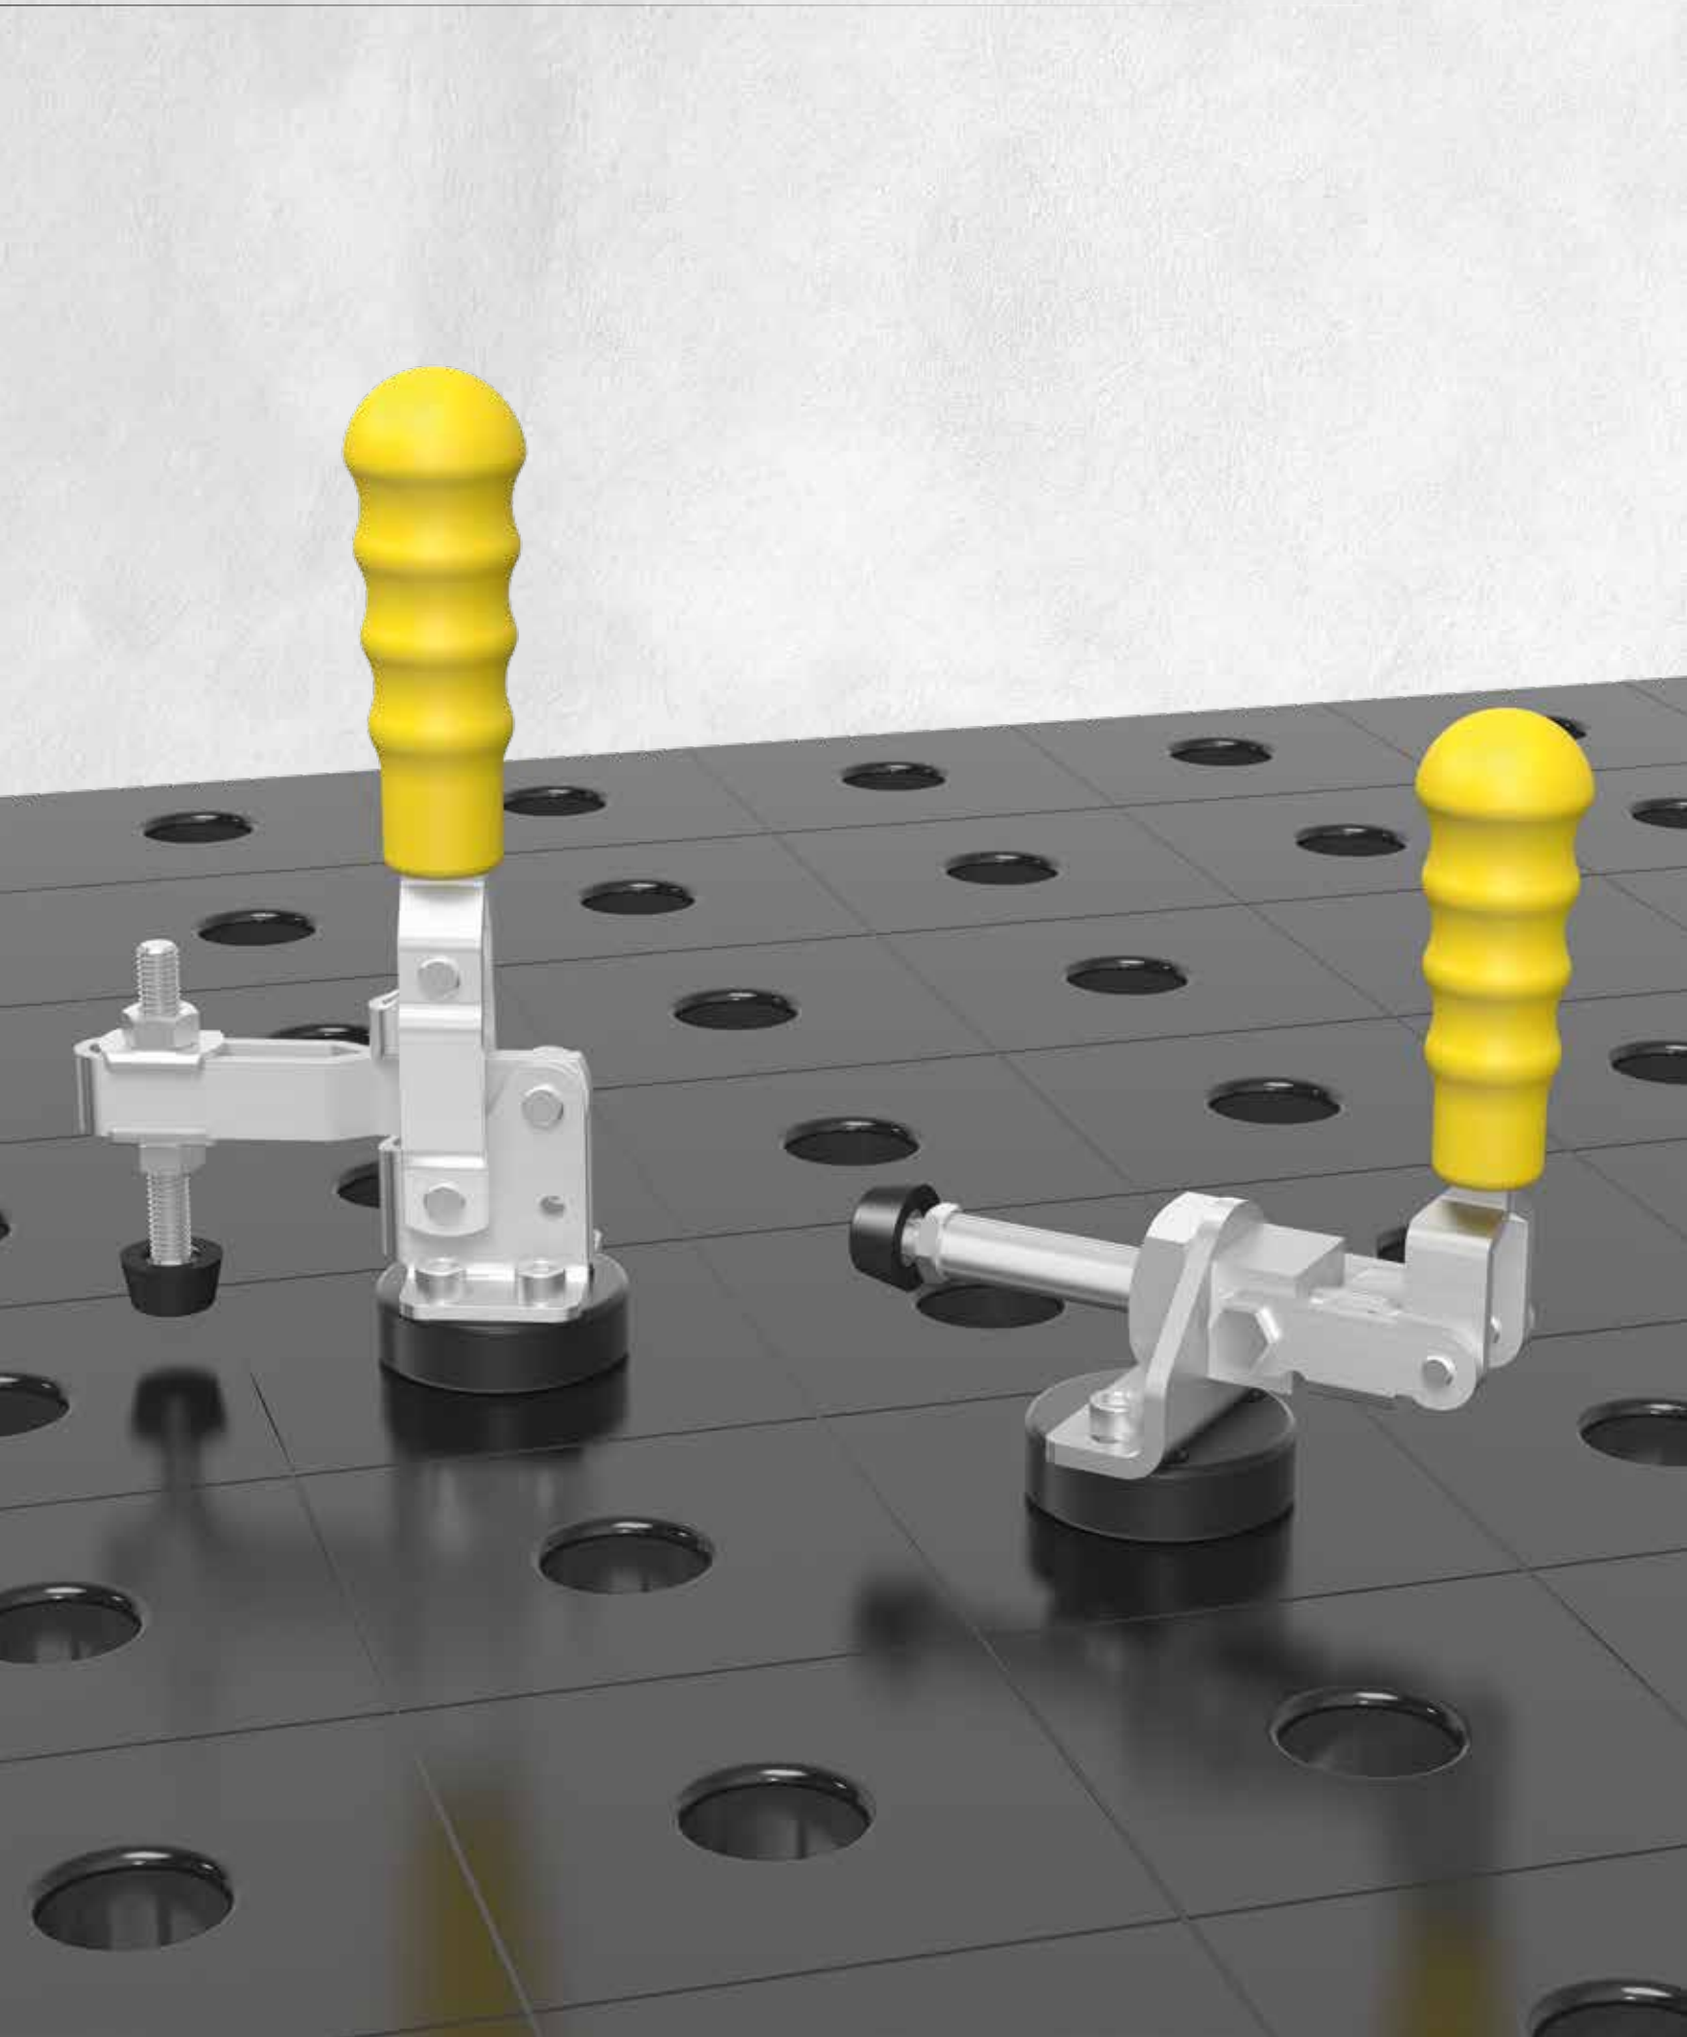

Stranica 314
Vertikalna stega sa adapterom

Stranica 315
Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Stranica 316
Kombi-adapter 225

Stranica 316
Kombi-adapter 100

Stranica 317
Brzo-zamjenjiva stega 100

Stranica 317
Brzo-zamjenjiva stega 160

Stranica 318
Adapter sa rupama Ø 50 / 15 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter sa rupama Ø 50 / 40 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter sa rupama Ø 50 / 70 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter sa rupama Ø 50 / 100 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter bez rupe Ø 50 / 15 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter bez rupe Ø 50 / 5 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter bez rupe Ø 50 / 40 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter bez rupe Ø 50 / 70 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 318
Adapter bez rupe Ø 50 / 100 za brzo-zamjenjivi stezač

Vertikalna stega sa adapterom

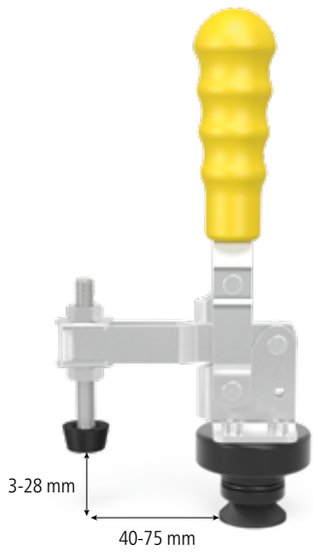

Opis:

Vertikalna preklopna stega s adapterom može se univerzalno koristiti s provrtima 28 mm. Vertikalni stezač daje najveću funkcionalnost kada se poveže s univerzalnim graničnikom (artikl br. 280420.N).

Adapter se može zamijeniti. Za ostale veličine pogledajte stranicu 318.

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

280705

009082

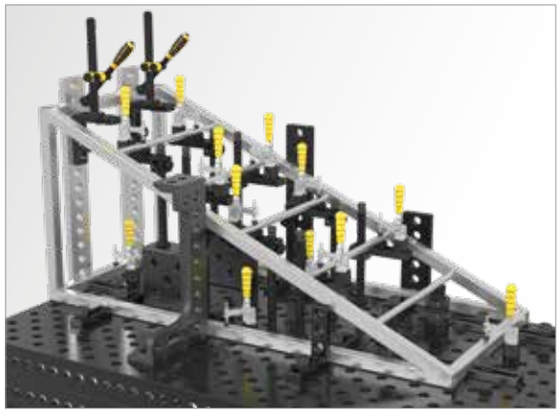

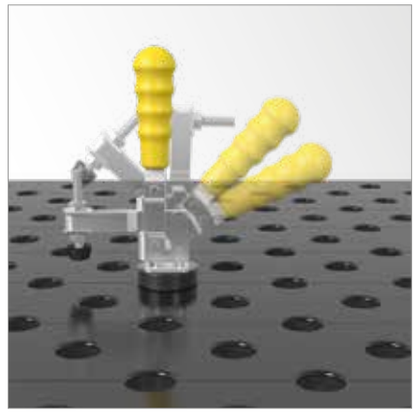

	maksimalna nosivost	Težina:	Broj artikla	
Vertikalna stega sa adapterom - Adapter 280715	1,8 kN	0,73 kg	2-280705 **33,00 €**	●
Vertikalna stega		0,39 kg	2-009082 **22,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Opis:

Horizontalna preklopna stega s adapterom je univerzalno primjenjiv kod stolova Sistema 28. Okomiti stezač pruža najveće mogućnosti u povezivanju s univerzalnim graničnikom (artikl br. 280420.N).

Adapter se može zamijeniti. Za ostale veličine pogledajte stranicu 318.

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

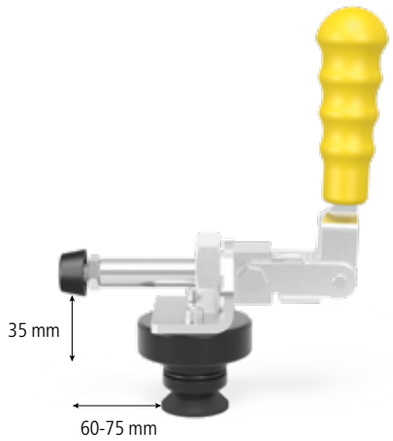

280710

009083

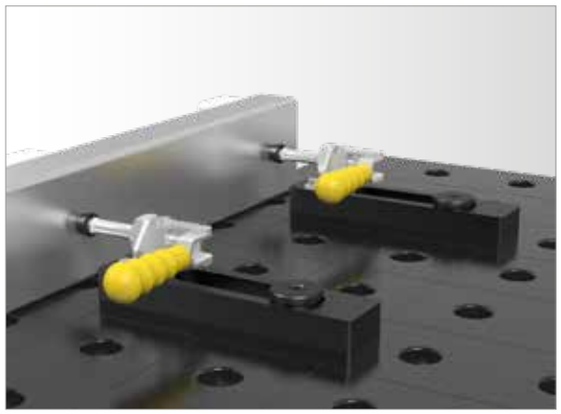

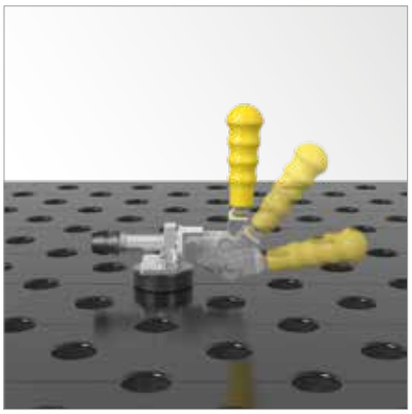

	maksimalna nosivost	Težina:	Broj artikla	
Horizontalna preklopna stega sa adapterom - Adapter 280715	2,5 kN	0,71 kg	2-280710 **41,00 €**	●
Horizontalna preklopna stega		0,40 kg	2-009083 **25,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kombi-adapter 225 / 100

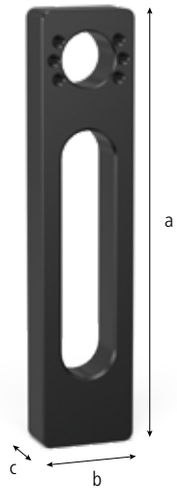

Opis:

Kombi-adapter 225 i 100 je posebno dizajniran kao držač za učvršćivanje brzo zamjenjivih stega Siegmund. Montaža brzog stegača direktno na držač je velika prednost kod rada s malim komponentama koje se zavaruju. Kao dodatna prednost, držač se može koristiti i kao univerzalni graničnik.

280730.N

280730.1.N

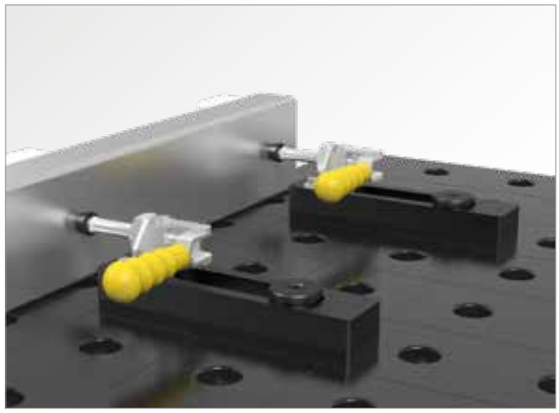

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Kombi-adapter 225 - nitrirani	N BAR	225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg	2-280730.N **46,00 €**	●
Kombi-adapter 100 - nitrirani	N BAR	100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg	2-280730.1.N **31,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Brzo-zamjenjiva stega 100 / 160

Opis:

Vertikalni zatezač, prikladan je za provrte sistema 28. Opseg stezanja može se postaviti podešavajućim vijkom.

280706

280707

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Brzo-zamjenjiva stega 100 - Duljina ruke za zatezanje 100 mm - Raspon stezanja 5-75 mm	340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg	2-280706 **52,00 €** ●
Brzo-zamjenjiva stega 160 - Duljina ruke za zatezanje 160 mm - Raspon stezanja 0-75 mm	360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg	2-280707 **52,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Adapter sa rupama / Adapter bez rupe

280715

280715.1

280715.2

280715.3

280720

280720.1

280720.2

280720.3

280720.4

Opis:

Adapter sa uzorkom rupa je univerzalno primjenjiv na Sistemu 28. Zbog O-prstena postiže se maksimalna preciznost.

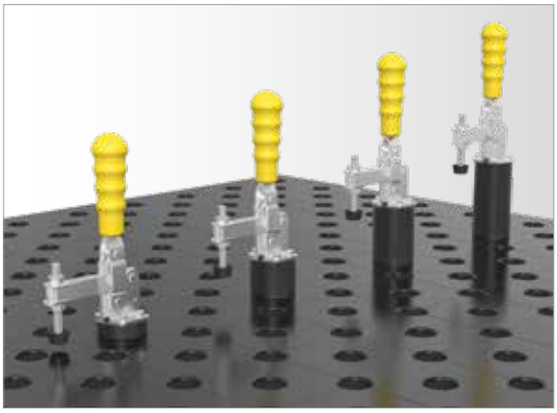

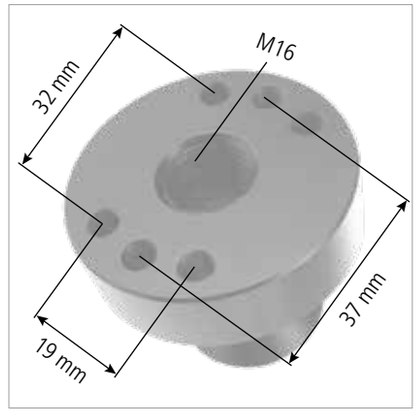

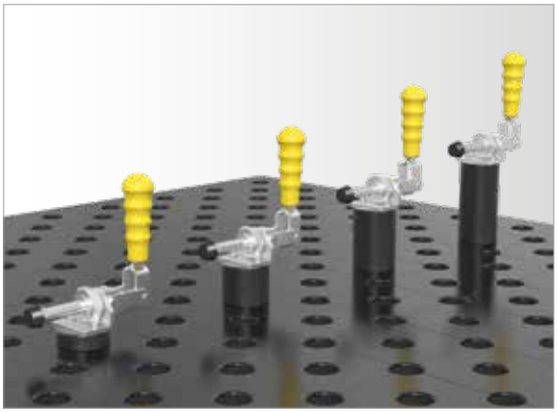

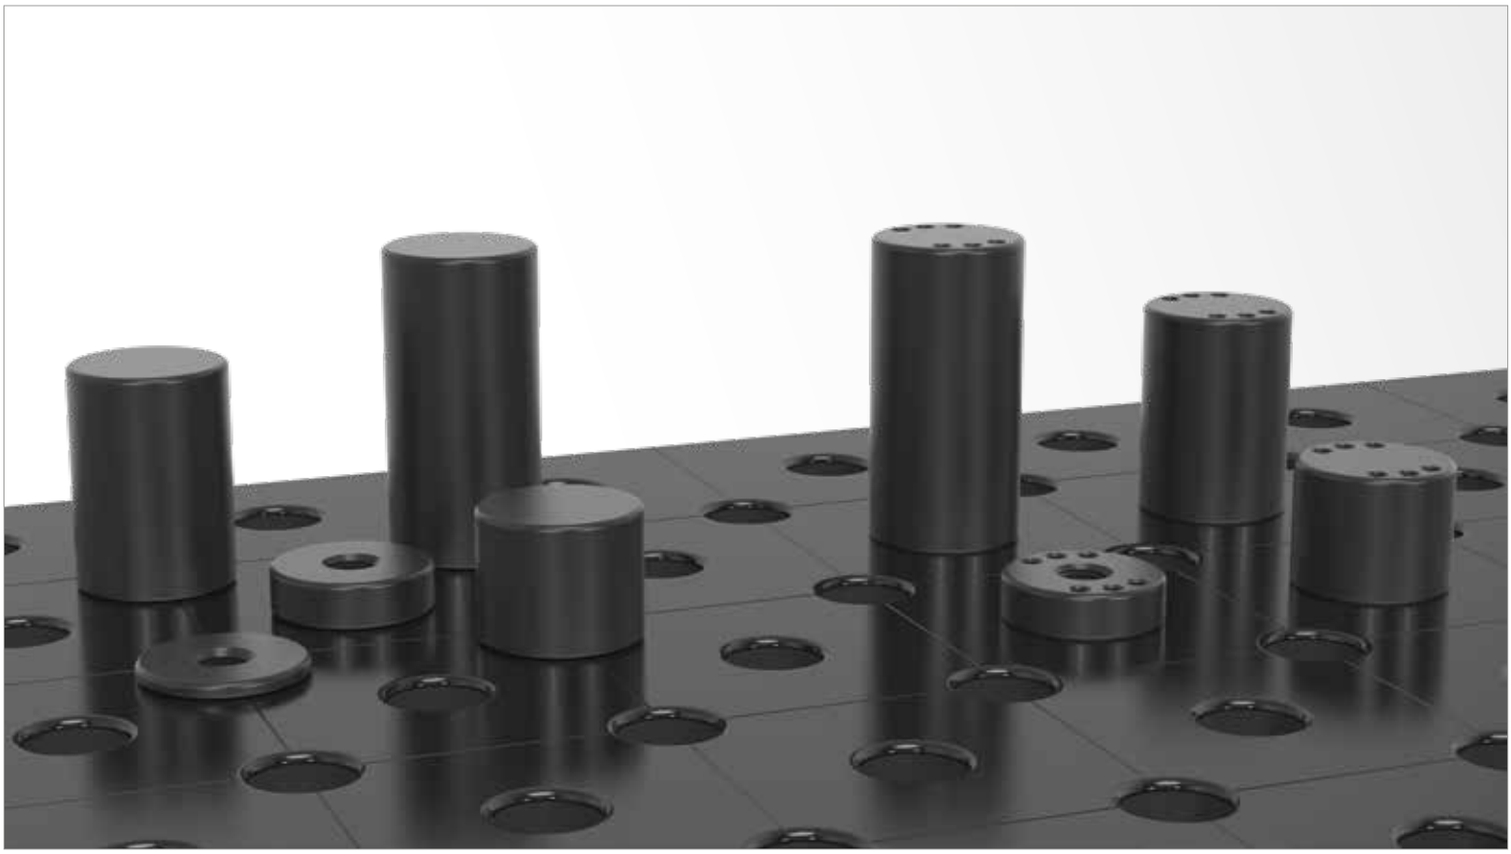

	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	2-280715 **13,00 €**	●
Adapter sa rupama Ø 50 / 40 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg	2-280715.1 **16,00 €**	●
Adapter sa rupama Ø 50 / 70 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg	2-280715.2 **18,00 €**	●
Adapter sa rupama Ø 50 / 100 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg	2-280715.3 **20,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 50 / 15 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	2-280720 **14,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 50 / 5 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg	2-280720.1 **12,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 50 / 40 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg	2-280720.2 **17,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 50 / 70 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg	2-280720.3 **19,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 50 / 100 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	2-280720.4 **21,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 322
Sub Table Box za sistem 28

Stranica 324
Kolica za alat

Stranica 325
Kolica za alat kompaktna

Stranica 326
Zid za alat

Stranica 327
Modularni zid za alat

Stranica 328
Zaštitni zid

Stranica 329
Priključak stola za tlo Prostrani

Stranica 330
Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapicom

Stranica 331
Držač gorionika

Stranica 332
Šesterokutni odvijač 6

Stranica 332
Šesterokutni odvijač 6

Stranica 333
Šesterokutni odvijač 14

Stranica 334
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28

Stranica 334
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28



Stranica 336
Držač za prijenos s priteznom pločom 1800 kg tereta nosivosti

Stranica 336
Držač za prijenos nitrirani

Stranica 338
Stezni stol Sistem 28

Sub Table Box

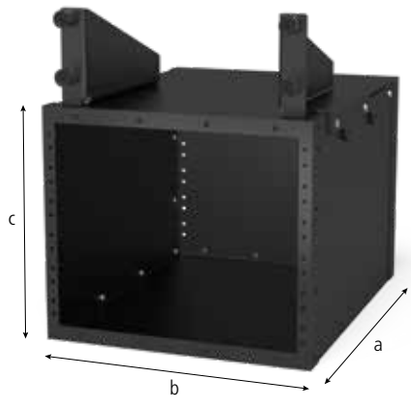

280900

281900

004200

004205

004210

004215

Opis:

Napravite i organizirajte dodatan prostor za pohranu uz pomoć Siegmund ST Box okvira i uvijek imajte svoje alate pri ruci.

ST Box okvir nosivosti je od cca 100 kg. Svaka ladica ima maksimalno opterećenje od cca 50 kg.

Potpuno zatvoren dizajn štiti sadržaj ladice od prljavštine i varnica.

Bez obzira na veličinu stola, ST Box se može pričvrstiti na svaki Siegmund stol za zavarivanje, sistem 28.

Uz upute za montažu možete samostalno pričvrstiti ST box okvir na svoj stol za zavarivanje.

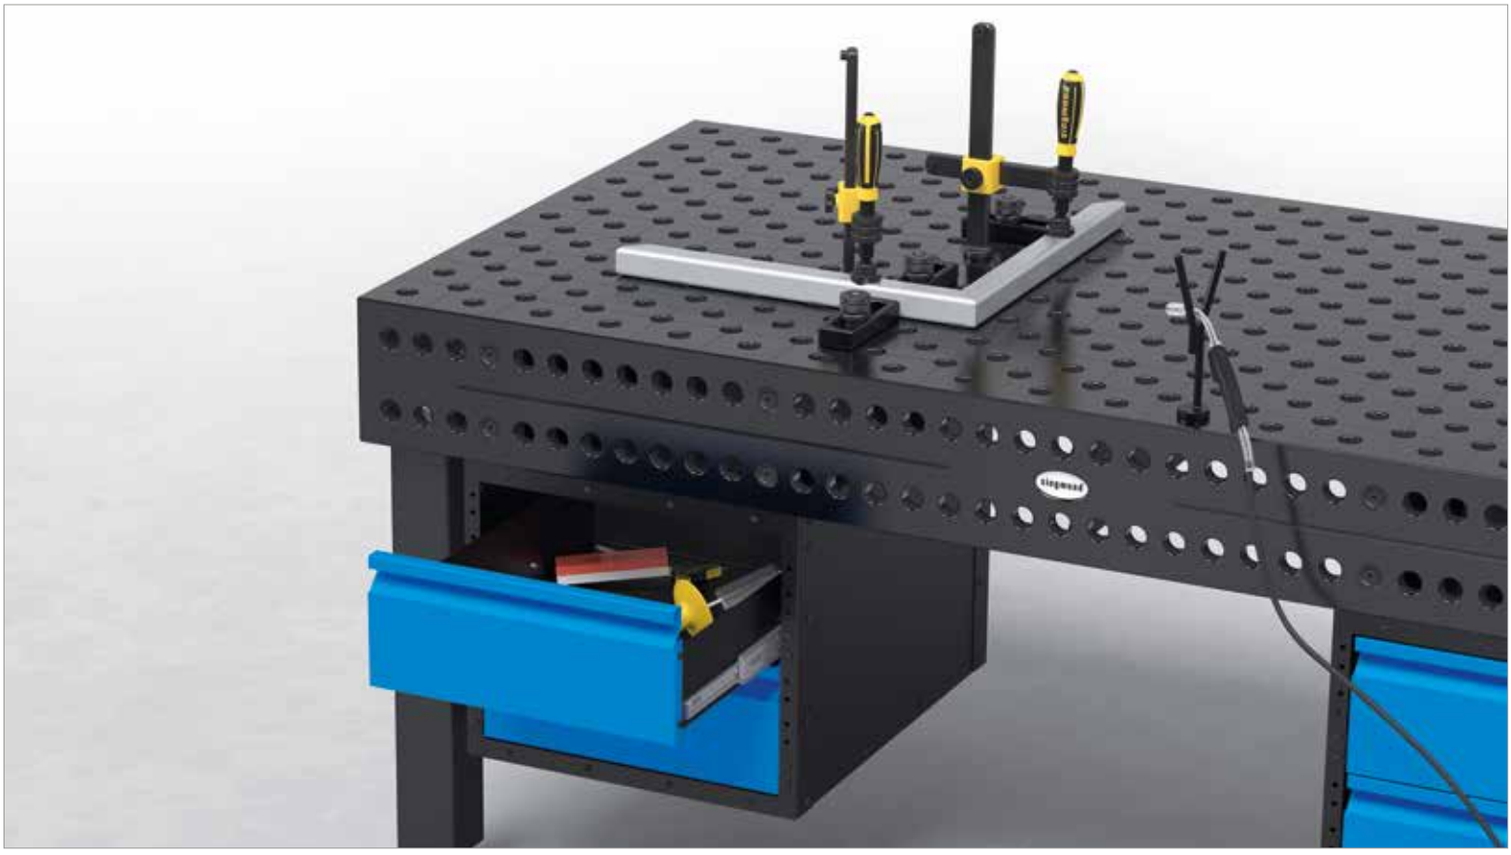

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Sub Table Box za sistem 28 - obojan	630 mm	510 mm	420 mm	36,00 kg	2-280900 **267,00 €**	●
Sub Table Box za Sistem 28 Basic - obojan	630 mm	510 mm	420 mm	34,30 kg	2-281900 **267,00 €**	●
Ladica 60 mm	590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg	2-004200 **108,00 €**	●
Ladica 120 mm	590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg	2-004205 **124,00 €**	●
Ladica 180 mm	590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg	2-004210 **133,00 €**	●
Ladica 240 mm	590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg	2-004215 **142,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kolica za alat

Opis:

Ova kolica za alat nude Vam dovoljno prostora za Vaše Siegmund dodatke. S ovim kolicima imate dobar pregled svog alata. Veliki kutnici su sigurno i praktično spremljeni u unutarnjem području. Alat se može brzo pomicati na razna mjesta Vašeg radnog prostora zbog kotačića.

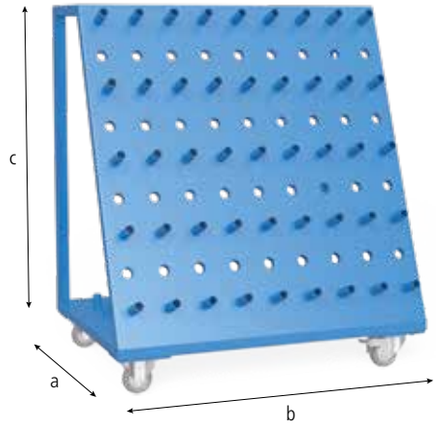

280910

280915

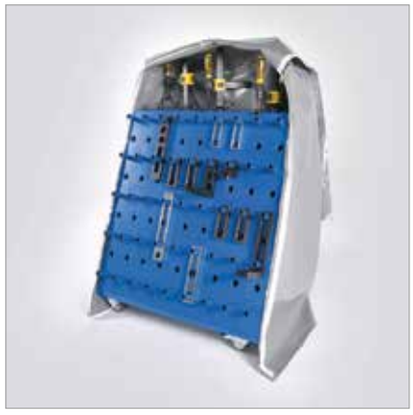

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Kolica za alat - obojan - Maks. ukupna težina 240 kg	650 mm	900 mm	1020 mm	50,00 kg	2-280910 **555,00 €**	●
Cerada za pokrivanje - za kolica za pribor 280910					2-280915 **215,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kolica za alat kompaktna

Opis:

Ova kolica za alat nude Vam dovoljno mjesta za sav Vaš pribor. Sa ovim kolicima uvijek imate dobar pregled svojeg alata. Veliki kutnici se spremaju i odlažu u unutrašnjost kolica gdje su praktično i sigurno spremljeni. Alat se može brzo premjestiti i dovesti na mjesto koje želite, jer ima kotače. Kolica sa alatom mogu se smjestiti i ispod stola za zavarivanje čime štedite svoj prostor.

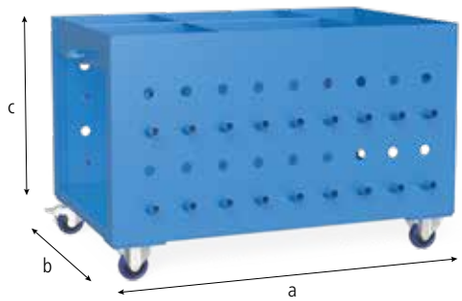

280911

280916

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Kolica za alat kompaktna - obojan	1000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg	2-280911 **555,00 €**	●
Cerada za pokrivanje - za kolica za pribor 280911					2-280916 **215,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Zid za alat

Opis:

S ovim zidom za alat dodaci su Vam uvijek na dohvat ruke. Može se lako fiksirati klinovima na stol ili vijcima na zid.



280912

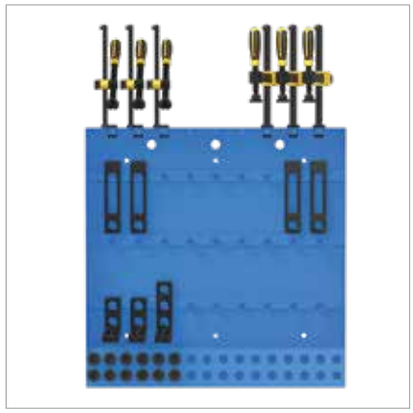

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Zid za alat - obojan	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	2-280912 **212,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Modularni zid za alat

Opis:

S ovim modularnim zidom za alat možete kreirati svoj osobni zid za alat koristeći sve dodatke i sklopove.

Modul 280930 prikladan je za stege, prizme i klinove.

Modul 280931 (bez držača) može se koristiti samo s prizmom ili klinom.

Koristeći mali klin 280936 možete staviti sve komponente koje imaju rupu tipa 28 na zid.

Dostava ne sadrži potrebni stražnji zid. Prikladna je ploča debljine najmanje 5 cm koja se višestruko može koristiti.

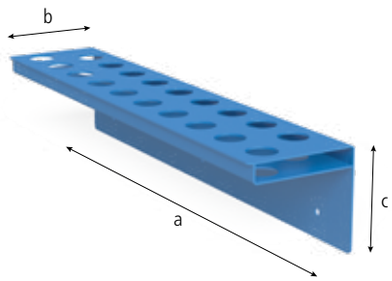



280930

280931

280936

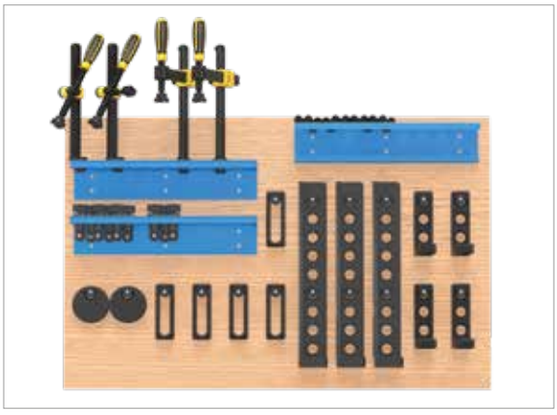

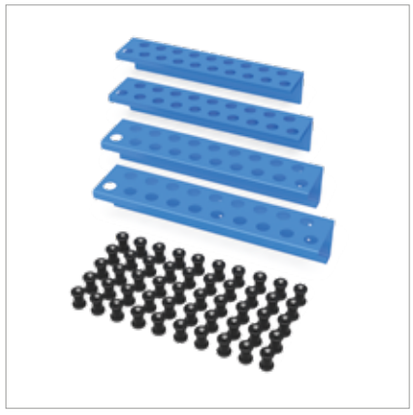

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Modularni zid za alat - obojan	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	2-280930 **63,00 €**	●
Modularni zid za alat bez navlaka - obojan	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	2-280931 **42,00 €**	●
Pričvrsnica za prilagodbu zida za alate - brunirano	37 mm			28 mm	0,10 kg	2-280936 **3,00 €**	●
Set Modularni zid za alat - sastoje se od 2x 280930, 2x 280931, 5x 280936.10						2-280930.Set **307,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Zaštitni zid

Opis:

S ovim zaštitnim zidom od aluminija možete stol podijeliti na dva radna područja (poziciju i veličinu radnih područja definirati ćete prema odgovarajućim uvjetima). Zaštitni zid je fiksiran s dva klina i štiti obje strane radnog područja.

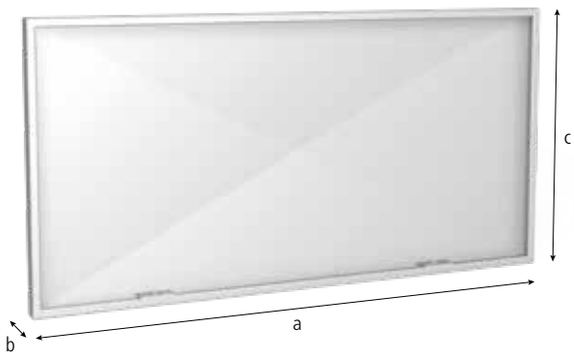

280980

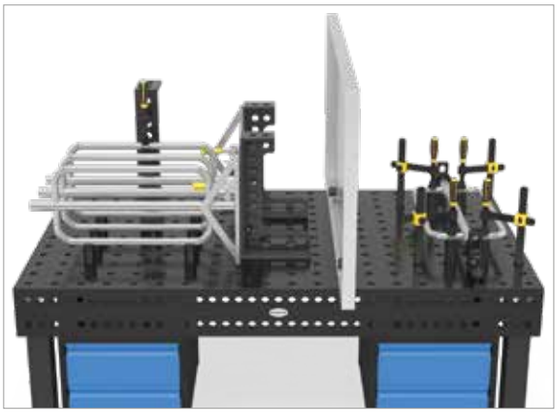

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Zaštitni zid - lakirano je dostupno uz nadoplatu	1600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg	2-280980 **144,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Priključak stola za tlo Prostrani

Opis:

Ova poveznica stola za pod jamči 100% - tni kontakt sa stolom za zavarivanje. Mogućnost naginjanja ne postoji. Montaža se odvija jednostavnim pričvršćivanjem za provrt.

Punjenje do 500 ampera,
Kabel 70-95 mm².

000810

	Težina:	Broj artikla
Priključak stola za tlo Prostrani	0,66 kg	2-000810 ● **37,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Četkica

Opis:

Četkica promjera 30 mm je specijalno dizajnirana za čišćenje provrta od 28 mm. Nakupine nečistoće mogu se bez napora ukloniti ovom četkicom.

280820 280820.10

	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapicom - sa zaštitnom kapicom	30 mm	0,06 kg	2-280820 **16,00 €**	●
Četkica Ø 30 za mali dio / 10 komada u pakiranju	30 mm	0,06 kg	2-280820.10 **49,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač gorionika

Opis:

Držač gorionika može se pozicionirati na svaki provrt i nudi prihvat za Vaš gorionik za zavarivanje.

280920

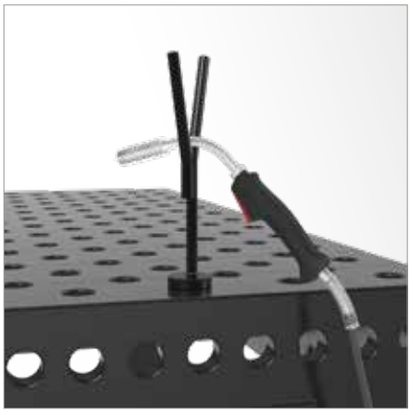

	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Držač gorionika - brunirano	200 mm	0,50 kg	2-280920 ● **24,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šesterokutni odvijač 6

Opis:

Šesterokutni odvijač 6 je praktično sredstvo za brzo i lako stezanje klinova. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stegača i malih univerzalnih kutnika.

280852.1 280852

	Težina:	Broj artikla
Šesterokutni odvijač 6 - žuto	0,09 kg	2-280852.1 ● **12,00 €**
Šesterokutni odvijač 6 - crveno	0,50 kg	2-280852 ● **12,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šesterokutni odvijač 14

Opis:

Šesterokutni odvijač 14 je namijenjen za stezanje klinova i velikih univerzalnih kutnika.

280854

	Težina:	Broj artikla
Šesterokutni odvijač 14	0,45 kg	2-280854 ● **12,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Škripac

Opis:

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund stega nudi poboljšanu produktivnost.

Za učvršćivanje škripca, potrebni su klinovi za brzostezanje.

004300

004303

004302

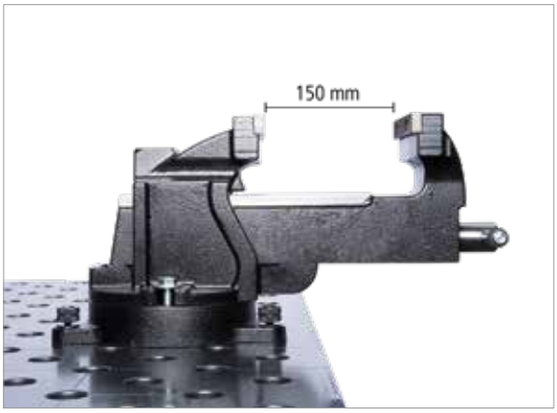

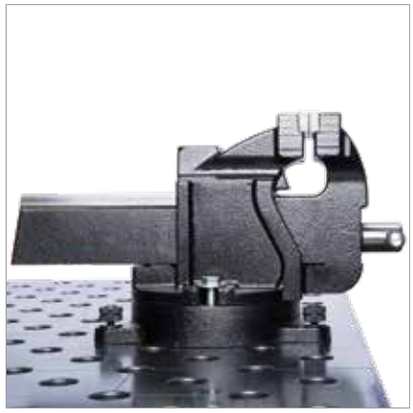

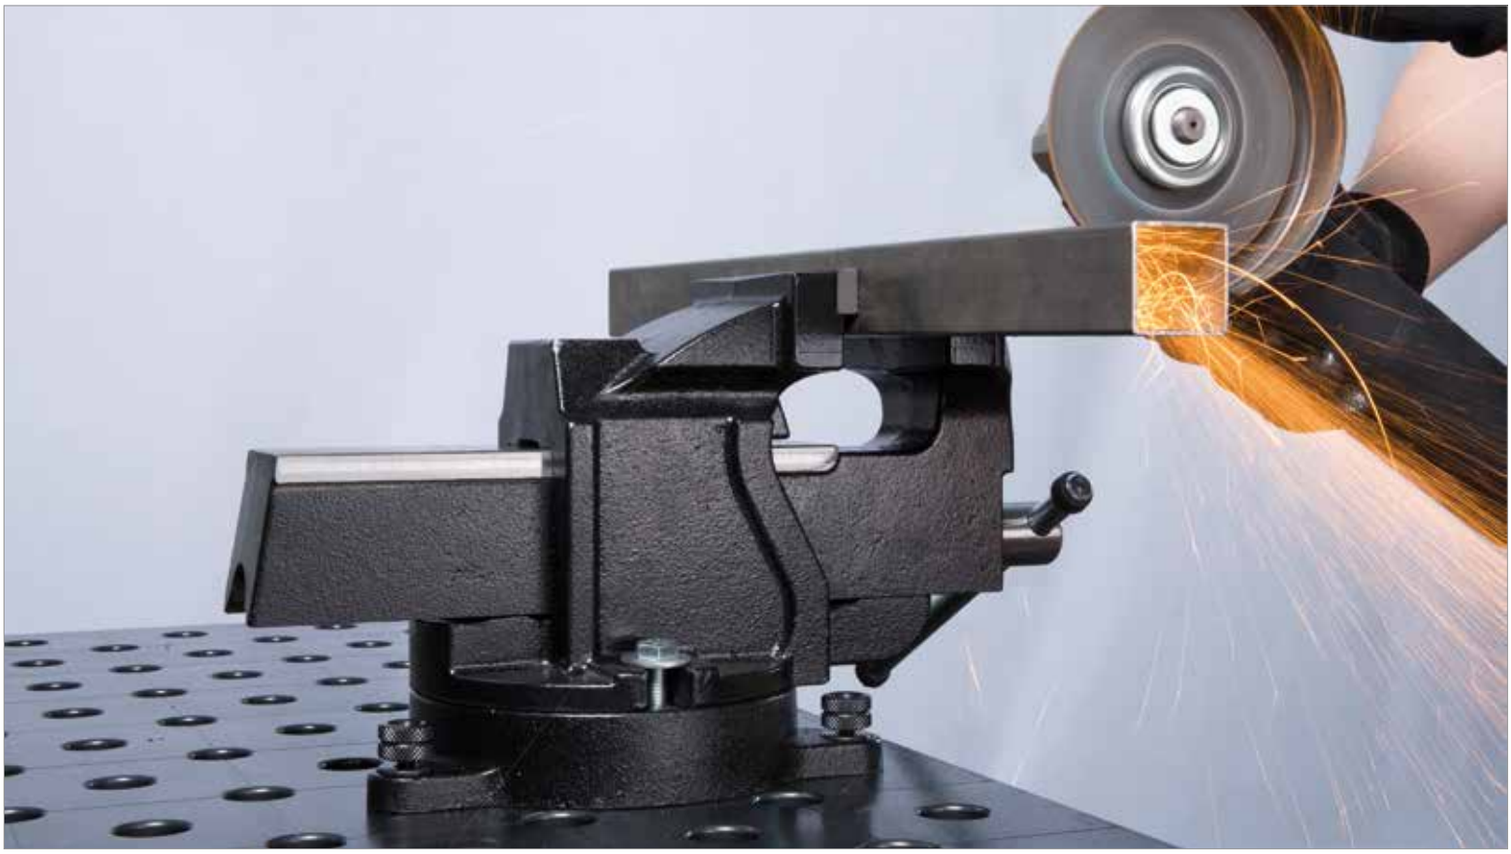

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Premium stolni škripci 100 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 83 mm			14,00 kg				2-004300 ● **132,00 €**
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			14,00 kg				2-004303 ● **160,00 €**
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			19,40 kg				2-004302 ● **207,00 €**
Klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano - sa navojnim vrhom	95 mm	28 mm	0,54 kg	220,00 kN	25,00 Nm	25,00 kN	2-280510 ● **41,00 €**

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač za prijenos



000830.N.T1

000831

000835.N

000830.N

Opis:

Držač za prijenos sa steznom pločicom ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Namjena mu je da pomiče stolove za zavarivanje i ostale teške Siegmund-ove elemente sigurno i lako. On se brzo i jednostavno može pričvrstiti s najmanje 2 stezna klina.

Prilikom upotrebe držača za prijevoz moraju se pročitati generalne upute za držače za prijevoz. Nosivost može biti reducirana, ovisno o tome kako se koristi. Za vrijeme transporta stol se može podignuti za maksimalno 100 mm i nije dozvoljeno stajanje ispod stola.

Dodatno se ovaj držač za prijevoz može koristiti kao jednostavna poveznica remena za stezanje.

Za Vašu sigurnost molimo razmotrite sljedeće savjete: Okrugle matice moraju biti dobro zavrnute. Okrugle matice moraju biti na nosivoj površini. Duljina navoja za spajanje mora biti dostatna. Treba izbjegavati bočno izvlačenje.

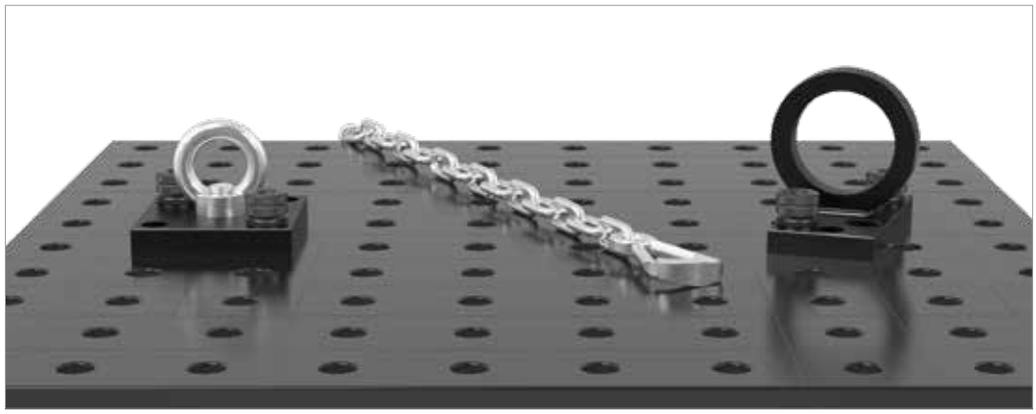

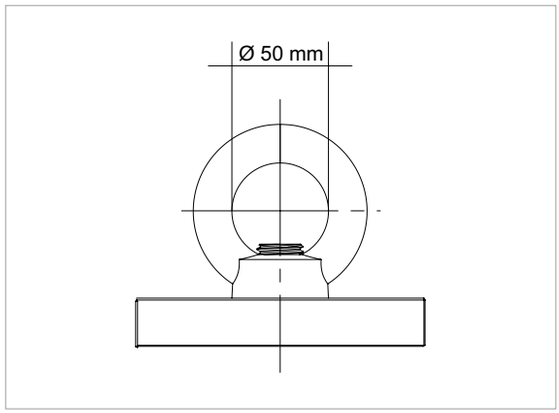

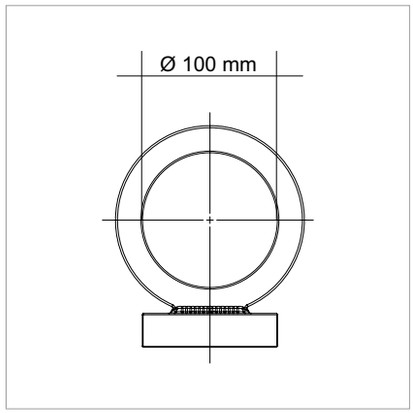

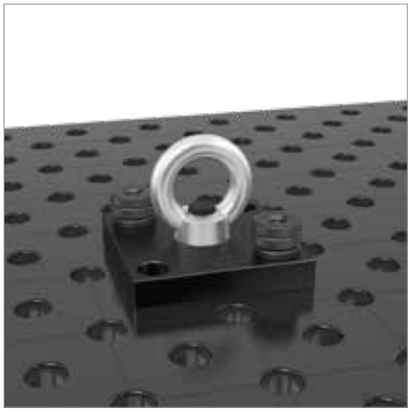

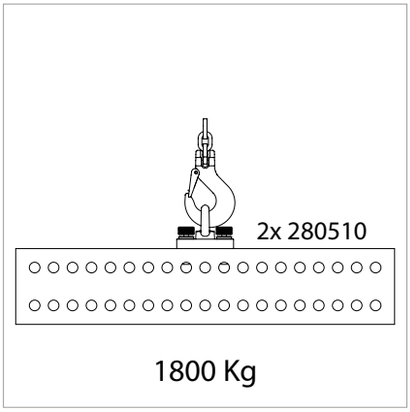

1800 Kg

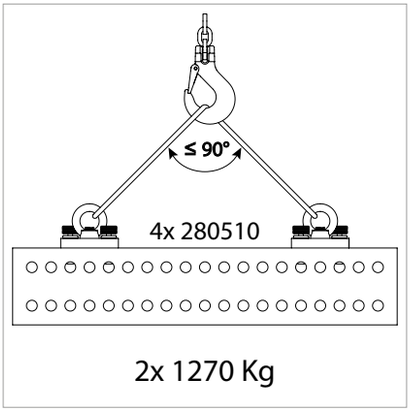

2x 1270 Kg

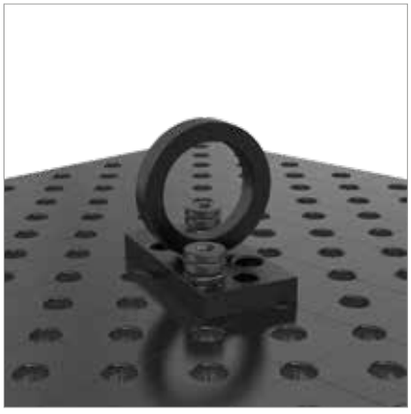

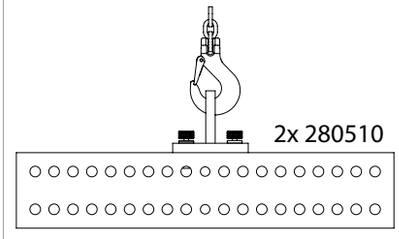

2500 Kg

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Držač za prijenos s priteznom pločom nitrirani - 1800 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 280510) - 1000 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 002822)	N BAR	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	2-000830.N **42,00 €**	●
Pritezna ploča 150x150x25 podupirač za prijevoz	N BAR	150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg	2-000830.N.T1 **31,00 €**	●
Držač za prijenos bez pričvrsne pločice					0,70 kg	2-000831 **12,00 €**	●
Držač za prijenos nitrirani - 2500 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 280510) - 1000 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 002822) - 700 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 160510)	N BAR	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	2-000835.N **79,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezni stol

28004643

Opis:

Savršeno zavarivanje prednaprezanjem.

Stolna preša koristi se za izravnavanje deformiranih čeličnih proizvoda. S tlačnom silom od 2,5 tona, dijelovi koji imaju neravninu ili napetost u materijalu, mogu se izravnati. Uz dodatni raspoloživi dodatak za savijanje cijevi, cijevi promjera do 42 mm mogu se fleksibilno savijati.

Ukupni udar je 60 mm, koji se može postići s 13 udaraca pumpi s radnom snagom od cca. 330 N (udar za hod pumpe 4,6 mm). Prenaponski ventil sprječava dodatno stvaranje pritiska kada se klipnjača u potpunosti produži.

Za sigurno pričvršćivanje na stolu, stolna preša može se učvrstiti kroz glavu turreta pomoću brzih vijaka za pričvršćivanje ili pričvršćenog vijka.

Stolna preša za poravnanje mora uvijek biti fiksirana na dva mjesta.

Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com

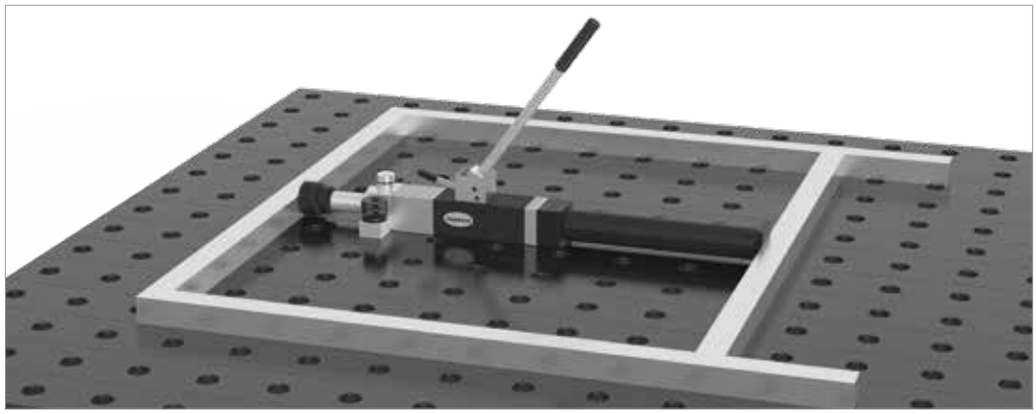

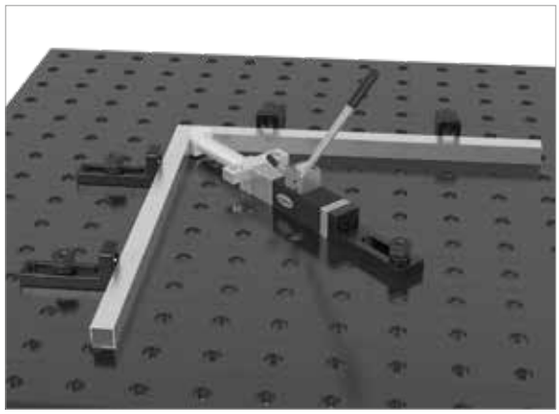

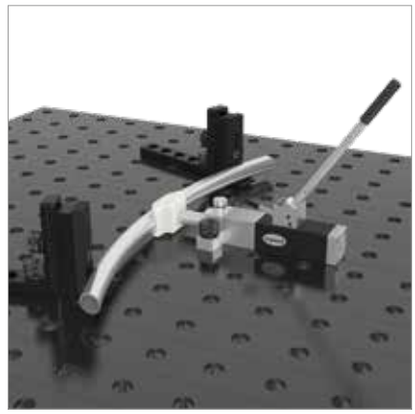

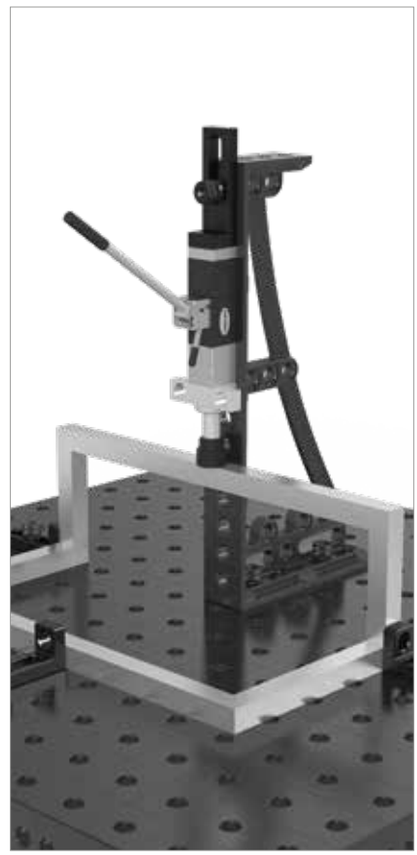

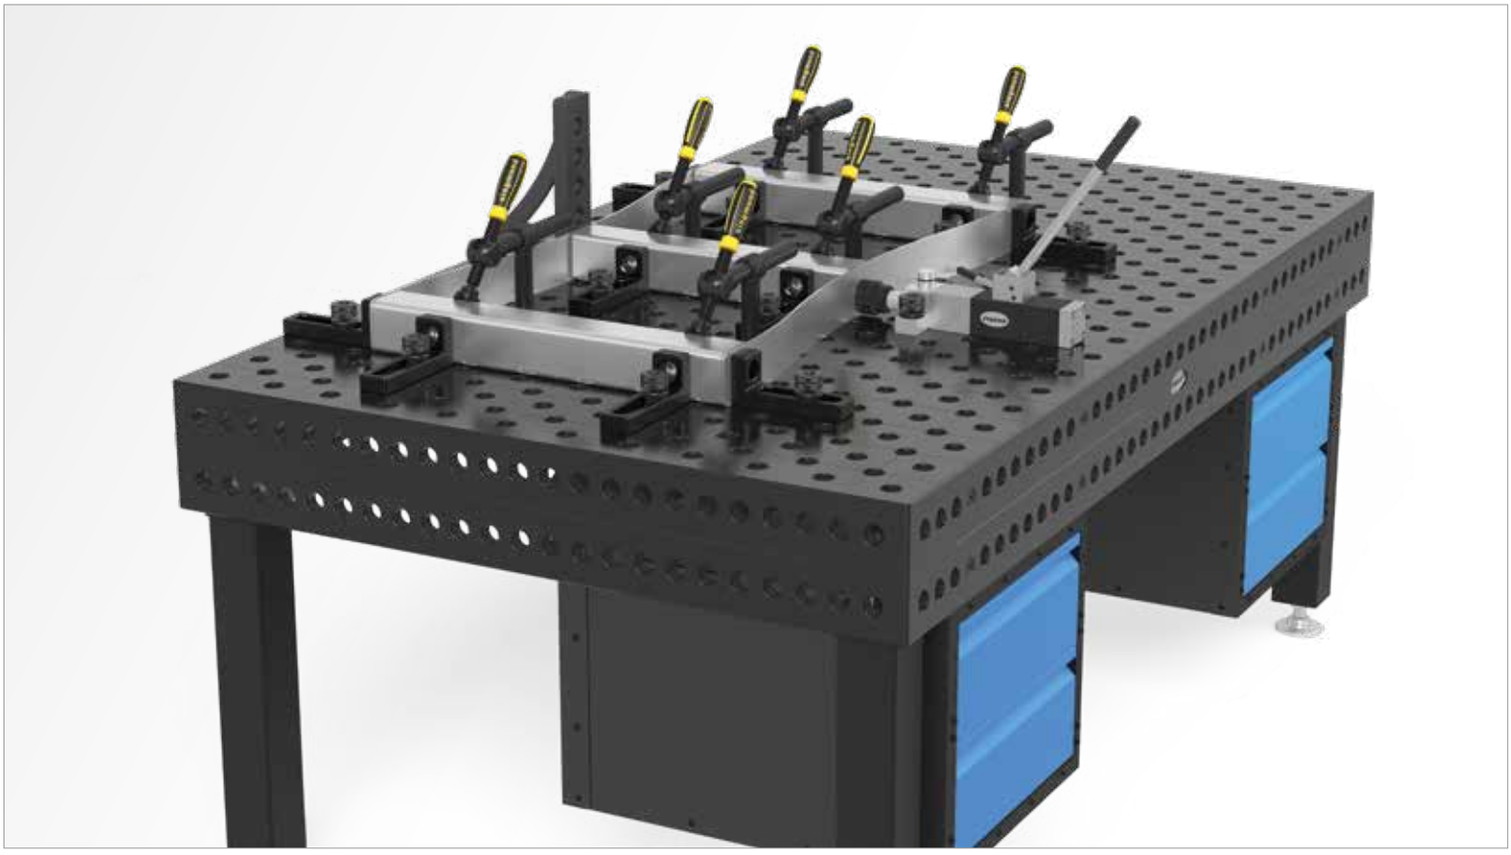

	Težina:	Broj artikla
Stezni stol Sistem 28 - za stezanje i poravnanje	5,70 kg	2-28004643 ● **933,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com

Stranica 358
Potporna i osnovna šina



Stranica 360
Potporna i osnovna šina XL

Stranica 362
Kružna šina 25



Stranica 364
Potporna i osnovna šina sa integriranom kružnom vodilicom

Stranica 370
Spajajući okvir za stol

Stranica 372
Spajajući okvir s umetnutim valjkom za stol

Stranica 372
Spajajući okvir s rotirajućim naplatkom za stol

Stranica 378
Noga Basic

Stranica 380
Noga s kotačem

Stranica 382
Noga sa kotačem

Stranica 398
Stol 750

Stranica 398
Stol 8.7

Stranica 400
Pločica 750

Stranica 400
Pločica 8.7

Stranica 402
Poklopac za otvor za montažu

Stranica 402
Plastična kapica za potpornu i temeljnu tračnicu / 10 komada

Stranica 402
Noga za sistem platforme

Stranica 402
Noga posebne visine, osnovna oprema minimalno 150 mm

Precizno i brzo postavljanje na bilo kojem mjestu...

… kako bi se potvrdila ova tvrdnja, Siegmund nudi optimalno rješenje - novi sistem šina s integriranim kružnim šinama.

Zbog visoke preciznosti instalacije sistema šina, otvara se mogućnost za strukturirani radni prostor s maksimalnom preciznošću i minimalnom tolerancijom. To omogućava, na primjer, odstupanje od cca 2 mm na dužinu od 25 metara (upotrebom prikladne mjerne opreme za montažu). Stoga se veliki elementi mogu obrađivati visokom preciznošću.

Kombinacija stolova, povezujućih okvira i dodatne opreme omogućava nebrojeno mnogo mogućnosti stezanja u svim dimenzijama. Korištenjem povezujućih okvira na kotačićima možete pomicati stolove i opremu po šinama lako u mrežu od 100 mm. Zbog raznovrsnosti sistema šina, brzo možete pozicionirati, spojiti i stegnuti projekte svih veličina. Siegmund-ovi sistemi šina predstavljaju kvalitetu, preciznost i uštedu vremena.

MODULARNI SISTEM

Uz modularni sistem konstrukcija Siegmund možete kombinirati i proširiti dodatnu opremu u bilo kojem smjeru.

NAJVEĆA PRECIZNOST

Najveća preciznost dijelova u kombinaciji s instalacijom sistema šina, omogućava vam proizvodnju s najvećom točnošću primjenom odgovarajućih mjerenja.

INDIVIDUALNA KONFIGURACIJA

Bez obzira na vrstu projekta kojeg želite realizirati, mi pružamo bazu.

VARIJABILNO POZICIONIRANJE

Proširite svoj radni prostor u svakoj dimenziji!

... fleksibilni i mobilni koliko god je potrebno!

Vrste šina u pregledu

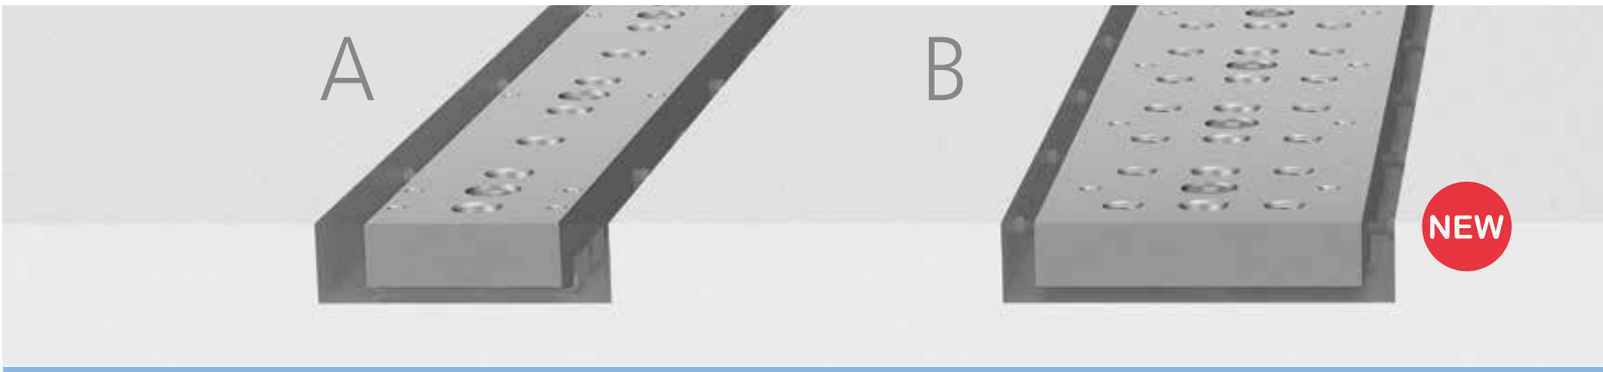

	POTPORNA I OSNOVNA ŠINA	POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL OČVRSNUTI ALATNI ČELIK
NAČIN MONTAŽE	moguće ispod ili iznad tla (slika prikaza ispod tla)	moguće ispod ili iznad tla (slika prikaza ispod tla)
PREDNOSTI	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata
	• jednostavno stavljanje steznih elemenata na tračnicu preko nogu za U-kutnik s kotačem (K) samo za iznad poda • bez upotrebe opreme za podizanje i dizalice samo za iznad poda	• dodatne provrte s navojem za još više mogućnosti stezanja • veće podloge
	• također dostupan u otvrdnutom materijalu uz nadoplatu	• očvršćeni materijal - Professional Extreme 8.7 (čime se produžuje trajnost)
		• mnogo veći utjecaj i otpornost na udarce (pogodno za velike terete)
STEZNI ELEMENTI	• Stol za zavarivanje na Basic povezujućem okviru (E) • Kutnik U-forme na Basic nozi za kutnik U-forma (I) • Kutnik U-forma na Basic nozi za kutnik U-forma (I) i s kotačićem (K) samo za iznad poda • Kutnik U-forma • Kutnici od lijevanog željeza • Višestezni toranj	• Stol za zavarivanje na Basic povezujućem okviru (E) • Kutnik U-forme na Basic nozi za kutnik U-forma (I) • Kutnik U-forma • Kutnici od lijevanog željeza • Višestezni toranj
POZICIONIRANJE REŠETKE ZA FIKSACIJU	100 mm u mreži šina	100 mm u mreži šina
DUŽINA VODILICA / VERZIJA	vidi stranicu 359	vidi stranicu 361
OBILJEŽJA	• Stezni elementi su usidreni na šine (pokretni isključivo primjenom opreme za dizanje i dizalice) • Stezni elementi s kotačićima lako se pomiču po šinama • bez upotrebe opreme za podizanje i dizalice	• Stezni elementi su usidreni na šine (pokretni isključivo primjenom opreme za dizanje i dizalice)

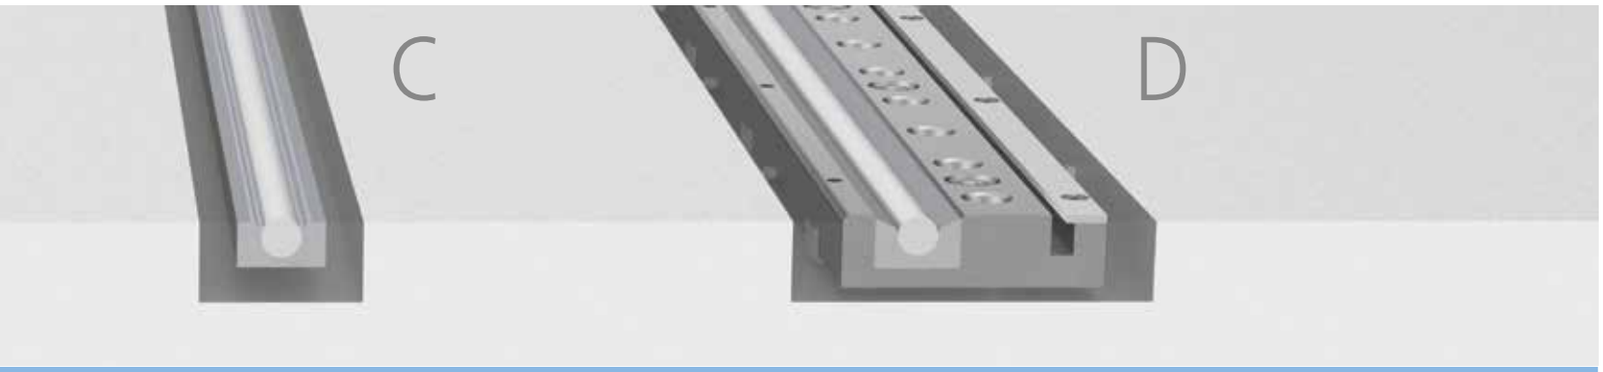

KRUŽNA ŠINA (preporuča se u kombinaciji s dodatnim i osnovnim šinama ispod ili iznad tla)	POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM
moguće ispod ili iznad tla (slika prikaza ispod tla)	moguće ispod ili iznad tla (slika prikaza ispod tla)
• dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata u kombinaciji sa šinama A, B ili D	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata
• lako klizanje steznih elemenata na šinu preko priključnog rama s valjkom za vreteno (G) ili nogom za U-kutnik s umetnutim valjkom (L) • bez upotrebe opreme za podizanje i dizalice	• jednostavno stavljanje steznih elemenata na šinu preko spojnog okvira s rotirajućim rubom (H) ili nogu za U-trg s umetnutim valjkom (L) • bez upotrebe opreme za podizanje i dizalice
• kružna šina očvrsnuta / izglađena • robusna šina, stoga dulji životni vijek	• kružna šina očvrsnuta / izglađena • robusna šina, stoga dulji životni vijek
• Centriranje tereta na kružnoj šini • manji otpor kotrljanja, stoga visoka glatkoća hoda	• Centriranje tereta na kružnoj šini • manji otpor kotrljanja, stoga visoka glatkoća hoda
	• Zamjenjivi pojedini dijelovi šina (dugovječnost)
• Stol za zavarivanje na povezujućem okviru s uloženim valjkom (G) • Kutnik U-forma na nozi za kutnik U-forma s umetnutim valjkom (L)	• Stol za zavarivanje na Basic povezujućem okviru (E) • Stol za zavarivanje na povezujućem okviru s rotirajućim obručem (H) • Kutnik U-forma na nozi za kutnik U-forma s umetnutim valjkom (L) (preporuča se samo u kombinaciji s protu-nagibnim mehanizmom) • Kutnik U-forma • Kutnici od lijevanog željeza • Višestezni toranj
100 mm u mreži šina (samo u kombinaciji s dodatnom i osnovnim šinama ispod ili iznad tla)	100 mm u mreži šina
vidi stranicu 363	vidi stranicu 365
• lako pokretno • visoka pokretna glatkoća kotačića	• lako pokretno • visoka pokretna glatkoća kotačića

Usporedba dodatne i osnovne vodilice

A

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
ISPOD TLA

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280883

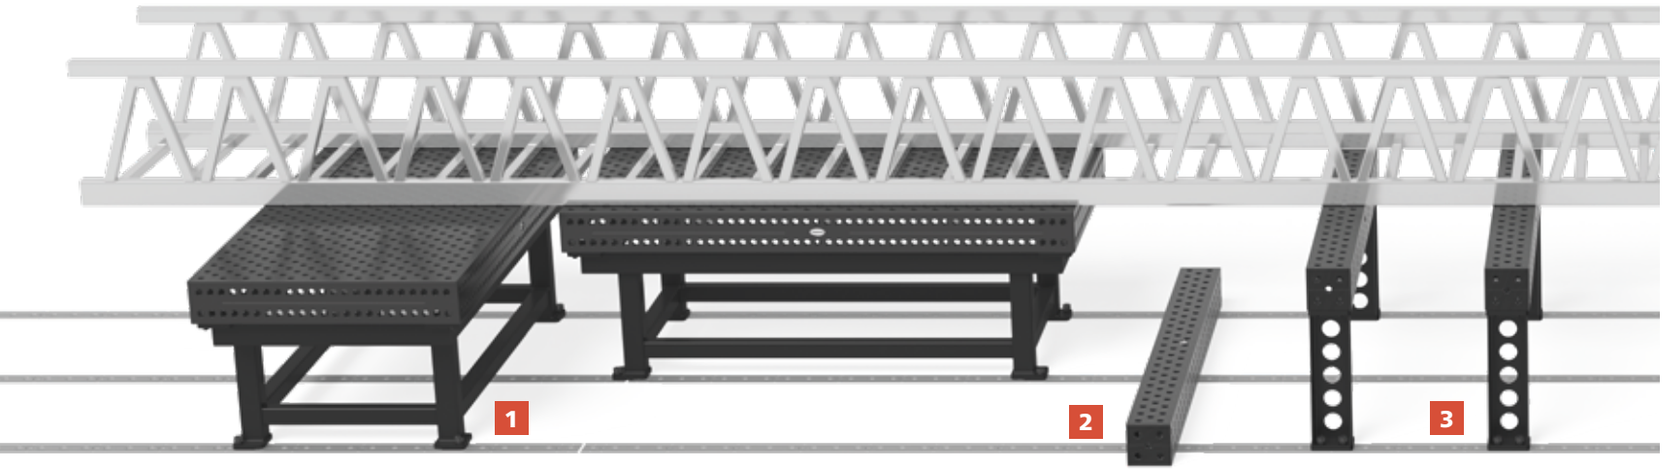

1

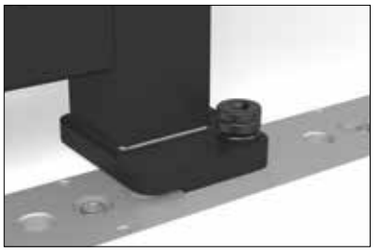

FIKSACIJA POVEZUJUĆIH OKVIRA

Povezujući okvir Basic (E) se direktno fiksira na šine vijcima (npr. 280510).

2

FIKSACIJA STEZNIH ELEMENATA

Kutnici U-forma se mogu fiksirati na šine izravno ili u kombinaciji s "Basic nogom za kutnik U-forma (I)", npr. 280528.

Svi drugi stezni elementi fiksiraju se vijcima, npr. 280510 na šine.

3



A

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
IZNAD TLA

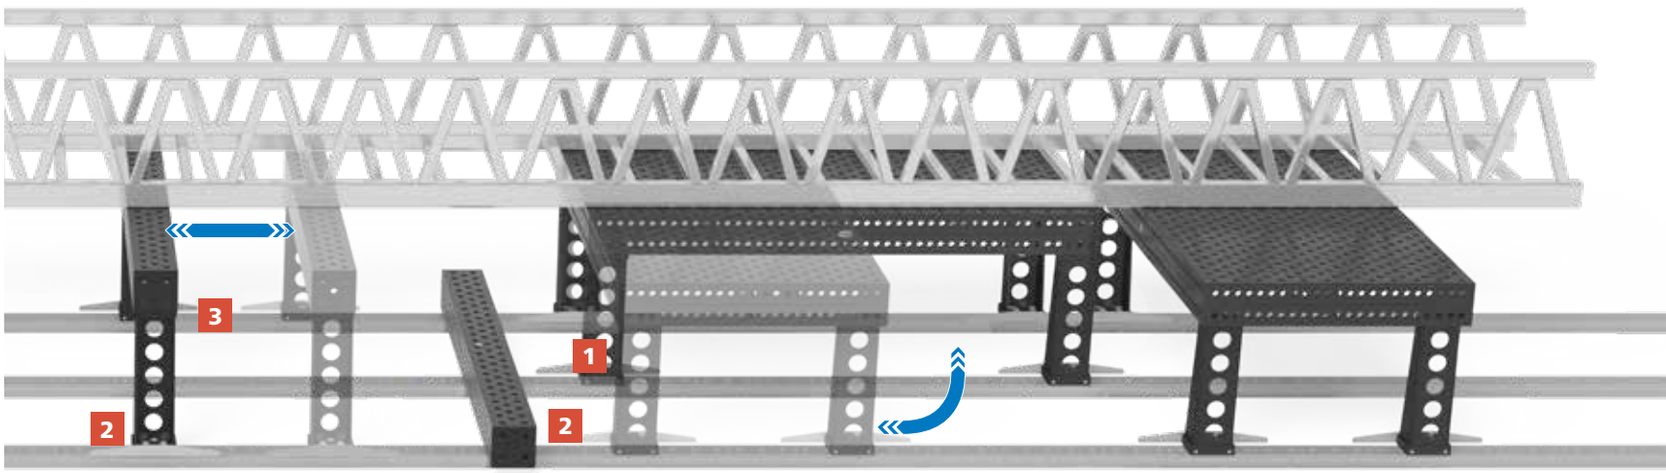

1

FIKSACIJA STEZNIH ELEMENATA

Kutnici U-forma se mogu fiksirati na šine direktno ili u kombinaciji s "Basic nogom za kutnik U-forma (I)" ili s "nogom za kutnik U-forma s kotačićem (K)" s vijcima, npr. 280512.

Svi drugi stezni elementi fiksiraju se vijcima, npr. 280510 na šine.

2

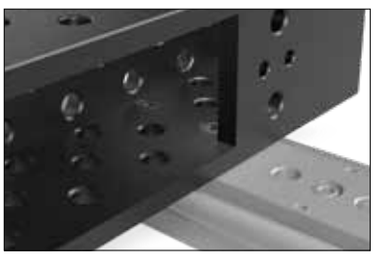

3

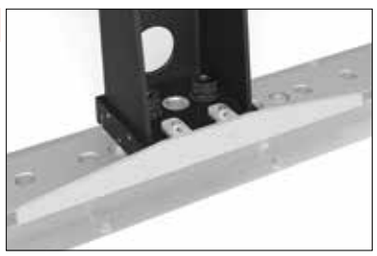

ANTI-NAGIBNI MEHANIZAM ZA NOGU ZA KUTNIK U-FORMA (PRIMJER)

Anti-nagibni mehanizam sprečava naginjanje kutnika U-oblika na "nozi za kutnik U-oblik s kotačićem (K)".

Moguća je i prilagodba anti-nagibnog mehanizma.

Usporedba dodatne i osnovne vodilice XL



B

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL

ISPOD TLA

1



FIKSACIJA POVEZUJUĆIH OKVIRA

Povezujući okvir Basic (E) se direktno fiksira na šine vijcima (npr. 280510).

2

3



4

FIKSACIJA STEZNIH ELEMENATA

Kutnici U-forma se mogu fiksirati na šine izravno ili u kombinaciji s "Basic nogom za kutnik U-forma (I)", npr. 280528.

Svi drugi stezni elementi fiksiraju se vijcima, npr. 280510 na šine.

Spacijalna mreža sa rupama sa navojima omogućava vam rad sa vašim pojedinim alatima i mehanizmima.



B

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL
IZNAD TLA

1



FIKSACIJA POVEZUJUĆIH OKVIRA

Povezujući okvir Basic (E) se direktno fiksira na šine vijcima (npr. 280510).

2

3



4

FIKSACIJA STEZNIH ELEMENATA

Kutnici U-forma se mogu fiksirati na šine izravno ili u kombinaciji s "Basic nogom za kutnik U-forma (I)", npr. 280528.

Svi drugi stezni elementi fiksiraju se vijcima, npr. 280510 na šine.

Spacijalna mreža sa rupama sa navojima omogućava vam rad sa vašim pojedinim alatima i mehanizmima.

Usporedba kružnih šina



C

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
S KRUŽNOM ŠINOM

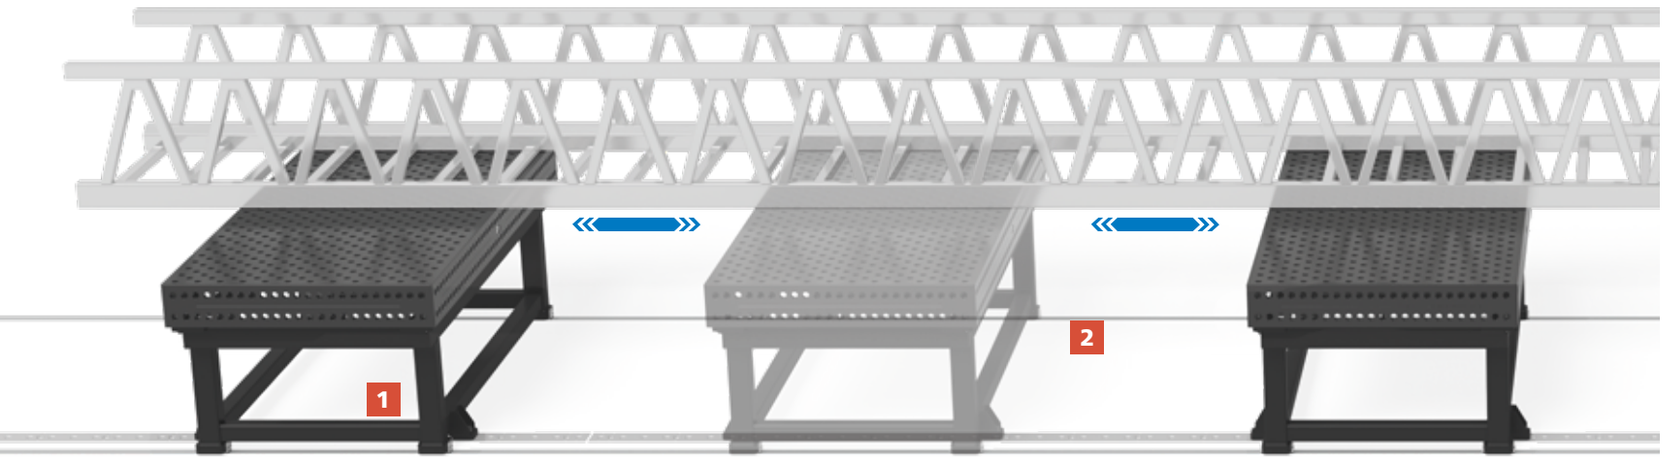

1



FIKSACIJA POVEZUJUĆIH OKVIRA

Poluga za zaključavanje fiksira poziciju "povezujućeg okvira s uloženim valjkom (G)" u mrežu.

2

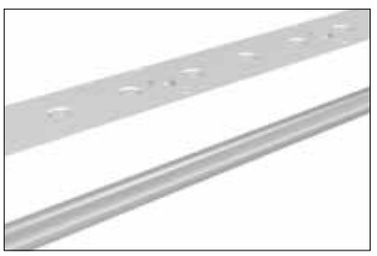

NAŠA PREPORUKA

Kako bi omogućili rad u mreži preporučamo instalaciju "kružne šine (C)" u kombinaciji s "potpornom i osnovnom šinom" ispod ili iznad tla (A).



D

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V280232.1

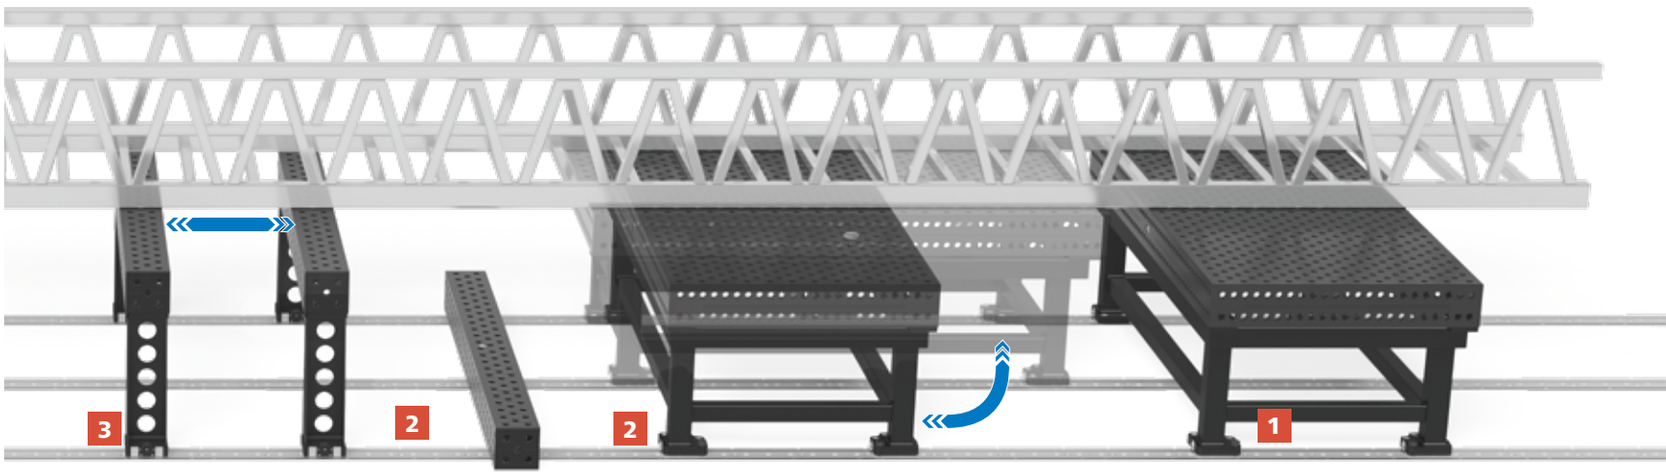

1

FIKSACIJA POVEZUJUĆIH OKVIRA

Poluga za zaključavanje fiksira poziciju "povezujućeg okvira s rotirajućim obručem (H)" u mrežu.

ROTACIJA POVEZUJUĆEG OKVIRA

Okretanjem rotirajućeg obruča za 90°, povezujući okvir se može pomaknuti i pozicionirati na šine po dužini ili poprečno.

2

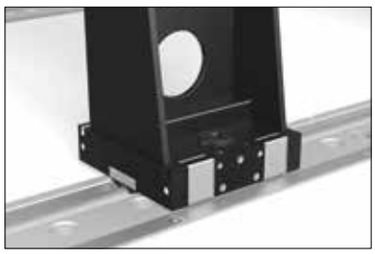

FIKSACIJA STEZNIH ELEMENATA

Kutnik U-forma se može fiksirati na šine direktno ili u kombinaciji sa "Nogom Basic za kutnik U-forma (I) ili sa (Nogom za kutnik U-forma sa umetnutim valjkom (L) sa vijcima, npr. 280510.

Svi drugi stezni elementi fiksiraju se vijcima, npr. 280510 na šine.

3

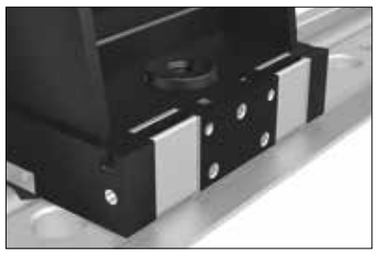

ANTI-NAGIBNI MEHANIZAM ZA NOGU ZA KUTNIK U-FORMA

Anti-nagibni mehanizam sprečava naginjanje kutnika U-forme na "nozi za kutnik U-forme s umetnutim valjkom (L)"

Isključivanjem anti-nagibnog mehanizma noga se lako može ukloniti u bilo koje vrijeme.

Precizna instalacija je osnova!

Preporučamo instalaciju od strane kvalificiranih Bernd Siegmund GmbH stručnjaka koji koriste najnoviju 3D tehnologiju mjerenja:

Koraci implementacije:		Implementacija unutar Njemačke		Informacije:
		Kupac	Bernd Siegmund GmbH	
1.	**Utvrđivanje ujednačenosti** na podu uključen protokol ujednačenosti	●	●	**Trajanje:** cca 1/2 dana + dolazak i odlazak **Troškovi:** cca 1.000 - 1.500 €
2.	**Test** ujednačenosti	○	●	
3.	**Ispod tla:** Izrezivanje traga u betonu	● optimalno prema lokalnoj građevinskoj tvrtki	● nakon konzultacije s lokalnom građevinskom tvrtkom	
	Iznad tla: Glodanje / ravnanje tla ukoliko nije ujednačeno	● optimalno prema lokalnoj građevinskoj tvrtki	● nakon konzultacije s lokalnom građevinskom tvrtkom	
4.	**Montaža** sistema šina pomoću 3D mjerne tehnologije i kvalificiranog mjeritelja	○	●	**Troškovi:** cca 200-250 € po metru
5.	**Odobrenje od strane kupca** nakon stvaranja mjernog protokola, jer ne postoji mogućnost izmjena nakon lijevanja	●	●	
6.	**Ispod tla:** Lijevanje šina	●	●	

● = Implementacija je moguća
○ = Implementacija nije moguća

Važne informacije

Instalacija sustava šina uvijek je koordinirana sa potrebama kupca i prilagođena njihovim potrebama. Evo nekoliko važnih napomena:

Vrijeme procjene
- vrijeme instalacije je otprilike 1,5 sata po metru

Siegmundova služba za instalaciju
- na zahtjev pružamo usluge instalacije širom svijeta

Prosječno vrijeme montaže
- Korištenjem najnovije tehnologije prosječno se 40-50 m tjedno konstruira, uz pomoć 3D tehnologijom mjerenja uz pomoć dva profesionalna instalatera

idealna dužina za montažu
- idealna dužina za montažu dodatne i osnovne šine je 3-4 m

Standardna širina staze
- Standardna širina staze je 1 m, ukoliko se koristi više od 2 staze
- Moguća su specijalna rješenja

Specijalna rješenja
- sve navedene veličine šina i pribora su standardne
- Specijalna rješenja na zahtjev

Naš stručni tim će vas savjetovati - naravno i na licu mjesta.

Zajedno ćemo izraditi odgovarajuće rješenje za vas što se tiče proizvodnje na dodatnoj i osnovnoj šini.

Naravno, vaši zahtjevi za industrijsku sigurnost i sigurnost rada su osigurani.

Nove dimenzije

Fleksibilan i mobilan po potrebi

Da bismo uvijek bili korak ispred vaših konkurenata u smislu fleksibilnosti i točnosti te kako bismo ispunili sve veće zahtjeve, nudimo vam različite mogućnosti proširenja vašeg područja rada pojedinačno i fleksibilno te prilagodbe vašim specifičnim potrebama.

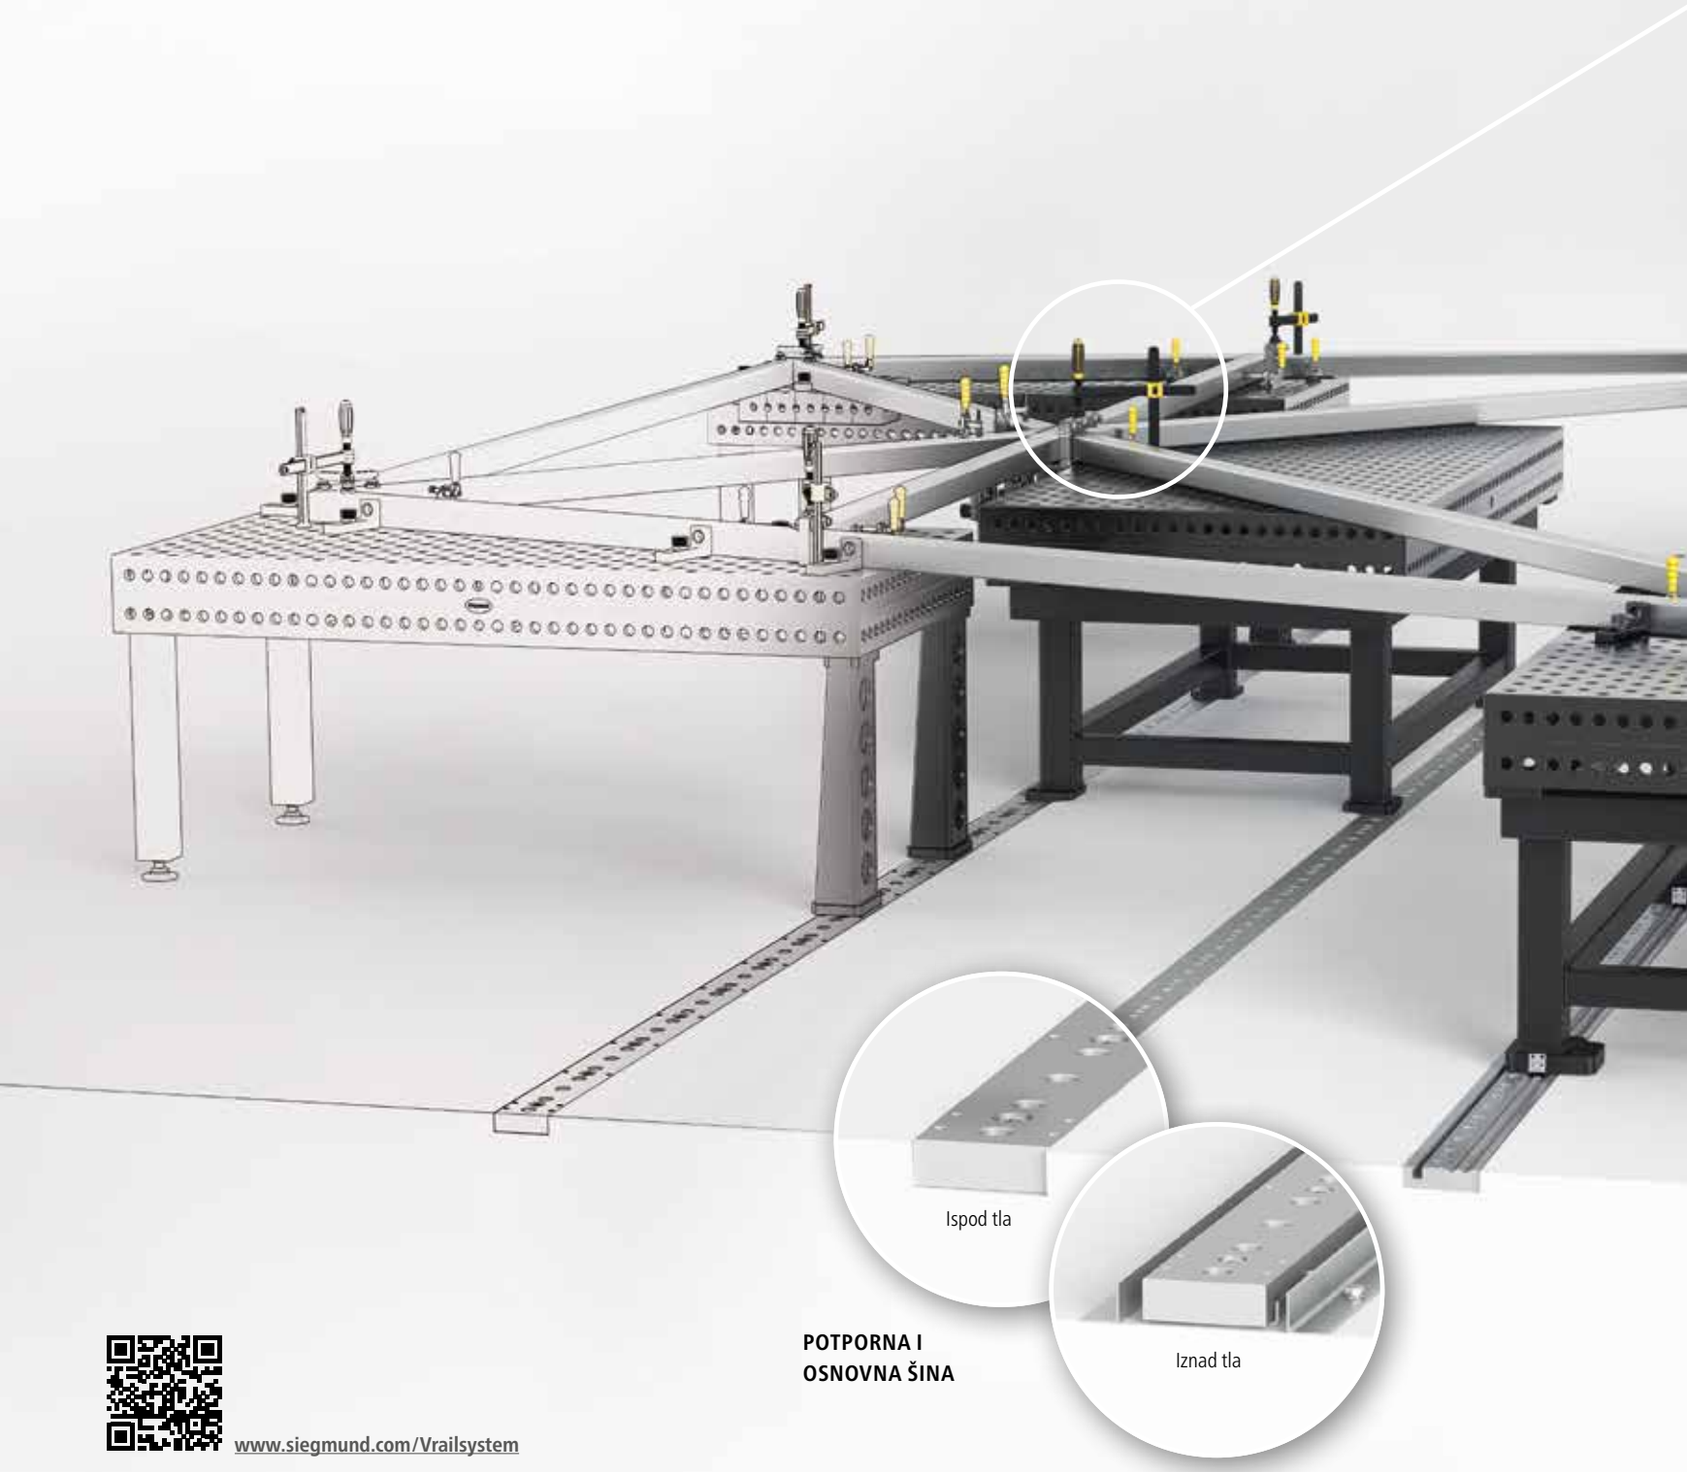

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA

www.siegmund.com/Vrailsystem

Ovaj dvodijelni okvir ukupne veličine 4,5 x 7,0 m može se zavarivati velikom preciznošću. Nakon demontaže za transport, može se sastaviti zajedno na licu mjesta s velikom preciznošću. Moguća je mehanička obrada.

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM

Ispod tla

Iznad tla

OD POČETKA DO KRAJA - MOŽEMO PRUŽITI PODRŠKU

1. TEST
Provjera stanja i ravnine.

2. PLANIRANJE
Koristeći najnovije CAD-softvere, izradit ć mo vaš individualni sistem šinai i platformi.

3. PRIPREMA
Rezanje šine ili glodanje tijekom montaže podnog sloja.

Potrebno je ravno tlo za sve željezničke sustave.

4. MONTAŽA
Montaža se odvija na zahtjev 3D mjeriteljstva i kvalificiranih metrologa. Pri korištenju 3D lasera stvaranje mjernog protokola je također moguće.

5. ODOBRENJE
Odobravanje od strane kupca nakon izrade mjernog protokola.

6. ISPUNA
U slučaju postavljanja ispod podnih površina, šine se ugrađuju nakon odobrenja.

Mogućnost proširenja

Veća radna površina, veća fleksibilnost.

Ako imate velike komponente koje zahtijevaju bešavno i ravno stezanje, platformski sustavi izrađeni od ploča ili stolova rješenje su koje su već ostvarili mnogi kupci.

Količina naknadnih narudžba za ove sisteme pokazuje da ta rješenja stvarno dokazuju svoju vrijednost. Vaša velika korist na kraju je precizna i brza proizvodnja velikih komponenti.

Drago nam je što vam možemo pružiti podršku.

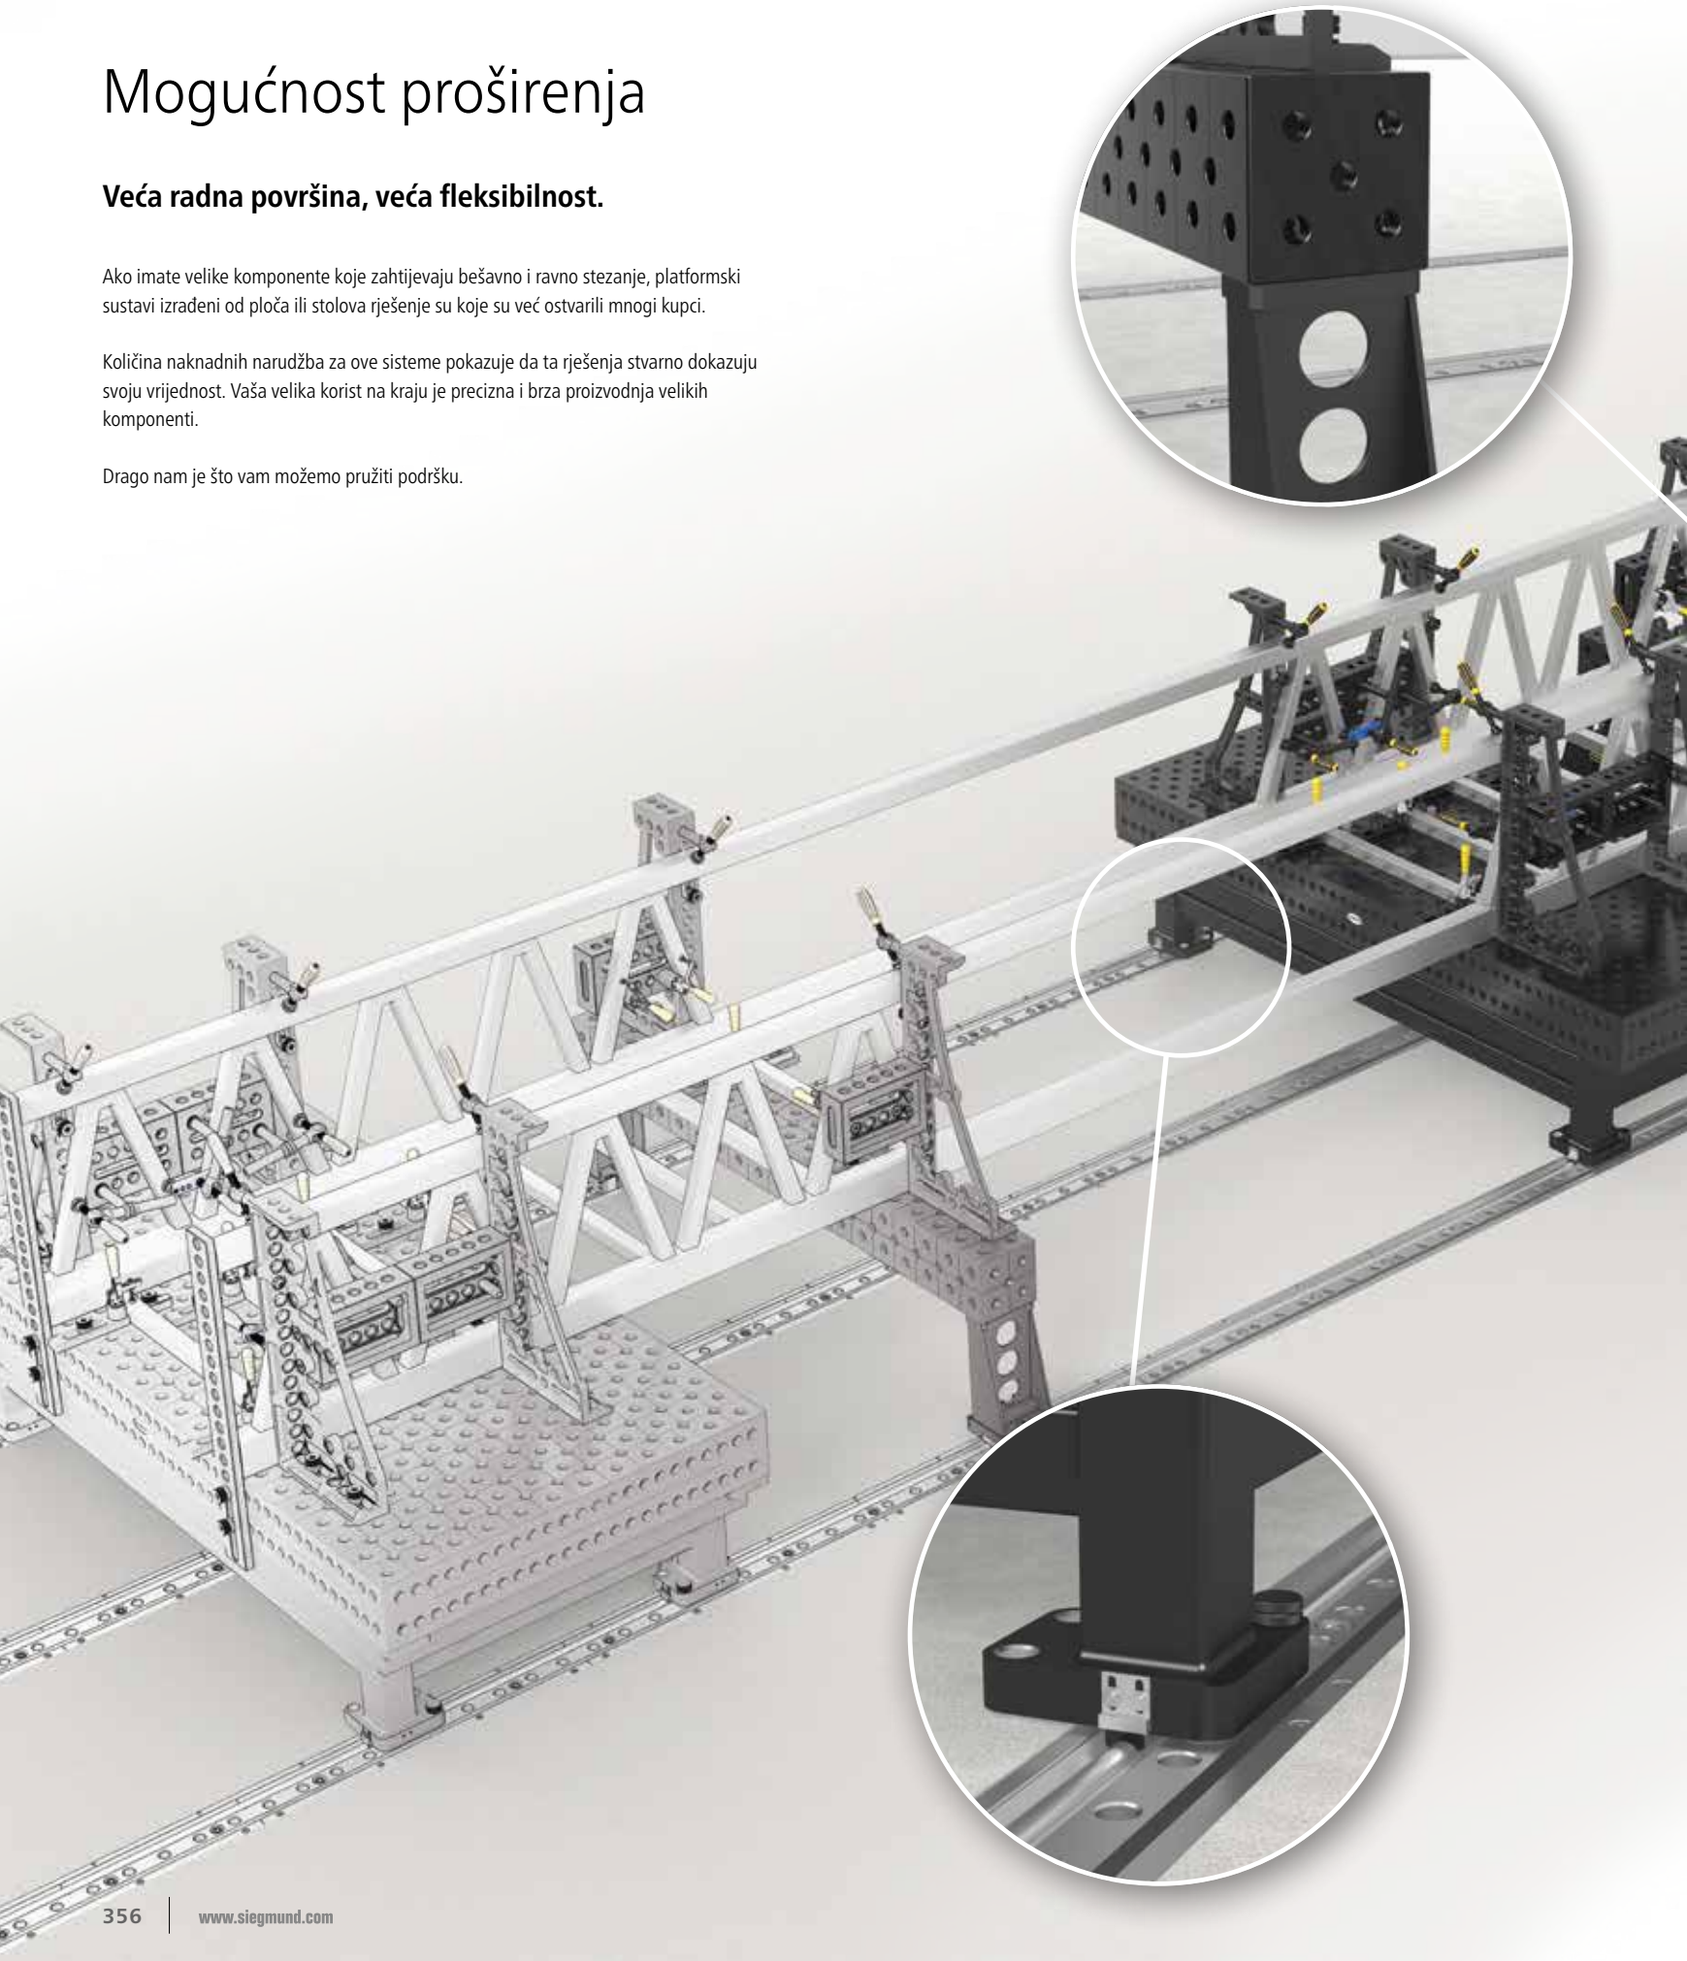

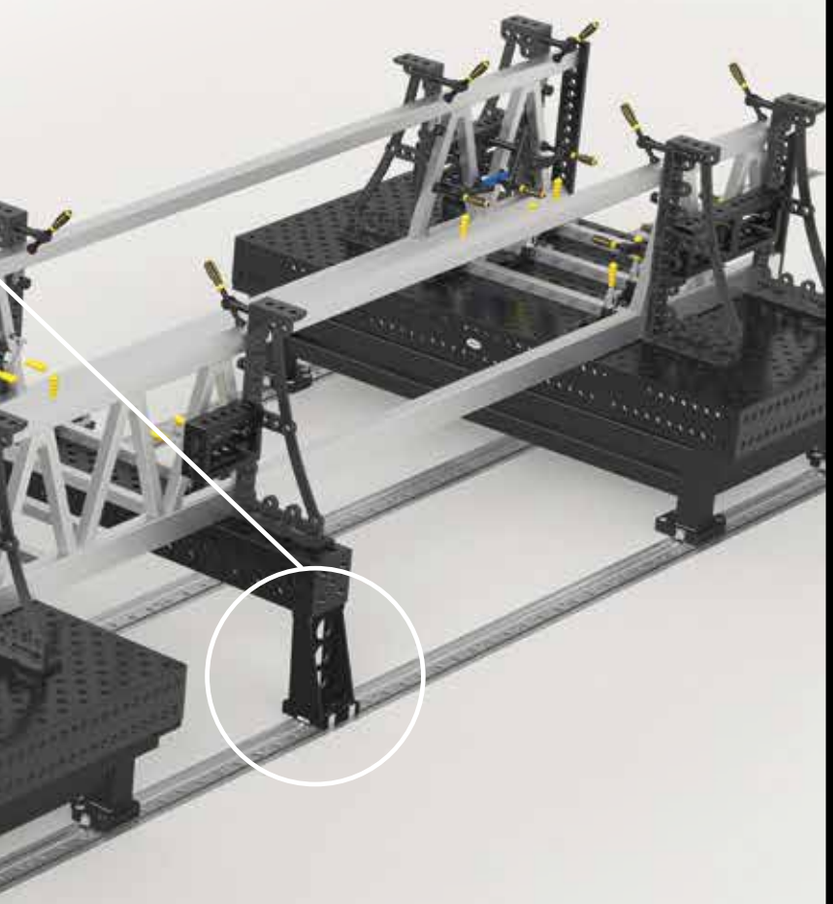

PRIMJERI IZ INDUSTRIJE

Potporna i osnovna šina Ispod tla / Iznad tla

A POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
ISPOD TLA

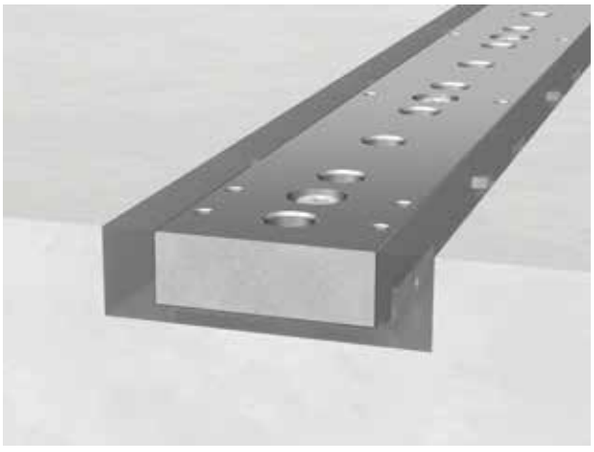

A POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
IZNAD TLA

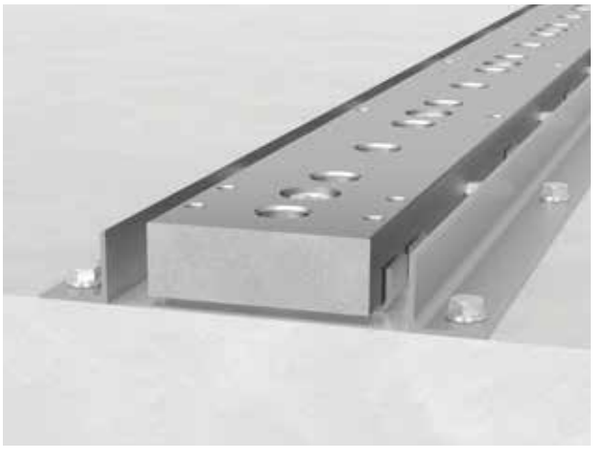

Opis:

Potporna i osnovna šina je prikladna za postavljanje produžene rešetke za prilagodbu Siegmund-ovih komponenti.

Učvršćivanjem potporne šine u pod stvara se strukturirani radni prostor koji nudi mnoštvo mogućnosti za zatezanje, što povećava produktivnost i sigurnost.

Plastične kapice potrebne su da bi se šine učvrstile betonom nakon sastavljanja. Samo na taj način se može izbjeći infiltracija betona u provrte pri procesu lijevanja. Čelični poklopac sprečava ulazak prljavštine i može se lagano pomaknuti s magnetnim vijkom (artikl br. 280740).

U dostavu je uključen set vijaka za učvršćivanje i osnovna ploča.

Specijalne veličine dostupne su na zahtjev.

A 280230 280231 280232 280233 280234

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Potporna i osnovna šina 1000	1000 mm	120 mm	40 mm	38,00 kg	2-280230 **238,00 €**	○
Potporna i osnovna šina 2000	2000 mm	120 mm	40 mm	75,00 kg	2-280231 **365,00 €**	●
Potporna i osnovna šina 3000	3000 mm	120 mm	40 mm	113,00 kg	2-280232 **465,00 €**	●
Potporna i osnovna šina 4000	4000 mm	120 mm	40 mm	150,00 kg	2-280233 **598,00 €**	●
Potporna i osnovna šina 5000	5000 mm	120 mm	40 mm	187,00 kg	2-280234 **754,00 €**	○
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Čahure za distancu, duge matice s vijcima i tiple nisu uključene u isporuku, ako montažu provodi kupac.
No ukoliko montažu provodi dobavljač, ovi dijelovi su uračunati u cijenu instalacije.
Ovisno o vrsti instalacije, potrebni su dodaci (kao što su injektiranje, L-profili, dodatni vijci i matice). Rado ćemo ih dostaviti na zahtjev

A 280235 280238.10 280239.10

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Podložna temeljna pločica za tračnice za potpornu i temeljnu tračnicu - za potpornu i temeljnu tračnicu - 4 komada / 1 m šine	129 mm	35 mm	23 mm		3 mm	0,13 kg	2-280235.4 **9,00 €**	●
Poklopac / 10 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu - zaštita od nečistoća za provrte - 10 komada / 1 m šine			10 mm	28-31 mm		0,50 kg	2-280238.10 **22,00 €**	●
Plastična kapica / 10 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu - potrebno za instalaciju ispod tla - 10 komada / 1 m šine			17 mm	42 mm		0,08 kg	2-280239.10 **6,00 €**	●

MS=Debljina materijala;

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Čahure za distancu, duge matice s vijcima i tiple nisu uključene u isporuku, ako montažu provodi kupac.
No ukoliko montažu provodi dobavljač, ovi dijelovi su uračunati u cijenu instalacije.
Ovisno o vrsti instalacije, potrebni su dodaci (kao što su injektiranje, L-profili, dodatni vijci i matice). Rado ćemo ih dostaviti na zahtjev

Potporna i osnovna šina XL Ispod tla / Iznad tla

B

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL
ISPOD TLA

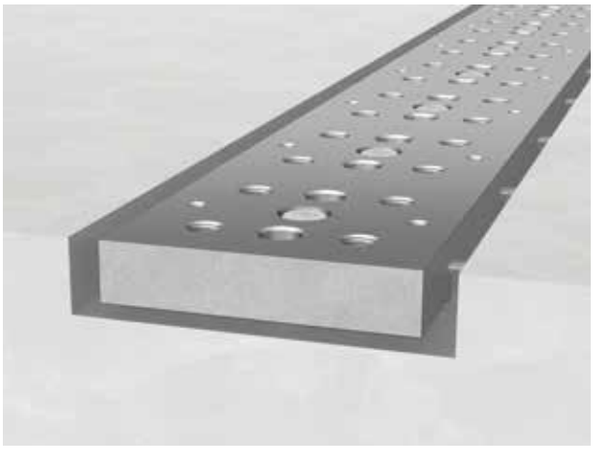

B

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL
IZNAD TLA

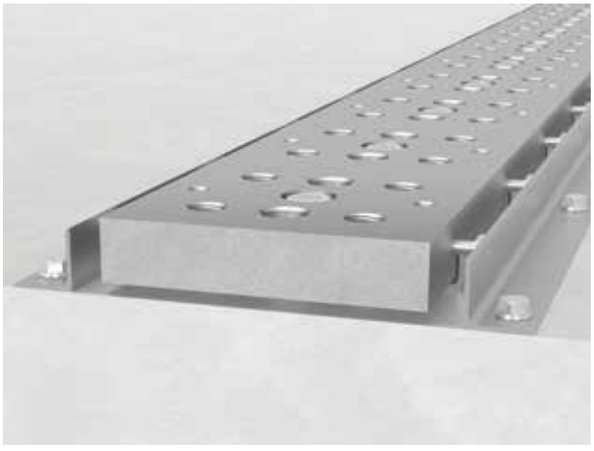

Opis:

Potporna i osnovna šina je prikladna za postavljanje produžene rešetke za prilagodbu Siegmund-ovih komponenti.

Učvršćivanjem potporne šine u pod stvara se strukturirani radni prostor koji nudi mnoštvo mogućnosti za zatezanje, što povećava produktivnost i sigurnost.

Plastične kapice potrebne su da bi se šine učvrstile betonom nakon sastavljanja. Samo na taj način se može izbjeći infiltracija betona u provrte pri procesu lijevanja. Čelični poklopac sprečava ulazak prljavštine i može se lagano pomaknuti s magnetnim vijkom (artikl br. 280740).

U dostavu je uključen set vijaka za učvršćivanje i osnovna ploča.

Specijalne veličine dostupne su na zahtjev.





B 280231.2 280232.2 280233.2

	Dužina: (a)	Broj artikla	
Potporna i osnovna šina XL 2000 - očvrsnuti alatni čelik	2000 mm	2-280231.2 .	○
Potporna i osnovna šina XL 3000 - očvrsnuti alatni čelik	3000 mm	2-280232.2 .	○
Potporna i osnovna šina XL 4000 - očvrsnuti alatni čelik	4000 mm	2-280233.2 .	○
Više veličina na upit		.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Čahure za distancu, duge matice s vijcima i tiple nisu uključene u isporuku, ako montažu provodi kupac.
No ukoliko montažu provodi dobavljač, ovi dijelovi su uračunati u cijenu instalacije.
Ovisno o vrsti instalacije, potrebni su dodaci (kao što su injektiranje, L-profili, dodatni vijci i matice). Rado ćemo ih dostaviti na zahtjev

B 280235.3.5 280238.10 280239.10 280238.3.20

	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Podložna temeljna pločica za tračnice za potpornu i temeljnu tračnicu XL - za potpornu i temeljnu tračnicu XL - 5 komada / 1 m šine			3 mm		2-280235.3.5 .	○
Poklopac / 10 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu - zaštita od nečistoća za provrte - 10 komada / 1 m šine	10 mm	28-31 mm		0,50 kg	2-280238.10 **22,00 €**	●
Plastična kapica / 10 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu - potrebno za instalaciju ispod tla - 10 komada / 1 m šine	17 mm	42 mm		0,08 kg	2-280239.10 **6,00 €**	●
Poklopac za M24 / 20 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu XL - zaštita od nečistoća za provrte - 20 komada / 1 m šine	10 mm	25 mm		0,03 kg	2-280238.3.20 .	○

MS=Debljina materijala;

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Čahure za distancu, duge matice s vijcima i tiple nisu uključene u isporuku, ako montažu provodi kupac.
No ukoliko montažu provodi dobavljač, ovi dijelovi su uračunati u cijenu instalacije.
Ovisno o vrsti instalacije, potrebni su dodaci (kao što su injektiranje, L-profili, dodatni vijci i matice). Rado ćemo ih dostaviti na zahtjev

Kružna šina

C KRUŽNA ŠINA

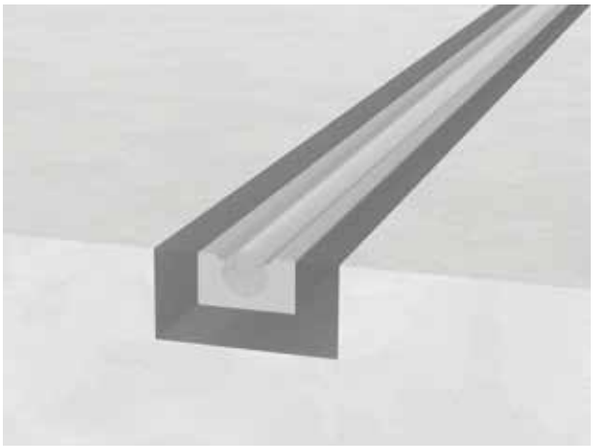

Opis:

Okrugle tračnice prikladne su za veće objekte.

Povezujući okvir s preciznim valjkom može se brzo pozicionirati na fiksne tračnice. Tako strukturiran radni prostor nudi mnoštvo mogućnosti stezanja što doprinosi i produktivnosti.

Specijalne veličine na upit.

Za pozicioniranje i fiksiranje u 100 mm mrežu, preporučamo kružne šine u kombinaciji sa dodatnim i osnovnim šinama ispod ili iznad poda.

	Težina:	Broj artikla
Kružna šina 25 - cijena po metru	6,00 kg	2-280240 **109,00 €** ○
Kotačić za kružne šine 25	1,14 kg	2-280245 **212,00 €** ○
Montažni uređaj prema složenosti		. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Potporna i osnovna šina sa integriranom kružnom vodilicom

D POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM
ISPOD TLA

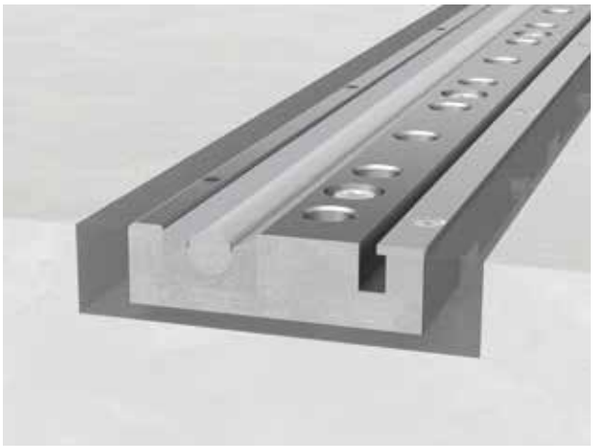

D POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM
IZNAD TLA

Opis:

Dodatna i osnovna šina s integriranom kružnom šinom pogodna je za postavljanje velike mreže za rad s velikim komponentama.

Povezujući okvir s rotirajućim obručem može se brzo postaviti na očvrsnutu i izglađenu šinu. Okvir se može uložiti u 100 mm mrežu pomoću vijka za pozicioniranje.

Plastične kapice potrebne su kako bi se osnovna tračnica učvrstila betonom nakon sastavljanja. Samo se na taj način može izbjeći prodiranje betona u provrte u procesu lijevanja. Čelični poklopac sprečava ulazak nečistoće i lako se može izvaditi pomoću magnetskog steznog vijka (br. artikla 280740).

U isporuku je uključen set vijaka i osnovne ploče.

Specijalne dimenzije mogu se dobiti na zahtjev.

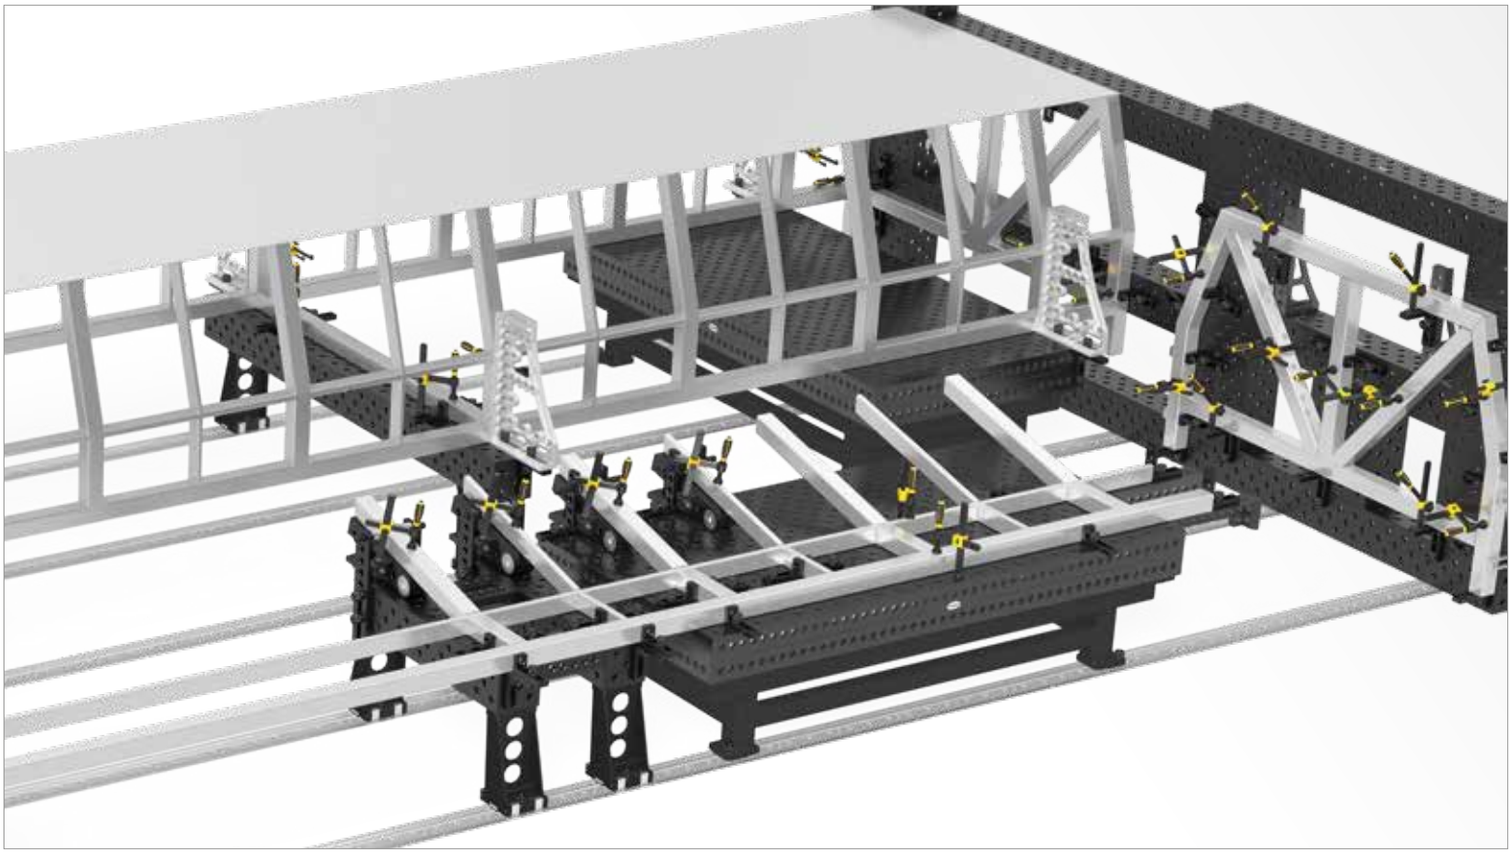

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Potporna i osnovna šina 3000 - sa integriranom kružnom vodilicom	3000 mm	160 mm	40 mm	120,00 kg	2-280232.1.T1 **971,00 €**	○
Potporna i osnovna šina 4000 - sa integriranom kružnom vodilicom	4000 mm	160 mm	40 mm	160,00 kg	2-280233.1.T1 **1.360,00 €**	○
Stoper za kraj šine - na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

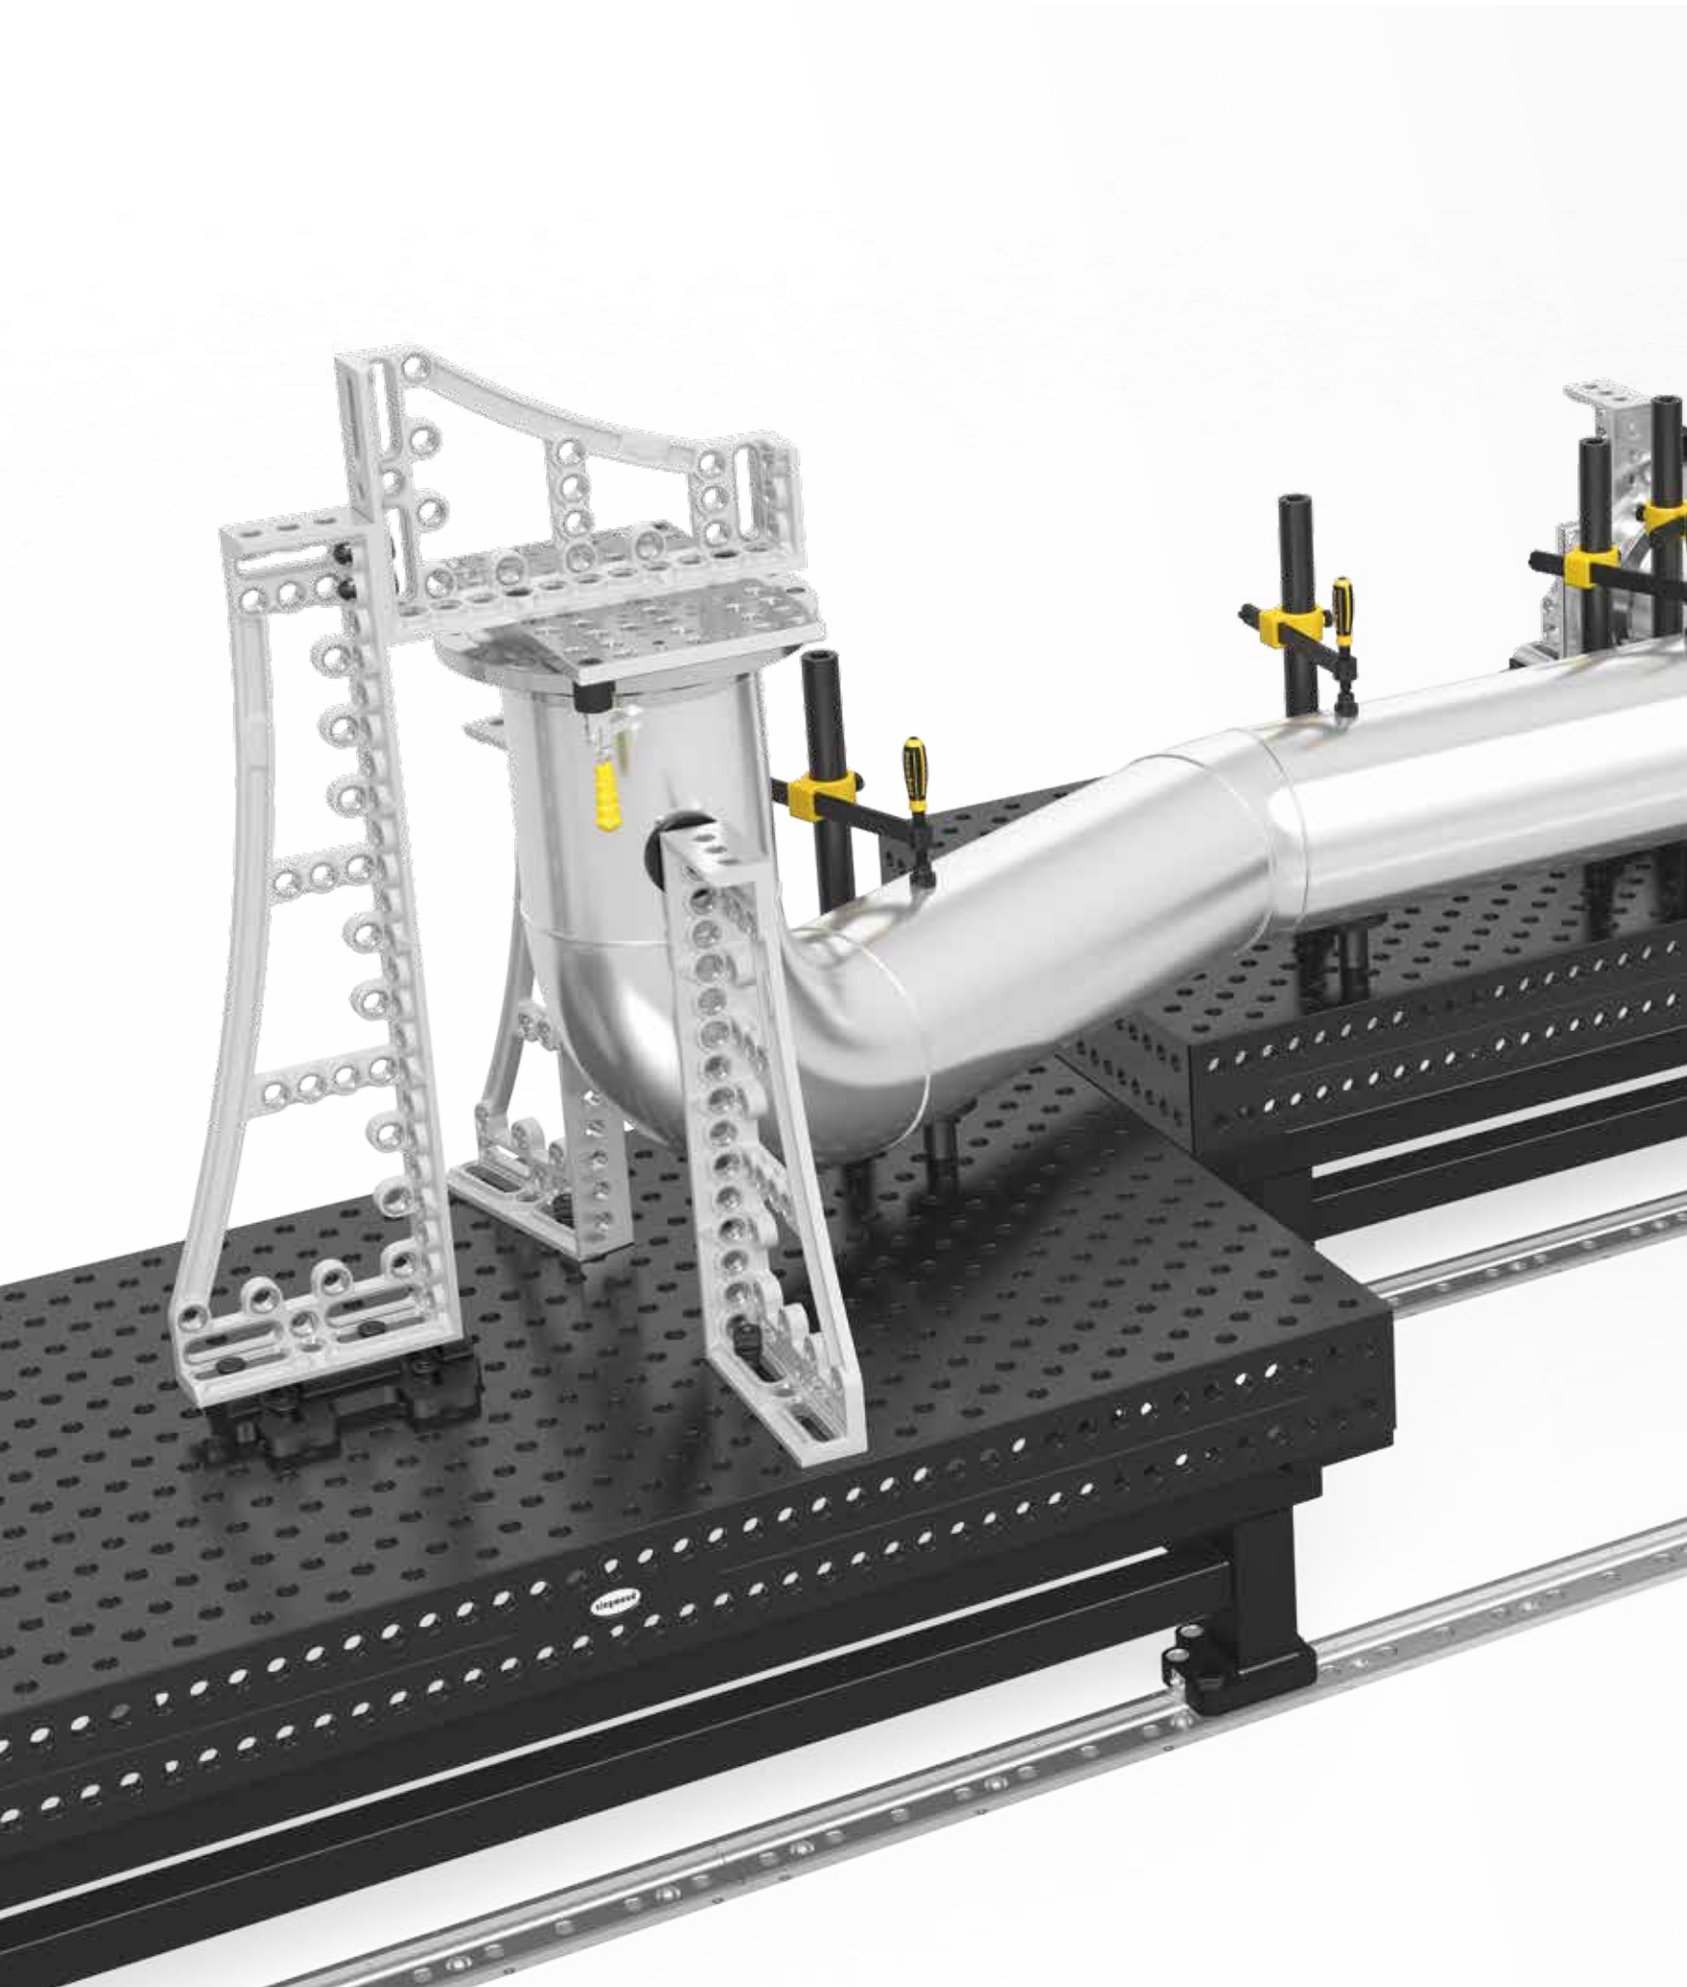

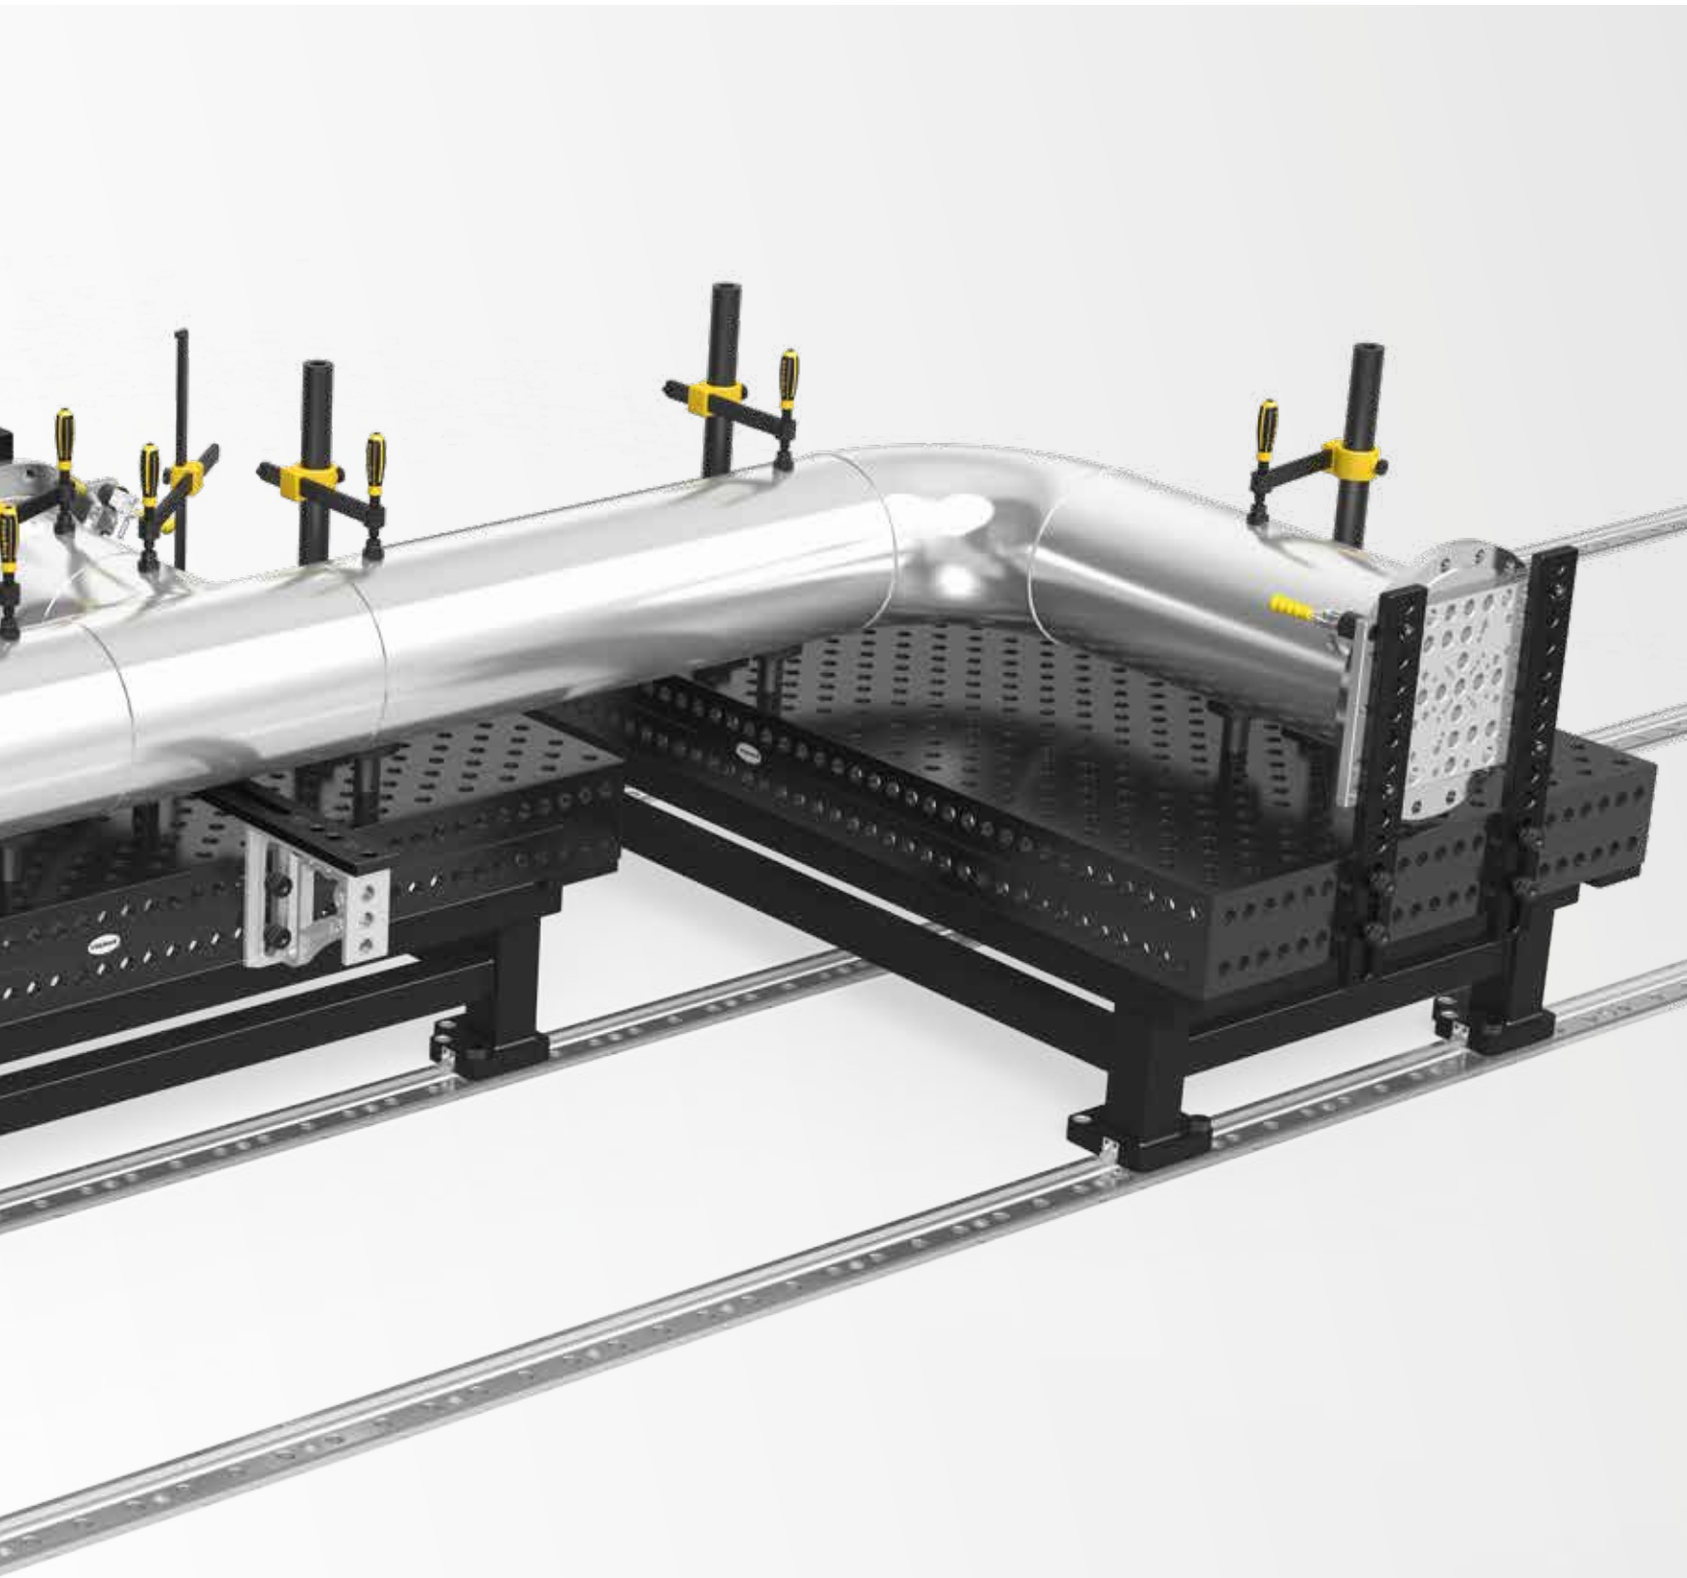

Povezivanje okvira u pregledu

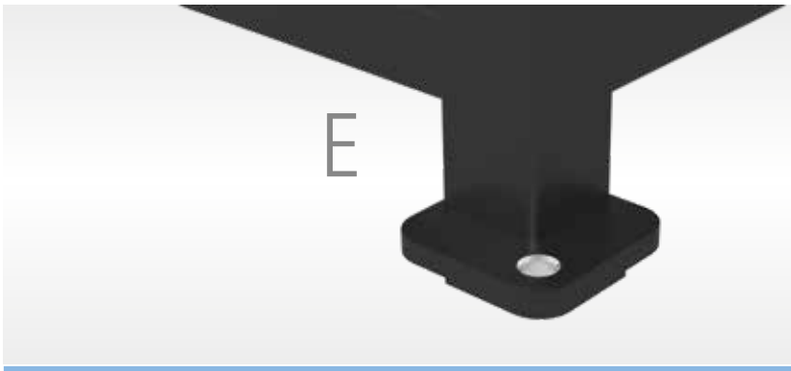

	SPAJAJUĆI OKVIR BASIC	SPAJAJUĆI OKVIR S UMETNUTIM VALJKOM
ZA ŠINU	**ZA ŠINE TIPA A / B / D**	**ZA ŠINE TIPA C**
	A = Potporna i osnovna šina B = Potporna i osnovna šina XL D = dodatna i osnovna šina s integriranom kružnom vodilicom	C = kružna šina
KAPACITET	prema zahtjevu kupca 2-10 tona (ukupno opterećenje ovisi o konstrukciji)	Opterećenje kotača 1.5 tona (ukupno opterećenje ovisi o konstrukciji)
FIKSACIJA / ISKOLČENJE	jedan vijak po nozi npr. 280510	Poluga za zaključavanje samo u vezi s podlogom za podupiranje i podvozje (A)
VERZIJA	vidi stranicu 371	vidi stranicu 373

H

SPAJAJUĆI OKVIR
S ROTIRAJUĆIM NAPLATKOM

ZA ŠINE TIPA D

D = dodatna i osnovna šina s integriranom kružnom vodilicom

Opterećenje kotača 1.5 tona
(ukupno opterećenje ovisi o konstrukciji)

4 vijka za pozicioniranje 280541
po povezujućem okviru

vidi stranicu 373

Pregled odozdo na povezujući okvir s rotirajućim obručem:



po dužini



poprečno

Spajajući okvir Basic

E

SPAJAJUĆI OKVIR

BASIC

Opis:

Povezujući okvir u kombinaciji s radnim stolom pričvršćen je uz pomoć klinova na osnovnu potpornu tračnicu i sprečava pomicanje. Povezivanjem nekoliko spojnih okvira i potpornih tračnica, možete obrađivati veliki objekti. Korištenjem kvadratnih cijevi na takvom obliku stola, osigurava se stabilnost i visoka kvaliteta.

Donja ploča stola je u primjeni bez potporne tračnice.

<- (Artikl.br. 280883)

Za spajanje stolova sa povezujućim okvirom trebate upušteni kratki vijak (artikl br. 280528). Potrebni klin nije uključen u dostavu i mora se naručiti odvojeno.



SPAJAJUĆI OKVIR (E) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA (A)



SPAJAJUĆI OKVIR (E) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL (B)

SPAJAJUĆI OKVIR (E) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM (D)

E

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Dužina: (a1)	Širina: (b1)	Težina:	Broj artikla	
Spajajući okvir - za stol 280010 - Veličine stola 1000x1000x200	1100 mm	1100 mm	650 mm		1000 mm	1000 mm	94,00 kg	2-280881 **1.119,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280025 - Veličine stola 1200x800x200	1170 mm	800 mm	650 mm		1000 mm	700 mm	91,00 kg	2-280891 **1.119,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280015 - Veličine stola 1200x1200x200	1190 mm	1190 mm	650 mm		1000 mm	1000 mm	106,00 kg	2-280882 **1.265,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280035 - Veličine stola 1500x1000x200	1600 mm	1100 mm	650 mm		1500 mm	1000 mm	114,00 kg	2-280885 **1.195,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280050 - Veličine stola 1500x1500x200	1580 mm	1490 mm	650 mm		1500 mm	1000 mm	125,00 kg	2-280887 **1.279,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280020 - Veličine stola 2000x1000x200	2100 mm	1100 mm	650 mm		2000 mm	1000 mm	138,00 kg	2-280883 **1.290,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280060 - Veličine stola 2000x1200x200	2100 mm	1200 mm	650 mm		2000 mm	1000 mm	150,00 kg	2-280893 **1.339,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280045 - Veličine stola 2000x2000x200	2100 mm	2100 mm	650 mm		2000 mm	2000 mm	164,00 kg	2-280889 **1.615,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280030 - Veličine stola 2400x1200x200	2380 mm	1180 mm	650 mm		2000 mm	1000 mm	150,00 kg	2-280884 **1.360,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280040 - Veličine stola 3000x1500x200	3090 mm	1590 mm	650 mm		3000 mm	1500 mm	231,00 kg	2-280886 **1.700,00 €**	○
Spajajući okvir - za stol 280055 - Veličine stola 4000x2000x200	4050 mm	2060 mm	650 mm		4000 mm	2000 mm	305,00 kg	2-280888 **2.295,00 €**	○
Više veličina na upit								.	○
Pločica za nogu stola - noga je podesiva za 50 mm - M24x1,5 navojni klin za fina podešavanja - za povezujući okvir			130 mm	90 mm			1,00 kg	2-280855.X **30,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Odstupanja od standarda dodatno se naplaćuju.

Spajajući okvir s umetnutim valjkom / s rotirajućim naplatkom

G

SPAJAJUĆI OKVIR
S UMETNUTIM VALJKOM

Opis:

Kako bi se povezujući okvir fleksibilnije pomicao i pozicionirao na sistemu šina, dostupni su na raznim kotačićima za različite vrste šina. Upotreba kvadratnih cijevi za oblikovanje poveznog okvira osigurava stabilnost i visoku kvalitetu.

Povezujući okvir sa kotačićem se koristi u kombinaciji sa kružnom šinom. Povezujući okvir se povezuje sa polugom za blokiranje.

Povezujući okvir sa rotirajućim naplatkom se koristi u kombinaciji sa osnovnim i pomoćnim šinama sa integriranom kružnom šinom. Povezujući okvir se pričvršćuje pomoću vijka za pozicioniranje.

Za spajanje stolova sa povezujućim okvirom trebate upušteni kratki vijak (artikl br. 280528). Potrebni klin nije uključen u dostavu i mora se naručiti odvojeno.

H

SPAJAJUĆI OKVIR
S ROTIRAJUĆIM NAPLATKOM



SPAJAJUĆI OKVIR (G) ZA

KRUŽNA ŠINA (C)



SPAJAJUĆI OKVIR (H) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM (D)

G

	Kotačić:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Dužina: (a1)	Širina: (b1)	Težina:	Broj artikla	
Spajajući okvir s umetnutim valjkom - za stol 280020 - Veličine stola 2000x1000x200	4	2100 mm	1100 mm	650 mm	2000 mm	1000 mm	138,00 kg	2-280883.2 **2.335,00 €**	○
Spajajući okvir s umetnutim valjkom - za stol 280030 - Veličine stola 2400x1200x200	4	2380 mm	1180 mm	650 mm	2000 mm	1000 mm	150,00 kg	2-280884.2 **2.400,00 €**	○
Spajajući okvir s umetnutim valjkom - za stol 280040 - Veličine stola 3000x1500x200	6	3090 mm	1590 mm	650 mm	3000 mm	1500 mm	231,00 kg	2-280886.2 **3.115,00 €**	○
Više veličina na upit								.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Odstupanja od standarda dodatno se naplaćuju.

H

	Kotačić:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Dužina: (a1)	Širina: (b1)	Težina:	Broj artikla	
Spajajući okvir s rotirajućim naplatkom - za stol 280020 - Veličine stola 2000x1000x200	4	2100 mm	1100 mm	650 mm	2000 mm	1000 mm	138,00 kg	2-280883.3 **1.945,00 €**	○
Spajajući okvir s rotirajućim naplatkom - za stol 280030 - Veličine stola 2400x1200x200	4	2380 mm	1180 mm	650 mm	2000 mm	1000 mm	150,00 kg	2-280884.3 **2.009,00 €**	○
Spajajući okvir s rotirajućim naplatkom - za stol 280040 - Veličine stola 3000x1500x200	6	3090 mm	1590 mm	650 mm	3000 mm	1500 mm	231,00 kg	2-280886.3 **2.689,00 €**	○
Više veličina na upit								.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Odstupanja od standarda dodatno se naplaćuju.

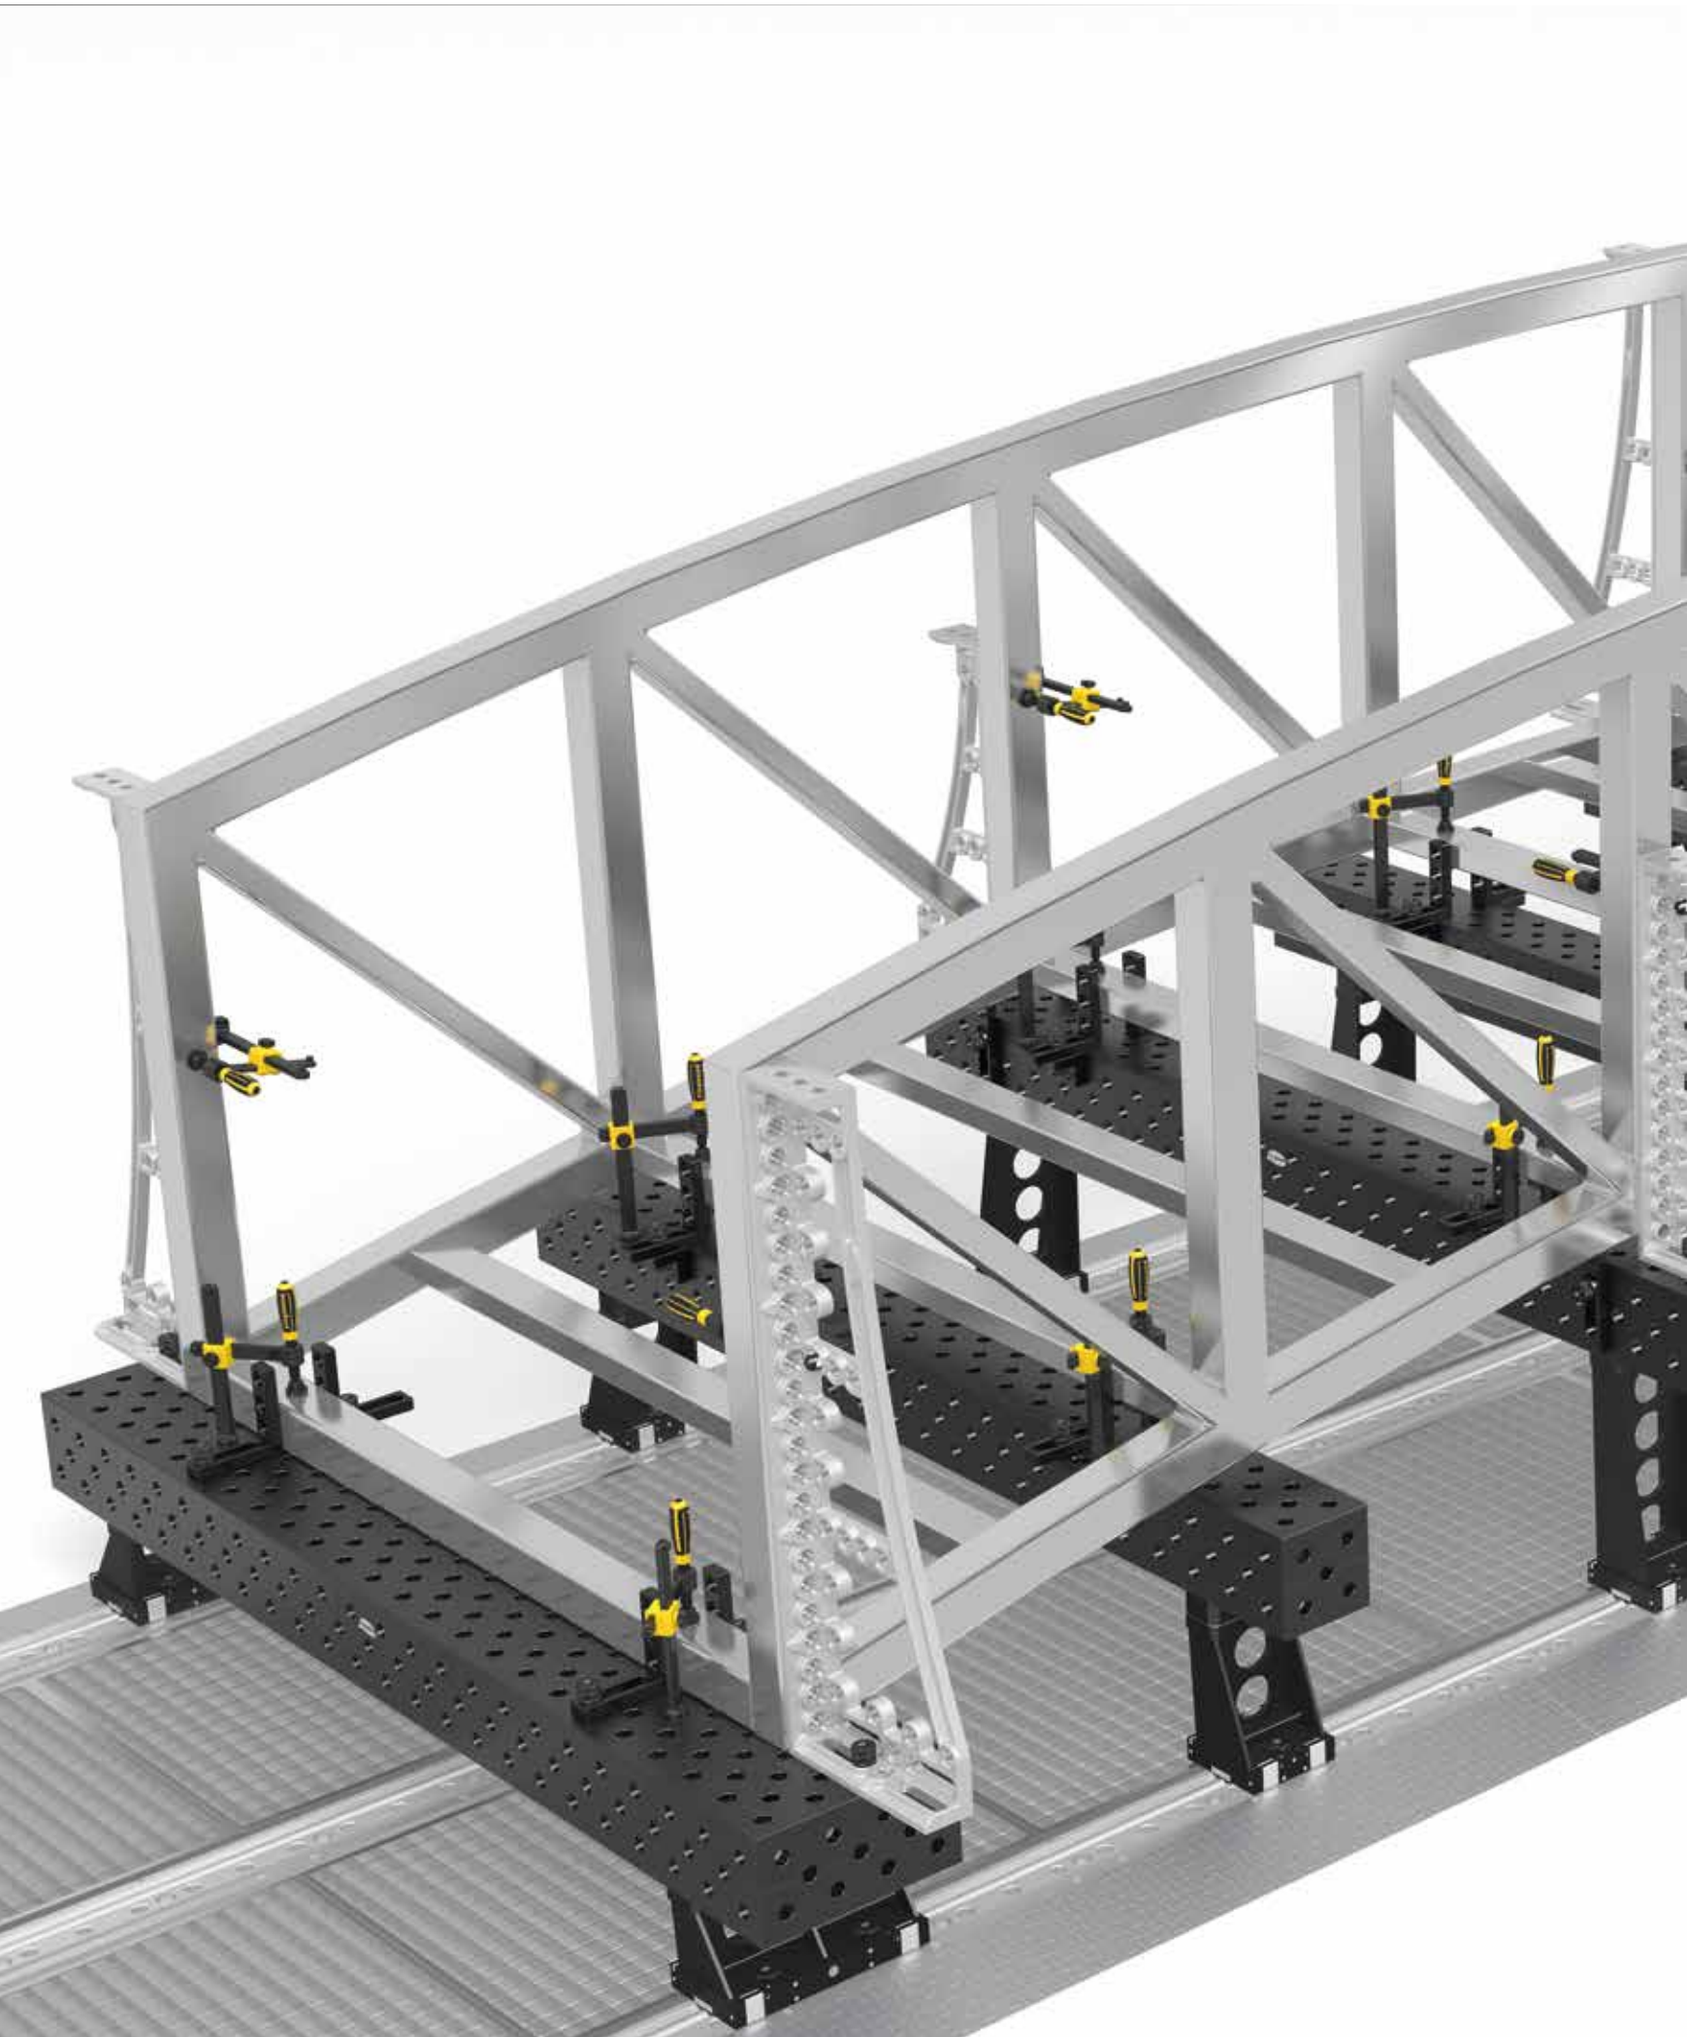

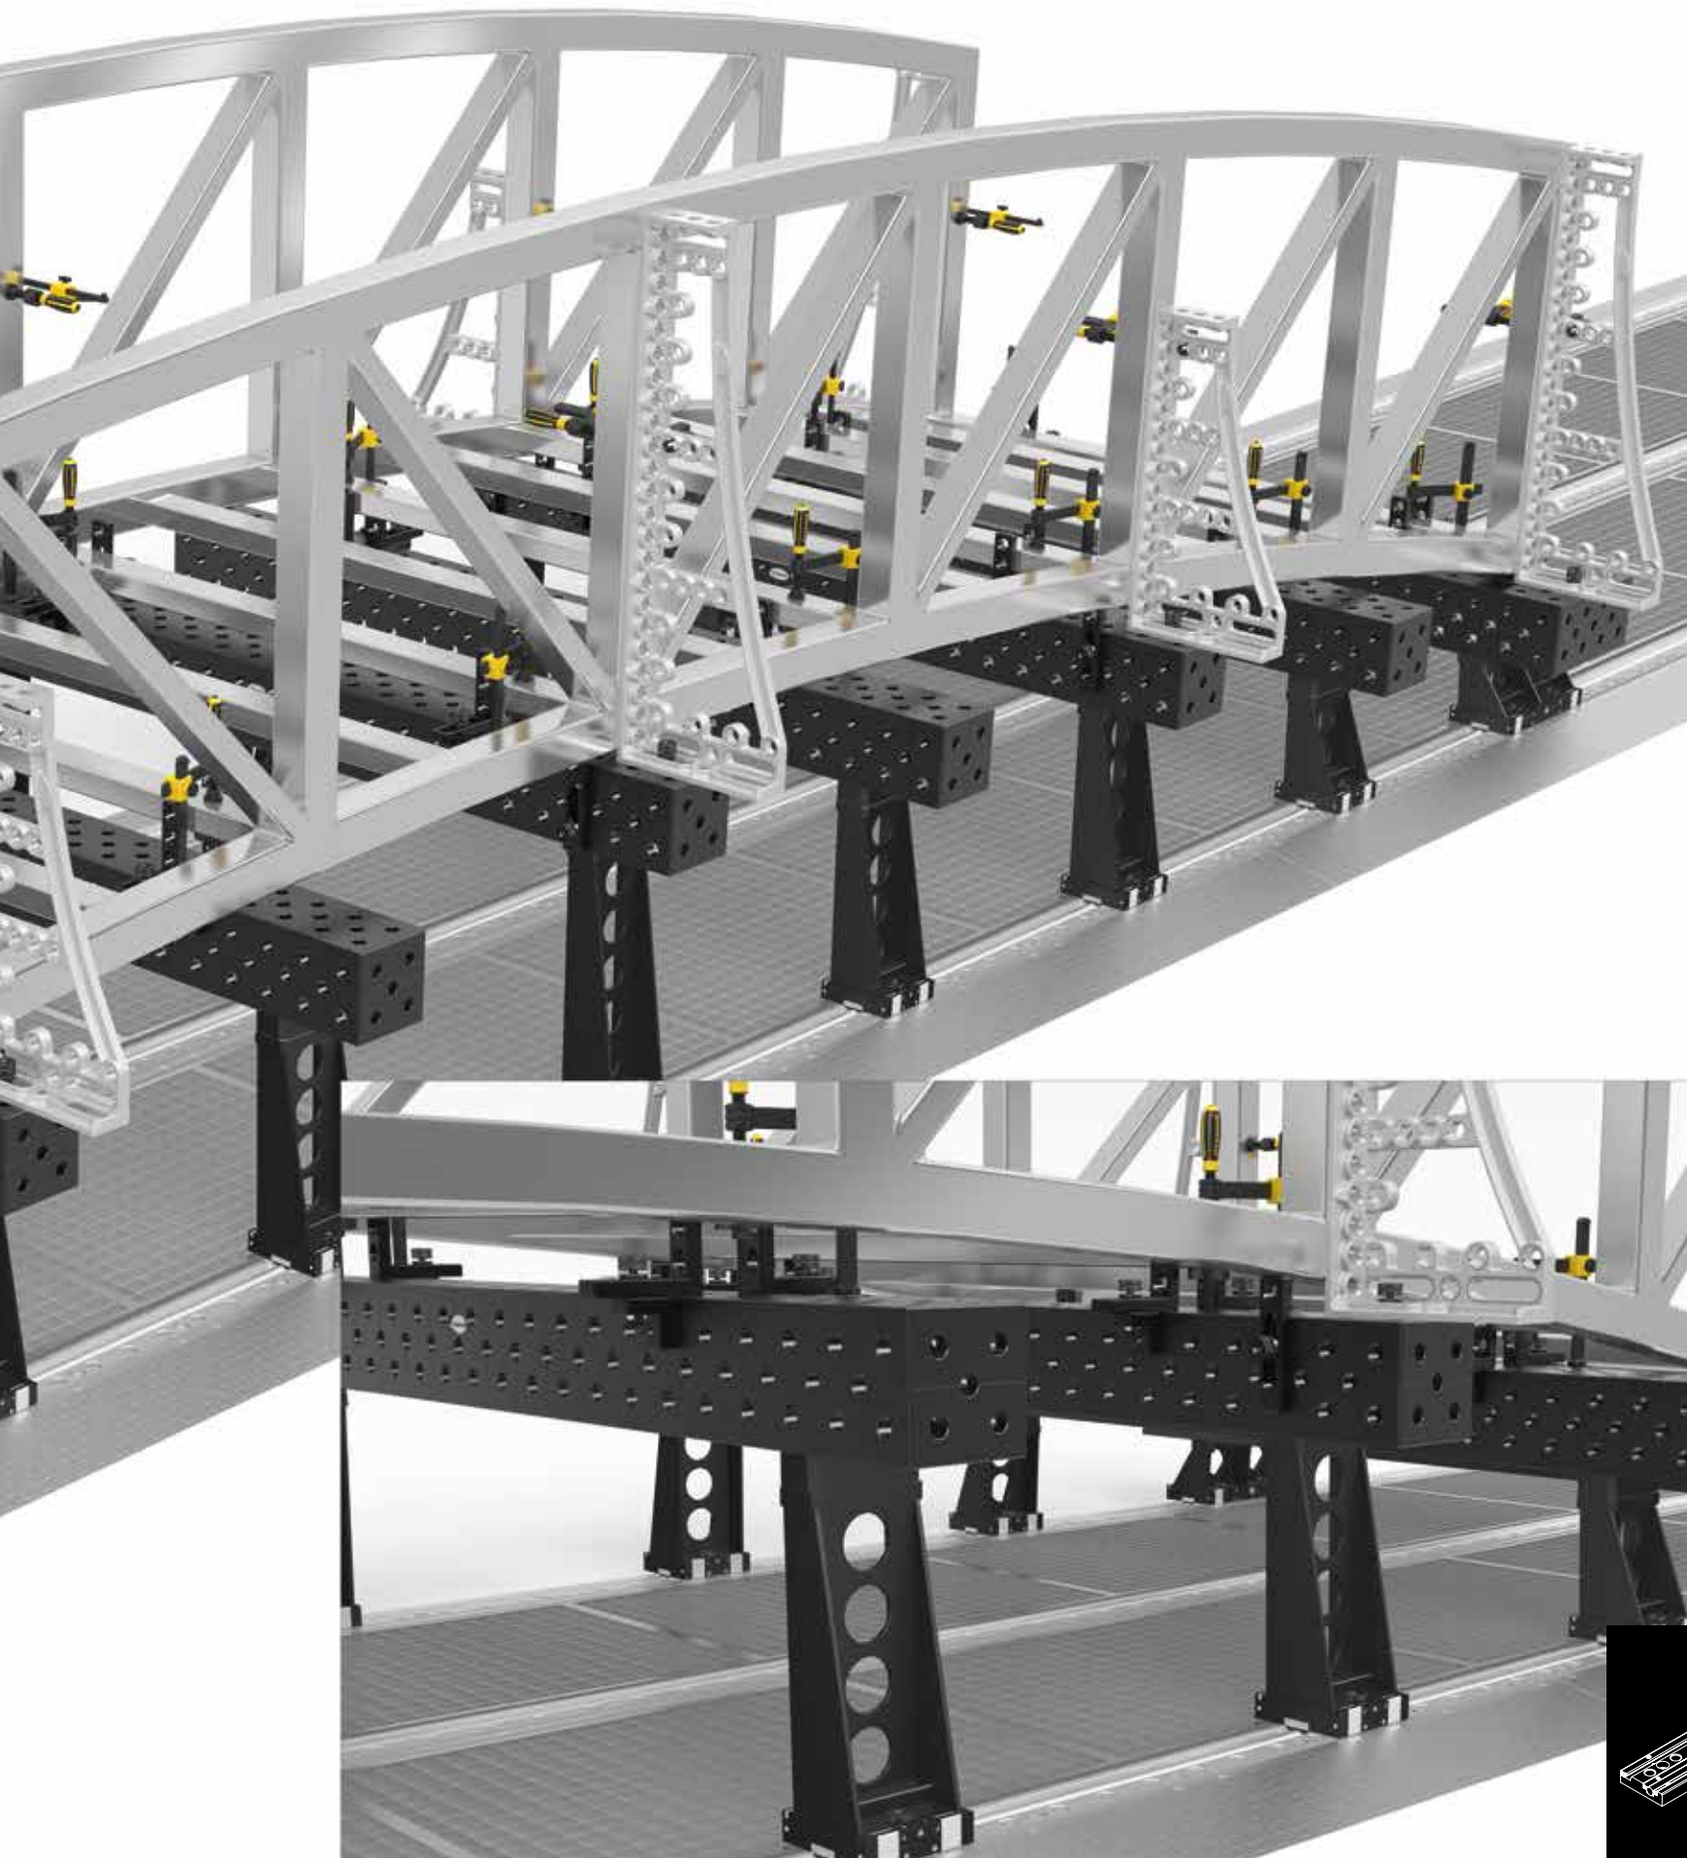

Noga za kutnik U-profila u pregledu

I

K

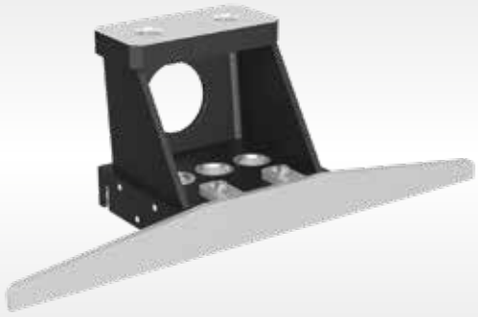

	NOGA ZA KUTNIK U-FORMA BASIC	NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S KOTAČIĆEM
ZA ŠINU	**ZA ŠINE TIPA A / B / D** A = Potporna i osnovna šina B = Potporna i osnovna šina XL D = Dodatna i osnovna šina s integriranom kružnom vodilicom	**ZA ŠINE TIPA A IZNAD TLA** A = Potporna i osnovna šina Iznad tla
ANTI-NAGIBNI MEHANIZAM	bez anti-nagibnog mehanizma*1 jednostavno pozicioniranje nije dopušteno	uključujući anti-nagibni mehanizam*2
KAPACITET	2 tone po nozi	maksimalno statičko opterećenja po nozi 2 tona
FIKSACIJA / ISKOLČENJE	2x Stezni klin npr. 280510 po nozi za kutnik U-forme	2x dugi klin npr. 280512 po nozi za kutnik U-forma s kotačićem
VERZIJA	vidi stranicu 379	vidi stranicu 381



*1 Zaštita pomoću dizalice ili druge opreme za dizanje potrebna prilikom kretanja.
*2 Prevencija nagiba je osmišljena za pomicanje bez tereta. Maksimalna visina 850 mm.

L

NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S PROFILNIM KOTAČEM

ZA ŠINE TIPA D

D = Dodatna i osnovna šina s integriranom kružnom vodilicom

uključujući anti-nagibni mehanizam*2

maksimalno statičko opterećenja po nozi 2 tona

1x klin
npr. 280510 po nozi za kutnik U-forma s umetnutim valjkom

vidi stranicu 383



Noga za kutnik U-forma Basic

NOGA ZA KUTNIK U-FORMA
BASIC 190

Opis:

Ova noga povezuje U-profile sa sistemom tračnica. Povezujući U-profile ili distancirane mostove sa sustavom tračnica nudi se mnoštvo raznih mogućnosti konstruiranja. Uz pomoć dva klina moguće je pričvrstiti nogu za tračnicu (na mjesto prema potrebi) te tako brzo i precizno mijenjati poziciju, što je posebno važno kako bi se postigla efikasnost prilikom obavljanja kompleksnih i zahtjevnih poslovnih zahtjeva.

Držač razmaka (artikl br. 280373) može jedino biti povezan s nogom za U-profile kuteva s povezujućim klinovima od 100 mm (artikl br. 280562).

NOGA ZA KUTNIK U-FORMA
BASIC 390



NOGA ZA KUTNIK U-FORMA (I) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA (A)



NOGA ZA KUTNIK U-FORMA (I) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL (B)



NOGA ZA KUTNIK U-FORMA (I) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM (D)

280371

280371.1

280371.2

280371.3

280371.4

280373

280371.6

280371.7

280371.8

280371.9

280371.10

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Noga Basic 190x200 - za kutne U-profile	190 mm	130 mm	200 mm		10,30 kg	2-280371 ○ **259,00 €**
Noga Basic 190x300 - za kutne U-profile	190 mm	130 mm	300 mm		12,10 kg	2-280371.1 ○ **275,00 €**
Noga Basic 190x400 - za kutne U-profile	190 mm	130 mm	400 mm		13,90 kg	2-280371.2 ○ **299,00 €**
Noga Basic 190x500 - za kutne U-profile	190 mm	130 mm	500 mm		15,70 kg	2-280371.3 ○ **320,00 €**
Noga Basic 190x650 - za kutne U-profile	190 mm	130 mm	650 mm		18,60 kg	2-280371.4 ○ **345,00 €**
Razmaknica 50 mm - za kutne U-profile	190 mm	100 mm	50 mm	28 mm	6,70 kg	2-280373 ○ **36,00 €**
Noga Basic 390x200 - za kutne U-profile	390 mm	130 mm	200 mm		20,40 kg	2-280371.6 ○ **439,00 €**
Noga Basic 390x300 - za kutne U-profile	390 mm	130 mm	300 mm		23,70 kg	2-280371.7 ○ **469,00 €**
Noga Basic 390x400 - za kutne U-profile	390 mm	130 mm	400 mm		27,10 kg	2-280371.8 ○ **505,00 €**
Noga Basic 390x500 - za kutne U-profile	390 mm	130 mm	500 mm		30,40 kg	2-280371.9 ○ **539,00 €**
Noga Basic 390x650 - za kutne U-profile	390 mm	130 mm	650 mm		35,60 kg	2-280371.10 ○ **569,00 €**
Više veličina na upit						. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga za kutnik U-forma s kotačićem

K NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S KOTAČIĆEM 198

Opis:

Noga za kutnik U-forme s kotačićem povezuje kutnik s dodatnom i osnovnom šinom iznad tla. Zbog kotačića kutnik se može nesmetano pomicati po sistemu šina. Noga s kotačićem je dodatno opremljena protunagibnim mehanizmom, pružajući sigurno usmjeravanje po kružnoj šini. Željeni položaj rada se može postići pričvršćivanjem noge vijcima, omogućavajući složene postupke rada.

Noge s kotačima za U-kutnike olakšavaju fleksibilno postavljanje Siegmundovih stolova na podlogu i podnu šinu iznad poda (A). Kompatibilni stolovi po zahtjevu.

K NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S KOTAČIĆEM 398

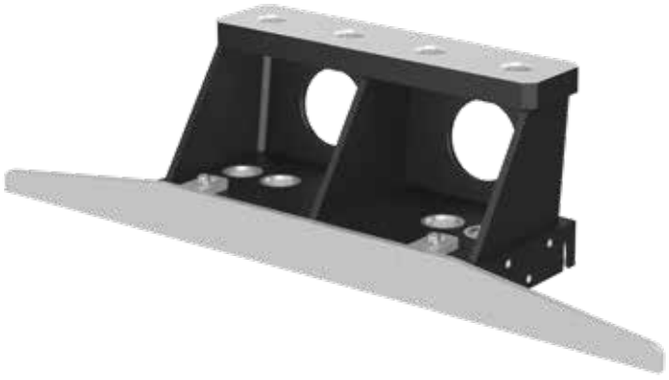

NOGA ZA KUTNIK U-FORMA (K) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA IZNAD TLA (A)

28002756

28002757

28002758

28002759

28002760

28004134

28004257

28004135

28004258

28004136

K

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga s kotačem 198x200 - za kutne U-profile	198 mm	175 mm	200 mm	17,00 kg	2-28002756 **610,00 €**	○
Noga s kotačem 198x300 - za kutne U-profile	198 mm	175 mm	300 mm	19,10 kg	2-28002757 **639,00 €**	○
Noga s kotačem 198x400 - za kutne U-profile	198 mm	175 mm	400 mm	21,20 kg	2-28002758 **638,00 €**	○
Noga s kotačem 198x500 - za kutne U-profile	198 mm	175 mm	500 mm	23,30 kg	2-28002759 **670,00 €**	○
Noga s kotačem 198x650 - za kutne U-profile	198 mm	175 mm	650 mm	26,50 kg	2-28002760 **729,00 €**	○
Noga s kotačem 398x200 - za kutne U-profile	398 mm	175 mm	200 mm	33,60 kg	2-28004134 **679,00 €**	○
Noga s kotačem 398x300 - za kutne U-profile	398 mm	175 mm	300 mm	37,20 kg	2-28004257 **710,00 €**	○
Noga s kotačem 398x400 - za kutne U-profile	398 mm	175 mm	400 mm	40,90 kg	2-28004135 **745,00 €**	○
Noga s kotačem 398x500 - za kutne U-profile	398 mm	175 mm	500 mm	44,60 kg	2-28004258 **775,00 €**	○
Noga s kotačem 398x650 - za kutne U-profile	398 mm	175 mm	650 mm	50,40 kg	2-28004136 **810,00 €**	○
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga za kutnik U-forma s profilnim kotačem

L NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S PROFILNIM KOTAČEM 190

Opis:

Noga za kutnik U-forme s umetnutim valjkom povezuje kutnik sa dodatnom i osnovnom šinom s integriranom kružnom šinom. Zbog kotačića kutnik se može slobodno pomicati po sistemu šina. Noga s umetnutim valjkom je dodatno opremljena anti-nagibnim mehanizmom, omogućavajući sigurno pomicanje po šinama. Željena radna pozicija može se postići pričvršćivanjem noge vijcima, omogućavajući složene procedure rada.

L NOGA ZA KUTNIK U-FORMA S PROFILNIM KOTAČEM 390



NOGA ZA KUTNIK U-FORMA (L) ZA

POTPORNA I OSNOVNA ŠINA SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM (D)

280372

280372.1

280372.2

280372.3

280372.4

280372.6

280372.7

280372.8

280372.9

280372.10

L

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga sa kotačem 190x200 - za kutne U-profile	190 mm	186 mm	200 mm	15,30 kg	2-280372 **610,00 €**	○
Noga sa kotačem 190x300 - za kutne U-profile	190 mm	186 mm	300 mm	17,40 kg	2-280372.1 **639,00 €**	○
Noga sa kotačem 190x400 - za kutne U-profile	190 mm	186 mm	400 mm	19,40 kg	2-280372.2 **638,00 €**	○
Noga sa kotačem 190x500 - za kutne U-profile	190 mm	186 mm	500 mm	21,50 kg	2-280372.3 **670,00 €**	○
Noga sa kotačem 190x650 - za kutne U-profile	190 mm	186 mm	650 mm	24,70 kg	2-280372.4 **729,00 €**	○
Noga sa kotačem 390x200 - za kutne U-profile	390 mm	186 mm	200 mm	32,30 kg	2-280372.6 **679,00 €**	○
Noga sa kotačem 390x300 - za kutne U-profile	390 mm	186 mm	300 mm	35,90 kg	2-280372.7 **710,00 €**	○
Noga sa kotačem 390x400 - za kutne U-profile	390 mm	186 mm	400 mm	39,50 kg	2-280372.8 **745,00 €**	○
Noga sa kotačem 390x500 - za kutne U-profile	390 mm	186 mm	500 mm	43,10 kg	2-280372.9 **775,00 €**	○
Noga sa kotačem 390x650 - za kutne U-profile	390 mm	186 mm	650 mm	48,90 kg	2-280372.10 **810,00 €**	○
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

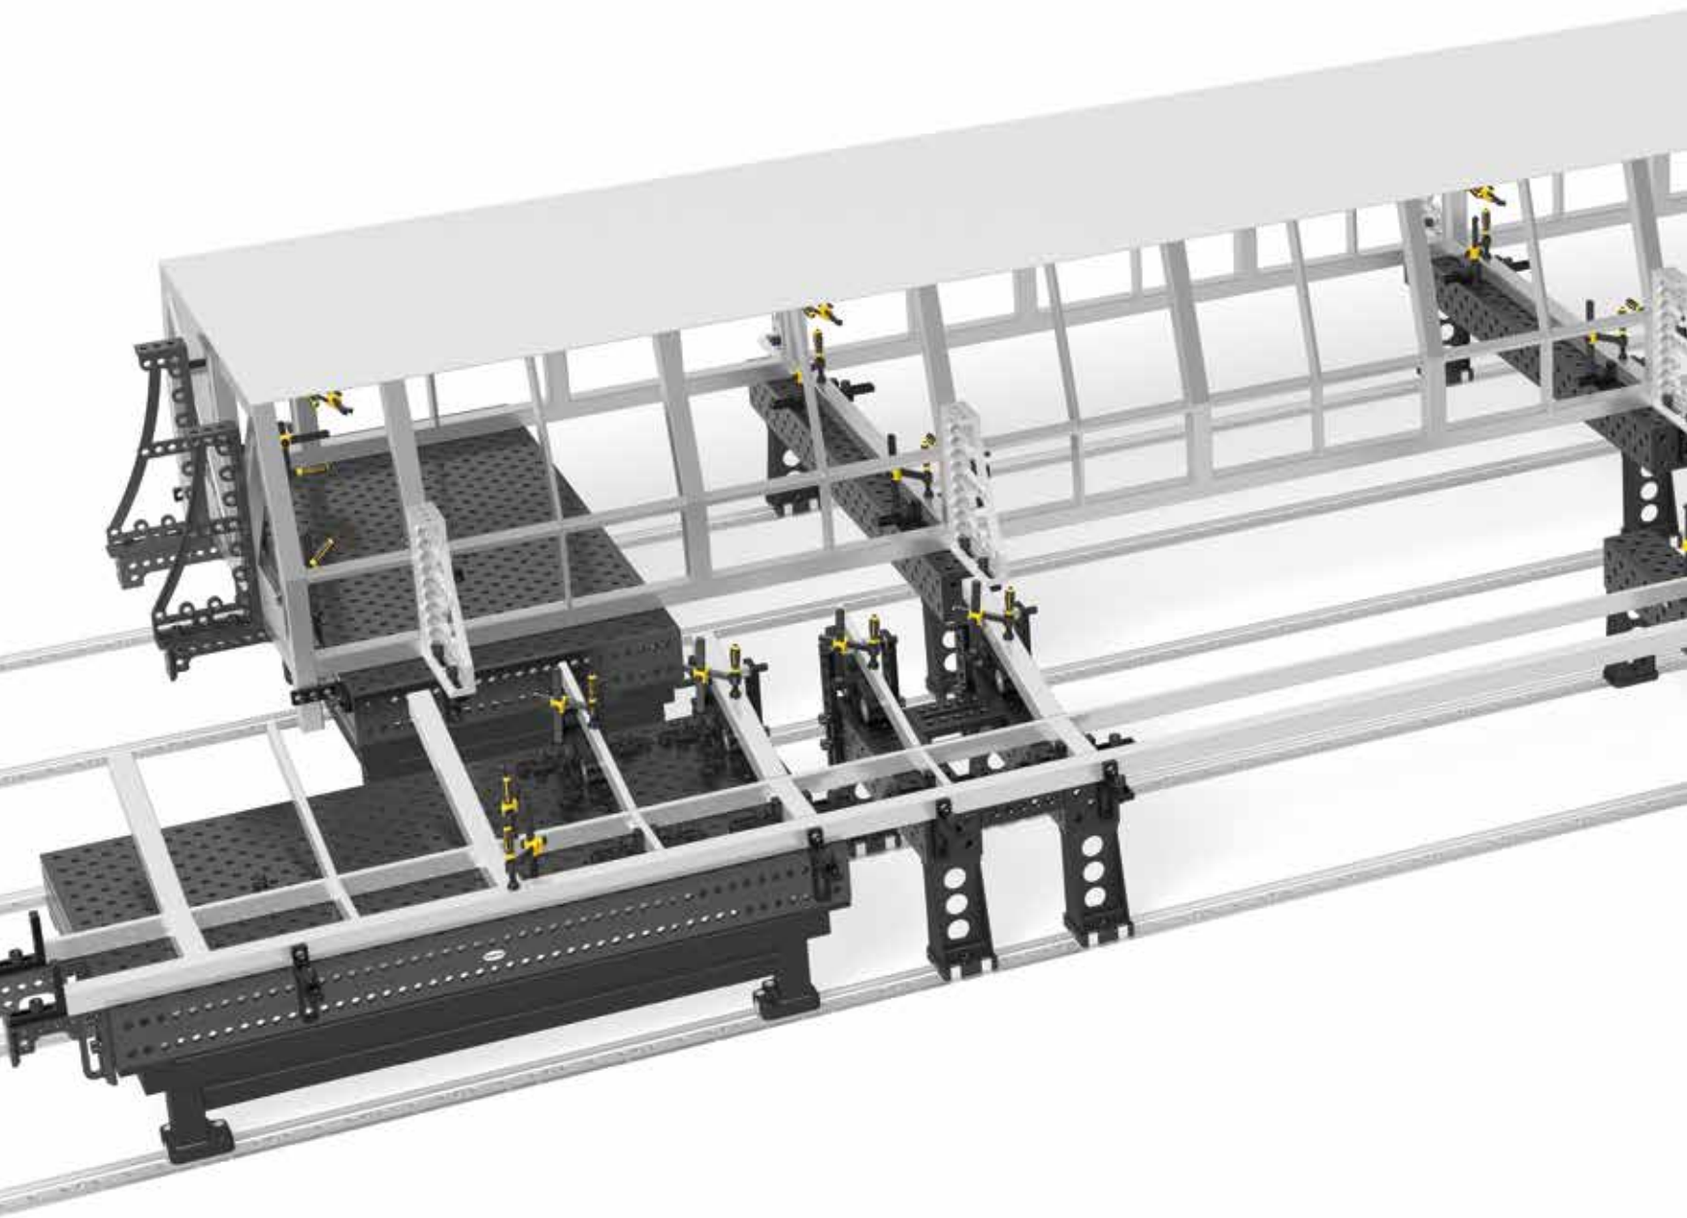

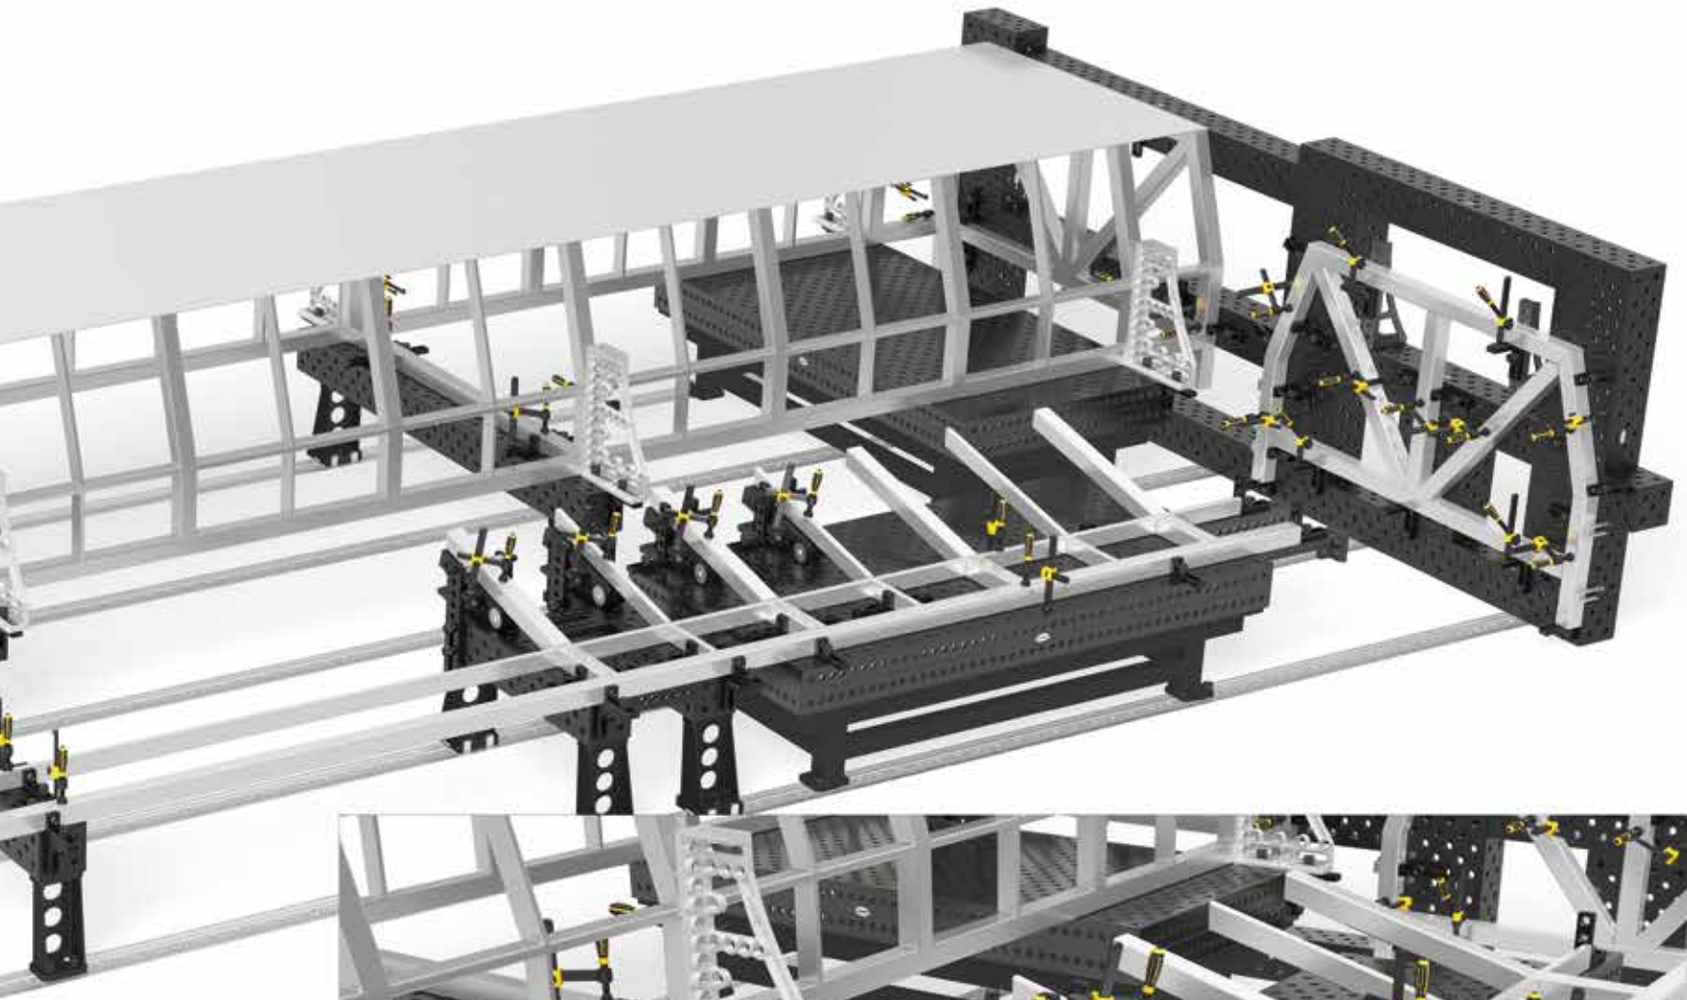

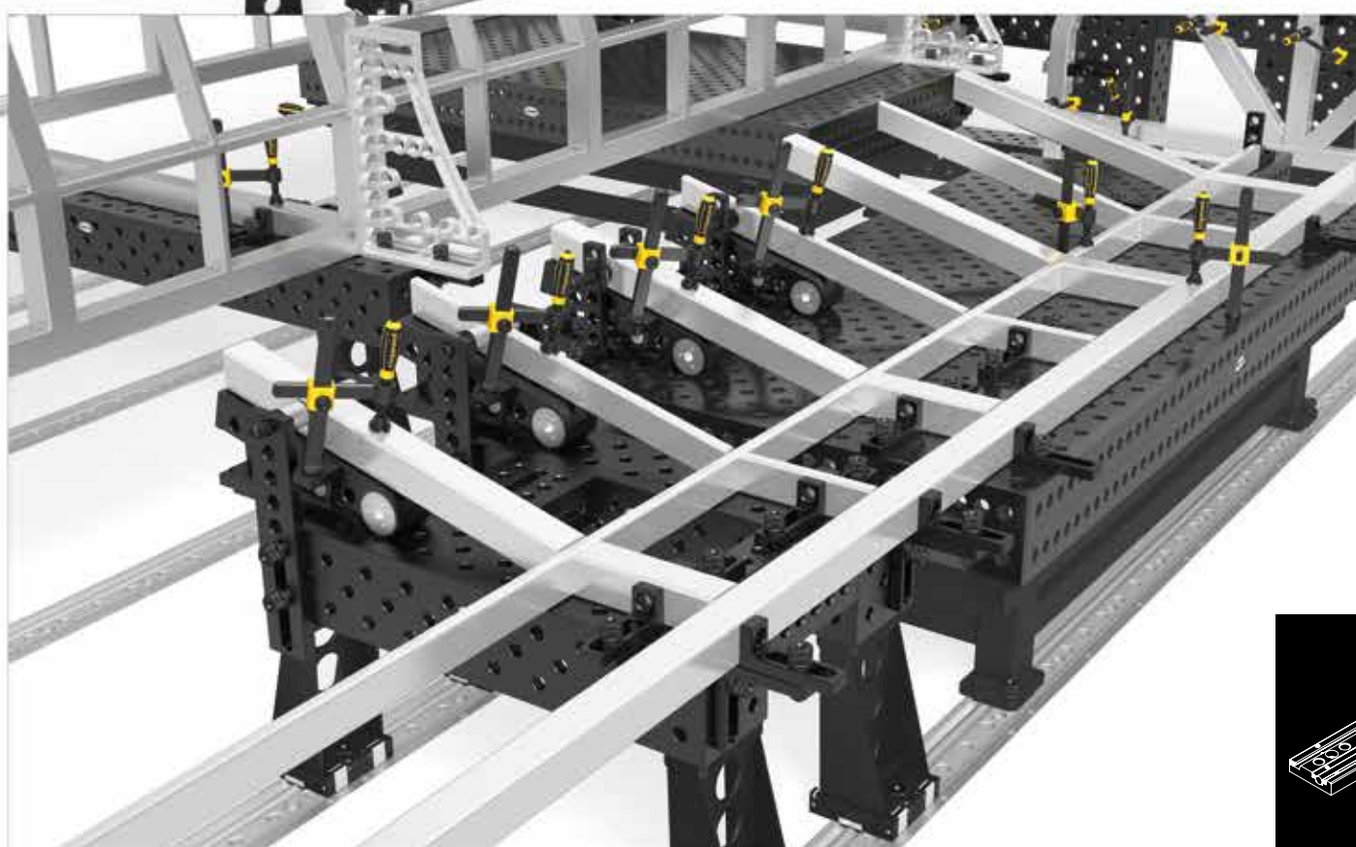

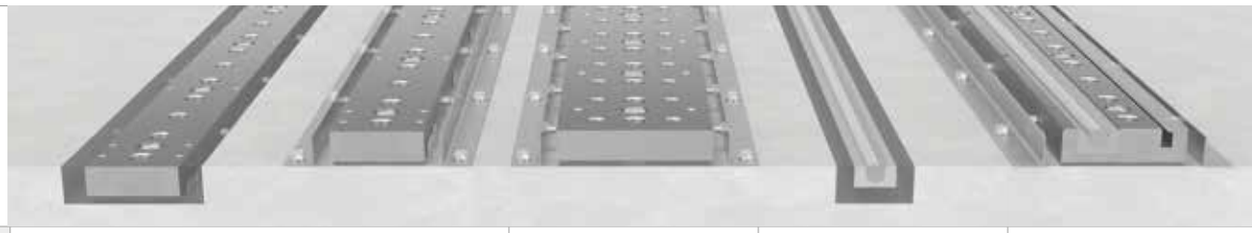

TIPOVI		POTPORNA I OSNOVNA ŠINA		POTPORNA I OSNOVNA ŠINA XL	KRUŽNA ŠINA	POTPORNA I OSNOVNA ŠINA
		ISPOD TLA	IZNAD TLA	ISPOD TLA + IZNAD TLA	(preporuča se u kombinaciji s dodatnim i osnovnim šinama ispod ili iznad tla)	SA INTEGRIRANOM KRUŽNOM VODILICOM
E		●	●	●	○	●
G		○	○	○	●	○
H		○	○	○	○	●
I		●	●	●	○	●
K		○	●	○	○	○
L		○	○	○	○	●

● = kompatibilan
○ = nekompatibilan

Od savjetovanja do provedbe

IMATE VELIKI PROJEKT I TREBA VAM POMOĆ PRI NJEGOVOJ REALIZACIJI?

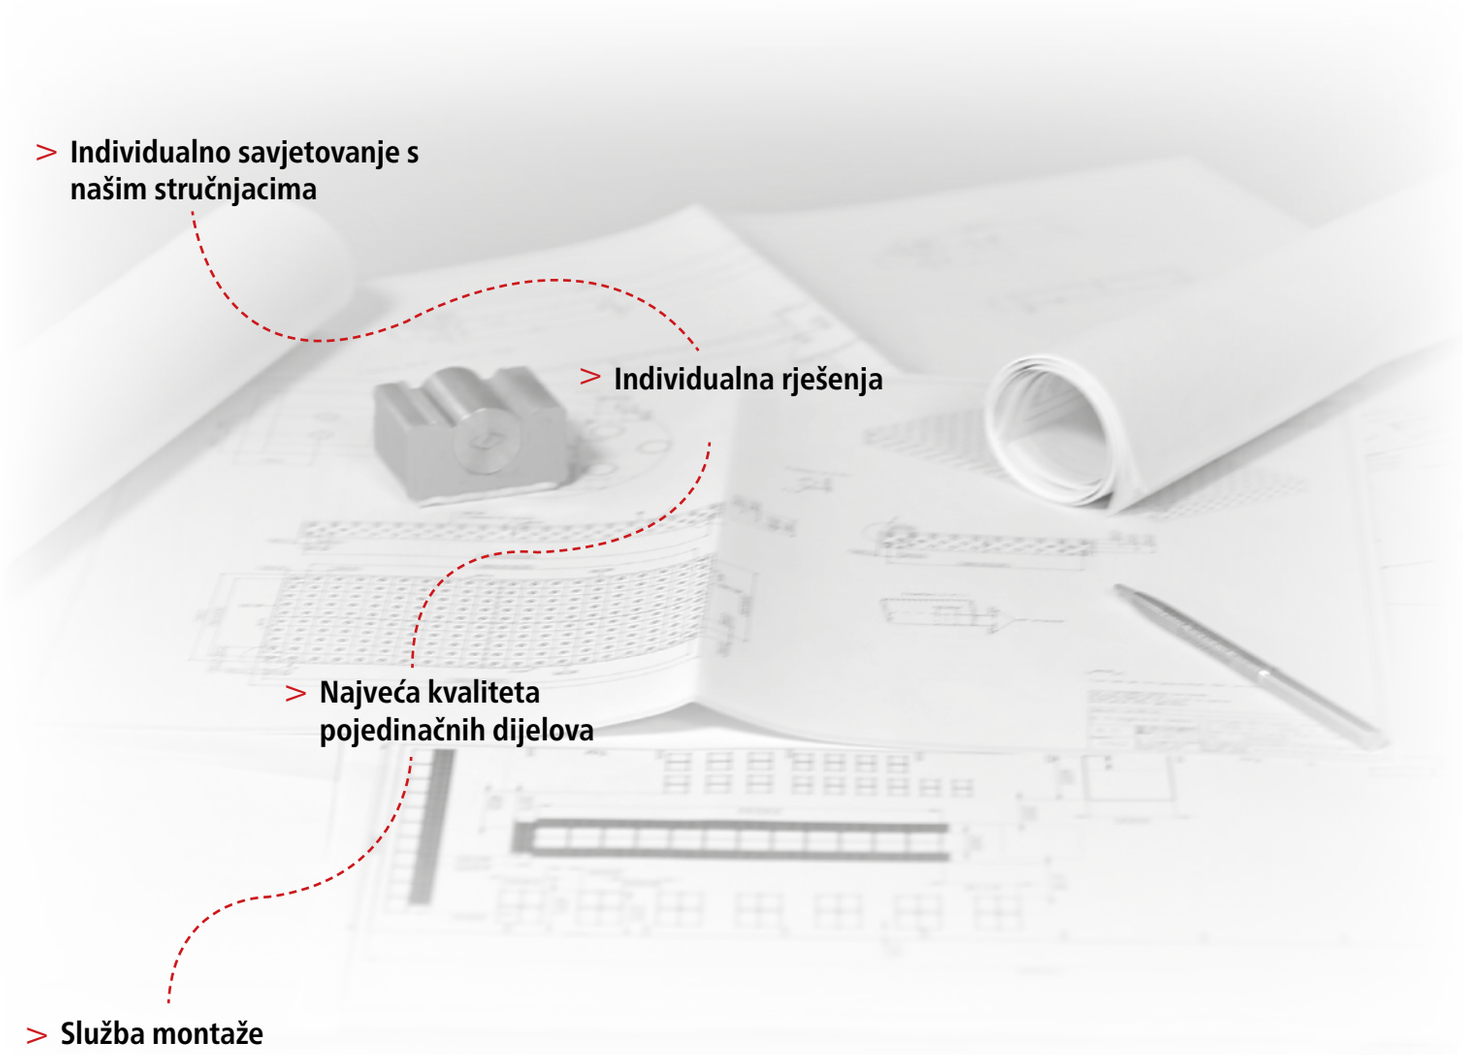

> **Individualno savjetovanje s našim stručnjacima**

> **Individualna rješenja**

> **Najveća kvaliteta pojedinačnih dijelova**

> **Služba montaže za vaš sistem šina**

> **Nadamo se da ćete s nama realizirati svoj projekt!**

Stegnite velike dijelove lako i precizno

Kako bismo zadovoljili stalno rastuće izazove, te uvijek bili korak ispred konkurencije u pogledu fleksibinosti i preciznosti, posebno smo za Vas razvili sistemi platformi. Može se sklopiti kako bi se stvorio strukturiran i precizan radni prostor svih veličina. Za vrijeme montaže, precizno se poravnava pomoću state-of-the-art 3D laserske tehnologije. Nastali radni prostor se sastoji od rešetke s rupama i crtama, koja značajno pojednostavlja rad s velikim i teškim komponentama. Siegmundovi stezni uređaji nude mnoštvo mogućnosti stezanja te Vas pripremaju za sve buduće izazove.

Platforme se mogu montirati kako ispod tako i iznad tla. Za dobivanje više radnog prostora, sustav platformi sa stolovima može se naknadno povećati.

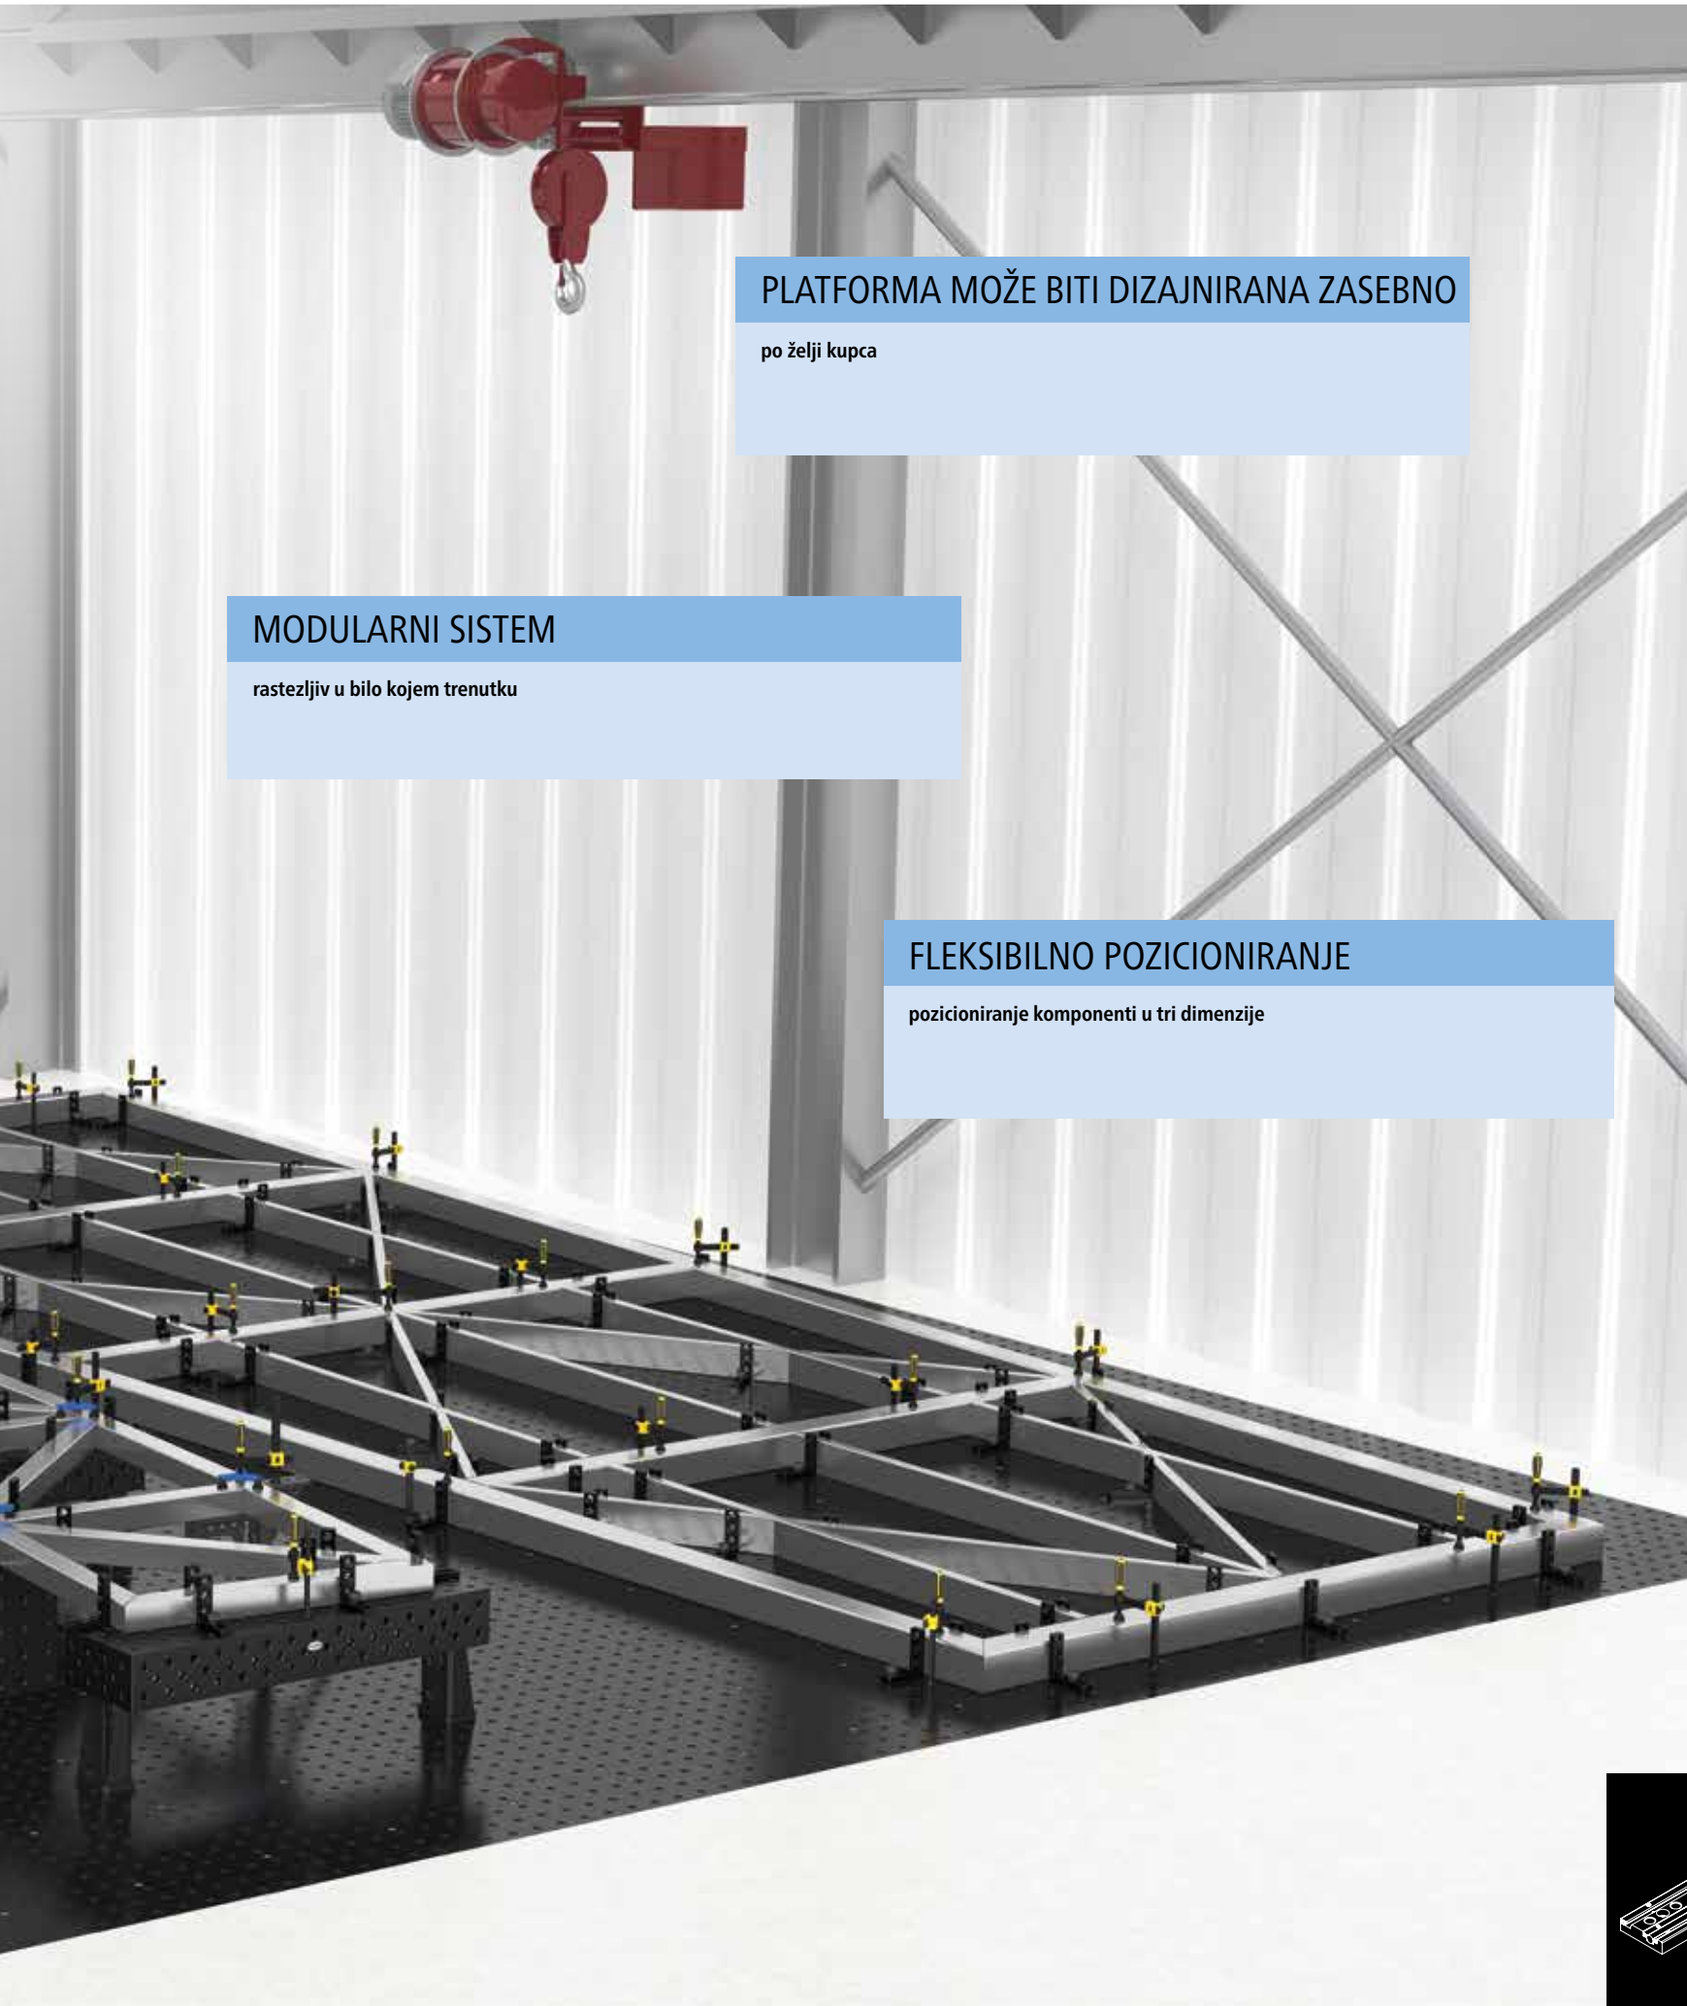

PLATFORMA MOŽE BITI DIZAJNIRANA ZASEBNO

po želji kupca

MODULARNI SISTEM

rastezljiv u bilo kojem trenutku

FLEKSIBILNO POZICIONIRANJE

pozicioniranje komponenti u tri dimenzije

Vrste platformi u pregledu

A

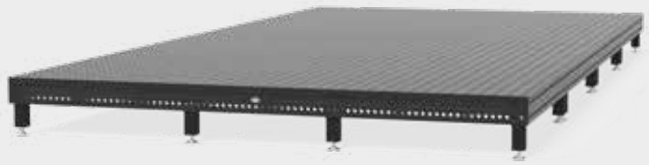

B

	STOLOVI S NOGAMA IZNAD TLA	STOLOVI S PODESIVIM NOGAMA IZNAD TLA
NAČIN MONTAŽE	Iznad tla	Iznad tla
PREDNOSTI	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata • lako se produžuje pomoću sistema stolova	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata • robusne noge stola se podešavaju odozgo • noge stola mogu biti pričvršćene za pod
PREPORUČENA VELIČINA STOLA/PLOČE	2000x1000 mm do 4000x2000 mm	2000x1000 mm do 4000x2000 mm
VISINA	Visina strane stola 100-200 mm	Visina strane stola 100-200 mm
VISINA PLATFORME	Visina strane stola + visina nogu stola 100-800 mm + raspon podešavanja	Visina strane stola + raspon podešavanja 50-100 mm
STEZNI ELEMENTI	svi Siegmundovi stezni elementi	svi Siegmundovi stezni elementi
REŠETKA	rešetka od 100 mm ili specijalna oprema pogledajte stranicu 399	rešetka od 100 mm ili specijalna oprema pogledajte stranicu 399
VERZIJA	vidi stranicu 398	vidi stranicu 398

Moguće čak i s provrtima veličine (npr. 16 mm) i veličinom navoja (npr. M8).

C

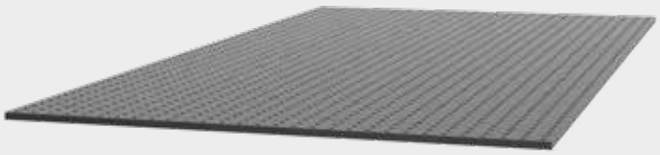

D

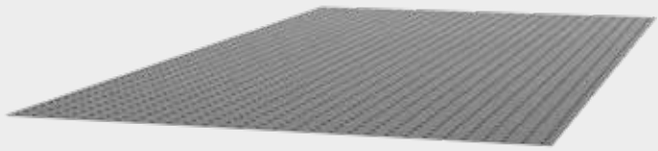

PLOČE IZNAD TLA	**PLOČE ISPOD TLA**
Iznad tla	Ispod tla
• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata • jeftinije rješenje	• strukturirani radni prostor s mnogo mogućnosti stezanja • dimenzionalno točno pozicioniranje steznih elemenata • nakon instalacije postiže se velika stabilnost zbog lijevanja • preporuča se za vrlo visoka opterećenja zbog iznimno visoke stabilnosti
2000x1000 mm do 3000x1500 mm	2000x1000 mm do 3000x1500 mm
Debljina ploče ≥ 40 mm	Debljina ploče ≥ 40 mm
Debljina ploče + raspon podešavanja 0-40 mm	na razini tla
svi Siegmundovi stezni elementi	svi Siegmundovi stezni elementi
rešetka od 100 mm ili specijalna oprema stranica 401	rešetka od 100 mm ili specijalna oprema stranica 401
vidi stranicu 400	vidi stranicu 400

Usporedba sistema platformi

A

STOLOVI
IZNAD TLA

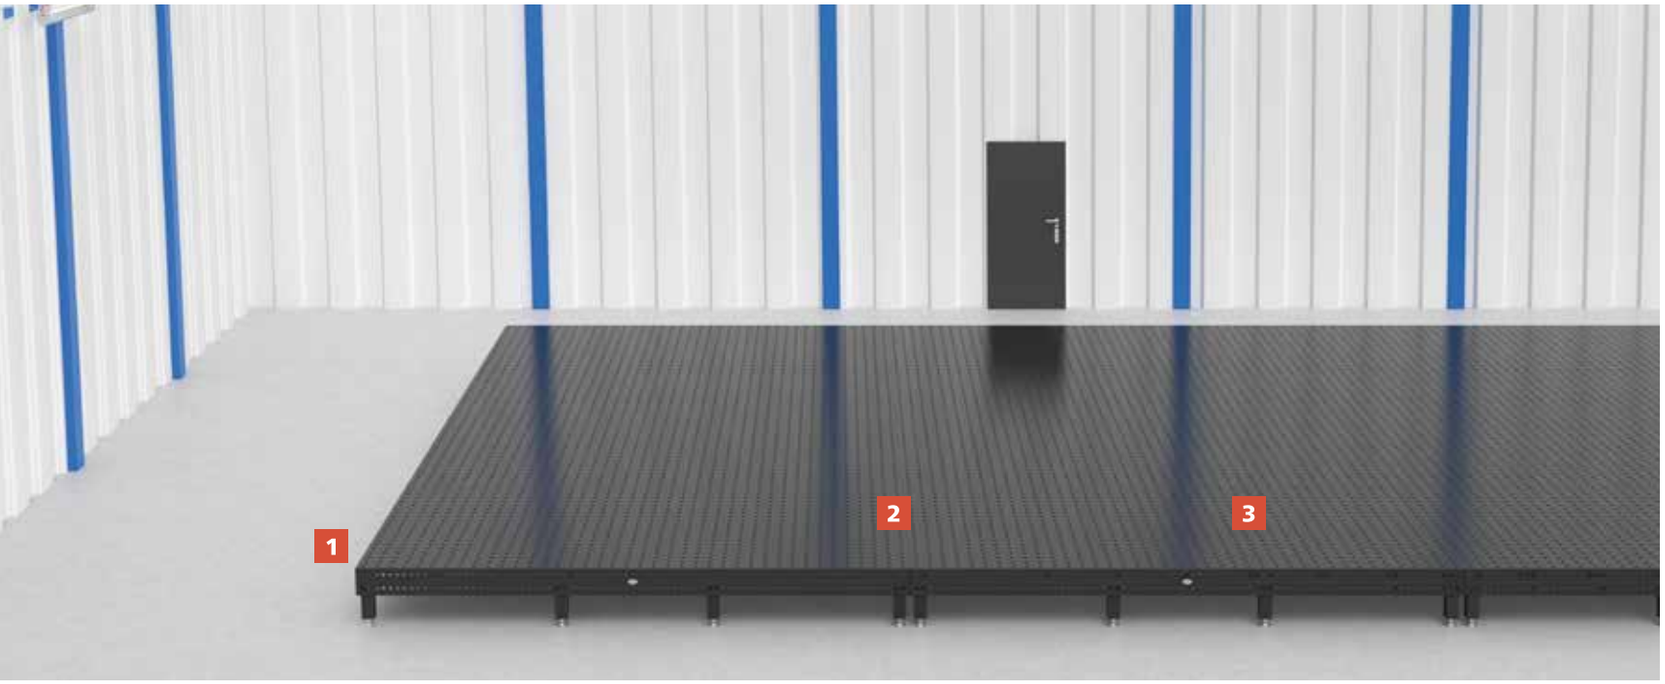

A

1

NOGE STOLA

Kod sistema platformi A, koriste se noge stola serije Siegmund.

Preporučamo visinu nogu stola od 100 do maksimalno 800 mm.

Ostale visine nogu stola mogu se dobiti na zahtjev.

A

2

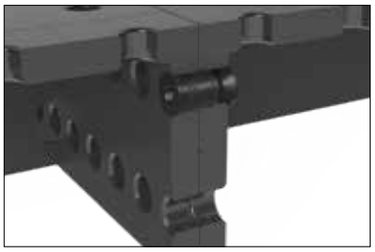

SPOJEVI STOLA

Stolovi su spojeni na dostupnim mjestima s povezujućim vijcima (Broj artikla 280560.N).

A+B

3

ČELIČNI POKLOPCI NA VRHU

Kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine, rupe se mogu zatvoriti čeličnim poklopcima (Broj artikla 280238.1, 280238.2).

B

STOLOVI
IZNAD TLA

B

1

PODEŠAVANJE VISINE

Rupa za montažu omogućuje jednostavan pristup osnovnoj ploči, gdje se namještaju noge za sistem platforme.

Pomoću specijalnih alata, visina se precizno poravnava i osigurava maticom.

B

2

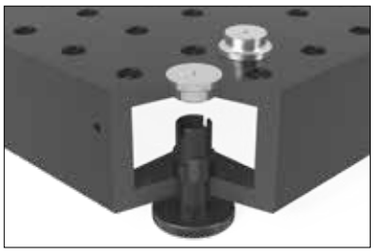

ČELIČNI POKLOPAC ZA PODEŠAVANJE NOGU

Kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine, preporučamo zatvaranje rupa za montažu pomoću čeličnih poklopaca (Broj artikla 28002673).

Usporedba sistema platformi

C

PLOČE
IZNAD TLA

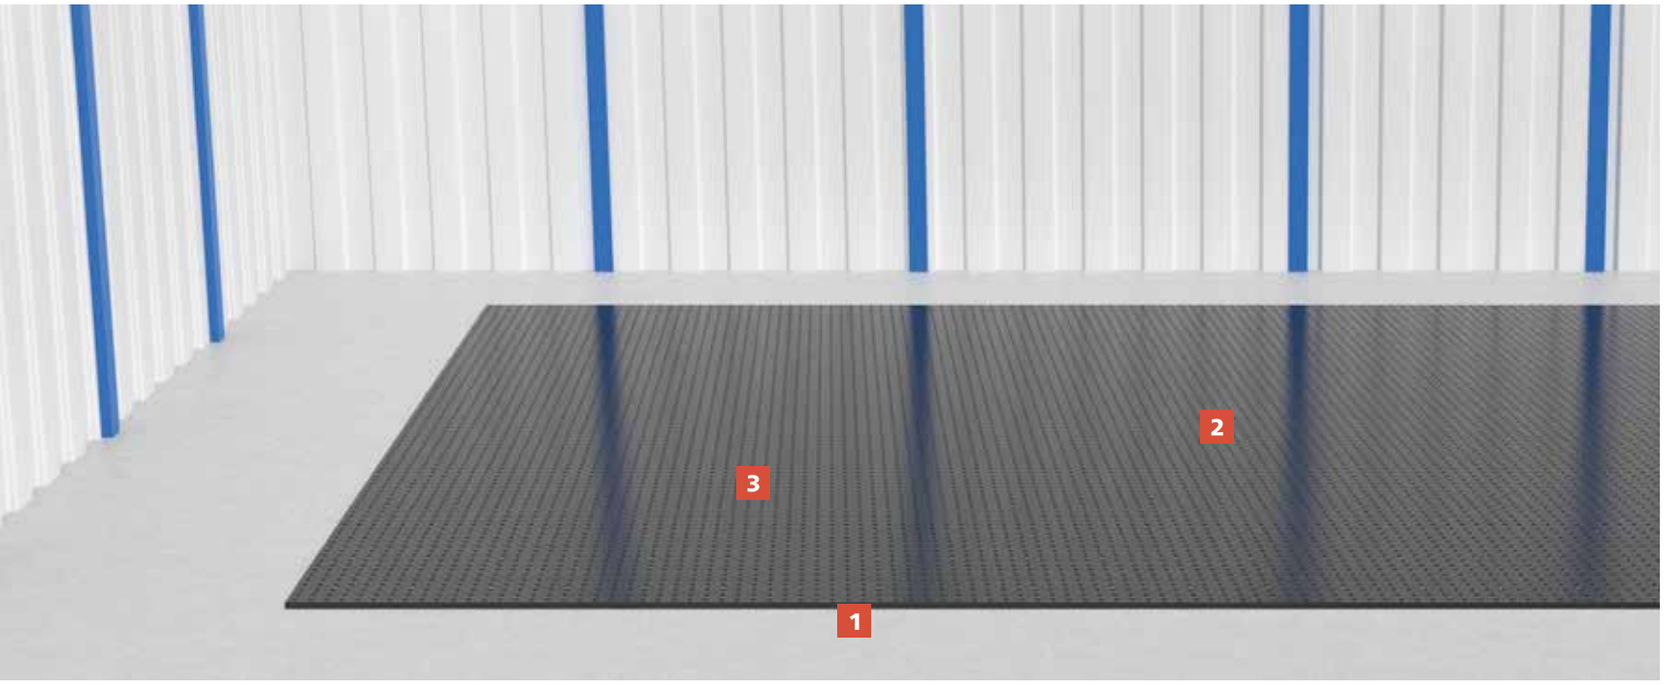

C+D

1

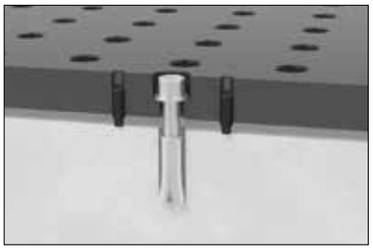

USIDRENJE U POD

Platforma C je poravnana kroz posebne rupe s navojima pomoću vijaka.

Vijci za usidrenje u pod su smješteni u podu i pričvršćeni u platformu.

C+D

2

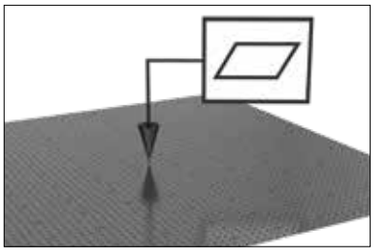

MONTAŽA

Pomoću simetričnih mogućnosti prilagodbe postiže se precizna ravnina.

C+D

3

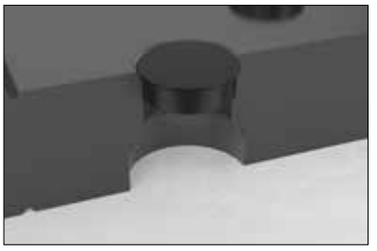

ČELIČNI POKLOPCI NA VRHU

Kako bi se spriječilo nakupljanje prljavštine, rupe se mogu zatvoriti čeličnim poklopcima (Broj artikla 280238.1, 280238.2).

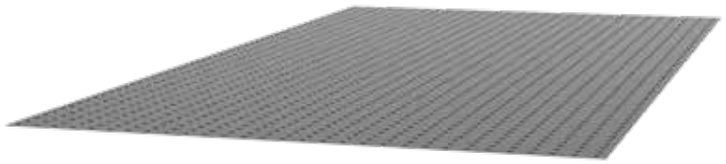

D

PLOČE

ISPOD TLA

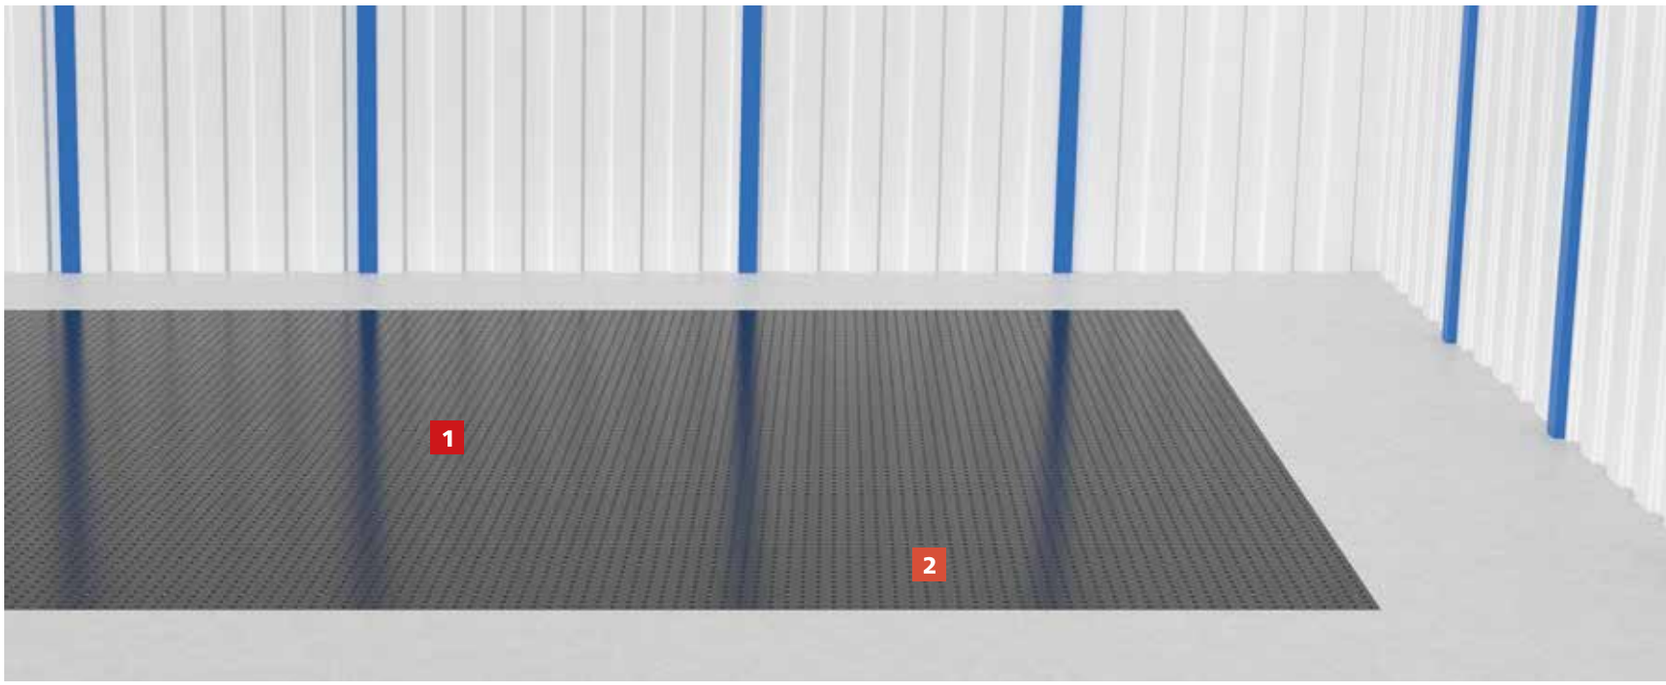

D

1

ČELIČNI POKLOPCI NA VRHU + ISPOD

Kako bi se spriječila prljavština u rupama, one se mogu zatvoriti poklopcima (Broj artikla 280238.1, 280238.2).

Poklopci ispod su potrebni nakon montaže za učvršćivanje (Broj artikla 280239).

D

2



Na izljevnim rupama potrebni su posebni poklopci (Broj artikla 28002673).

D

3

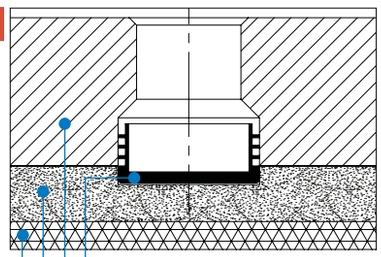

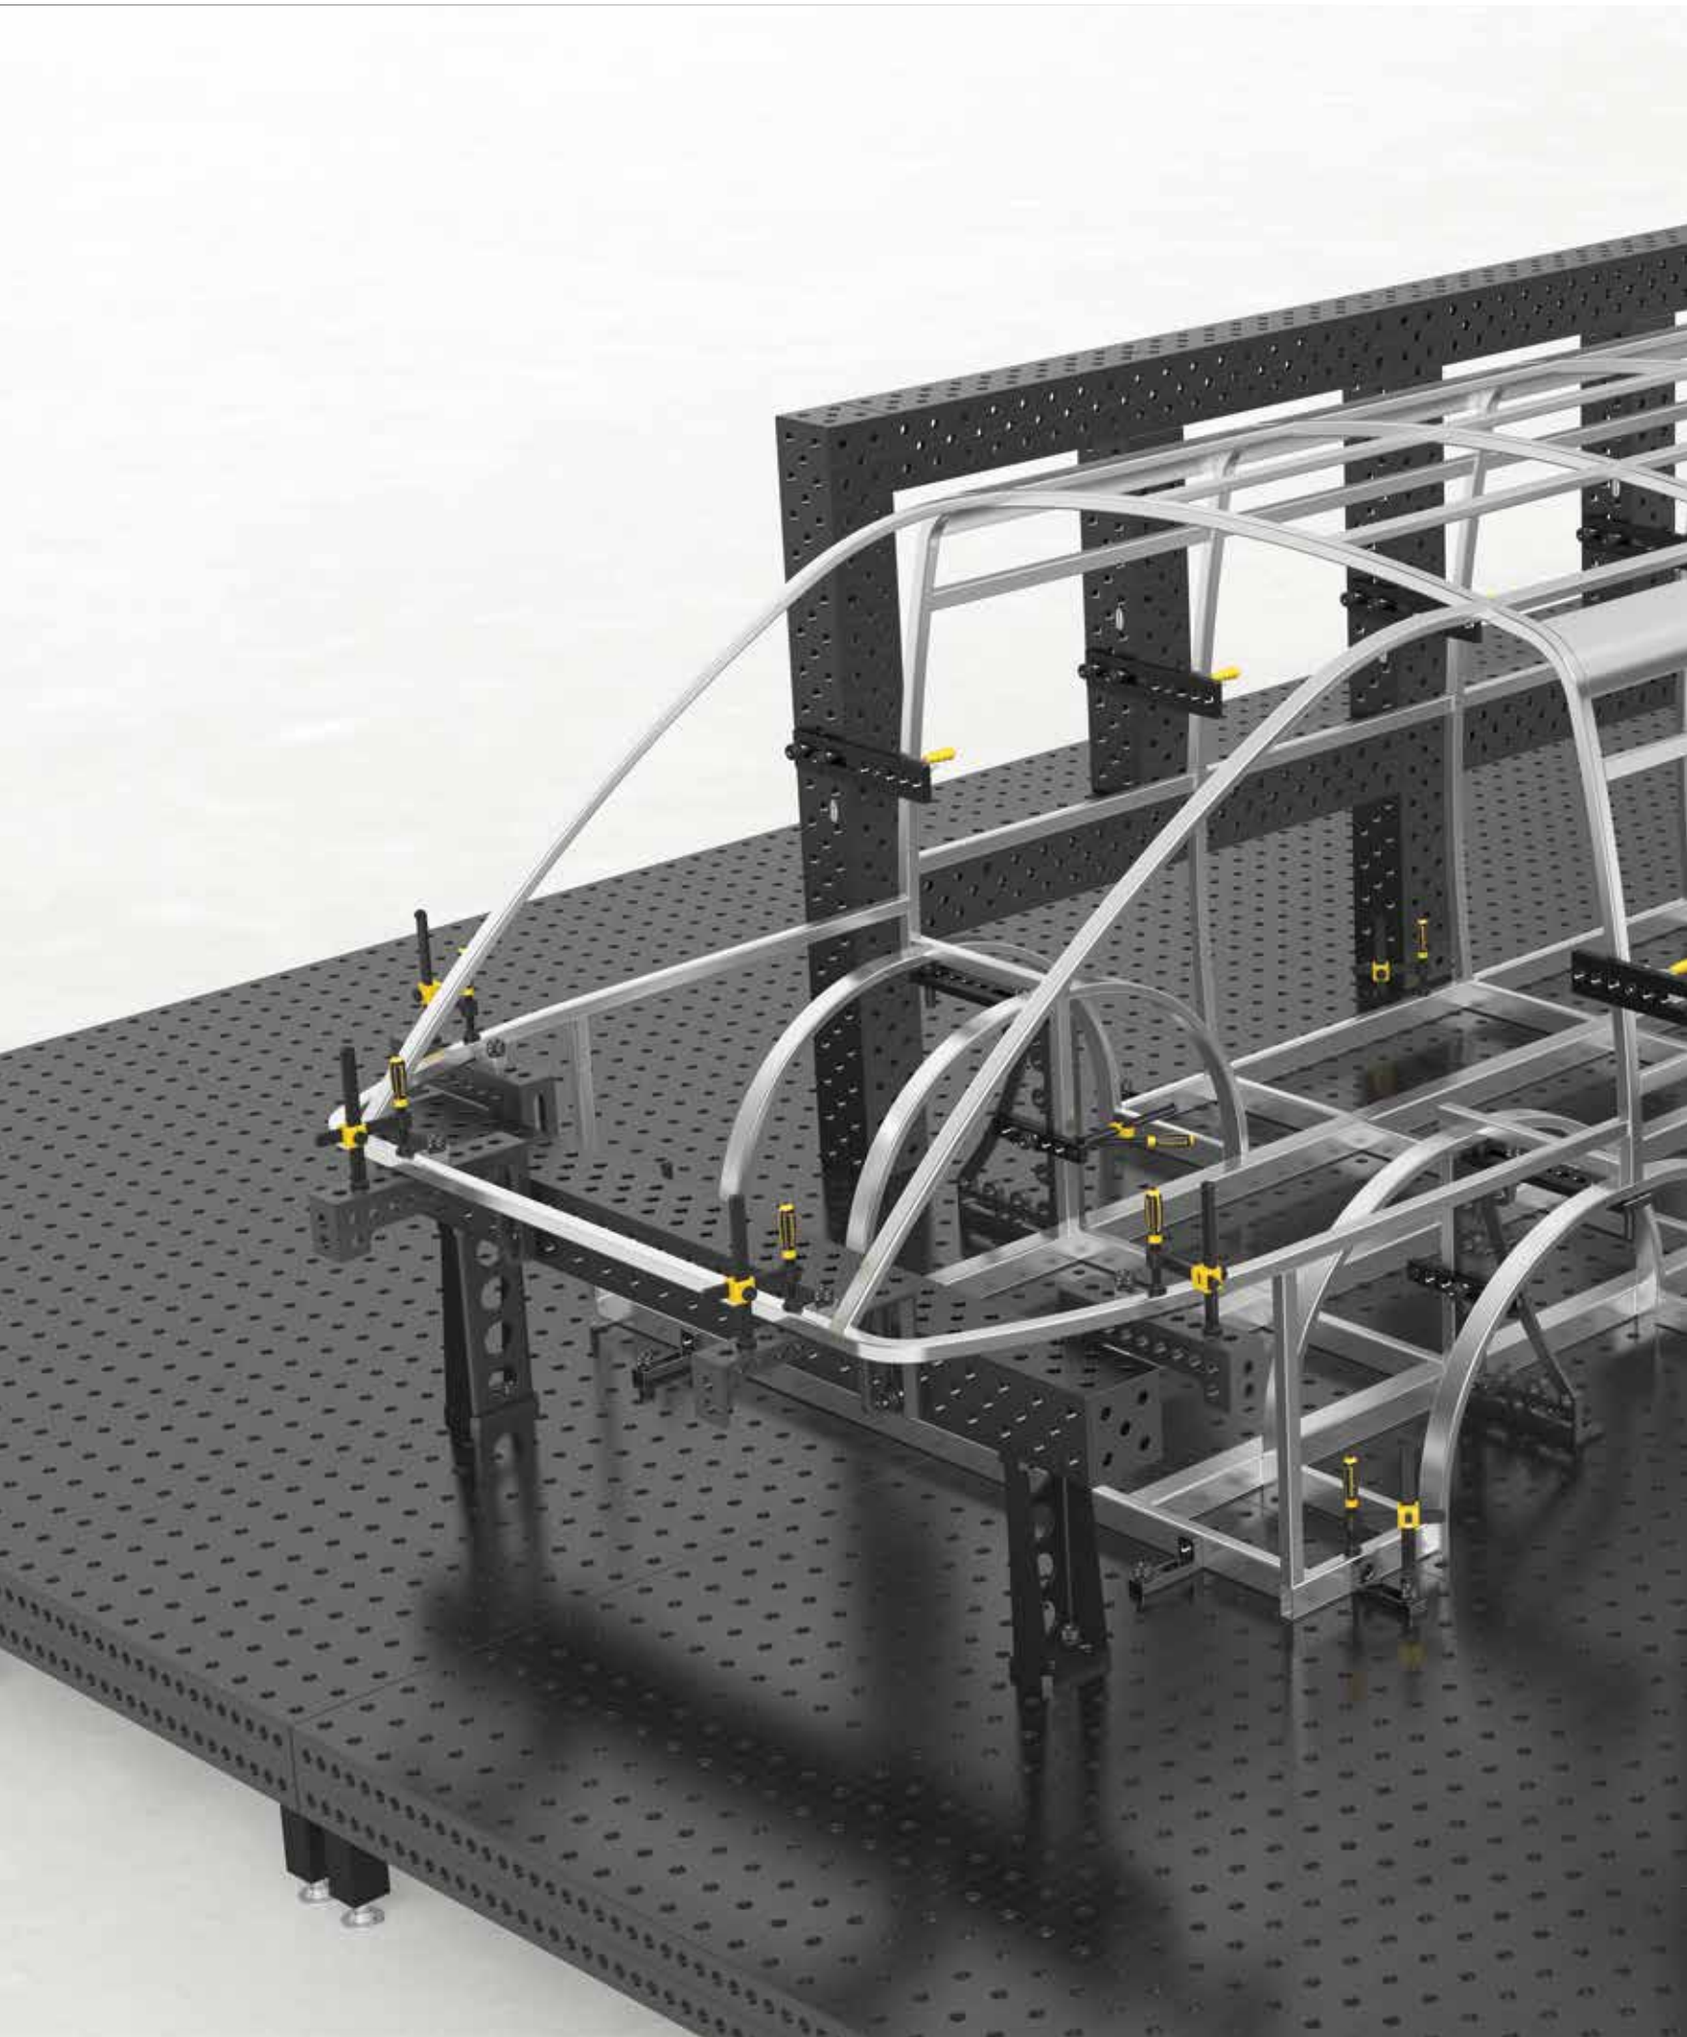

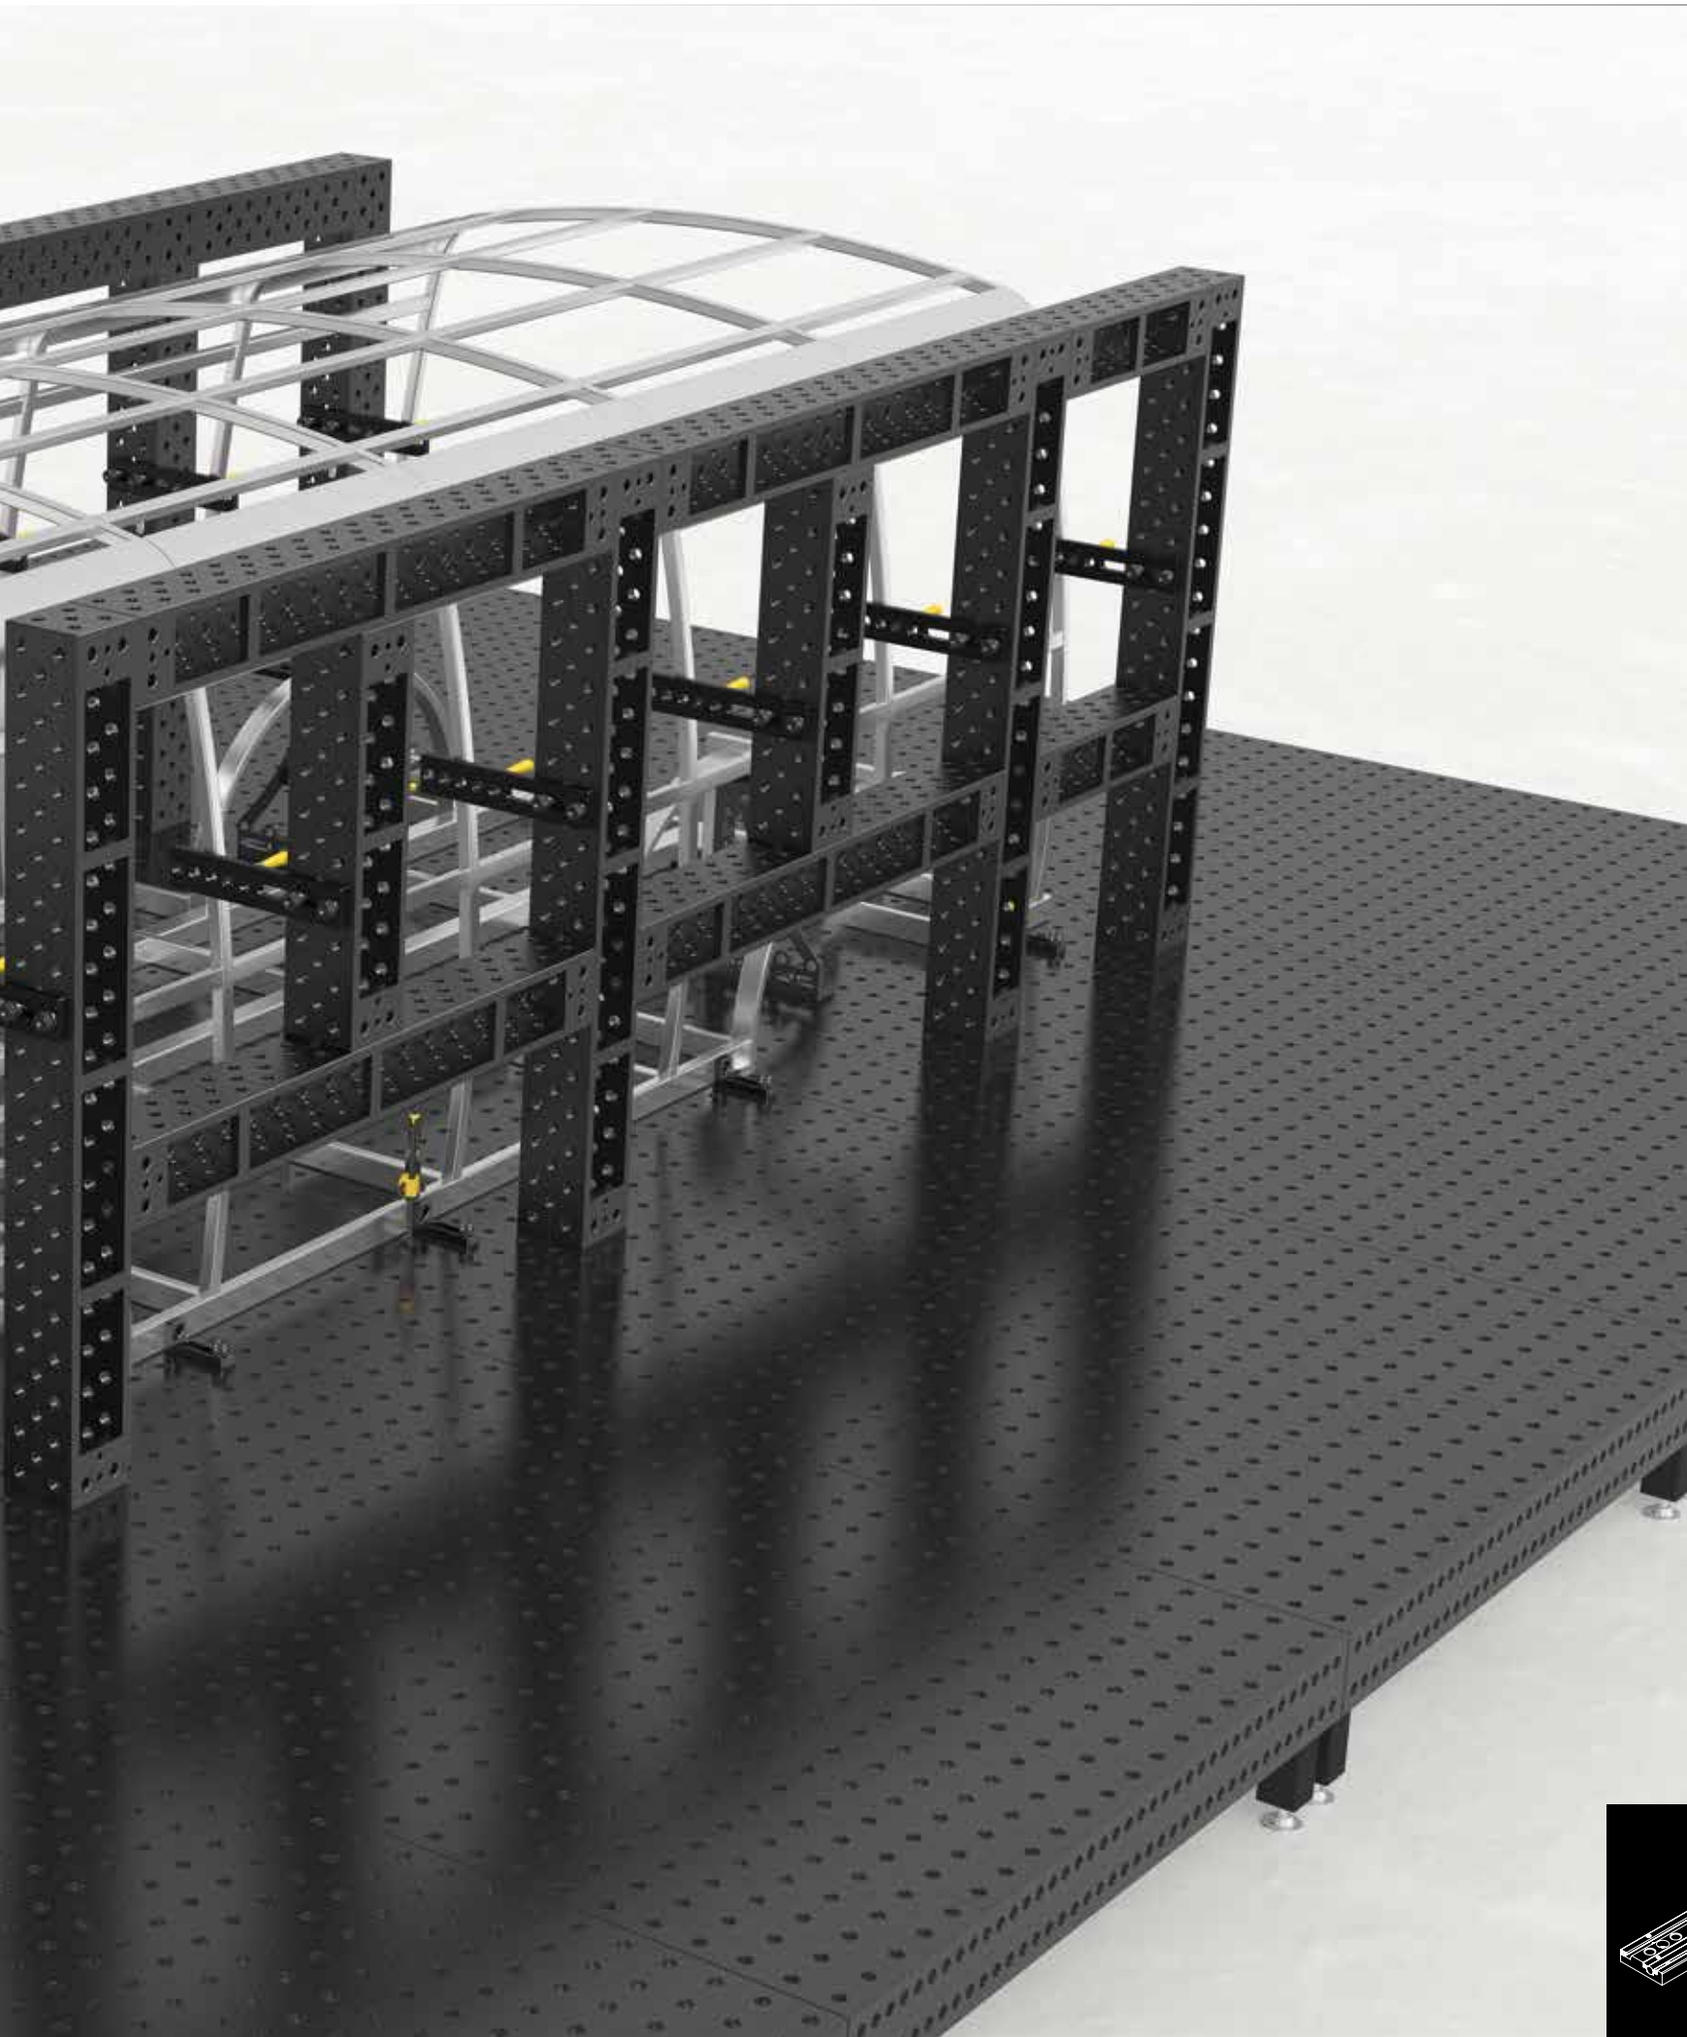

Stolovi

E

Opis:

Povezivanjem specijalno proizvedenih stolova za sistem platformi može se dobiti veliki radni prostor. To se precizno podešava pomoću modernog 3D laserskog sistema. Na taj način ćete dobiti veliki radni prostor koji dolazi s velikom mrežom provrta i linija. Stolovi se mogu spojiti povezujućim vijcima i specijalnim alatima, koji su obuhvaćeni u isporuci. Precizno uređena platforma nudi vam strukturirano radno mjesto sa mnogo opcija stezanja i točnog pozicioniranja. Sustav platformi omogućava rad s velikim i teškim dijelovima. Stoga se proizvodna učinkovitost značajno povećava.

F

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	E Sistemi platformi - Stolovi Alatni čelik	F Sistemi platformi - Stolovi čelik S355J2+N
Stol 8.7 - 2000x1000x200 plazma nitriran bez nogu	2000 mm	1000 mm	125-200 mm	cca. 770 kg	2-PT280020.X7 ○ **4.211,00 €**	2-PT280020.P ○ **3.827,00 €**
Stol 8.7 - 2400x1200x200 plazma nitriran bez nogu	2400 mm	1200 mm	125-200 mm	cca. 1075 kg	2-PT280030.X7 ○ **5.448,00 €**	2-PT280030.P ○ **4.953,00 €**
Stol 8.7 - 3000x1500x200 plazma nitriran bez nogu	3000 mm	1500 mm	125-200 mm	cca. 1550 kg	2-PT280040.X7 ○ **7.916,00 €**	2-PT280040.P ○ **7.196,00 €**
Stol 8.7 - 4000x2000x200 plazma nitriran bez nogu	4000 mm	2000 mm	125-200 mm	cca. 2700 kg	2-PT280055.X7 ○ **12.282,00 €**	2-PT280055.P ○ **11.166,00 €**
Ostale veličine i visine dostupne na zahtjev (minimalna preporučena visina je 125 mm)						. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Proizvodnja prema zahtjevima kupca (oprema i alat za montažu se izračunava prema trudu)
Osnovna cijena (ovisno o količini i visini konstrukcije, cijena se može povećavati ili smanjivati)
Montaža nije uključena u cijenu, no Siegmund je može obaviti.

Primjer za
Dijagonalna rešetka

Dodatna naplata dijagonalne rešetke

(Vidi stranicu 82)



Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje

(Vidi stranicu 82)



Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16

(Vidi stranicu 82)



M8



M12



M16

Ploče

H

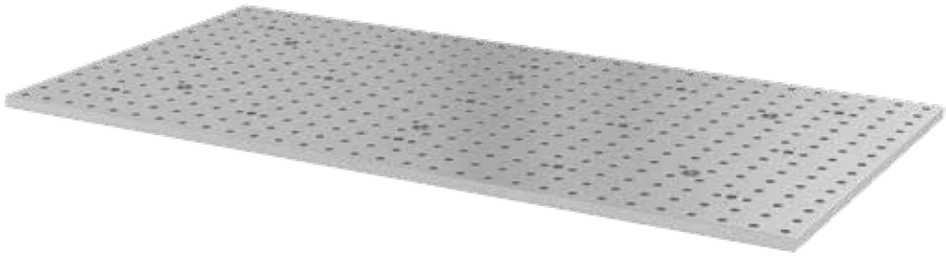

Opis:

Povezivanjem specijalno proizvedenih ploča stolova za sistem platformi može se dobiti veliki radni prostor. To se precizno podešava pomoću modernog 3D laserskog sistema. Na taj način dobit ćete veliki radni prostor koji dolazi s opsežnom mrežom provrta i linija. Za još veću stabilnost, ploče stolova se mogu lijevati u tlo i koristiti kao nivelirani radni prostor. Precizno uređena platforma nudi vam strukturirano radno mjesto s mnogo opcija stezanja i točnog pozicioniranja. Sustav platformi omogućava rad s velikim i teškim dijelovima. Stoga se proizvodna učinkovitost značajno povećava.

H

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Sistemi platformi - Ploče čelik S355J2+N	
Pločica 750 - 2000x1000x40 bez nogu	2000 mm	1000 mm	40 mm	2-PP280020 **2.013,00 €**	○
Pločica 750 - 2400x1200x40 bez nogu	2400 mm	1200 mm	40 mm	2-PP280030 **2.777,00 €**	○
Pločica 750 - 3000x1500x40 bez nogu	3000 mm	1500 mm	40 mm	2-PP280040 **3.360,00 €**	○
Ostale veličine i visine dostupne na zahtjev				.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Proizvodnja prema zahtjevima kupca (oprema i alat za montažu se izračunava prema trudu)
Osnovna cijena (ovisno o količini i visini konstrukcije, cijena se može povećavati ili smanjivati)
Montaža nije uključena u cijenu, no Siegmund je može obaviti.

Primjer za
50 mm rešetke

Dodatna naplata dijagonalne rešetke

(Vidi stranicu 82)



Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje

(Vidi stranicu 82)



Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16

(Vidi stranicu 82)

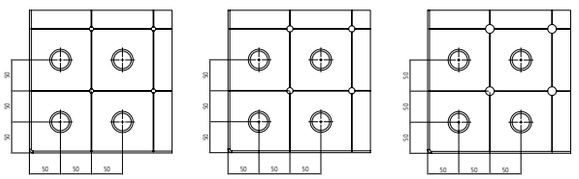

M8 **M12** **M16**

Dodaci

280238.1.10

28002673

280239

28002672

280856.XS

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Poklopac / 10 komada - brunirano - zaštita od nečistoća za provrte - 10 komada / 1 m šine			10 mm	30 mm	0,05 kg	2-280238.1.10 **20,00 €**	●
Poklopac za otvor za montažu - za prekrivanje otvora za montažu (prilagodba noge)			25 mm	63 mm	0,45 kg	2-28002673 **36,00 €**	○
Plastična kapica / 10 komada - za potpornu i temeljnu tračnicu - potrebno za instalaciju ispod tla - 10 komada / 1 m šine			17 mm	42 mm	0,08 kg	2-280239.10 **6,00 €**	●
Noga za sistem platforme - Dužina navoja 100 mm			130 mm	100 mm	1,60 kg	2-28002672 **115,00 €**	○
Noga posebne visine, osnovna oprema minimalno 150 mm - noga je podesiva za 50 mm	90 mm	90 mm				2-280856.XS .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

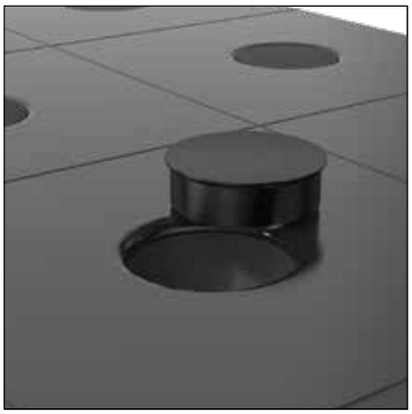

Slika: Poklopac za rupu

Slika: Čelični poklopac u rupi

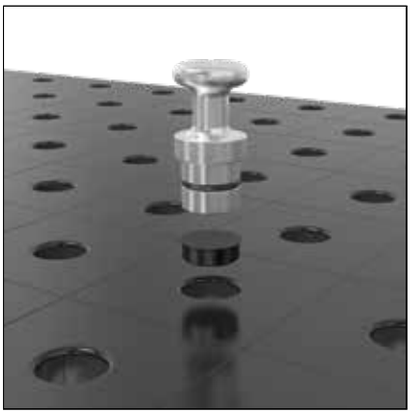

Slika: Uklanjanje čeličnog poklopca pomoću magnetnog steznog vijka

Slika: Montaža rupa za podešavanje i pričvršćivanje nogu za platformu sistema B

Slika: Zatvaranje pričvrsnih rupa sa čeličnim poklopcem za platformu sistema B

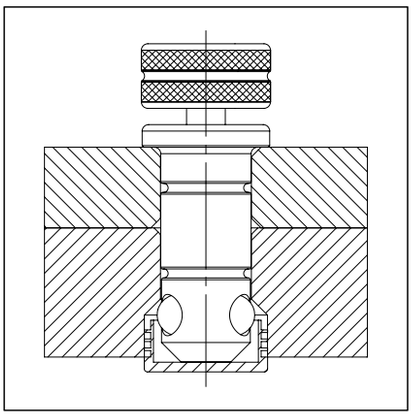

Slika: Upotreba poklopca

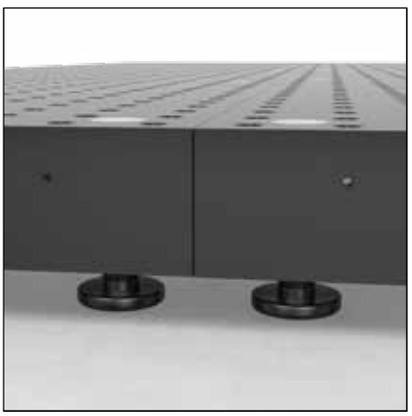

Slika: Noge za platformu sistema B

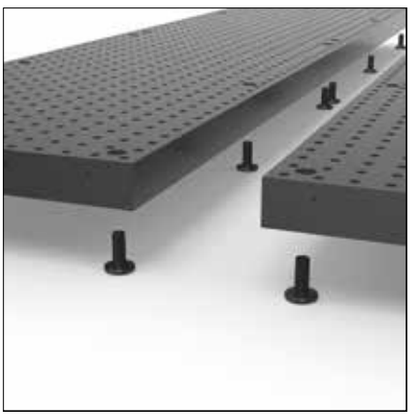

Slika: Noge za platformu sistema B

Slika: Noge za platformu sistema A

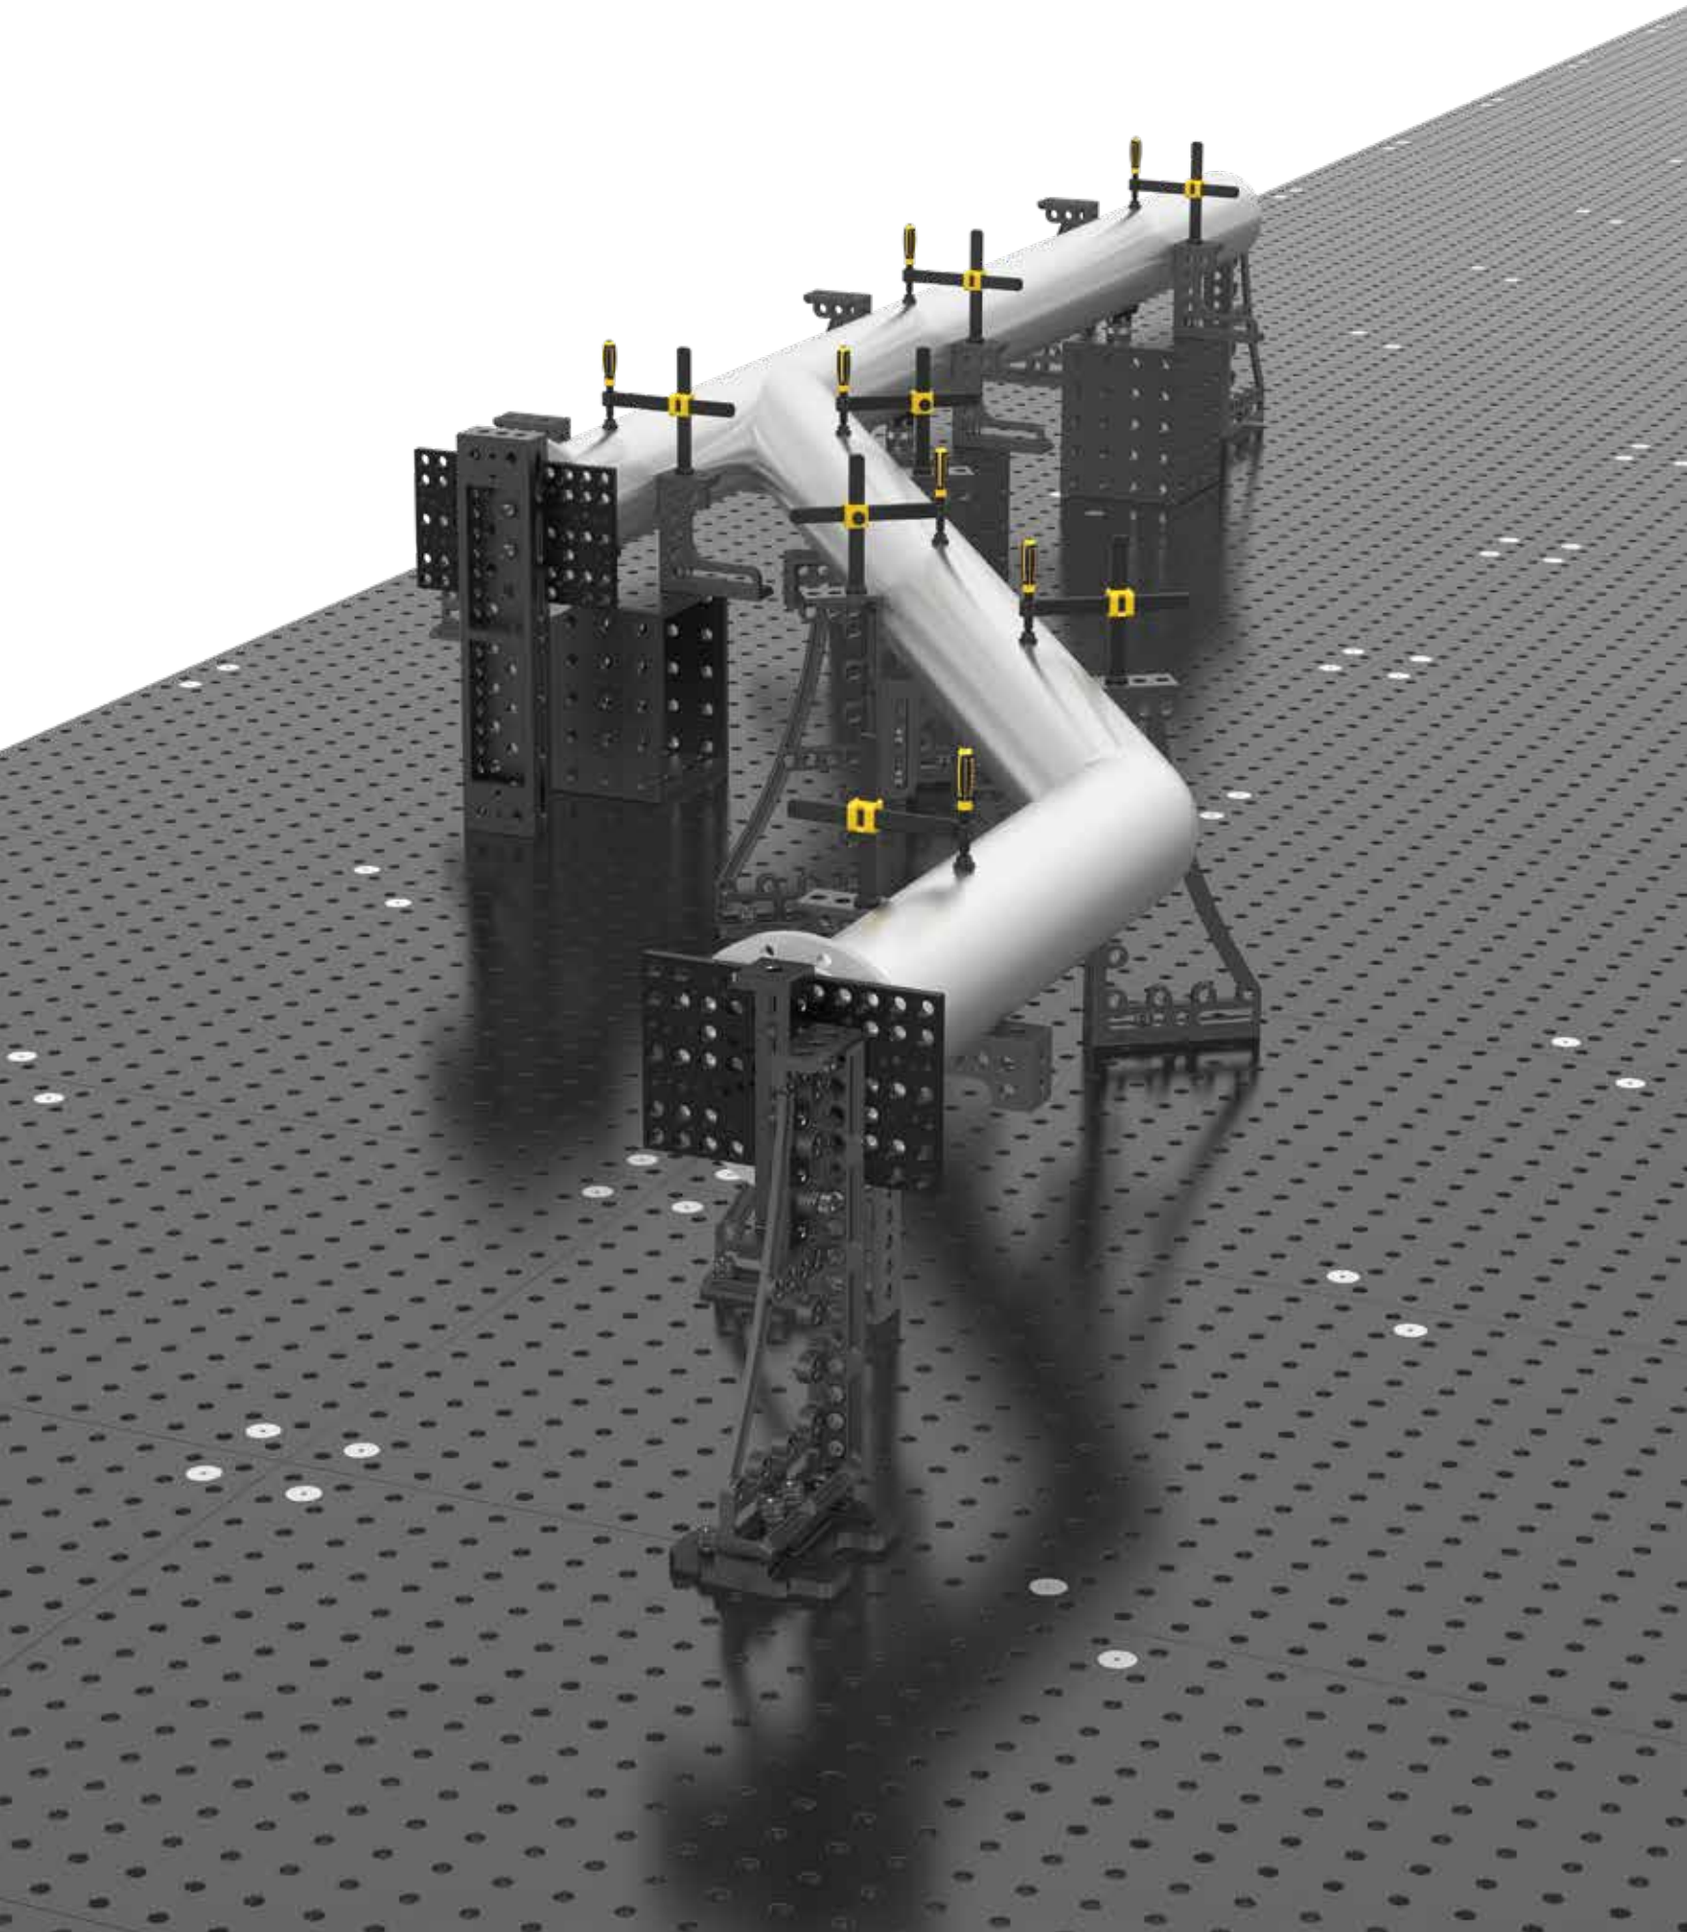

Od savjetovanja do provedbe

IMATE VELIKI PROJEKT I TREBA VAM POMOĆ
PRI NJEGOVOJ REALIZACIJI?

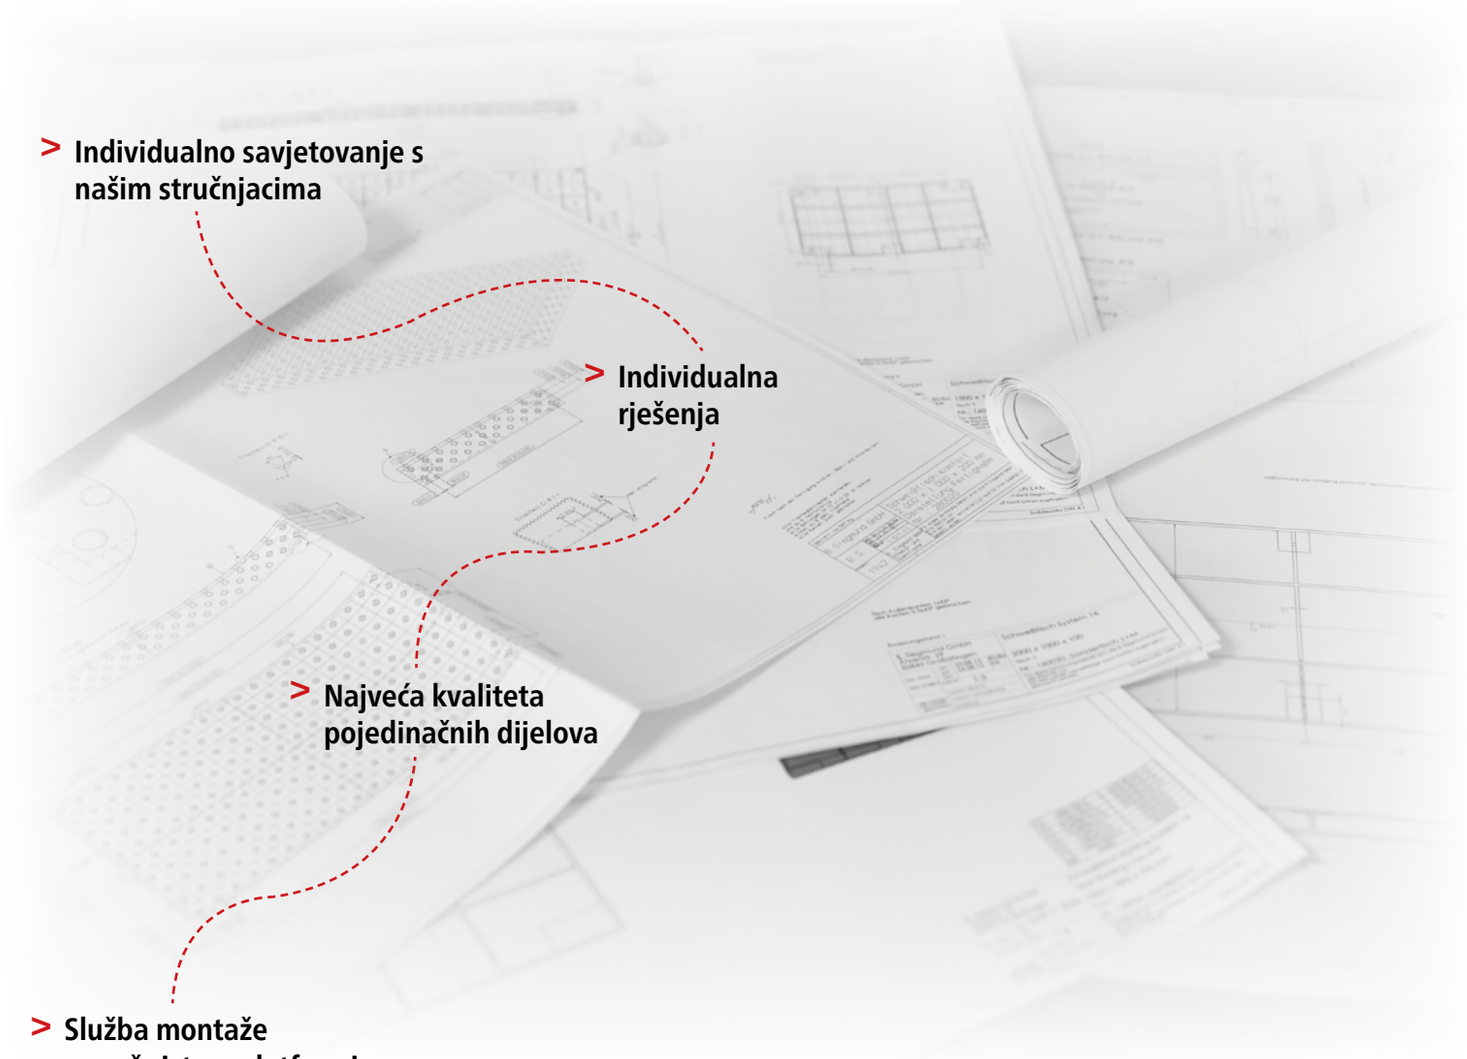

> **Individualno savjetovanje s našim stručnjacima**

> **Individualna rješenja**

> **Najveća kvaliteta pojedinačnih dijelova**

> **Služba montaže za vaš sistem platformi**

> **Nadamo se da ćete s nama realizirati svoj projekt!**

STOLOVI

NOGE STOLA

GRANIČNICI

KUTNICI

KLINOVI

STEGE & DODACI

PRIZME & NOSAČI

BRZOZATEZNE STEGE & ADAPTER

DODACI

SIEGMUND WORKSTATION | SISTEM 28 + 22 + 16

Stranica 412
Professional 750 plazma nitriran

Stranica 432
Stol za zavarivanje - po mjeri plazma nitriran



Stranica 434
Aluminijska ploča s rupama za stol

Stranica 436
Osmerokutni stol 150 plazma nitriran

Stranica 438
Osmerokutna ploča 18 plazma nitriran

Stranica 440
Podupiruća i stezna čahura

Professional 750

Professional 750

Tvrdoća površine do 750 Vickersa!

Professional 750 stolovi za zavarivanje proizvedeni su od S355J2+N čelika te dodatno plazma nitrirani i premazani. Zbog povećane nosivosti stola za zavarivanje, osobito je pogodan za rad s teškim komponentama. Ako su stolovi opremljeni dijagonalnom mrežom, opcije stezanja gotovo da se udvostručuju.

NOGE STOLA



Stranica 446
Noga osnovna oprema



Stranica 448
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 447
Noga za stol podesiva po visini

Stranica 449
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom



Stranica 450
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

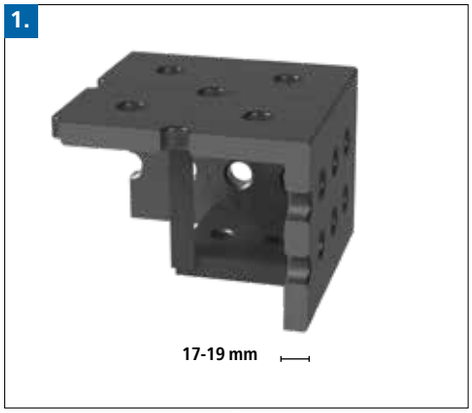



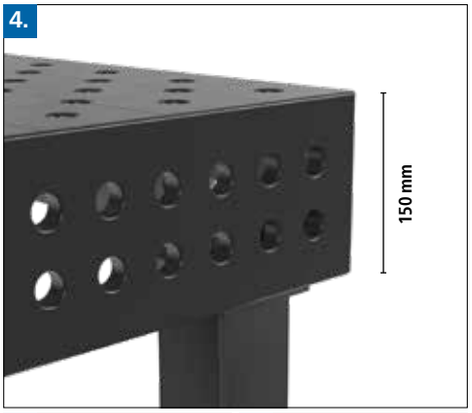



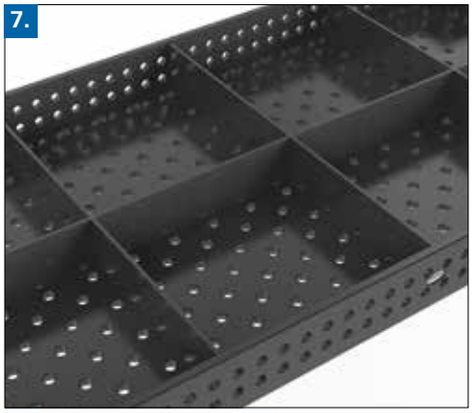

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 17 – 19 mm

2. MATERIJAL

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

* Zbog nedostatka tvrdoće materijala, stol Professional 750 brže se troši.

3. PODACI

- Dijagonalna rešetka
- Udaljenost rešetke 100 mm

4. STRANA STOLA

- visina 150 mm
- Rupe na bočnim stranama u rešetki 50 mm

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 22 mm

Radijus R2,5 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 476)

7. OJAČANJE

- s razmakom od 500 do 600 mm
- više ojačanja

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 80x80 mm
- ploča noge Ø 90 mm
- 50 mm fino podesivo
  (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 1.000 kg
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 2.000 kg
sa 6 nogu = 3.000 kg
sa 8 nogu = 4.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional 750
1200x800x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 1200x800x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 291 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

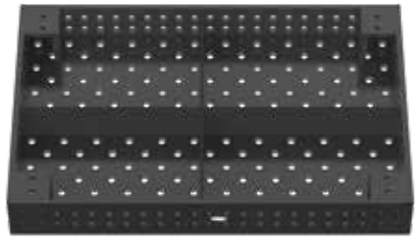

Professional 750
1200x800x150 mm

Professional 750 1200x800x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220025.P.T1 **1.211,00 €**	●	2-220025.PD.T1 **1.366,00 €**	●	2-225125 **-233,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220025.P **1.395,00 €**	●	2-220025.PD **1.550,00 €**	●	2-225125 **-233,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220866.XX **74,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	2-220879.XX **89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

Primjer za
Dijagonalna rešetka M12

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 410)		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional 750	2-226725 **520,00 €**		2-226525 **454,00 €**	2-226125 **479,00 €**	2-226225 **479,00 €**	2-226325 **479,00 €**

Professional 750
1000x1000x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 1000x1000x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 296 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

Professional 750
1000x1000x150 mm

Professional 750 1000x1000x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke	Professional 750 Dijagonalna rešetka	Smanjena cijena bez plamanitracije
bez nogu	2-220010.P.T1 **1.211,00 €** ●	2-220010.PD.T1 **1.366,00 €** ●	2-225110 **-233,00 €** ○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220010.P **1.395,00 €** ●	2-220010.PD **1.550,00 €** ●	2-225110 **-233,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX	2-220874.XX	2-220866.XX	2-220877.XX	2-220878.XX	2-220879.XX
•	**52,00 €**	**74,00 €**	**55,00 €**	**55,00 €**	**89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		**Površina**			
Primjer za 50 mm rešetke	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**  **M12**  **M16**		
Professional 750	2-226710 **520,00 €**		2-226510 **454,00 €**	2-226110 **479,00 €**	2-226210 **479,00 €**	2-226310 **479,00 €**

Professional 750
1200x1200x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 1200x1200x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 387 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

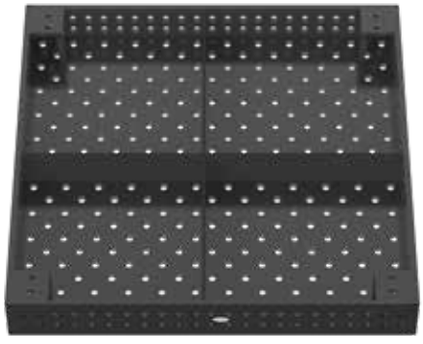

Professional 750
1200x1200x150 mm

Professional 750 1200x1200x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke	Professional 750 Dijagonalna rešetka	Smanjena cijena bez plamanitracije
bez nogu	2-220015.P.T1 **1.611,00 €** ●	2-220015.PD.T1 **1.810,00 €** ●	2-225115 **-299,00 €** ○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220015.P **1.795,00 €** ●	2-220015.PD **1.994,00 €** ●	2-225115 **-299,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX	2-220874.XX	2-220866.XX	2-220877.XX	2-220878.XX	2-220879.XX
•	**52,00 €**	**74,00 €**	**55,00 €**	**55,00 €**	**89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		**Površina**			
Primjer za Dijagonalna rešetka M8	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410)		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional 750	2-226715 **629,00 €**		2-226515 **624,00 €**	2-226115 **479,00 €**	2-226215 **479,00 €**	2-226315 **479,00 €**

Professional 750
1500x1000x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 1500x1000x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 412 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

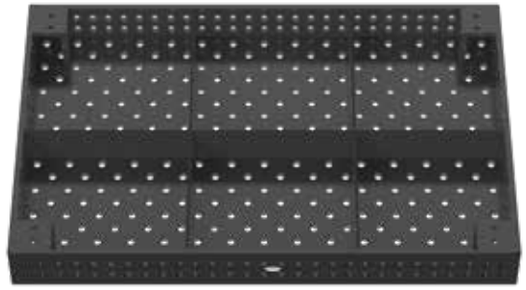

Professional 750
1500x1000x150 mm

Professional 750 1500x1000x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke	Professional 750 Dijagonalna rešetka	Smanjena cijena bez plamanitracije
bez nogu	2-220035.P.T1 **1.611,00 €** ●	2-220035.PD.T1 **1.810,00 €** ●	2-225135 **-299,00 €** ○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220035.P **1.795,00 €** ●	2-220035.PD **1.994,00 €** ●	2-225135 **-299,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX	2-220874.XX	2-220866.XX	2-220877.XX	2-220878.XX	2-220879.XX
•	**52,00 €**	**74,00 €**	**55,00 €**	**55,00 €**	**89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		Površina			
Primjer za Dijagonalna rešetka M16	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**  **M12**  **M16**		
Professional 750	2-226735 **657,00 €**		2-226535 **624,00 €**	2-226135 **479,00 €**	2-226235 **479,00 €**	2-226335 **479,00 €**

Professional 750
1500x1500x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 1500x1500x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 573 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

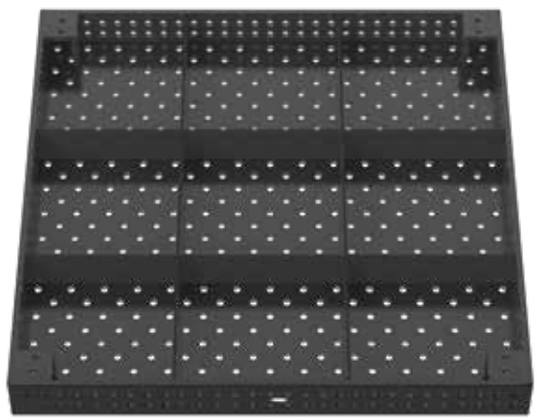

Professional 750
1500x1500x150 mm

Professional 750 1500x1500x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220050.P.T1 **2.361,00 €**	●	2-220050.PD.T1 **2.699,00 €**	●	2-225150 **-432,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220050.P **2.545,00 €**	●	2-220050.PD **2.883,00 €**	●	2-225150 **-432,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220866.XX **74,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	2-220879.XX **89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

Primjer za
Dijagonalna rešetka M12

Strana stola		Površina			
Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 410)		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
					
			M8	**M12**	**M16**
2-226750 **850,00 €**		2-226550 **898,00 €**	2-226150 **630,00 €**	2-226250 **630,00 €**	2-226350 **630,00 €**

Professional 750

Professional 750
2000x1000x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 2000x1000x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 519 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

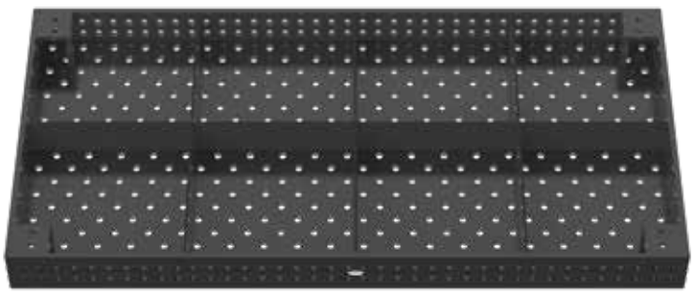

Professional 750
2000x1000x150 mm

Professional 750 2000x1000x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220020.P.T1 **2.089,00 €**	●	2-220020.PD.T1 **2.342,00 €**	●	2-225120 **-379,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220020.P **2.273,00 €**	●	2-220020.PD **2.526,00 €**	●	2-225120 **-379,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220866.XX **74,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	2-220879.XX **89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

Primjer za
50 mm rešetke

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 410)		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional 750	2-226720 **817,00 €**		2-226520 **851,00 €**	2-226120 **630,00 €**	2-226220 **630,00 €**	2-226320 **630,00 €**

Professional 750
2000x2000x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 2000x2000x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 929 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

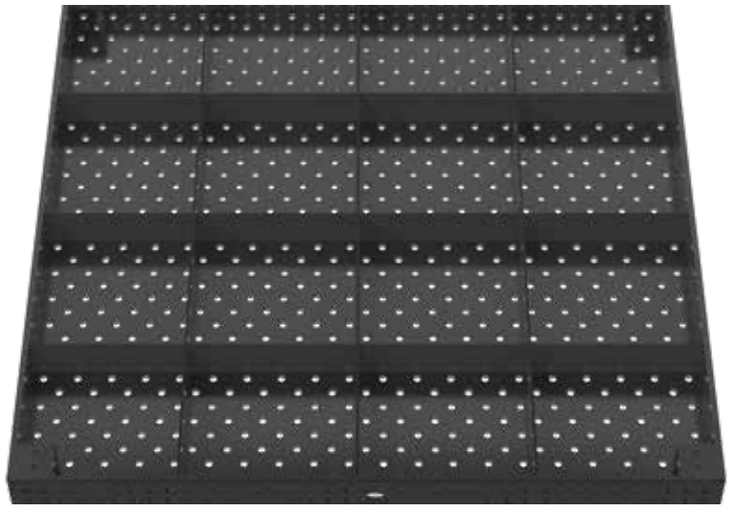

Professional 750
2000x2000x150 mm

Professional 750 2000x2000x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220045.P.T1 **3.811,00 €**	●	2-220045.PD.T1 **4.254,00 €**	●	2-225145 **-666,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220045.P **3.995,00 €**	●	2-220045.PD **4.438,00 €**	●	2-225145 **-666,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 700** (Vidi stranicu 448)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850** (Vidi stranicu 449)
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220866.XX **74,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	2-220879.XX **89,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		Površina			
 Primjer za Dijagonalna rešetka M16	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional 750	2-226745 **1.377,00 €**		2-226545 **1.635,00 €**	2-226145 **1.109,00 €**	2-226245 **1.109,00 €**	2-226345 **1.109,00 €**

Professional 750
2400x1200x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 2400x1200x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 724 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

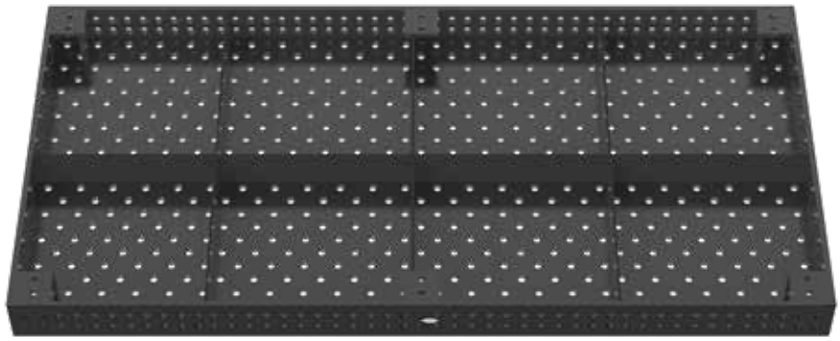

Professional 750
2400x1200x150 mm

Professional 750 2400x1200x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke	Professional 750 Dijagonalna rešetka	Smanjena cijena bez plamanitracije
bez nogu	2-220030.P.T1 **2.619,00 €** ●	2-220030.PD.T1 **2.941,00 €** ●	2-225130 **-483,00 €** ○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220030.P **2.895,00 €** ●	2-220030.PD **3.217,00 €** ●	2-225130 **-483,00 €** ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

	Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)
	2-220857.XX	2-220874.XX	2-220877.XX	2-220878.XX
	•	**52,00 €**	**55,00 €**	**55,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		**Površina**			
Primjer za Dijagonalna rešetka M12	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional 750	2-226730 **1.038,00 €**		2-226530 **1.130,00 €**	2-226130 **806,00 €**	2-226230 **806,00 €**	2-226330 **806,00 €**

Professional 750
3000x1500x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 3000x1500x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 1.073 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

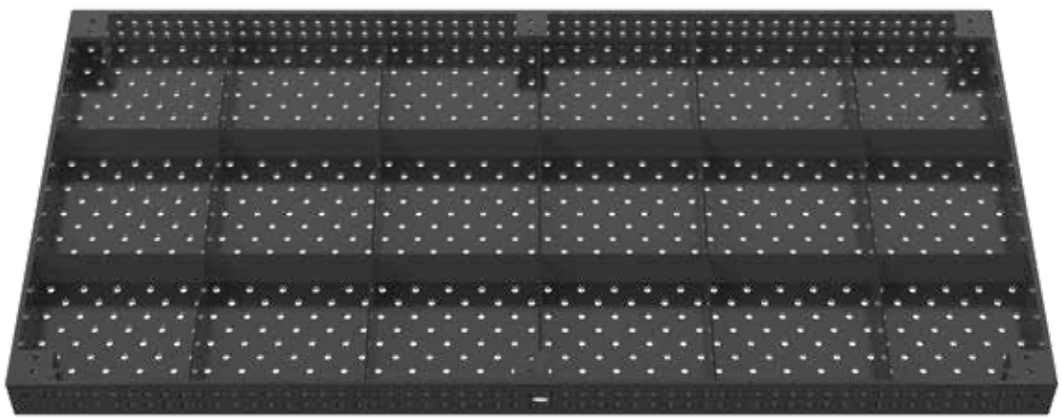

Professional 750
3000x1500x150 mm

Professional 750 3000x1500x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220040.P.T1 **3.936,00 €**	●	2-220040.PD.T1 **4.404,00 €**	●	2-225140 **-702,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220040.P **4.212,00 €**	●	2-220040.PD **4.680,00 €**	●	2-225140 **-702,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		Površina			
 Primjer za Dijagonalna rešetka M8	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**  **M12**  **M16**		
Professional 750	2-226740 **1.420,00 €**		2-226540 **1.805,00 €**	2-226140 **945,00 €**	2-226240 **945,00 €**	2-226340 **945,00 €**

Professional 750
4000x2000x150 mm

Opis:

Stol Professional 750 4000x2000x150 mm s dijagonalnim položajem rupa na ploči stola te paralelnim položajem rupa na bočnim stranama u razmaku od 50 mm. Promjer provrta je 22 mm, a debljina materijala 17-19 mm. Stol je proizveden od visokokvalitetnog S355J2+N čelika. Razmak rupa od 100 mm pojednostavljuje postavljanje.

Težina: cca. 1.806 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Slika pokazuje stol sa diagonalnom rešetkom.

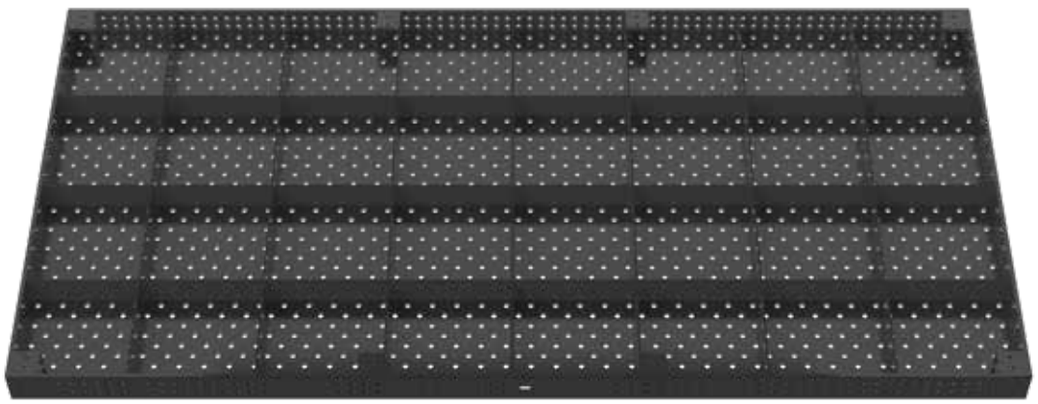

Professional 750
4000x2000x150 mm

Professional 750 4000x2000x150 - plazma nitriran	Professional 750 100 mm rešetke		Professional 750 Dijagonalna rešetka		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-220055.P.T1 **6.627,00 €**	●	2-220055.PD.T1 **7.404,00 €**	●	2-225155 **-1.166,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema Visina stola 850	2-220055.P **6.995,00 €**	●	2-220055.PD **7.772,00 €**	●	2-225155 **-1.166,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional 750

Nadoplata Noga osnovna oprema 800 (Vidi stranicu 446) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem 700** (Vidi stranicu 450)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 550-900** (Vidi stranicu 447)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini 500-800** (Vidi stranicu 447)	
2-220857.XX •	2-220874.XX **52,00 €**	2-220877.XX **55,00 €**	2-220878.XX **55,00 €**	

Posebna oprema za stolove Professional 750

	Strana stola		Površina			
 Primjer za 50 mm rešetke	**Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola** (Vidi stranicu 410) 		**Rešetka 50 mm dodatno se naplaćuje** (Vidi stranicu 82) 	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)  **M8**  **M12**  **M16**		
Professional 750	2-226755 .		2-226555 **3.109,00 €**	2-226155 **1.890,00 €**	2-226255 **1.890,00 €**	2-226355 **1.890,00 €**

Professional 750 - Specijalne veličine

Opis:

Za odabir dostupnih veličina
(do maksimalnih 1400x3800 mm)
pogledajte tablicu.

Više veličina dostupno je na upit.
Cijena ovisi o količini stolova.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Pregled svih informacija vezane uz noge stola možete pronaći na stranici 444.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

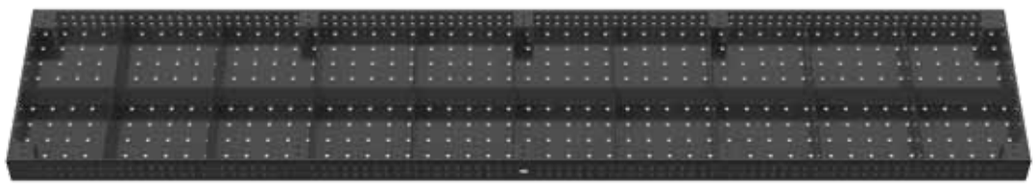



Professional 750 - Specijalne veličine

Dimenzije	Professional 750
600 x 600	**3.134,00 €** 2-970606.P
600 x 800	**3.337,00 €** 2-970608.P
600 x 1000	**3.539,00 €** 2-970610.P
600 x 1200	**3.740,00 €** 2-970612.P
600 x 1400	**3.942,00 €** 2-970614.P
600 x 1600	**4.144,00 €** 2-970616.P
600 x 1800	**4.346,00 €** 2-970618.P
600 x 2000	**4.548,00 €** 2-970620.P
600 x 2200	**4.750,00 €** 2-970622.P
600 x 2400	**4.952,00 €** 2-970624.P
600 x 2600	**5.153,00 €** 2-970626.P
600 x 2800	**5.355,00 €** 2-970628.P
600 x 3000	**5.557,00 €** 2-970630.P
600 x 3200	**5.760,00 €** 2-970632.P
600 x 3400	**5.961,00 €** 2-970634.P
600 x 3600	**6.163,00 €** 2-970636.P
600 x 3800	**6.365,00 €** 2-970638.P
600 x 4000	**6.566,00 €** 2-970640.P
800 x 800	**3.577,00 €** 2-970808.P
800 x 1000	**3.817,00 €** 2-970810.P
800 x 1400	**4.297,00 €** 2-970814.P
800 x 1600	**4.538,00 €** 2-970816.P
800 x 1800	**4.779,00 €** 2-970818.P
800 x 2000	**5.018,00 €** 2-970820.P
800 x 2200	**5.259,00 €** 2-970822.P
800 x 2400	**5.500,00 €** 2-970824.P
800 x 2600	**5.739,00 €** 2-970826.P
800 x 2800	**5.980,00 €** 2-970828.P

Dimenzije	Professional 750
800 x 3000	**6.220,00 €** 2-970830.P
800 x 3200	**6.460,00 €** 2-970832.P
800 x 3400	**6.700,00 €** 2-970834.P
800 x 3600	**6.941,00 €** 2-970836.P
800 x 3800	**7.181,00 €** 2-970838.P
800 x 4000	**7.421,00 €** 2-970840.P
1000 x 1200	**4.374,00 €** 2-971012.P
1000 x 1400	**4.654,00 €** 2-971014.P
1000 x 1600	**4.932,00 €** 2-971016.P
1000 x 1800	**5.211,00 €** 2-971018.P
1000 x 2200	**5.768,00 €** 2-971022.P
1000 x 2400	**6.046,00 €** 2-971024.P
1000 x 2600	**6.326,00 €** 2-971026.P
1000 x 2800	**6.604,00 €** 2-971028.P
1000 x 3000	**6.883,00 €** 2-971030.P
1000 x 3200	**7.161,00 €** 2-971032.P
1000 x 3400	**7.440,00 €** 2-971034.P
1000 x 3600	**7.719,00 €** 2-971036.P
1000 x 3800	**7.998,00 €** 2-971038.P
1000 x 4000	**8.276,00 €** 2-971040.P
1200 x 1400	**5.009,00 €** 2-971214.P
1200 x 1600	**5.325,00 €** 2-971216.P
1200 x 1800	**5.643,00 €** 2-971218.P
1200 x 2200	**6.278,00 €** 2-971222.P
1200 x 2600	**6.911,00 €** 2-971226.P
1200 x 2800	**7.229,00 €** 2-971228.P
1200 x 3000	**7.545,00 €** 2-971230.P
1200 x 3200	**7.863,00 €** 2-971232.P

Dimenzije	Professional 750
1200 x 3400	**8.180,00 €** 2-971234.P
1200 x 3600	**8.496,00 €** 2-971236.P
1200 x 3800	**8.814,00 €** 2-971238.P
1200 x 4000	**9.131,00 €** 2-971240.P
1400 x 1400	**5.364,00 €** 2-971414.P
1400 x 1600	**5.720,00 €** 2-971416.P
1400 x 1800	**6.075,00 €** 2-971418.P
1400 x 2000	**6.431,00 €** 2-971420.P
1400 x 2200	**6.786,00 €** 2-971422.P
1400 x 2400	**7.142,00 €** 2-971424.P
1400 x 2600	**7.497,00 €** 2-971426.P
1400 x 2800	**7.852,00 €** 2-971428.P
1400 x 3000	**8.209,00 €** 2-971430.P
1400 x 3200	**8.564,00 €** 2-971432.P
1400 x 3400	**8.919,00 €** 2-971434.P
1400 x 3600	**9.274,00 €** 2-971436.P
1400 x 3800	**9.630,00 €** 2-971438.P
1400 x 4000	**9.986,00 €** 2-971440.P
1600 x 1600	**6.114,00 €** 2-971616.P
1600 x 1800	**6.508,00 €** 2-971618.P
1600 x 2000	**6.901,00 €** 2-971620.P
1600 x 2200	**7.295,00 €** 2-971622.P
1600 x 2400	**7.689,00 €** 2-971624.P
1600 x 2600	**8.083,00 €** 2-971626.P
1600 x 2800	**8.477,00 €** 2-971628.P
1600 x 3000	**8.871,00 €** 2-971630.P
1600 x 3200	**9.265,00 €** 2-971632.P
1600 x 3400	**9.658,00 €** 2-971634.P

Dimenzije	Professional 750
1600 x 3600	**10.052,00 €** 2-971636.P
1600 x 3800	**10.447,00 €** 2-971638.P
1600 x 4000	**10.841,00 €** 2-971640.P
1800 x 1800	**6.940,00 €** 2-971818.P
1800 x 2000	**7.372,00 €** 2-971820.P
1800 x 2200	**7.804,00 €** 2-971822.P
1800 x 2400	**8.237,00 €** 2-971824.P
1800 x 2600	**8.669,00 €** 2-971826.P
1800 x 2800	**9.101,00 €** 2-971828.P
1800 x 3000	**9.533,00 €** 2-971830.P
1800 x 3200	**9.965,00 €** 2-971832.P
1800 x 3400	**10.399,00 €** 2-971834.P
1800 x 3600	**10.831,00 €** 2-971836.P
1800 x 3800	**11.263,00 €** 2-971838.P
1800 x 4000	**11.695,00 €** 2-971840.P
2000 x 2000	**7.843,00 €** 2-972020.P
2000 x 2200	**8.314,00 €** 2-972022.P
2000 x 2400	**8.784,00 €** 2-972024.P
2000 x 2600	**9.255,00 €** 2-972026.P
2000 x 2800	**9.726,00 €** 2-972028.P
2000 x 3000	**10.197,00 €** 2-972030.P
2000 x 3200	**10.667,00 €** 2-972032.P
2000 x 3400	**11.138,00 €** 2-972034.P
2000 x 3600	**11.609,00 €** 2-972036.P
2000 x 3800	**12.079,00 €** 2-972038.P

Aluminijska ploča s rupama

Opis:

Aluminijska ploča s rupama posebno je razvijena za obradu nehrđajućeg čelika kako bi se odvojio čelik od nehrđajućeg čelika. Moguć je širok raspon primjene, jer se razmještaj rupa slaže s razmještajem rupa na stolu. Verzija ploče od nehrđajućeg čelika dostupna je na zahtjev.

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi transporta, preporučamo dostavu ploče zajedno sa stolom.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

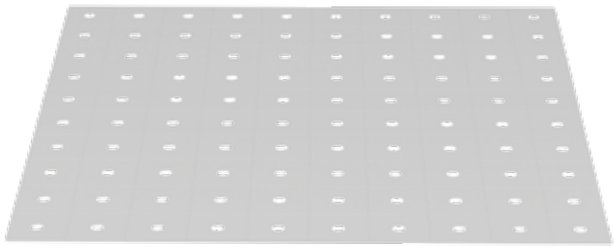

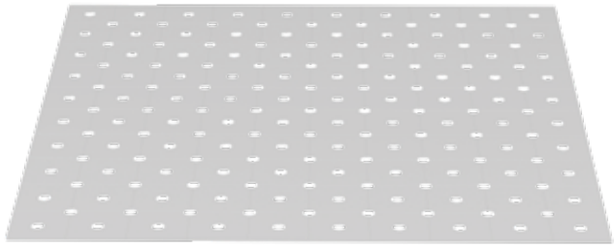

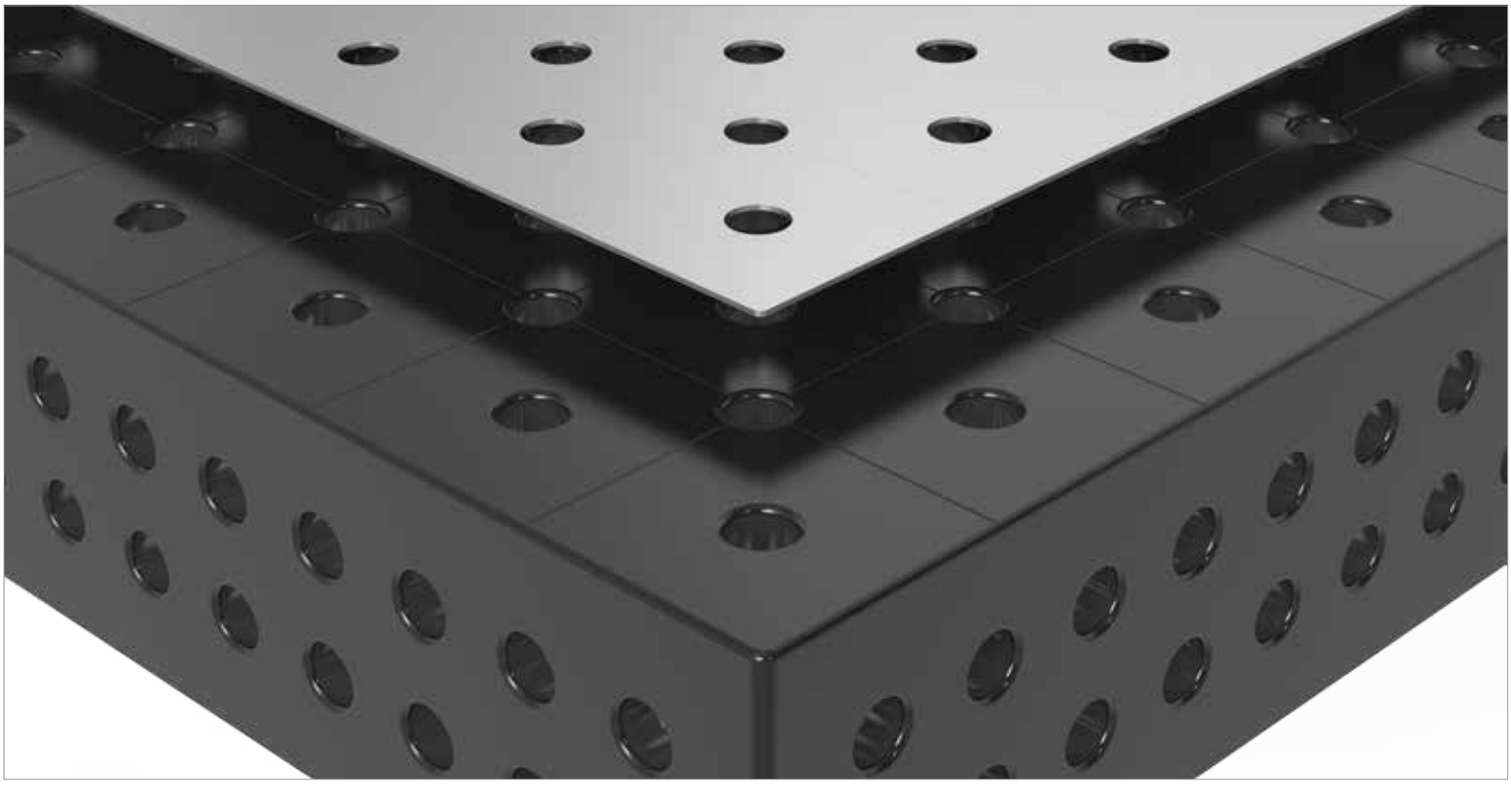

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Udaljenost rešetke 100 mm	Dijagonalna rešetka
Aluminijska ploča s rupama za stol 220010	994 mm	994 mm	2 mm	cca. 5,20 kg	2-220200 **109,00 €** ●	2-220200.D **139,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220025	1194 mm	1194 mm	2 mm	cca. 5,00 kg	2-220202 **105,00 €** ●	2-220202.D **134,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220015	1194 mm	994 mm	2 mm	cca. 7,50 kg	2-220204 **157,00 €** ●	2-220204.D **201,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220035	1494 mm	994 mm	2 mm	cca. 7,70 kg	2-220206 **164,00 €** ●	2-220206.D **208,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220050	1494 mm	1494 mm	2 mm	cca. 12 kg	2-220207 **246,00 €** ●	2-220207.D **313,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220020	1994 mm	994 mm	2 mm	cca. 10 kg	2-220201 **219,00 €** ●	2-220201.D **279,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220060	1194 mm	994 mm	2 mm	cca. 6,20 kg	2-220208 **132,00 €** ●	2-220208.D **167,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220060 (2x 220208 / 220208.D)				cca. 12 kg	2-220208.2 **262,00 €** ●	2-220208.D.2 **334,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220045 (2x 220201 / 220201.D)				cca. 21 kg	2-220201.2 **438,00 €** ●	2-220201.D.2 **557,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220030 (2x 220204 / 220204.D)				cca. 15 kg	2-220204.2 **315,00 €** ●	2-220204.D.2 **401,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220040 (2x 220207 / 220207.D)				cca. 23 kg	2-220207.2 **493,00 €** ●	2-220207.D.2 **624,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220055 (4x 220201 / 220201.D)				cca. 41 kg	2-220201.4 **876,00 €** ●	2-220201.D.4 **1.115,00 €** ●
Aluminijska ploča s rupama za stol 220040 (3x 220206 / 220206.D)				cca. 23 kg	2-220206.3 **492,00 €** ●	2-220206.D.3 **624,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 150 mm

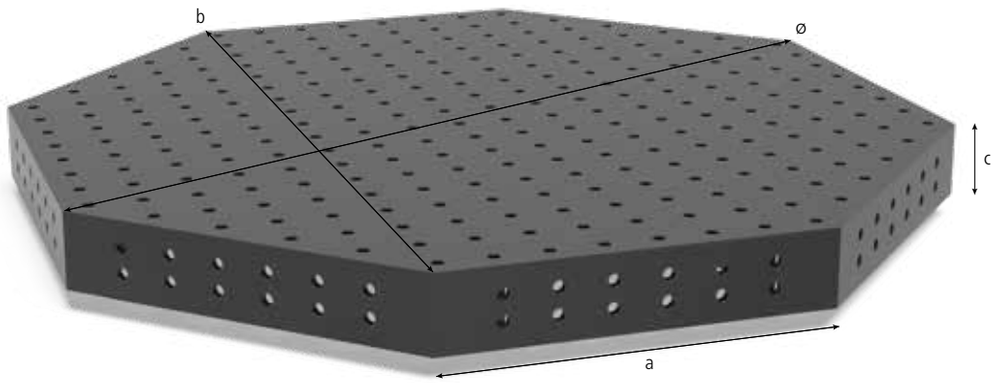

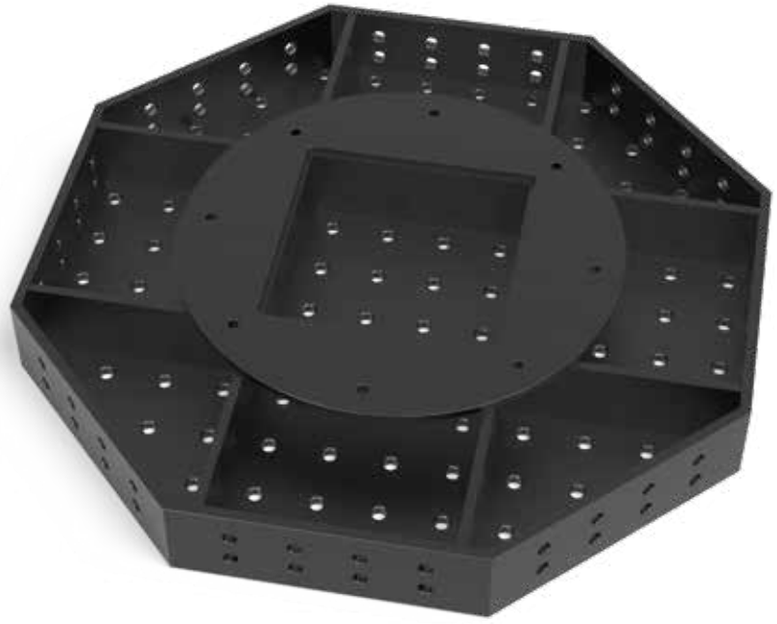

Opis:

Osmerokutni stol posebno je pogodan za upotrebu na manipulatorima robotskih stanica. Nudi slične mogućnosti stezanja kao Siegmundov stol za zavarivanje sistema 22 zbog paralelnog oblika otvora na vrhu. Kako bi zadovoljili vaše individualne zahtjeve, stol se može prilagoditi vašem proizvodnom okruženju na zahtjev.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

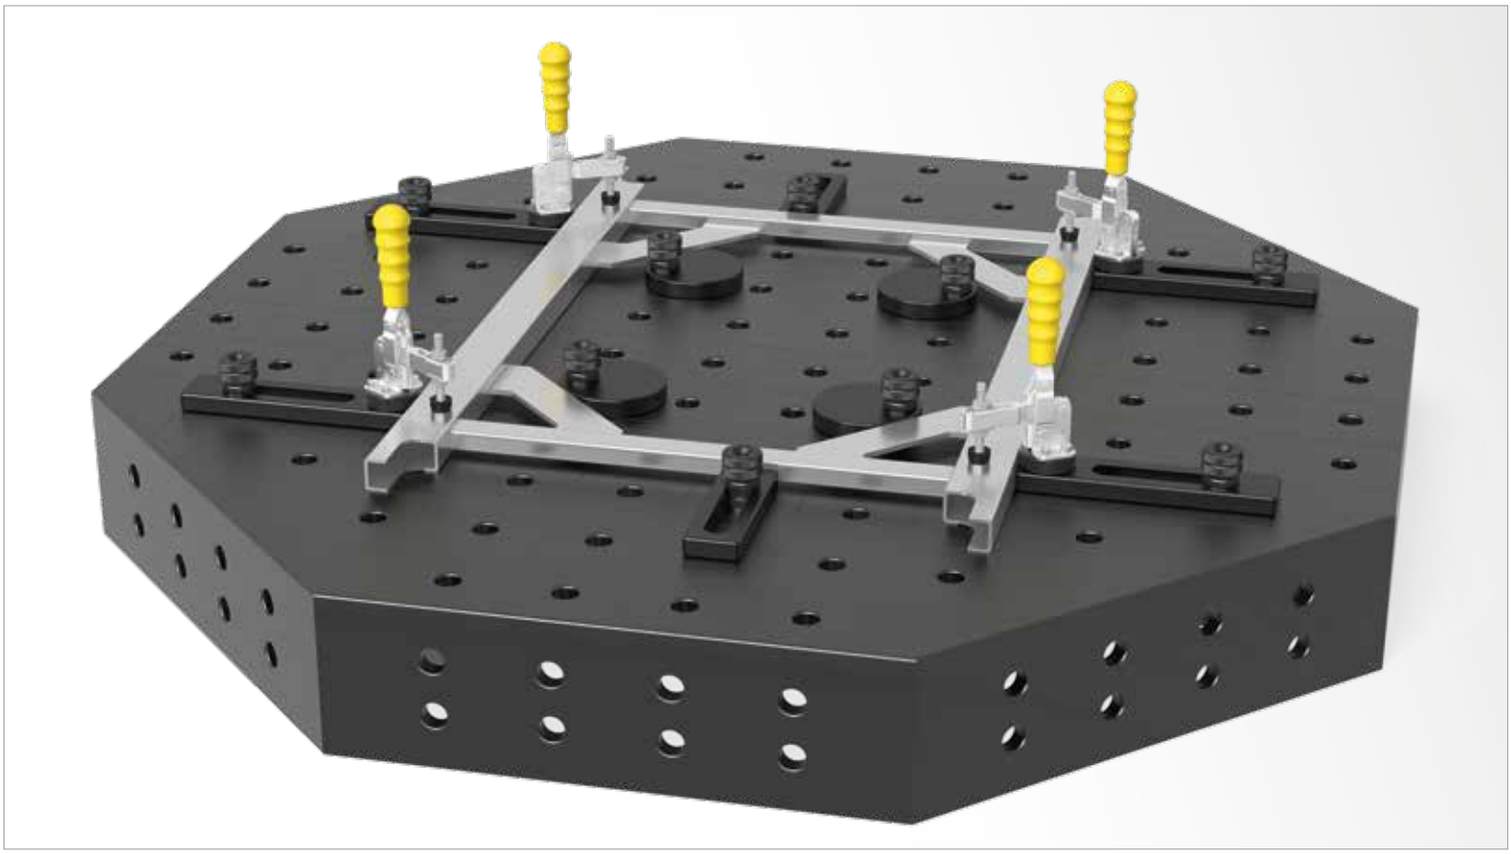

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol SW 800x150 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	150 mm	866 mm	18 mm	cca. 209 kg	2-920822.P **3.212,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1000x150 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	150 mm	1082 mm	18 mm	cca. 276 kg	2-921022.P **3.685,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1200x150 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	150 mm	1299 mm	18 mm	cca. 368 kg	2-921222.P **5.480,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1400x150 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	150 mm	1515 mm	18 mm	cca. 477 kg	2-921422.P **5.953,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1500x150 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	150 mm	1624 mm	18 mm	cca. 525 kg	2-921522.P **6.425,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1600x150 plazma nitriran bez nogu	663 mm	1600 mm	150 mm	1732 mm	18 mm	cca. 604 kg	2-921622.P **6.898,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1700x150 plazma nitriran bez nogu	704 mm	1700 mm	150 mm	1840 mm	18 mm	cca. 655 kg	2-921722.P **7.484,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1800x150 plazma nitriran bez nogu	746 mm	1800 mm	150 mm	1948 mm	18 mm	cca. 710 kg	2-921822.P **7.370,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutna ploča bez bočne površine

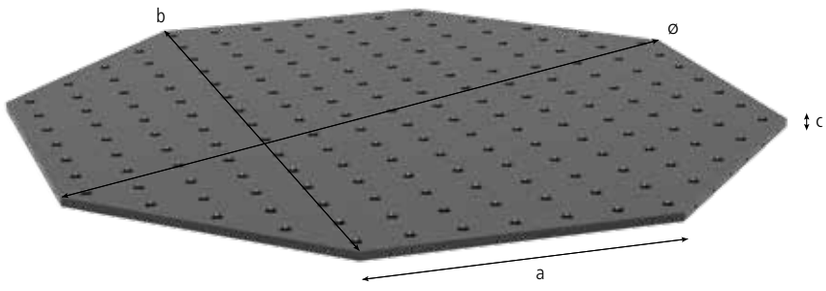

Opis:

Osmerokutni stol se najčešće koristi na manipulatorima u robotom-upravljanim ćelijama. Osmerokutni stol nudi jednake mogućnosti stezanja, kao i Siegmund-ov stol za zavarivanje Basic zbog svog paralelnog rasporeda rupa i rupa sa M8 navojem na stranama. Prema individualnim potrebama stol se može modificirati, na Vaš zahtjev.

Osmerokutna ploča bez bočnih površina može biti direktno fiksirana kroz provrte na manipulatoru uz upotrebu potpornih kućišta (artikl br. 220500) i klinova.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje kao što je ljestvica, dijagonalna rešetka i ljestvica, kordinirana ljestvica, 50 mm rešetke ili dijagonalna rešetka sa navojima M8 / M12/ M16 dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

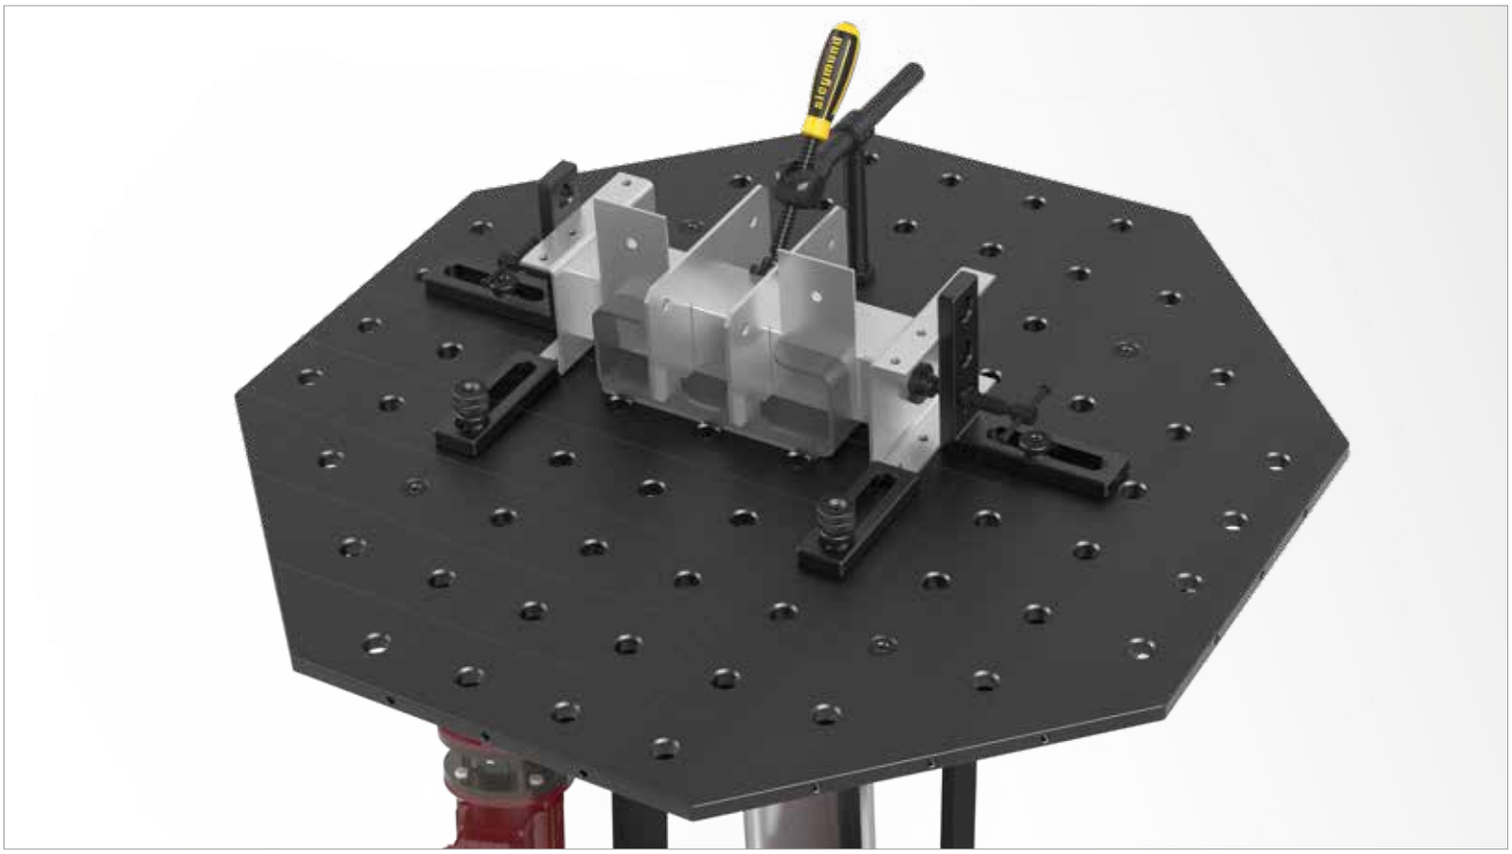

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutna ploča SW 600x18 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	18 mm	649 mm	18 mm	cca. 79 kg	2-930600.P **1.511,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 800x18 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	18 mm	866 mm	18 mm	cca. 112 kg	2-930800.P **1.889,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1000x18 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	18 mm	1082 mm	18 mm	cca. 155 kg	2-931000.P **2.267,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1200x18 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	18 mm	1299 mm	18 mm	cca. 220 kg	2-931200.P **2.858,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1400x18 plazma nitriran bez nogu	580 mm	1400 mm	18 mm	1515 mm	18 mm	cca. 305 kg	2-931400.P **3.595,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1500x18 plazma nitriran bez nogu	621 mm	1500 mm	18 mm	1636 mm	18 mm	cca. 340 kg	2-931500.P **3.811,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagođavanje veličina rupa po želji kupca.							0-940000.1 **395,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Podupiruća i stezna čahura

Opis:

Brunirano podupiruća i stezna čahura je fleksibilan alat koji je potreban da se fiksiraju Siegmund-ove komponente s upuštenim klinom u bilo kojoj poziciji. Podupiruća i stezna čahura može biti zavarena ili pričvrsnuta na neku posebnu napravu i omogućiti brzo pričvršćivanje i zamjenu ploče sa upotrebom steznih klinova.

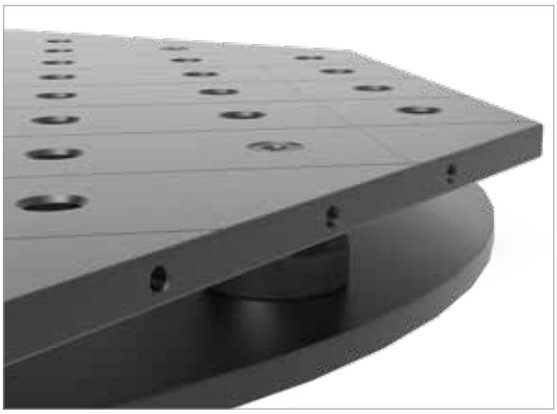

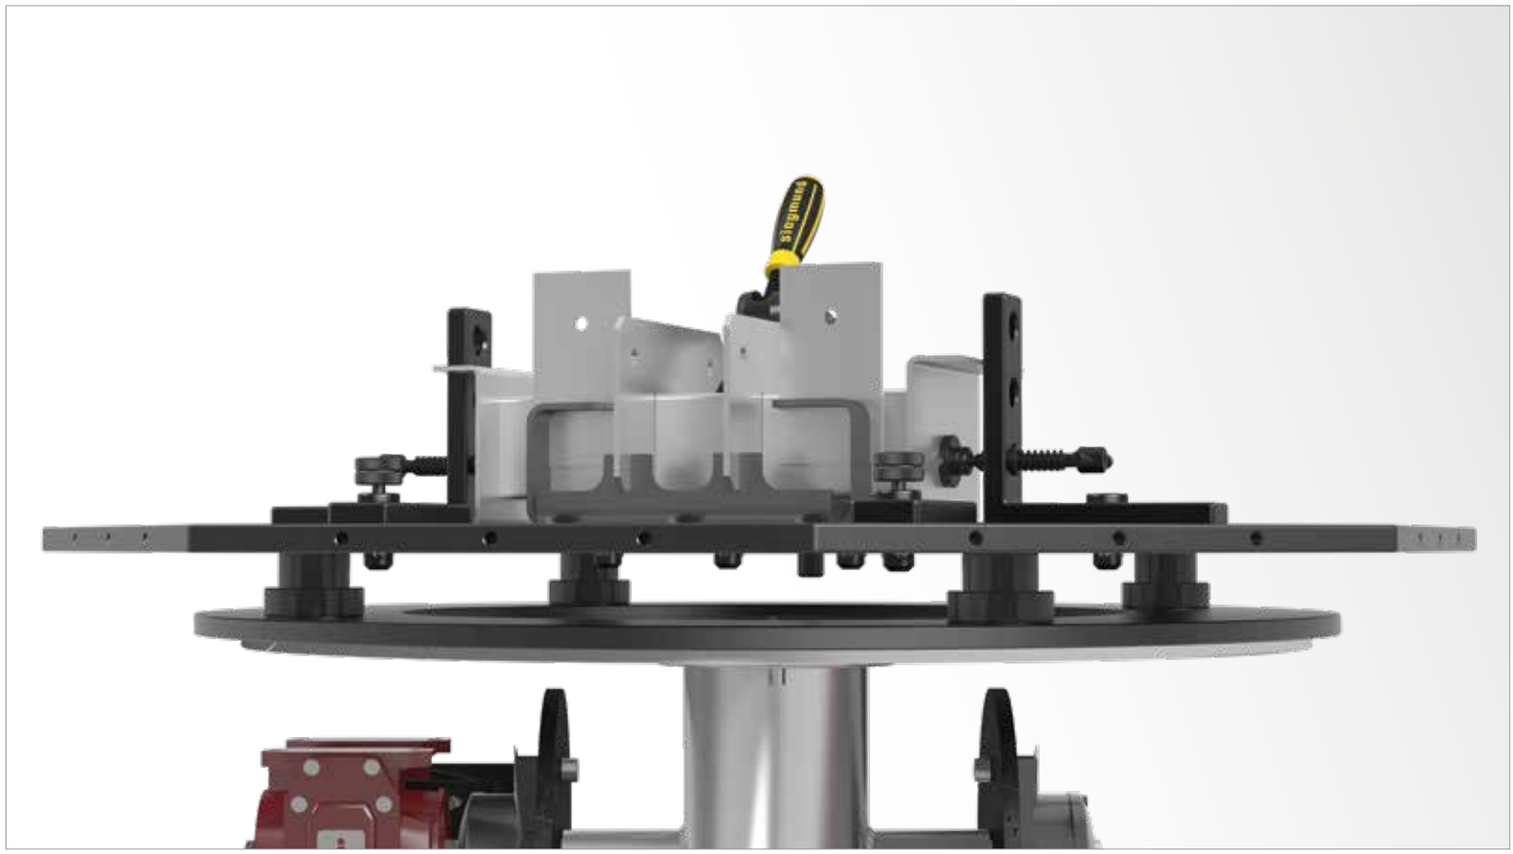

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Udaljenost rešetke 100 mm	
Podupiruća i stezna čahura - brunirano	45 mm	70 mm	cca. 0,70 kg	2-220500 **21,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 446

Noga osnovna oprema 700

Stranica 446

Noga osnovna oprema 800

Stranica 447

Noga za stol podesiva po visini 500-800

Stranica 447

Noga za stol podesiva po visini 550-900

Stranica 448

Noga s kotačem i kočnicom 700

Stranica 449

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850

Stranica 450

Noga sa podnim učvršćenjem 700

Noge stola

MONTIRANJE NOGU STOLA:

Po jednoj nozi dva cilindrična vijka zajedno s opružnim prstenom se umeću u montažnu ploču. Tada se noga stola zavije okretnim momentom od 150 Nm.

Vijci su uključeni u isporuku.

Molimo da slijedite uključene upute za montiranje.

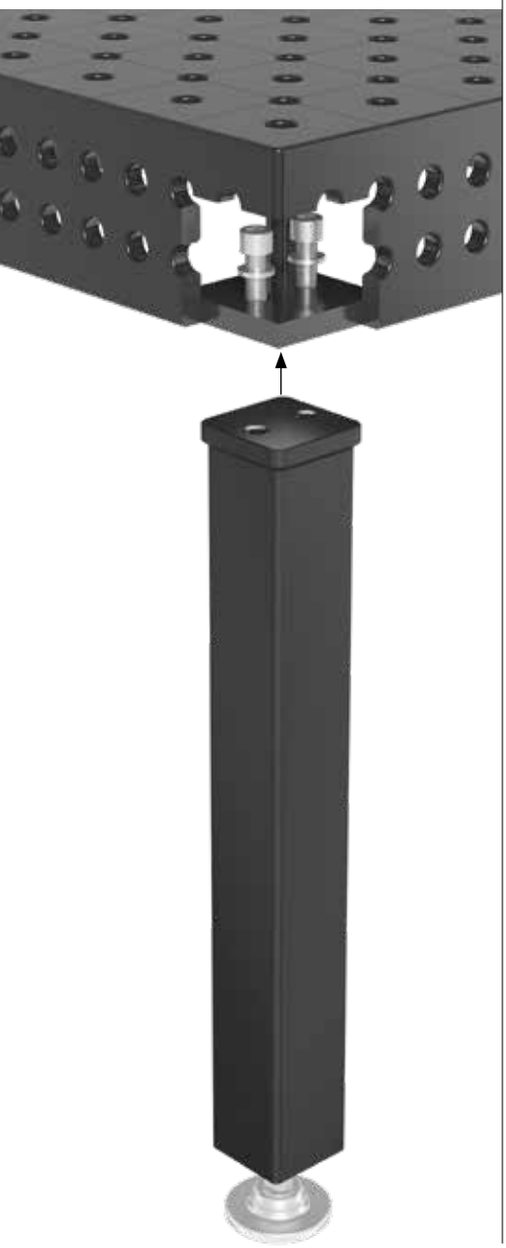

NOGA OSNOVNA OPREMA

Stranica 446

VERZIJA

700
800

Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

220858



Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

220857

NOGA ZA STOL PODESIVA PO VISINI

Stranica 447

VERZIJA

500-800
550-900

Specijalne veličine



Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

220878



Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

220877

NOGA S KOTAČEM I KOČNICOM

Stranica 448

VERZIJA

700

Specijalne veličine



Kapacitet po nozi stola: 800 kg

220866

NOGA PODESIVA PO VISINI SA KOTAČEM I SA RUČNOM KOČNICOM

Stranica 449

VERZIJA

600-850

Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 800 kg

220879

NOGA SA PODNIM UČVRŠĆENJEM

Stranica 450

VERZIJA

700

Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

220874

KAPACITET PO JEDNOJ NOZI STOLA

Maksimalno opterećenje po nozi Sistema 22 je od 800 do 1.000 kg za sve stolove ovisno o tipu noge.

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.



1. CILINDRIČNI VIJAK

- s navojem M16
- sa Prstenasta opruga

2. MATERIJAL

- stabilna formirana cijev 80x80 mm
- za više stabilnosti
- presvučen prahom

3. PLOČICA ZA NOGU STOLA

- Ø 90 mm
- za optimalnu raspodjelu pritiska
- iz upletenog komada
- za više stabilnosti i preciznosti

4. NAVOJNA OSOVINA

- sa stabilnim M24x1,5 finim navojem (korak navoja 1,5 mm)
- 50 mm fino podesivo
- s maticom za osiguravanje

ZA POTPUNU SIGURNOST:



Dopušteno opterećenje:

Vertikalni smjer sile: 16 kN

Noga osnovna oprema

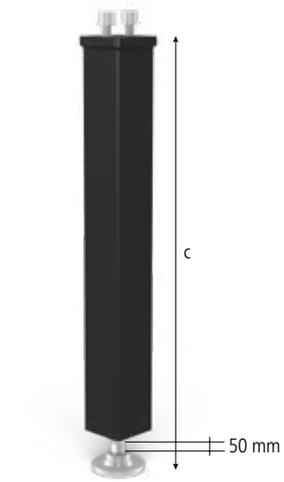

220858

220857

280859.1

Opis:

Noga koja je osnovna oprema dostupna je u različitim dužinama (specijalne veličine na upit). Nosivost težine je 1000 kg i prilagodljiva je do visine 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga osnovna oprema 700 - noga je podesiva za 50 mm			700 mm	7,50 kg	2-220858 **49,00 €**	●
Noga osnovna oprema 800 - noga je podesiva za 50 mm			800 mm	8,10 kg	2-220857 **49,00 €**	●
Ostale veličine i visine dostupne na zahtjev					.	○
Navlaka za nogu stola - aluminij - za Noga za stol podesiva po visini Sistem 28 - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje Sistem 22	88 mm	88 mm	150 mm	0,45 kg	2-280859.1 **12,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga za stol podesiva po visini

Opis:

Visina noge stola je podesiva u rasponu 500-800 mm ili 550-900 mm, nosivost je 1000 kg. Drugi klin doprinosi još većoj stabilnosti. Noga je podesiva do 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

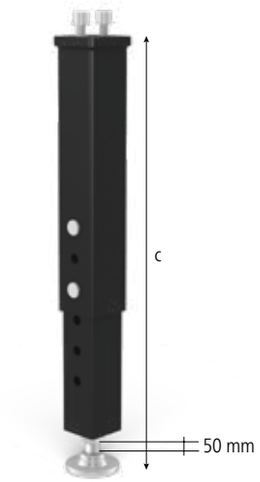

220878

220877

160859

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga za stol podesiva po visini 500-800 - noga je podesiva za 50 mm - Visina stola je podesiva od 650 do 950 mm			500-800 mm	9,50 kg	2-220878 **101,00 €**	●
Noga za stol podesiva po visini 550-900 - noga je podesiva za 50 mm - Visina stola je prilagodljiva u rasponu 700-1050 mm			550-900 mm	10,30 kg	2-220877 **101,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○
Navlaka za nogu stola - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje Sistem 16 - za Noga za stol podesiva po visini Sistem 22	75 mm	75 mm	100 mm	0,35 kg	2-160859 **9,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga s kotačem i kočnicom

Opis:

Noga sa kotačem i fiksirajućom kočnicom ima nosivost kapaciteta od 800 kg po kotaču. Svaka noga može biti visinski podesiva okretanjem distancione pločice na manje za 20 mm ili na više za 20 mm. Osovina je također očvršćena.

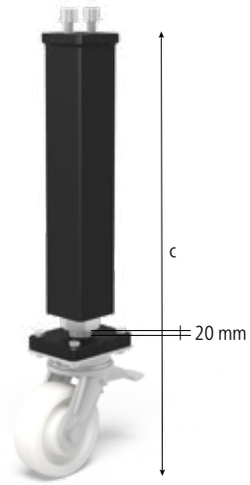

220866

	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga s kotačem i kočnicom 700 - podešavanje na svaka 20 mm	700 mm	13,30 kg	2-220866 **120,00 €**	●
Više veličina na upit			.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom

Opis:

Noga za stol s kotačem i fiksirajućom kočnicom ima nosivost do 800 kg i podesiva je do 20 mm.

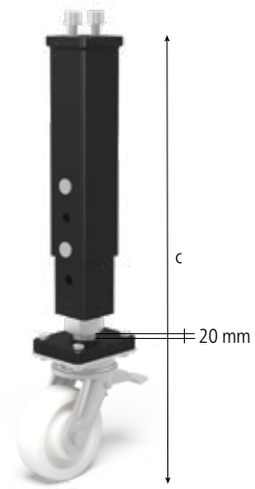

220879

	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-850 - podešavanje na svaka 20 mm - Visina stola je prilagodljiva u rasponu 750-1000 mm	600-850 mm	15,20 kg	2-220879 **135,00 €**	●
Više veličina na upit			.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga sa podnim učvršćenjem

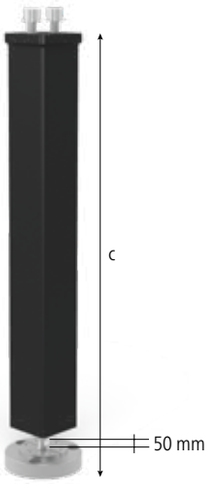

220874

280859.1

Opis:

Noga s podnim učvršćenjem ima nosivost kapaciteta do1000 kg i omogućava veću stabilnost. Noga je visinski prilagodljiva u rasponu do 50 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

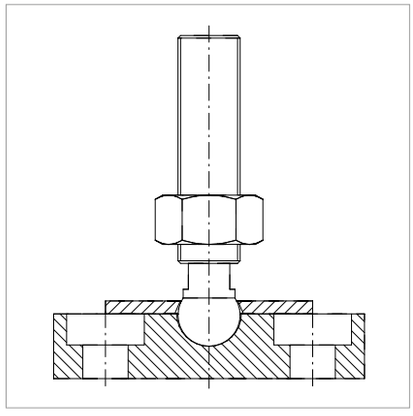

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Noga sa podnim učvršćenjem 700 - noga je podesiva za 50 mm - Više veličina na upit			700 mm		9,00 kg	2-220874 **98,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○
Navlaka za nogu stola - aluminij - za Noga za stol podesiva po visini Sistem 28 - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje Sistem 22	88 mm	88 mm	150 mm		0,45 kg	2-280859.1 **12,00 €**	○
Pločica za podno pričvršćivanje - Kompatibilno sa pločicom za nogu Standard i nogom podesivom po visini			130 mm	130 mm	3,00 kg	2-280868 **41,00 €**	●
Tipla za veliko opterećenje - 1 set = 3 klina + 3 priključka					0,40 kg	2-280869 **16,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

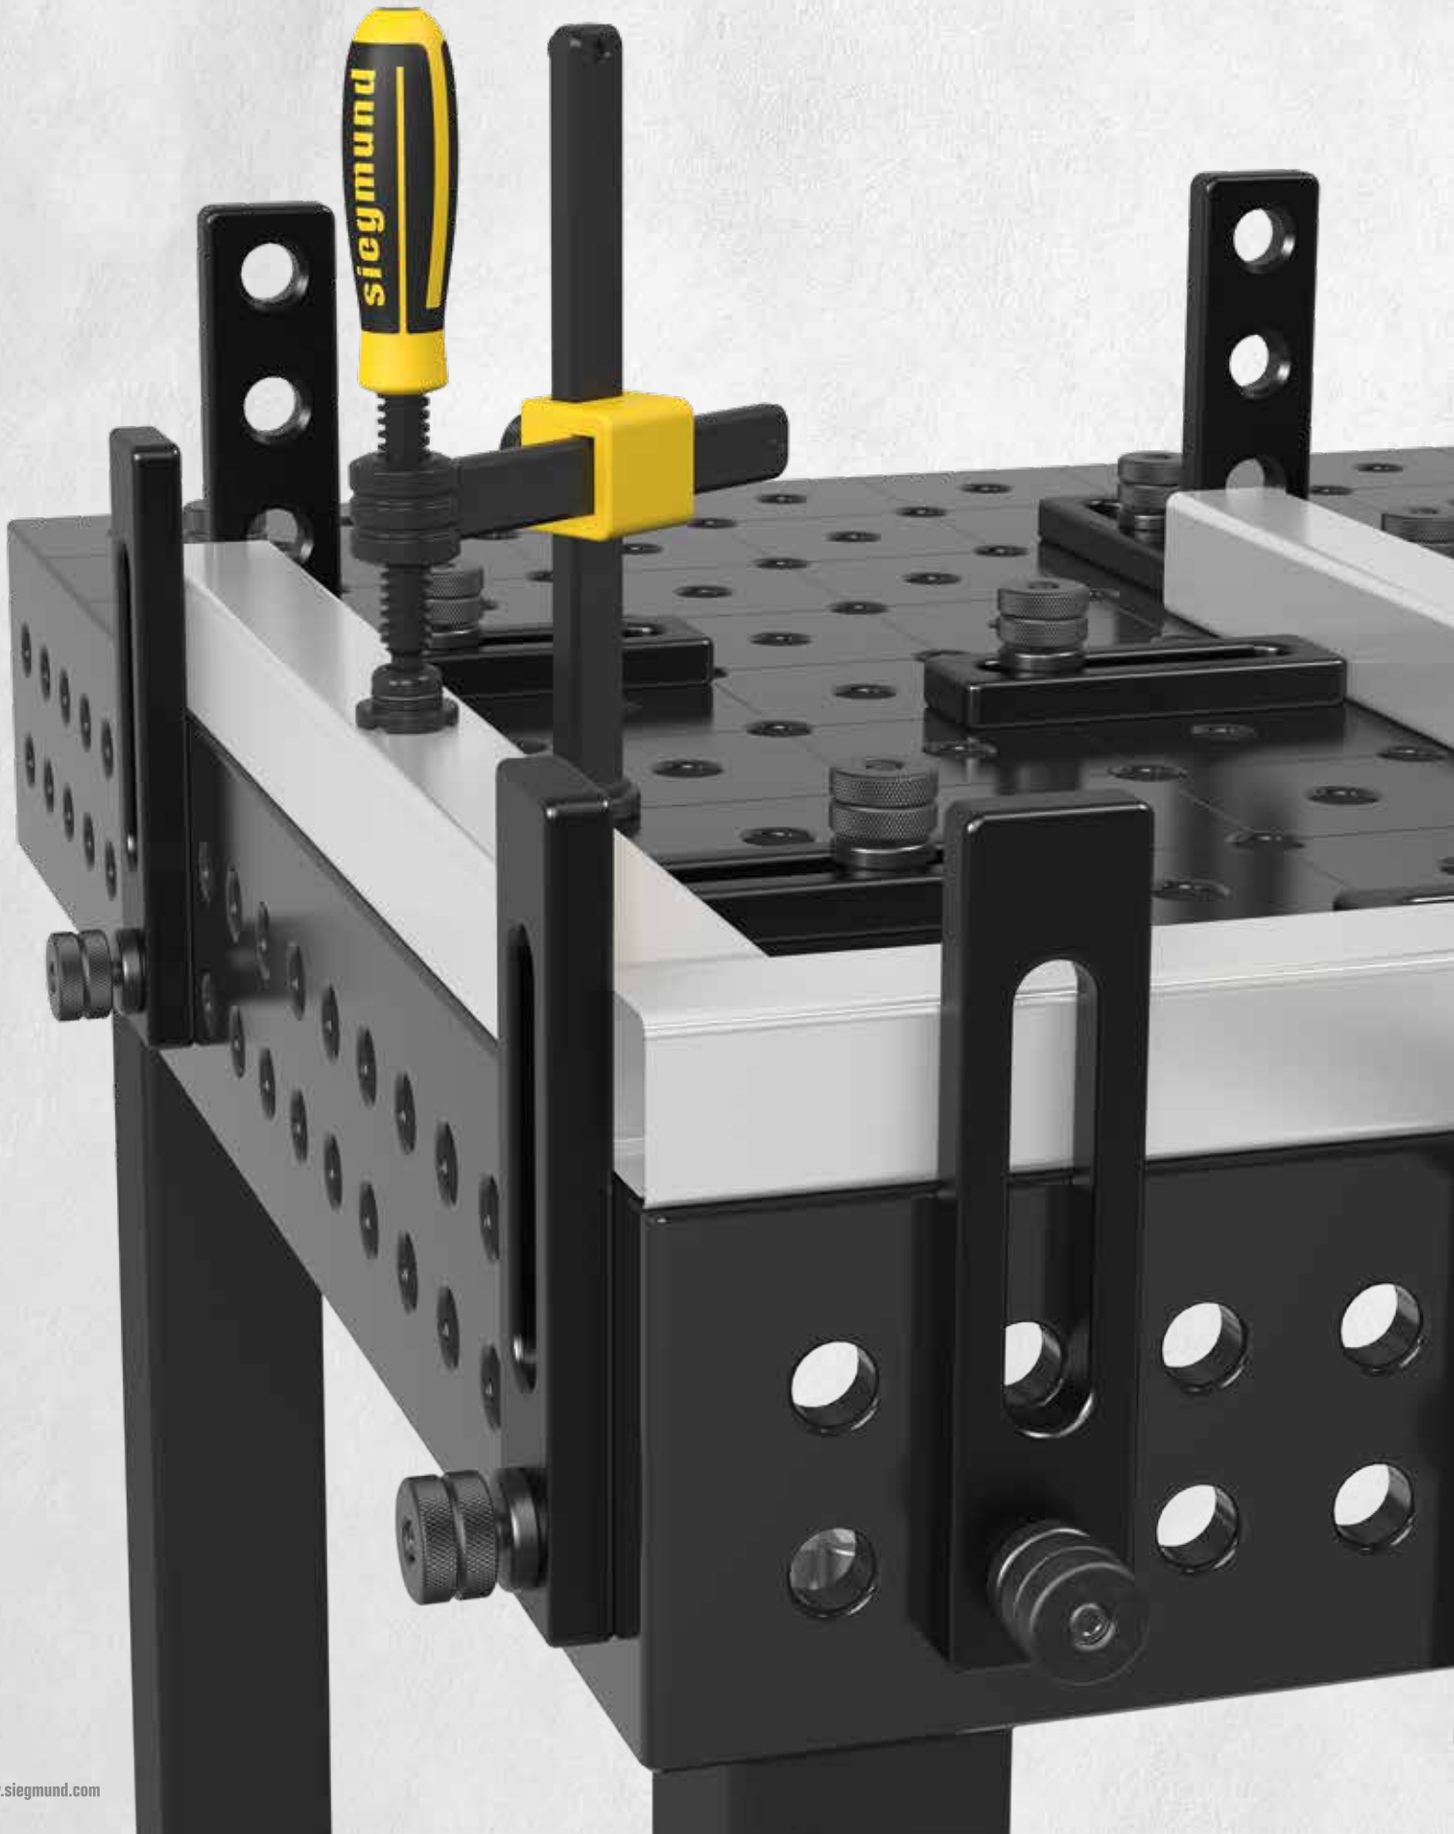
siegmund

Stranica 454
Ekscentrični graničnik Ø 100

Stranica 454
Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10

Stranica 455
Univerzalni graničnik 150 L

Stranica 456
Univerzalni graničnik 225 L

Stranica 456
Univerzalni graničnik 300

Stranica 457
Univerzalni graničnik 500 S

Ekscentrični graničnik

Opis:

Ekscentrični graničnik omogućava beskonačno prilagođavanje elemenata i omogućava uštedu radnog prostora zbog svog jednostavnog zakretnog mehanizma.

220403.N 220402.N

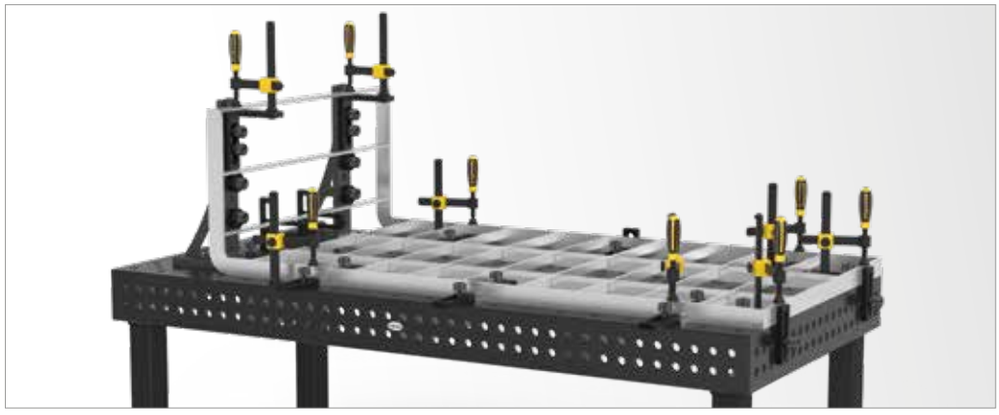

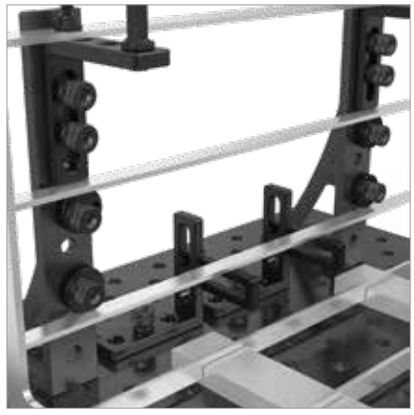

		Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Ekscentrični graničnik Ø 100 - nitrirani - koristan i kao potpora	N BAR	100 mm	18 mm	1,04 kg	2-220403.N **18,00 €** ●
Ekscentrični graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani - za masivne priključke	N BAR	60 mm	18 mm	0,33 kg	2-220402.N **18,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 150 L

Opis:

Univerzalni graničnik 150 L omogućuje prilagodbu svakog element precizno zbog duguljaste rupe u rangu od 0-100 mm.

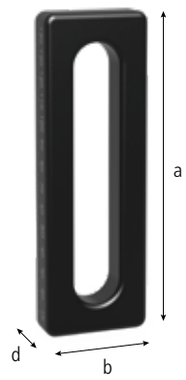

220410.N

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg	2-220410.N **25,00 €** ●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 225 L / Univerzalni graničnik 300

Opis:

Univerzalni graničnik 225 L može biti čvrsto fiksiran ili varijabilno prilagođen, zbog kombinacije duguljaste rupe (s prilagodljivim rasponom od 0-100 mm) i provrta. Dodatno, prikladan je za upotrebu s prizmama i adapterima.

220420.N

220426.N

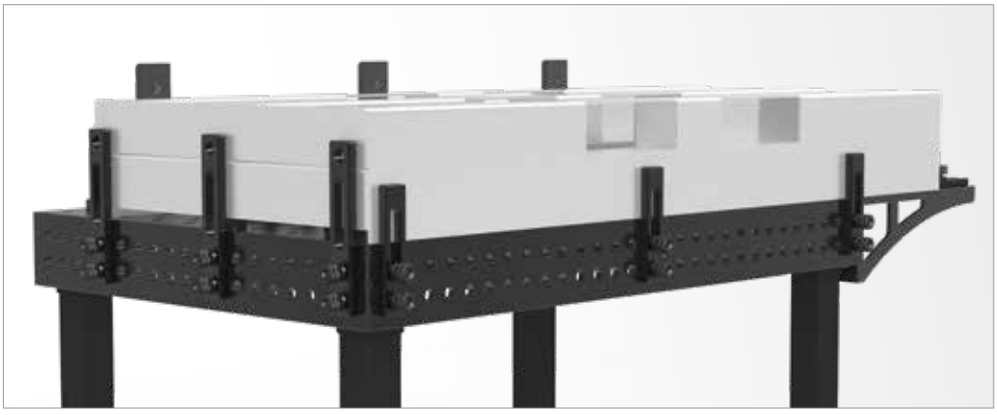

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	100 N BAR	225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg	2-220420.N **39,00 €** ●
Univerzalni graničnik 300 - 3 provrta - nitrirani	N BAR	300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg	2-220426.N **43,00 €** ●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine
= Mjerenje
= Zaštita od prskanja
= Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 500 S

Opis:

Univerzalni graničnik 500 S je specijalno razvijen za rad s velikim profilima ili komponentama. Daljnje fiksne ili varijabilne stezne mogućnosti se nude zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe (s prilagodljivim rangom 0-200 mm).

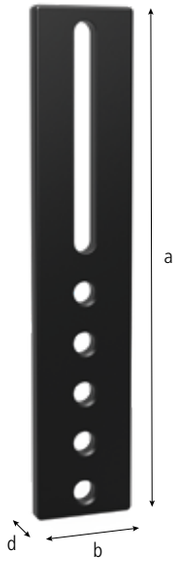

220430.N

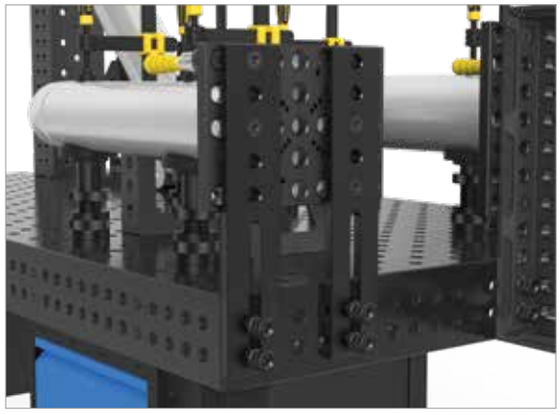

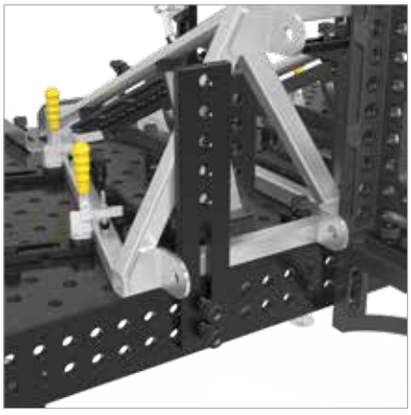

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 500 S - 5 provrta - nitrirani	N BAR	500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	2-220430.N **59,00 €** ●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

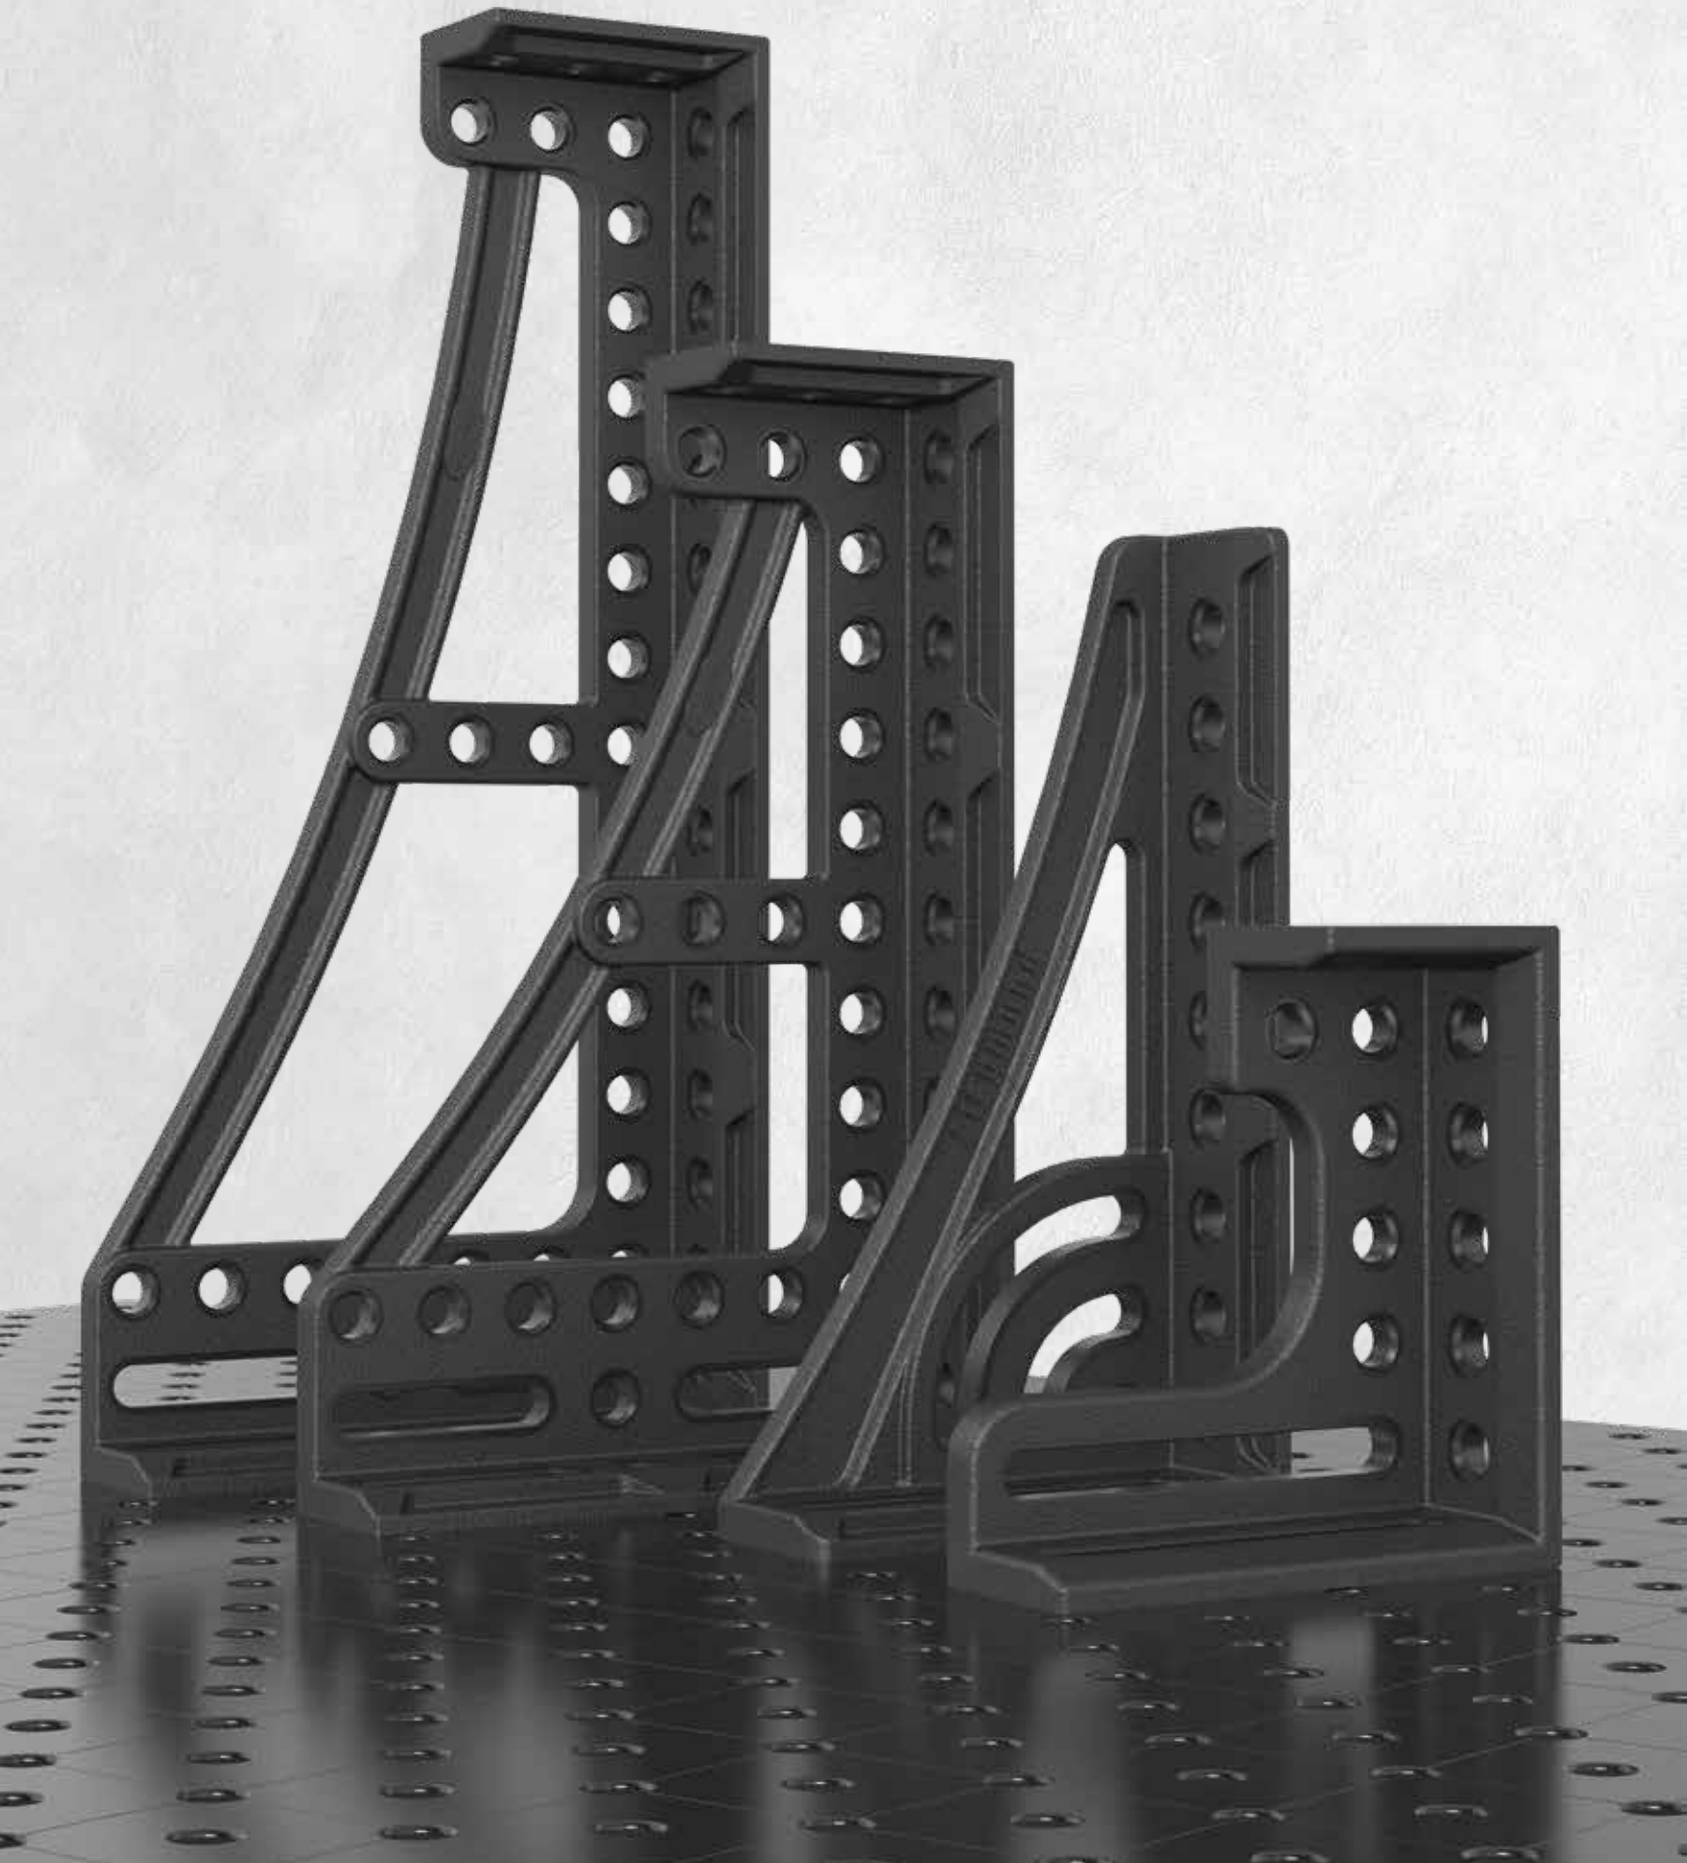

Stranica 460
Granični i stezni kutnik 175 L

Stranica 460
Granični i stezni kutnik 175 VL

Stranica 460
Granični i stezni kutnik 175 WL

Stranica 462
Granični i stezni kutnik 300 G

Stranica 463
Granični i stezni kutnik 500 G

Stranica 464
Granični i stezni kutnik 300x195



Stranica 465
Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

Stranica 466
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem

Stranica 467
Granični i stezni kutnik 300 GK

Stranica 468
Granični i stezni kutnik 600 GK

Stranica 469
Granični i stezni kutnik 800 GK

Stranica 470
Kutnik U-forma plazma nitriran

Granični i stezni kutnik 175

Opis:

Granični i stezni kutnik 175 L može se koristiti kao višenamjenski podesivi kut kombinirajući sustav rupa i duguljasti utor. Ova komponenta također služi i kao graničnik za velike dijelove.

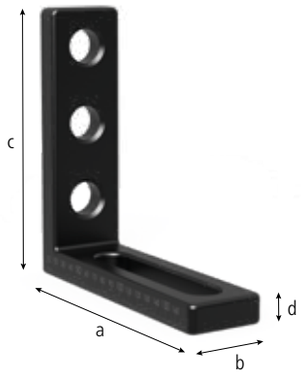

220110.N

220113.N

220111.N

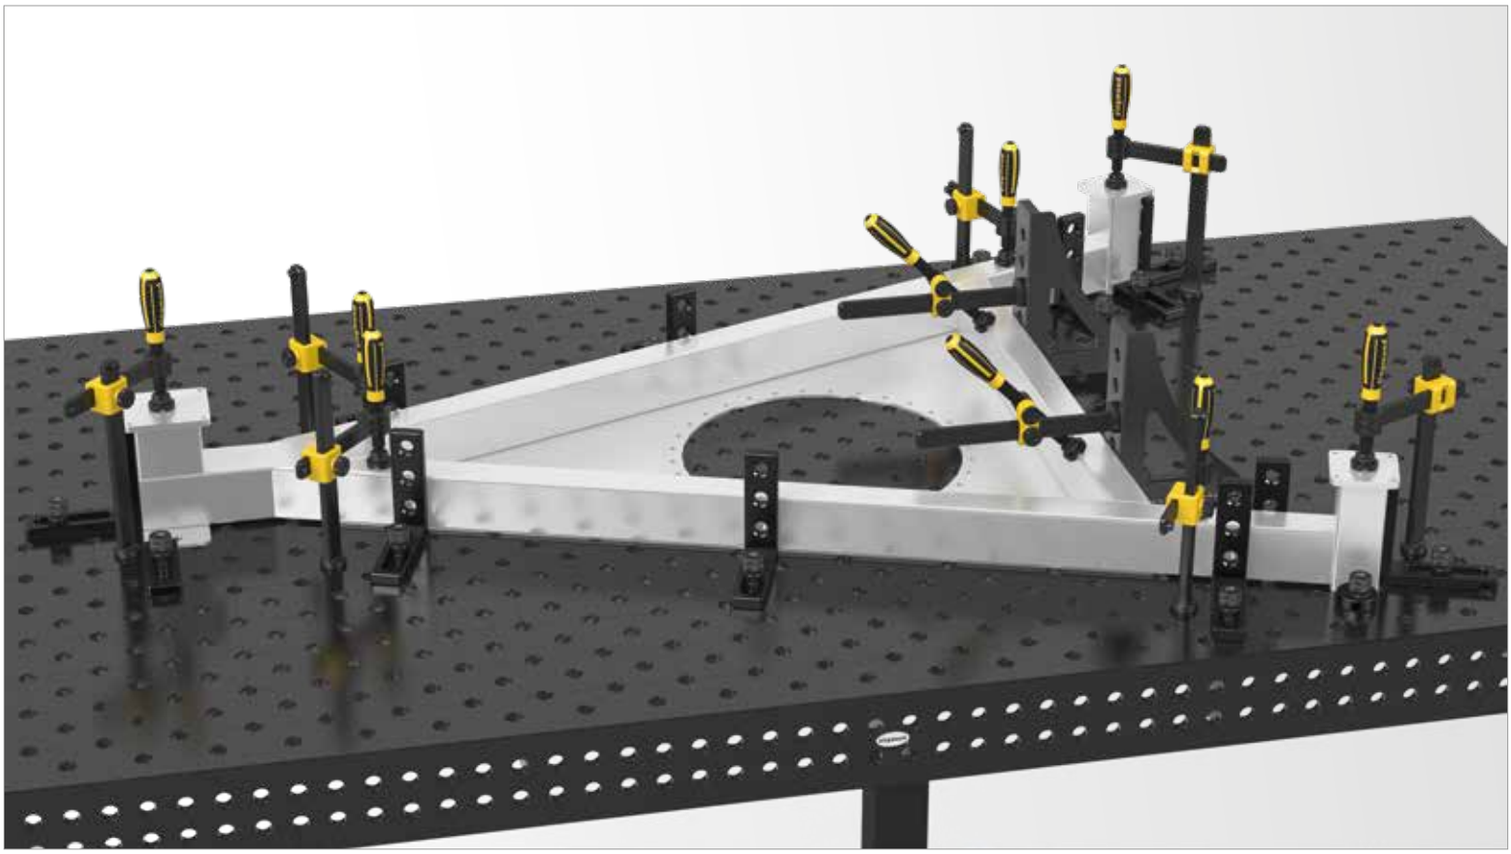

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 175 L - provrt / duguljasta rupa - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	2-220110.N **58,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 VL - izbušene rupe / izbušene rupe - nitrirani	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	2-220113.N **51,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 175 WL - duguljasta rupa / duguljasta rupa 100 - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane - Fleksibilan u svakom smjeru	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	2-220111.N **58,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 300 G

Opis:

Granični i stezni kutnik 300 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalni kutnik može se koristiti npr. kao produžetak za stol. Kutnik je napravljen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

220152.N

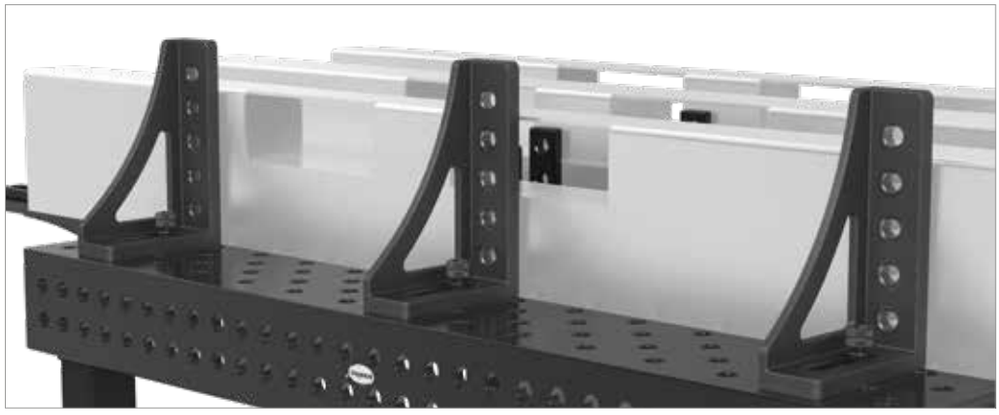

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 300 G - lijevi granični - nitrirani - serijski sa ljestvicom	200 mm	75 mm	300 mm	cca. 20 mm	5,70 kg	2-220152.N ● **79,00 €**

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine
= Mjerenje
N = Zaštita od prskanja
BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 500 G

Opis:

Granični i stezni kutnik 500 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalni kutnik može se koristiti npr. kao produžetak za stol. Kutnik je napravljen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

220162.N

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 500 G - lijevi granični - nitrirani - serijski sa ljestvicom	193 mm	75 mm	493 mm	cca. 20 mm	7,80 kg	2-220162.N **102,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 300x195

Opis:

Granični i stezni kutnik 300x195 je prilagodljiv kutnik zbog kombinacije sustava provrta i duguljaste rupe. Dodatna pločica na vrhu dopušta daljnje kombinacije, kao što je kombinacija s ostalim kutnicima ili upotreba adaptera za prizme ili stege.

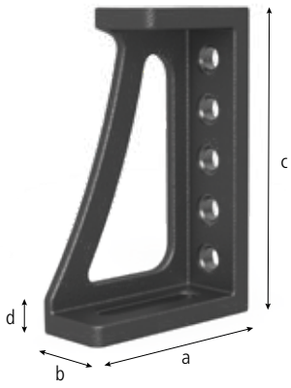

220116.N

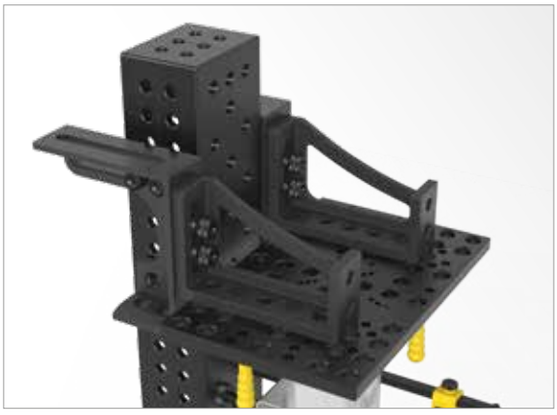

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 300x195 - nitrirani - serijski sa ljestvicom	195 mm	75 mm	300 mm	cca. 20 mm	6,74 kg	2-220116.N **65,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

Opis:

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje omogućava kutnu strukturu s visokom snagom potpore. Ovaj kutnik je podesiv u rasponu od 0° do 225°. Postavljanje se može precizno postaviti koristeći baždareni kutni digitalni mjerač, koji nije uključen u dostavu. Prilagođeni šesterokutni odvijač 14 mm dostupan je pod artikl br. 280854.

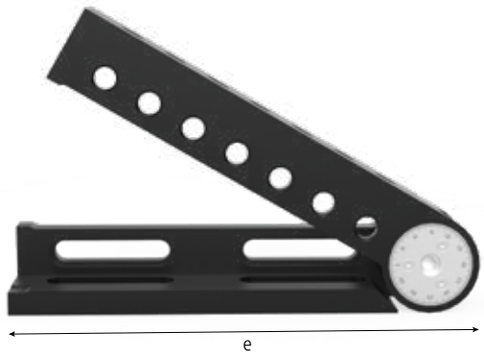

220171

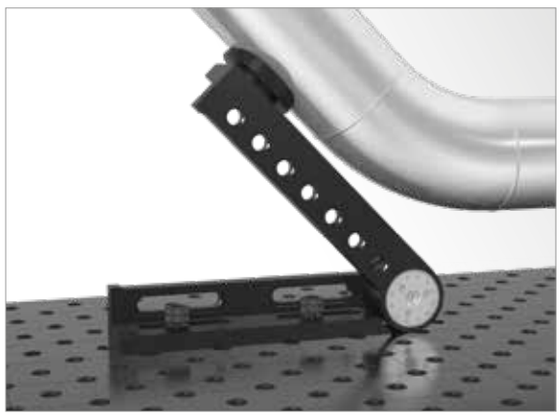

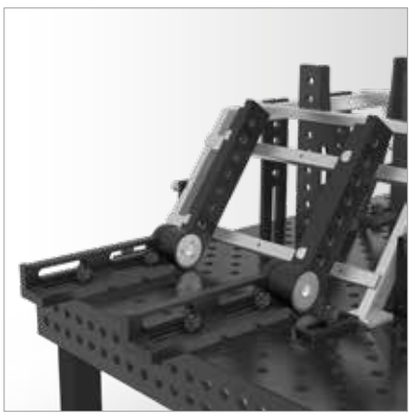

	SL: (e)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje - brunirano	475 mm	23,00 kg	2-220171 **439,00 €** ●

SL=Bočna dužina; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem

Opis:

Granični stezni kutnik 500 G s pokretnim kutem može se učvrstiti i podesiti zahvaljujući kombinacijama sistema provrta i duguljastog otvora. Višefunkcionalani kutnik se može koristiti kao produžetak stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.

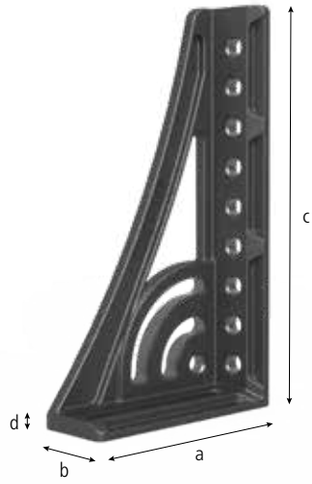

220164.N

220165.N

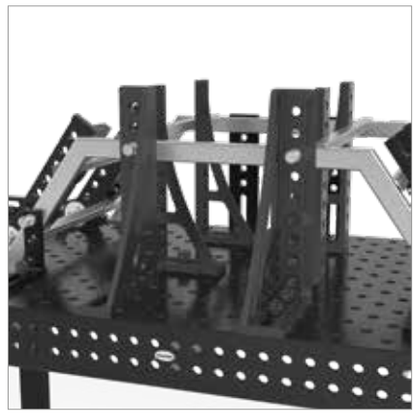

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem - lijevi graničnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	276 mm	95 mm	500 mm	cca. 20 mm	11,60 kg	2-220164.N **148,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 500 G sa pokretnim kutem - desni grančnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	276 mm	95 mm	500 mm	cca. 20 mm	11,60 kg	2-220165.N **148,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 300 GK

Opis:

Granična i stezna kocka 300 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.



220124.N

220126.N

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 300 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 20 mm	11,50 kg	2-220124.N **137,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 300 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	280 mm	95 mm	300 mm	cca. 20 mm	11,50 kg	2-220126.N **137,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 600 GK

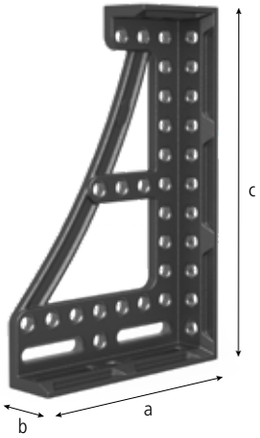

220134.N

220136.N

Opis:

Granična i stezna kocka 600 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.

Dodatne provrte na zaustavnoj strani za veću stabilnost.

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 600 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	373 mm	95 mm	600 mm	cca. 20 mm	21,80 kg	2-220134.N ● **209,00 €**
Granični i stezni kutnik 600 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	373 mm	95 mm	600 mm	cca. 20 mm	21,80 kg	2-220136.N ● **209,00 €**

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

100 = Otpornost na ogrebotine
100 = Mjerenje
N = Zaštita od prskanja
BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 800 GK

Opis:

Granična i stezna kocka 800 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.

Dodatne provrte na zaustavnoj strani za veću stabilnost.

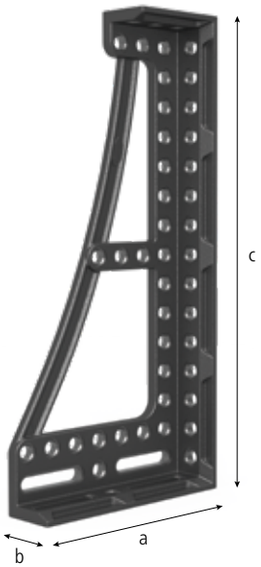

220144.N

220146.N

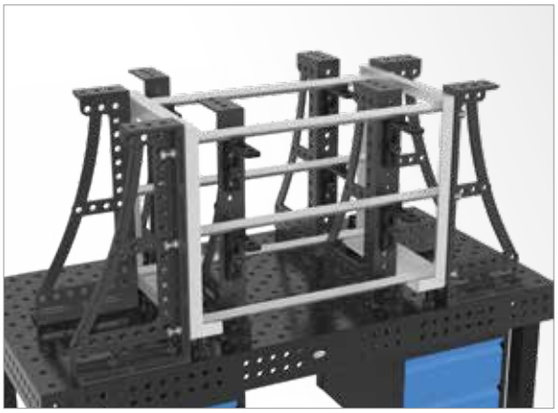

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 800 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	373 mm	95 mm	800 mm	cca. 20 mm	25,80 kg	2-220144.N **325,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 800 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	373 mm	95 mm	800 mm	cca. 20 mm	25,80 kg	2-220146.N **325,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Kutnik U-forma 200/150

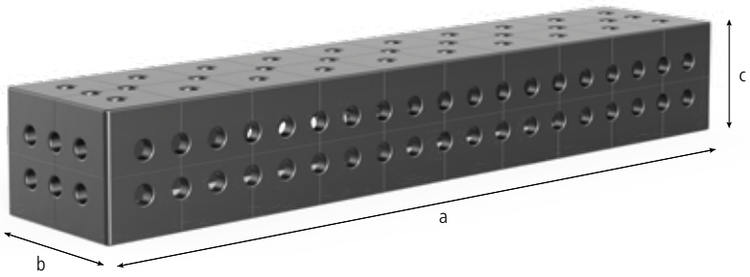

Opis:

Kutnik U-forme 200/150 (strane 150 mm) se posebno ističe kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao poveznica između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan za stol s povezujućim vijcima (artikl br. 220560.N).

Kada se radi o njegovoj funciji kao produžetka za stol, a duži je od 1000 mm, tada noge stola moraju biti ojačane.

Nudi se mnoštvo steznih i povezujućih mogućnosti s drugim kutnicima i graničnicima zbog dijagonalnog rasporeda rupa.

Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju.

Od duljine od 500 mm svi U-kutnici imaju ugrađene otvore na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu (osim 220360.P).

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

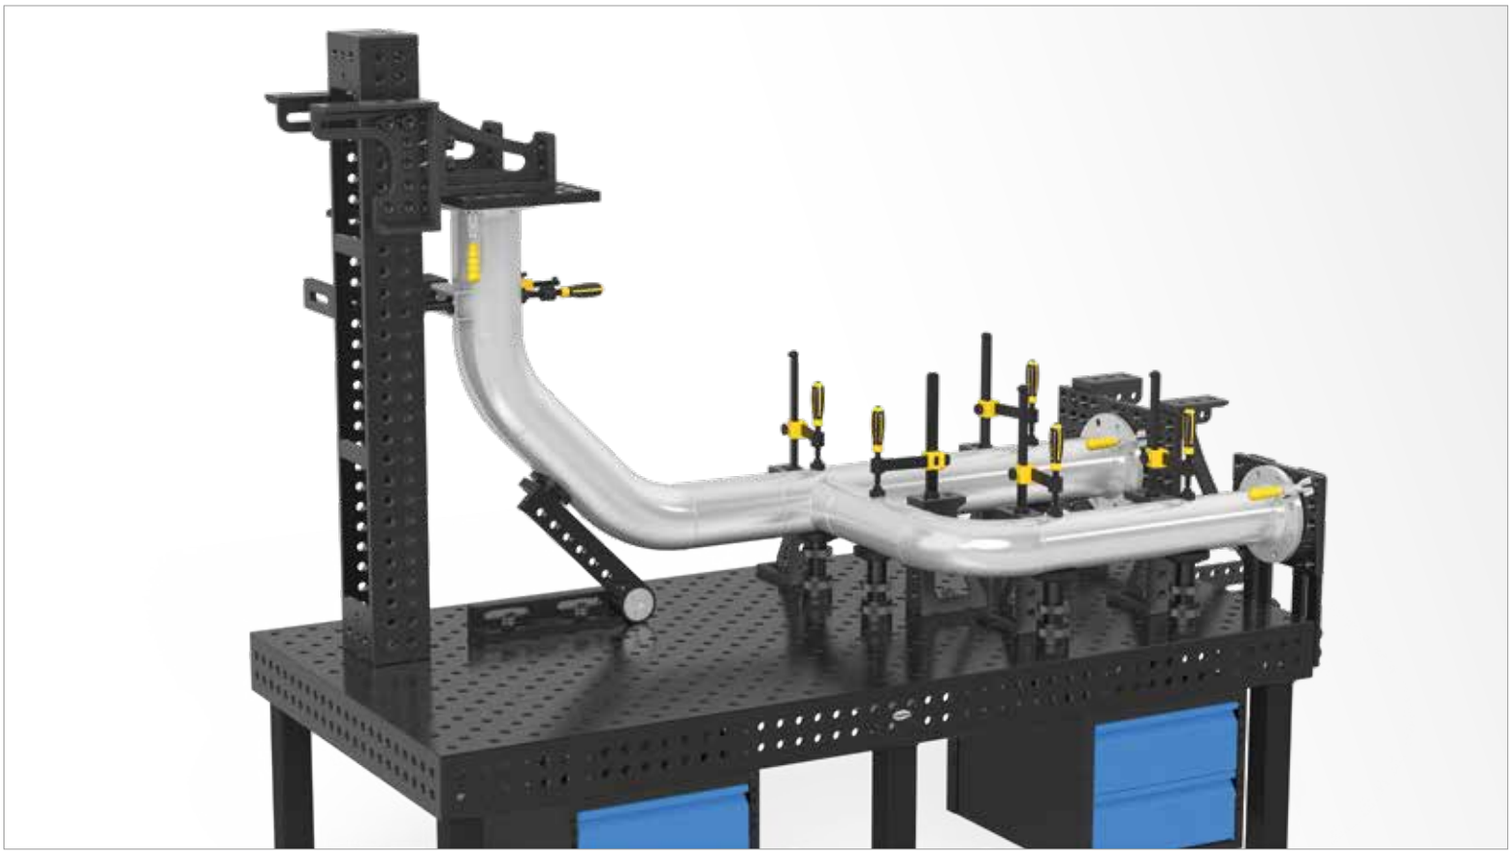

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 200x200x150 plazma nitriran	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	cca. 19 kg	2-220350.P **277,00 €**	●
Kutnik U-forma 500x200x150 plazma nitriran	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	cca. 43 kg	2-220360.P **358,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x200x150 plazma nitriran	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	cca. 75 kg	2-220370.P **583,00 €**	●
Kutnik U-forma 1500x200x150 plazma nitriran	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	cca. 107 kg	2-220380.P **781,00 €**	●
Kutnik U-forma 2000x200x150 plazma nitriran	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	cca. 141 kg	2-220390.P **1.000,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Stranica 476
Klin za brzo stezanje kratki

Stranica 476
Klin za brzo stezanje dugi

Stranica 477
Univerzalni klin Prostrani kratki

Stranica 477
Univerzalni klin Prostrani dugi

Stranica 478
Ravni klin za brzo stezanje kratki

Stranica 478
Ravni klin za brzo stezanje dugi

Stranica 479
Upušteni klin kratki

Stranica 479
Upušteni klin dugi

Stranica 480
Klin za pozicioniranje

Stranica 481
Klin za povezivanje kratki

Stranica 481
Klin za povezivanje dugi

Stranica 482
Magnetni klin za stezanje 60

Klinovi

Munjevit i optimiziran

Dobro projektiran mehanizam omogućava ručno fiksiranje i otpuštanje u roku nekoliko sekundi.

Brže stezanje pomoću pojačavanja sile

Optimizirana ergonomija drška: dovoljno mjesta između mjesta prihvata i izratka omogućava lakše rukovanje

Optimizirana površina za maksimalni stisak

Površina rupe izglađena nakon kaljenja kako bi se postigla maksimalna preciznost

Tijelo klina je napravljeno od kaljenog, visoko legiranog čelika za maksimalnu čvrstoću

S minimiziranim unutarnjim trenjem nema potrebe za O-prstenom. Zbog toga neće doći do zaglavljenja u rupama. Ako je potrebno, O-prsten može se koristiti.

Zbog četiri kuglice na klinu, temeljna snaga je pojačana uz minimalno unutarnje trenje. U mnogim slučajevima, moguće je ručno podesiti napetost

Ø 9,9 mm kuglice; velika kontaktna površina; centar pritiska se nalazi vani

Optimalna raspodjela opterećenja temelji se na samo tri kuglice prema principu triedra. Nisu potrebni O-prsteni kako bi zadržali kuglice na mjestu!

Zbog žlijeba imate mogućnost poprečnog stezanja

Patentirani mehanizam čišćenja i promjene kuglica

ZATEZNI ZAKRETNI MOMENT (AM)

Zatezni okretni moment je sila kojom se zatežu vijci pomoću moment ključa. Za postizanje optimalne sile zatezanja, prilvlačni moment treba odgovarati preporučenoj vrijednosti.

Vijak je dizajniran tako da zahtijeva mali moment kako bi dosegao maksimalnu silu zatezanja, omogućavajući jednostavno ručno zatezanje.

Maksimalni zatezni zakretni moment (AM)
artikla 220510: ≤ 15 Nm

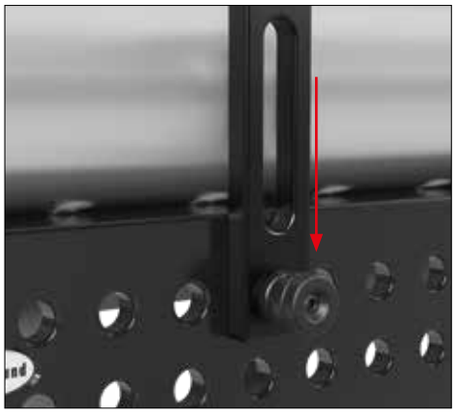

SILA ODSJECANJA (SK)

Sila odsjecanja je sila koja djeluje bočno na poprečno područje klina.

Maksimalna sila odsjecanja (SK)
artikla 220510: ≤ 130 kN

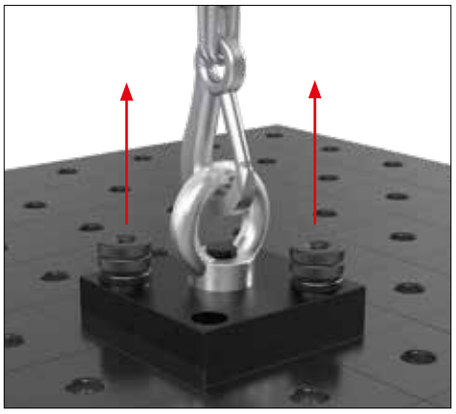

ZATEZNA SILA (ZK)

Zatezna sila nastaje povlačenjem fiksiranog vijka.

Maksimalna zatezna sila (ZK)
artikla 220510: ≤ 15 kN

Klin za brzo stezanje

Opis:

Brunirani klin za brzo stezanje s rotacijskim pričvršćivačem je idealan povezni element. Brzozatezni klin ima kuglice koje ne oštećuju utor rupe zbog laganog površinskog pritiska. Četvrta kuglica u sredini reducira unutrašnje trenje i pojačava snagu kotačića. Nova verzija klina zasniva se na o-prstenu, a lagani su za održavanje (čišćenje).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

220510

220512

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano - sa navojnim vrhom	83 mm	22 mm	0,27 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220510 ● **33,00 €**
Klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano - sa navojnim vrhom	101 mm	22 mm	0,32 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220512 ● **41,00 €**

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni klin

Opis:

Brunirani univerzalni klin je idealan povezni element između Siegmund-ovih komponenti. Koristi se kada se povezuju elementi različitih debljina materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 33-39 mm, a stezna zona dugog klina je 51-57 mm. Velika kugla premješta centar pritiska prema vanjskim stranama i sprečava da se materijal potisne kada se vrši bušenje.

Univerzalni klin je stegnut sa kotačićem ili šesterokutnim odvijačem 14 (Artikl br. 280854).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

220532

220533

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Univerzalni klin Prostrani kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	93 mm	22 mm	0,35 kg	150,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220532 **35,00 €** ●
Univerzalni klin Prostrani dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	111 mm	22 mm	0,41 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220533 **43,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Ravni klin za brzo stezanje

220522 220523

Opis:

Ravni klin za brzo stezanje predodređen je za upotrebu u duguljastim rupama. Njegov cilj je isto kao i što je cilj upuštenom klinu reducirati visinu nekog sklopa.

Idealno za bežične odvijače s momentom sile do 25 Nm.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

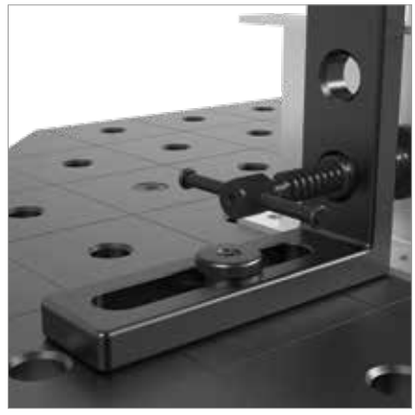

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Ravni klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	57 mm	22 mm	0,15 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220522 **30,00 €** ●
Ravni klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	75 mm	22 mm	0,20 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220523 **35,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Upušteni klin

Opis:

Upušteni klin koristi se kao nevidljiva veza između Siegmund-ovih komponenti. Ima četiri kuglice. Njegova glava se gubi u provrtu, tako da ništa ne viri izvan stegnutog dijela. Upušteni klin nije prikladan za upotrebu u duguljastim rupama.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

220528 220529

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Upušteni klin kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	49 mm	22 mm	0,12 kg	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	2-220528 **30,00 €** ●
Upušteni klin dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	67 mm	22 mm	0,16 kg	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	2-220529 **37,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za pozicioniranje

Opis:

Klinovi za pozicioniranje namjenjeni su za prilagodbu onih kutnika koji mogu biti fiksirani na mjesto sa samo jednim klinom. Možete formirati različite kuteve, npr. 90° ili 45°.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

220540

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Klin za pozicioniranje - brunirano	56 mm	22 mm	0,21 kg	2-220540 **10,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za povezivanje

Opis:

Upušteni povezujući klin specijalno je dizajniran kao dugačka poveznica za velike Siegmund-ove elemente, npr. stolove ili kutnike U-forme.

Montiranje je jednostavno zbog upuštenog šesterokutnog odvijača i mogućnosti da se klin sam centrira.

Upuštena glava može se koristiti za čvrste veze, te je prikladan za skrivene upotrebe. Povezujući klin nije prikladan za korištenje u duguljastim rupama.

220560.N 220561

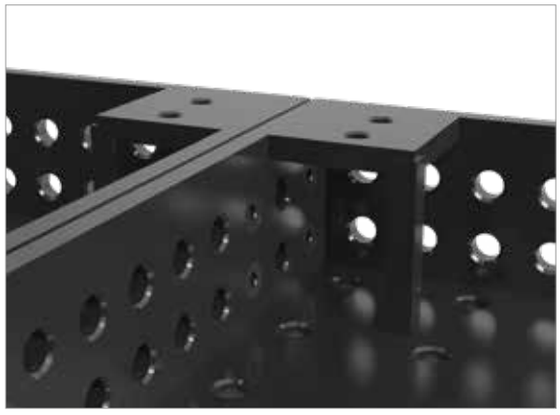

		Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Klin za povezivanje - za povezivanje 2 elementa - nitrirani - sa šesterokutnim odvijačem	N BAR	36 mm	22 mm	0,06 kg	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	2-220560.N **14,00 €**	●
Klin za povezivanje dugi - za povezivanje 3 elementa - brunirano - sa šesterokutnim odvijačem		54 mm	22 mm	0,12 kg	120,00 kN	15,00 Nm	6,00 kN	2-220561 **19,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Magnetni klin za stezanje

Opis:

Magnetni klin za stezanje omogućava brzo stezanje bez ikakvog zavrtanja ili alata. On je prikladan kod osjetljivih dijelova poput tankog lima ili kada imate dodatak gdje fiksiranje nije moguće na suprotnoj strani.

220740

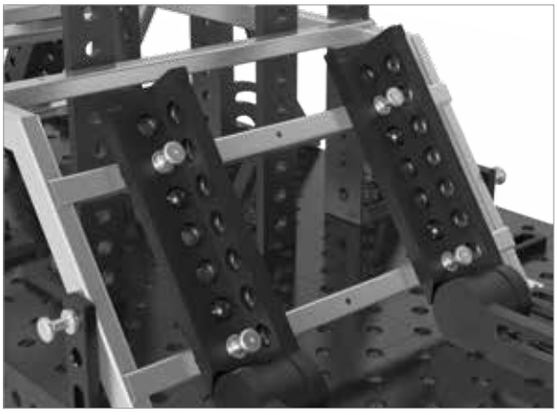

		Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Magnetni klin za stezanje 60 - Duljina drška 25 mm - aluminij	ALU	60 mm	22 mm	0,06 kg	2-220740 **16,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

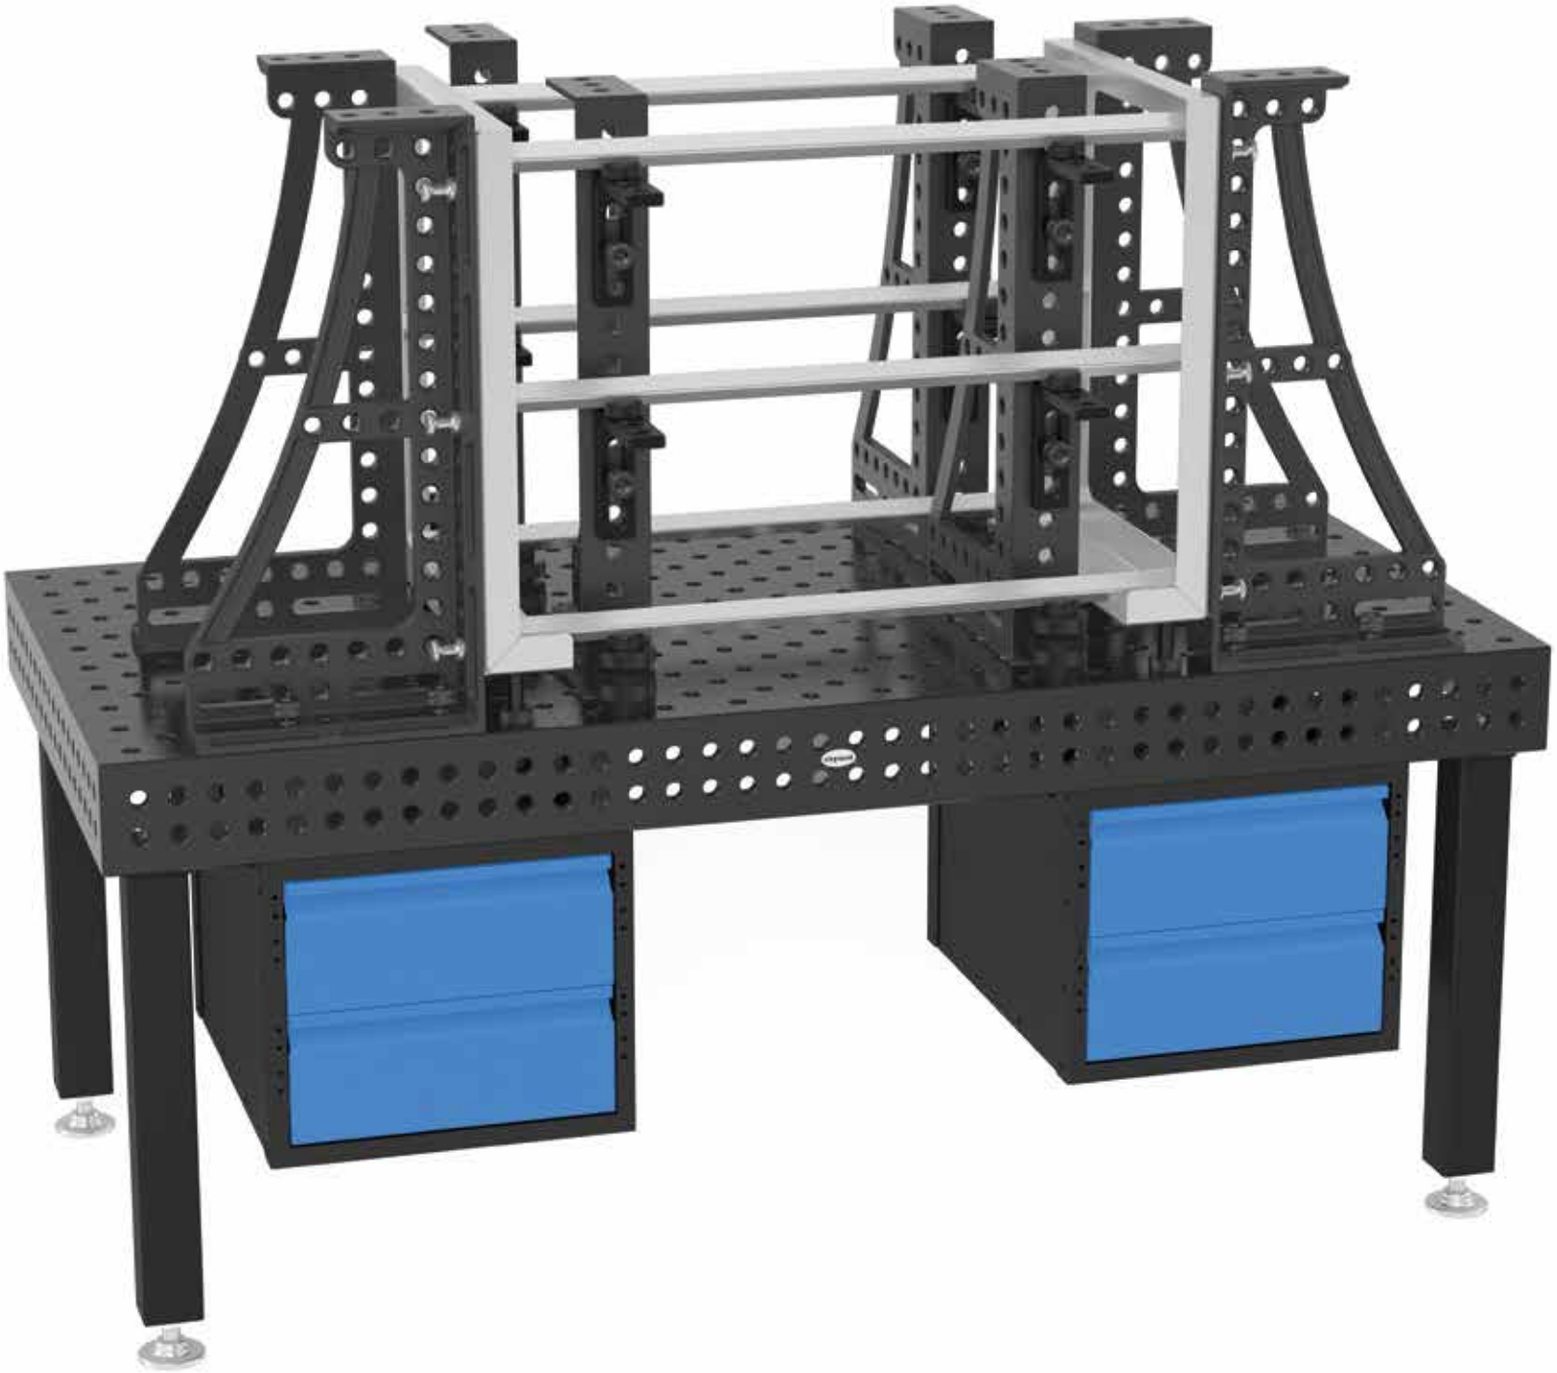

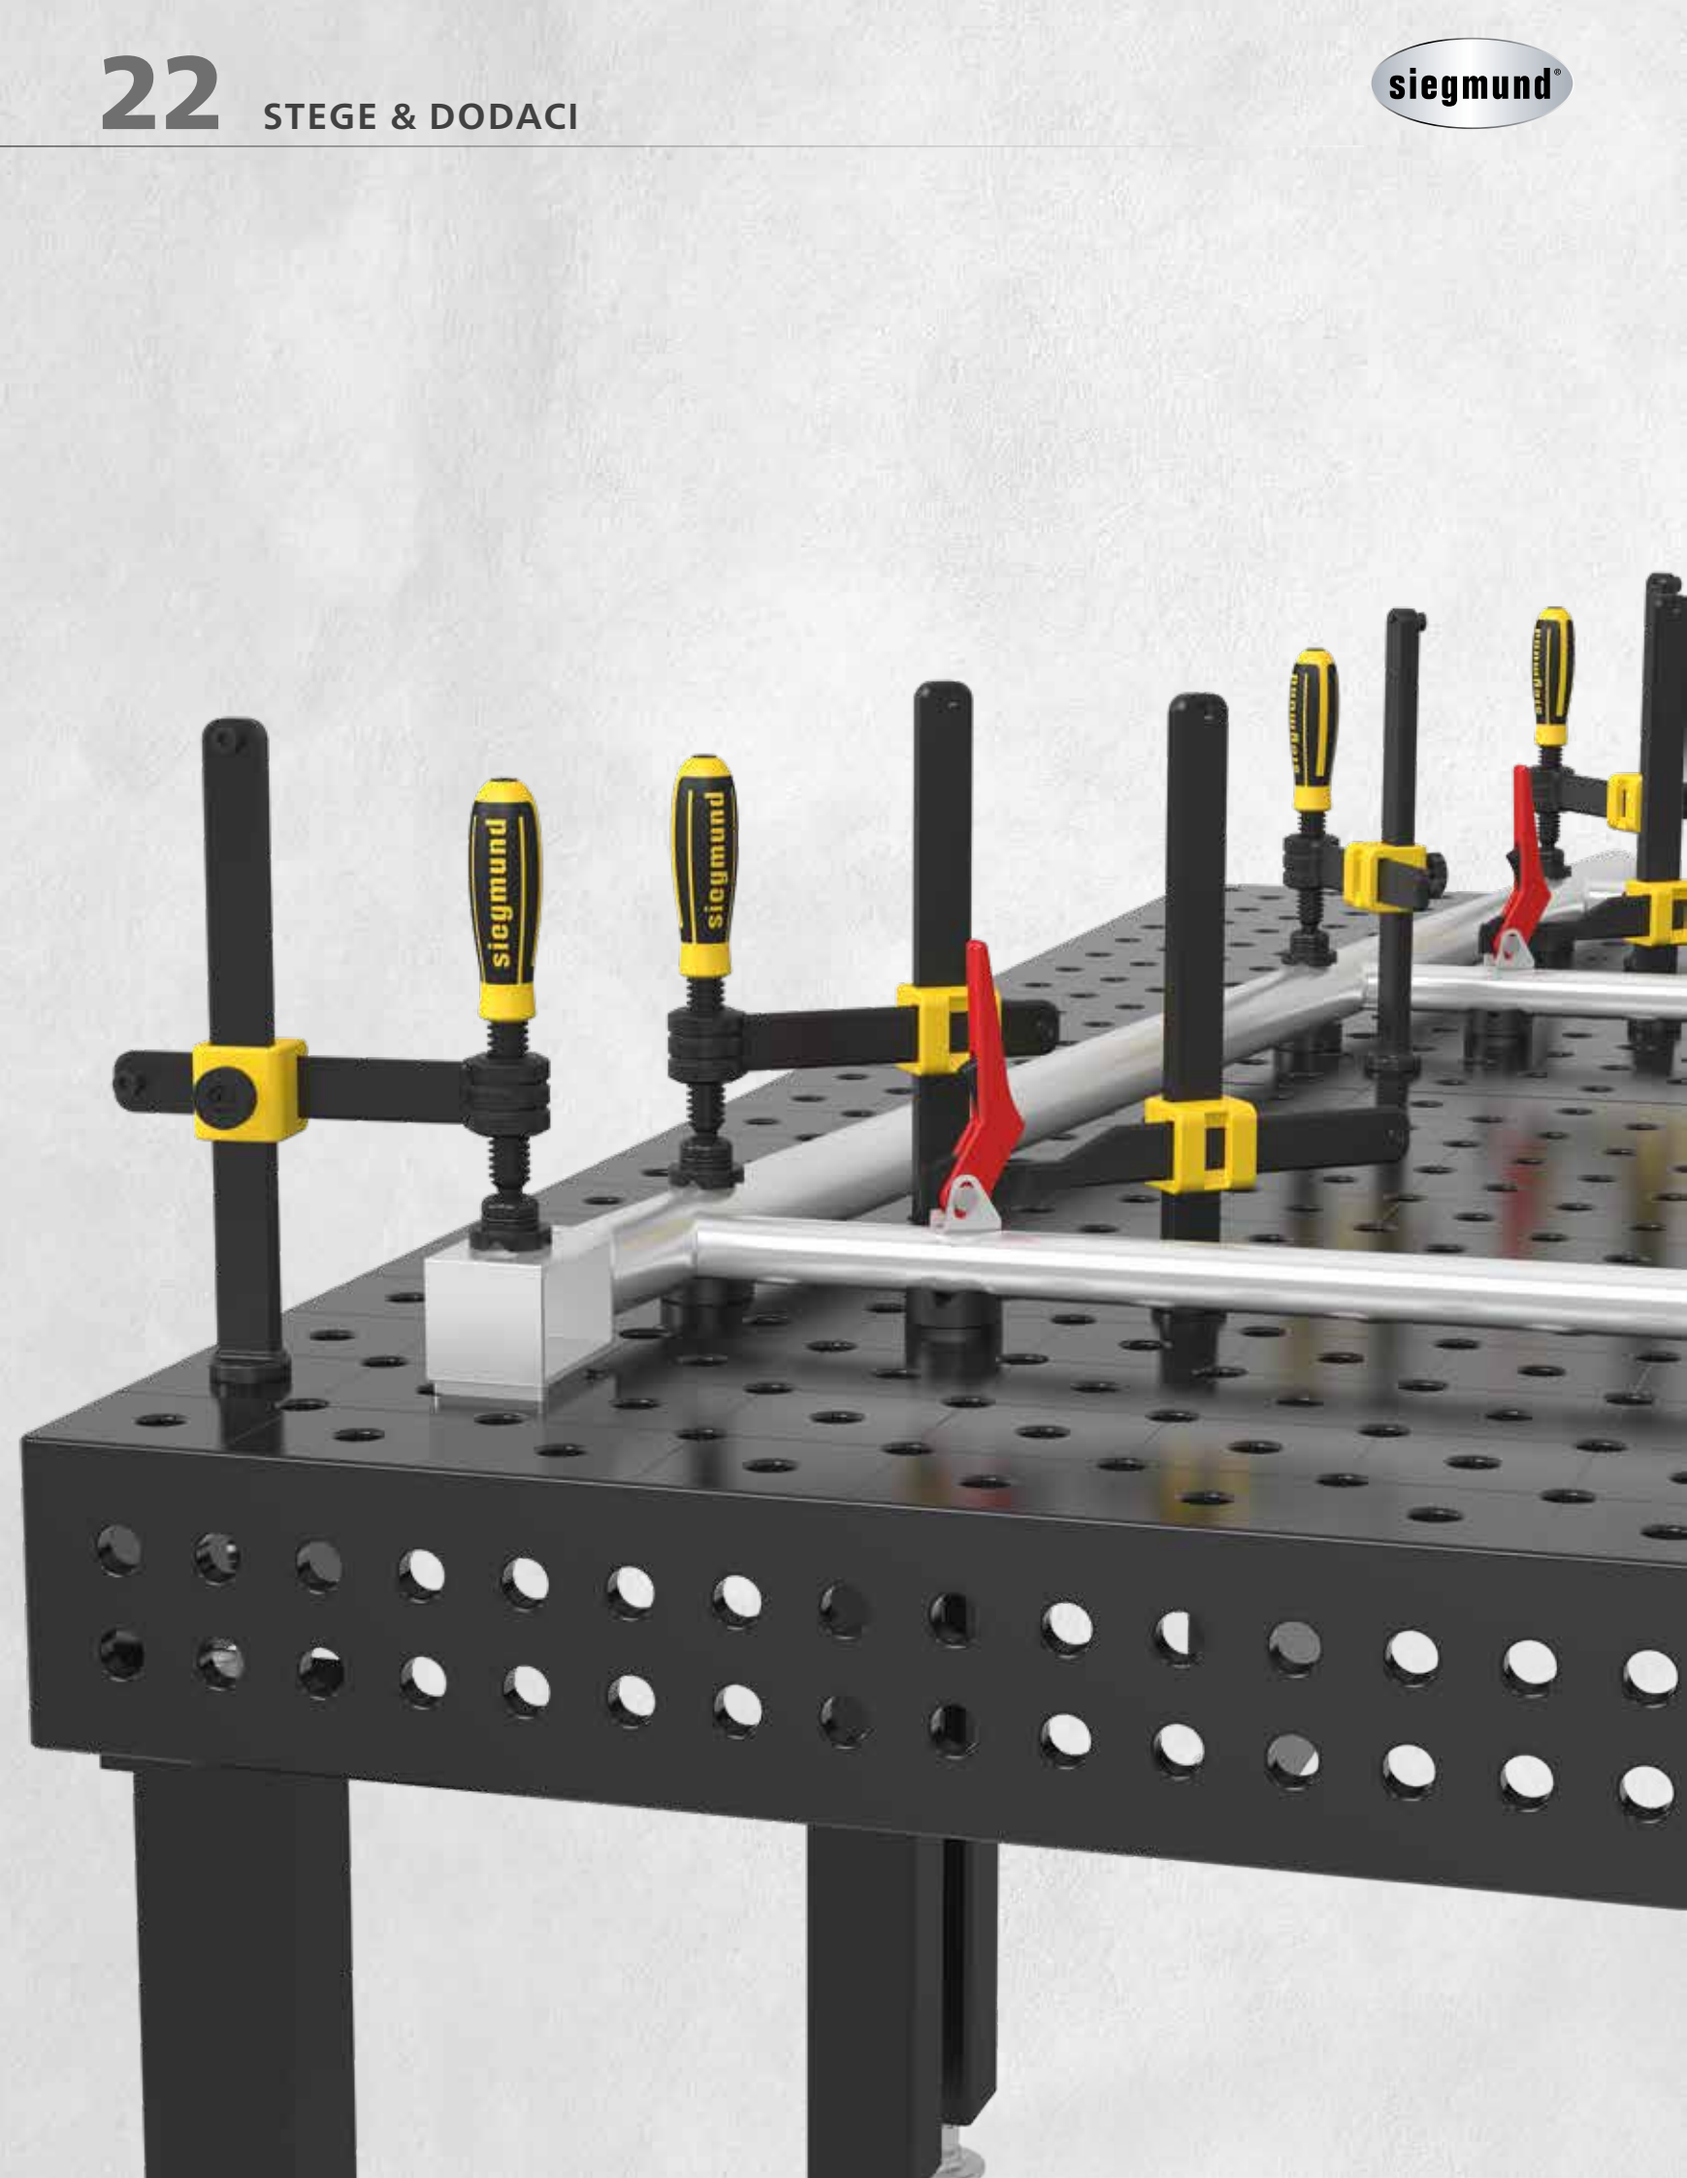
siegmund
siegmund

Stranica 488
Stega Professional

Stranica 490
Stega Professional 45°/90°

Stranica 492
Stega za cijevi Univerzalni

Stranica 494
Brzozatezna stega Professional

Stranica 496
Prizma za stege

Stranica 496
Prizma za stege

Stranica 496
Prizma za stege

Stranica 497
Dualna prizma Ø 40

Stranica 497
Dualna prizma Ø 40

Stranica 497
Dualna prizma Ø 40

Stege & Dodaci

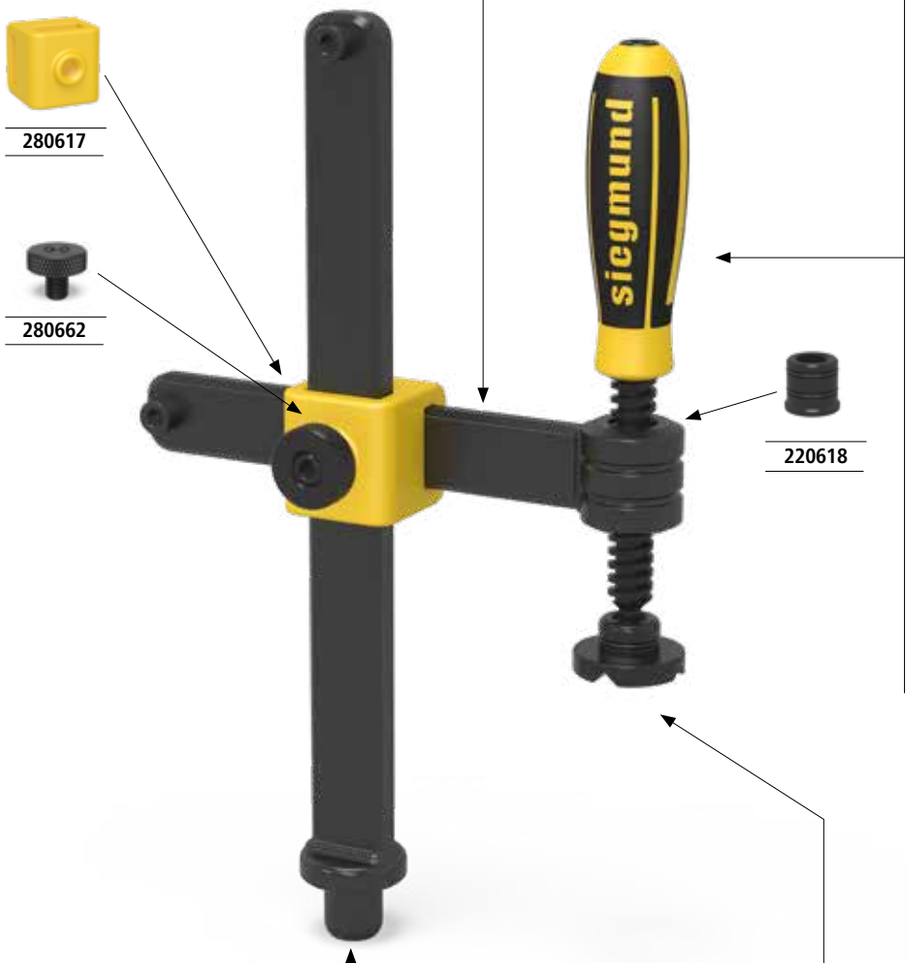

220631
200 mm

220634.2 170 mm | **220634.1** 135 mm | **220634** 100 mm

220635.1 150 mm | **220635** 83 mm

280617

280662

220618

220632
310 mm

Ø 40	**220650** brunirano	**220650.A** aluminij	**220650.PA** poliamid

Ø 40	**220657.1** brunirano	**220658.E** nehrđajući čelik	**220659.PA** poliamid

Svi artikli za 220610.1 mogu se pronaći na stranicama 489. Prizme za stege na stranicama 496; 497.

220679

220678
200 mm

220634.2	220634.1	220634
170 mm	135 mm	100 mm

220635.1	220635
150 mm	83 mm

220653

220677
210 mm

Ø 40	220650 brunirano	220650.A aluminij	220650.PA poliamid

Ø 40	220657.1 brunirano	220658.E nehrđajući čelik	220659.PA poliamid

Svi artikli za 220604.1 mogu se pronaći na stranicama 493. Prizme za stege na stranicama 496; 497.

Stega Professional

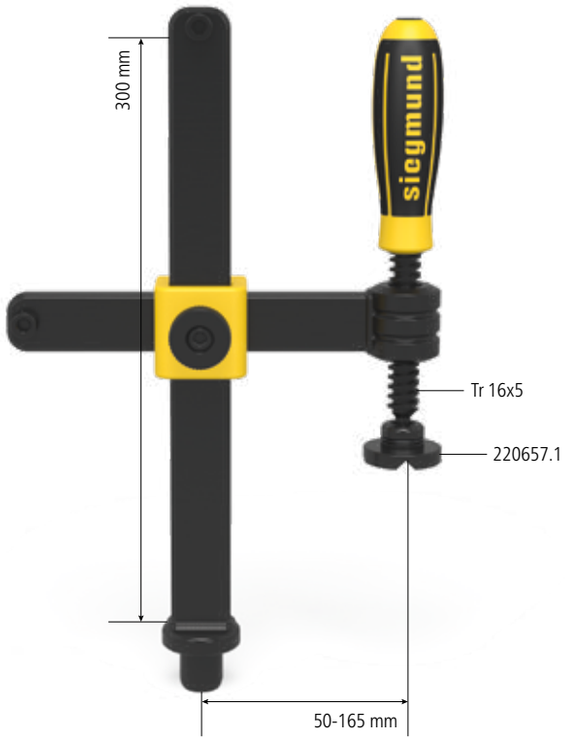

Opis:

Stega Professional je alat koji nudi brzo, snažno i precizno stezanje s najrazličitijim zavarivačkim dijelovima. Efektivnost je postignuta kroz uštedu vremena, brzu prilagodbu i lagano razdvajanje. Za individualne potrebe nudimo specijalne dužine za vodoravne i okomite šipke. Dimenzije vodoravne šipke u upotrebi su 30x10 mm. Dimenzije okomite šipke su 30x14 mm. Dodatno, okomita šipka može biti očvršćena.

Kako biste mogli zategnuti bilo koji zavarivački element prizme su zamjenjive. Za prikladne prizme pogledajte stranicu 496.

Zagarantirana je dugovječnost zbog bruniranog materijala, kao i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih dijelova odvojeno.

S novim ručnim kotačićem na križu lijevanog željeza u bilo koje vrijeme možete podesiti visinu. Kroz upuštenu rupu sa šesterokutnim rubom na vrhu ručke, snaga stezača može biti precizno prilagođena francuskim ključem.

Novi dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo isporuke stare verzije do 01.01.2019.

Prethodne verzije (220610, 220630, 220615, 220604) sadrže pojedinačne dijelove iz sistema 28. Rezervni dijelovi za prethodnu verziju pogledajte na stranici 264.

220610.1

220610.1.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional	5 kN	2,70 kg	2-220610.1 **49,00 €**	●
Stega Professional posebna veličina			2-220610.1.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 220610.1:
sastoji se od 1x 220634, 1x 220631, 1x 220632, 1x 220618, 1x 280617, 1x 280662.N, 1x 220657.1

220634

220635

220631

220632

220618

280617

280662.N

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju								
Navojna osovina s ručkom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm	100 mm 2-220634 **10,00 €**	●	135 mm 2-220634.1 **11,00 €**	●	170 mm 2-220634.2 **12,00 €**	●	posebna veličina 2-220634.S ·	○
Navojna osovina sa šesterokutnom glavom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm			83 mm 2-220635 **11,00 €**	●	150 mm 2-220635.1 **12,00 €**	●	posebna veličina 2-220635.S ·	○
Horizontalni potporanj - za 220610.1 - bez svežnja 220618, molimo naručiti odvojeno							200 mm 2-220631 **9,00 €**	●
Vertikalni potporanj - za 220610.1, 220615.1 - Vertikalna šipka je otvrđena							310 mm 2-220632 **17,00 €**	●
Navojna čahura - trapezni navoj 16 x 5 mm za Sistem 22 upuštno stezno vreteno - za 220610.1 - brunirano							2-220618 **6,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1 - bez ručnog kotačića							45 mm 2-280617 **16,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1							25 mm 2-280662.N **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

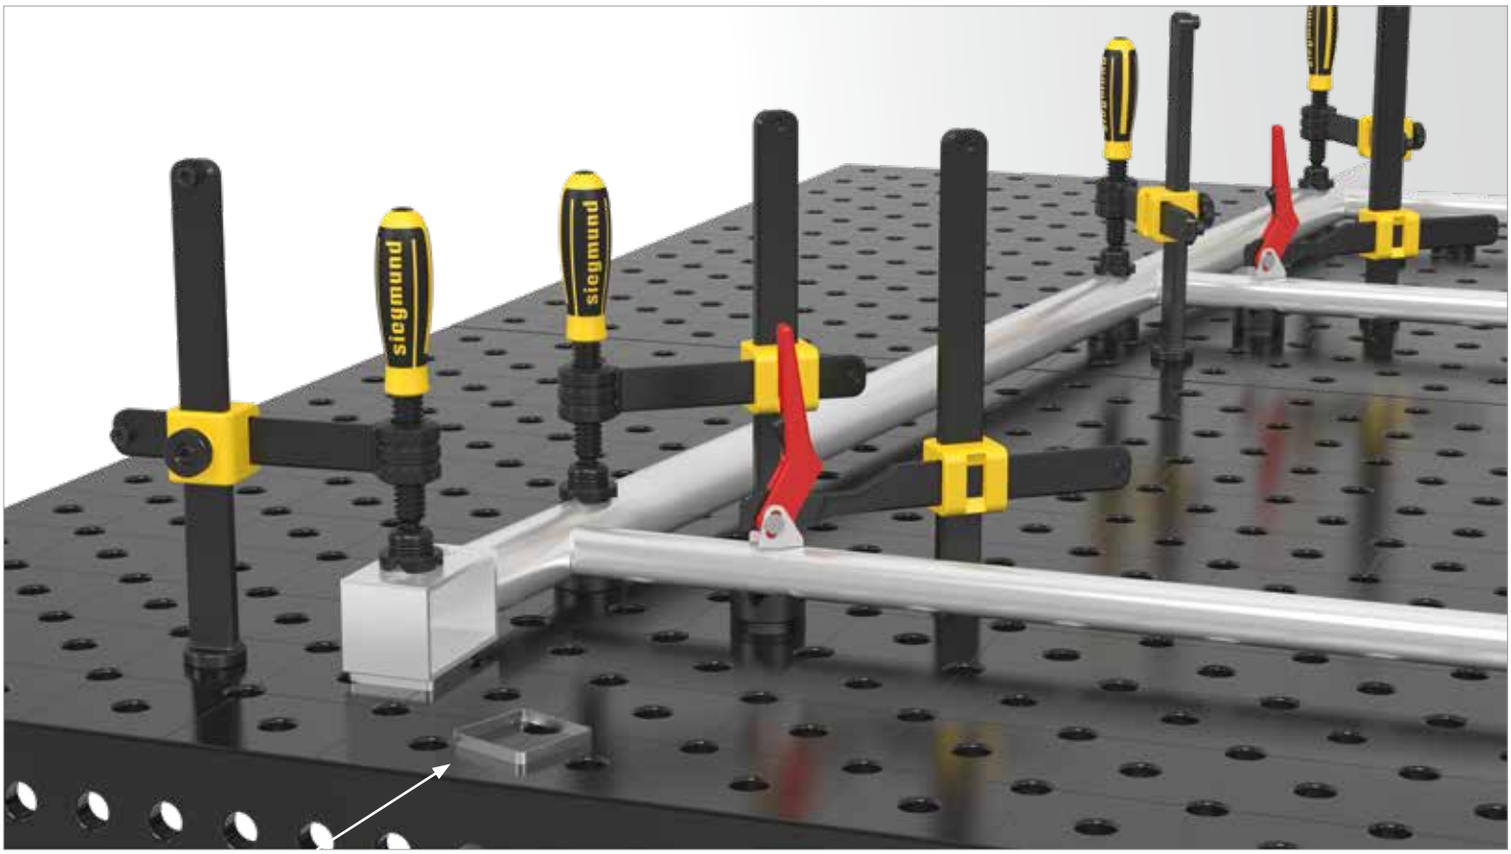

Držač razmaka

Stega Professional 45°/90°

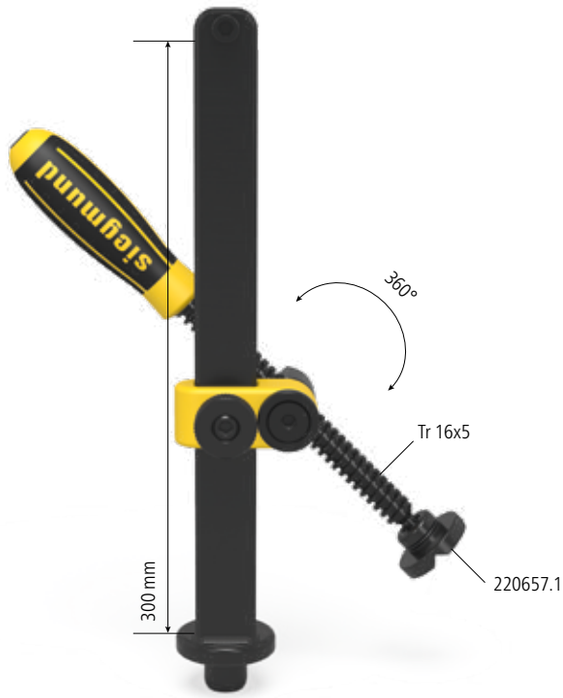

Opis:

Stega Professional 45°/90° zamjenjuje standardne stege od 45° ili standardne stege od 90°.
Ova stega postavlja nove standarde zbog svoje varijabilne okretnosti od 0°-360°.

Prizme su zamjenjive kako bi pritegnuli bilo koju vrstu zavarivačkih komponenti sa stezačima. Za prikladne i odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 496. Dimenzije ravne šipke u standardnoj upotrebi su 30x14 mm.

Zbog bruniranog materijala i mogućnosti naručivanja rezervnih dijelova odvojeno, ova stega ima zajamčenu dugovječnost.

S ručnim kotačićem na križu od lijevanog željeza, visina može biti prilagođena u bilo koje vrijeme. Također, kroz upušteni unutarnji šesterostrani rub na vrhu kotačića možete prilagoditi i snagu stezača, a za to Vam treba francuski ključ.

Novi dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo isporuke stare verzije do 01.01.2019.

Prethodne verzije (220610, 220630, 220615, 220604) sadrže pojedinačne dijelove iz sistema 28. Rezervni dijelovi za prethodnu verziju pogledajte na stranici 264.

220630.1

220630.1.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional 45°/90°	5 kN	2,21 kg	2-220630.1 **45,00 €**	●
Stega Professional 45°/90° posebna veličina			2-220630.1.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 220630.1:
sastoji se od 1x 220634.1, 1x 220633, 1x 229108, 1x 280617.2, 1x 280662, 1x 289109, 1x 220657.1

220634.2

220635.1

220633

229108

280617.2

280662.N

289109

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina s ručkom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm	100 mm 2-220634 ● **10,00 €**	135 mm 2-220634.1 ● **11,00 €**	170 mm 2-220634.2 ● **12,00 €**	posebna veličina 2-220634.S ○ .
Navojna osovina sa šesterokutnom glavom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm		83 mm 2-220635 ○ .	150 mm 2-220635.1 ● **12,00 €**	posebna veličina 2-220635.S ○ .
Vertikalni potporanj - za 220630.1 - Vertikalna šipka je otvrđena				310 mm 2-220633 ● **17,00 €**
Umetak za navojno vreteno - za 220630.1				42 mm 2-229108 ● **4,00 €**
Križ od lijevanog željeza - za 280630, 220630.1 - bez ručnog kotačića				70 mm 2-280617.2 ● **16,00 €**
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1				25 mm 2-280662.N ● **7,00 €**
Ploča za križ od lijevanog željeza - za 280630, 220630.1 - sa upuštenim vijkom M10x25				10 mm 2-289109 ● **3,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Okrugli cijevasti klin Basic Univerzalni

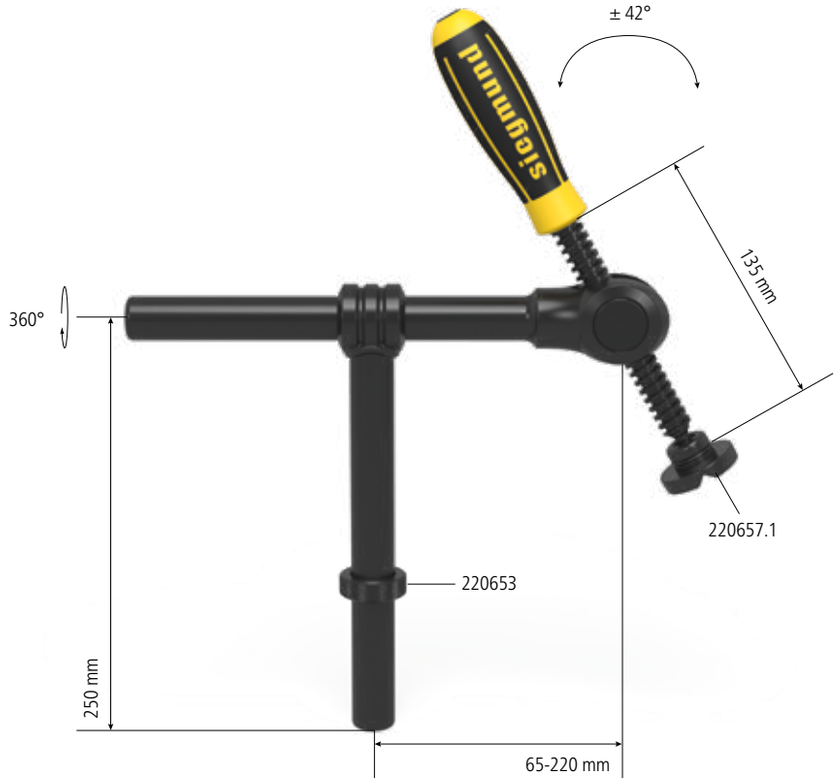

Opis:

Univerzalna stega s okruglom cijevi i kutem od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja s upotrebom okretne osovine. Ova stega s okruglom cijevi kombinira prednosti klasične stege s 45° ili 90°. Može se stezati nagnut ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih varijabilnih steznih mogućnosti.

Vodoravna okrugla cijev je potpuno prilagodljiva a dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju kreira s okretnom osovinom. Dužina vertikalne cijevi je 250 mm.

Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamjenjive. Za prikladne i odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 496.

Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne dijelove naručite odvojeno, zajamčena je dugovječnost i efikasnost. Kako bi fiksirali okomitu cijev u neki provrt koristite O-prsten (artikl br. 220653). Stezač s okruglom cijevi ima vreteno dužine 135 mm.

Novi dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo isporuke stare verzije do 01.01.2019.

Prethodne verzije (220610, 220630, 220615, 220604) sadrže pojedinačne dijelove iz sistema 28. Rezervni dijelovi za prethodnu verziju pogledajte na stranici 264.

220604.1

220604.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega za cijevi Univerzalni	1,4 kN	1,91 kg	2-220604.1 **54,00 €**	●
Stega za cijevi Univerzalni posebna veličina			2-220604.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 220604.1:
sastoji se od 1x 220634.1, 1x 220678, 1x 220677, 1x 220679, 1x 220653, 1x 220657.1

220634.1

220635.1

220678

220677

220679

220653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju								
Navojna osovina s ručkom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm	100 mm 2-220634 **10,00 €**	●	135 mm 2-220634.1 **11,00 €**	●	170 mm 2-220634.2 **12,00 €**	●	posebna veličina 2-220634.S .	○
Navojna osovina sa šesterokutnom glavom - za 220610.1, 220630.1, 220604.1 - trapezni navoj 16 x 5 mm			83 mm 2-220635 .	○	150 mm 2-220635.1 **12,00 €**	●	posebna veličina 2-220635.S .	○
Vodoravna okrugla cijev - za 220604.1							200 mm 2-220678 **14,00 €**	●
Vertikalna okrugla cijev - za 220604.1							2-220677 **15,00 €**	●
Vretenasti priključak - za 220604.1							42 mm 2-220679 **6,00 €**	●
Distancioni prsten - za 220604.1							2-220653 **5,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Brzozatezna stega Professional

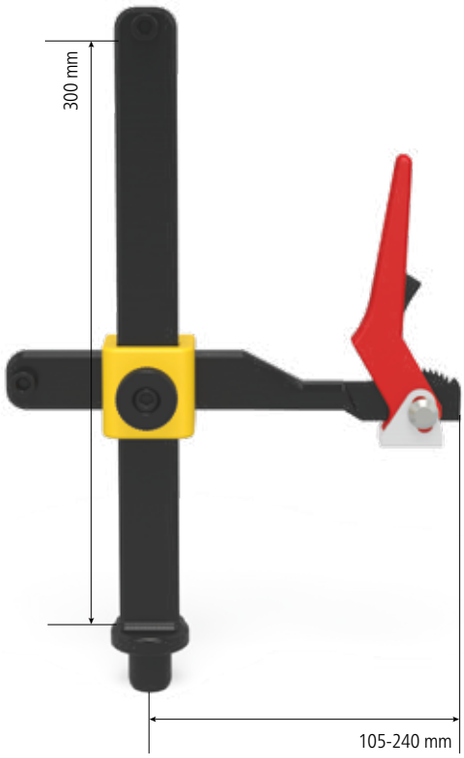

Opis:

Brzozatezna stega koristi se za stezanje zavarivačkih komponenti snažno i brzo. Snaga može biti individualno postavljena.

Dugovječnost je zagarantirana zbog bruniranog materijala, kao i mogućnosti da se potrošni dijelovi naručuju odvojeno.

S kotačićem na križu od lijevanog željeza, visina može biti podešena bilo kada.

Novi dizajn - Dostupno od 01.01.2019. Zadržavamo pravo isporuke stare verzije do 01.01.2019.

Prethodne verzije (220610, 220630, 220615, 220604) sadrže pojedinačne dijelove iz sistema 28. Rezervni dijelovi za prethodnu verziju pogledajte na stranici 264.

220615.1

220615.1.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Brzozatezna stega Professional	5 kN	2,70 kg	2-220615.1 **75,00 €**	●
Brzozatezna stega Professional posebna veličina			2-220615.1.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 220615.1:
sastoji se od 1x 280637, 1x 220632, 1x 280617, 1x 280662.N

280637

220632

280617

280662.N

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju								
Horizontalni potporanj sa brzom stegom - za 280615, 220615.1	200 mm 2-280637 **42,00 €**	●	350 mm 2-280637.1 **45,00 €**	●	500 mm 2-280637.2 **48,00 €**	●	posebna veličina 2-280637.S ·	○
Vertikalni potporanj - za 220610.1, 220615.1 - Vertikalna šipka je otvrđena							310 mm 2-220632 **17,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 280610, 280611, 280615, 220610.1, 220615.1 - bez ručnog kotačića							45 mm 2-280617 **16,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1							25 mm 2-280662.N **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

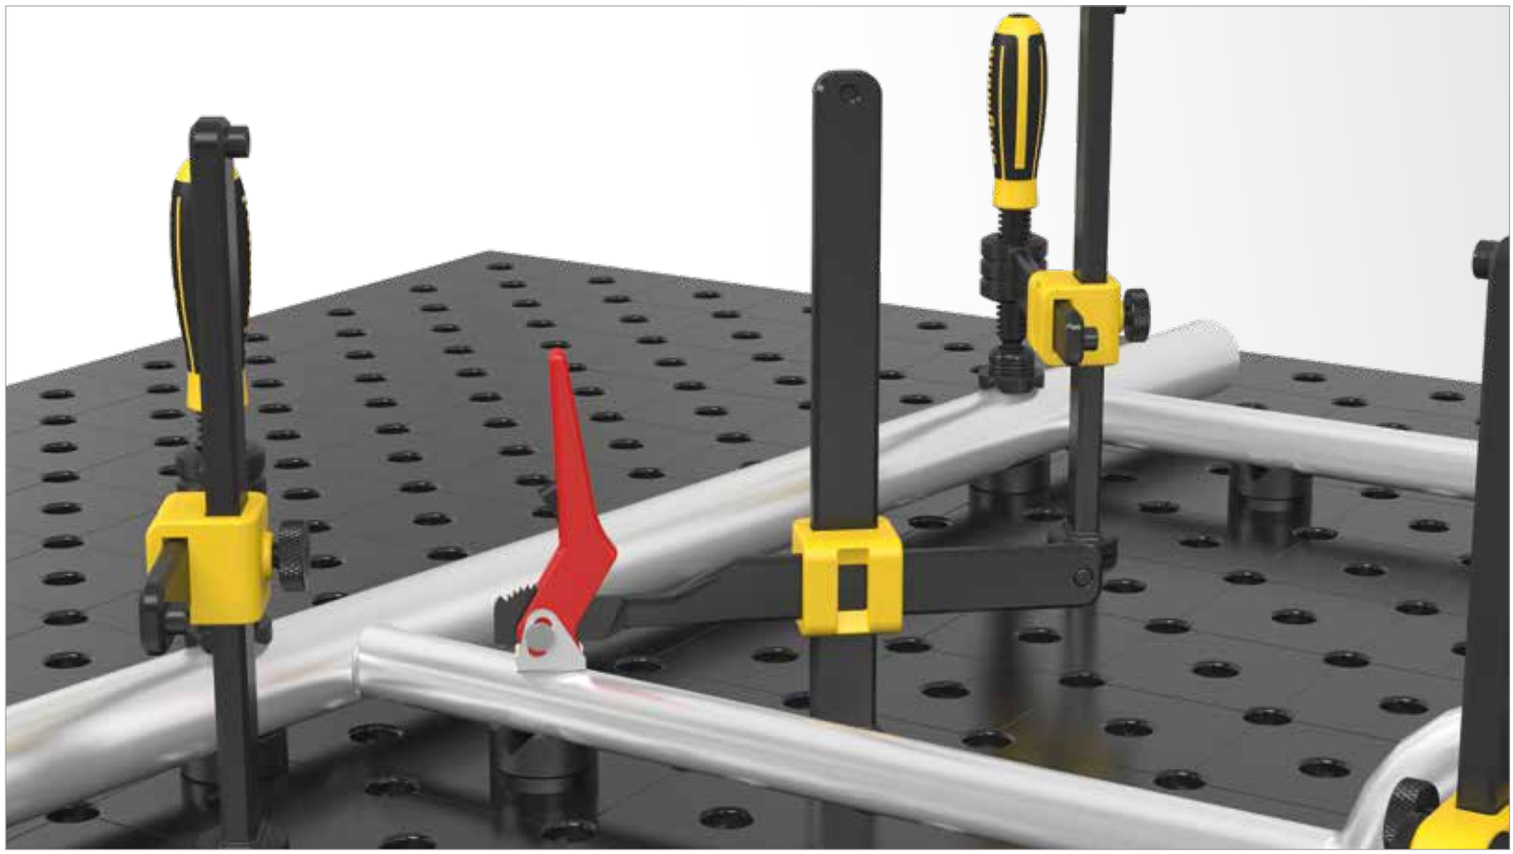

Prizma za stege

220657.1

220658.E

220659.PA

Opis:

Prizma za stege prikladna je za zatezanje i okruglih i uglatih cijevi. Pričvršćivanjem navojnog vretena na kuglu prizma dobiva na svojoj fleksibilnosti i može biti točno fiksirana na komponentu. Može biti zamijenjena ili očišćena jednostavnim skidanjem kugle.

Prizma je dostupna u različitim materijalima.

Poliamidna prizma se koristi za lako-grebljive površine.

Prizma od plemenitog čelika se također koristi kod metala osjetljivih na grebanje (prevencija stvaranja hrđe).

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma za stege - brunirano - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm		20 mm	40 mm	0,05 kg	2-220657.1 **7,00 €**	●
Prizma za stege - Nehrđajući čelik - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm		20 mm	40 mm	0,04 kg	2-220658.E **10,00 €**	●
Prizma za stege - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm	PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	2-220659.PA **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Dualna prizma Ø 40 za stegu

220650

220650.A

220650.PA

Opis:

Dualna prizma za stege je zbog svoje dvostruke funkcije kompatibilna sa svim provrtima i stegama Sistema 22. O-prsteni omogućuju optimalno fiksiranje i prilagodbu. Kut od 120° kreira stabilnu potpornu površinu za sve okrugle cijevi. Prizma također može biti upotrijebljena za ravne zavarivačke dodatke.

Poliamidni tip prizme koristi se za površine osjetljive na grebanje.

Prizma poliamid prikladan je samo kao prizma za vijčane stege.

Dostupno od 01.04.2019.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Dualna prizma Ø 40 - brunirano - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm		27 mm	40 mm	0,13 kg	2-220650 **13,00 €** ●
Dualna prizma Ø 40 - aluminij - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm	ALU	27 mm	40 mm	0,06 kg	2-220650.A **15,00 €** ●
Dualna prizma Ø 40 - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 16 x 5 mm	PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	2-220650.PA **14,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 502
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 502
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 502
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 503
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 503
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 503
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 504
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 504
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 504
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom

Stranica 505
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom

Stranica 505
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom

Stranica 505
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom

Stranica 506
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom

Stranica 506
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom

Stranica 506
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom

Stranica 507
Set potpornja 11-dijelova

Stranica 508
Produžetak prizme 25

Stranica 508
Produžetak prizme 50

Stranica 508
Produžetak prizme 100

Stranica 508
Produžetak prizme 150

Stranica 508
Prizma s uvrnutim svežnjom

Stranica 509
Držač klinova Ø 80

Stranica 510
Podesiva visina sa skalom

Prizme

Sve prizme sistema 22 imaju uvrnuti prsten koji se po potrebi može maknuti.

Uvrnuti prsten i upušteni vijak uključeni su pri isporuci svake prizme.



Prizma

Uvrnuti prsten

Gornja stolna ploča

Specijalni vijak

PRIZMA Ø 50 135°

Stranica 502

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

220648.1

VARIJABILNA PRIZMA Ø 50 90° / 120°

Stranica 503

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

220645.1

PRIZMA Ø 60 135°

Stranica 504

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

220651.1

PRIZMA Ø 80 90°

Stranica 506

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid



220647.1

PRIZMA Ø 120 157°

Stranica 505

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

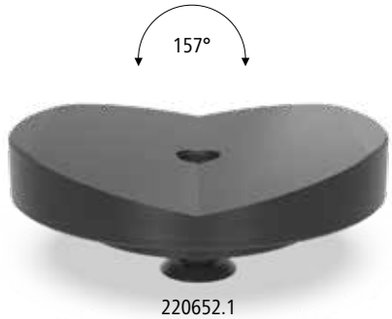

220652.1

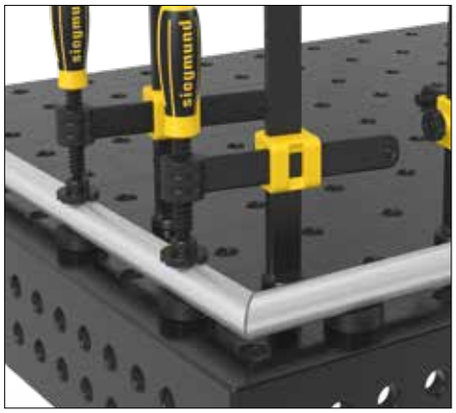

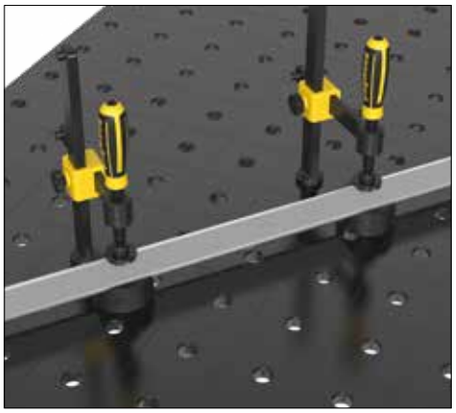

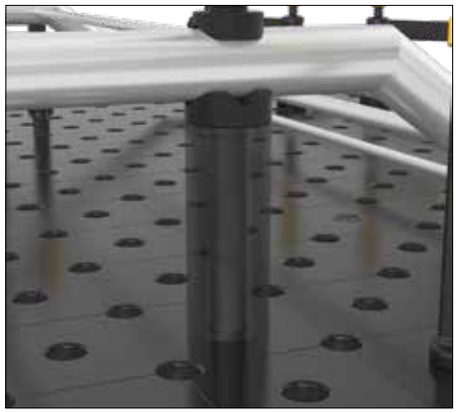

S UVRNUTIM PRSTENOM

Prizma s uvrnutim prstenom može se koristiti na svim rupama sistema 22 te pruža stabilnu površinu za cijevi.

BEZ UVRNUTOG PRSTENA NA STOLU

Sve prizme sistema 22 mogu se koristiti i bez uvrnutog prstena i mogu se pozicionirati na stol neovisno o rasporedu rupa.

S PRODUŽETKOM PRIZME

Ukoliko je potrebno, produžetak prizme se može zašarafiti. To omogućava pozicioniranje na različitim visinama u kombinaciji s razdjelnicima i potpornim diskovima. Zajedno s podrškom vijaka, moguće je neograničeno pozicioniranje.

Pogledajte potporni set (broj artikla 220821) ili potporni vijak (broj artikla 220822).

PRODUŽETAK PRIZME

Lako i sigurno se može pričvrstiti za prizmu.

Upotreba

220649.3



220649.2

220649.1

220649

Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom



220648.1

220648.1.A

220648.1.PA

Opis:

Prizma promjera Ø 50 135° pruža stabilnu podlogu cijevima s promjerom do 80 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (artikl br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

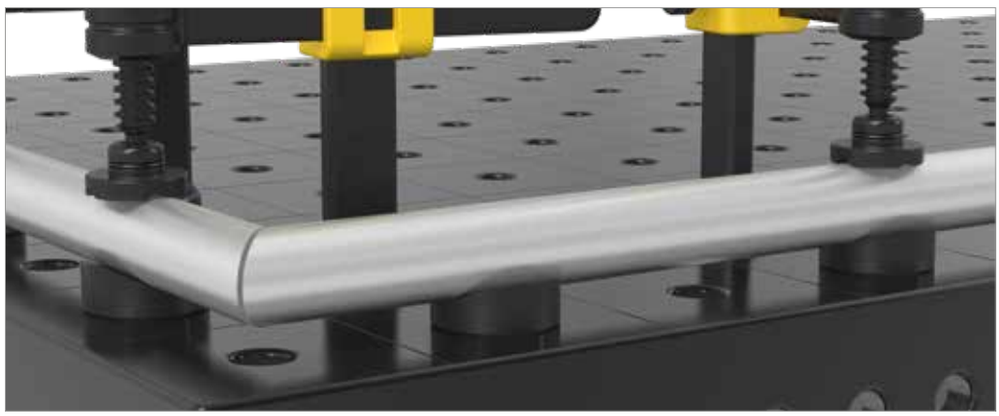

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)		20 mm	50 mm	0,26 kg	2-220648.1 **22,00 €**	●
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	ALU	20 mm	50 mm	0,16 kg	2-220648.1.A **27,00 €**	●
Prizma Ø 50 135° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	2-220648.1.PA **29,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom



220645.1

220645.1.A

220645.1.PA

Opis:

Varijabilna prizma je zbog svojih kuteva od 90° i 120° prikladna za okrugle i za cijevi s okretnim kutevima od 45° i promjerom od 50 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (artikl br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)		20 mm	50 mm	0,30 kg	2-220645.1 **31,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	ALU	20 mm	50 mm	0,15 kg	2-220645.1.A **31,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	2-220645.1.PA **31,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

ALU = aluminij PA = poliamid

Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom



220651.1

220651.1.A

220651.1.PA

Opis:

Prizma promjera 60 mm i 135° može se univerzalno koristiti za cijevi promjera od 80 mm.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (artikl br. 220649.0).
Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)		30 mm	60 mm	0,58 kg	2-220651.1 **25,00 €** ●
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	ALU	30 mm	60 mm	0,32 kg	2-220651.1.A **29,00 €** ●
Prizma Ø 60 135° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	2-220651.1.PA **31,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom

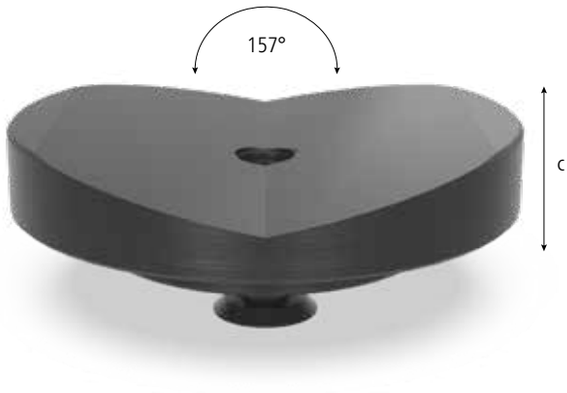

220652.1

220652.1.A

220652.1.PA

Opis:

Prizma promjera 120 s kutom od 157° dizajnirana je za velike cijevi koje imaju promjer do 400 mm. Povrh svega, ona kreira solidnu potporu za okrugle cijevi.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (artikl br. 220649.0).
Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

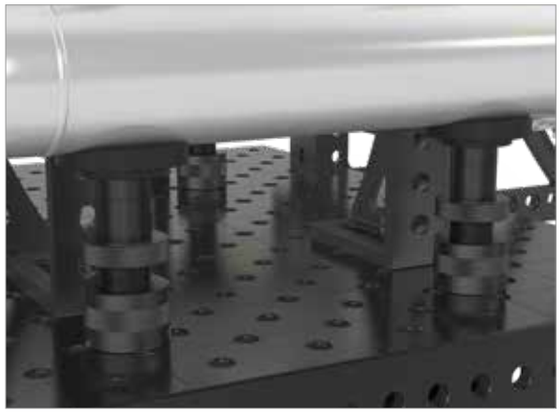

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)		30 mm	120 mm	1,74 kg	2-220652.1 **39,00 €**	●
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	ALU	30 mm	120 mm	0,91 kg	2-220652.1.A **52,00 €**	●
Prizma Ø 120 157° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	2-220652.1.PA **56,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom

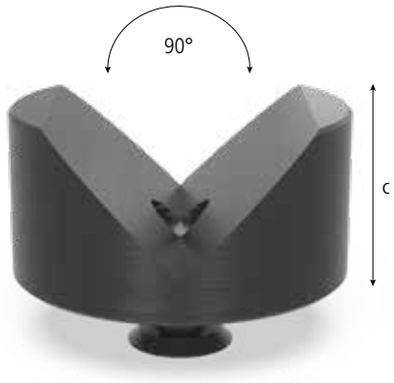

220647.1

220647.1.A

220647.1.PA

Opis:

Prizma promjera od 80 i 90° mm čini solidnu potporu cijevima s promjerima od 100 mm, kao i za sve ostale kutne cijevi.

Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (artikl br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

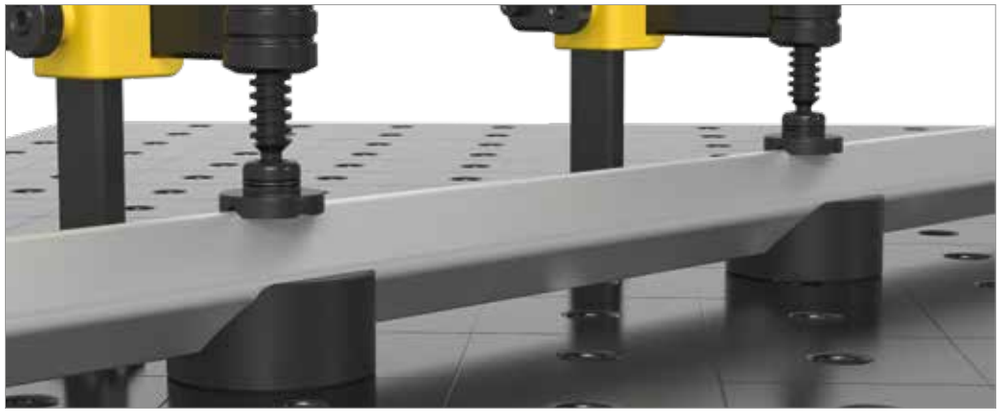

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)		40 mm	80 mm	1,07 kg	2-220647.1 **30,00 €**	●
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	ALU	40 mm	80 mm	0,57 kg	2-220647.1.A **35,00 €**	●
Prizma Ø 80 90° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 220649)	PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	2-220647.1.PA **37,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Set potpornja 11-dijelova

Opis:

Set potpora od jedanaest dijelova, nudi mogućnost kreiranja nosive površine na različitim visinama. Pojedinačne potpore (nosači) mogu kompenzirati od 1-100 mm razlike u visini. Najmanje izjednačenje je 1 mm te se tako može postići precizna visina. Mjere su specificirane na diskovima. Potpore mogu biti prilagođene lako i precizno uz pomoć O-prstenova. Set potpora može se umetnuti u sve potpore Sistema 22. Navoj M10 s unutarnje strane potpora dozvoljava pričvrstiti kupčeve specifične komponente ili prizme.

220821

220821.1

220821.2

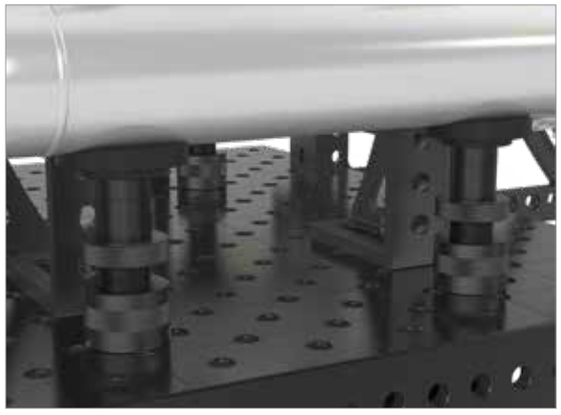

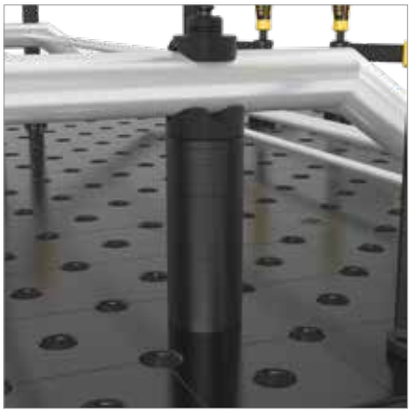

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Set potpornja 11-dijelova - brunirano	125 mm	50 mm	2,01 kg	2-220821 **37,00 €** ●
Toranj za potpornje - brunirano	125 mm	50 mm	0,39 kg	2-220821.1 **18,00 €** ●
Set diskova - gradacija diskova 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm 10 / 20 / 40 / 50 mm uključuje: 1/10" disc 2,54 mm		50 mm	1,62 kg	2-220821.2 **19,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Produžetak prizme

220649

220649.1

220649.2

220649.3

220669

Opis:

S produžetkom za prizmu možete imati beskonačnu mogućnost pozicioniranja kada radite s fiksatorima - vidjeti set za potporu (artikl br. 220821) ili potporu vijcima (artikl br. 220822). Produžetak za prizmu može biti utisnut u sve prizme brzo i jednostavno.

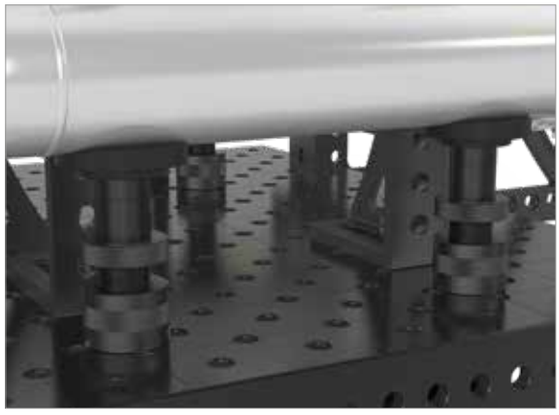

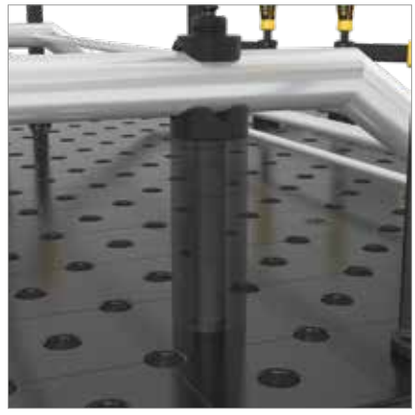

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Produžetak prizme 25 - brunirano	25 mm	22 mm	0,07 kg	2-220649 **7,00 €**	●
Produžetak prizme 50 - brunirano	50 mm	22 mm	0,14 kg	2-220649.1 **14,00 €**	●
Produžetak prizme 100 - brunirano	100 mm	22 mm	0,28 kg	2-220649.2 **17,00 €**	●
Produžetak prizme 150 - brunirano	150 mm	22 mm	0,42 kg	2-220649.3 **19,00 €**	●
Prizma s uvrnutim svežnjom - brunirano	12 mm	22 mm	0,04 kg	2-220669 **6,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Na zahtjev, čelični ovratnik se također može isporučiti i u aluminijskoj i poliamidnoj verziji.

Držač klinova

Opis:

Držač klinova specijalno je prilagođen za podešavanje u visini od 75-110 mm. Visina se može povećati korištenjem prizme i setova potpora.

220822

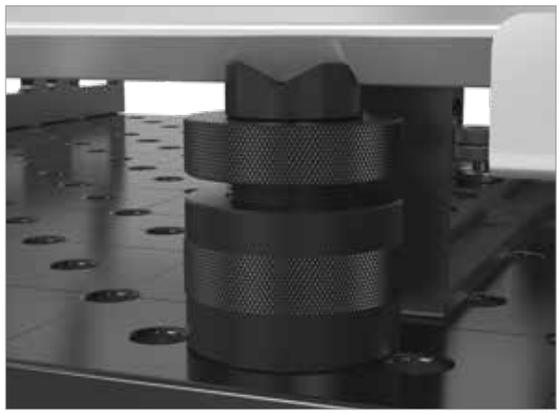

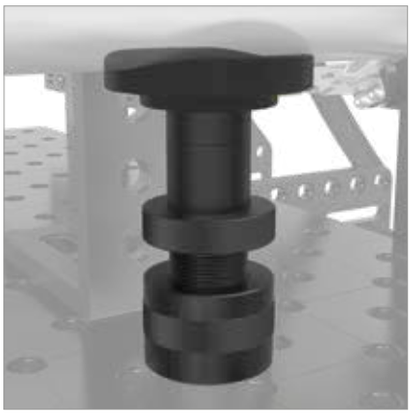

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Držač klinova Ø 80 - brunirano	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	2-220822 **46,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Podesiva visina sa skalom

Opis:

Podesiva visina sa skalom nudi čvrstu površinu te se može koristiti kod svih sistema stolova.

Dostupno od 01.04.2019.

220824

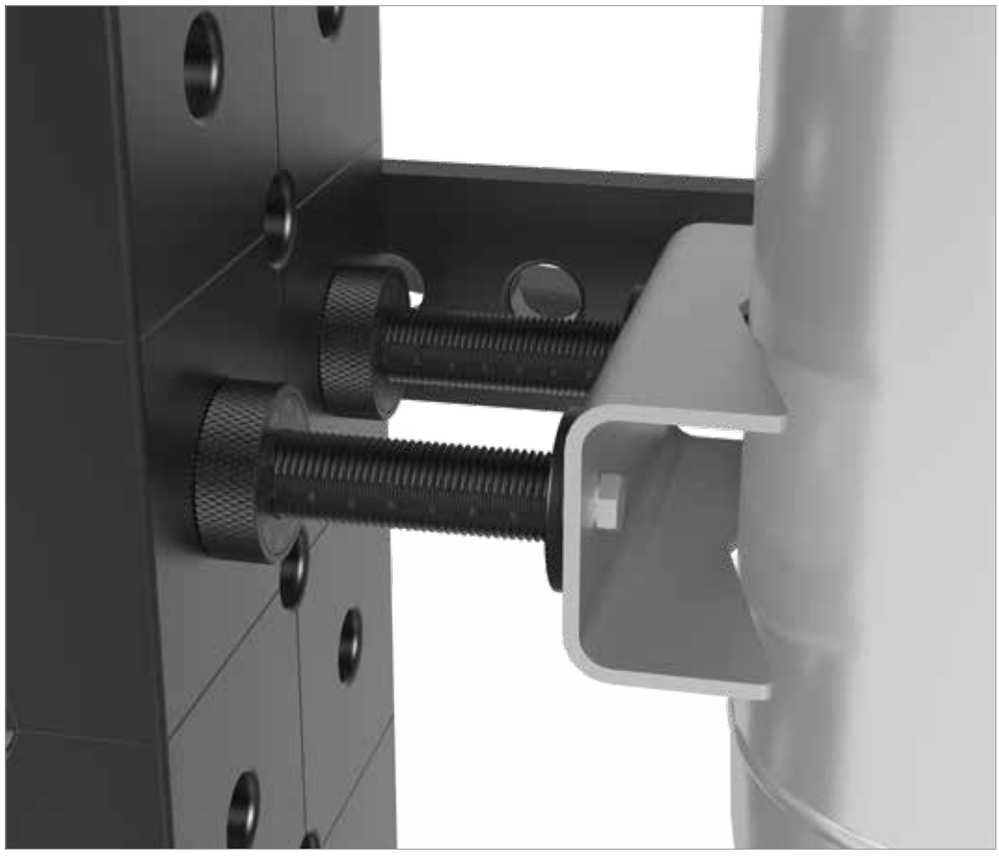

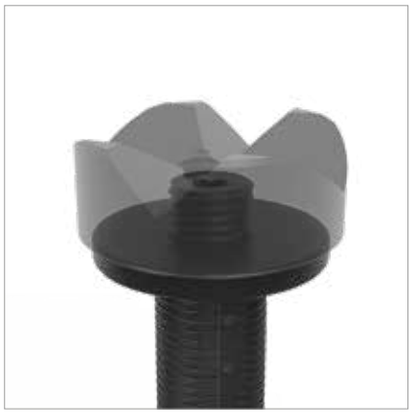

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Podesiva visina sa skalom - uključujući Vijak za spajanje	134 mm	45 mm	0,52 kg	2-220824 **37,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

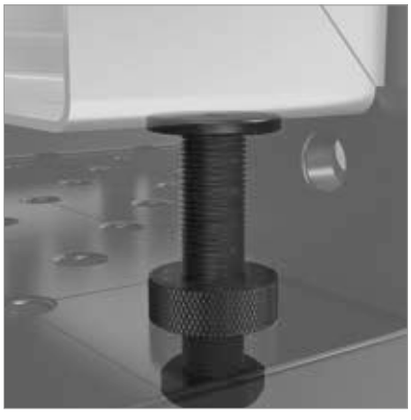

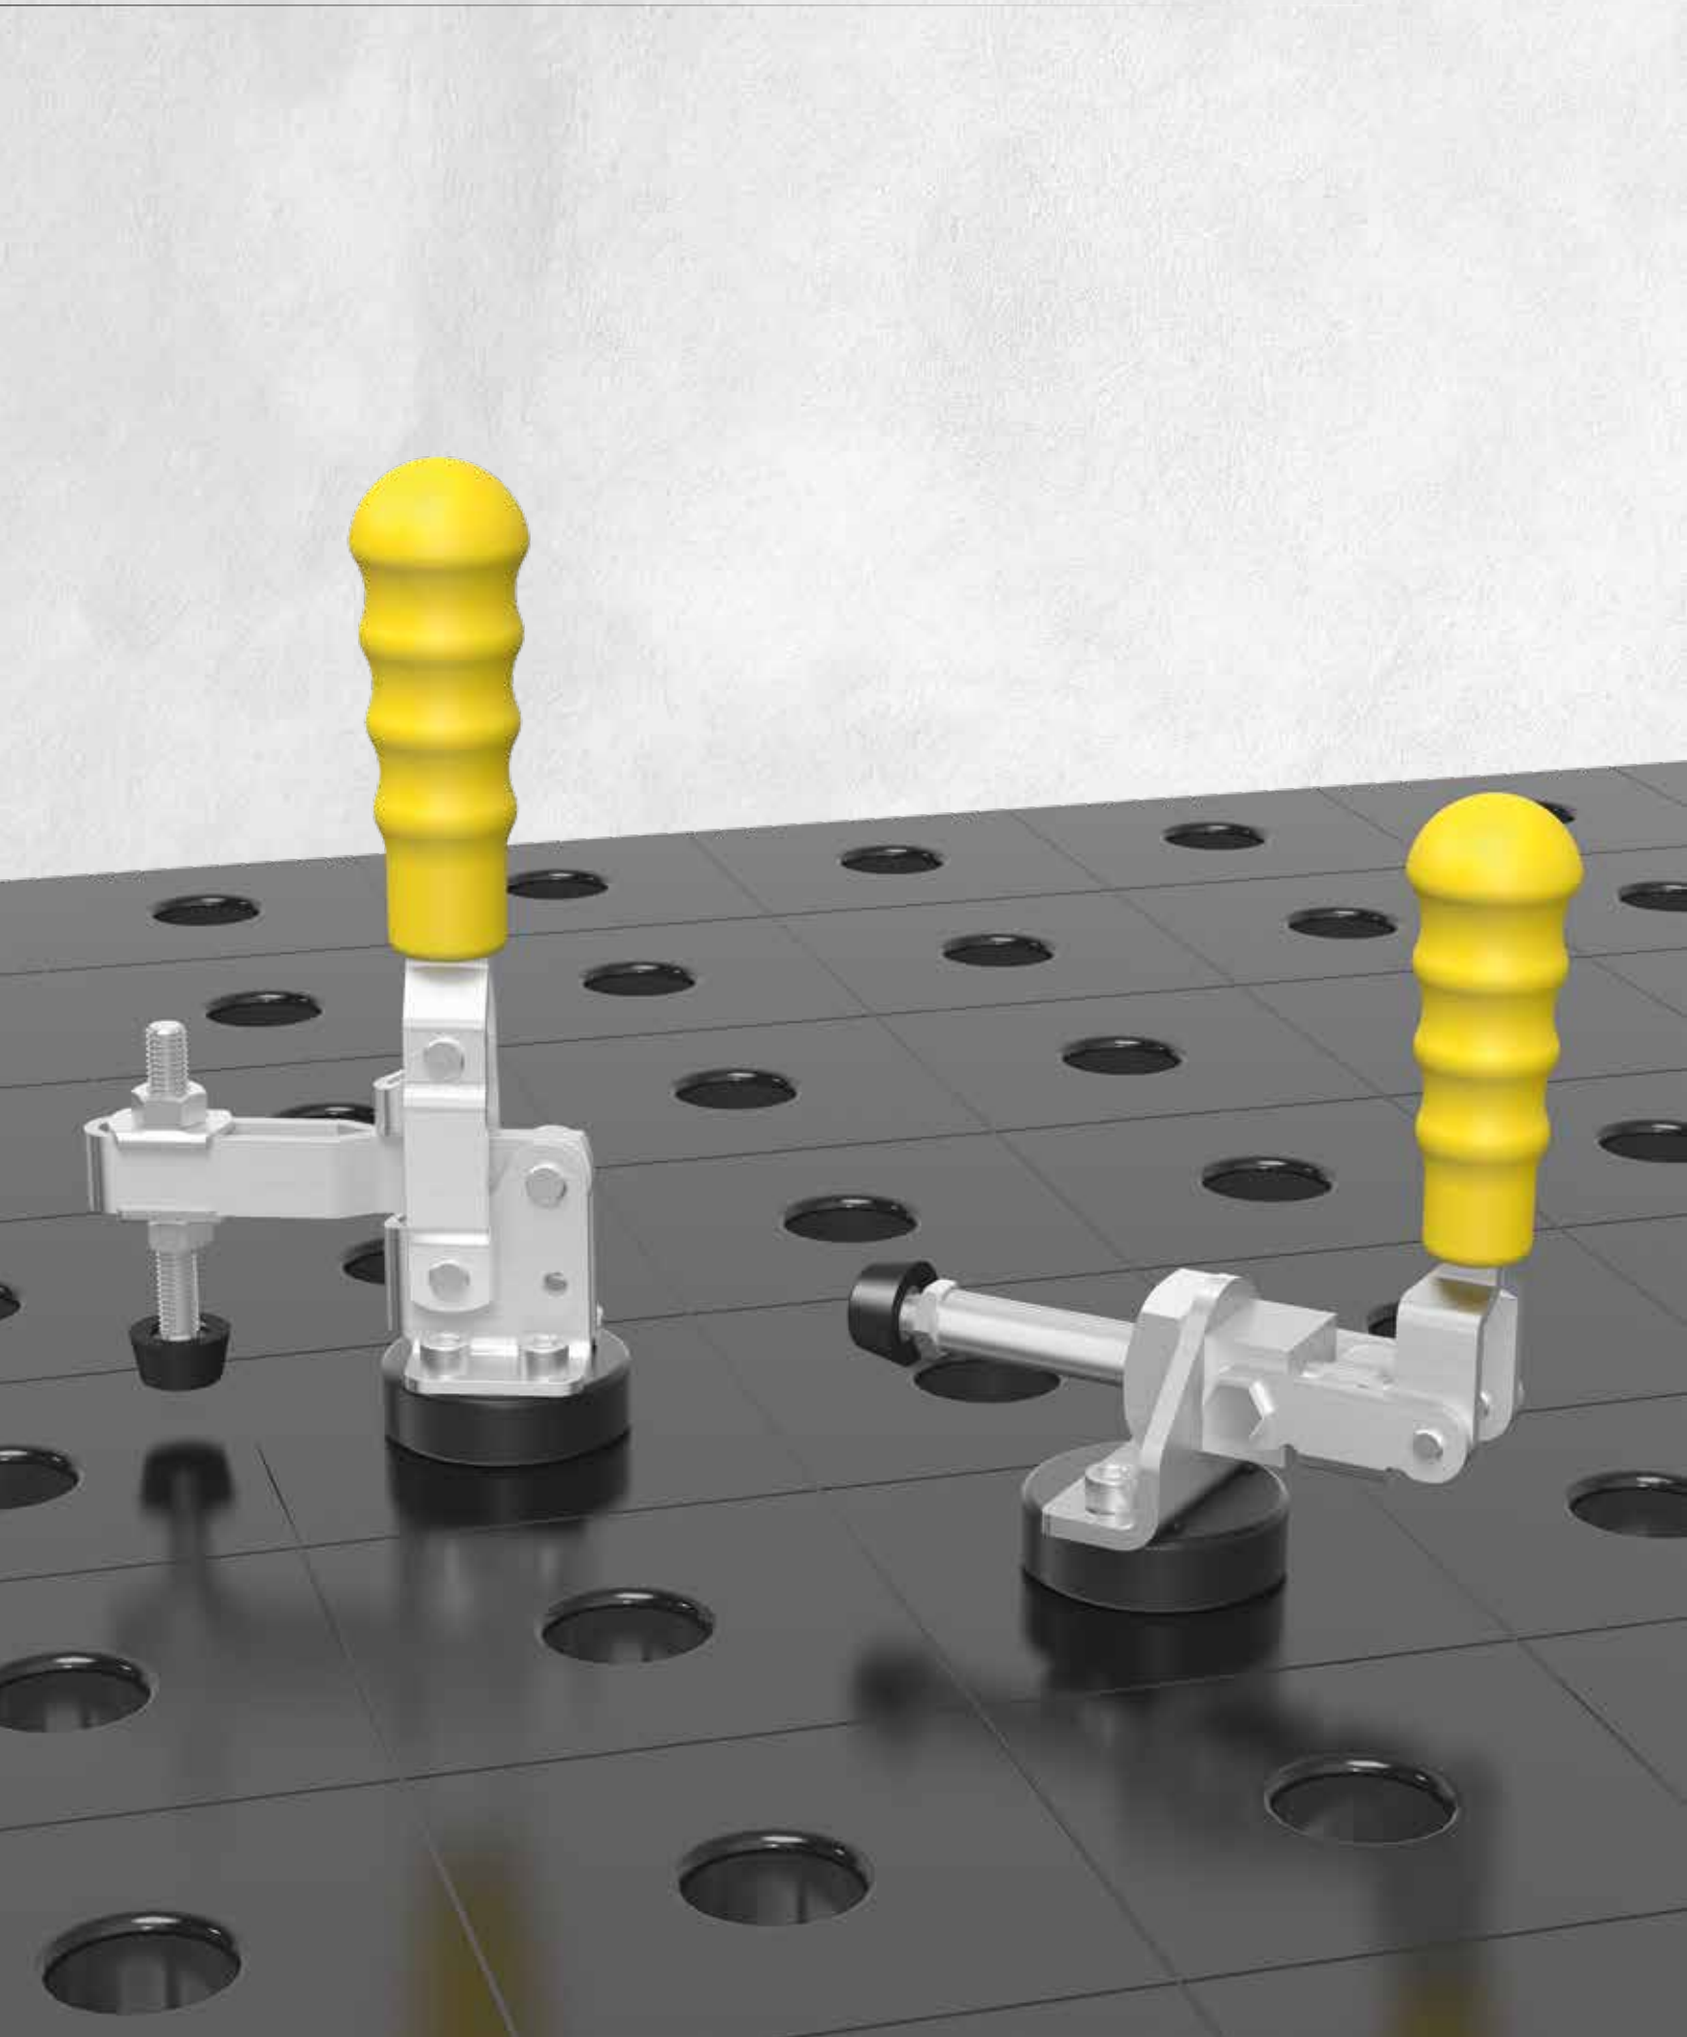

Stranica 514

Vertikalna stega sa adapterom

Stranica 515

Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Stranica 516

Adapter sa rupama Ø 50 / 15 za brzo-zamjenjivi stezač

Vertikalna stega sa adapterom

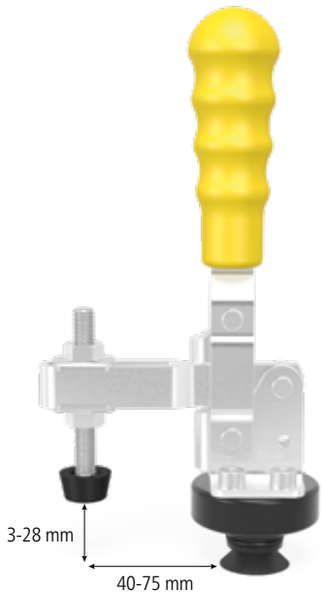

220705

009082

Opis:

Vertikalna preklopna stega s adapterom može se univerzalno koristiti s provrtima 22 mm. Vertikalni stezač daje najveću funkcionalnost kada se poveže s univerzalnim graničnikom (artikl broj 220420.N).

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

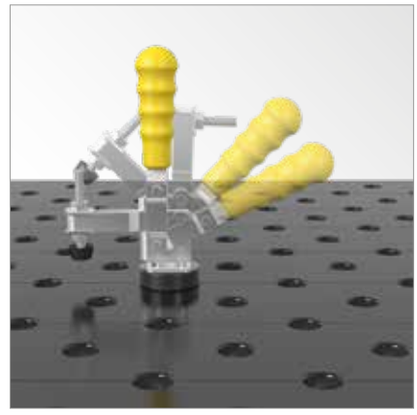

	Težina:	Broj artikla
Vertikalna stega sa adapterom	0,64 kg	2-220705 ● **35,00 €**
Vertikalna stega	0,39 kg	2-009082 ● **22,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Opis:

Horizontalna preklopna stega s adapterom je univerzalno primjenjiv kod stolova Sistema 22. Okomiti stezač pruža najveće mogućnosti u povezivanju s univerzalnim graničnikom, artikl br. 220420.N.

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

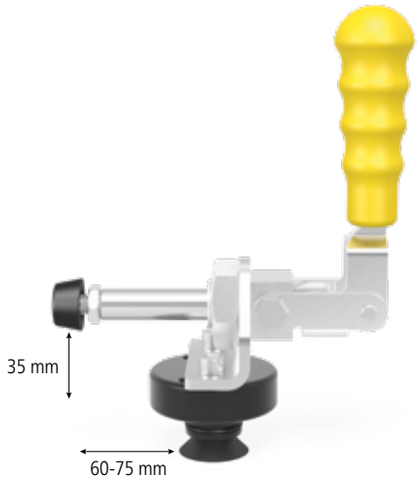

220710

009083

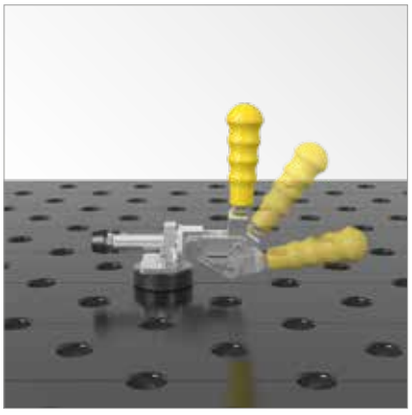

	Težina:	Broj artikla
Horizontalna preklopna stega sa adapterom	0,64 kg	2-220710 **42,00 €** ●
Horizontalna preklopna stega	0,40 kg	2-009083 **25,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Adapter sa rupama

Opis:

Adapter sa uzorkom rupa je univerzalno primjenjiv na Sistemu 22. Zbog O-prstena postiže se maksimalna preciznost.

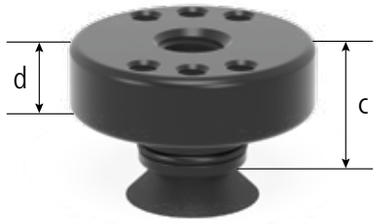

220715

	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg	2-220715 **12,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

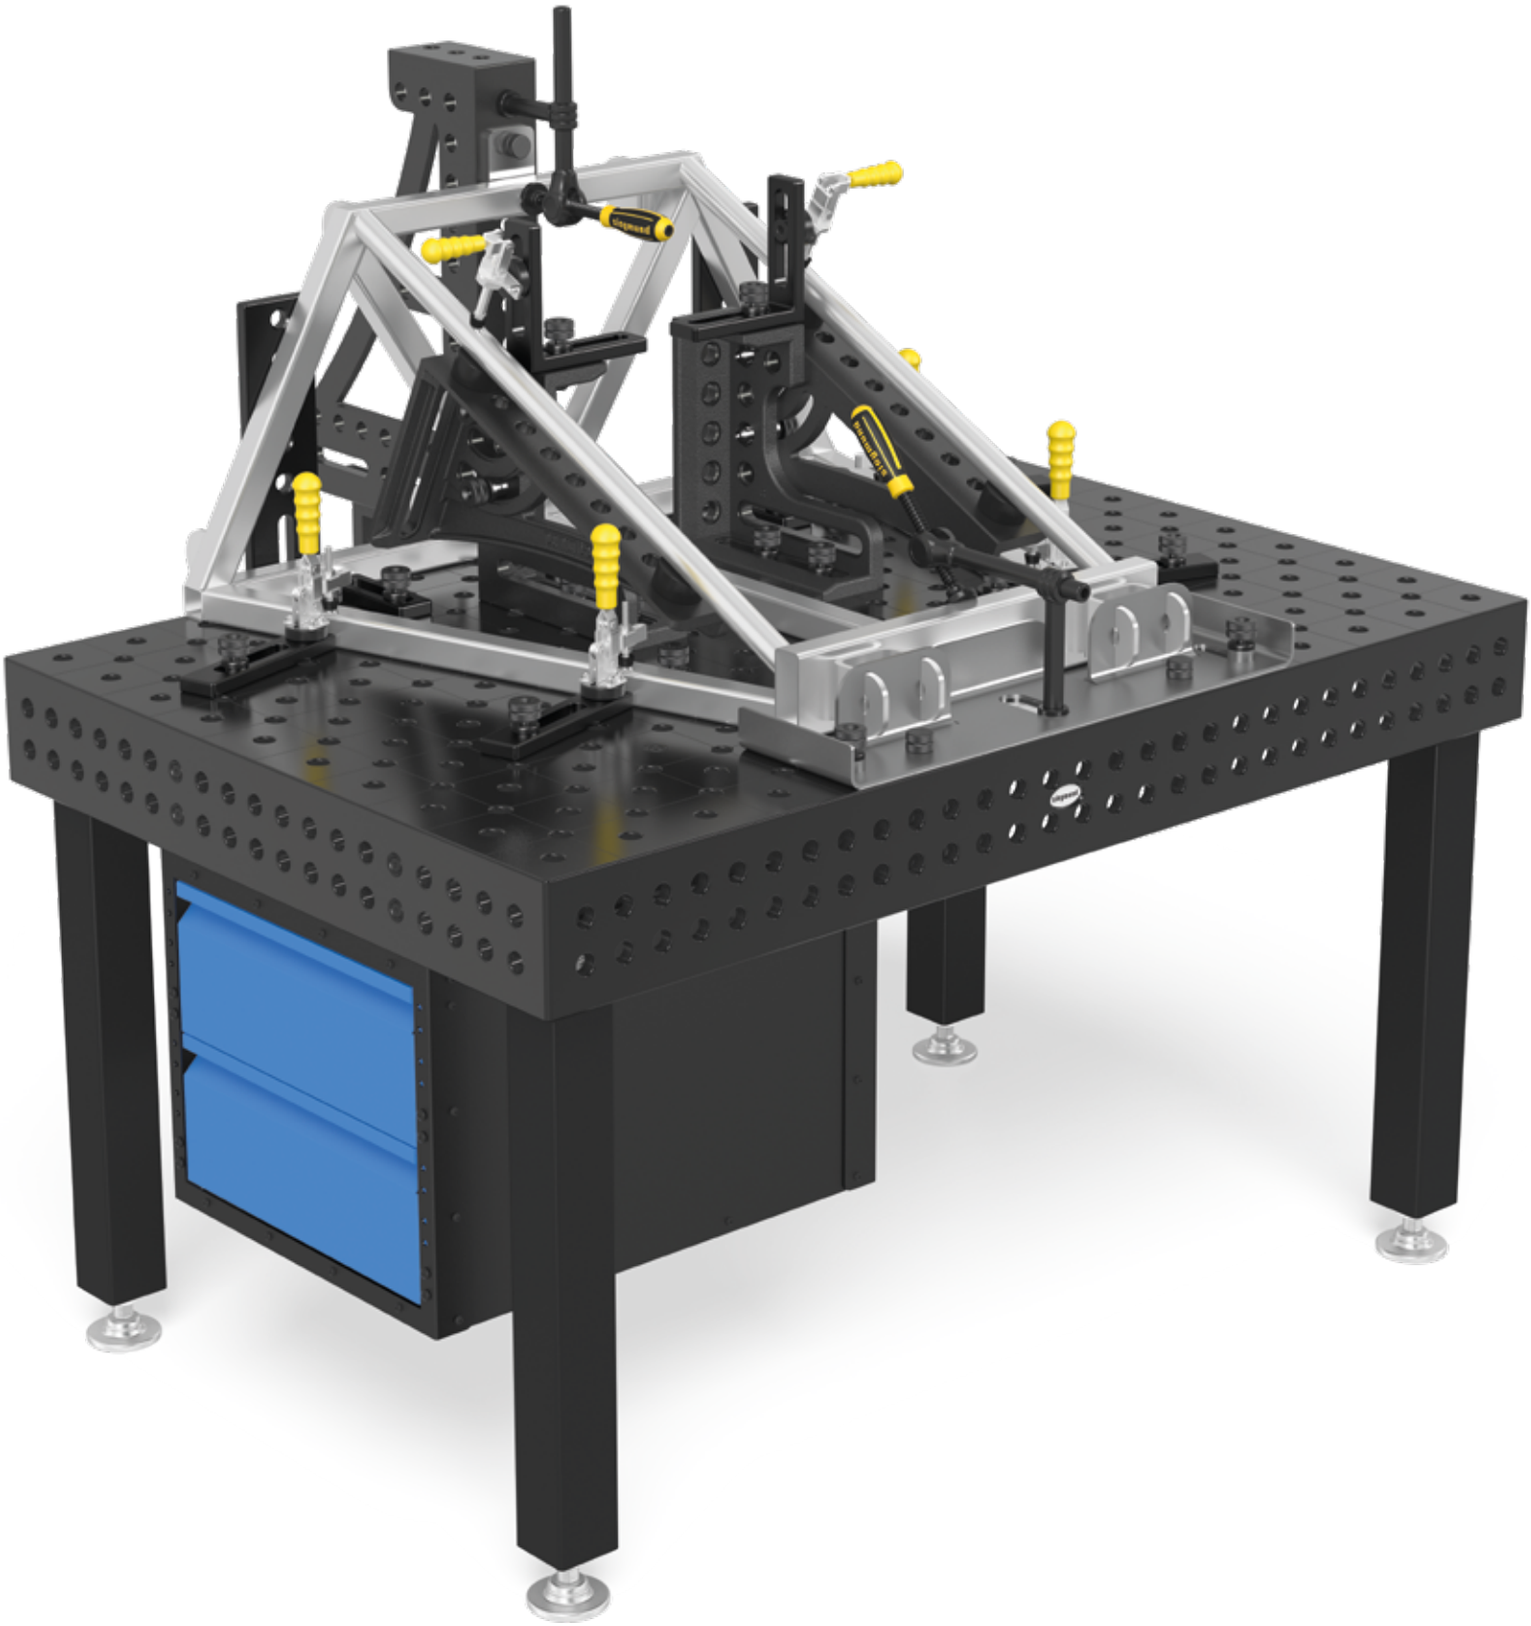

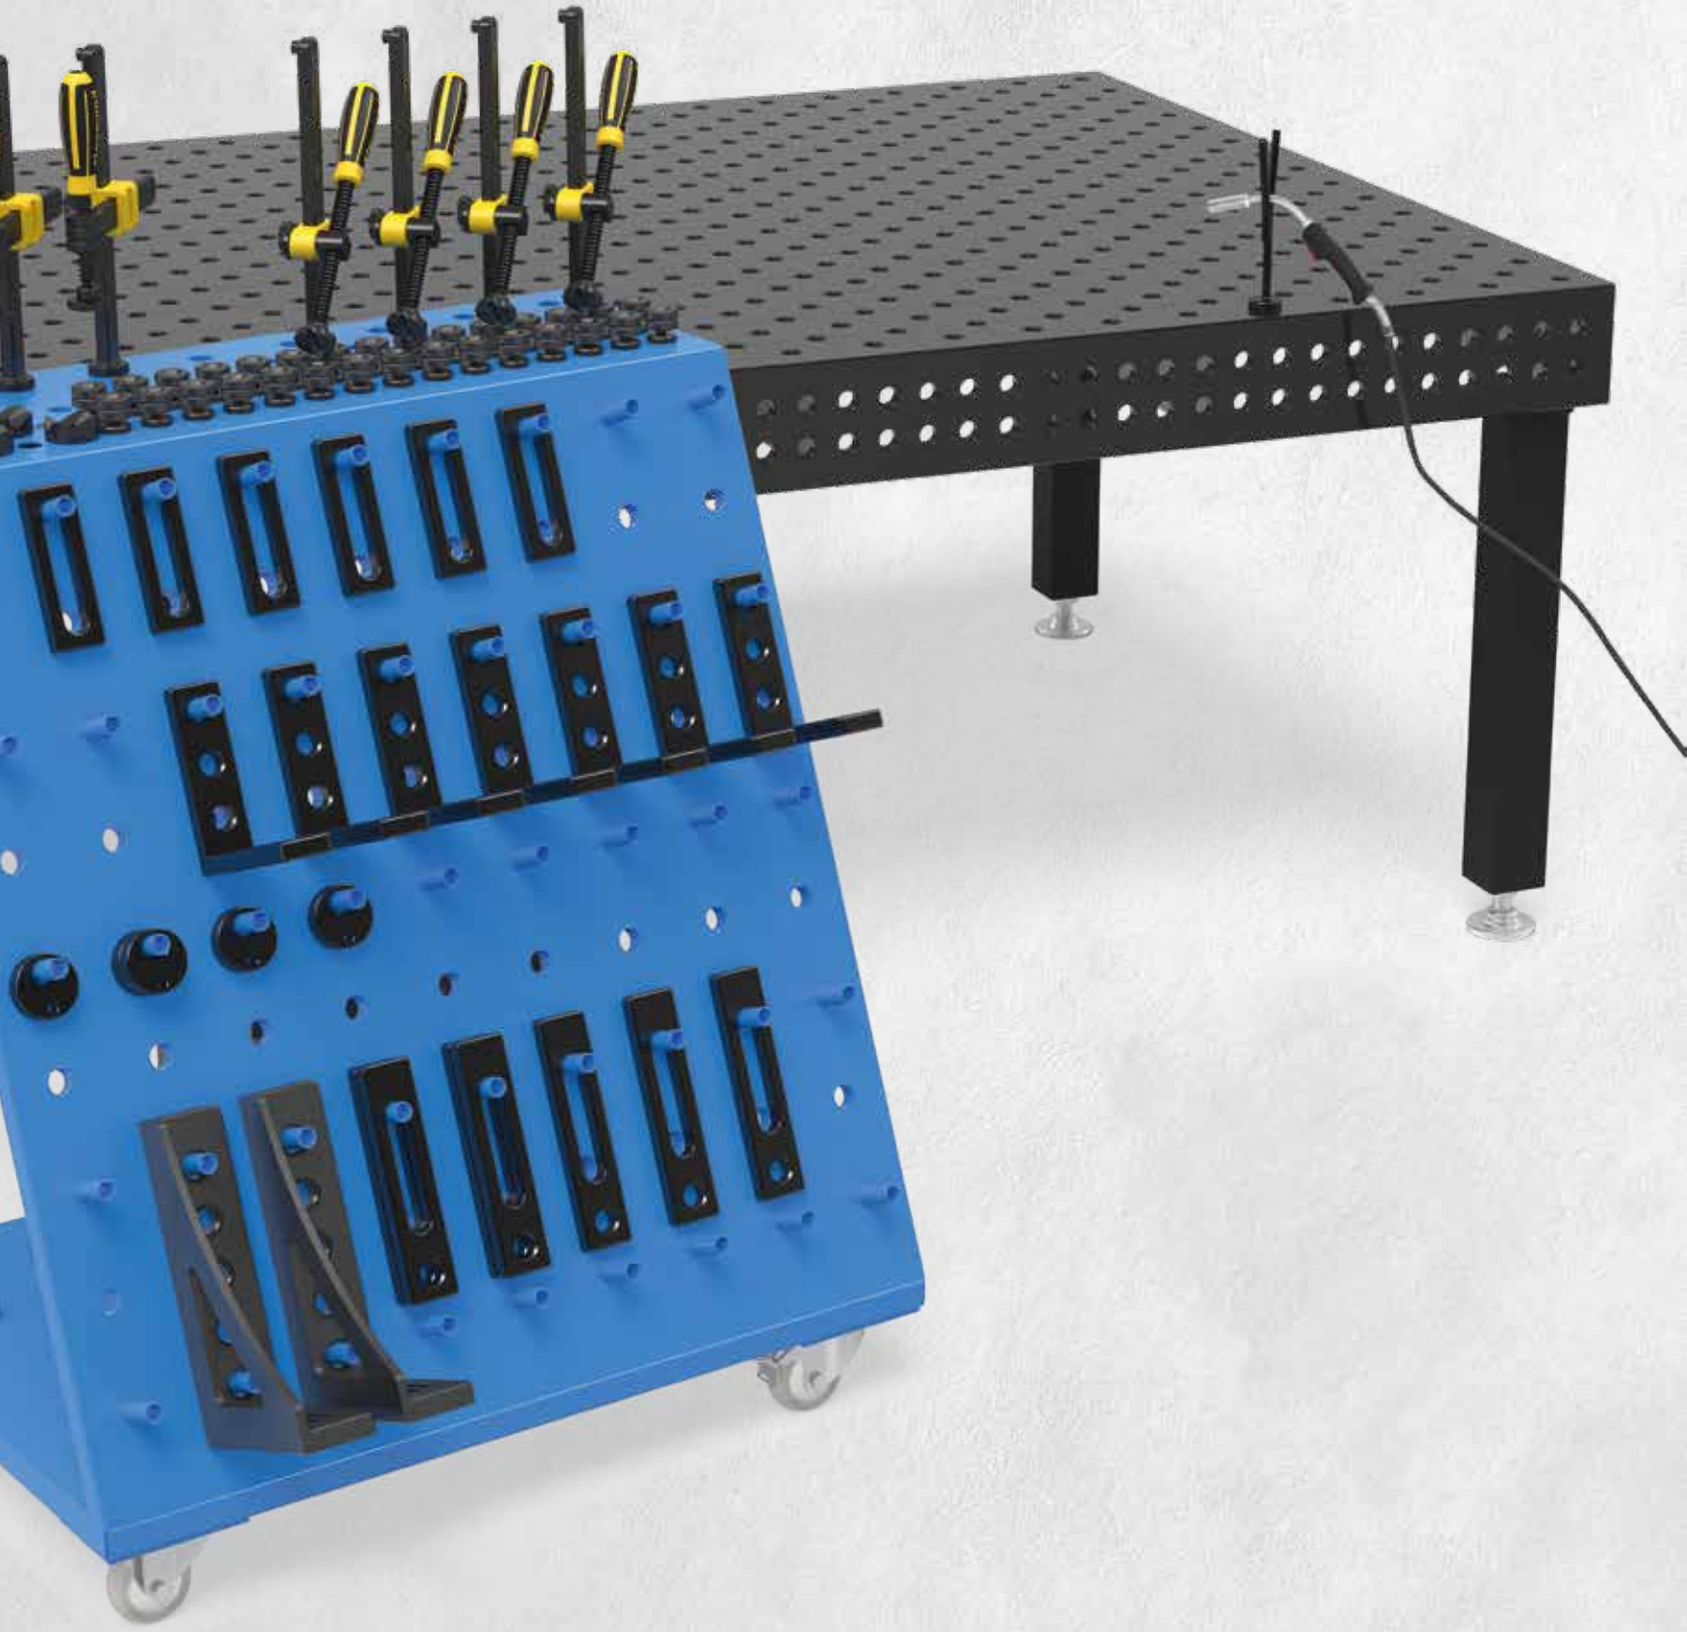

Stranica 520
Sub Table Box za sistem 22

Stranica 522
Kolica za alat

Stranica 523
Zaštitni zid

Stranica 524
Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapicom

Stranica 525
Šesterokutni odvijač 5

Stranica 526
Priključak stola za tlo Prostrani

Stranica 527
Držač gorionika



Stranica 528
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28

Stranica 528
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28



Stranica 530
Držač za prijenos s priteznom pločom 1800 kg tereta nosivosti

Stranica 530
Držač za prijenos nitrirani

Sub Table Box

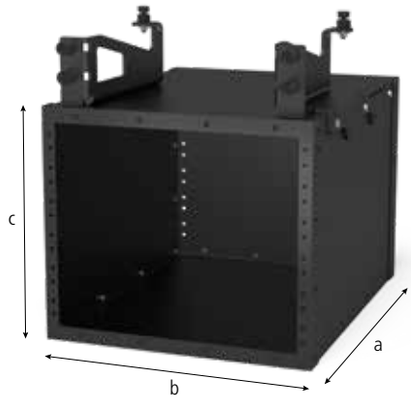

220900

004200

004205

004210

004215

Opis:

Napravite i organizirajte dodatan prostor za pohranu uz pomoć Siegmund ST Box okvira i uvijek imajte svoje alate pri ruci.

ST Box okvir nosivosti je od cca 100 kg. Svaka ladica ima maksimalno opterećenje od cca 50 kg.

Potpuno zatvoren dizajn štiti sadržaj ladice od prljavštine i varnica.

Bez obzira na veličinu stola, ST Box se može pričvrstiti na svaki Siegmund stol za zavarivanje, sistem 28.

Uz upute za montažu možete samostalno pričvrstiti ST box okvir na svoj stol za zavarivanje.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Sub Table Box za sistem 22 - obojan	630 mm	510 mm	420 mm	35,14 kg	2-220900 **267,00 €** ●
Ladica 60 mm	590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg	2-004200 **108,00 €** ●
Ladica 120 mm	590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg	2-004205 **124,00 €** ●
Ladica 180 mm	590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg	2-004210 **133,00 €** ●
Ladica 240 mm	590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg	2-004215 **142,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kolica za alat

Opis:

Ova kolica za alat nude Vam dovoljno prostora za Vaše Siegmund dodatke. S ovim kolicima imate dobar pregled svog alata. Veliki kutnici su sigurno i praktično spremljeni u unutarnjem području. Alat se može brzo pomicati na razna mjesta Vašeg radnog prostora zbog kotačića.

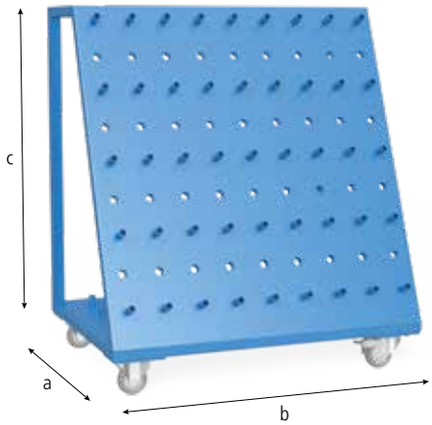

220910

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Kolica za alat - obojan - Maks. ukupna težina 240 kg	650 mm	900 mm	1020 mm	50,00 kg	2-220910 **555,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Zaštitni zid

Opis:

S ovim zaštitnim zidom od aluminija možete stol podijeliti na dva radna područja (poziciju i veličinu radnih područja definirati ćete prema odgovarajućim uvjetima). Zaštitni zid je fiksiran s dva klina i štiti obje strane radnog područja.

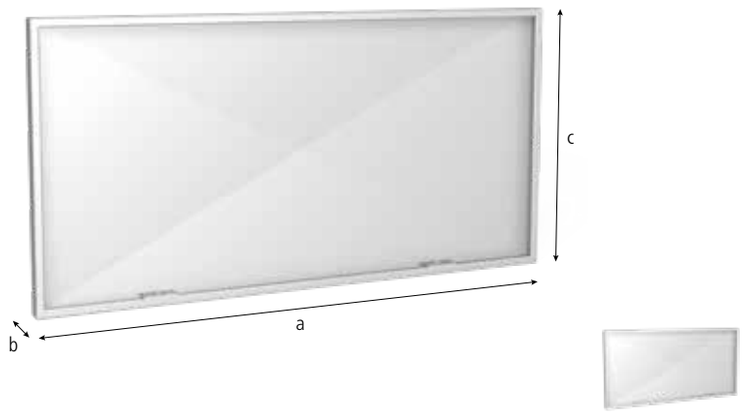

280980

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Zaštitni zid - lakirano je dostupno uz nadoplatu	1600 mm	50 mm	800 mm		23,00 kg				2-280980 **144,00 €**	●
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki 28 -> 22 - brunirano	88 mm			40 mm	0,45 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-002822 **42,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Četkica

Opis:

Četkica promjera 24 mm je specijalno dizajnirana za čišćenje provrta od 22 mm. Nakupine nečistoće mogu se bez napora ukloniti ovom četkicom.

220820

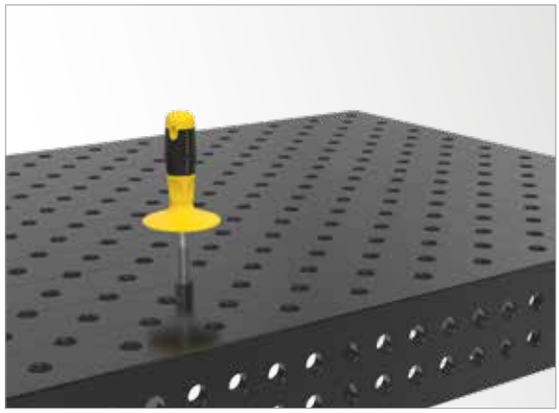

	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Četkica sa zaštitnom kapicom - sa zaštitnom kapicom	24 mm	0,06 kg	2-220820 **15,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šesterokutni odvijač

Opis:

Šesterokutni odvijač 5 je praktično sredstvo za brzo i lako stezanje klinova. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stegača i malih univerzalnih kutnika.

220852

	Težina:	Broj artikla
Šesterokutni odvijač 5 - žuto	0,09 kg	2-220852 ● **12,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Priključak stola za tlo

Opis:

Ova poveznica stola za pod jamči 100% - tni kontakt sa stolom za zavarivanje. Mogućnost naginjanja ne postoji. Montaža se odvija jednostavnim pričvršćivanjem za provrt.

Punjenje do 500 ampera, Kabel 70-95 mm².

000810

	Težina:	Broj artikla
Priključak stola za tlo Prostrani	0,66 kg	2-000810 ● **37,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač gorionika

Opis:

Držač gorionika može se pozicionirati na svaki provrt i nudi prihvat za Vaš gorionik za zavarivanje.

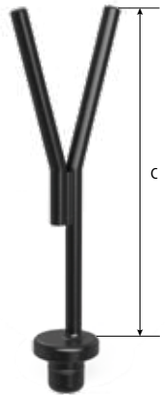

220920

	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Držač gorionika - brunirano	200 mm	0,36 kg	2-220920 ● **19,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Škripac

Opis:

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund stega nudi poboljšanu produktivnost.

Za učvršćivanje škripca, potrebni su klinovi za brzostezanje.

004300

004303

004302

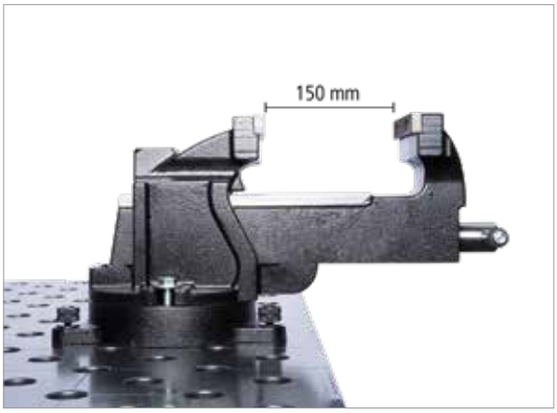

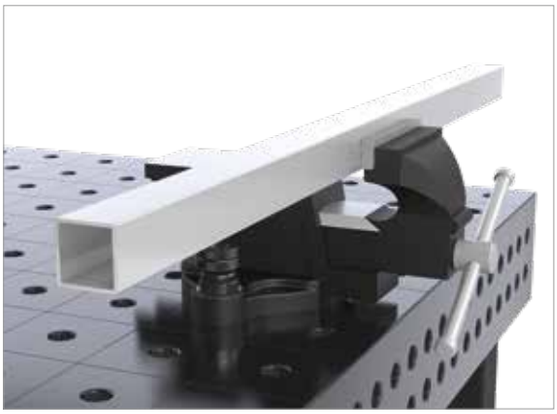

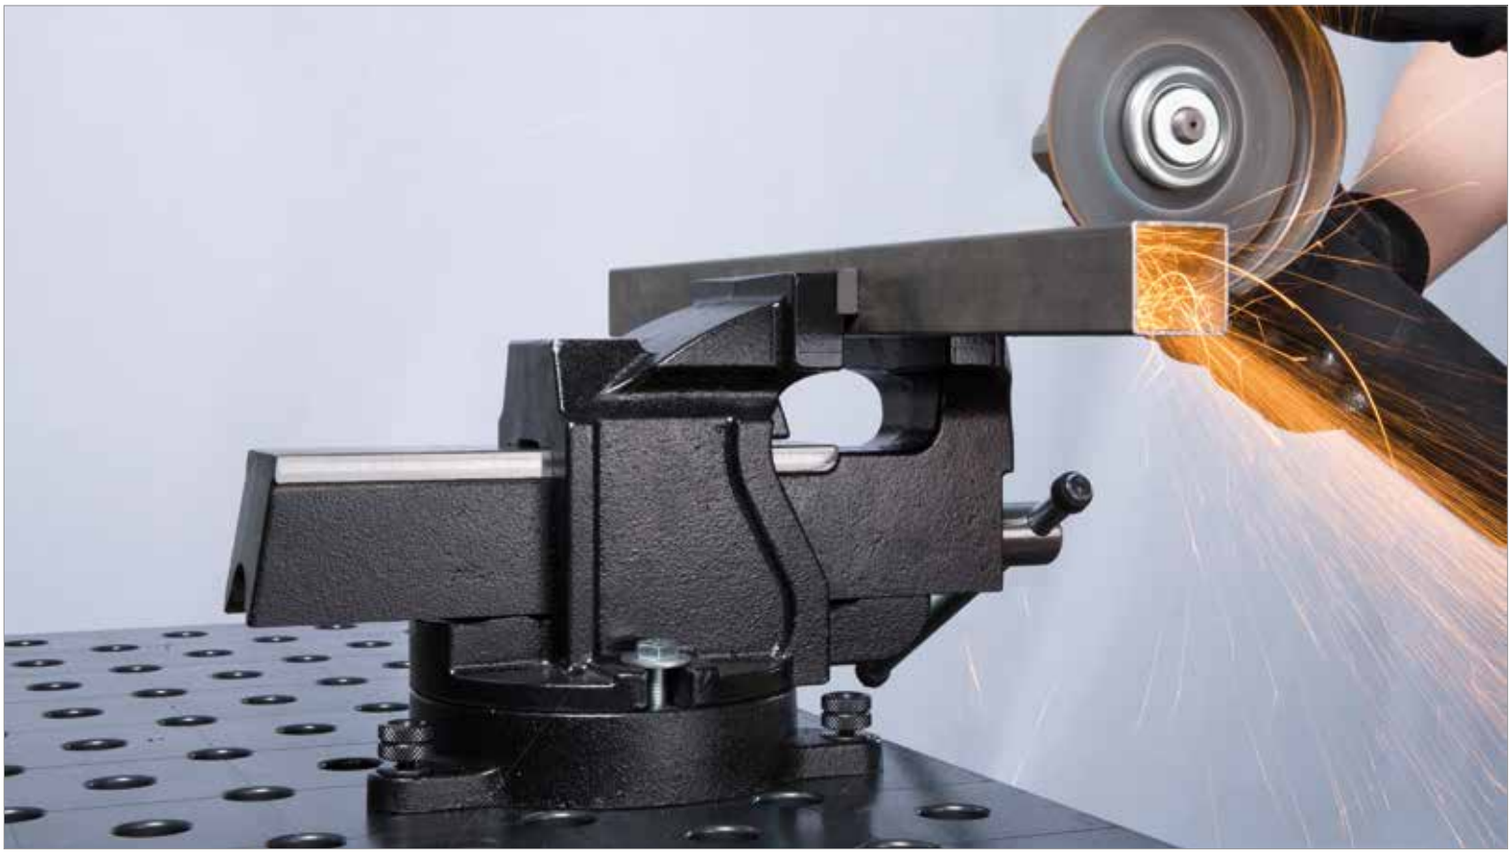

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Premium stolni škripci 100 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 83 mm			14,00 kg				2-004300 ● **132,00 €**
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			14,00 kg				2-004303 ● **160,00 €**
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			19,40 kg				2-004302 ● **207,00 €**
Klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano - sa navojnim vrhom	101 mm	22 mm	0,32 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-220512 ● **41,00 €**
Reducirajuća čahura 28 -> 22 - potreban je dugački stezni klin - brunirano	35 mm	36 mm	0,10 kg				2-000544 ● **11,00 €**

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač za prijenos



000830.N

000835

Opis:

Držač za prijenos sa steznom pločicom ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Namjena mu je da pomiče stolove za zavarivanje i ostale teške Siegmund-ove elemente sigurno i lako. On se brzo i jednostavno može pričvrstiti s najmanje 2 stezna klina.

Prilikom upotrebe držača za prijevoz moraju se pročitati generalne upute za držače za prijevoz. Nosivost može biti reducirana, ovisno o tome kako se koristi. Za vrijeme transporta stol se može podignuti za maksimalno 100 mm i nije dozvoljeno stajanje ispod stola.

Dodatno se ovaj držač za prijevoz može koristiti kao jednostavna poveznica remena za stezanje.

Za Vašu sigurnost molimo razmotrite sljedeće savjete:
Okrugle matice moraju biti dobro zavrnute.
Okrugle matice moraju biti na nosivoj površini.
Duljina navoja za spajanje mora biti dostatna.
Treba izbjegavati bočno izvlačenje.

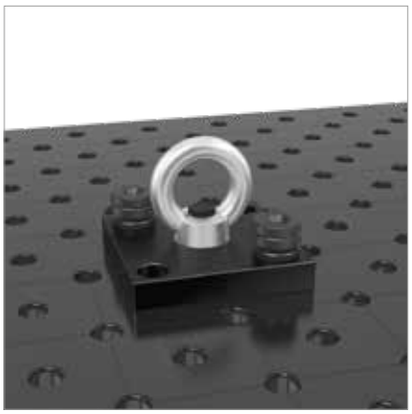

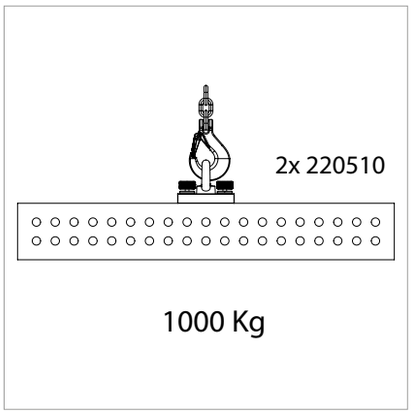

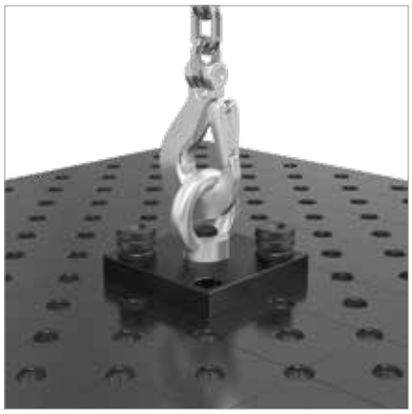

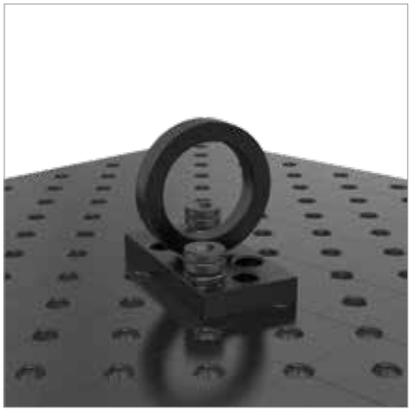

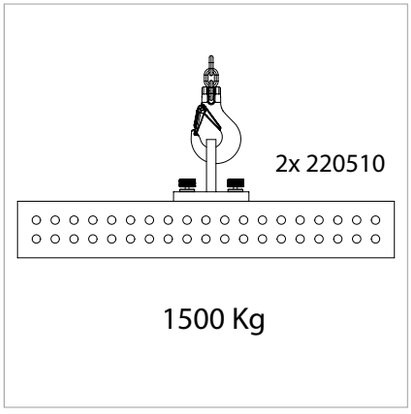

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Držač za prijenos s priteznom pločom nitrirani - 1800 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 280510) - 1000 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 002822)	N BAR	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	2-000830.N **42,00 €**	●
Držač za prijenos nitrirani - 2500 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 280510) - 1000 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 002822) - 700 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 160510)	N BAR	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	2-000835.N **79,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Za pričvršćivanje nosača, potreban je kombinirani vijak 28 -> 22 (br. 002822).

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Stranica 536
Siegmund Workstation

Stranica 536
Siegmund Workstation Osnovni okvir

Stranica 536
Zid za alat s policom za radnu stanicu

Stranica 536
Oprema za radnu stanicu s 4 kotača

Stranica 536
Pin i držač prizme Sistem 16 / 22 / 28 za radnu stanicu

Stranica 536
Držač stege Sistem 16 / 22 / 28 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 22 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 22 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Premium Light Sistem 28 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Premium Light Sistem 28 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu

Stranica 538
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu

Stranica 540
Ladica

Stranica 542
Duo magnet blok za stezanje

Stranica 544
Stezna ploča 550 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitrirani

Stranica 546
Stezna ploča 350 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitrirani

Stranica 548
Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinom nitrirani

Stranica 548
Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinom nitrirani

Stranica 548
Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinom nitrirani

Stranica 550
Pneumatski cilindar kratkog oblika uklj. adapter sistem 16

Stranica 550
Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28

Stranica 550
Pregradnik za 8 primalaca

Stranica 552
Adapter ploča

Stranica 553
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki

Stranica 554
Reducirajuća čahura

Stranica 555
Reducirajuća čahura

Stranica 556
Tuljak adaptera

Stranica 557
Klin za povezivanje

Stranica 558
Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije

Stranica 560
CleanBasic

Stranica 561
Brusni kamen

Nadohvat ruke u svakoj radionici

PERFORIRANA PLOČA
(1200 x 800 mm)

MATERIJALI

- Alatni čelik
- Alatni čelik + Plazmanitracija
- Alatni čelik Premium Light
- Alatni čelik Premium Light + Plazmanitracija
- Visoko kvalitetan čelik S355J2+N
- Visoko kvalitetan čelik S355J2+N + Plazmanitracija
- Nehrđajući čelik
- Sjajni nehrđajući čelik

Naravno, sva dodatna oprema primjenjiva je i na Siegmund Workstation.



ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Dvije ploče ispod radnog stola štite vaše alate od varnica i prljavštine. Za čišćenje možete izvaditi ploče poput ladica.

NOGE

Kombinacija postolja i kotača čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podesive i omogućuju preciznu radnu površinu. (Kotačić opcija)

KAPACITET

Siegmund radna stanica podnosi težinu od cca. 1.000 kg. No, prilikom korištenja kotača, kapacitet opterećenja se smanjuje na cca. 400 kg.

Dimenzije radne stanice (dxšxv):
1200 x 800 x 850 mm
Težina radne stanice
bez kotačića ili ladica: 139 kg

Zahvaljujući inteligentnom konceptu Siegmund Workstation radne stanice, svi alati uvijek su nadohvat ruke. Tako je omogućena preglednost i dodatan prostor za vašu ostalu opremu.

NAGRADA

Naša Siegmund radna stanica osvojila je nagradu "BEST OF THE INDUSTRIEPRES 2018" u kategoriji "Proizvodna tehnologija".

DOVOLJNO PROSTORA ZA SKLADIŠTENJE

Siegmund Workstation ima određeni prostor za pohranu i za Siegmundove artikle. Različiti dodaci mogu biti pohranjeni na policama. Na taj način sve je dostupno.

LADICE

Po želji, svoju radnu stanicu možete nadopuniti s praktičnim ladicama na različitim visinama. Ovdje ćete osigurati prostor za bilo koju vrstu alata. Svoju radnu stanicu u bilo kojem trenutku možete nadograditi.

600 mm prostora za ladice s lijeve i desne strane.



PREMIUM STOLNI ŠKRIPCI

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund stega nudi poboljšanu produktivnost.

MONTAŽA I POSTAVLJANJE

Uputstva za montažu dolaze uz svaku pošiljku radne stanice. Ovdje su objašnjena uputstva od početnih koraka sve do krajnjeg postavljanja radne stanice.

www.siegmund.com/workstation-howto

Siegmund Workstation

004002



004025

004020

004100

164035

224035

284035

164030

224030

284030

Opis:

S novom Siegmund Workstation stvorili ste savršeno radno mjesto u modularnom sustavu. Siegmund Workstation može se prilagoditi i proširiti kako bi odgovarala vašim individualnim potrebama. Bilo piljenje, bušenje ili zavarivanje – kompletan sustav u svakoj radionici!

Uputstva za montažu dolaze uz svaku pošiljku radne stanice.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Siegmund Workstation Osnovni okvir	1030 mm	630 mm	838 mm	45,00 kg	2-004002 **498,00 €** ●
Zid za alat s policom				7,87 kg	2-004025 **74,00 €** ●
Polica	482 mm	144 mm	40 mm	1,65 kg	2-004020 **20,00 €** ●
Oprema za radnu stanicu s 4 kotača				5,30 kg	2-004100 **114,00 €** ●
Pin i držač prizme Sistem 16	482 mm	99 mm	20 mm	0,74 kg	2-164035 **23,00 €** ●
Pin i držač prizme Sistem 22	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg	2-224035 **23,00 €** ●
Pin i držač prizme Sistem 28	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	2-284035 **23,00 €** ●
Držač stege Sistem 16	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	2-164030 **19,00 €** ●
Držač stege Sistem 22	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg	2-224030 **19,00 €** ●
Držač stege Sistem 28	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	2-284030 **19,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Siegmund Workstation - Perforirana ploča

164004.X07

164004.X7

164004.P

164004.E

224004.P

284004.P

284004.X7

804004.X7

804004.E

Opis:

Sistem 16
Promjer provrta iznosi 16 mm, a raspoređene su na radnoj površini u mreži od 50 mm.

Sistem 22
Promjer provrta iznosi 22 mm, a raspoređene su na radnoj površini u mreži od 100 mm.

Sistem 28
Promjer provrta iznosi 28 mm, a raspoređene su na radnoj površini u mreži od 100 mm.

Naravno, sva dodatna oprema primjenjiva je i na Siegmund Workstation.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu - Alatni čelik	1200 mm	800 mm	12 mm	88,00 kg	1-164004.X07 **727,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu - Alatni čelik + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	12 mm	88,00 kg	1-164004.X7 **922,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu - čelik S355J2+N + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	12 mm	88,00 kg	1-164004.P **872,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 16 za radnu stanicu - Nehrđajući čelik - Dostupno od 15.03.2019	1200 mm	800 mm	12 mm	89,00 kg	1-164004.E **1.454,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 22 za radnu stanicu - čelik S355J2+N + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	18 mm	138,00 kg	1-224004.P **916,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 22 za radnu stanicu - čelik S355J2+N - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	18 mm	138,00 kg	1-224004 **727,00 €**	○
Perforirana ploča Sistem 22 za radnu stanicu - Nehrđajući čelik - Dostupno od 15.03.2019	1200 mm	800 mm	18 mm	140,00 kg	1-224004.E **1.994,00 €**	○
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu - čelik S355J2+N + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	25 mm	180,00 kg	1-284004.P **1.022,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu - čelik S355J2+N - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	25 mm	180,00 kg	1-284004 **827,00 €**	○
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu - Alatni čelik - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	25 mm	180,00 kg	1-284004.X07 **1.120,00 €**	○
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu - Alatni čelik + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	25 mm	180,00 kg	1-284004.X7 **1.314,00 €**	●
Perforirana ploča Premium Light Sistem 28 za radnu stanicu - Alatni čelik - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	15 mm	112,00 kg	1-804004.X07 **698,00 €**	○
Perforirana ploča Premium Light Sistem 28 za radnu stanicu - Alatni čelik + Plazmanitracija - Dostupno od 01.11.2018	1200 mm	800 mm	15 mm	114,00 kg	1-804004.X7 **893,00 €**	●
Perforirana ploča Sistem 28 za radnu stanicu - sjajni nehrđajući čelik - Dostupno od 15.03.2019	1200 mm	800 mm	15 mm	112,00 kg	1-804004.E **1.888,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Siegmund Workstation - Ladice

Opis:

Po želji, svoju radnu stanicu možete nadopuniti s praktičnim ladicama na različitim visinama. Ovdje ćete osigurati prostor za bilo koju vrstu alata. Svoju radnu stanicu u bilo kojem trenutku možete nadograditi.

004200

004205

004210

004215

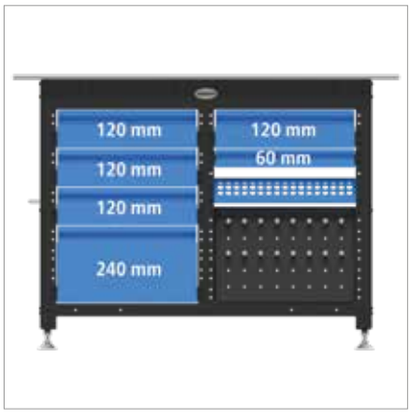

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Ladica 60 mm	590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg	2-004200 **108,00 €**	●
Ladica 120 mm	590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg	2-004205 **124,00 €**	●
Ladica 180 mm	590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg	2-004210 **133,00 €**	●
Ladica 240 mm	590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg	2-004215 **142,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Duo magnet blok za stezanje

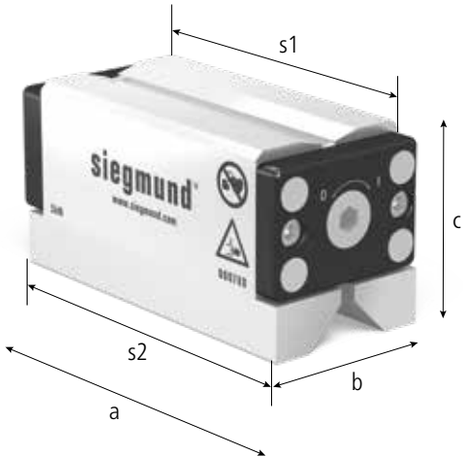

000780

000781

000782

Opis:

Duo magnetni stezni blokovi imaju dvije suprotne magnetne strane i dizajnirani su za radove na čeličnim površinama prilikom zavarivanja. Duo magnetni blokovi se mogu povezati u veće cjeline preko unutrašnjeg šesterokuta na vratilu kako bi se spajali duži ili veći djelovi. Aktivacija se vrši pomoću ključa okretanjem za 90°. Površine duo magneta su potpuno poniklane. Dvije različito oblikovane strane duo magnetnih blokova mogu se koristiti za stezanje skoro svih oblika bez obzira radi li se o kružnom materijalu, limu ili profilima. Duo magnetni blokovi su optimalni uređaji za brzo i fleksibilno stezanje bez smetnji tijekom bušenja, brušenja, zavarivanje ili rezanja.

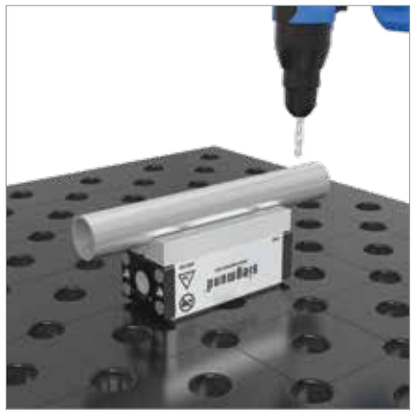

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Površina za stezanje (s1)	Površina za stezanje (s2)	Težina:	Broj artikla	
Duo magnet blok za stezanje - Sila zadržavanja - 5 kN	143 mm	64 mm	71 mm	120 x 57 mm	136 x 64 mm	3,90 kg	2-000780 **222,00 €**	●
Duo magnet blok za stezanje - Sila zadržavanja - 7 kN	178 mm	64 mm	71 mm	156 x 57 mm	172 x 64 mm	4,90 kg	2-000781 **277,00 €**	●
Duo magnet blok za stezanje - Sila zadržavanja - 10 kN	184 mm	87 mm	88 mm	162 x 76 mm	178 x 87 mm	8,80 kg	2-000782 **366,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezna ploča 550 za DIN prirubnice

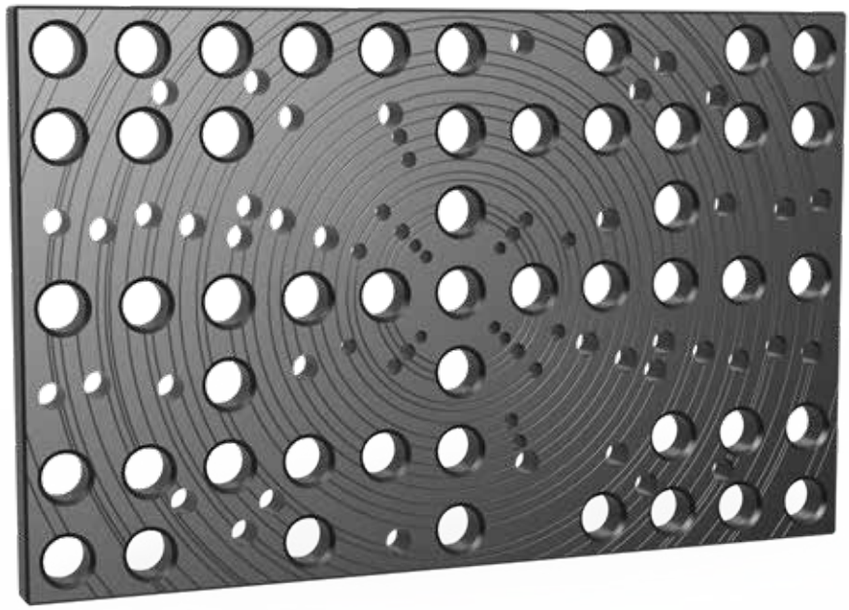

Težina: cca. 30 kg

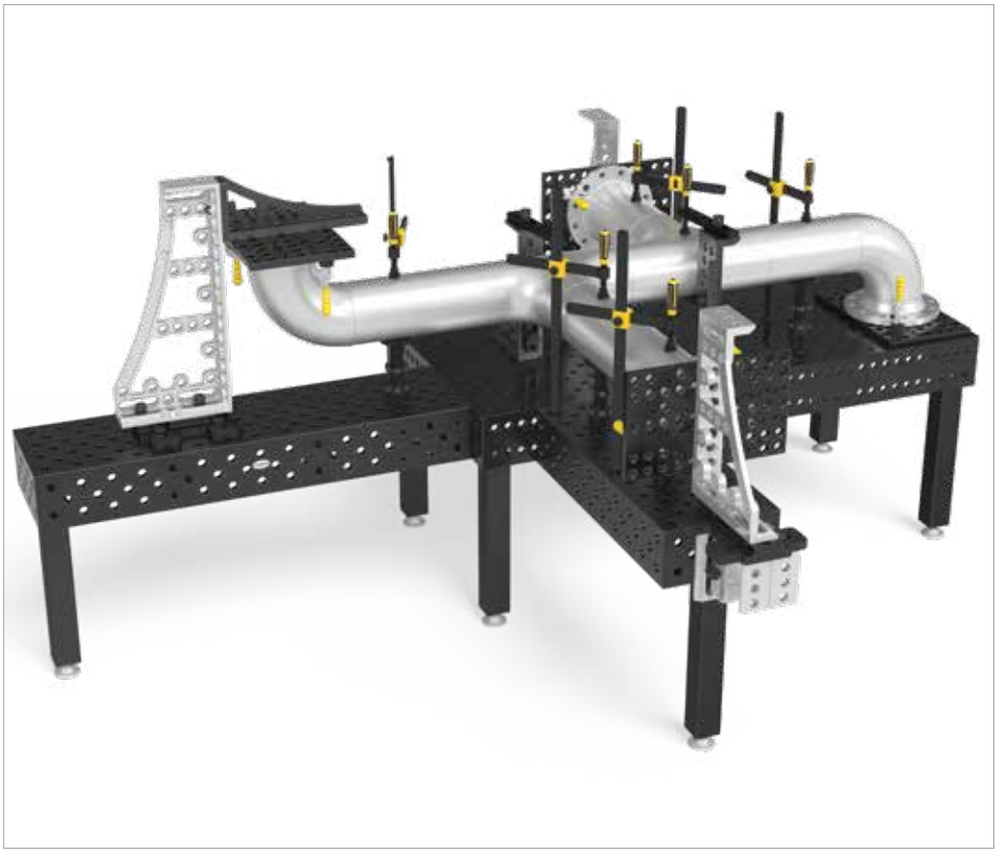

Opis:

Stezna ploča 550 za DIN prirubnice pričvršćena je sa steznim klinovima za Siegmund-ove elemente (npr. kutnicima). Cijevne prirubnice mogu biti brzo pozicionirane na steznu ploču koristeći fiksirajuće klinove. Na ovaj način Vi štedite svoje vrijeme. Veliki raspon mogućih aplikacija rezultira zbog provrta 28 mm u kojima drugi stezni elementi mogu biti pričvršćeni.

Dodatne nominalne širine su dostupne na zahtjev.

Isporuka stezne ploče 550 uključuje dodatno:
2 x fiksni klin Ø 13.8
2 x fiksni klin Ø 17.8
2 x fiksni klin Ø 21.8
2 x fiksni klin Ø 25.8
2 x fiksni klin Ø 29.8
2 x fiksni klin Ø 32.8

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (artikl br. 000520) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000546).

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (artikl br. 002822) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000544).

280220.P

280222

280223

280224

280225

280226

280227

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Stezna ploča plazma nitriran	
Stezna ploča 550 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitrirani za DIN prirubnice 2632 / 2633 nominalne širine DN 15 - DN 400 za DIN prirubnice DIN 2634 / 2635 nominalna širina DN 50 - DN 300	550 mm	350 mm	25 mm	30,00 kg	2-280220.P **489,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Vijak za fiksiranje Ø 13,8 za rupu 8.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	39 mm	13,8 mm	0,03 kg	2-280222 **10,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 17,8 za rupu 10.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	41 mm	17,8 mm	0,05 kg	2-280223 **10,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 21,8 za rupu 16.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	47 mm	21,8 mm	0,10 kg	2-280224 **10,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 25,8 za rupu 16.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	50 mm	25,8 mm	0,14 kg	2-280225 **16,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 29,8 za rupu 16.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	55 mm	29,8 mm	0,20 kg	2-280226 **16,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 32,8 za rupu 16.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	60 mm	32,8 mm	0,27 kg	2-280227 **16,00 €**	●

Stezna ploča 350 za DIN prirubnice

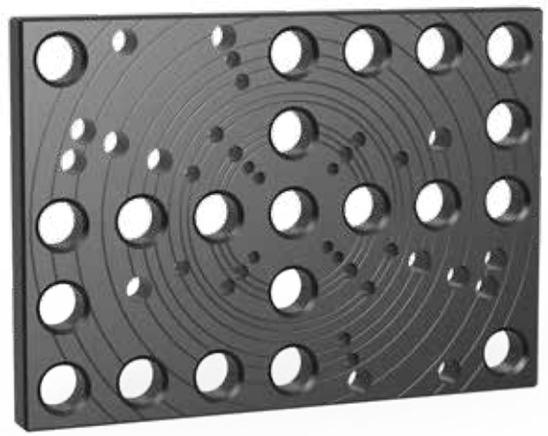

Opis:

Stezna ploča 350 za DIN prirubnice je prihvaćena sa steznim klinovima za Siegmund-ove sklopove (npr. kutnike). Prirubnice mogu biti brzo pozicionirane na steznu ploču koristeći fiksirajuće klinove. Na ovaj način može se uštedjeti vrijeme. Veliki broj mogućnosti se nudi zbog provrta od 28 mm u koje mogu biti pričvršćeni drugi zavarivački elementi.

Dodatne nominalne dužine dostupne su na zahtjev.

Isporuka za steznu ploču 350 uključuje sljedeće:

2 x fiksi klin Ø 13.8
2 x fiksi klin Ø 17.8
2 x fiksi klin Ø 21.8

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (artikl br. 000520) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000546).

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (artikl br. 002822) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000544).

Težina: cca. 14 kg

280221.P

280222

280223

280224

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Stezna ploča plazma nitriran	
Stezna ploča 350 za DIN prirubnice sa fiksnim klinom nitrirani za prirubnice DIN 2633 Naminalna širina DN 15 - DN 200	N BAR	350 mm	250 mm	25 mm	14,00 kg	2-280221.P **422,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Vijak za fiksiranje Ø 13,8 za rupu 8.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	39 mm	13,8 mm	0,03 kg	2-280222 **10,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 17,8 za rupu 10.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	41 mm	17,8 mm	0,05 kg	2-280223 **10,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 21,8 za rupu 16.1 - za steznu ploču 280220 / 280221 - brunirano	47 mm	21,8 mm	0,10 kg	2-280224 **10,00 €**	●

Stezna ploča US norma ANSI / ASME

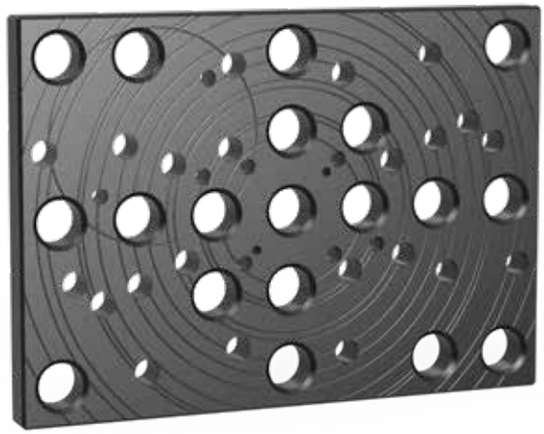

Težina: cca. 14 kg

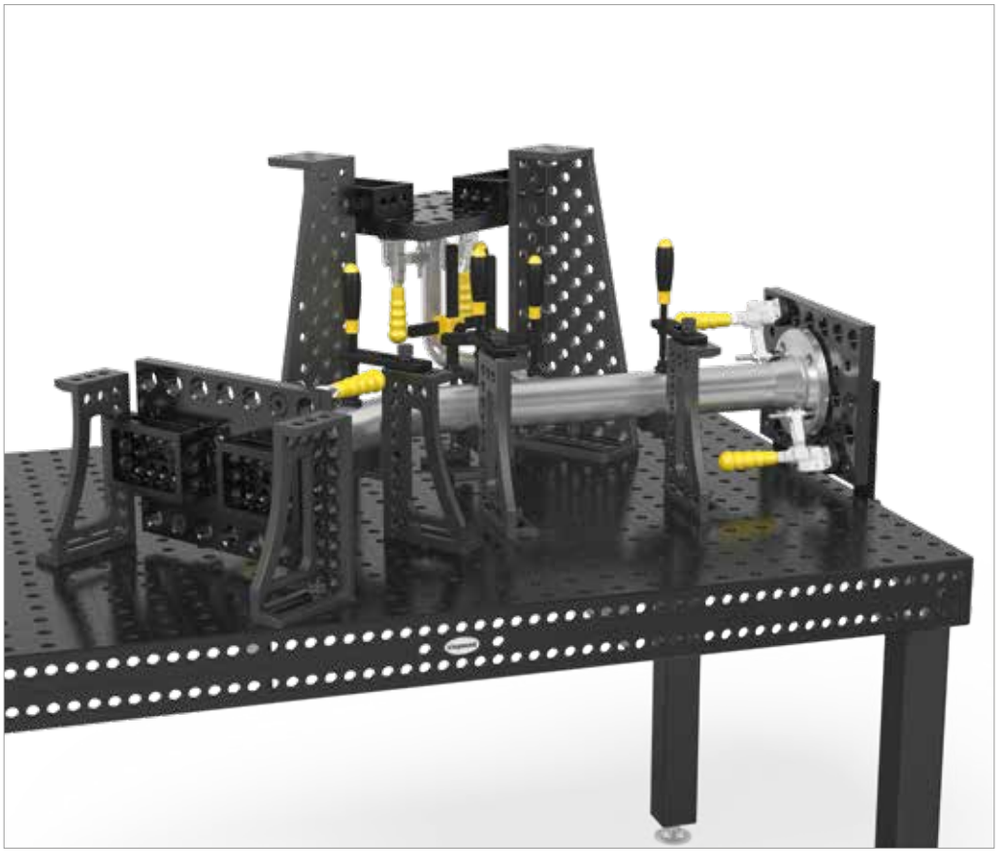

Opis:

Stezna ploča US norme je zategnuta steznim klinovima za Siegmund-ove dodatke (npr. kutnike). Cijevaste prirubnice mogu brzo biti pozicionirane na steznu ploču korištenjem fiksirajućih klinova. Na ovaj način Vi štedite svoje vrijeme. Zbog provrta promjera 28 mm u koje možete staviti i zategnuti druge stezačke elemente, štedite svoje vrijeme.

Druge nominalne širine dostupne su na zahtjev.

Prilikom isporuke Stezne ploče 150 Ibs dobijete i:
2 x fiksi klin Ø 15.5
2 x fiksi klin Ø 18.9
2 x fiksi klin Ø 22.2

Prilikom isporuke Stezne ploče 300 Ibs dobijete i:
2 x fiksi klin Ø 15.5
2 x fiksi klin Ø 18.9
2 x fiksi klin Ø 22.2
2 x fiksi klin Ø 25.2

Prilikom isporuke Stezne ploče 400-600 Ibs dobijete i:
2 x fiksi klin Ø 15.5
2 x fiksi klin Ø 18.9
2 x fiksi klin Ø 22.2
2 x fiksi klin Ø 25.2
2 x fiksi klin Ø 28.2

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (artikl br. 000520) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000546).

Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su povezujući klinovi (artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (artikl br. 002822) ili reducirajuća čahura (artikl br. 000544).

280250.P

280251.P

280252.P

280255

280256

280257

280258

280259

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Stezna ploča plazma nitriran	
Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinom nitrirani za prirubnice US norme ANSI / ASME B 16,5 150 lbs od 1/2" do 8"	N BAR	350 mm	250 mm	25 mm	14,00 kg	2-280250.P **459,00 €**	●
Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinom nitrirani za prirubnice US norme ANSI / ASME B 16,5 300 lbs od 1/2" do 8"	N BAR	350 mm	250 mm	25 mm	14,00 kg	2-280251.P **523,00 €**	●
Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinom nitrirani za prirubnice US norme ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs od 1/2" do 6"	N BAR	350 mm	250 mm	25 mm	14,00 kg	2-280252.P **545,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Vijak za fiksiranje Ø 15,5 - za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252 - brunirano	39 mm	15,5 mm	0,03 kg	2-280255 **12,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 18,9 - za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252 - brunirano	41 mm	18,9 mm	0,05 kg	2-280256 **12,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 22,2 - za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252 - brunirano	45 mm	22,2 mm	0,10 kg	2-280257 **13,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 25,2 - za steznu ploču 280251 / 280252 - brunirano	50 mm	25,2 mm	0,14 kg	2-280258 **19,00 €**	●
Vijak za fiksiranje Ø 28,2 - za steznu ploču 280252 - brunirano	50 mm	28,2 mm	0,16 kg	2-280259 **20,00 €**	●

Pneumatska stega

000850

000851

000855

000860

Opis:

Koristeći pneumatski cilindar možete automatizirati stezanje svojih komponenti, što dovodi do uštede i vremena i smanjenja troškova. Dodatno, automatizacija garantira definirane uvjete kao što je stezni pritisak, vrijeme ciklusa, itd.

Pneumatski cilindar kratke forme (artikl br. 000850, 000851) možete postaviti na stol koristeći adaptere.

Pneumatski cilindar duže forme (artikl. br. 000855) je fiksiran navojnom čahurom za Sistem 28.

S razdjeljivačem (artikl br. 000860), pneumatski cilindar može biti povezan kompresorom i može biti pokrenut pritiskom od 1-10 bara. Hod ovisi o pritisku cilindra, od 25-50 mm. Pritisak se pušta uz pomoć kliznih ventila.

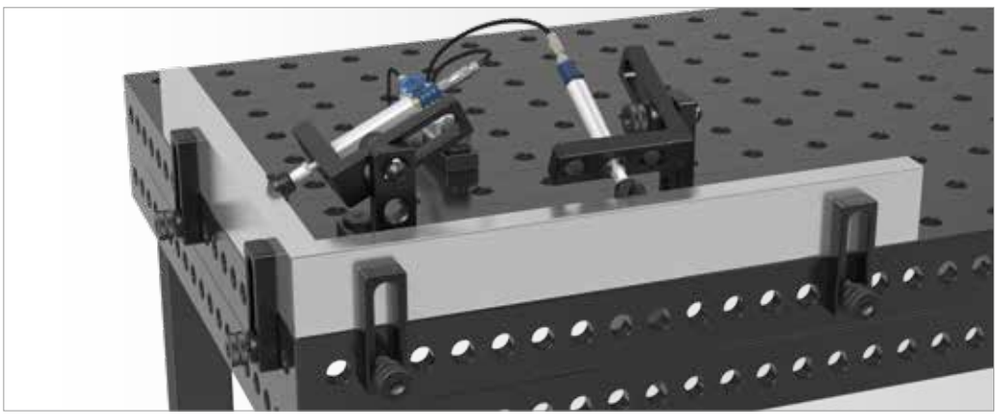

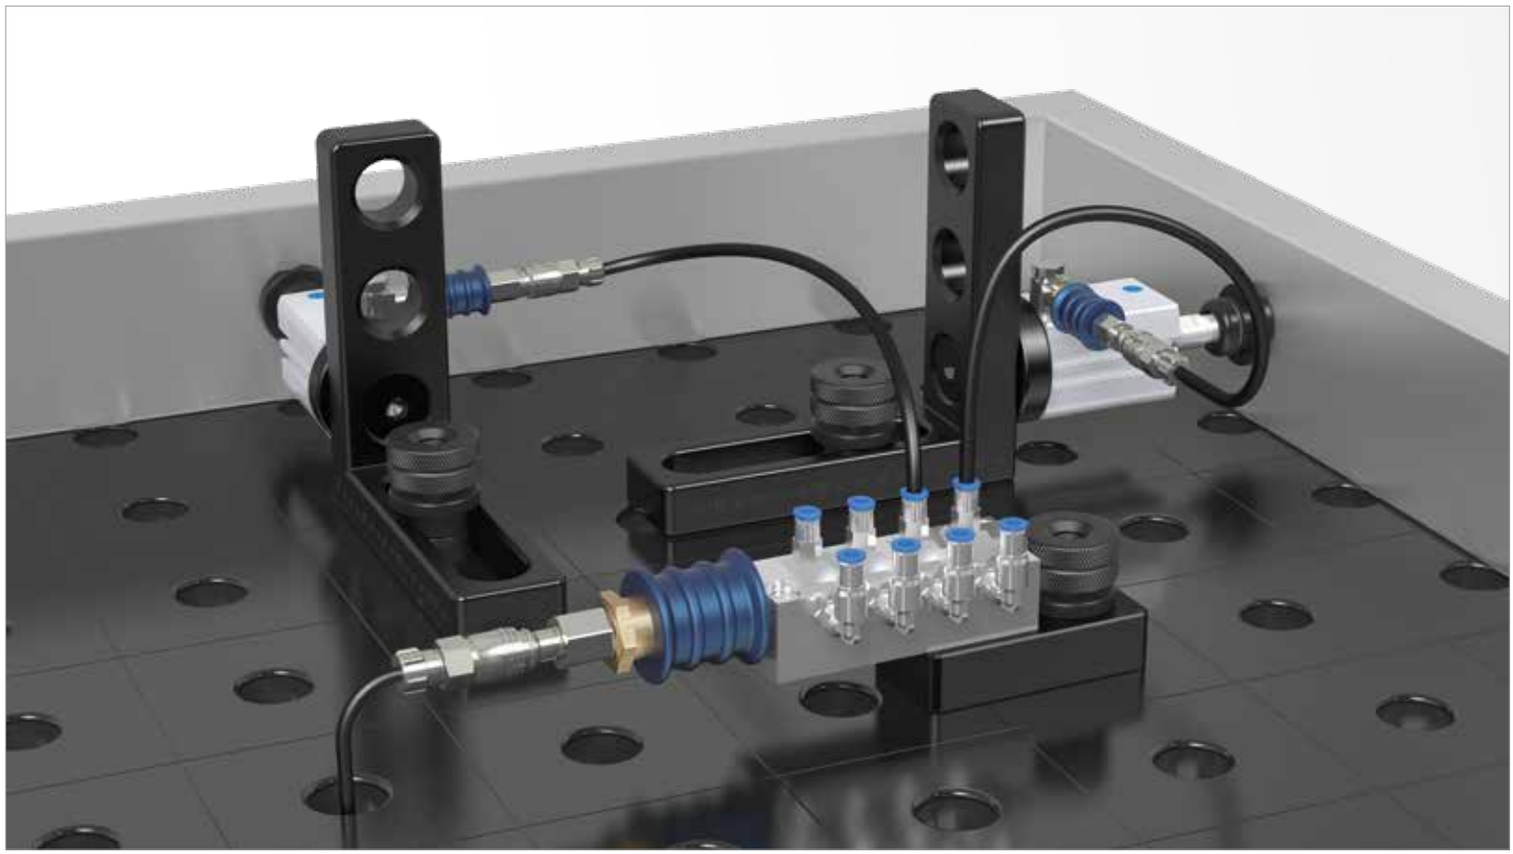

	Snaga	Težina:	Broj artikla	
Pneumatski cilindar kratkog oblika uklj. adapter sistem 16	F = 650 N kod 8 barova	0,90 kg	0-000850 **249,00 €**	○
Pneumatski cilindar kratkog oblika uklj. adapter sistema 28	F = 650 N kod 8 barova	0,93 kg	0-000851 **239,00 €**	○
Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28	F = 350 N kod 8 barova	0,80 kg	0-000855 **209,00 €**	○
Pregradnik za 8 primalaca		0,14 kg	0-000860 **229,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Adapter ploča

Opis:

Adaptivna ploča, posebno razvijena za pričvršćivanje stega preko sistema. Ploča je pričvršćena na stol pomoću steznih vijaka. Rupa koja se nalazi u sredini koristi se za brzo i sigurno pričvršćivanje stege.

000570

000571.N

000572.N

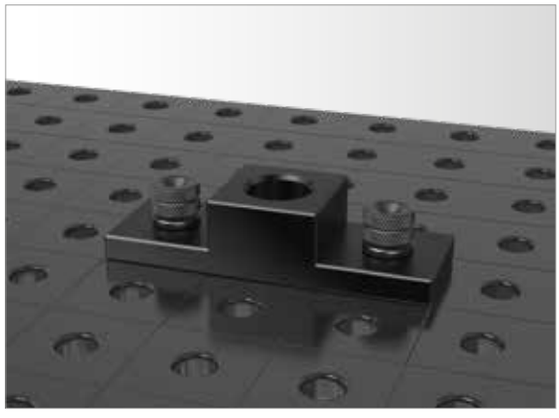

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Adapter ploča 28 -> 16 - brunirano / nitrirani		150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	2-000570 **36,00 €**	●
Adapter ploča 28 -> 22 - nitrirani	N BAR	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	2-000571.N **36,00 €**	●
Adapter ploča 22 -> 16 - nitrirani	N BAR	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	2-000572.N **36,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kombinirani klin za brzo stezanje

000520

002822

002216

Opis:

Kombinirani brzi vijak za spajanje, razvijen specijalno za pričvršćivanje komponenti većih sistema na manje sisteme. Veličina kuglice i sila stezanja odgovaraju brzim zateznim vijcima. Četvrta kuglica koja se nalazi u sredini smanjuje unutrašnje trenje i povećava snagu ručnog kotačića. Novi dizajn brzih spojnih vijaka omogućuje lakše čišćenje.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

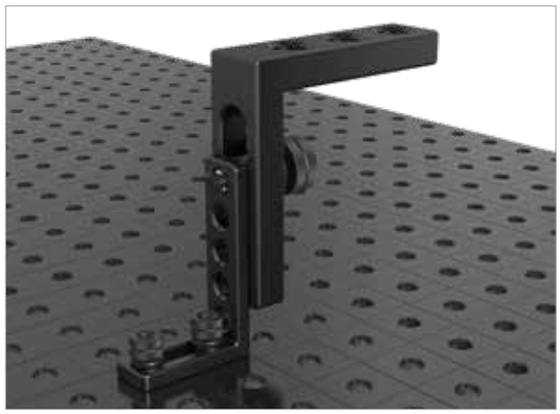

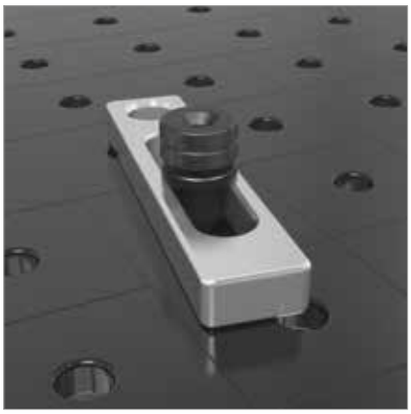

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki 28 -> 16 - brunirano	75 mm	40 mm	0,32 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-000520 ● **42,00 €**
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki 28 -> 22 - brunirano	88 mm	40 mm	0,45 kg	130,00 kN	15,00 Nm	15,00 kN	2-002822 ● **42,00 €**
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki 22 -> 16 - brunirano	71 mm	35 mm	0,28 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-002216 ● **39,00 €**

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Reducirajuća čahura

Opis:

Redukcijska čahura, posebno razvijena za spajanje komponenti s manjih na veće sisteme. Redukcijska čahura se može pričvrstiti i u komponentama i time omogućiti opciju spajanja sa drugim sistemima. Redukcijska čahura je pogodna za gornje otvore, ali ne i za bočne.

Za pričvršćivanje redukcijske čahure za sistem 22 potrebna je dugačka čahura za pričvršćivanje.

000545

000541

000543

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Reducirajuća čahura 16 -> 28 - brunirano	24 mm	32 mm	0,05 kg	2-000545 **11,00 €**	●
Reducirajuća čahura 16 -> 22 - potreban je dugački stezni klin - brunirano	24 mm	27 mm	0,04 kg	2-000541 **11,00 €**	●
Reducirajuća čahura 22 -> 28 - potreban je dugački stezni klin - brunirano	36 mm	32 mm	0,08 kg	2-000543 **11,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Reducirajuća čahura

Opis:

Redukcijska čahura, posebno razvijena za spajanje komponenti većih sistema na manje. Redukcijska čahura se može postaviti u komponentama i time omogućiti opciju da se pritegnu pomoću vijaka manjih sistema. Redukcijska čahura se može koristiti za rupe na stolovima i s bočnih strana.

Za pričvršćivanje redukcijske čahure za sistem 22 potrebna je dugačka čahura za pričvršćivanje.

000544

000546

000542

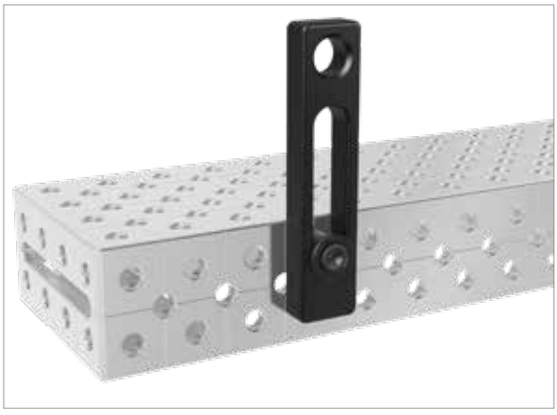

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Reducirajuća čahura 28 -> 22 - potreban je dugački stezni klin - brunirano	35 mm	36 mm	0,10 kg	2-000544 **11,00 €** ●
Reducirajuća čahura 28 -> 16 - brunirano	29 mm	36 mm	0,07 kg	2-000546 **11,00 €** ●
Reducirajuća čahura 22 -> 16 - potreban je dugački stezni klin - brunirano	23 mm	31 mm	0,05 kg	2-000542 **11,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Tuljak adaptera

Opis:

Adapter Sleeve, posebno razvijen za prihvatanje komponenti u većim sistemima (nije pogodno za stezanje pomoću zateznih vijaka). Instaliranjem u podnožje za vijke može se koristiti s komponentama drugih sistema.

000547

000549

000548

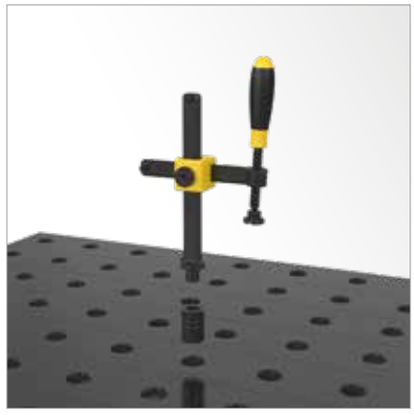

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Tuljak adaptera 16 -> 28 - brunirano	40 mm	31 mm	0,12 kg	2-000547 **12,00 €** ●
Tuljak adaptera 22 -> 28 - brunirano	25 mm	30 mm	0,04 kg	2-000549 **12,00 €** ●
Tuljak adaptera 16 -> 22 - brunirano	18 mm	24 mm	0,02 kg	2-000548 **12,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za povezivanje

Opis:

Spojni vijak, posebno dizajniran za povezivanje stolova različitih sistema. Sve komponente mogu se međusobno povezivati kroz sisteme pomoću otvora na samom sistemu.

000562

028022

022016

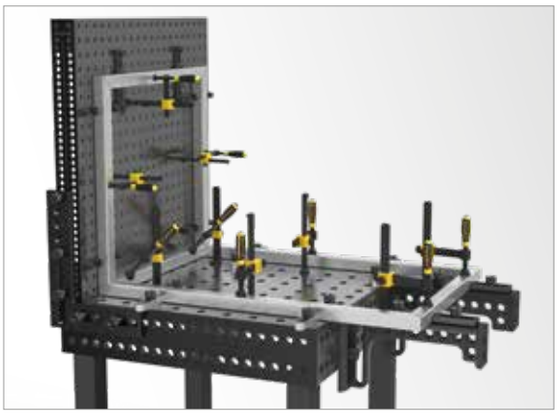

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Klin za povezivanje 28 <-> 16 - brunirano	34 mm	32 mm	0,12 kg	2-000562 **20,00 €** ●
Klin za povezivanje 28 <-> 22 - brunirano	36 mm	32 mm	0,11 kg	2-028022 **20,00 €** ●
Klin za povezivanje 22 <-> 16 - brunirano	27 mm	27 mm	0,15 kg	2-022016 **18,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije

000924

000929

000926

Opis:

Sredstvo protiv prskanja je negorivo sredstvo protiv prskanja prilikom zavarivanja. Ovo sredstvo ne sadrži nikakve proizvode štetne po Vaše zdravlje. Može se upotrijebiti i preko dijelova koje ćete variti (čelik, plemeniti čelik, aluminij, pocinčani dijelovi). Ukoliko će se dijelovi poslije bojati, tada je potrebno sasušene dijelove očistiti prikladnim sredstvom, a to može biti voda, kiselina ili npr. 2% ovog sredstva pomiješano s vodom. Za čišćenje nisu prikladni hladni čistači niti klorirani ugljikovodici.

Sredstvo protiv prskanja nanosi se koristeći bocu sa sprejem (alternativno s četkicom, krpom...). Efekt ovog sredstva jednak je i u suhim i u vlažnim uvjetima. Ostaci od zavarivanja mogu biti lagano uklonjeni nakon što je zavarivanje završeno. Ukoliko koristite sredstvo svaki dan jednako, tada godišnji troškovi iznose 20-30 Euro/m^2.

Sigurnosni list se može pogledati na internetu.

	Težina:	Broj artikla	
Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije - boca sa raspršivačem 1 litara	1,10 kg	2-000924 **13,00 €**	●
Set Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije 8x boca s raspršivačem 1 litra - boca sa raspršivačem 1 litara	8,80 kg	2-000924.8 **104,00 €**	●
Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije - boca sa pumpicom 1 litara	1,10 kg	2-000929 **29,00 €**	●
Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije - kanister od 5 litara	5,20 kg	2-000926 **39,00 €**	●
Set Sredstvo protiv prskanja sa zaštitom od korozije 6x 5 litara - kanister od 5 litara	31,20 kg	2-000926.6 **234,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

CleanBasic

000914

000915

Opis:

Sredstvo za čišćenje stola Basic je na bazi vode i prikladan je za svakodnevno čišćenje stolova. Njegove anti-korozivne komponente sprečavaju stvaranje hrđe, no ako se hrđa pojavljuje kao rezultat prevelike vlažnosti, tada se sredstvo za čišćenje na bazi vode ne bi smjelo koristiti.

Sigurnosni list se može pogledati na internetu.

	Težina:	Broj artikla	
CleanBasic - boca sa raspršivačem 1 litara	1,10 kg	2-000914 **11,00 €**	●
Set CleanBasic 8x boca s raspršivačem 1 litra - boca sa raspršivačem 1 litara	8,80 kg	2-000914.8 **88,00 €**	●
CleanBasic - kanister od 5 litara	5,20 kg	2-000915 **33,00 €**	●
Set CleanBasic 6x 5 litara - kanister od 5 litara	31,20 kg	2-000915.6 **198,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Brusni kamen

Opis:

Za održavanje površine stola za zavarivanje i ostalih Siegmund-ovih dodataka treba se koristiti ravni brusni kamen da biste otklonili štete ili neravnine. Korištenje drugog brusnog kamena ovdje je strogo zabranjeno.

Prikladno za stolove i opremu bez nitracije

000940

000942

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Brusni kamen - 200x50x25	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	2-000940 **16,00 €**	●
Brusni kamen - 150x50x25	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	2-000942 **13,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

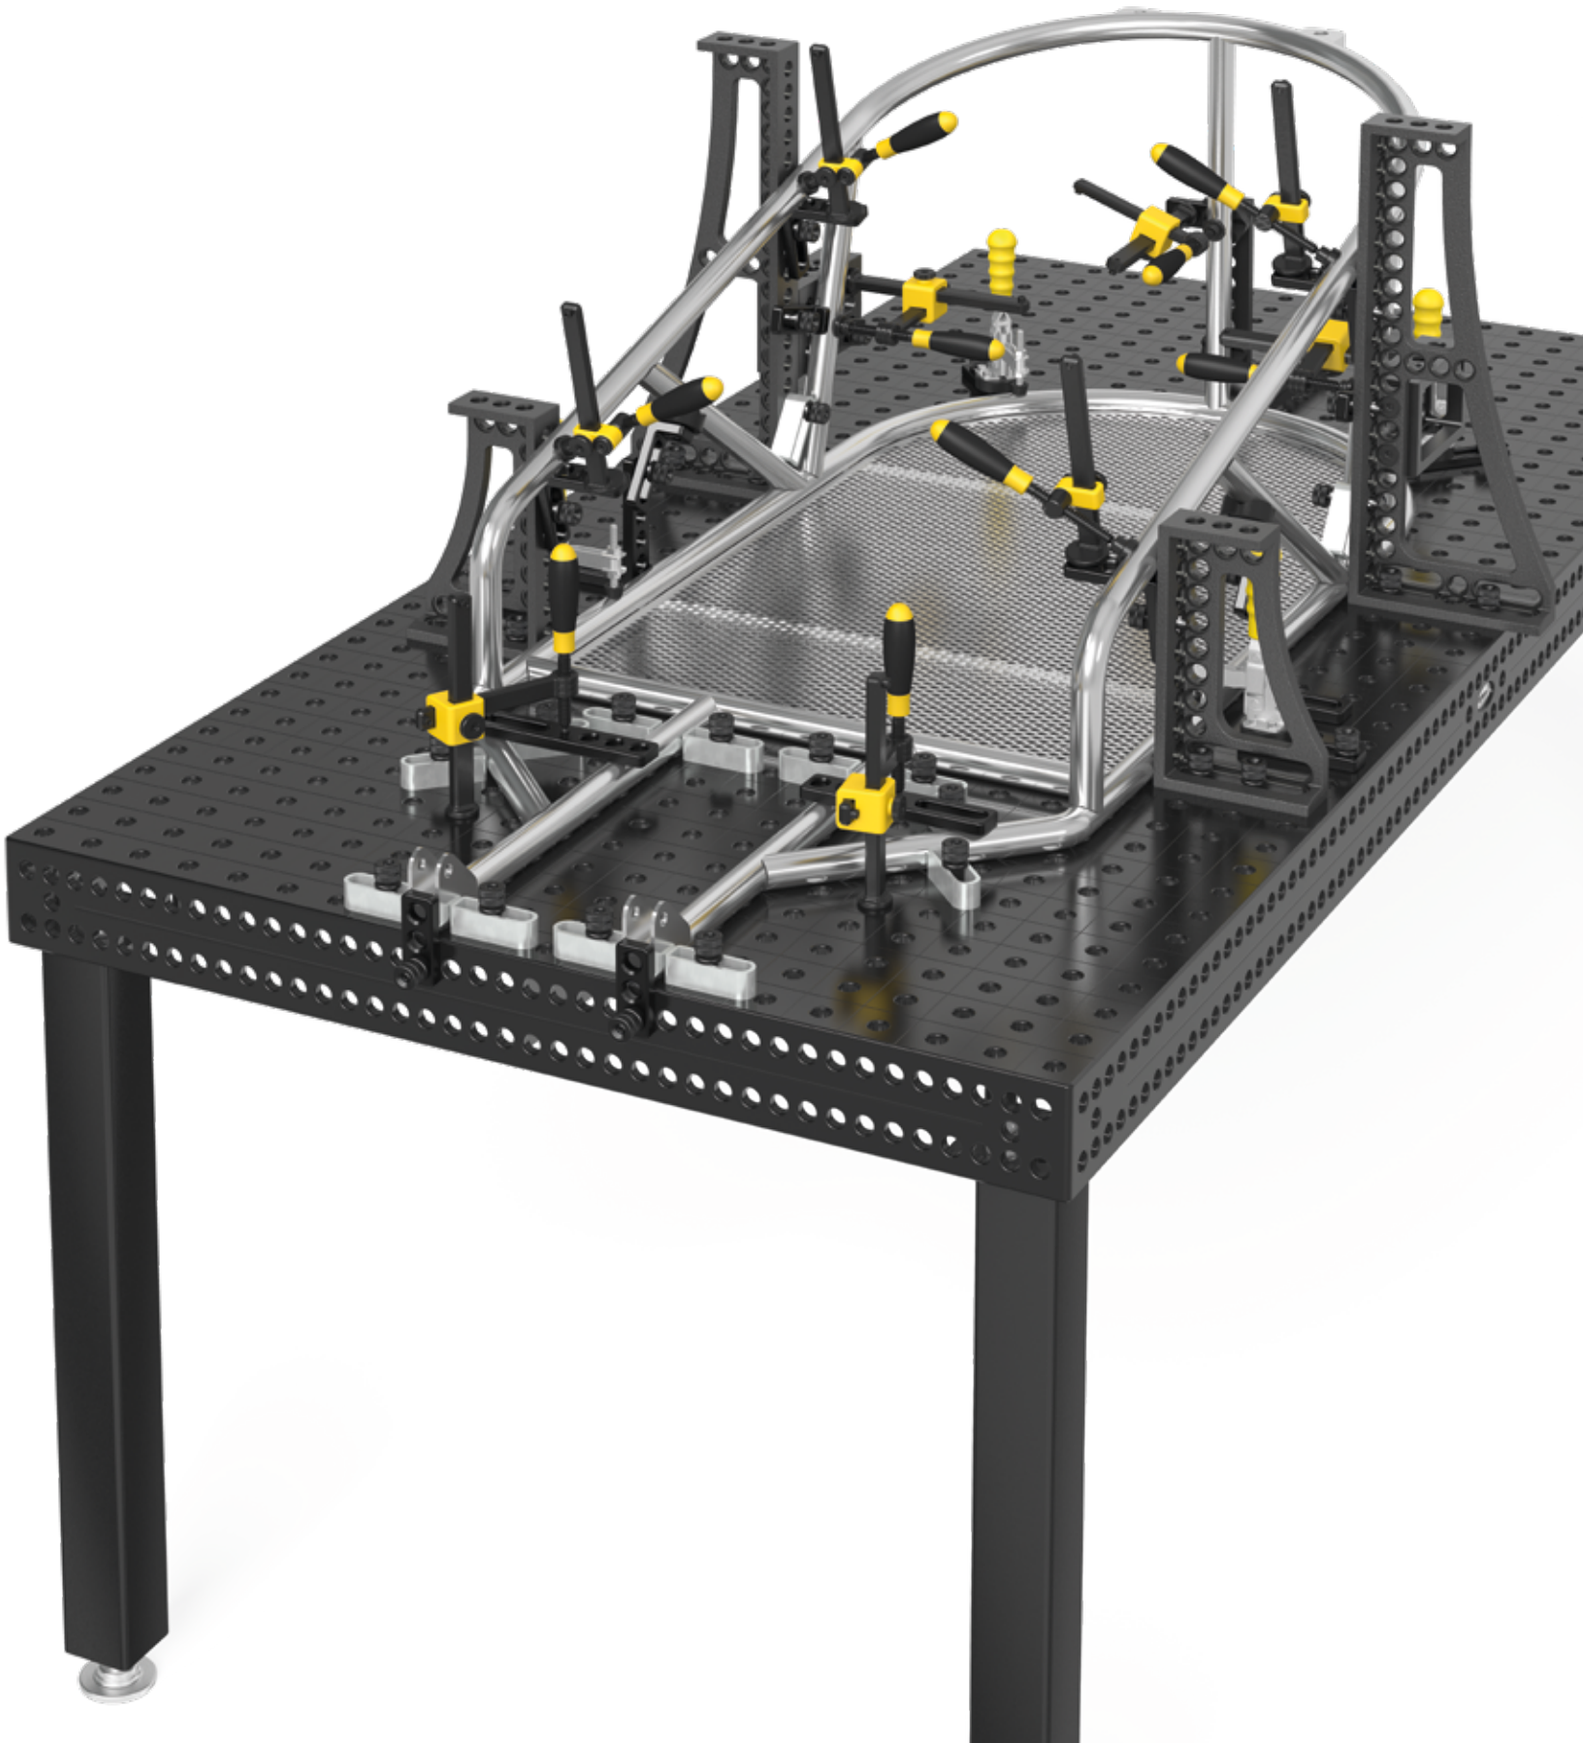

STOLOVI

NOGE STOLA

GRANIČNICI

KUTNICI

KLINOVI

STEGE & DODACI

PRIZME & NOSAČI

BRZOZATEZNE STEGE & ADAPTER

DODACI

POZICIONER

Stranica 568
Basic plazma nitriran

Stranica 572
Professional Nehrđajući čelik

Stranica 576
Professional 750 plazma nitriran

Stranica 580
Professional Extreme 8.7 - 1000x500x100 plazma nitriran

Stranica 582
Professional Extreme 8.7 - 1000x1000x100 plazma nitriran

Stranica 584
Professional Extreme 8.7 - 1200x800x100 plazma nitriran

Stranica 586
Professional Extreme 8.7 - 1200x1200x100 plazma nitriran

Stranica 588
Professional Extreme 8.7 - 1500x1000x100 plazma nitriran

Stranica 590
Professional Extreme 8.7 - 1500x1500x100 plazma nitriran

Stranica 592
Professional Extreme 8.7 - 2000x1000x100 plazma nitriran

Stranica 594
Professional Extreme 8.7 - 2000x1200x100 plazma nitriran

Stranica 596
Professional Extreme 8.7 - 2400x1200x100 plazma nitriran

Stranica 598
Professional Extreme 8.7 - 3000x1500x100 plazma nitriran

Stranica 600
Professional Extreme 8.7 - 4000x2000x100 plazma nitriran

Stranica 602
Stol za zavarivanje - po mjeri plazma nitriran

Stranica 604
Aluminijska ploča s rupama za stol

Stranica 606
Osmerokutni stol 100 plazma nitriran

Stranica 608
Osmerokutni stol 50 plazma nitriran

Stranica 610
Osmerokutna ploča 12 plazma nitriran



Stranica 612
Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama

Stranica 614
Podupiruća i stezna čahura

Stranica 616
Segmentna ploča dijagonalne rešetke

Basic

Basic

Stol za zavarivanje Basic izrađen je od visoko kvalitetnog čelika S355J2+N te zatim plazma nitriran termokemijskim procesom. Potom, stol prolazi daljnji termokemijski proces, zbog kojeg je stol otporniji na koroziju. Samim time raste kapacitet stola.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V161035

NOGE STOLA



Stranica 622
Noga osnovna oprema



Stranica 626
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 624
Noga za stol podesiva po visini



Stranica 625
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi. Naravno, možete koristiti i druge varijacije nogu Sistema 16 za Basic stol Sistema 16.

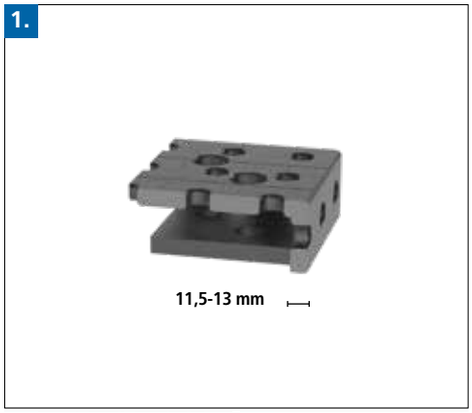



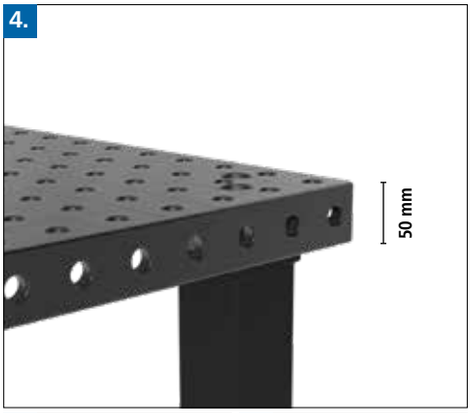





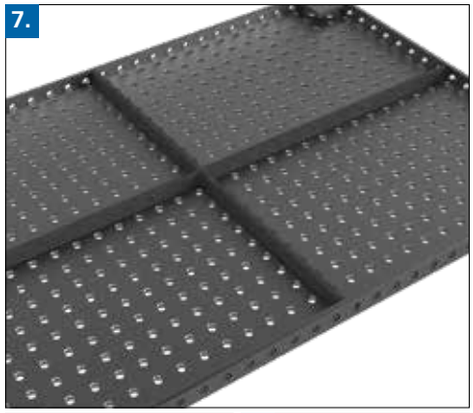

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 11,5 – 13 mm

2. MATERIJAL

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 50 mm
- Udaljenost rešetke 50 mm

4. STRANA STOLA

visina 50 mm

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 16 mm

Radijus R2 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 684)

7. OJAČANJE

Konstrukcija ojačana s rebrima

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 70x70 mm
- pločica noge Ø 70 mm
- noga stola je do 40 mm fino podesiva
  (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi iznosi 1.000 kg.
Maksimalno preporučeno opterećenje:
s 4 noge = 1.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Basic Stol za zavarivanje

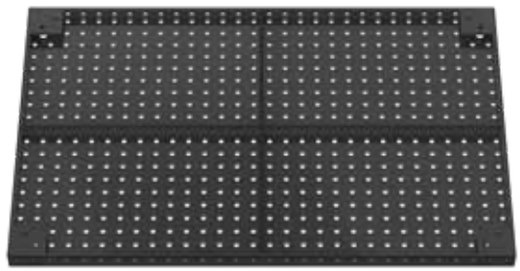

Opis:

Stol Basic ima vodoravno / okomit raspored rupa na 50 mm radne površine, a isto tako i na bočnim stranama. Promjer provrta je 16 mm, debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Izrađen je od visoko-kvalitetnog S355J2+N + plazma nitriranje čelika. Rešetka ima razmak od 50 mm kako bi lakše mogli organizirati svoj prostor.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Basic plazma nitriran 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
Basic 1000x1000x50 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	50 mm	cca. 183 kg	161010.P **1.070,00 €**	●	2-165110.B **-125,00 €**	○
Basic 1200x800x50 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	50 mm	cca. 173 kg	161025.P **1.070,00 €**	●	2-165125.B **-125,00 €**	○
Basic 1200x1200x50 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	50 mm	cca. 242 kg	161015.P **1.392,00 €**	●	2-165115.B **-150,00 €**	○
Basic 1500x1000x50 sa Noga osnovna oprema 815 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	50 mm	cca. 244 kg	161035.P **1.500,00 €**	●	2-165135.B **-150,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

nehrđajući čelik

Nehrđajući čelik

Stolovi od nehrđajućeg čelika su posebno pogodni za rad sa komponentama od nehrđajućeg čelika jer ne uzrokuju koroziju u dodiru s drugim metalima, kao npr. u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V160020.E

NOGE STOLA



Stranica 622
Noga osnovna oprema



Stranica 626
Noga s kotačem i kočnicom



Stranica 624
Noga za stol podesiva po visini



Stranica 627
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom



Stranica 625
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.



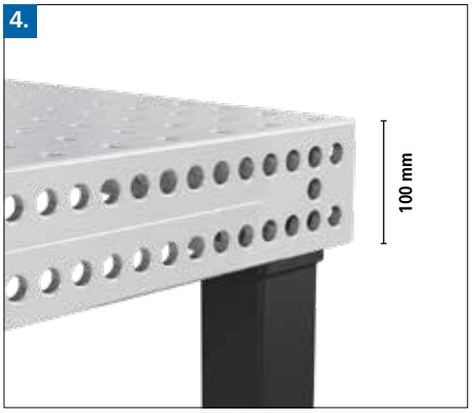



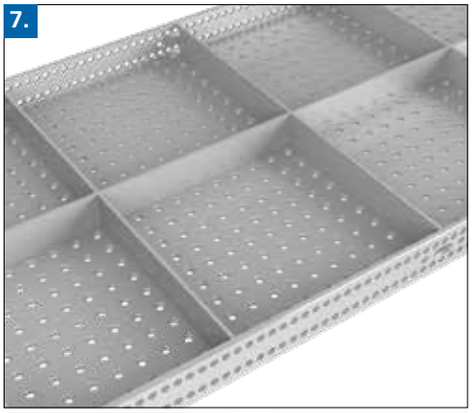

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 11,5 – 13 mm

2. MATERIJAL

visoko kvalitetni nehrđajući čelik X5CrNi18-10 (1.4301)

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća baze cca 266 – 382

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 50 mm
- Udaljenost rešetke 50 mm

4. STRANA STOLA

- visina 100 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stezanje u 25 milimetarsku mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 16 mm

Radijus R2 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 684)

7. OJAČANJE

Višestruka ojačanja s donje strane pružaju veću stabilnost i preciznost

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 70x70 mm
- pločica noge Ø 70 mm
- noga stola je do 40 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 1.000 kg
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 2.000 kg
sa 6 nogu = 3.000 kg
sa 8 nogu = 4.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Nehrđajući čelik Stol za zavarivanje

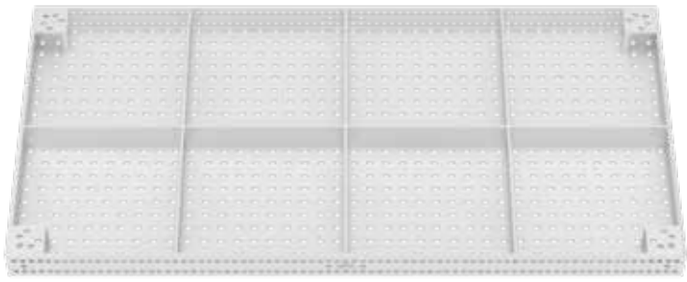

Opis:

Stol od nehrđajućeg čelika ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola koji je komplementan sa rasporedom rupa na 25 mm mreži na stranama. Stol se sastoji od rupa promjera 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm.
Stol je proizveden od visoko-kvalitetnog plemenitog čelika X5CrNi18-10 (V2A).
Rešetka sa razmakom od 50 mm olakšava postavljanje vaše opreme.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Stolovi od plemenitog čelika su također dostupni sa podizajućom platformom i spajajućim okvirom.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

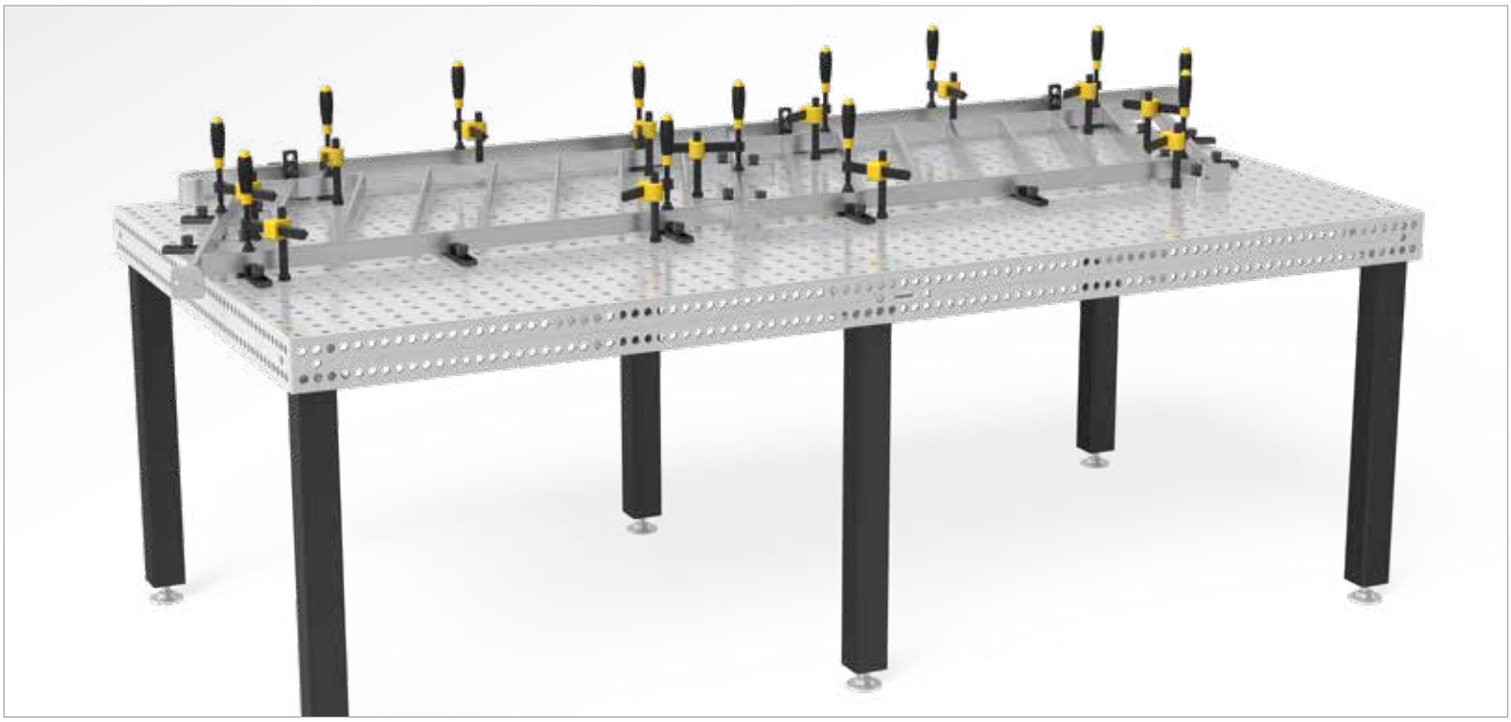

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Nehrđajući čelik	
Professional 1000x500x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1000 mm	500 mm	100 mm	cca. 149 kg	2-160005.E **1.755,00 €**	○
Professional 1000x1000x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	100 mm	cca. 219 kg	2-160010.E **2.834,00 €**	○
Professional 1200x800x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	100 mm	cca. 219 kg	2-160025.E **2.564,00 €**	○
Professional 1200x1200x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	100 mm	cca. 279 kg	2-160015.E **3.644,00 €**	○
Professional 1500x1000x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	100 mm	cca. 299 kg	2-160035.E **3.913,00 €**	○
Professional 1500x1500x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	100 mm	cca. 399 kg	2-160050.E **5.397,00 €**	○
Professional 2000x1000x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	100 mm	cca. 374 kg	2-160020.E **5.127,00 €**	○
Professional 2000x1200x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	100 mm	cca. 439 kg	2-160060.E **5.667,00 €**	○
Professional 2400x1200x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	6	2400 mm	1200 mm	100 mm	cca. 537 kg	2-160030.E **6.746,00 €**	○
Professional 3000x1500x100 Nehrđajući čelik sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	6	3000 mm	1500 mm	100 mm	cca. 762 kg	2-160040.E **9.445,00 €**	○
Više veličina na upit						.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Professional 750

Professional 750

Tvrdoća površine do 750 Vickersa!

Professional 750 stolovi za zavarivanje proizvedeni su od S355J2+N čelika te dodatno plazma nitrirani i premazani. Zbog povećane nosivosti stola za zavarivanje, osobito je pogodan za rad s teškim komponentama.

NOGE STOLA



Stranica 622
Noga osnovna oprema



Stranica 626
Noga s kotačem
i kočnicom

Stranica 624
Noga za stol podesiva po visini



Stranica 627
Noga podesiva po visini
sa kotačem i sa ručnom kočnicom

Stranica 625
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

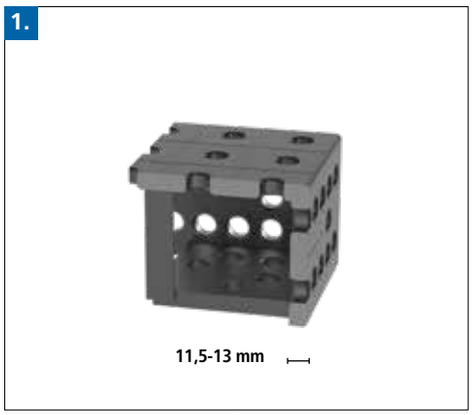



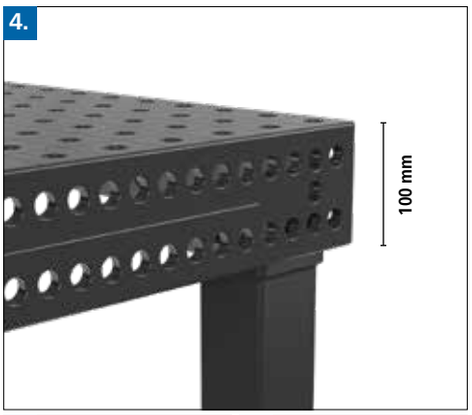



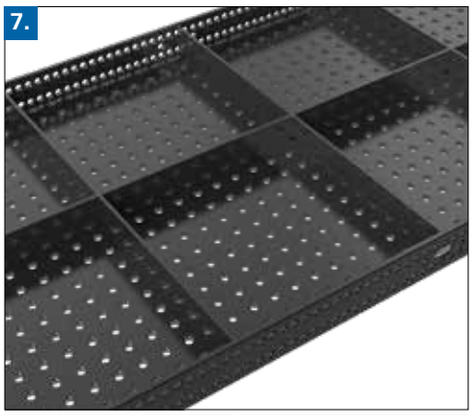

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 11,5 – 13 mm

2. MATERIJAL

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

* Zbog nedostatka tvrdoće materijala, stol Professional 750 brže se troši.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 50 mm
- Udaljenost rešetke 50 mm

4. STRANA STOLA

- visina 100 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stezanje u 25 milimetarsku mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 16 mm

Radijus R2 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 684)

7. OJAČANJE

Višestruka ojačanja s donje strane pružaju veću stabilnost i preciznost

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 70x70 mm
- pločica noge Ø 70 mm
- noga stola je do 40 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 1.000 kg
Maksimalno preporučeno opterećenje:
sa 4 noge = 2.000 kg
sa 6 nogu = 3.000 kg
sa 8 nogu = 4.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional 750

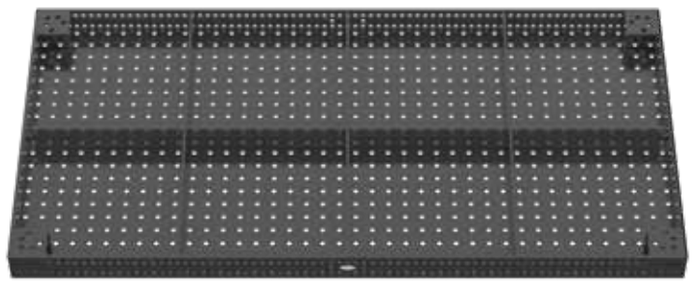

Opis:

Stol Professional 750 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola koji je komplementan s dijagonalnim rasporedom rupa na 25 mm mreži na stranama stola. Stol se sastoji od rupa promjera 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Stol je proizveden od visoko kvalitetnog čelika S355J2+N. Rešetka ima razmak od 50 mm što olakšava montažu vaše opreme.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

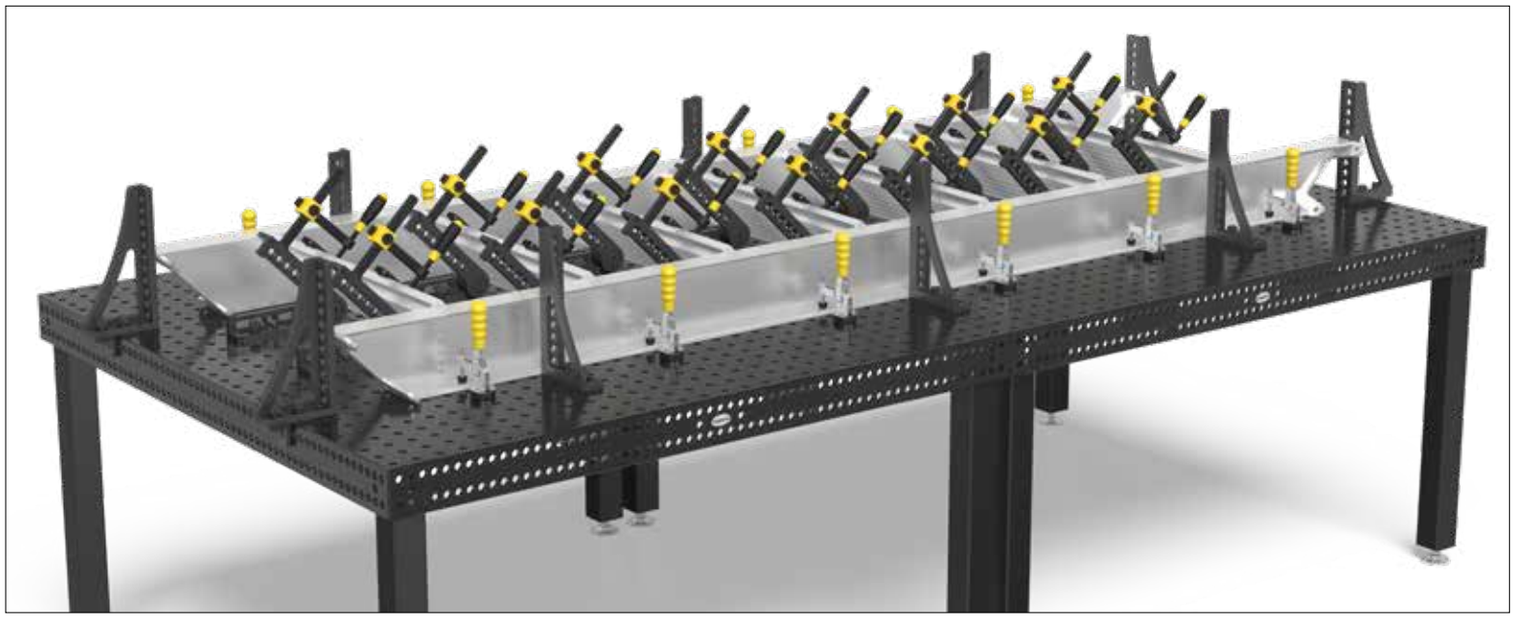

	Noge stola:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Professional 750 plazma nitriran 50 mm rešetke	Smanjena cijena bez plamanitracije
Professional 750 1000x500x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1000 mm	500 mm	100 mm	cca. 128 kg	2-160005.P ○ **995,00 €**	2-165105 ○ **-86,00 €**
Professional 750 1000x1000x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1000 mm	1000 mm	100 mm	cca. 193 kg	2-160010.P ○ **1.327,00 €**	2-165110 ○ **-104,00 €**
Professional 750 1200x800x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1200 mm	800 mm	100 mm	cca. 195 kg	2-160025.P ● **1.327,00 €**	2-165125 ○ **-104,00 €**
Professional 750 1200x1200x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1200 mm	1200 mm	100 mm	cca. 261 kg	2-160015.P ● **1.661,00 €**	2-165115 ○ **-178,00 €**
Professional 750 1500x1000x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1500 mm	1000 mm	100 mm	cca. 281 kg	2-160035.P ● **1.758,00 €**	2-165135 ○ **-159,00 €**
Professional 750 1500x1500x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	1500 mm	1500 mm	100 mm	cca. 397 kg	2-160050.P ● **2.360,00 €**	2-165150 ○ **-215,00 €**
Professional 750 2000x1000x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	2000 mm	1000 mm	100 mm	cca. 354 kg	2-160020.P ● **2.360,00 €**	2-165120 ○ **-294,00 €**
Professional 750 2000x1200x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	4	2000 mm	1200 mm	100 mm	cca. 415 kg	2-160060.P ● **2.790,00 €**	2-165160 ○ **-300,00 €**
Professional 750 2400x1200x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	6	2400 mm	1200 mm	100 mm	cca. 503 kg	2-160030.P ● **3.220,00 €**	2-165130 ○ **-314,00 €**
Professional 750 3000x1500x100 plazma nitriran sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	8	3000 mm	1500 mm	100 mm	cca. 795 kg	2-160050.P.2 ● **4.720,00 €**	2-165150.2 ○ **-430,00 €**
Više veličina na upit							. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Nadoplata za stol sa još jednom nogom proizlazi iz razlike u odnosu na standardnu opremu i ovisi o vrsti odabrane noge.

Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

160050.P.2: Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m uključujući 6 spojnih vijaka.

Professional Extreme 8.7

Professional Extreme 8.7

Tvrdoća površine do 850 Vickersa!

Profesionalni Extreme 8.7 stolovi za zavarivanje napravljeni su od specijalnog alatnog čelika te su dodatno plazma nitrirani i obloženi. Ovaj stol je zbog povećanog kapaciteta pogodan za rad s vrlo teškim elementima.

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V160020.X

NOGE STOLA



Stranica 622
Noga osnovna oprema



Stranica 626
Noga s kotačem i kočnicom

Stranica 624
Noga za stol podesiva po visini



Stranica 627
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom

Stranica 625
Noga sa podnim učvršćenjem

Visina noge u mm.
Brojevi u crnom su standardne visine noge za gore prikazani stol. Sivi brojevi su, ovisno o tipu noge, bez dodatne naplate i moraju biti navedeni na narudžbi.

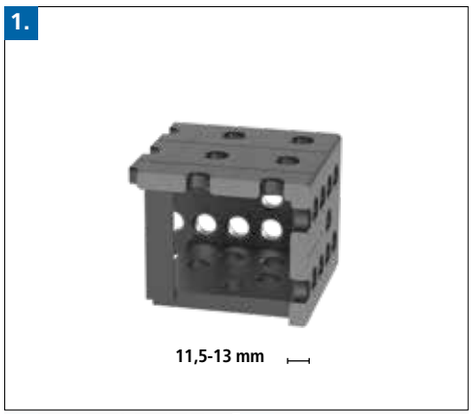



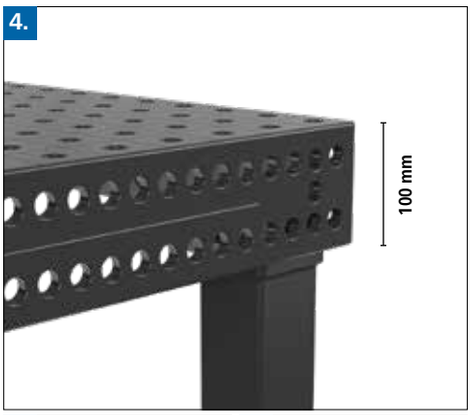



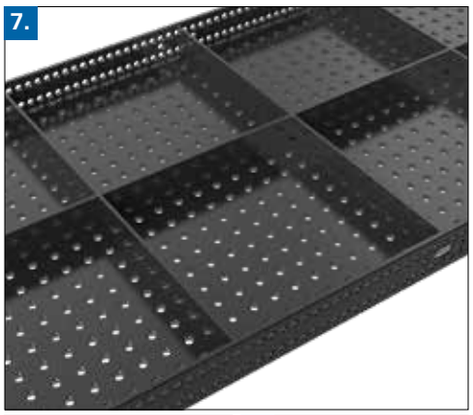

1. DEBLJINA MATERIJALA

- cca 11,5 – 13 mm

2. MATERIJAL

Očvrsnuti alatni čelik X8.7,
plazmanitrirani s BAR premazom*

STUPANJ TVRDOĆE PREMA VICKERSU

Ploča stola:
Tvrdoća površine: cca 450 – 850
Tvrdoća baze: cca 280 – 340

Stranica stola:
Tvrdoća površine: cca 450 – 750
Tvrdoća baze: cca 165 – 220

*manje tražene stranice stola se još uvijek izrađuju od S355J2+N kako bi se uskkladila svojstva izvedbe, trajnosti i cijene.

3. PODACI

- Udaljenost između rupa 50 mm
- Udaljenost rešetke 50 mm

4. STRANA STOLA

- visina 100 mm
- dodatne rupe omogućavaju paralelno stezanje u 25 milimetarsku mrežu

5. RAZRAĐENI RADIJUSI

- radijus od 3 mm na gornjim, horizontalnim rubovima stola smanjuju oštećenja Siegmundove opreme i komponenti kupca
- radijus od 6 mm na vertikalnim, kutnim rubovima smanjuje rizik od ozljeda

6. SISTEM RUPA

- Ø 16 mm

Radijus R2 rupa na površini stola:

- smanjuju oštećenja na stolu, Siegmundovoj opremi i komponentama kupca
- za lakše umetanje vijaka i opreme
- još manje prijanjanja prskanja od varenja na rubovima rupa
- manje oštećenja na rubovima rupa uzrokovanih pomicanjem teških komponenti
- veliki žlijeb na donjoj strani stola omogućava optimalnu snagu stiskanja vijaka (Vidi stranicu 684)

7. OJAČANJE

Višestruka ojačanja s donje strane pružaju veću stabilnost i preciznost

8. NOGE STOLA

- oblikovana cijev 70x70 mm
- pločica noge Ø 70 mm
- noga stola je do 40 mm fino podesiva (Podaci se odnose na model noge Basic)

9. KAPACITET

Kapacitet po jednoj nozi 1.000 kg
Maksimalno preporučeno opterećenje:
s 4 noge = 2.000 kg
sa 6 nogu = 3.000 kg
s 8 nogu = 4.000 kg
pri ravnomjernoj raspodjeli tereta.
(Podaci se odnose na model noge Basic)

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1000x500x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 128 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema



Professional Extreme 8.7
1000x500x100 mm

1000x500x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160005.X7.T1 **924,00 €**	●	2-165105 **-86,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160005.X7 **1.108,00 €**	●	2-165105 **-86,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)		
2-160857.XX •	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**		

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		Površina		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)	**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
 Primjer za 50 mm rešetke			 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-166705.X **299,00 €**	2-166605.X **96,00 €**	2-166105.X **286,00 €**	2-166205.X **286,00 €**	2-166305.X **286,00 €**

Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1000x1000x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 193 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

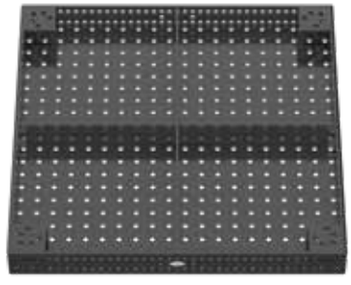

Professional Extreme 8.7
1000x1000x100 mm

1000x1000x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160010.X7.T1 **1.251,00 €**	●	2-165110 **-104,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160010.X7 **1.435,00 €**	●	2-165110 **-104,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
dijagonalna rešetka za stranu stola.

	Strana stola		Površina		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)	
					
				M8	**M12**
Professional Extreme	2-166710.X **379,00 €**	2-166610.X **137,00 €**		2-166110.X **409,00 €**	2-166210.X **409,00 €**



M16

2-166310.X
409,00 €

Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1200x800x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika. Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 195 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

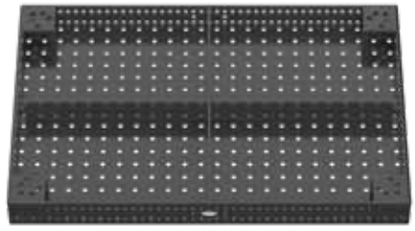

Professional Extreme 8.7
1200x800x100 mm

1200x800x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160025.X7.T1 **1.362,00 €**	●	2-165125 **-104,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160025.X7 **1.546,00 €**	●	2-165125 **-104,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)		
2-160857.XX •	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**		

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M8

	Strana stola		**Površina**		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)	
				 **M8**	 **M12**  **M16**
Professional Extreme	2-166725.X **377,00 €**	2-166625.X **136,00 €**		2-166125.X **407,00 €**	2-166225.X **407,00 €** 2-166325.X **407,00 €**

Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1200x1200x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 261 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

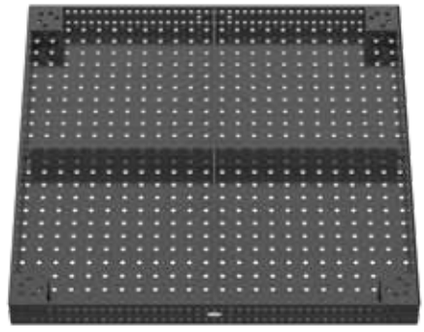

Professional Extreme 8.7
1200x1200x100 mm

1200x1200x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160015.X7.T1 **1.694,00 €**	●	2-165115 **-178,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160015.X7 **1.878,00 €**	●	2-165115 **-178,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M12

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-166715.X **457,00 €**	2-166615.X **177,00 €**		2-166115.X **531,00 €**	2-166215.X **531,00 €**	2-166315.X **531,00 €**

Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1500x1000x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 281 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

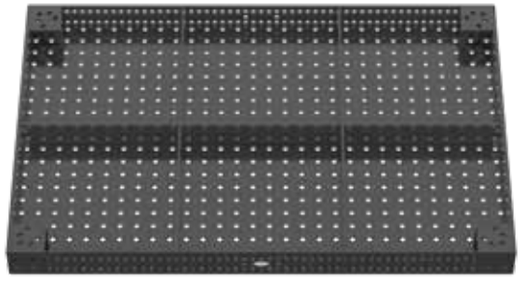

Professional Extreme 8.7
1500x1000x100 mm

1500x1000x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamaitracije	
bez nogu	2-160035.X7.T1 **1.786,00 €**	●	2-165135 **-159,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160035.X7 **1.970,00 €**	●	2-165135 **-159,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M16

	Strana stola		Površina		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)	
					
				M8	**M12**
Professional Extreme	2-166735.X **483,00 €**	2-166635.X **191,00 €**		2-166135.X **571,00 €**	2-166235.X **571,00 €**



M16

2-166335.X
571,00 €

Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 1500x1500x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 397 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

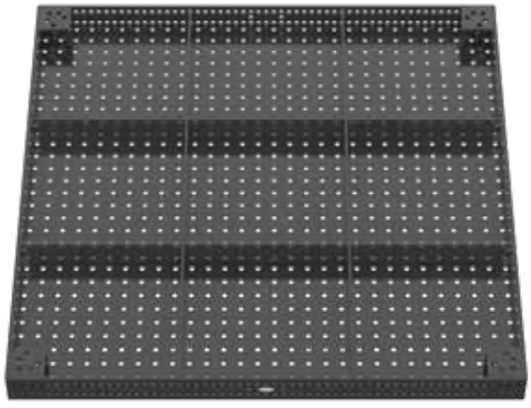

Professional Extreme 8.7
1500x1500x100 mm

1500x1500x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160050.X7.T1 **2.414,00 €**	●	2-165150 **-215,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160050.X7 **2.598,00 €**	●	2-165150 **-215,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme

	Strana stola		Površina		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)	
 Primjer za 50 mm rešetke				 **M8**	 **M12**
Professional Extreme	2-166750.X **685,00 €**	2-166650.X **282,00 €**		2-166150.X **846,00 €**	2-166250.X **846,00 €**


M16

2-166350.X
846,00 €

Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 2000x1000x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 354 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

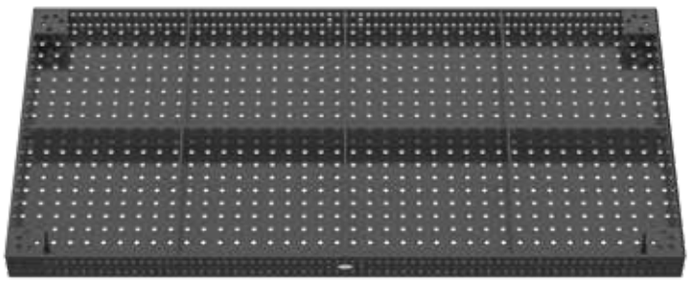

Professional Extreme 8.7
2000x1000x100 mm

2000x1000x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160020.X7.T1 **2.414,00 €**	●	2-165120 **-294,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160020.X7 **2.598,00 €**	●	2-165120 **-294,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
dijagonalna rešetka za stranu stola.

	Strana stola		Površina		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)	
					
				M8	**M12**
Professional Extreme	2-166720.X **635,00 €**	2-166620.X **257,00 €**		2-166120.X **769,00 €**	2-166220.X **769,00 €**



M16

2-166320.X
769,00 €

Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 2000x1200x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 415 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

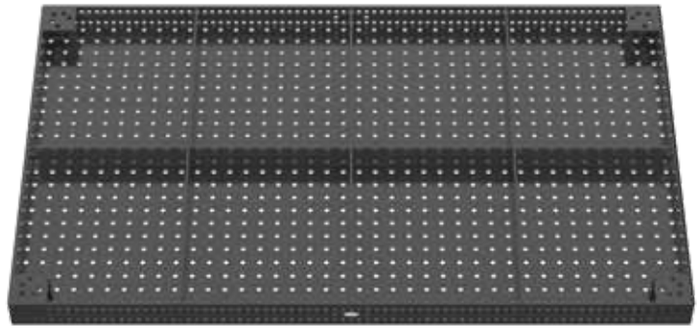

Professional Extreme 8.7
2000x1200x100 mm

2000x1200x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160060.X7.T1 **2.946,00 €**	●	2-165160 **-300,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160060.X7 **3.130,00 €**	●	2-165160 **-300,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga s kotačem i kočnicom 750** (Vidi stranicu 626)	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)	**Nadoplata Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom** (Vidi stranicu 627)
2-160857.XX •	2-160876.XX **51,00 €**	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**	2-160879.XX **75,00 €**

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M8

	Strana stola		Površina			
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
						
				M8	**M12**	**M16**
Professional Extreme	2-166760.X **735,00 €**	2-166660.X **308,00 €**		2-166160.X **924,00 €**	2-166260.X **924,00 €**	2-166360.X **924,00 €**

Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 2400x1200x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 503 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

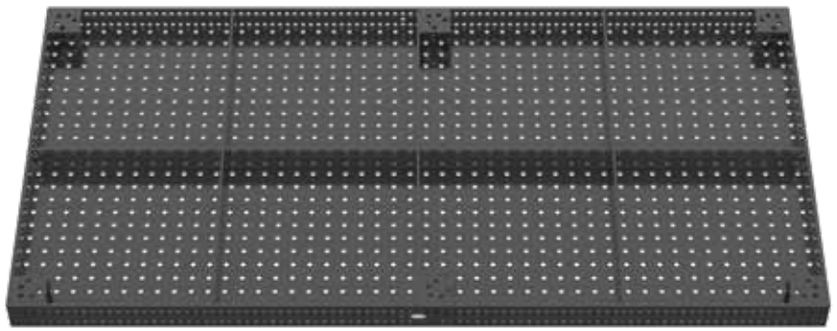

Professional Extreme 8.7
2400x1200x100 mm

2400x1200x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160030.X7.T1 **3.377,00 €**	●	2-165130 **-314,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160030.X7 **3.653,00 €**	●	2-165130 **-314,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)		
2-160857.XX •	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**		

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M12

	Strana stola			**Površina**		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-166730.X **887,00 €**	2-166630.X **351,00 €**		2-166130.X **1.052,00 €**	2-166230.X **1.052,00 €**	2-166330.X **1.052,00 €**

Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 3000x1500x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 795 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m uključujući 6 spojnih vijaka.

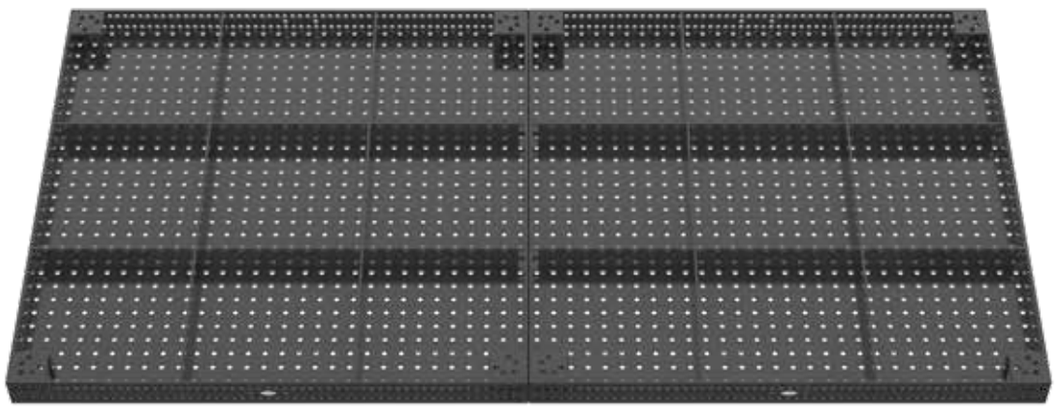

Professional Extreme 8.7
3000x1500x100 mm

3000x1500x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160050.X7.2.T1 **4.828,00 €**	●	2-165150.2 **-430,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160050.X7.2 **5.196,00 €**	●	2-165150.2 **-430,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)		
2-160857.XX •	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**		

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
Dijagonalna rešetka M16

	Strana stola			**Površina**		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-166750.X.2 **1.370,00 €**	2-166650.X.2 **564,00 €**		2-166150.X.2 **1.608,00 €**	2-166250.X.2 **1.692,00 €**	2-166350.X.2 **1.692,00 €**

Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm

Opis:

Noga Extreme za stol Professional 4000x2000x100 ima vodoravno / okomit raspored rupa na vrhu stola i na 25 mm mreži na stranama. Promjer rupa je 16 mm, a debljina materijala je otprilike 11,5-13 mm. Vrh stola je izrađen od dvostruko očvršćenog i obloženog alatnog čelika. Zbog financijskih razloga, stranice stola se rade od visoko kvalitetnog S355J2+N čelika.
Rešetka ima razmak od 50 mm što Vam pomaže da organizirate svoju opremu.

Stolovi za zavarivanje imaju mjernu ljestvicu u nizu.

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Težina: cca. 1.297 kg
Težina = Stol + Platform + Noga osnovna oprema

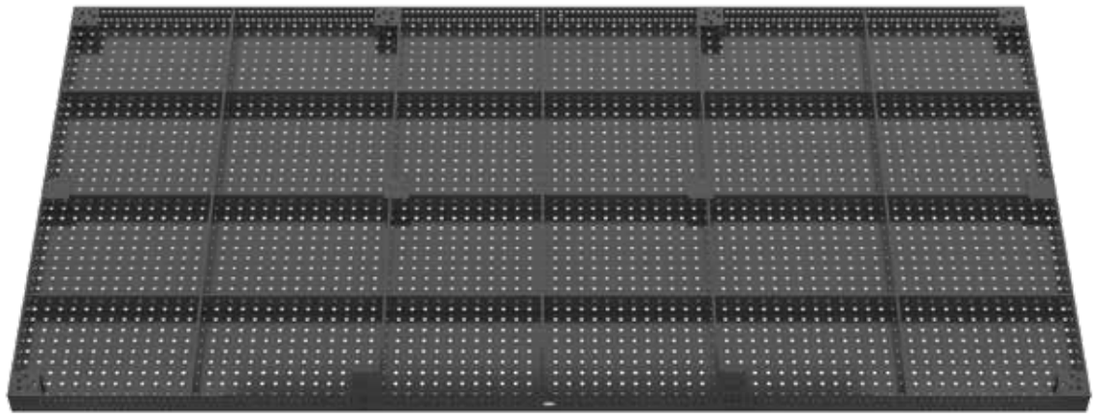

Professional Extreme 8.7
4000x2000x100 mm

4000x2000x100 - plazma nitriran	Professional Extreme 8.7 - 50 mm rešetke		Smanjena cijena bez plamanitracije	
bez nogu	2-160055.X7.T1 **6.938,00 €**	●	2-165155 **-752,00 €**	○
sa Noga osnovna oprema 750 Visina stola 850	2-160055.X7 **7.306,00 €**	●	2-165155 **-752,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Varijante nogu za stol za zavarivanje Professional Extreme

Nadoplata Noga osnovna oprema (Vidi stranicu 622) **Promjena bez nadoplate**	**Nadoplata Noga sa podnim učvršćenjem** (Vidi stranicu 625)	**Nadoplata Noga za stol podesiva po visini** (Vidi stranicu 624)		
2-160857.XX •	2-160875.XX **52,00 €**	2-160877.XX **46,00 €**		

Posebna oprema za stolove Professional Extreme



Primjer za
50 mm rešetke

	Strana stola			**Površina**		
	Naknada za duplo čvršće bočne stranice stola (Vidi stranicu 578)	**Dodatna dijagonalna mreža za stranu stola** (Vidi stranicu 82)		**Dodatna naplata dijagonalne rešetke Navoj M8 / M12 / M16** (Vidi stranicu 82)		
				 **M8**	 **M12**	 **M16**
Professional Extreme	2-166755.X .	2-166655.X **756,00 €**		2-166155.X **2.268,00 €**	2-166255.X **2.268,00 €**	2-166355.X **2.268,00 €**

Professional Extreme 8.7 - Specijalne veličine

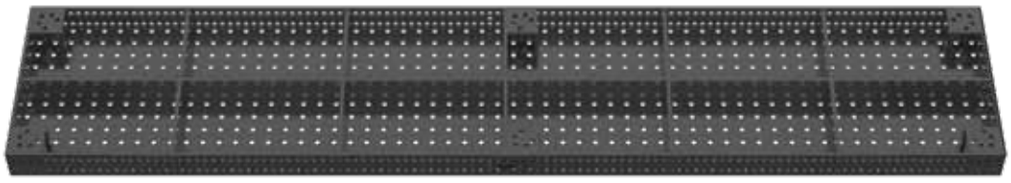

Opis:

Ukoliko Vam standardne veličine nisu dovoljne, možemo Vam također ponuditi stolove u posebnim veličinama do maksimalnih 2000x3800 mm i sa završnim materijalom po izboru.

Više veličina dostupno je na upit. Cijena ovisi o količini stolova.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Sve varijante nogu stola možete naći od stranice 620.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

Professional Extreme 8.7 - Specijalne veličine

Dimenzije	Professional Extreme 8.7
600 x 600	**3.134,00 €** 2-960606.X7
600 x 800	**3.337,00 €** 2-960608.X7
600 x 1000	**3.539,00 €** 2-960610.X7
600 x 1200	**3.740,00 €** 2-960612.X7
600 x 1400	**3.942,00 €** 2-960614.X7
600 x 1600	**4.144,00 €** 2-960616.X7
600 x 1800	**4.346,00 €** 2-960618.X7
600 x 2000	**4.548,00 €** 2-960620.X7
600 x 2200	**4.750,00 €** 2-960622.X7
600 x 2400	**4.952,00 €** 2-960624.X7
600 x 2600	**5.153,00 €** 2-960626.X7
600 x 2800	**5.355,00 €** 2-960628.X7
600 x 3000	**5.557,00 €** 2-960630.X7
600 x 3200	**5.760,00 €** 2-960632.X7
600 x 3400	**5.961,00 €** 2-960634.X7
600 x 3600	**6.163,00 €** 2-960636.X7
600 x 3800	**6.365,00 €** 2-960638.X7
600 x 4000	**6.566,00 €** 2-960640.X7
800 x 800	**3.577,00 €** 2-960808.X7
800 x 1000	**3.817,00 €** 2-960810.X7
800 x 1400	**4.297,00 €** 2-960814.X7
800 x 1600	**4.538,00 €** 2-960816.X7
800 x 1800	**4.779,00 €** 2-960818.X7
800 x 2000	**5.018,00 €** 2-960820.X7
800 x 2200	**5.259,00 €** 2-960822.X7
800 x 2400	**5.500,00 €** 2-960824.X7
800 x 2600	**5.739,00 €** 2-960826.X7
800 x 2800	**5.980,00 €** 2-960828.X7

Dimenzije	Professional Extreme 8.7
800 x 3000	**6.220,00 €** 2-960830.X7
800 x 3200	**6.460,00 €** 2-960832.X7
800 x 3400	**6.700,00 €** 2-960834.X7
800 x 3600	**6.941,00 €** 2-960836.X7
800 x 3800	**7.181,00 €** 2-960838.X7
800 x 4000	**7.421,00 €** 2-960840.X7
1000 x 1200	**4.374,00 €** 2-961012.X7
1000 x 1400	**4.654,00 €** 2-961014.X7
1000 x 1600	**4.932,00 €** 2-961016.X7
1000 x 1800	**5.211,00 €** 2-961018.X7
1000 x 2200	**5.768,00 €** 2-961022.X7
1000 x 2400	**6.046,00 €** 2-961024.X7
1000 x 2600	**6.326,00 €** 2-961026.X7
1000 x 2800	**6.604,00 €** 2-961028.X7
1000 x 3000	**6.883,00 €** 2-961030.X7
1000 x 3200	**7.161,00 €** 2-961032.X7
1000 x 3400	**7.440,00 €** 2-961034.X7
1000 x 3600	**7.719,00 €** 2-961036.X7
1000 x 3800	**7.998,00 €** 2-961038.X7
1000 x 4000	**8.276,00 €** 2-961040.X7
1200 x 1400	**5.009,00 €** 2-961214.X7
1200 x 1600	**5.325,00 €** 2-961216.X7
1200 x 1800	**5.643,00 €** 2-961218.X7
1200 x 2200	**6.278,00 €** 2-961222.X7
1200 x 2600	**6.911,00 €** 2-961226.X7
1200 x 2800	**7.229,00 €** 2-961228.X7
1200 x 3000	**7.545,00 €** 2-961230.X7
1200 x 3200	**7.863,00 €** 2-961232.X7

Dimenzije	Professional Extreme 8.7
1200 x 3400	**8.180,00 €** 2-961234.X7
1200 x 3600	**8.496,00 €** 2-961236.X7
1200 x 3800	**8.814,00 €** 2-961238.X7
1200 x 4000	**9.131,00 €** 2-961240.X7
1400 x 1400	**5.364,00 €** 2-961414.X7
1400 x 1600	**5.720,00 €** 2-961416.X7
1400 x 1800	**6.075,00 €** 2-961418.X7
1400 x 2000	**6.431,00 €** 2-961420.X7
1400 x 2200	**6.786,00 €** 2-961422.X7
1400 x 2400	**7.142,00 €** 2-961424.X7
1400 x 2600	**7.497,00 €** 2-961426.X7
1400 x 2800	**7.852,00 €** 2-961428.X7
1400 x 3000	**8.209,00 €** 2-961430.X7
1400 x 3200	**8.564,00 €** 2-961432.X7
1400 x 3400	**8.919,00 €** 2-961434.X7
1400 x 3600	**9.274,00 €** 2-961436.X7
1400 x 3800	**9.630,00 €** 2-961438.X7
1400 x 4000	**9.986,00 €** 2-961440.X7
1600 x 1600	**6.114,00 €** 2-961616.X7
1600 x 1800	**6.508,00 €** 2-961618.X7
1600 x 2000	**6.901,00 €** 2-961620.X7
1600 x 2200	**7.295,00 €** 2-961622.X7
1600 x 2400	**7.689,00 €** 2-961624.X7
1600 x 2600	**8.083,00 €** 2-961626.X7
1600 x 2800	**8.477,00 €** 2-961628.X7
1600 x 3000	**8.871,00 €** 2-961630.X7
1600 x 3200	**9.265,00 €** 2-961632.X7
1600 x 3400	**9.658,00 €** 2-961634.X7

Dimenzije	Professional Extreme 8.7
1600 x 3600	**10.052,00 €** 2-961636.X7
1600 x 3800	**10.447,00 €** 2-961638.X7
1600 x 4000	**10.841,00 €** 2-961640.X7
1800 x 1800	**6.940,00 €** 2-961818.X7
1800 x 2000	**7.372,00 €** 2-961820.X7
1800 x 2200	**7.804,00 €** 2-961822.X7
1800 x 2400	**8.237,00 €** 2-961824.X7
1800 x 2600	**8.669,00 €** 2-961826.X7
1800 x 2800	**9.101,00 €** 2-961828.X7
1800 x 3000	**9.533,00 €** 2-961830.X7
1800 x 3200	**9.965,00 €** 2-961832.X7
1800 x 3400	**10.399,00 €** 2-961834.X7
1800 x 3600	**10.831,00 €** 2-961836.X7
1800 x 3800	**11.263,00 €** 2-961838.X7
1800 x 4000	**11.695,00 €** 2-961840.X7
2000 x 2000	**7.843,00 €** 2-962020.X7
2000 x 2200	**8.314,00 €** 2-962022.X7
2000 x 2400	**8.784,00 €** 2-962024.X7
2000 x 2600	**9.255,00 €** 2-962026.X7
2000 x 2800	**9.726,00 €** 2-962028.X7
2000 x 3000	**10.197,00 €** 2-962030.X7
2000 x 3200	**10.667,00 €** 2-962032.X7
2000 x 3400	**11.138,00 €** 2-962034.X7
2000 x 3600	**11.609,00 €** 2-962036.X7
2000 x 3800	**12.079,00 €** 2-962038.X7

Aluminijska ploča s rupama

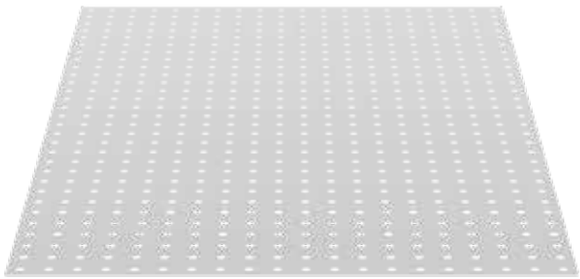

160203

Opis:

Perforirana aluminijska ploča specijalno je dizajnirana za procesore od plemenitog čelika. Ona je prikladna za razdvajanje željeza i plemenitog čelika. Kako se provrti podudaraju s onima u stolu, moguć je širok raspon primjene. Dodatak plemenitog čelika kao oplemenjivanje aluminijske ploče s linijama rešetke je dostupan na upit.

Aluminijska perforirana ploča koristi se jedino u kombinaciji s univerzalnim klinovima (artikl br. 160532 / 160533).

Kako bi se izbjegli dodatni troškovi prijevoza, dostava pojedinačnih dijelova trebala bi biti zajedno s dostavom stolova.

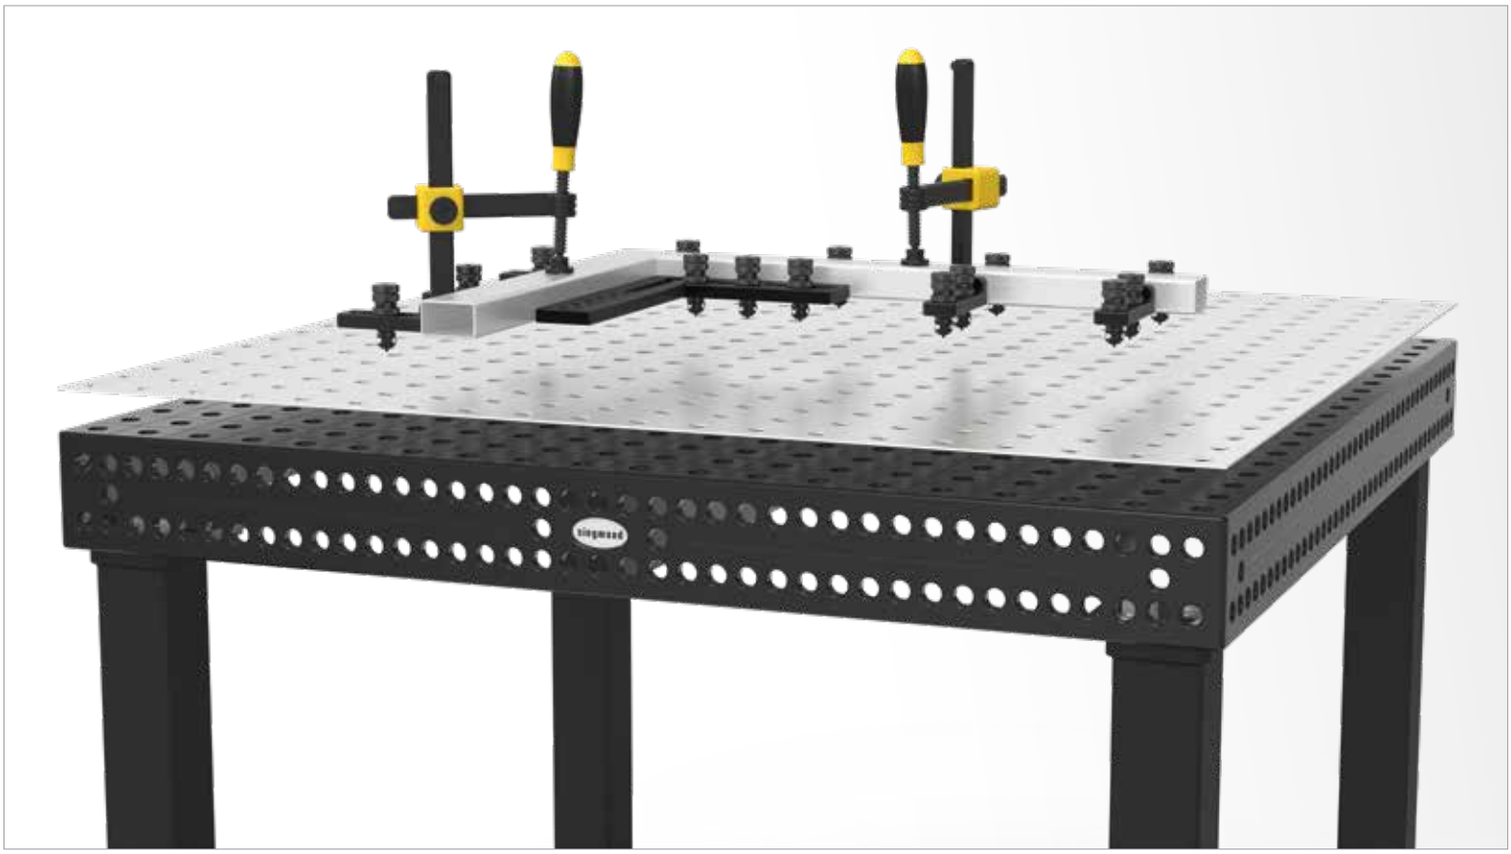

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Aluminijska ploča s rupama za stol 160005	994 mm	494 mm	2 mm	2,50 kg	2-160207 **103,00 €**	○
Aluminijska ploča s rupama za stol 160010	994 mm	994 mm	2 mm	5,00 kg	2-160200 **121,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160025	1194 mm	794 mm	2 mm	4,70 kg	2-160205 **178,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160015	1194 mm	1194 mm	2 mm	7,10 kg	2-160202 **182,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160035	1494 mm	994 mm	2 mm	7,20 kg	2-160203 **186,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160050	1494 mm	1494 mm	2 mm	11,20 kg	2-160206 **306,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160020	1994 mm	994 mm	2 mm	10,00 kg	2-160201 **239,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160060 (2x 160208)				11,80 kg	2-160208.2 **315,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160030 (2x 160202)				14,20 kg	2-160202.2 **363,00 €**	●
Aluminijska ploča s rupama za stol 160040 (3x 160203)				21,60 kg	2-160203.3 **558,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 100 mm

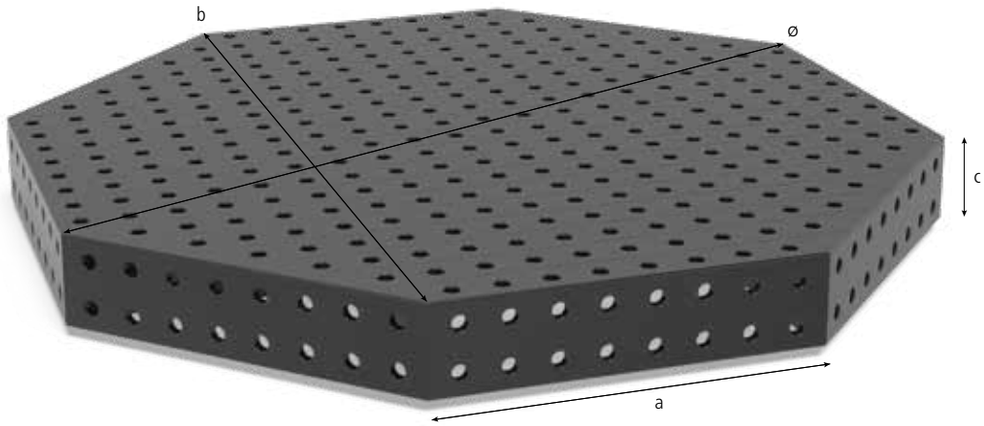

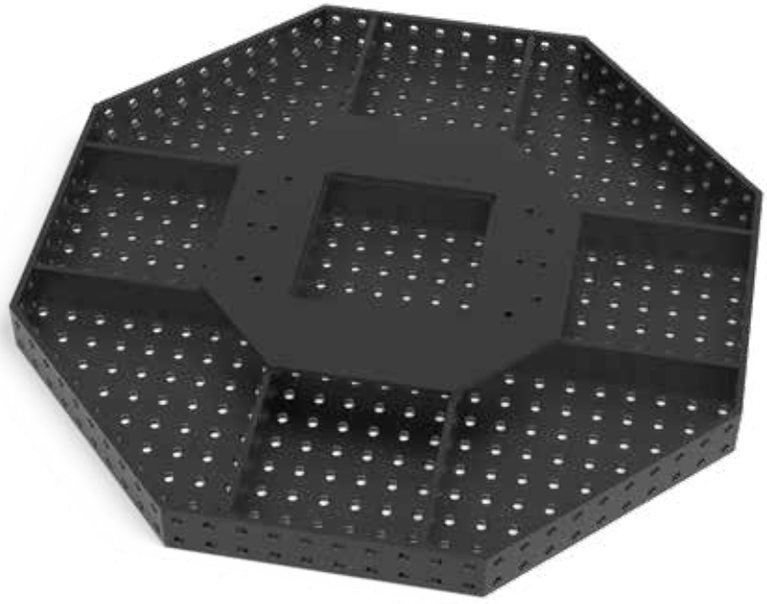

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

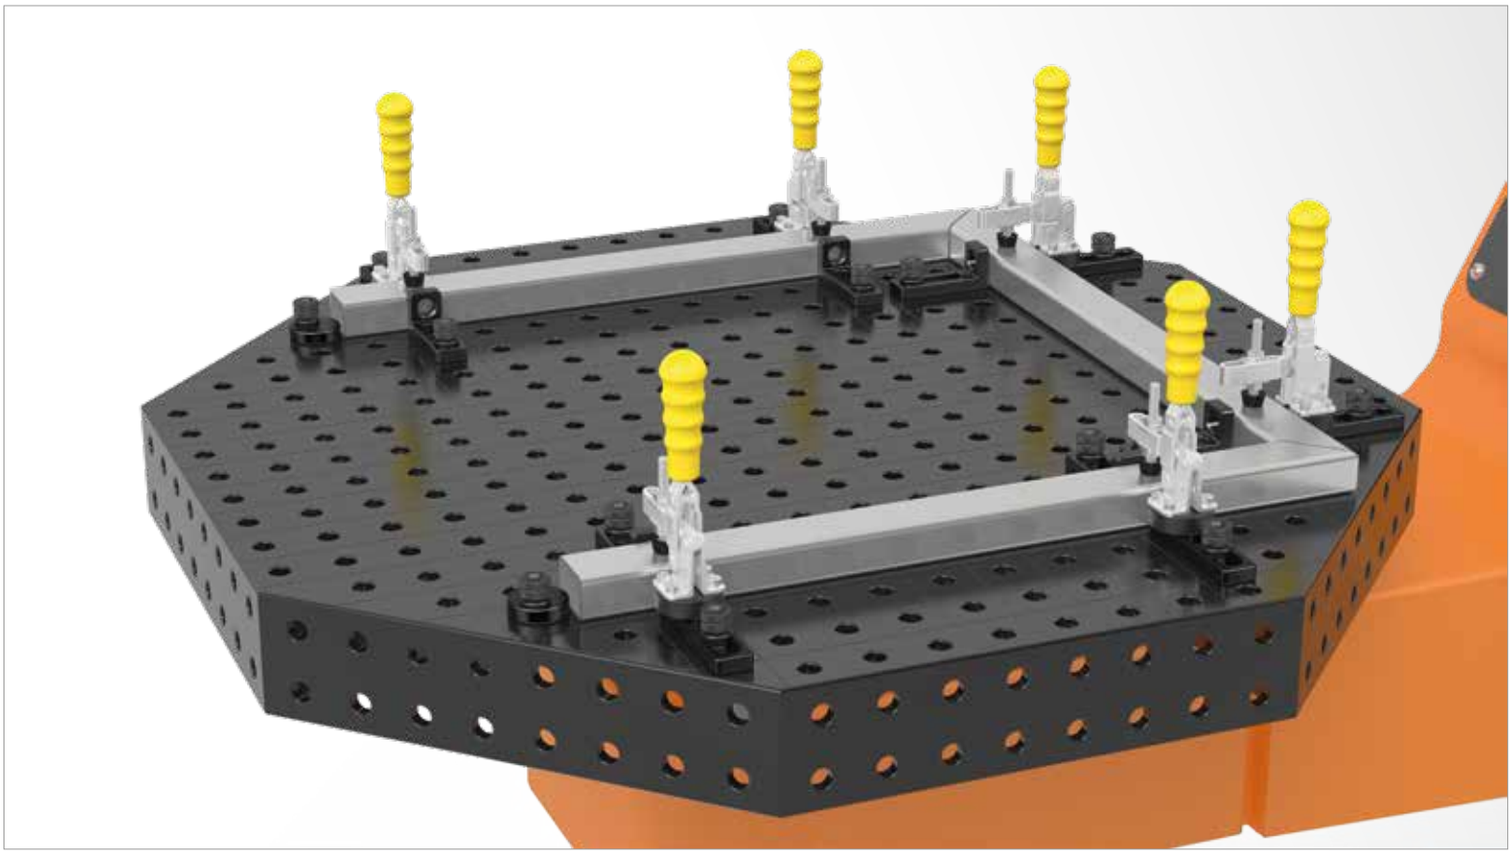

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol SW 600x100 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	100 mm	650 mm	12 mm	cca. 98 kg	2-920616.P **1.860,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 800x100 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	100 mm	866 mm	12 mm	cca. 131 kg	2-920816.P **2.742,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1000x100 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	100 mm	1082 mm	12 mm	cca. 170 kg	2-921016.P **3.280,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1200x100 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	100 mm	1299 mm	12 mm	cca. 228 kg	2-921216.P **4.129,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Cijene bez plazmanitracije na zahtjev.

Osmerokutni stol sa bočnim stranama 50 mm

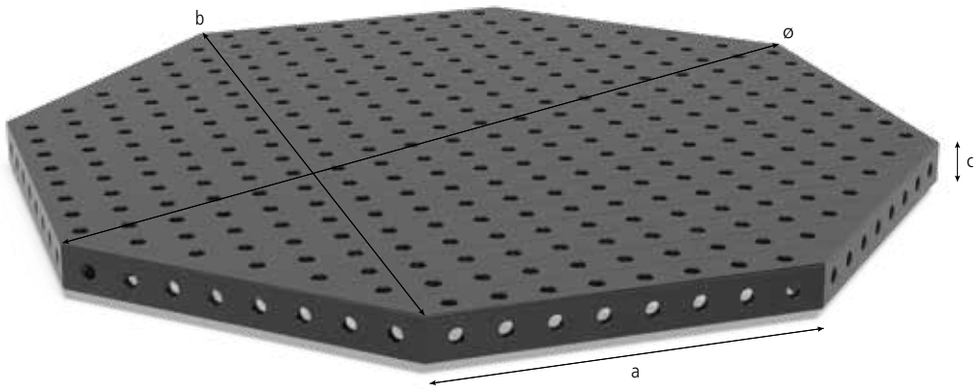

Opis:

Osmerokutni stol, iznimno učinkovit za aplikacije na manipulatorima robotskih jedinica. Stol nudi iste stezne mogućnosti kao Siegmund Professional stol za zavarivanje zbog svojeg uzorka paralelnih rupa na svih devet površina. Na zahtjev se stol može prilagoditi proizvodnoj okolini kako bi se zadovoljile individualne potrebe rada.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Kako bi povezali osmerokutnu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtjevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Zbog specifične prilagodbe kupcu težina može varirati.

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Podloške i adapteri nisu uključene u opremu osmerokutnog stola.

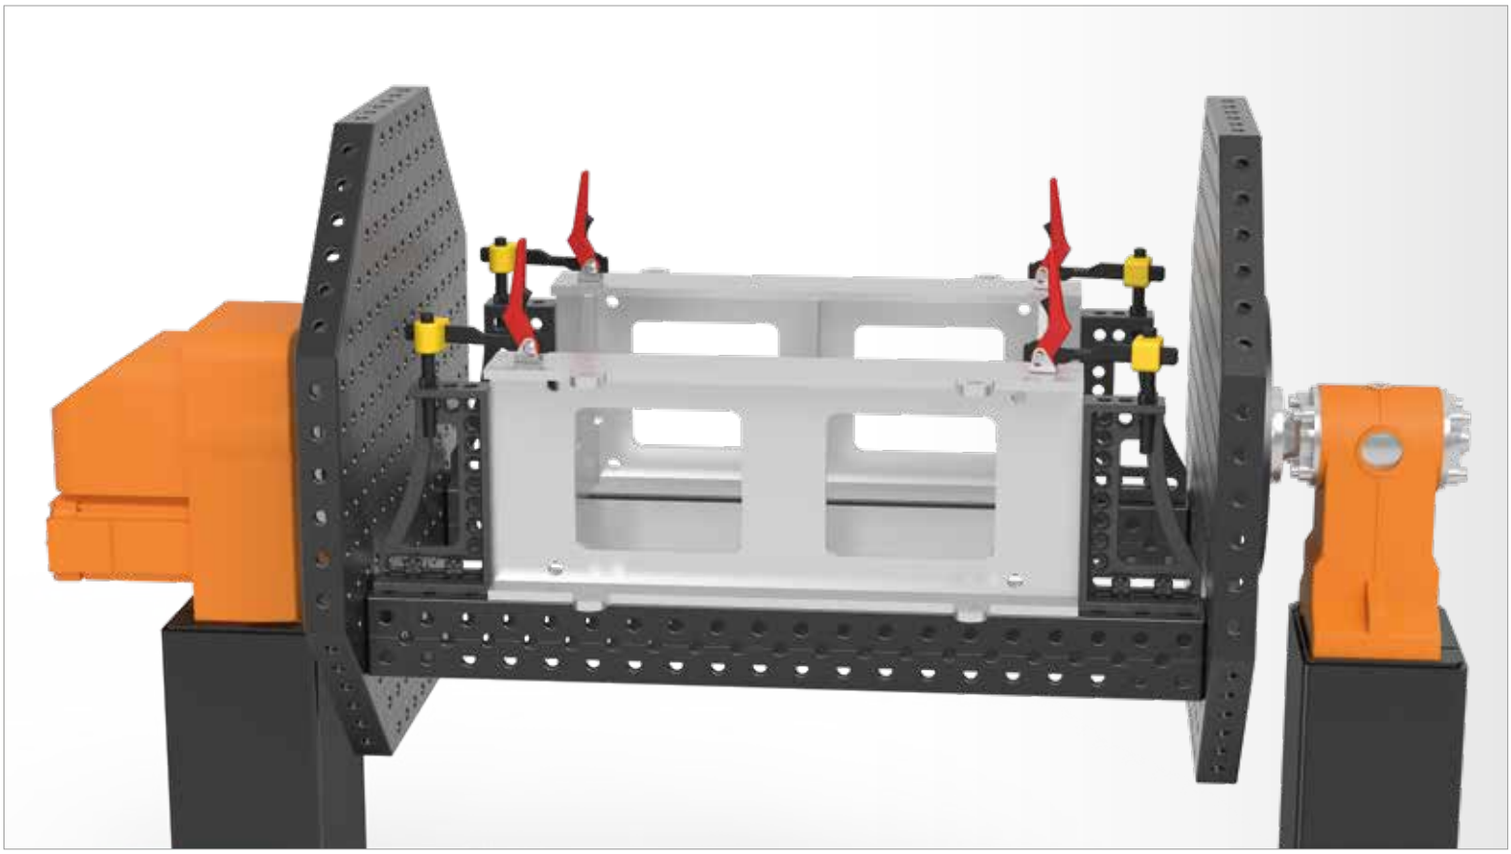

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutni stol SW 600x50 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	50 mm	650 mm	12 mm	cca. 77 kg	2-920616.1.P **1.674,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 800x50 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	50 mm	866 mm	12 mm	cca. 103 kg	2-920816.1.P **2.468,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1000x50 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	50 mm	1082 mm	12 mm	cca. 135 kg	2-921016.1.P **2.952,00 €**	○
Osmerokutni stol SW 1200x50 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	50 mm	1299 mm	12 mm	cca. 186 kg	2-921216.1.P **3.716,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagodbu adapter pločice							0-940000 **532,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Cijene bez plazmanitracije na zahtjev.

Osmerokutna ploča bez bočne površine

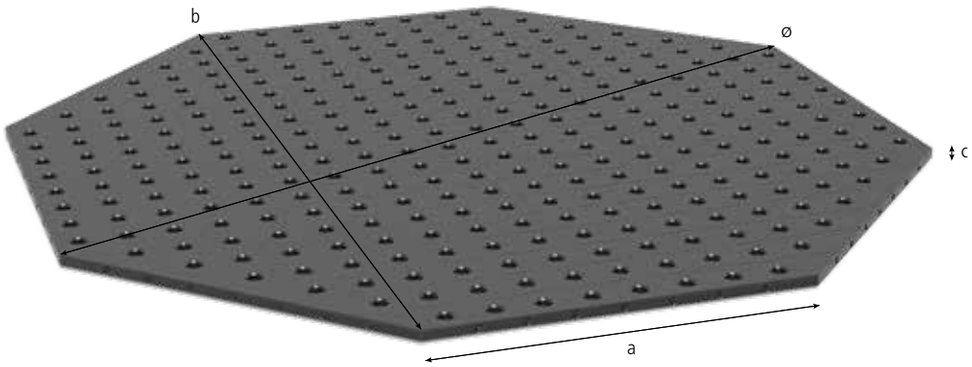

Opis:

Osmerokutni stol se najčešće koristi na manipulatorima u robotom-upravljanim ćelijama. Osmerokutni stol nudi jednake mogućnosti stezanja, kao i Siegmund-ov stol za zavarivanje Basic zbog svog paralelnog rasporeda rupa i rupa sa M8 navojem na stranama. Prema individualnim potrebama stol se može modificirati, na Vaš zahtjev.

Osmerokutna ploča bez bočnih površina može biti direktno fiksirana kroz provrte na manipulatoru uz upotrebu potpornih kućišta (artikl br. 160500) i klinova.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Cijene ovise o količini.

Popust:
počevši od 2 komada: 5%
počevši od 5 komada: 10%
počevši od 10 komada: 15%

Specijalna oprema za stolove za zavarivanje dostupno je na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Osmerokutna ploča SW 500x12 plazma nitriran bez nogu	207 mm	500 mm	12 mm	541 mm	12 mm	cca. 54 kg	2-950500.P **1.090,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 600x12 plazma nitriran bez nogu	249 mm	600 mm	12 mm	649 mm	12 mm	cca. 63 kg	2-950600.P **1.211,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 800x12 plazma nitriran bez nogu	331 mm	800 mm	12 mm	866 mm	12 mm	cca. 84 kg	2-950800.P **1.785,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1000x12 plazma nitriran bez nogu	414 mm	1000 mm	12 mm	1082 mm	12 mm	cca. 111 kg	2-951000.P **2.135,00 €**	○
Osmerokutna ploča SW 1200x12 plazma nitriran bez nogu	497 mm	1200 mm	12 mm	1299 mm	12 mm	cca. 157 kg	2-951200.P **2.688,00 €**	○
Više veličina na upit							.	○
Naknada za prilagođavanje veličina rupa po želji kupca.							0-940000.1 **395,00 €**	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Cijene bez plazmanitracije na zahtjev.

Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - 50 mm

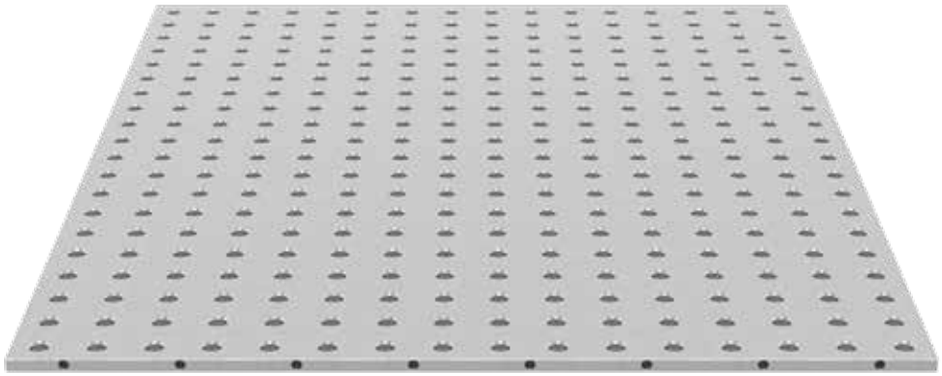

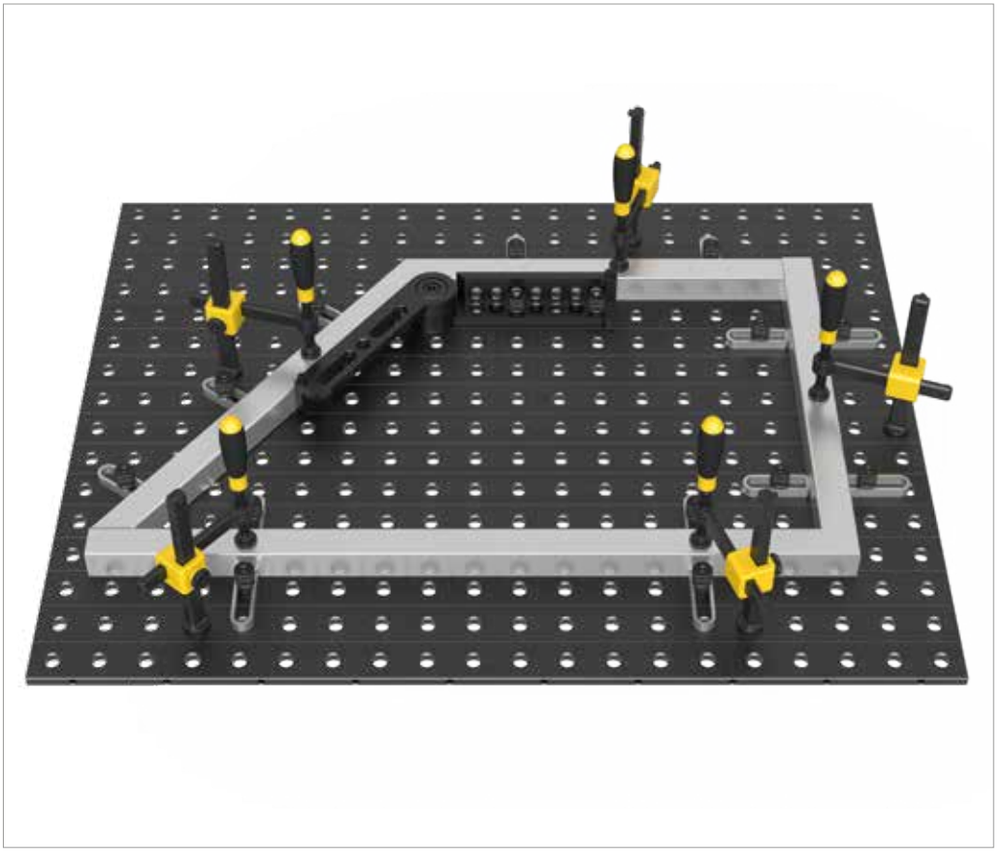

Opis:

Stezna i zamjenjiva ploča može se koristiti na više načina, u kombinaciji sa steznim stolovima, manipulatorima, zavarivačkim okretnim stolovima ili kao zamjenjiva ploča. Velika efikasnost ploče njezina je posebna prednost. Korištenjem klinova pričvršćivanje može biti jednostavno i lagano, isto kao i sa steznim čahurama (artikl br. 160500).
Na stranama su rupe navoja M8.

Minimalna širina; 600 mm
Minimalna dužina: 800 mm
Minimalna površina: 0,64 m^2
Ostale veličine dostupne su na upit.
Ploča je izrađena od materijala: S355J2+N čelik + plazma nitriranje

Cijene ovise o broju naručenih ploča.

Popust:
počevši od 2 komada: 5 %
počevši od 5 komada: 10 %
počevši od 10 komada: 15 %

Na zahtjev, stezna zamjenjiva ploča također je dostupna od nehrđajućeg čelika.

Dodatne rupe s navojima dostupne su na zahtjev.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

Stezna i zamjenjiva ploča sa rupama - 50 mm

Dimenzije			Plazmanitriran
600	x	800	**1.208,00 €** 2-950608.P
600	x	1000	**1.374,00 €** 2-950610.P
600	x	1200	**1.540,00 €** 2-950612.P
800	x	800	**1.430,00 €** 2-950808.P
800	x	1000	**1.650,00 €** 2-950810.P
800	x	1200	**1.871,00 €** 2-950812.P
800	x	1400	**2.092,00 €** 2-950814.P
800	x	1600	**2.313,00 €** 2-950816.P
1000	x	1000	**1.926,00 €** 2-951010.P
1000	x	1200	**2.202,00 €** 2-951012.P
1000	x	1400	**2.479,00 €** 2-951014.P
1000	x	1600	**2.755,00 €** 2-951016.P

Dimenzije			Plazmanitriran
1200	x	1200	**2.534,00 €** 2-951212.P
1200	x	1400	**2.865,00 €** 2-951214.P
1200	x	1600	**3.197,00 €** 2-951216.P
1400	x	1400	**3.251,00 €** 2-951414.P
1400	x	1600	**3.639,00 €** 2-951416.P
1500	x	1500	**3.652,00 €** 2-951515.P

Podupiruća i stezna čahura

Opis:

Brunirano podupiruća i stezna čahura je fleksibilan alat koji je potreban da se fiksiraju Siegmund-ove komponente s upuštenim klinom u bilo kojoj poziciji. Podupiruća i stezna čahura može biti zavarena ili pričvrsnuta na neku posebnu napravu i omogućiti brzo pričvršćivanje i zamjenu ploče sa upotrebom steznih klinova.



160500

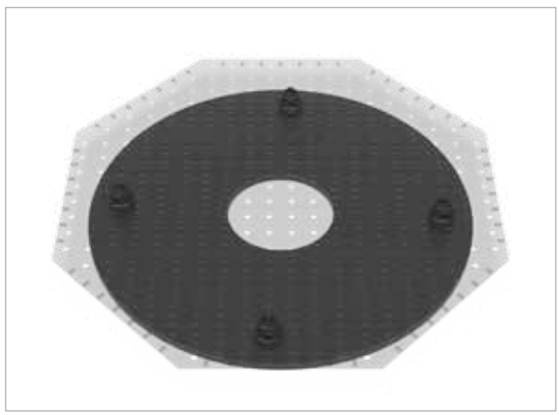

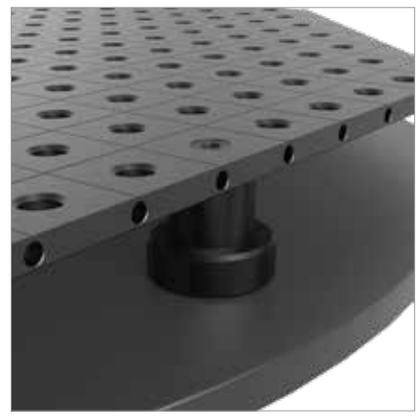

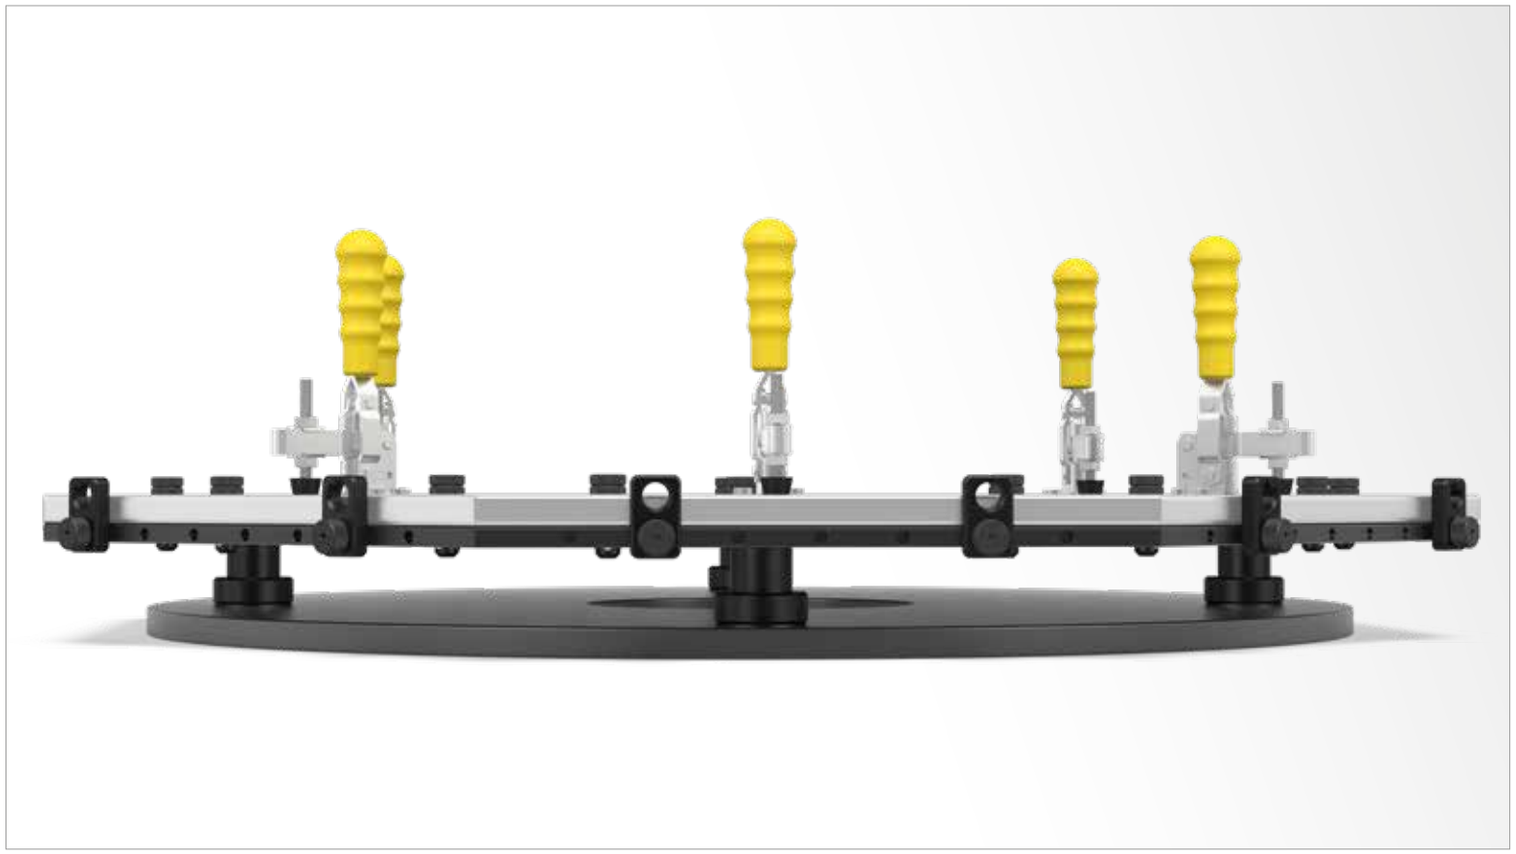

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Podupiruća i stezna čahura - brunirano	50 mm	60 mm	0,60 kg	2-160500 **19,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Segmentna ploča dijagonalne rešetke

160230

160231

160231.1

Opis:

Segmentna rešetka je specijalno napravljena za apliciranje na laserski stroj. Poveznica sa segmentiranom rešetkom 160230 nudi mnoštvo stezačkih mogućnosti i također služi kao direktni prilagodivač za ostale stezne elemente. Segmentne rešetke se isporučuju s dodacima kao što su klinovi i držači razmaka za instalaciju na laserski stroj.

Ploča je izrađena od materijala S355J2+N čelik.

Rešetka zbog razmaka od 50 mm između rupa nudi razne mogućnosti stezanja.

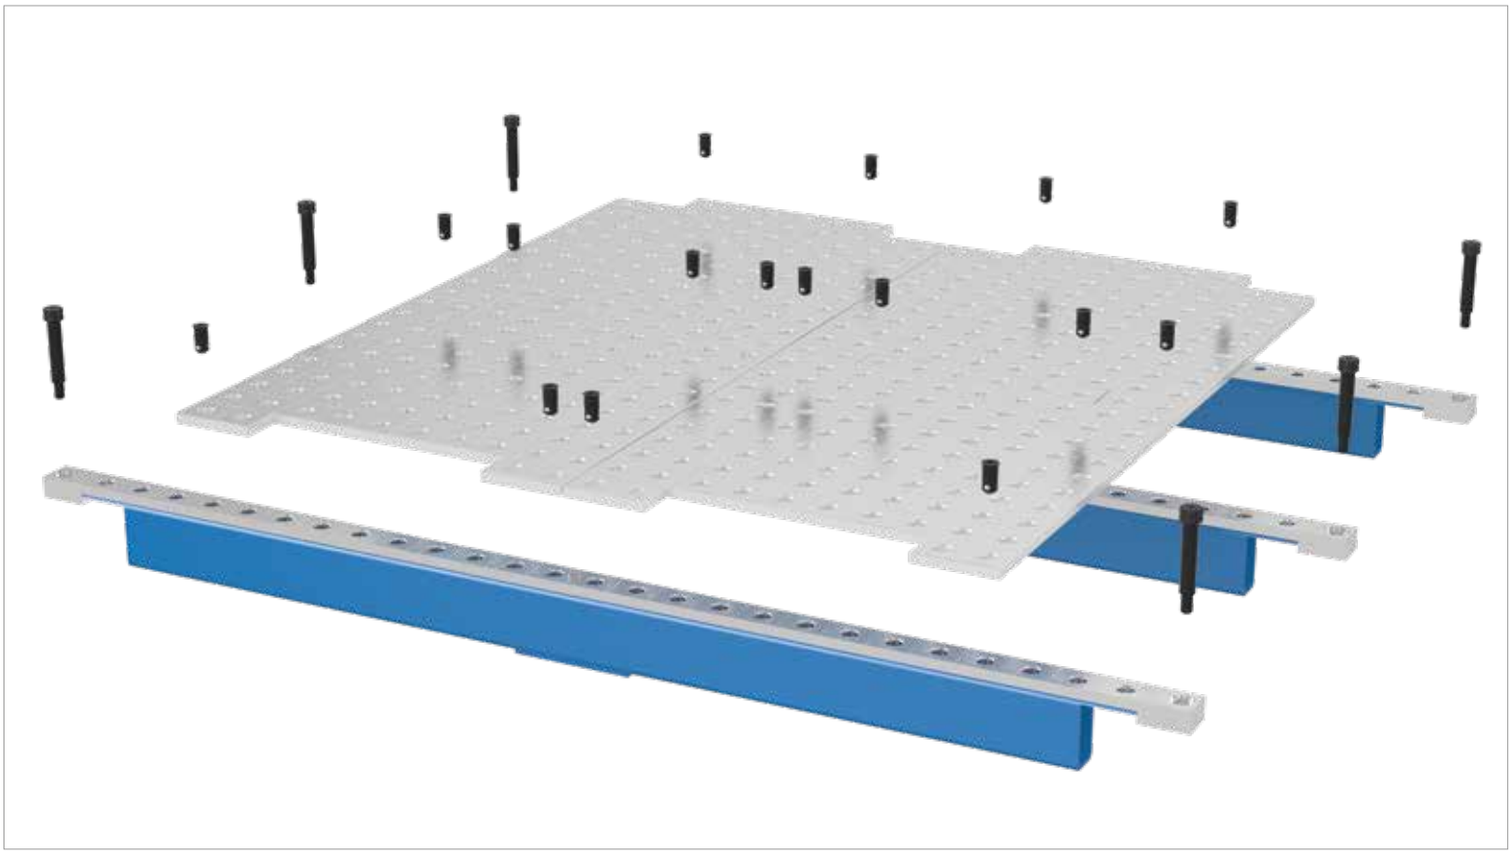

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Segmentna ploča dijagonalne rešetke - sjajan	548 mm	498 mm	12 mm	21,20 kg	2-160230 **262,00 €**	○
Potpora za Basic stol s jednim redom rupa	1366 mm			15,00 kg	2-160231 **736,00 €**	○
Potpora za Basic stol s jednim redom rupa	1500 mm			16,00 kg	2-160232 **639,00 €**	○
Potpora za Basic stol s jednim redom rupa	1682 mm			18,00 kg	2-160233 **689,00 €**	○
Potpora za Basic stol s jednim redom rupa	2182 mm			24,00 kg	2-160234 **789,00 €**	○
Potpora za Basic stol tri reda provrta	1366 mm			25,20 kg	2-160231.1 **774,00 €**	○
Potpora za Basic stol tri reda provrta	1500 mm			27,00 kg	2-160232.1 **1.316,00 €**	○
Potpora za Basic stol tri reda provrta	1682 mm			30,00 kg	2-160233.1 **1.632,00 €**	○
Potpora za Basic stol tri reda provrta	2182 mm			41,00 kg	2-160234.1 **1.042,00 €**	○
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 622

Noga osnovna oprema 750

Stranica 622

Noga osnovna oprema 850

Stranica 622

Noga osnovna oprema 815

Stranica 622

Navlaka za nogu stola

Stranica 624

Noga za stol podesiva po visini 550-950

Stranica 625

Noga sa podnim učvršćenjem 750

Stranica 625

Noga sa podnim učvršćenjem 850

Stranica 625

Noga sa podnim učvršćenjem 815

Stranica 626

Noga s kotačem i kočnicom 750

Stranica 626

Noga s kotačem i kočnicom 815

Stranica 627

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-900

Stranica 628

Hidraulična dizalica za sistem 16

Stranica 629

Spajajući okvir za Sistem 16

Noge stola

MONTIRANJE NOGU STOLA:

Po jednoj nozi dva cilindrična vijka zajedno s opružnim prstenom se umeću u montažnu ploču. Tada se noga stola zavije okretnim momentom od 150 Nm.

Vijci su uključeni u isporuku.

Molimo da slijedite uključene upute za montiranje.

NOGA OSNOVNA OPREMA

Stranica 622

VERZIJA

750
850
Specijalne veličine



Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

160858.X



Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

160857.X

NOGA ZA STOL PODESIVA PO VISINI

Stranica 624

VERZIJA

550-950
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

160877.X

NOGA SA PODNIM UČVRŠĆENJEM

Stranica 625

VERZIJA

750
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 1.000 kg

160875.X

NOGA S KOTAČEM I KOČNICOM

Stranica 626

VERZIJA

750
Specijalne veličine



Kapacitet po nozi stola: 200 kg

160876.X

NOGA PODESIVA PO VISINI SA KOTAČEM I SA RUČNOM KOČNICOM

Stranica 627

VERZIJA

600-900
Specijalne veličine

Kapacitet po nozi stola: 200 kg

160879.X

Noge stola nisu prikladne za stolove Basic.

KAPACITET PO JEDNOJ NOZI STOLA

Maksimalno opterećenje po nozi Sistema 16 je od 200 do 1.000 kg za sve stolove ovisno o tipu noge.

Matematički gledano ukupno moguće opterećenje (kapacitet) je puno veće. No, navedeno moguće opterećenje je manje zbog sigurnosnih razloga.

Ukoliko vam je potrebno veće opterećenje, molimo da konzultirate proizvođača.

ZA POTPUNU SIGURNOST:



Dopušteno opterećenje:

Vertikalni smjer sile: 10 kN



1. ŠESTEROKUTNI VIJAK

- s navojem M16
- sa Prstenasta opruga

2. MATERIJAL

- stabilna formirana cijev 70x70 mm
- za više stabilnosti
- presvučen prahom

3. PLOČICA ZA NOGU STOLA

- Ø 70 mm
- za optimalnu raspodjelu pritiska
- iz upletenog komada
- za više stabilnosti i preciznosti

4. NAVOJNA OSOVINA

- sa stabilnim M16x1,5 finim navojem (korak navoja 1,5 mm)
- 40 mm fino podesivo
- s maticom za osiguravanje

Noga osnovna oprema

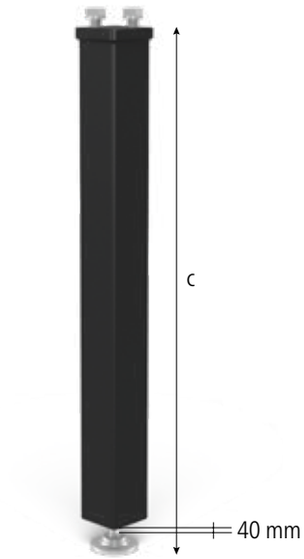

160858.X 160857.X

161856 160859

Opis:

Noga za stol, osnovna oprema je dostupna u različitim dužinama (specijalne dužine na upit). Nosivost noge je 1000 kg i prilagodljiva je do visine od 40 mm.

Navlaka za nogu sprečava ulazak prljavštine u navojno vreteno i sprečava štetu na zavarivačkom crijevu, koja može nastati zbog konstantnog kontakta sa vretenom.

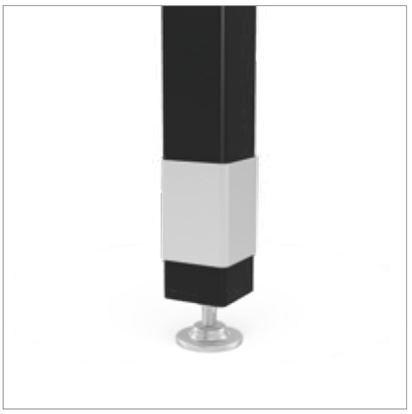

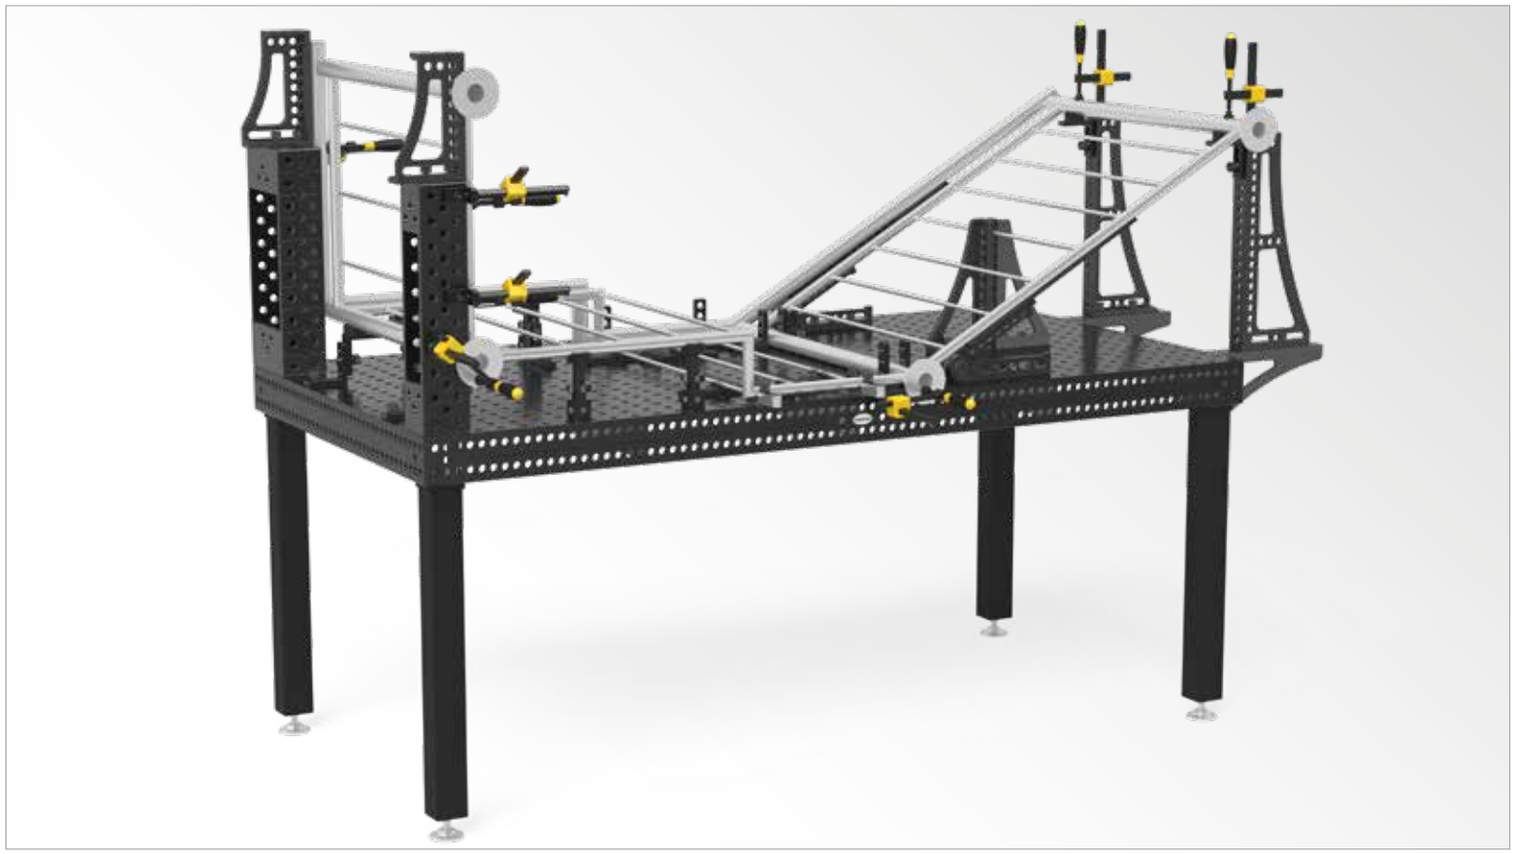

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga osnovna oprema 750 - 40 mm fino podesivo	70 mm	70 mm	750 mm	6,10 kg	2-160858.X **46,00 €**	●
Noga osnovna oprema 850 - 40 mm fino podesivo	70 mm	70 mm	850 mm	6,70 kg	2-160857.X **46,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○
Noga osnovna oprema 815 - noga je podesiva za 50 mm - Standardna visina nogu za stol Basic	70 mm	70 mm	815 mm	6,50 kg	2-161856 **46,00 €**	●
Navlaka za nogu stola - osnovna oprema za nogu / podno učvršćenje Sistem 16 - za Noga za stol podesiva po visini Sistem 22	75 mm	75 mm	100 mm	0,35 kg	2-160859 **9,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga za stol podesiva po visini

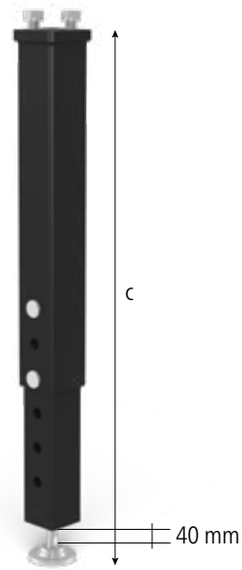

Opis:

Noga podesiva po visini za stol je podesiva u rasponu od 550-950 mm i ima nosivost kapaciteta 1000 kg. Drugi klin doprinosi još većoj stabilnosti. Noga može biti prilagođena do 40 mm.

160877.X

160859.1

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga za stol podesiva po visini 550-950 - 40 mm fino podesivo - Visina stola je prilagodljiva u rasponu 650-1050 mm	70 mm	70 mm	550-950 mm	7,00 kg	2-160877.X **92,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○
Navlaka za nogu stola - za Noga za stol podesiva po visini	65 mm	65 mm	100 mm	0,28 kg	2-160859.1 **11,00 €**	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga sa podnim učvršćenjem

Opis:

Noga s podnim učvršćenjem ima nosivost kapaciteta do1000 kg i omogućava veću stabilnost. Noga je visinski prilagodljiva u rasponu do 50 mm.

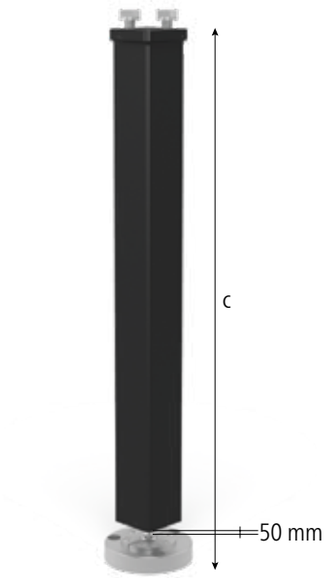

160875.X

160868

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Noga sa podnim učvršćenjem 750 - noga je podesiva za 50 mm - Više veličina na upit	70 mm	70 mm	750 mm		8,30 kg	2-160875.X **98,00 €**	●
Noga sa podnim učvršćenjem 850 - noga je podesiva za 50 mm - Više veličina na upit	70 mm	70 mm	850 mm		9,30 kg	2-160873.X **98,00 €**	○
Noga sa podnim učvršćenjem 815 - noga je podesiva za 50 mm - Standardna visina nogu za stol Basic - Više veličina na upit	70 mm	70 mm	815 mm		9,10 kg	2-160874.X **98,00 €**	○
Pločica za podno pričvršćivanje - Kompatibilno sa pločicom za nogu Standard i nogom podesivom po visini			130 mm	120 mm	2,50 kg	2-160868 .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga s kotačem i kočnicom

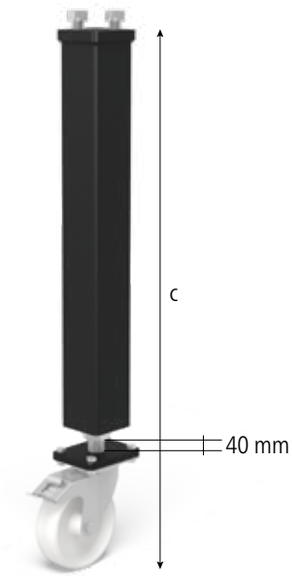

Opis:

Noga za stol s kotačem i kočnicom ima nosivost do 200 kg. Svaka noga stola može biti prilagođena okretanjem distancione pločice za 40 mm na više ili na manje. Osovina je isto tako ojačana.

160876.X

161855

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga s kotačem i kočnicom 750 - 40 mm fino podesivo	70 mm	70 mm	750 mm	7,00 kg	2-160876.X **97,00 €**	●
Noga s kotačem i kočnicom 815 - noga je podesiva za 50 mm - Standardna visina nogu za stol Basic	70 mm	70 mm	815 mm	7,50 kg	2-161855 **97,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom

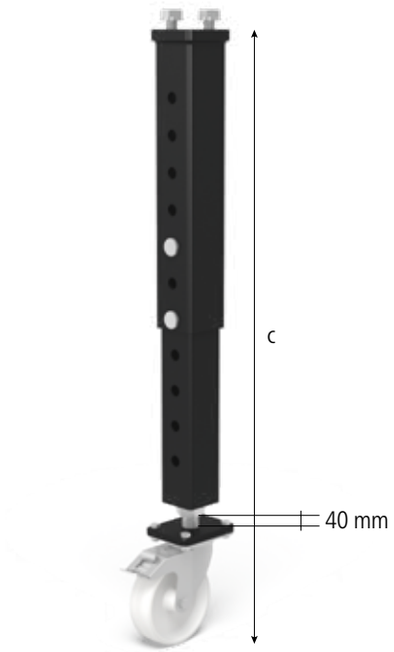

160879.X

Opis:

Noga je visinski podesiva s kotačem. Ima nosivost do 200 kg i može se podešavati do 40 mm.

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Noga podesiva po visini sa kotačem i sa ručnom kočnicom 600-900 - 40 mm fino podesivo - Visina stola je podesiva od 700-1000 mm.	70 mm	70 mm	600-900 mm	8,00 kg	2-160879.X **121,00 €**	●
Više veličina na upit					.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Hidraulična dizalica za sistem 16

Opis:

S podizajućom platformom tj. škarnom podizačicom možete hidraulično visinski postaviti svoj stol za zavarivanje na brz način i koliko god puta želite. Na taj način puno je lakše kada radite s teškim komponentama.

Na zahtjev su dostupne ostale težine nosivosti podizačice.

Operacionalna jedinica je 3 m. Osnovna visina podizajuće platforme je minimalna visina. Osnovna visina i specifični efektivni hod rezultiraju maksimalnom visinom. Dimenzije se odnose na podizajuću platformu bez stola.

PLUG&PLAY

	Broj artikla
Hidraulična dizalica za sistem 16 - Molim da se promijene cijene za Sistem 28, jer su te cijene za Sistem 16.	. ○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Spajajući okvir za Sistem 16

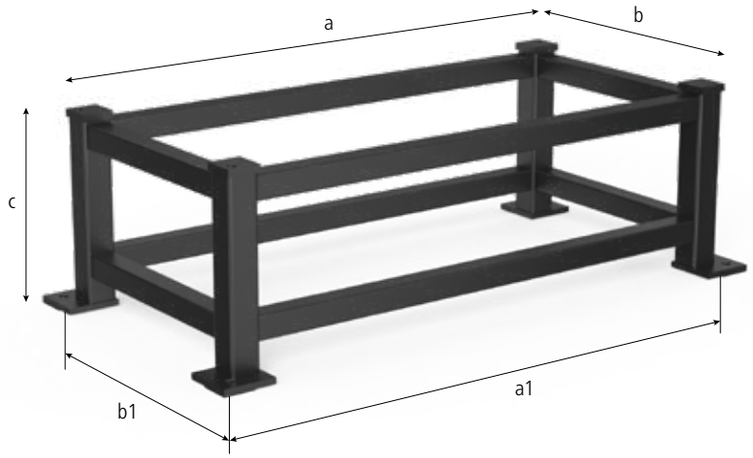

Opis:

Spajajući okvir u kombinaciji s radnim stolom pričvršćen je na osnovnu tračnicu uz pomoć klinova i omogućava brzu promjenu pozicije. Povezujući nekoliko spajajućih okvira i osnovnih tračnica, možete strukturirati efikasan radni kompleks.

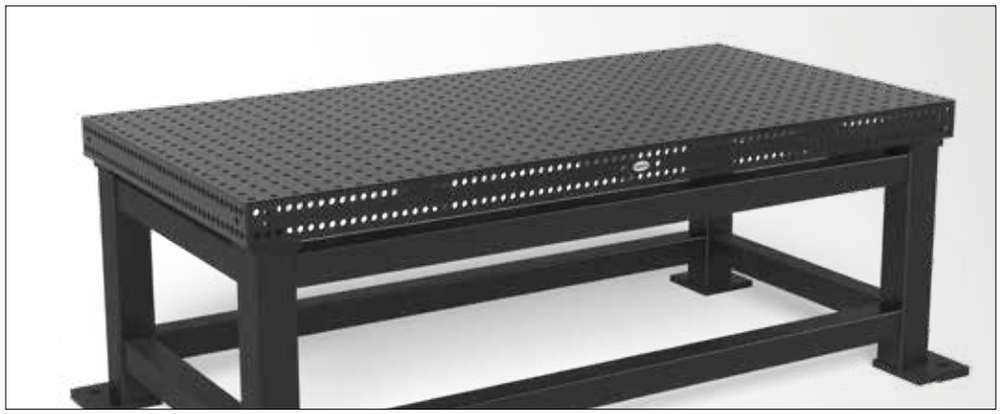

	Broj artikla	
Spajajući okvir za Sistem 16 - Molim da se promijene cijene za Sistem 28, jer su te cijene za Sistem 16.	.	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

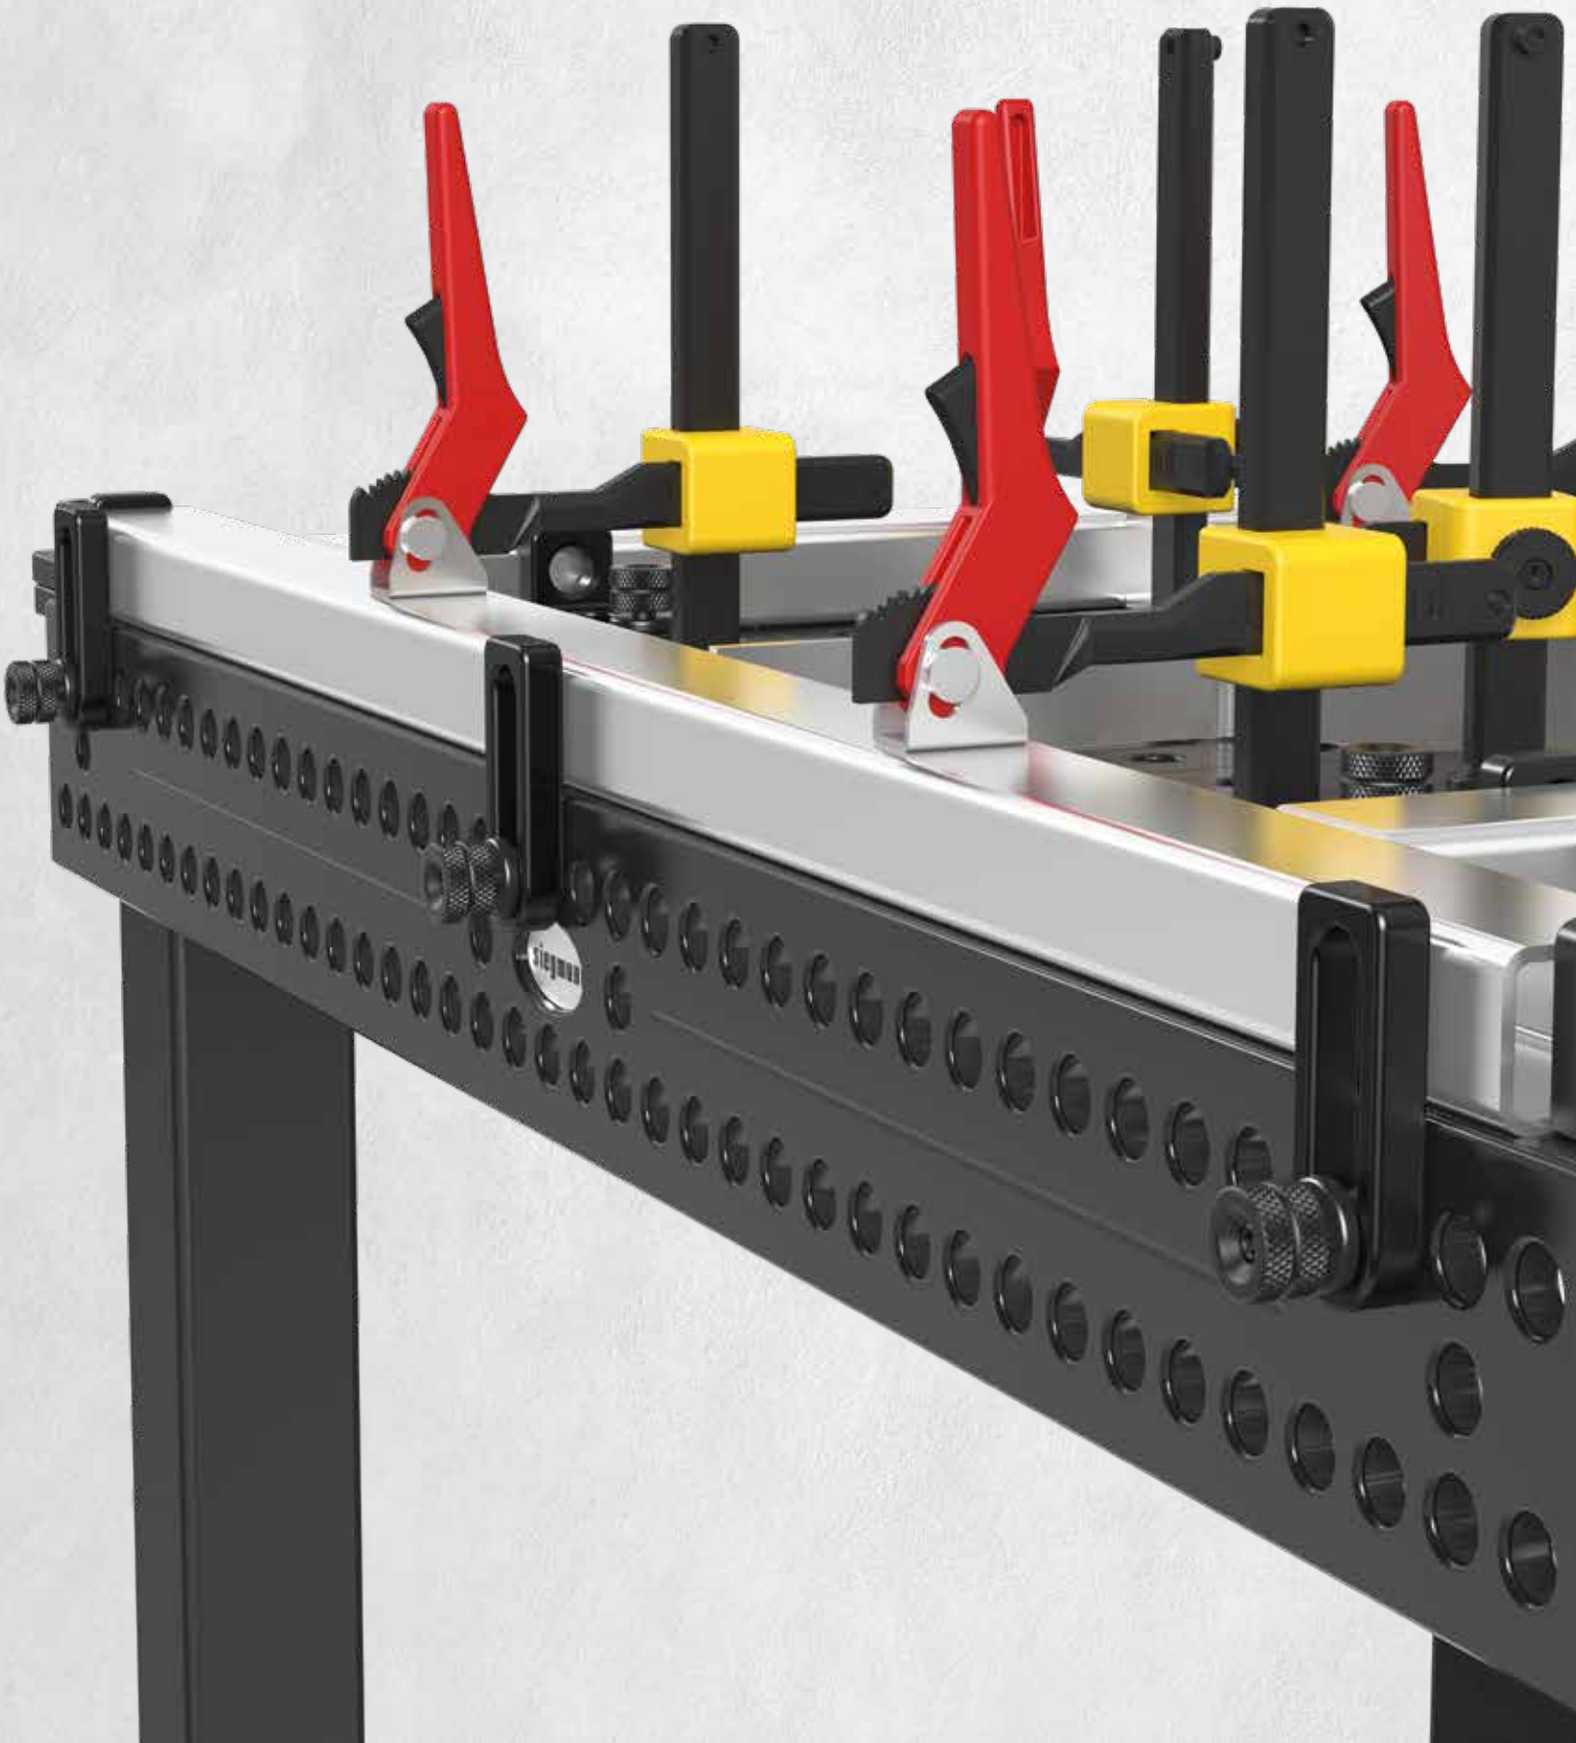
siegmund

Stranica 632
Ekscentrični graničnik Ø 45

Stranica 632
Ekscentrični graničnik Ø 75 sa navojem M10

Stranica 632
Ekscentrični graničnik Ø 75

Stranica 633
Fleks graničnik 12x83 aluminij

Stranica 634
Fleks graničnik 12x78 čelik

Stranica 634
Fleks graničnik 24x78 čelik

Stranica 635
Fleks graničnik 12x97 čelik

Stranica 635
Fleks graničnik 24x97 čelik

Stranica 636
Univerzalni graničnik 50 L

Stranica 637
Univerzalni graničnik 80 L

Stranica 638
Univerzalni graničnik 80 L

Stranica 639
Univerzalni graničnik 115 L

Stranica 639
Univerzalni graničnik 115 L

Stranica 639
Univerzalni graničnik 115 L aluminij

Stranica 640
Univerzalni graničnik 150 L

Stranica 641
Univerzalni graničnik / Stezni most

Stranica 642
Univerzalni graničnik 300 M

Stranica 642
Univerzalni graničnik 500 M



Stranica 644
Ravni kutnik 250

Stranica 645
Šablona za montažu

Ekscentrični graničnik

Opis:

Ekscentrični graničnik omogućava beskonačno prilagođavanje elemenata i omogućava uštedu radnog prostora zbog svog jednostavnog zakretnog mehanizma.

160401.N

160402.N

160403.N

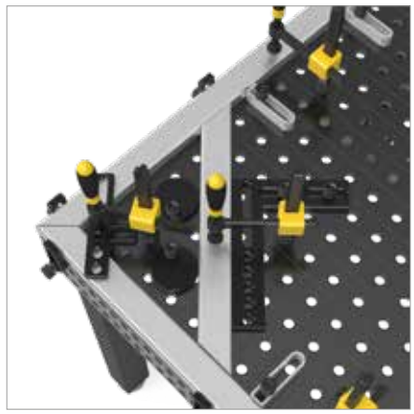

		Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Ekscentrični graničnik Ø 45 - nitrirani - prikladno gdje su uski prostori	N BAR	45 mm	12 mm	0,13 kg	2-160401.N **13,00 €** ●
Ekscentrični graničnik Ø 75 sa navojem M10 - nitrirani - za masivne priključke	N BAR	75 mm	12 mm	0,38 kg	2-160402.N **17,00 €** ●
Ekscentrični graničnik Ø 75 - nitrirani - koristan i kao potpora	N BAR	75 mm	12 mm	0,39 kg	2-160403.N **16,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

N = Zaštita od prskanja

BAR = Zaštita od korozije

Fleks graničnik 83 aluminij

Opis:

Flex graničnik od aluminija može biti individualno prilagođen zbog duguljaste rupe i može se koristiti i na kutevima i na slobodno formiranim površinama zbog svoje okrugle stezne strane. Posebno je preporučljiv kada imate vrlo malo prostora.

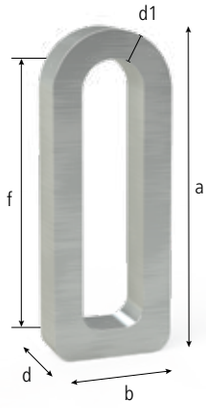

160412

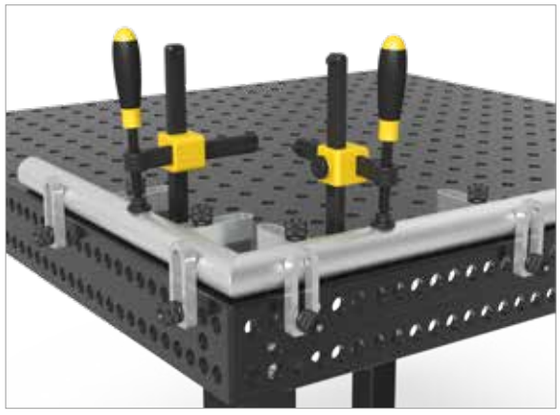

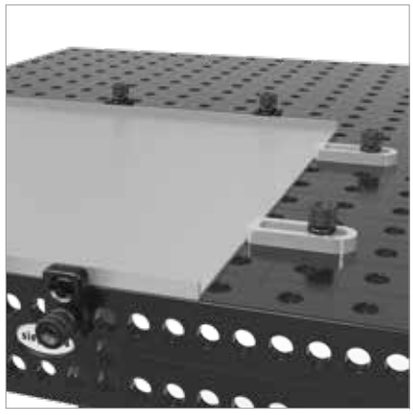

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Fleks graničnik 12x83 - aluminij	ALU	83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg	2-160412 **14,00 €** ●

MS=Debljina materijala; WS=Debljina stijenke; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Fleks graničnik 78 čelik

Opis:

Fleks čelični graničnik može se prilagoditi zahvaljujući svojoj duguljastoj rupi, a isto tako može se koristiti na kutevima i na ostalim graničnim površinama zbog svog zaobljenog djela. Fleks graničnik najbolje je koristiti onda kada je prostor ograničen.

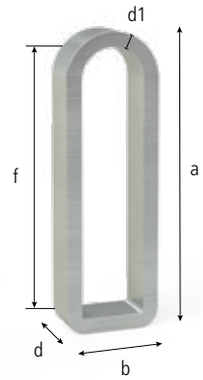

160415 160416

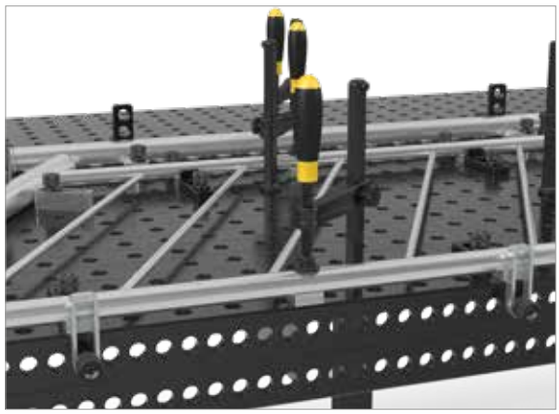

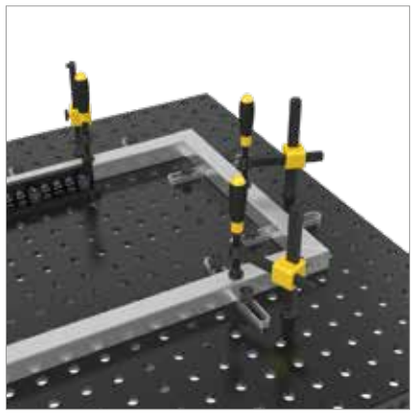

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Fleks graničnik 12x78 - pocinčana	78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg	2-160415 **13,00 €**	●
Fleks graničnik 24x78 - potreban je dugački stezni klin - pocinčana	78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg	2-160416 **18,00 €**	●

MS=Debljina materijala; WS=Debljina stijenke; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Fleks graničnik 97 čelik

Opis:

Fleks čelični graničnik može individualno biti prilagođen zbog duguljaste rupe i može se koristiti na kutevima kao i na slobodno oblikovanim graničnim površinama zbog svoje unutarnje strane. Fleks graničnik 97 proširuje daljinu rupa u dijagonalnom smjeru.

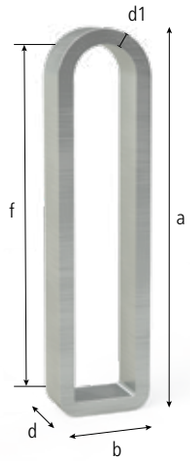

160417 160418

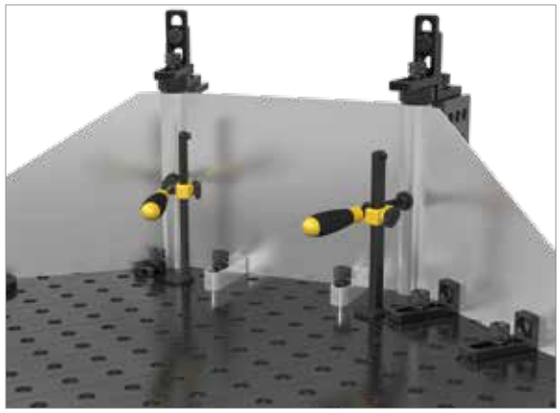

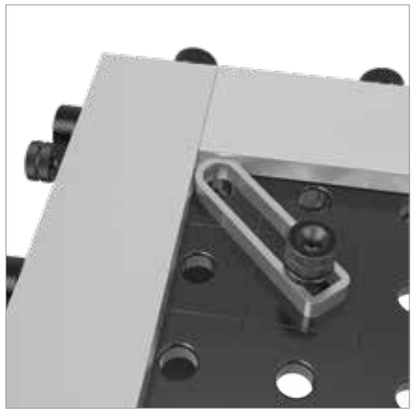

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Fleks graničnik 12x97 - pocinčana	97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg	2-160417 ● **23,00 €**
Fleks graničnik 24x97 - potreban je dugački stezni klin - pocinčana	97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg	2-160418 ● **29,00 €**

MS=Debljina materijala; WS=Debljina stijenke; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 50 L

Opis:

Univerzalni graničnik 50 L može biti fiksiran kroz dva provrta. Univerzalni graničnik 50 L se može koristiti na mnoge načine, posebno u područjima sa smanjenim prostorom.



160407

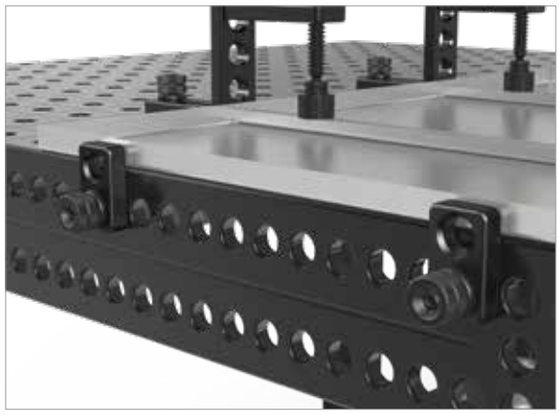

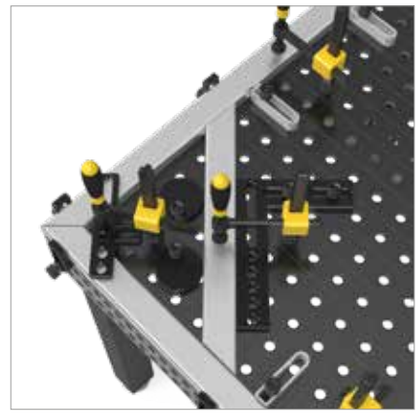

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 50 L - 2 provrta - nitrirani	N BAR	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	2-160407.N **17,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine
N = Zaštita od prskanja
BAR = Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 80 L

Opis:

Univerzalni graničnik 80 L može biti čvrsto fiksiran zbog tri provrta.

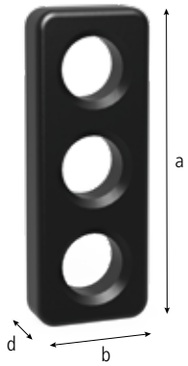

160408.N

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 80 L - 3 provrta - nitrirani	N BAR	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	2-160408.N **19,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 80 L

Opis:

Univerzalni graničnik 80 L može biti prilagođen s milimetarskom preciznošću zbog svoje duguljaste rupe koja je u rasponu od 0-50 mm.

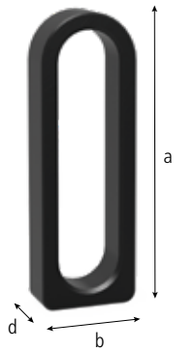

160410.N

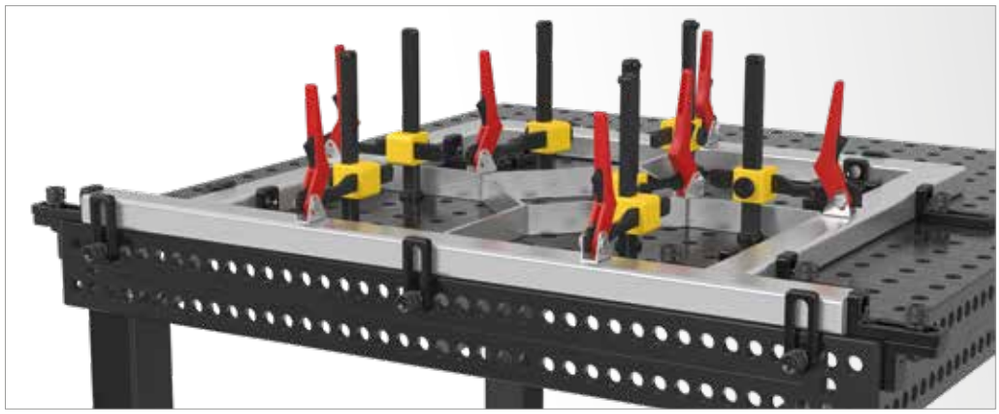

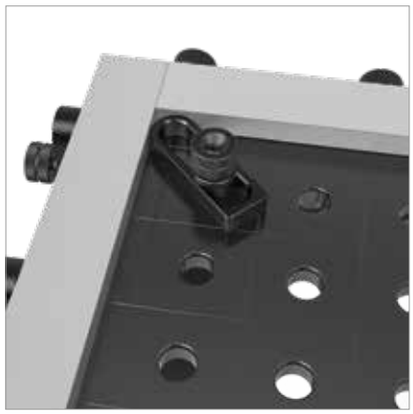

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani	N BAR	80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg	2-160410.N **26,00 €** ●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik 115 L

Opis:

Univerzalni graničnik 115 L može biti čvrsto fiksiran ili varijabilno prilagođen zbog kombinacije duguljaste rupe i sustava provrta (prilagodljiv raspon rupe od 0 do 50 mm). Također, on je prikladan za upotrebu prizma i adaptera.

160420.N

160420

160420.A

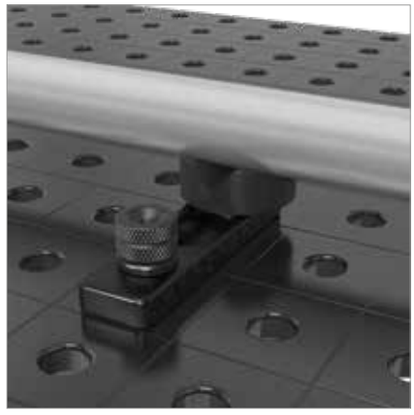

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 115 L - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg	2-160420.N **31,00 €**	●
Univerzalni graničnik 115 L - brunirano	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg	2-160420 **24,00 €**	●
Univerzalni graničnik 115 L - aluminij	115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg	2-160420.A **27,00 €**	●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije = aluminij

Univerzalni graničnik 150 L

Opis:

Univerzalni graničnik 150 L specijalno je razvijen za proširenje graničnog prostora (prilagodljiv raspon 0-50 mm). Daljnje fiksne ili varijabilne mogućnosti su kreirane kao posljedica sustava provrta i duguljaste rupe. Prikladan je i za korištenje s prizmama i adapterima.

160422.N

	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik 150 L - 3 provrta - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg	2-160422.N ● **34,00 €**

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni graničnik / Stezni most

Opis:

Univerzalni graničnik se može koristiti i kao stezni most. Pomoću male rupe u sredini, graničnik se može povezati sa stegom.

160450.N

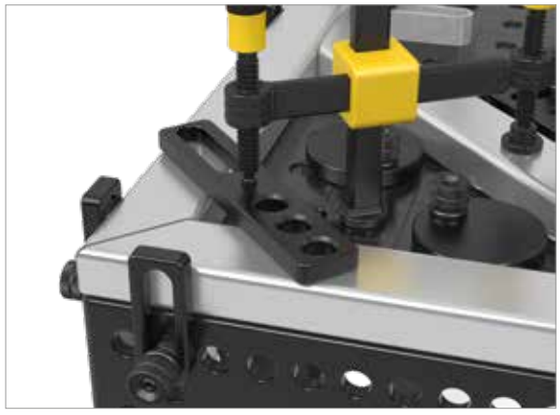

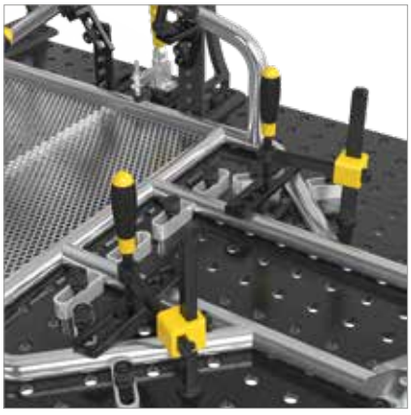

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni graničnik / Stezni most - 3 provrta - nitrirani	N BAR	175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg	2-160450.N **37,00 €** ●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M



160425.N

160432.N

Opis:

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M može biti čvrsto fiksiran ili fiksiranje može varirati zahvaljujući kombinaciji duguljaste rupe i sustava provrta (prilagodljivi rang 0-150 mm). To podrazumijeva da možete imati veliki raspon steznih mogućnosti i to za sve stezne sisteme.

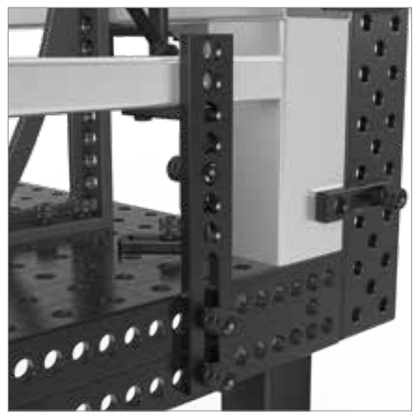

		Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni graničnik 300 M - 7 provrta - nitrirani - serijski sa ljestvicom		300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg	2-160425.N **39,00 €**	●
Univerzalni graničnik 500 M - 13 provrta - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane		500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg	2-160432.N **59,00 €**	●

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Ravni kutnik 250

Opis:

Ravni kutnik je fiksiran ili prilagodljiv zbog kombinacije provrta i duguljaste rupe. Ravni kutnik je prilagodljiv do dužine od 100 mm.

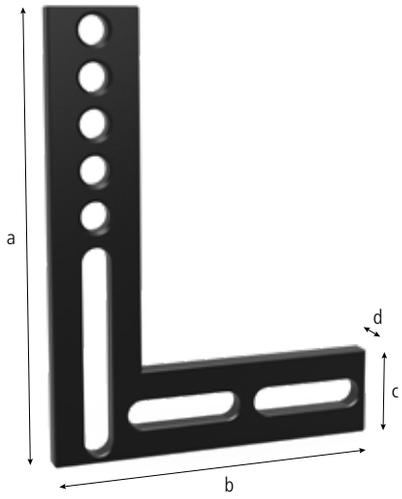

160444

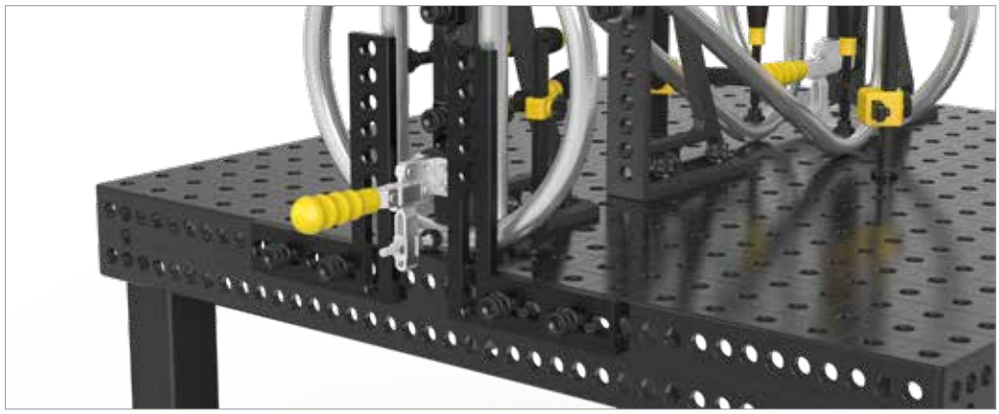

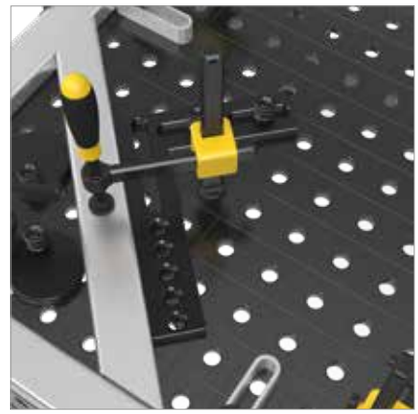

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Ravni kutnik - 5 provrta - brunirano	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	2-160444 **77,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šablona za montažu

Opis:

Šablon za montažu pružaju precizno podešavanje, optimalno u koracima od 10° ili konstantno od 0°-90°. Ljestvica je precizna i do 1°.

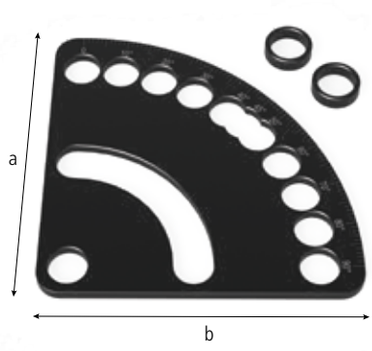

160455.N

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Šablona za montažu - nitrirani - uključen 2x Čahura za distancu	N BAR	130 mm	130 mm			5 mm	0,40 kg	2-160455.N **33,00 €**	●
Čahura za distancu - brunirano				7 mm	22 mm		0,01 kg	2-160538 **2,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Stranica 648
Granični i stezni kutnik 50 L

Stranica 649
Granični i stezni kutnik 90 X

Stranica 649
Granični i stezni kutnik 90 SL

Stranica 650
Granični i stezni kutnik 90 L

Stranica 650
Granični i stezni kutnik 90 L

Stranica 652
Granični i stezni kutnik 90 WL

Stranica 652
Granični i stezni kutnik 90 VL

Stranica 653
Granični i stezni kutnik 140 L

Stranica 654
Granični i stezni kutnik 150 L

Stranica 655
Pokretljivi kutnik 150

Stranica 656
Granični i stezni kutnik 300 G

Stranica 657
Granični i stezni kutnik 500 G

Stranica 658
Granični i stezni kutnik 250 GK lijevo

Stranica 658
Granični i stezni kutnik 250 GK desno

Stranica 659
Granični i stezni kutnik 500 GK lijevo

Stranica 659
Granični i stezni kutnik 500 GK desno

Stranica 660
Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem lijevo

Stranica 660
Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem desno

Stranica 662
Granični i stezni kutnik 750 GK lijevo

Stranica 662
Granični i stezni kutnik 750 GK desno

Stranica 664

Granični i stezni kutnik 250 GK aluminij-titan lijevo

Stranica 664

Granični i stezni kutnik 250 GK aluminij-titan desno

Stranica 664

Granični i stezni kutnik 500 GK aluminij-titan lijevo

Stranica 664

Granični i stezni kutnik 500 GK aluminij-titan desno

Stranica 666

Granični i stezni kutnik 250 D

Stranica 666

Granični i stezni kutnik 500 D

Stranica 666

Granični i stezni kutnik 750 D

Stranica 668

Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje

Stranica 669

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

Stranica 670

Kutni poveznik od lijevanog željeza

Stranica 671

Potporni i stezni okvir, mali 150x100x50



Stranica 671

Visoki podupirući i stezni okvir 300x200x50

Stranica 672

Blok za stezanje 300x300x100 plazma nitriran

Stranica 672

Blok za stezanje 400x200x200 plazma nitriran

Stranica 672

Blok za stezanje 500x500x100 plazma nitriran

Stranica 674

Kutnik U-forma 100/100 plazma nitriran

Stranica 676

Kutnik U-forma 200/100 plazma nitriran

Stranica 678

Kutnik U-forma 100/100 aluminij-titan

Granični i stezni kutnik 50 L

Opis:

Granični i Stezni Kutnik 50 L može se upotrijebiti kao graničnik za veće profile. Također kompatibilan je sa svim kutnicima i može generirati visoko-prilagodljivu površinu stezanjem na duguljastoj rupi, npr. 90 WL (Artikl br. 160111.N).



160105.N

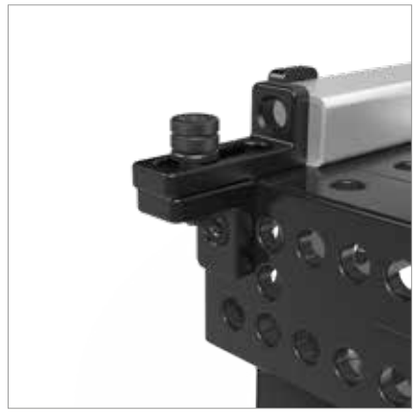

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 50 L - nitrirani	N BAR	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	2-160105.N **27,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 90 X / 90 SL

Opis:

Granični i stezni kutnik 90 X / 90 SL može se koristiti kao graničnik za velike profile. Kompatibilan je sa svim vrstama kutnika i može kreirati visoko-prilagodljivu površinu stezanjem duguljaste rupe.



160108.N

160109.N

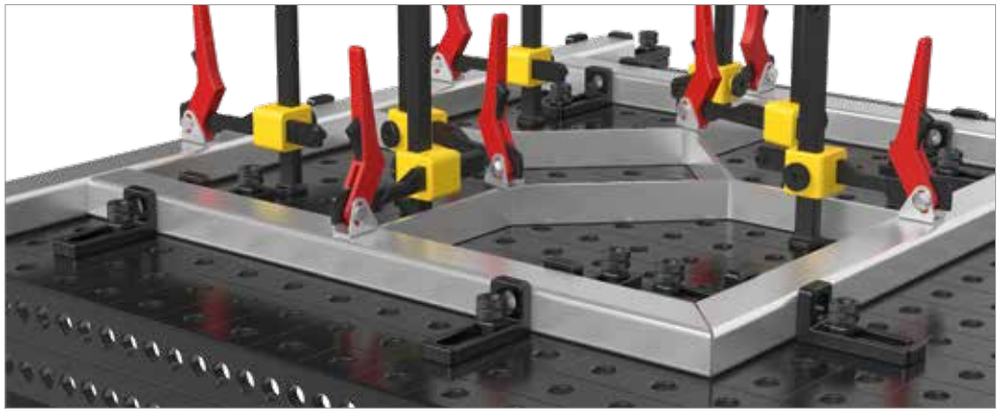

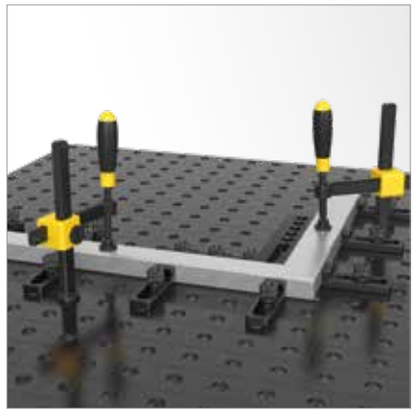

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 90 X - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	2-160108.N **31,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 90 SL - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	2-160109.N **33,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 90 L

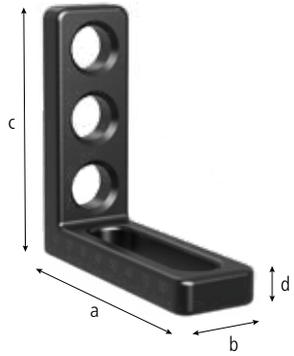

160110.N

160110.A

160110.C

Opis:

Granični i stezni kutnik 90 L je prilagodljiv kutnik koji se može koristit na razne načine zbog kombinacije sustava provrta i duguljaste rupe. Možete kreirati visinsk -prilagodljivu površinu kada kombinirate granični i stezni kutnik 50 L (artikl br. 160105.N) i granični i stezni kutnik 90 SL (artikl br. 160109.N). Ova komponenta je isto tako prikladna kao graničnik za velike elemente.

Dostupno u kromiranoj verziji za rad na mjernim stolovima, za rad sa aluminijem i za WIG zavarivanje.

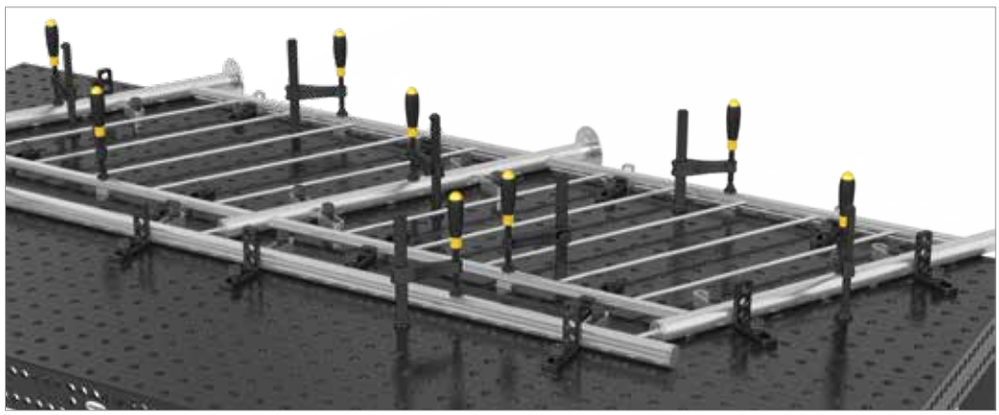

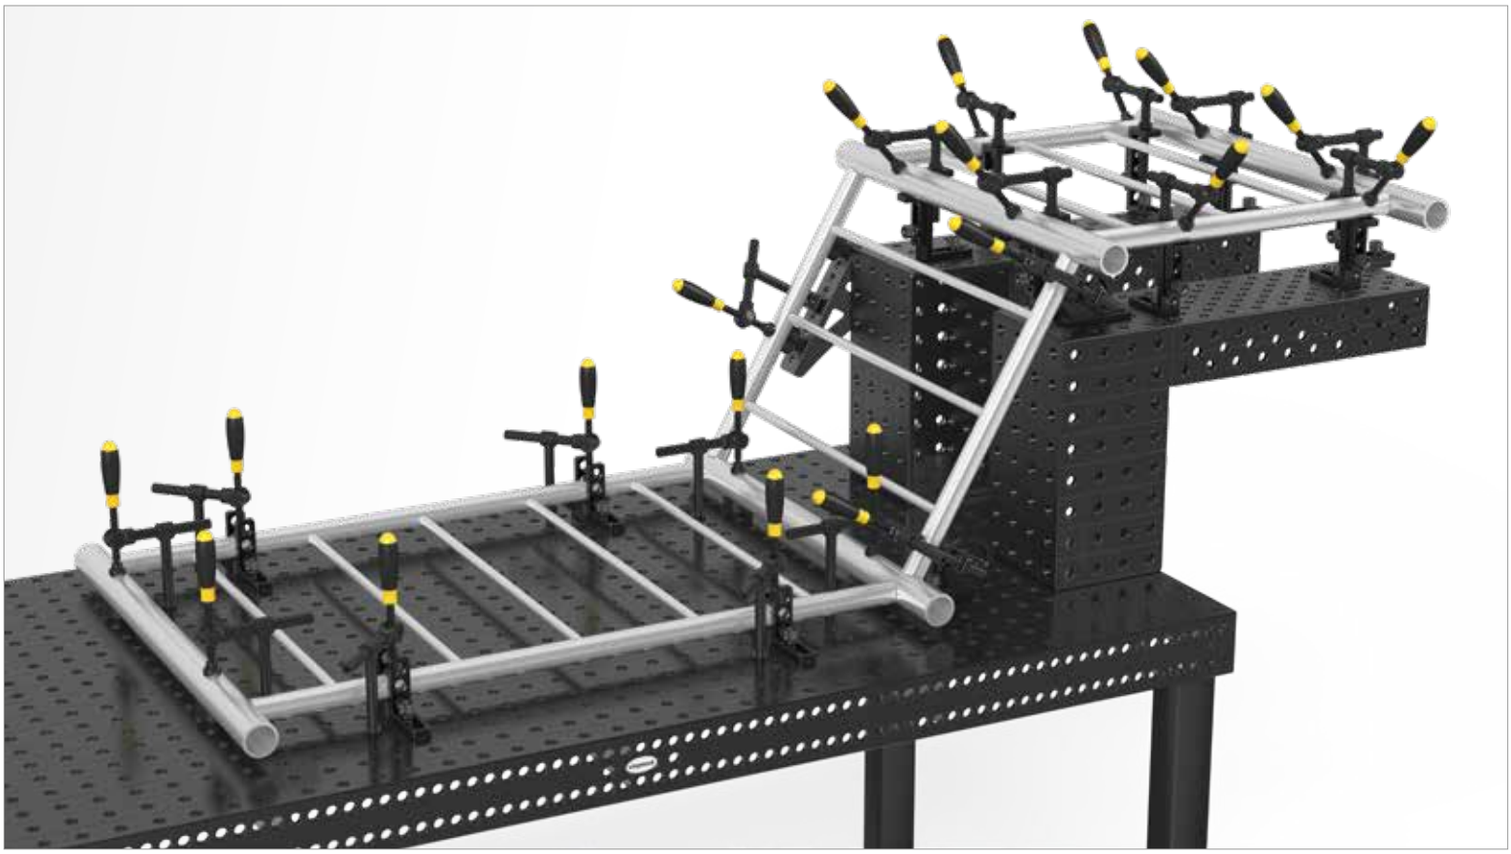

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 90 L - provrt / duguljasta rupa - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	2-160110.N **43,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 90 L - provrt / duguljasta rupa - aluminij	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	2-160110.A **49,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 90 L - provrt / duguljasta rupa - kromiran, Vrijeme dostave cca 10 tjedana	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	2-160110.C .	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine; 100 = Mjerenje; N = Zaštita od prskanja; BAR = Zaštita od korozije; ALU = aluminij

Granični i stezni kutnik 90 WL / 90 VL

Opis:

Granični i stezni kutnik 90 WL podesiv je zbog duguljastih rupa. Kutnici su prilagodljivi te se mogu stalno koristiti.

Granični stezni kutnik 90 VL (artikl br. 160113.N) s dvije rupe može se koristiti kao potpora. Povezujući ga s graničnim steznim kutnikom 50 L (artikl br. 160105.N) i s graničnim steznim kutnikom 90 SL (artikl br. 160109.N) moguće je kreirati visinski prilagodljivu potporu.

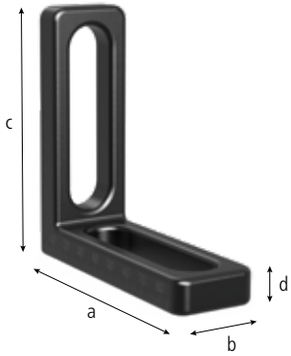

160111

160113.N

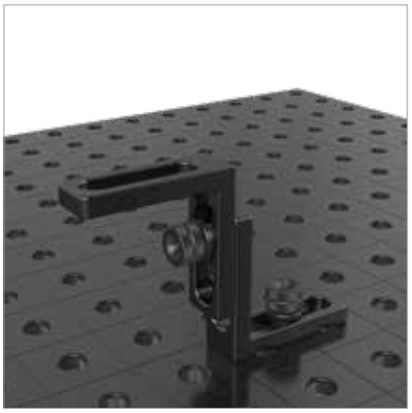

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 90 WL - duguljasta rupa / duguljasta rupa - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	2-160111.N **45,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 90 VL - izbušene rupe / izbušene rupe - nitrirani	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	2-160113.N **43,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine
= Mjerenje
= Zaštita od prskanja
= Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 140 L

Opis:

Granični i Stezni kutnik 140 L idealan je kao produžetak stola za lagane dijelove. Zbog duguljaste rupe može se koristiti kao graničnik za visoke elemente.

160112.N

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 140 L - 5 provrta / duguljasta rupa - nitrirani - Standardni s mjerama s obje strane	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	2-160112.N ● **51,00 €**

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 150 L

Opis:

Granični i stezni kutnik 150 L je prilagodljiv kutnik zbog kombinacije sustava provrta i duguljaste rupe. Dodatna pločica na vrhu dopušta daljnje kombinacije, kao što je kombinacija s ostalim kutnicima ili upotreba adaptera za prizme ili stege.

160114.N

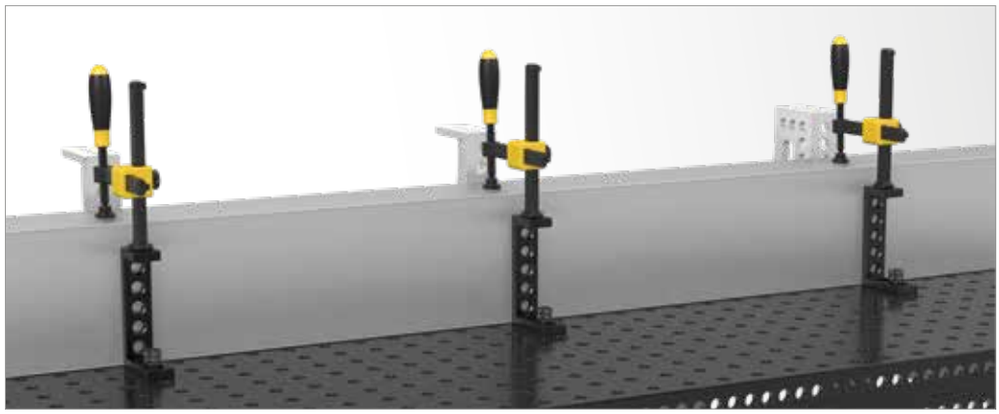

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 150 L - 6 provrta / duguljasta rupa - nitrirani	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	2-160114.N **53,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Pokretljivi kutnik 150

Opis:

Pokretni kutnik omogućava beskonačno varijabilno prilagođavanje steznih elemenata sa sustavom provrta u kutu od 180°. Mogućnost zatezanja dva klina u isto vrijeme omogućava optimalnu fiksaciju.

160101.N

		Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Pokretljivi kutnik 150 - nitrirani	N BAR	150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg	2-160101.N **71,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 300 G

Opis:

Granični i stezni kutnik 300 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalni kutnik može se koristiti npr. kao produžetak za stol. Kutnik je napravljen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

160162.N

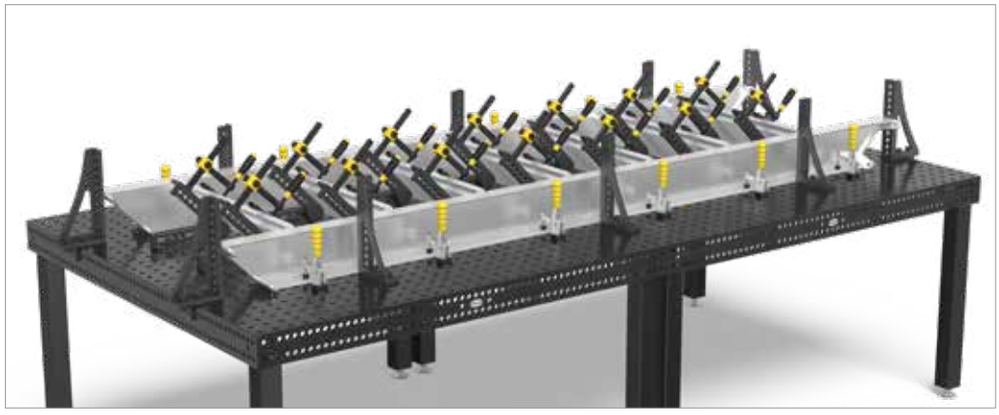

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 300 G - lijevi granični - nitrirani	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	2-160162.N **69,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 500 G

Opis:

Granični i stezni kutnik 500 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalni kutnik može se koristiti npr. kao produžetak za stol. Kutnik je napravljen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

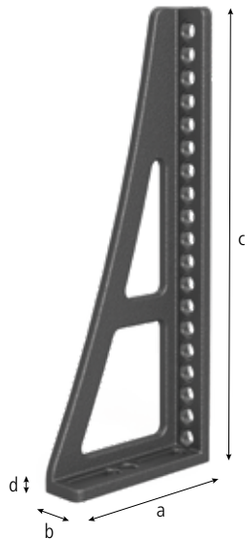

160164.N

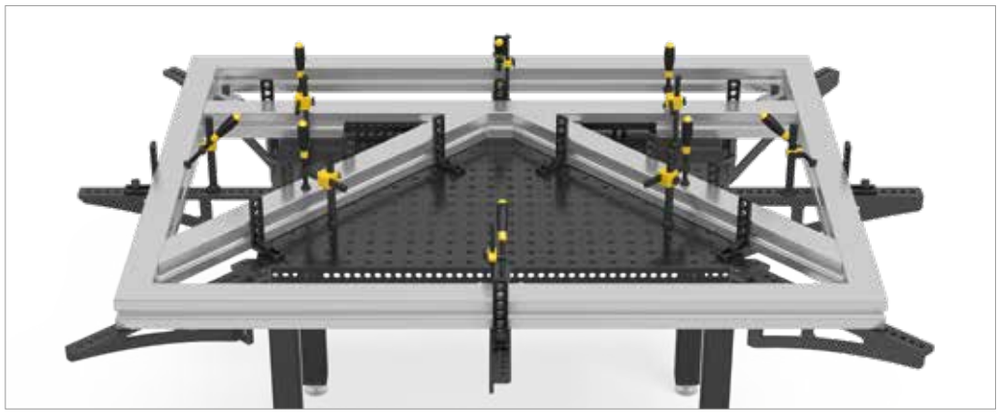

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 500 G - lijevi granični - nitrirani	N BAR	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	2-160164.N **95,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 250 GK

Opis:

Granična i stezna kocka 250 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.

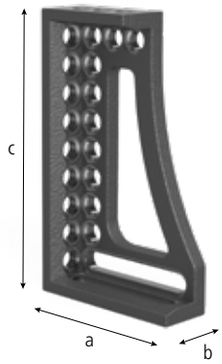

160124.N

160126.N

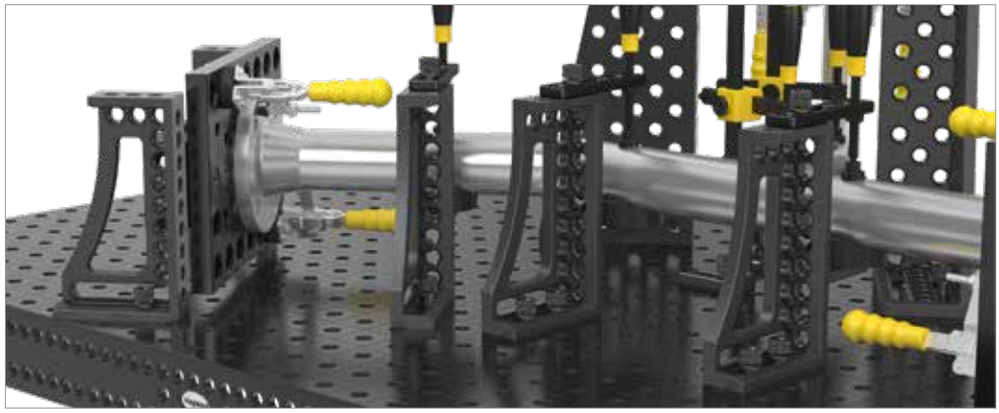

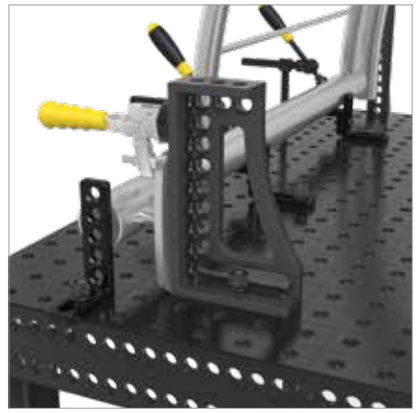

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 250 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	2,10 kg	2-160124.N ● **94,00 €**
Granični i stezni kutnik 250 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	2,10 kg	2-160126.N ● **94,00 €**

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 500 GK

Opis:

Granična i stezna kocka 500 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.

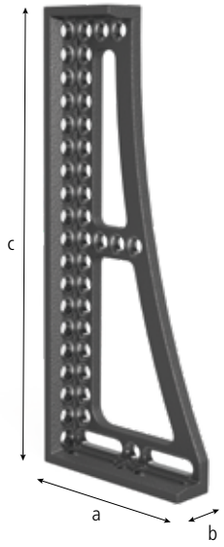

160134.N

160136.N

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla
Granični i stezni kutnik 500 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	195 mm	49 mm	500 mm	cca. 14 mm	5,30 kg	2-160134.N **143,00 €** ●
Granični i stezni kutnik 500 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	195 mm	49 mm	500 mm	cca. 14 mm	5,30 kg	2-160136.N **143,00 €** ●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine = Mjerenje = Zaštita od prskanja = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem

Opis:

Granični i stezni kutnik 250 G može biti fiksiran i varijabilno prilagođen kao rezultat kombinacije provrta i duguljaste rupe. Multifunkcionalni kutnik može se koristiti npr. kao produžetak za stol. Kutnik je napravljen od visokokvalitetnog materijala GGG40.

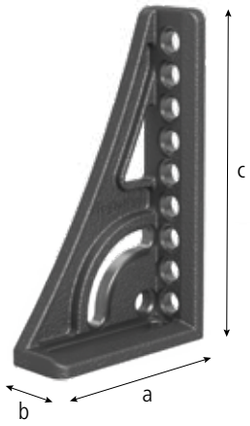

160161.N

160163.N

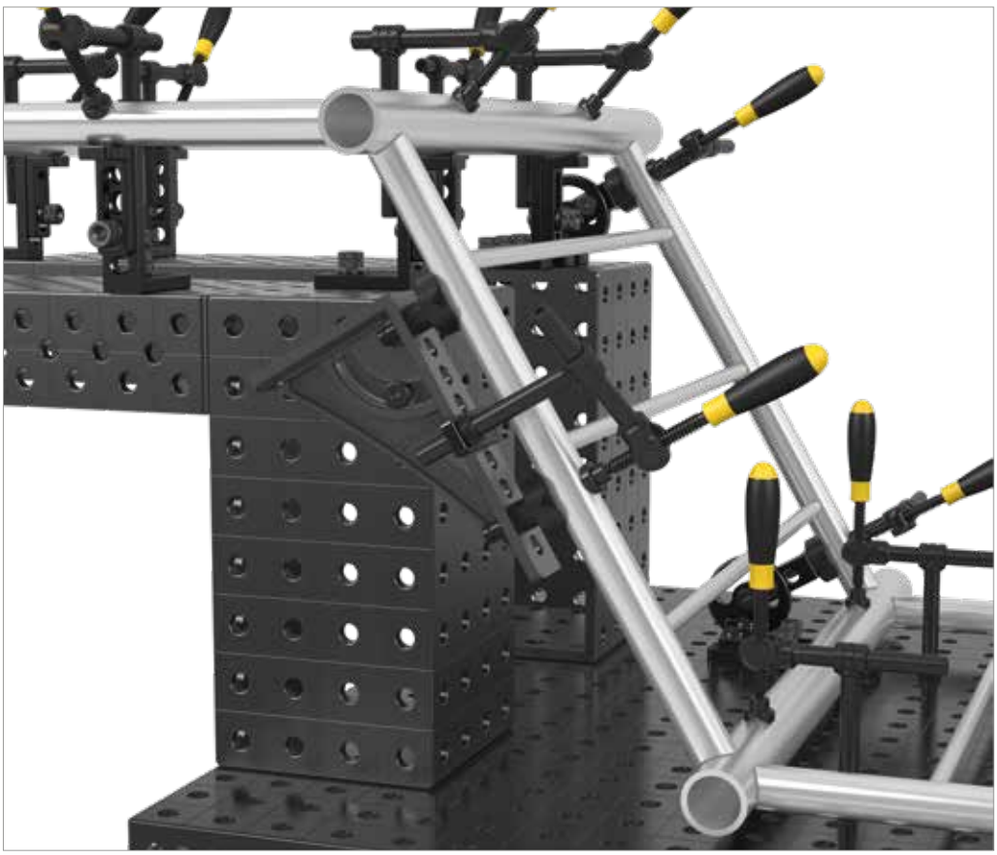

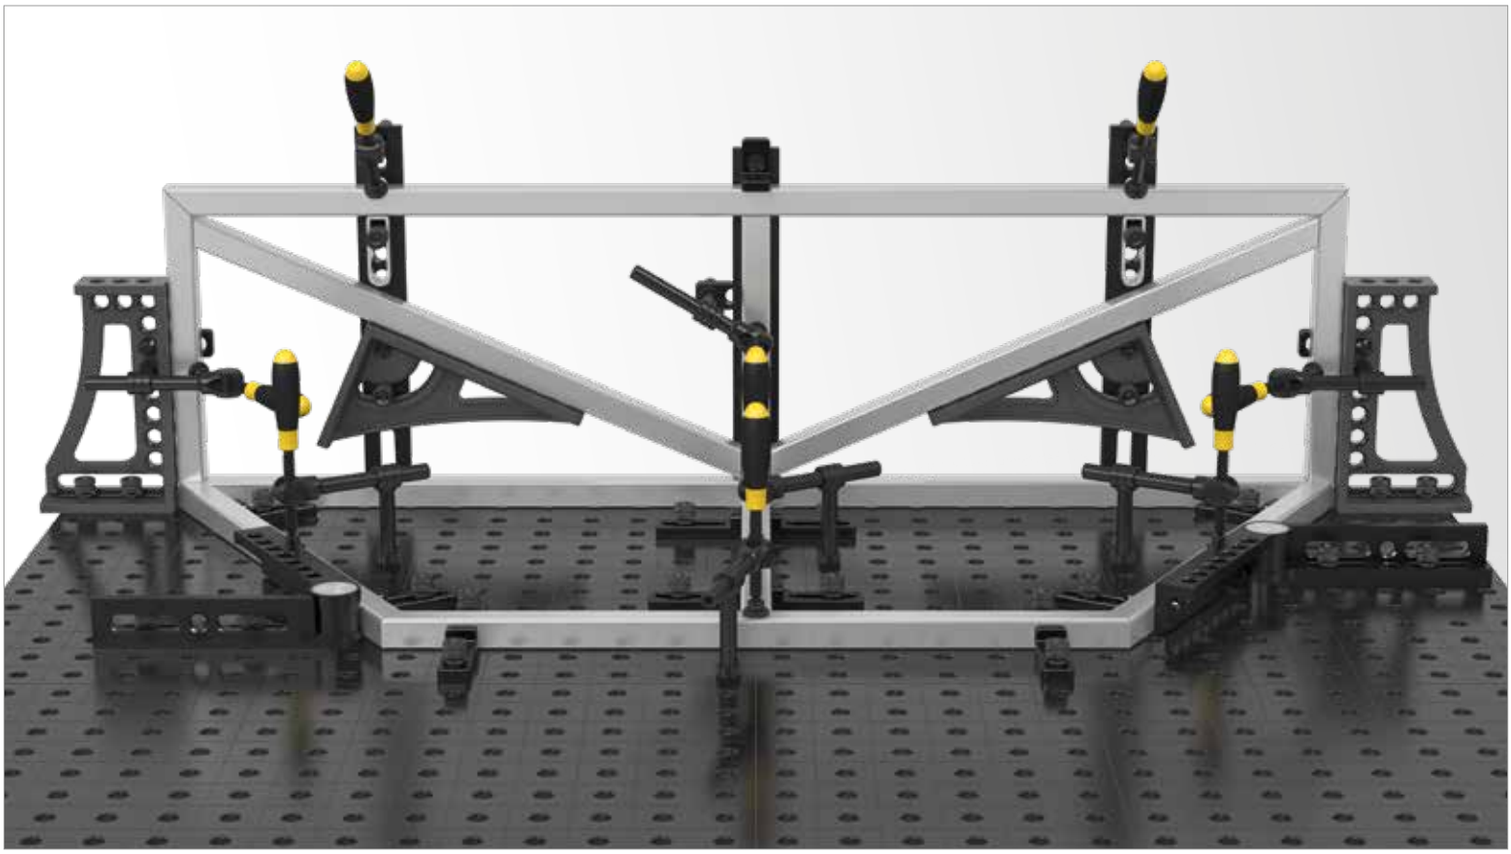

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem - lijevi graničnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	2,16 kg	2-160161.N **96,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 250 G sa pokretnim kutem - desni grančnik - Lijevano željezo / nitrirano - serijski sa ljestvicom	100 N BAR	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	2,16 kg	2-160163.N **96,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine 100 = Mjerenje N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni kutnik 750 GK

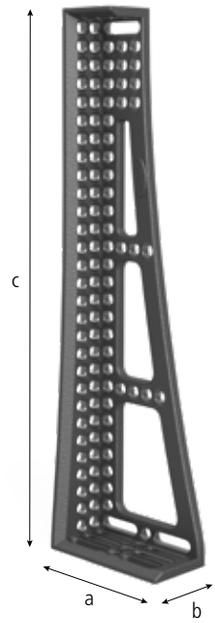

160146.N

160148.N

Opis:

Granična i stezna kocka 750 GK, otvara mnoštvo opcija stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti. To je posebno dizajnirano za teške dijelove. Ona služi i kao graničnik i kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost, granična i stezna kocka je proizvedena od GGG40 nodularnog lijevanog željeza. Preporuča se narudžba u parovima.

Zbog dvostrukih provrta kocka se može postaviti na mreži od 25 mm. Stoga su mogućnosti stezanja udvostručene.

Trostruka, duguljasta rupa povećava stabilnost i preciznost stezanja.

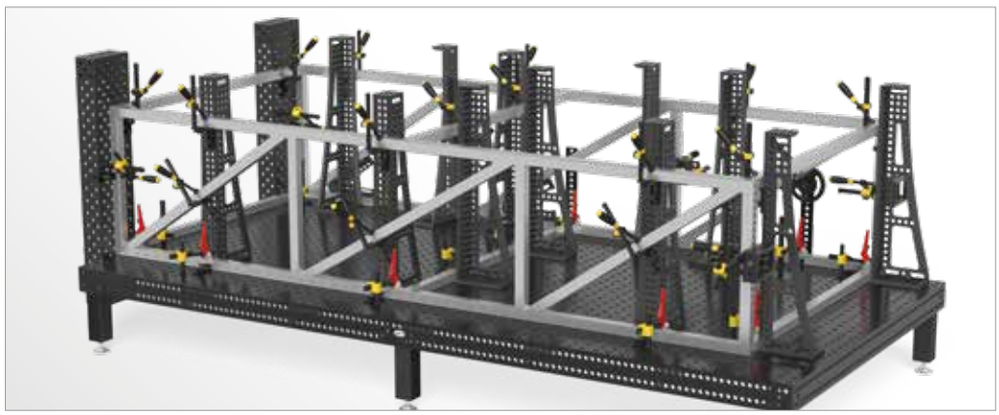

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 750 GK - lijevi graničnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	200 mm	100 mm	750 mm	cca. 14 mm	8,30 kg	2-160146.N **245,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 750 GK - desni grančnik - nitrirani - serijski sa ljestvicom	200 mm	100 mm	750 mm	cca. 14 mm	8,30 kg	2-160148.N **245,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik aluminij-titan

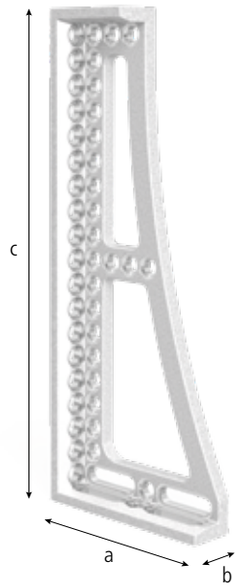

160120

160121

160138

160139

Opis:

Granični i stezni kutnik GK aluminij-titan zbog svoje trodimenzionalnosti pruža mnoštvo steznih mogućnosti. Dizajniran je specijalno za upotrebu teških dijelova. Koristi se kao graničnik i kao produžetak stolova. Granični i stezni kut se proizvode od mješavine aluminija i titana kako bi se postigla najveća stabilnost i čvrstoća. Preporučujemo da se naruči u paru.

Aluminij-titan: Koristimo ovu laganu i visoku čvrstoću materijala zbog težine velikih graničnika i steznih kutnika. Međutim, ovdje se ne može postići tvrdoća nitriranog lijevanog čelika.

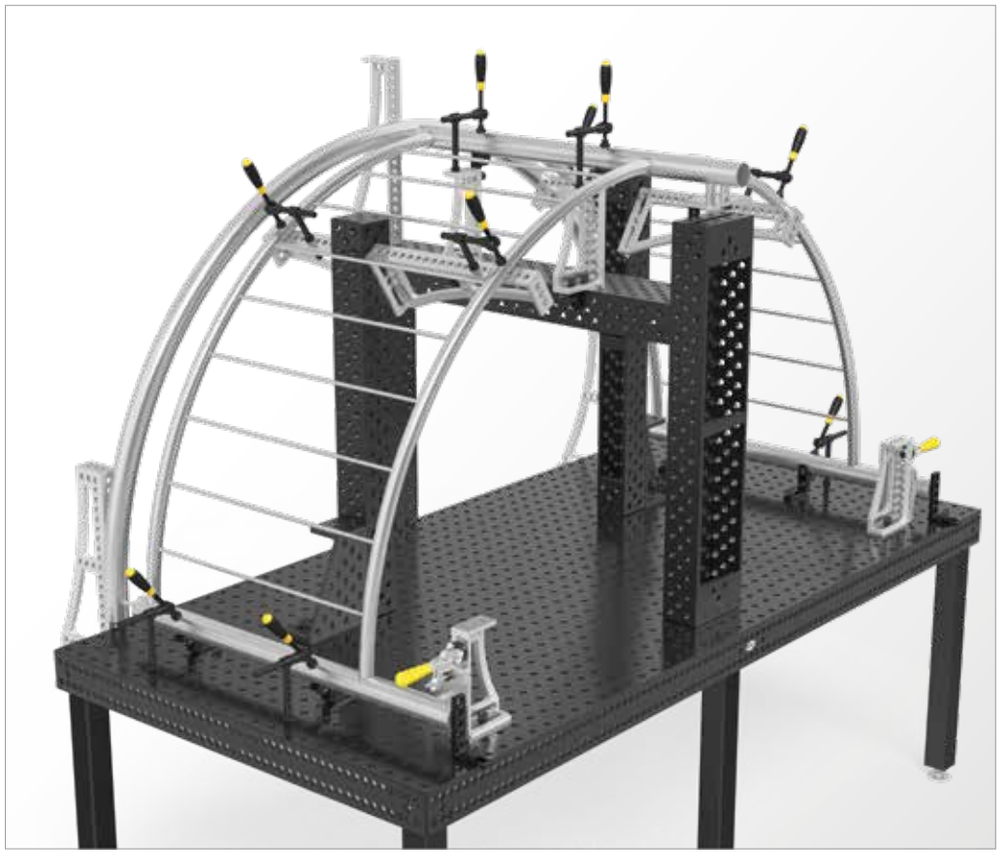

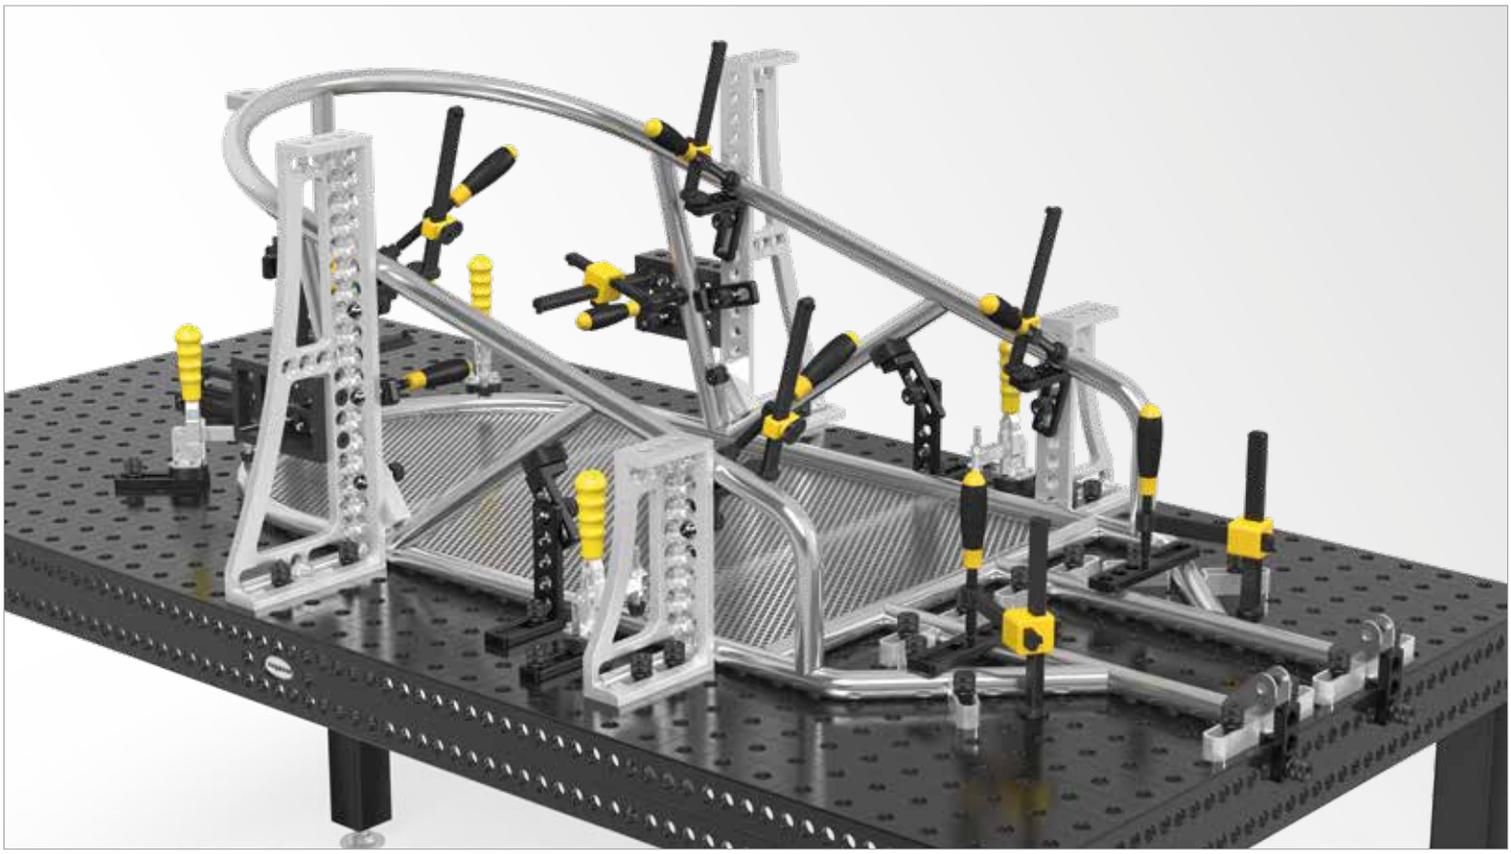

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 250 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	1,20 kg	2-160120 **143,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 250 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	145 mm	49 mm	250 mm	cca. 14 mm	1,20 kg	2-160121 **143,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 GK aluminij-titan - lijevi graničnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	195 mm	49 mm	500 mm	cca. 14 mm	5,30 kg	2-160138 **189,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 GK aluminij-titan - desni grančnik - serijski sa ljestvicom	100 ALU Ti	195 mm	49 mm	500 mm	cca. 14 mm	5,30 kg	2-160139 **189,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Granični i stezni kutnik 250 D / 500 D / 750 D

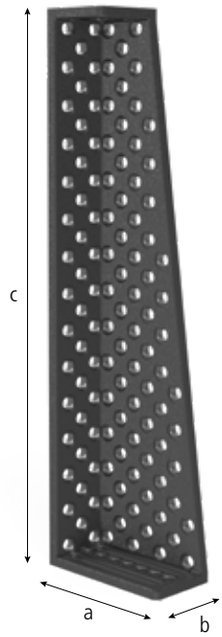

160140.N

160142.N

160144.N

Opis:

Granični i stezni kutnik 250 D / 500 D / 750 D pruža mnoštvo mogućnosti stezanja zbog svoje trodimenzionalnosti i dijagonalnog rasporeda rupa. Služi i kao produžetak za stol i kao vertikalna struktura u kombinaciji s drugim kutnicima i graničnicima. Izgrađen je od GGG40 nodularnog lijevanog željeza i upravo zbog toga ima tako veliku stabilnost.

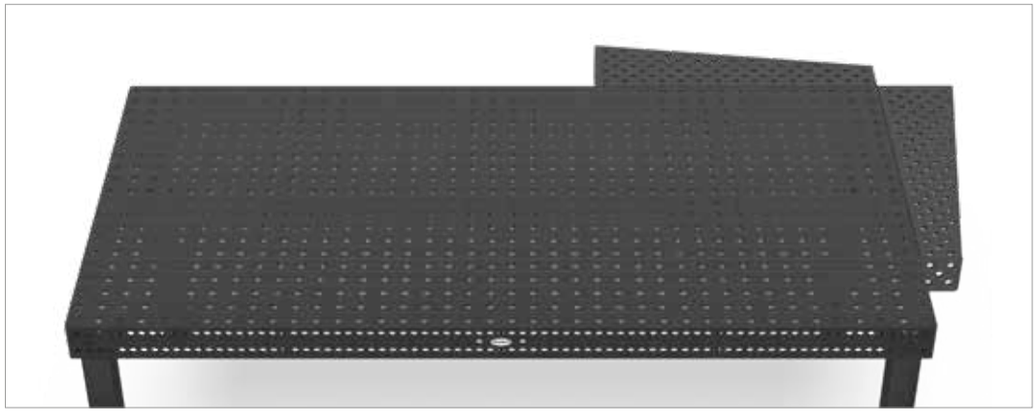

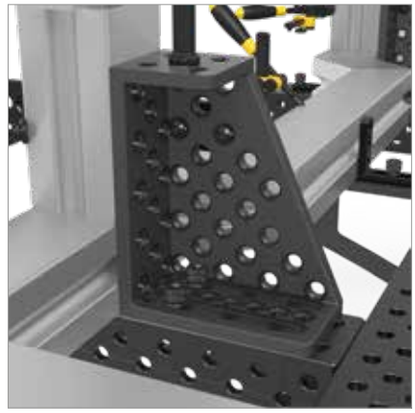

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Granični i stezni kutnik 250 D - desni grančnik - nitrirani	N BAR	200 mm	100 mm	250 mm	cca. 14 mm	6,60 kg	2-160140.N **193,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 500 D - desni grančnik - nitrirani	N BAR	200 mm	100 mm	500 mm	cca. 14 mm	11,50 kg	2-160142.N **249,00 €**	●
Granični i stezni kutnik 750 D - desni grančnik - nitrirani	N BAR	200 mm	100 mm	750 mm	cca. 14 mm	16,40 kg	2-160144.N **322,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje

Opis:

Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje je idealan za primjene s visokom razinom točnosti ponavljanja. Možete postaviti bilo koji stupanj kuta između 10° i 150°. O postavljanju kuta možete pročitati u uputama za postavljanje i koristeći šesterokutni odvijač.

160170.N

		SL: (e)	Težina:	Broj artikla
Univerzalni kutnik za mehaničko stezanje - nitrirani - uključen predložak sa rupama	N BAR	260 mm	3,40 kg	2-160170.N **249,00 €** ●

SL=Bočna dužina; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje

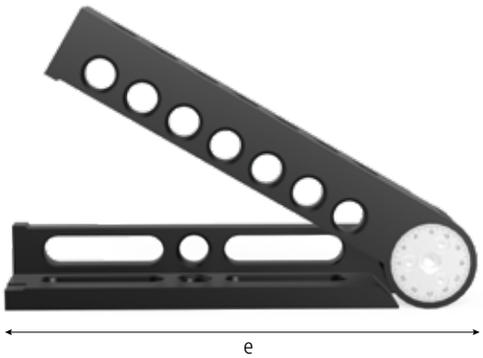

Opis:

Veliki univerzalni kutnik omogućava kutnu strukturu s velikom snagom zbog hidromehaničkog zatezanja. Ovaj kutnik varijabilan je u prostoru od 0° do 225°. Postavljanje može biti jako precizno koristeći digitalan kutni mjerač, koji nije uključen u cijenu dostave. Pripadajući šesterokutni odvijač dostupan je kao artikl br. 280852.1.

160171

280852.1

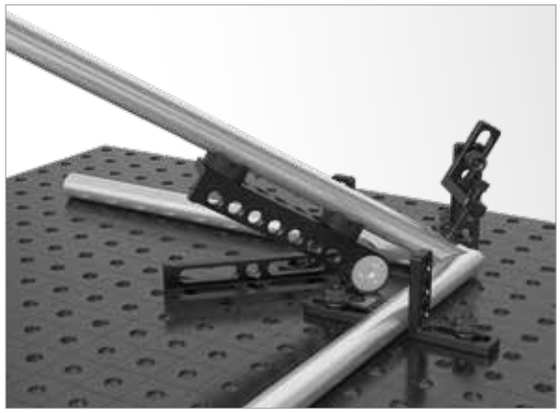

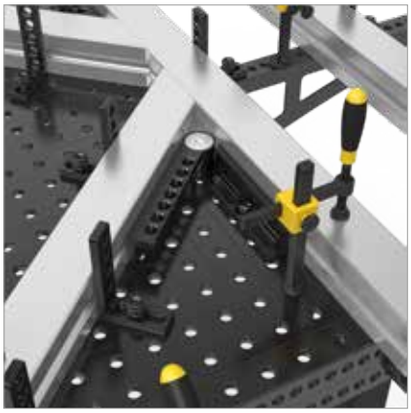

	SL: (e)	Težina:	Broj artikla	
Univerzalni kutnik za hidromehaničko stezanje - brunirano	250 mm	2,80 kg	2-160171 **379,00 €**	●
Šesterokutni odvijač 6 - žuto		0,09 kg	2-280852.1 **12,00 €**	●

SL=Bočna dužina; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kutni poveznik od lijevanog željeza



160190.N

Opis:

Kutni priveznik od lijevanog željeza pruža mnogo više radnog prostora kao rezultat njegovog svojstva da dijagonalno produži stol u kutu 45°. Kutni priveznik je prilagodljiv u fiksnoj poziciji i kompatibilan je s prizmom, graničnikom ili može biti povezni element sa svim drugim kutnicima. Kutni priveznik je jako robustan i pruža mnoštvo mogućnosti za spajanje, graničenje i stezanje na svih 5 strana.

Ova komponenta je proizvedena od nodularnog lijevanog željeza GGG40.

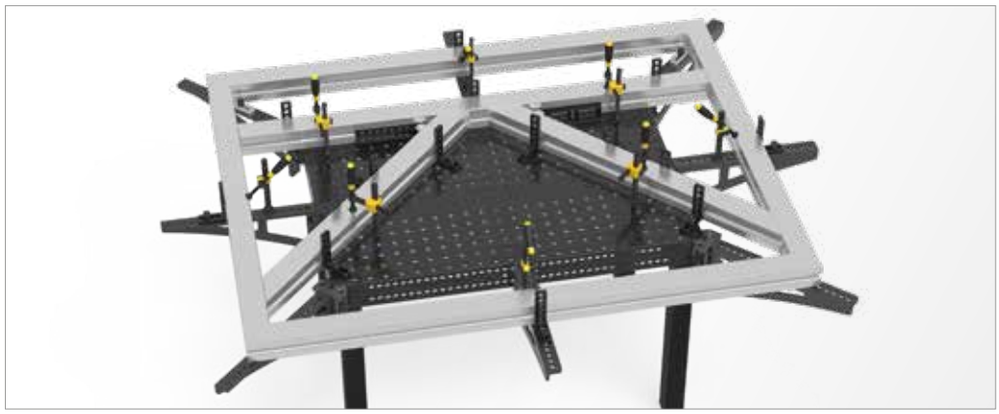

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Kutni poveznik od lijevanog željeza - nitrirani	N BAR	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	2-160190.N ● **128,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

Potporni i stezajući okvir

Opis:

Potporni i stezni okvir daje mogućnost za povezivanje različitih elemenata i može se koristiti kao produžetak za stol ili kao konzola. Sustav provrta sa 50 mm rešetke na svih pet strana nudi veliki raspon mogućih kombinacija. Moguće je i fiksno i varijabilno stezanje, jer ima i provrte i duguljastu rupu.

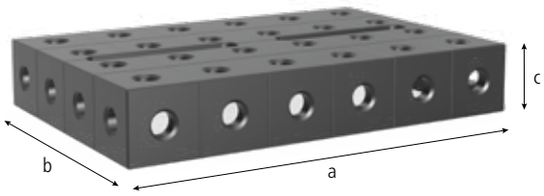

160300.N 160302.N

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Potporni i stezni okvir, mali - desni grančnik - nitrirani	N BAR	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	2-160300.N **128,00 €**	●
Potporni i stezni okvir, mali - lijevi graničnik - nitrirani	N BAR	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	2-160301.N **128,00 €**	●
Visoki podupirući i stezni okvir - nitrirani	N BAR	300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	2-160302.N **196,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Blok za stezanje

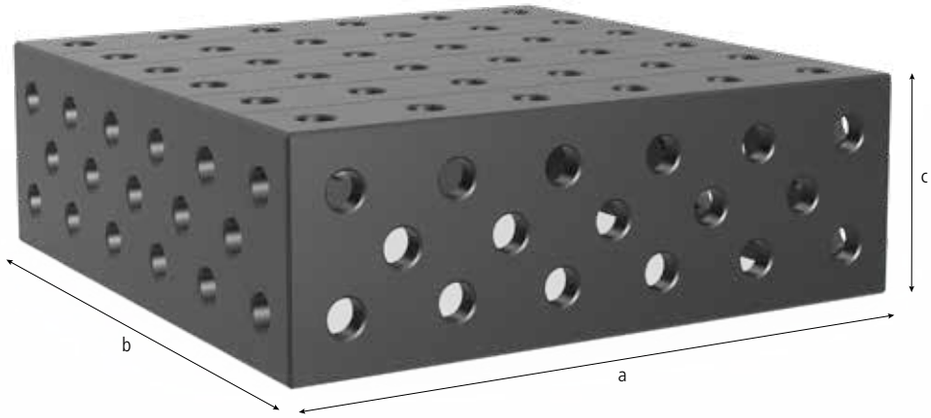

Opis:

Blok za stezanje je prikladan i za produživanje stola kada ga nadograđujete vertikalno i za povezivanje dva stola za zavarivanje. Individualnu veličinu stola možete dobiti tako što ćete povezati nekoliko steznica međusobno. Skupina steznica povezuje se sa stolom uz pomoć povezujućih klinova (artikl br. 160560.N).

Steznica ima kombinaciju vodoravnih i okomitih rupa na vrhu i dijagonalni raspored rupa na stranama. Zbog takvog rasporeda rupa nudi se mnoštvo mogućnosti zatezanja.

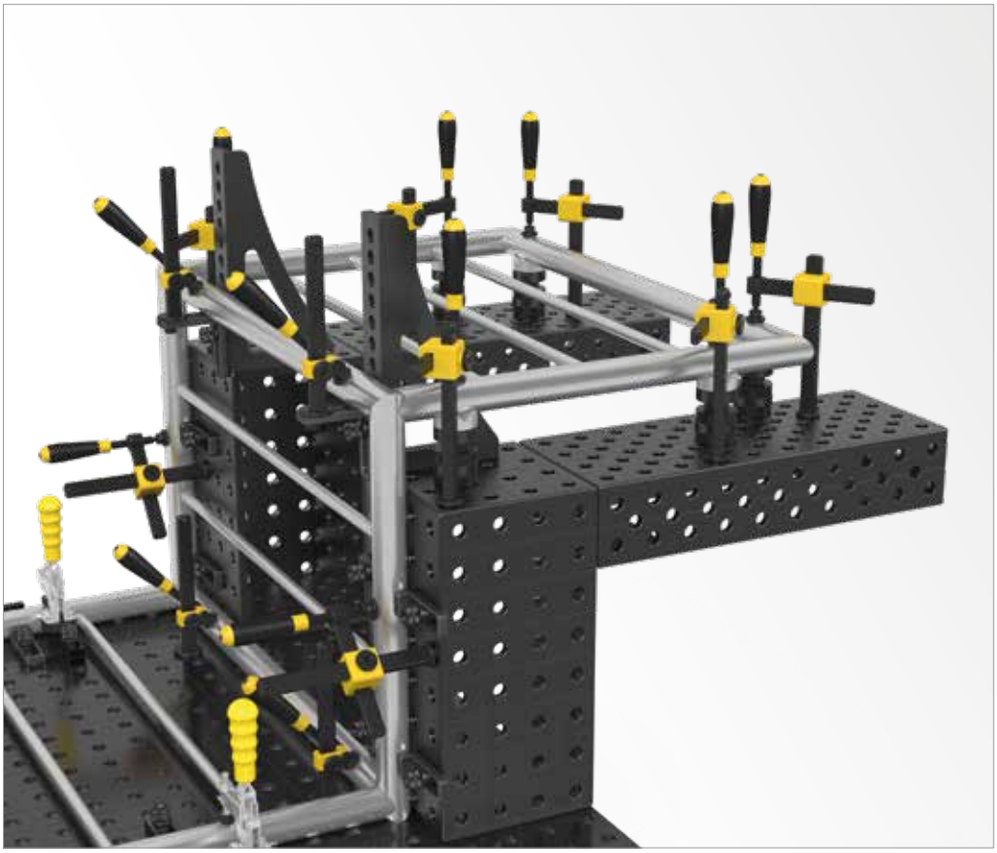

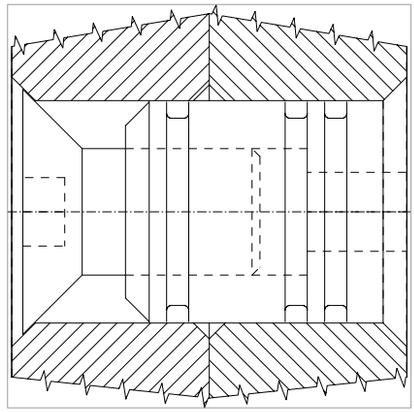

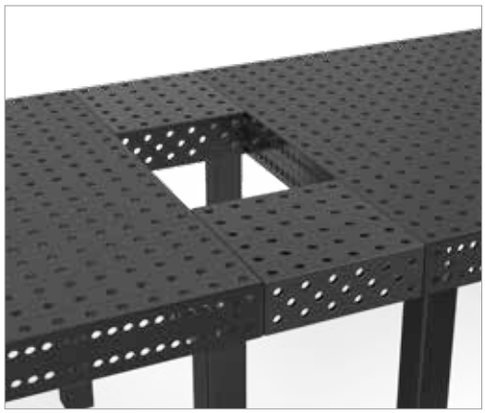

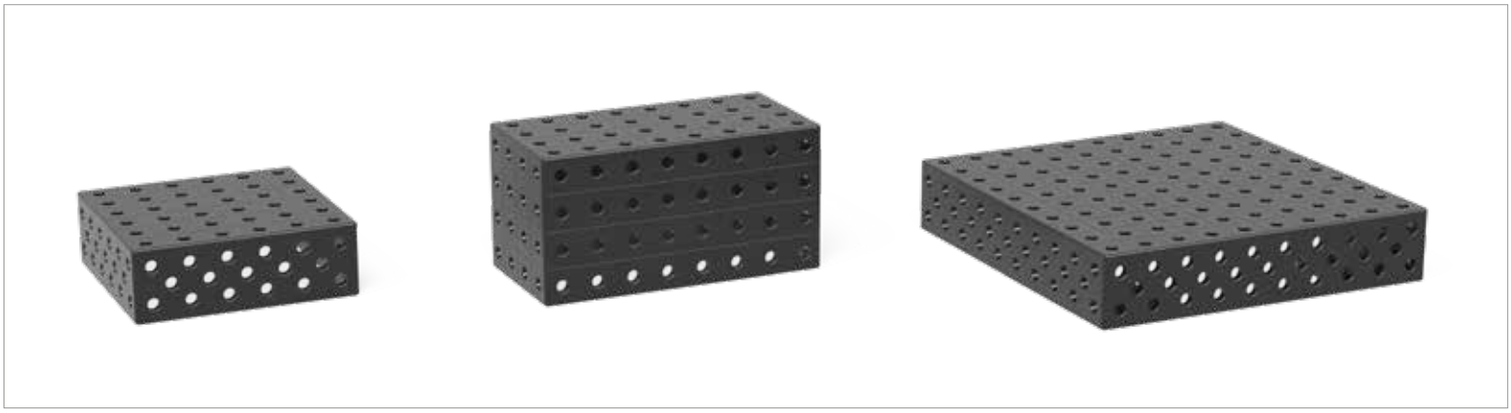

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Blok za stezanje 300x300x100 - peterostran - plazma nitriran	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	cca. 16 kg	2-160280.P **317,00 €**	●
Blok za stezanje 400x200x200 - peterostran - plazma nitriran	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	cca. 25 kg	2-160272.P **483,00 €**	●
Blok za stezanje 500x500x100 - peterostran - plazma nitriran	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	cca. 40 kg	2-160290.P **672,00 €**	●
Više veličina na upit						.	○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kutnik U-forma 100/100

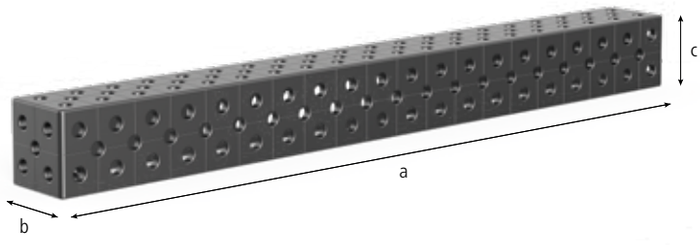

Opis:

Kutnik U-forme 100/100 je naročito prikladan kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao čvrsta poveznica između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan za stol uz pomoć poveznih klinova (Artikl br. 160560.N).

Od duljine 500 mm sve U-kutnici imaju ugrađne rupe na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu od stola.

Vezano za produžetak stola, noge stola moraju biti očvršćene ukoliko kutnik predstavlja dužinu više od 1000 mm.

Nudi se mnoštvo steznih i povezujućih mogućnosti sa ostalim kutnicima i graničnicima, a to je moguće zbog provrta na pet strana i dijagonalnog rasporeda rupa.

50x50 mm rešetke olakšava orijentaciju.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

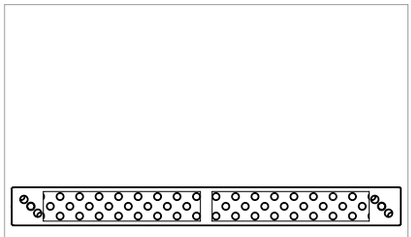

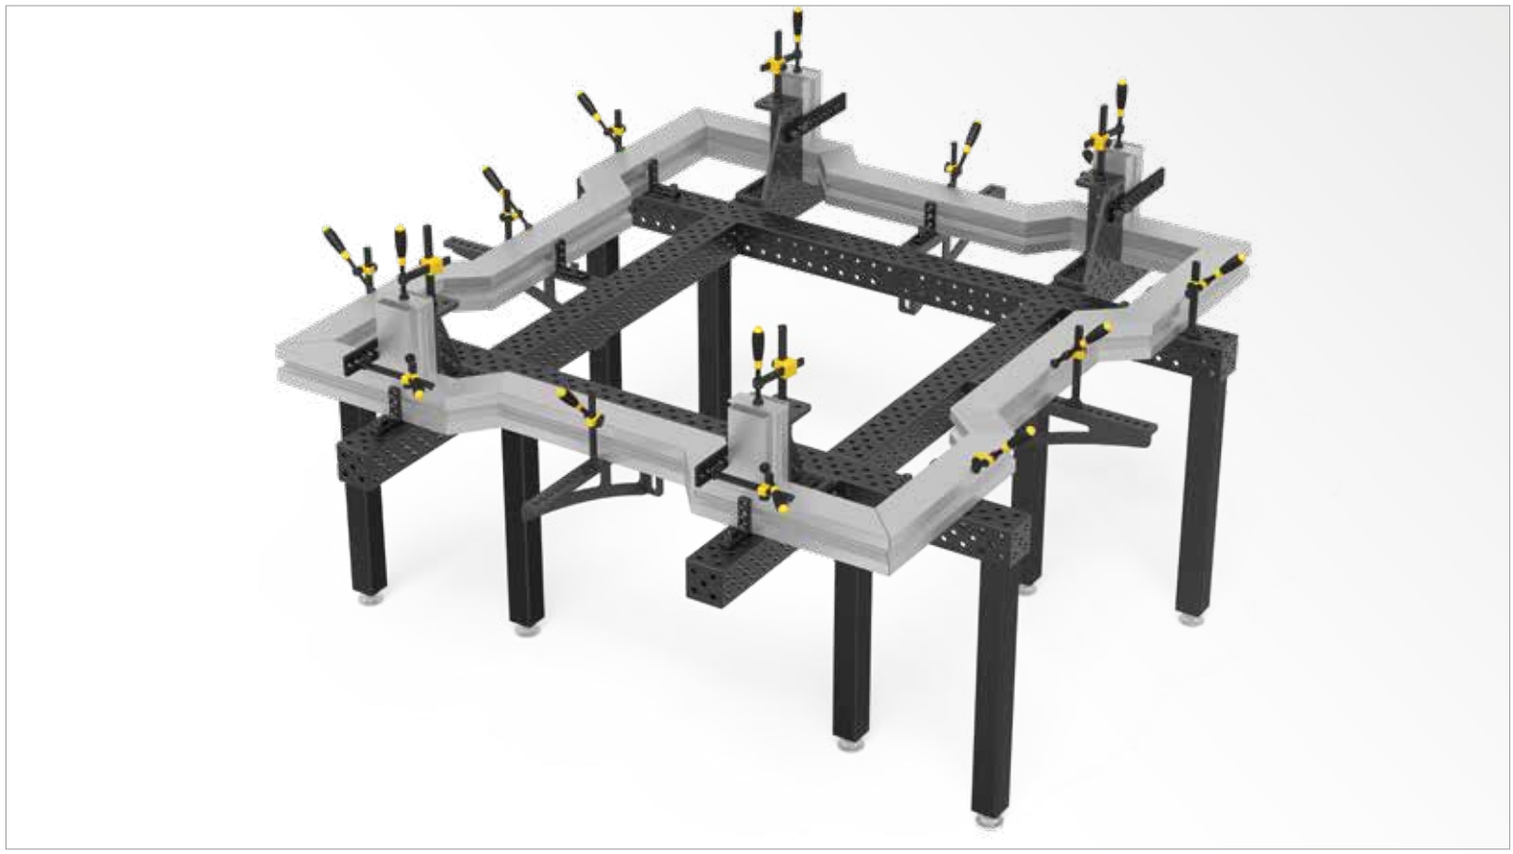

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 100x100x100 plazma nitriran	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 4,00 kg	2-160396.P **235,00 €**	●
Kutnik U-forma 500x100x100 plazma nitriran	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 15 kg	2-160360.P **330,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x100x100 plazma nitriran	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 27 kg	2-160370.P **528,00 €**	●
Kutnik U-forma 1500x100x100 plazma nitriran	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 39 kg	2-160380.P **642,00 €**	●
Kutnik U-forma 2000x100x100 plazma nitriran	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 51 kg	2-160390.P **951,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Kutnik U-forma 200/100

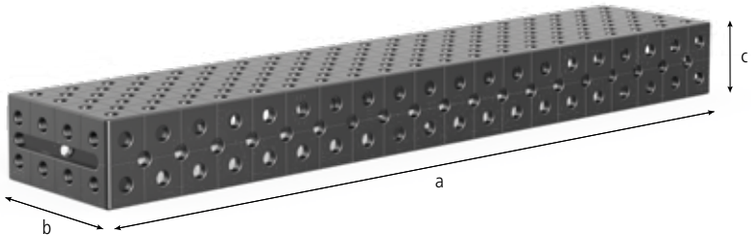

Opis:

Kutnik U-forme 200/100 (bočna ploča 200 mm) posebno se ističe kao produžetak stola, za vertikalno postavljanje i čvrsta veza između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan sa stolom uz pomoć povezujućih klinova (artikl br. 160560.N).

Od duljine 500 mm sve U-kutnici imaju ugrađne rupe na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu od stola.

Vezano za produžetak stola, noge stola moraju biti očvršćene ukoliko kutnik predstavlja dužinu više od 1000 mm.

Nudi se mnoštvo steznih i povezujućih mogućnosti sa ostalim kutnicima i graničnicima, a to je moguće zbog provrta na pet strana i dijagonalnog rasporeda rupa.

50x50 mm rešetke olakšava orijentaciju.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

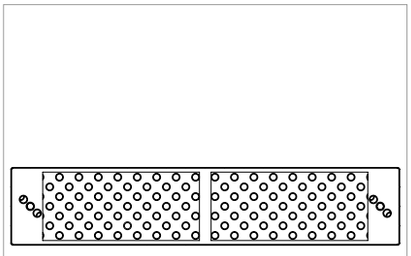

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	plazma nitriran	
Kutnik U-forma 200x100x100 plazma nitriran	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 6,00 kg	2-160396.1.P **252,00 €**	●
Kutnik U-forma 500x200x100 plazma nitriran	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	cca. 22 kg	2-160360.1.P **418,00 €**	●
Kutnik U-forma 1000x200x100 plazma nitriran	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	cca. 38 kg	2-160370.1.P **721,00 €**	●
Kutnik U-forma 1500x200x100 plazma nitriran	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	cca. 55 kg	2-160380.1.P **952,00 €**	●
Kutnik U-forma 2000x200x100 plazma nitriran	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	cca. 72 kg	2-160390.1.P **1.276,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Mogućnost bez plazmanitriranja za 5 ili više komada. Proizvod se proizvodi prema narudžbi.

Kutnik U-forma 200/100 aluminij-titan

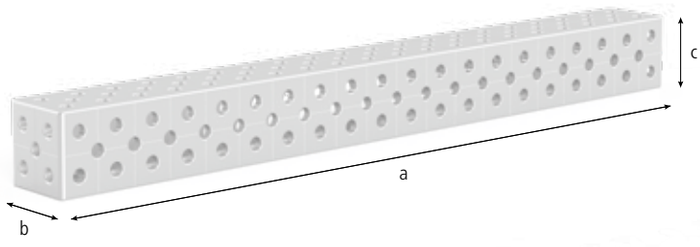

Opis:

Kutnik U-forme 100/100 je naročito prikladan kao produžetak za stol, za vertikalne nadogradnje i kao čvrsta poveznica između dva stola za zavarivanje. Kutnik je čvrsto povezan za stol uz pomoć poveznih klinova (Artikl br. 160560.N).

Od duljine 500 mm sve U-kutnici imaju ugrađne rupe na stražnjoj strani za pričvršćivanje nogu od stola.

Vezano za produžetak stola, noge stola moraju biti očvršćene ukoliko kutnik predstavlja dužinu više od 1000 mm.

Nudi se mnoštvo steznih i povezujućih mogućnosti sa ostalim kutnicima i graničnicima, a to je moguće zbog provrta na pet strana i dijagonalnog rasporeda rupa.

50x50 mm rešetke olakšava orijentaciju.

Aluminij-titan: Koristimo ovu laganu i visoku čvrstoću materijala zbog težine velikih graničnika i steznih kutnika. Međutim, ovdje se ne može postići tvrdoća nitriranog lijevanog čelika.

Slike pojedinih veličina proizvoda možete pogledati na web-stranici www.siegmund.com.

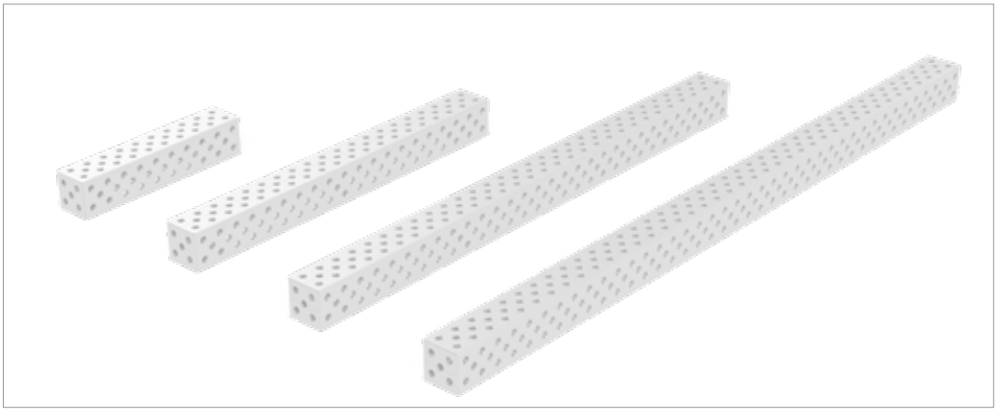

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	aluminij
Kutnik U-forma 500x100x100 aluminij-titan	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 5,00 kg	3-160360.AT . ○
Kutnik U-forma 1000x100x100 aluminij-titan	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 9,00 kg	3-160370.AT . ○
Kutnik U-forma 1500x100x100 aluminij-titan	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 13 kg	3-160380.AT . ○
Kutnik U-forma 2000x100x100 aluminij-titan	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	cca. 18 kg	3-160390.AT . ○
Više veličina na upit						. ○

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 684
Klin za brzo stezanje kratki

Stranica 684
Klin za brzo stezanje dugi

Stranica 685
Univerzalni klin kratki

Stranica 685
Univerzalni klin dugi

Stranica 686
Ravni klin za brzo stezanje kratki

Stranica 686
Ravni klin za brzo stezanje dugi

Stranica 687
Upušteni klin kratki

Stranica 687
Upušteni klin dugi

Stranica 688
Klin za pozicioniranje

Stranica 689
Klin za povezivanje kratki

Stranica 689
Klin za povezivanje dugi

Stranica 690
Distancni prsten za magnetni klin

Stranica 692
Magnetni klin za stezanje 34

Stranica 692
Magnetni klin za stezanje 46

Stranica 692
Magnetni klin za stezanje 58

Klinovi

Munjevit i optimiziran

Dobro projektiran mehanizam omogućava ručno fiksiranje i otpuštanje u roku nekoliko sekundi.

Brže stezanje pomoću pojačavanja sile

Optimizirana ergonomija drška: dovoljno mjesta između mjesta prihvata i izratka omogućava lakše rukovanje

Optimizirana površina za maksimalni stisak

Površina rupe izglađena nakon kaljenja kako bi se postigla maksimalna preciznost

Tijelo klina je napravljeno od kaljenog, visoko legiranog čelika za maksimalnu čvrstoću

S minimiziranim unutarnjim trenjem nema potrebe za O-prstenom. Zbog toga neće doći do zaglavljenja u rupama. Ako je potrebno, O-prsten može se koristiti.

Zbog četiri kuglice na klinu, temeljna snaga je pojačana uz minimalno unutarnje trenje. U mnogim slučajevima, moguće je ručno podesiti napetost

Ø 6,7 mm kuglice; velika kontaktna površina; centar pritiska se nalazi vani

Optimalna raspodjela opterećenja temelji se na samo tri kuglice prema principu triedra. Nisu potrebni O-prsteni kako bi zadržali kuglice na mjestu!

Zbog žlijeba imate mogućnost poprečnog stezanja

Patentirani mehanizam sprečava zaglavljivanje kuglica

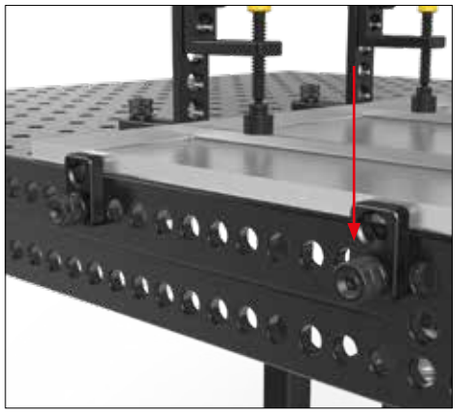

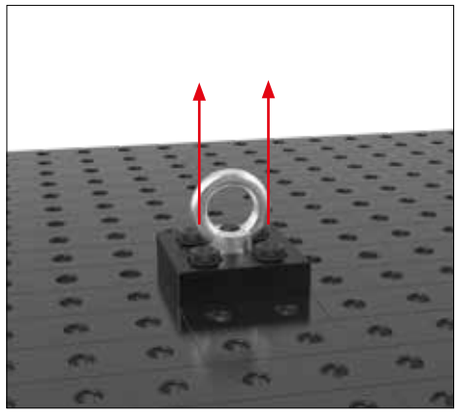

ZATEZNI ZAKRETNI MOMENT (AM)

Zatezni okretni moment je sila kojom se zatežu vijci pomoću moment ključa. Za postizanje optimalne sile zatezanja, prilvlačni moment treba odgovarati preporučenoj vrijednosti.

Vijak je dizajniran tako da zahtijeva mali moment kako bi dosegao maksimalnu silu zatezanja, omogućavajući jednostavno ručno zatezanje.

Maksimalni zatezni zakretni moment (AM) artikla 160510: ≤ 10 Nm

SILA ODSJECANJA (SK)

Sila odsjecanja je sila koja djeluje bočno na poprečno područje klina.

Maksimalna sila odsjecanja (SK) artikla 160510: ≤ 55 kN

ZATEZNA SILA (ZK)

Zatezna sila nastaje povlačenjem fiksiranog vijka.

Maksimalna zatezna sila (ZK) artikla 160510: ≤ 10 kN

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V160510

Klin za brzo stezanje

Opis:

Brunirani klin za brzo stezanje s rotacijskim pričvršćivačem je idealan povezni element. Brzozatezni klin ima kuglice koje ne oštećuju utor rupe zbog laganog površinskog pritiska.Četvrta kuglica u sredini reducira unutrašnje trenje i pojačava snagu kotačića. Nova verzija klina zasniva se na o-prstenu, a lagani su za održavanje (čišćenje).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

160510

160512

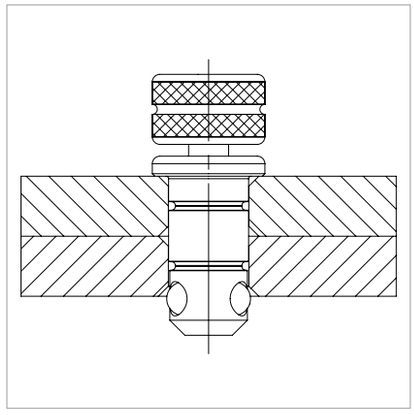

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano - sa navojnim vrhom	53 mm	16 mm	0,08 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160510 **29,00 €** ●
Klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano - sa navojnim vrhom	65 mm	16 mm	0,10 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160512 **35,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Univerzalni klin

Opis:

Brunirani univerzalni klin (pričvrsni klin) idealan je povezni element između Siegmund-ovih komponenti. On se koristi kada se trebaju povezati elementi različitih debljina materijala. Pričvrsni prostor kratkog steznog klina je 22 mm - 28 mm, a dugog steznog klina je 34 mm - 40 mm. Velika kugla pomiče centar pritiska prema van i sprečava pomake materijala. Doprinosi stabilnosti kako se materijal ne bi potisnuo.

Univerzalni klin se steže ručnim kotačićem ili šesterokutnim odvijačem 6 (artikl br. 280852.1).

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

160532

160533

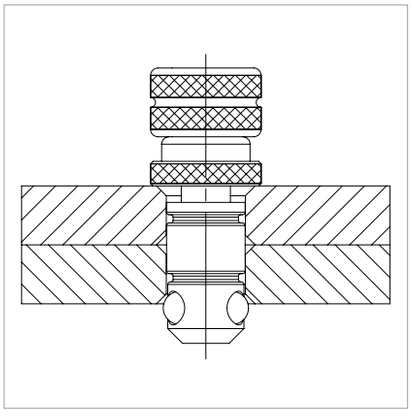

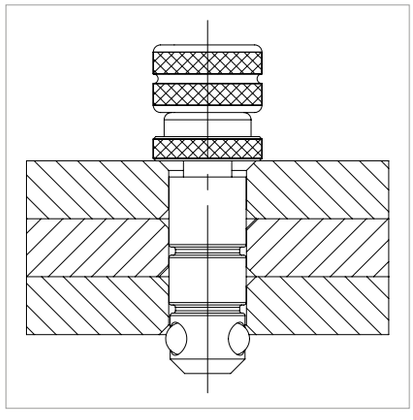

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Univerzalni klin kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	59 mm	16 mm	0,11 kg	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160532 ● **30,00 €**
Univerzalni klin dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	71 mm	16 mm	0,12 kg	50,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160533 ● **37,00 €**

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Ravni klin za brzo stezanje

160522 160523

Opis:

Ravni klin za brzo stezanje predodređen je za upotrebu u duguljastim rupama. Njegov cilj je isto kao i što je cilj upuštenom klinu reducirati visinu nekog sklopa.

Idealno za bežični odvijač s momentom sile do 10 Nm.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

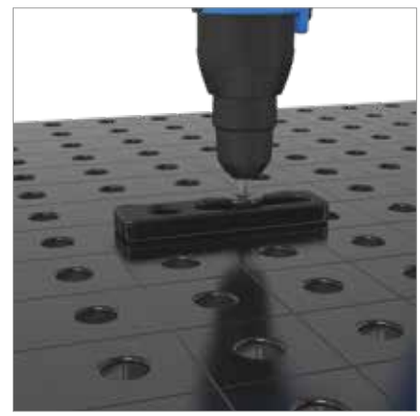

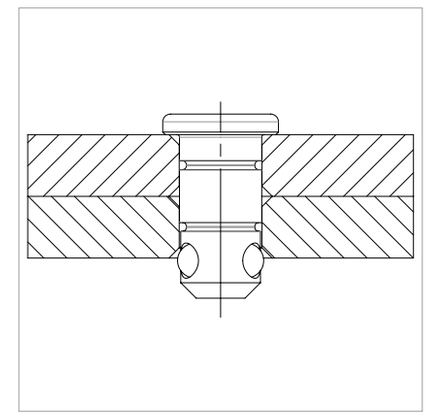

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Ravni klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	36 mm	16 mm	0,05 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160522 **25,00 €**	●
Ravni klin za brzo stezanje dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	48 mm	16 mm	0,08 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160523 **31,00 €**	●
Vijak za spajanje za 160522 - 10 komada u pakiranju							2-169085 **11,00 €**	●
Vijak za spajanje za 160523 - 10 komada u pakiranju							2-169075 **11,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Upušteni klin

Opis:

Upušteni klin koristi se kao nevidljiva veza između Siegmund-ovih komponenti. Ima četiri kuglice. Njegova glava se gubi u provrtu, tako da ništa ne viri izvan stegnutog dijela.
Upušteni klin nije prikladan za upotrebu u duguljastim rupama.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

160528

160529

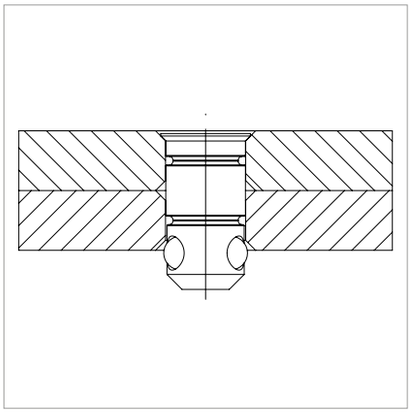

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Upušteni klin kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano	31 mm	16 mm	0,04 kg	55,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	2-160528 **24,00 €** ●
Upušteni klin dugi - za stezanje tri komponente - brunirano	43 mm	16 mm	0,05 kg	55,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	2-160529 **29,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za pozicioniranje

160540

Opis:

Klinovi za pozicioniranje namjenjeni su za prilagodbu onih kutnika koji mogu biti fiksirani na mjesto sa samo jednim klinom. Možete formirati različite kuteve, npr. 90° ili 45°.

Na slici možete vidjeti primjer primjene od strane kupca.

Ovaj klin nije u upotrebi za kombiniranje stolova i kutnika U-forme!

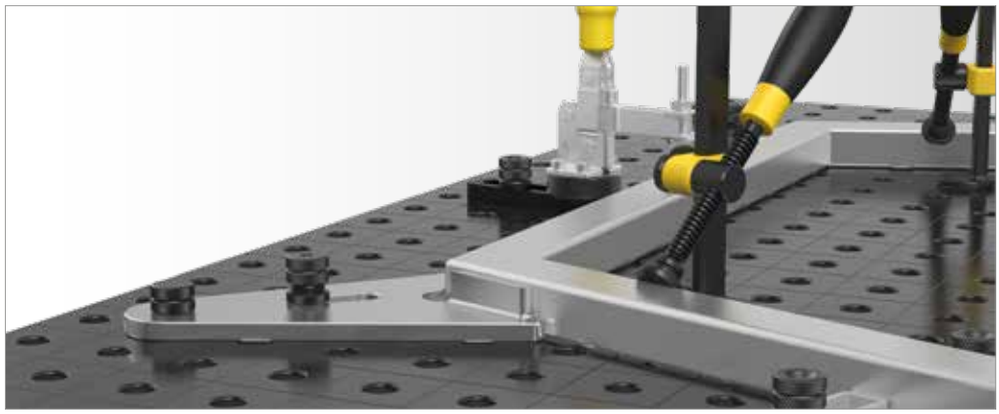

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Klin za pozicioniranje - brunirano	38 mm	16 mm	0,07 kg	2-160540 ● **9,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Klin za povezivanje

Opis:

Povezni upušteni klin je specijalno dizajniran kao fiksna dugačka veza za velike Siegmund-ove elemente, npr. stolove ili kutnike U - forme.

Ovaj klin se jednostavno montira zbog opuštenog šesterokutnog odvijača i mogućnosti da se stezni klin sam centrira. Opuštena glava sadrži unutarnji šesterostrani rub za stezanje.

Povezni klin se može koristiti za čvrstu vezu, a zato što je upušten i ne vidi se dobar je za one upotrebe kada se klin ne smije vidjeti. Povezni klin nije prikladan za upotrebu u duguljastim rupama.

160560.N 160561

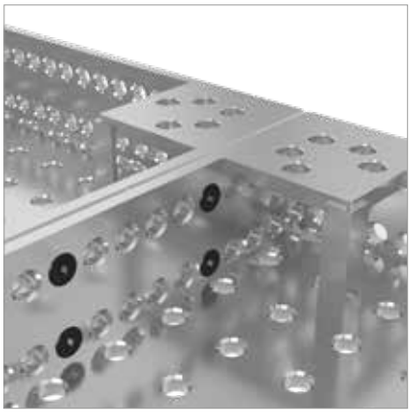

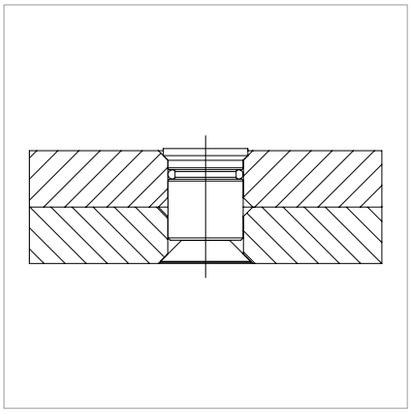

		Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Klin za povezivanje kratki - za povezivanje 2 elementa - nitrirani - sa šesterokutnim odvijačem	N BAR	25 mm	16 mm	0,03 kg	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	2-160560.N **15,00 €** ●
Klin za povezivanje dugi - za povezivanje 3 elementa - brunirano - sa šesterokutnim odvijačem		37 mm	16 mm	0,05 kg	50,00 kN	15,00 Nm	4,00 kN	2-160561 **18,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Rezervni dijelovi za klinove

Opis:

Čahura za distancu specijalno je proizvedena za aplikaciju kod koje mora biti razmak između dva stezna elementa.

160539

169103

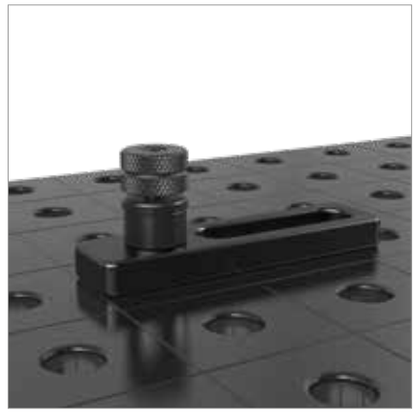

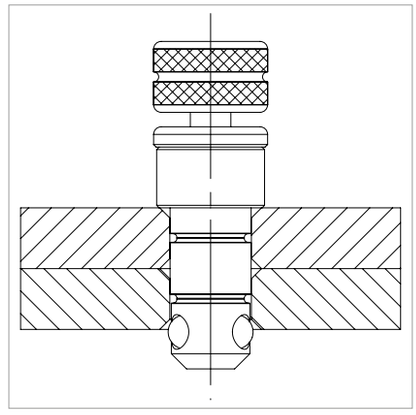

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Distancni prsten za magnetni klin - brunirano	12 mm	21 mm	0,02 kg	2-160539 ● **2,00 €**
Rezervni dijelovi za klinove - 10x 169008, 10x 169009, 5x 169074			0,02 kg	2-169103 ● **2,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Magnetni klin za stezanje

Opis:

Magnetni klin za stezanje omogućava brzo stezanje bez ikakvog zavrtanja ili alata. On je prikladan kod osjetljivih dijelova poput tankog lima ili kada imate dodatak gdje fiksiranje nije moguće na suprotnoj strani.

160740

160740.1

160740.2

160539

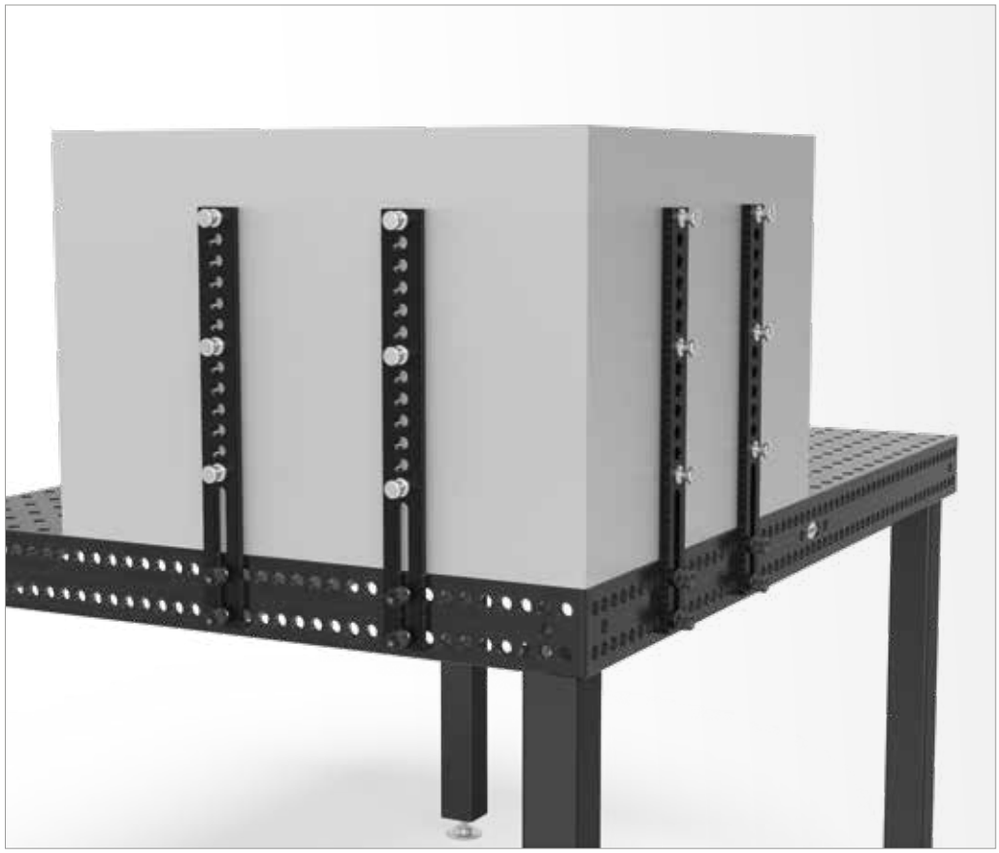

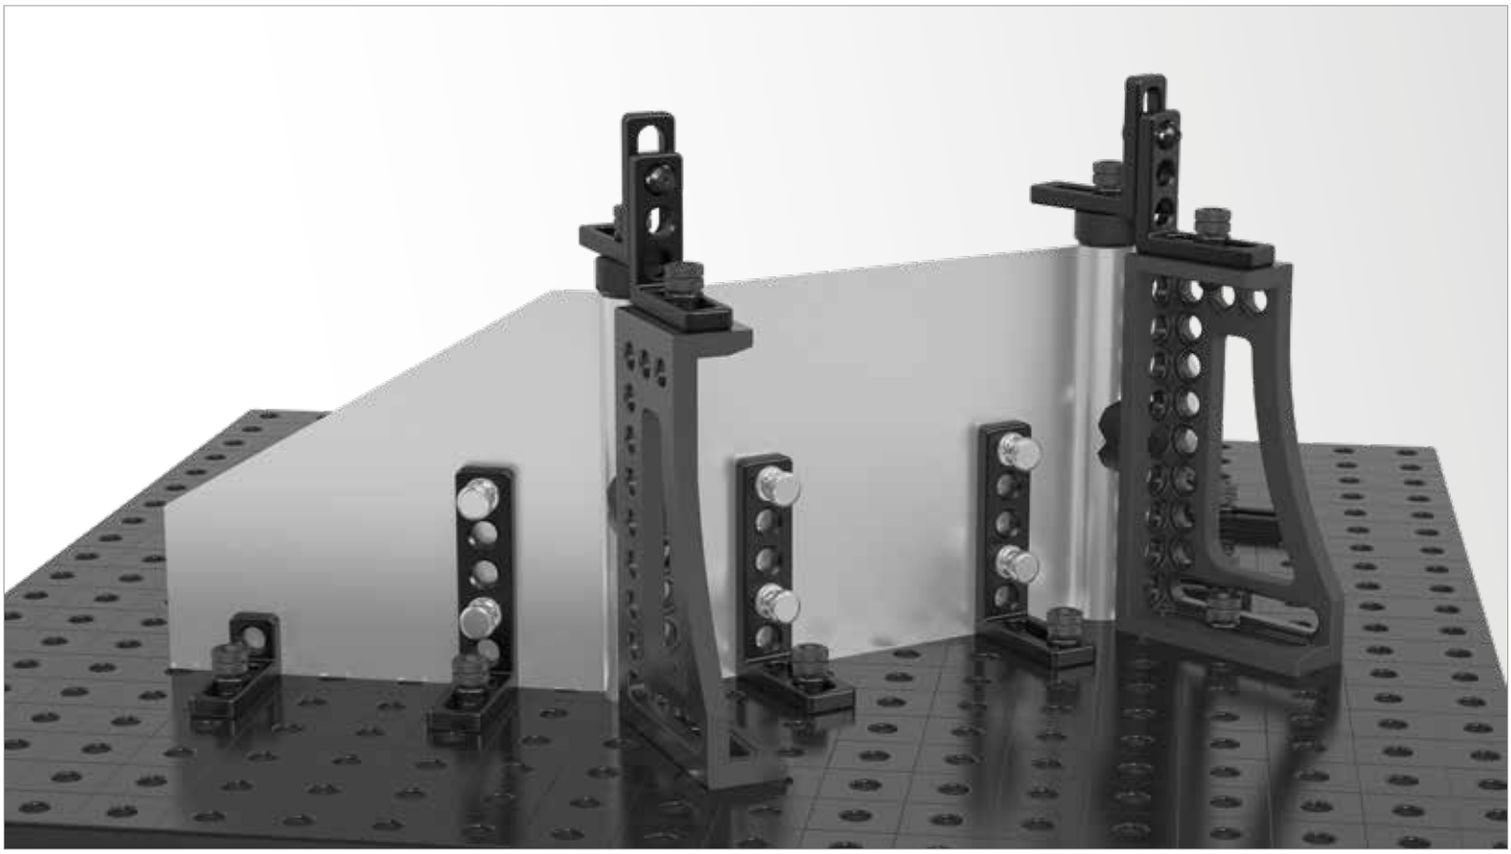

		Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Magnetni klin za stezanje 34 - Duljina drška 25 mm - aluminij	ALU	34 mm		16 mm	0,02 kg	2-160740 **12,00 €**	●
Magnetni klin za stezanje 46 - Duljina drška 50 mm - aluminij	ALU	46 mm		16 mm	0,03 kg	2-160740.1 **14,00 €**	●
Magnetni klin za stezanje 58 - Duljina drška 75 mm - aluminij	ALU	58 mm		16 mm	0,04 kg	2-160740.2 **16,00 €**	●
Distancni prsten za magnetni klin - brunirano			12 mm	21 mm	0,02 kg	2-160539 **2,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

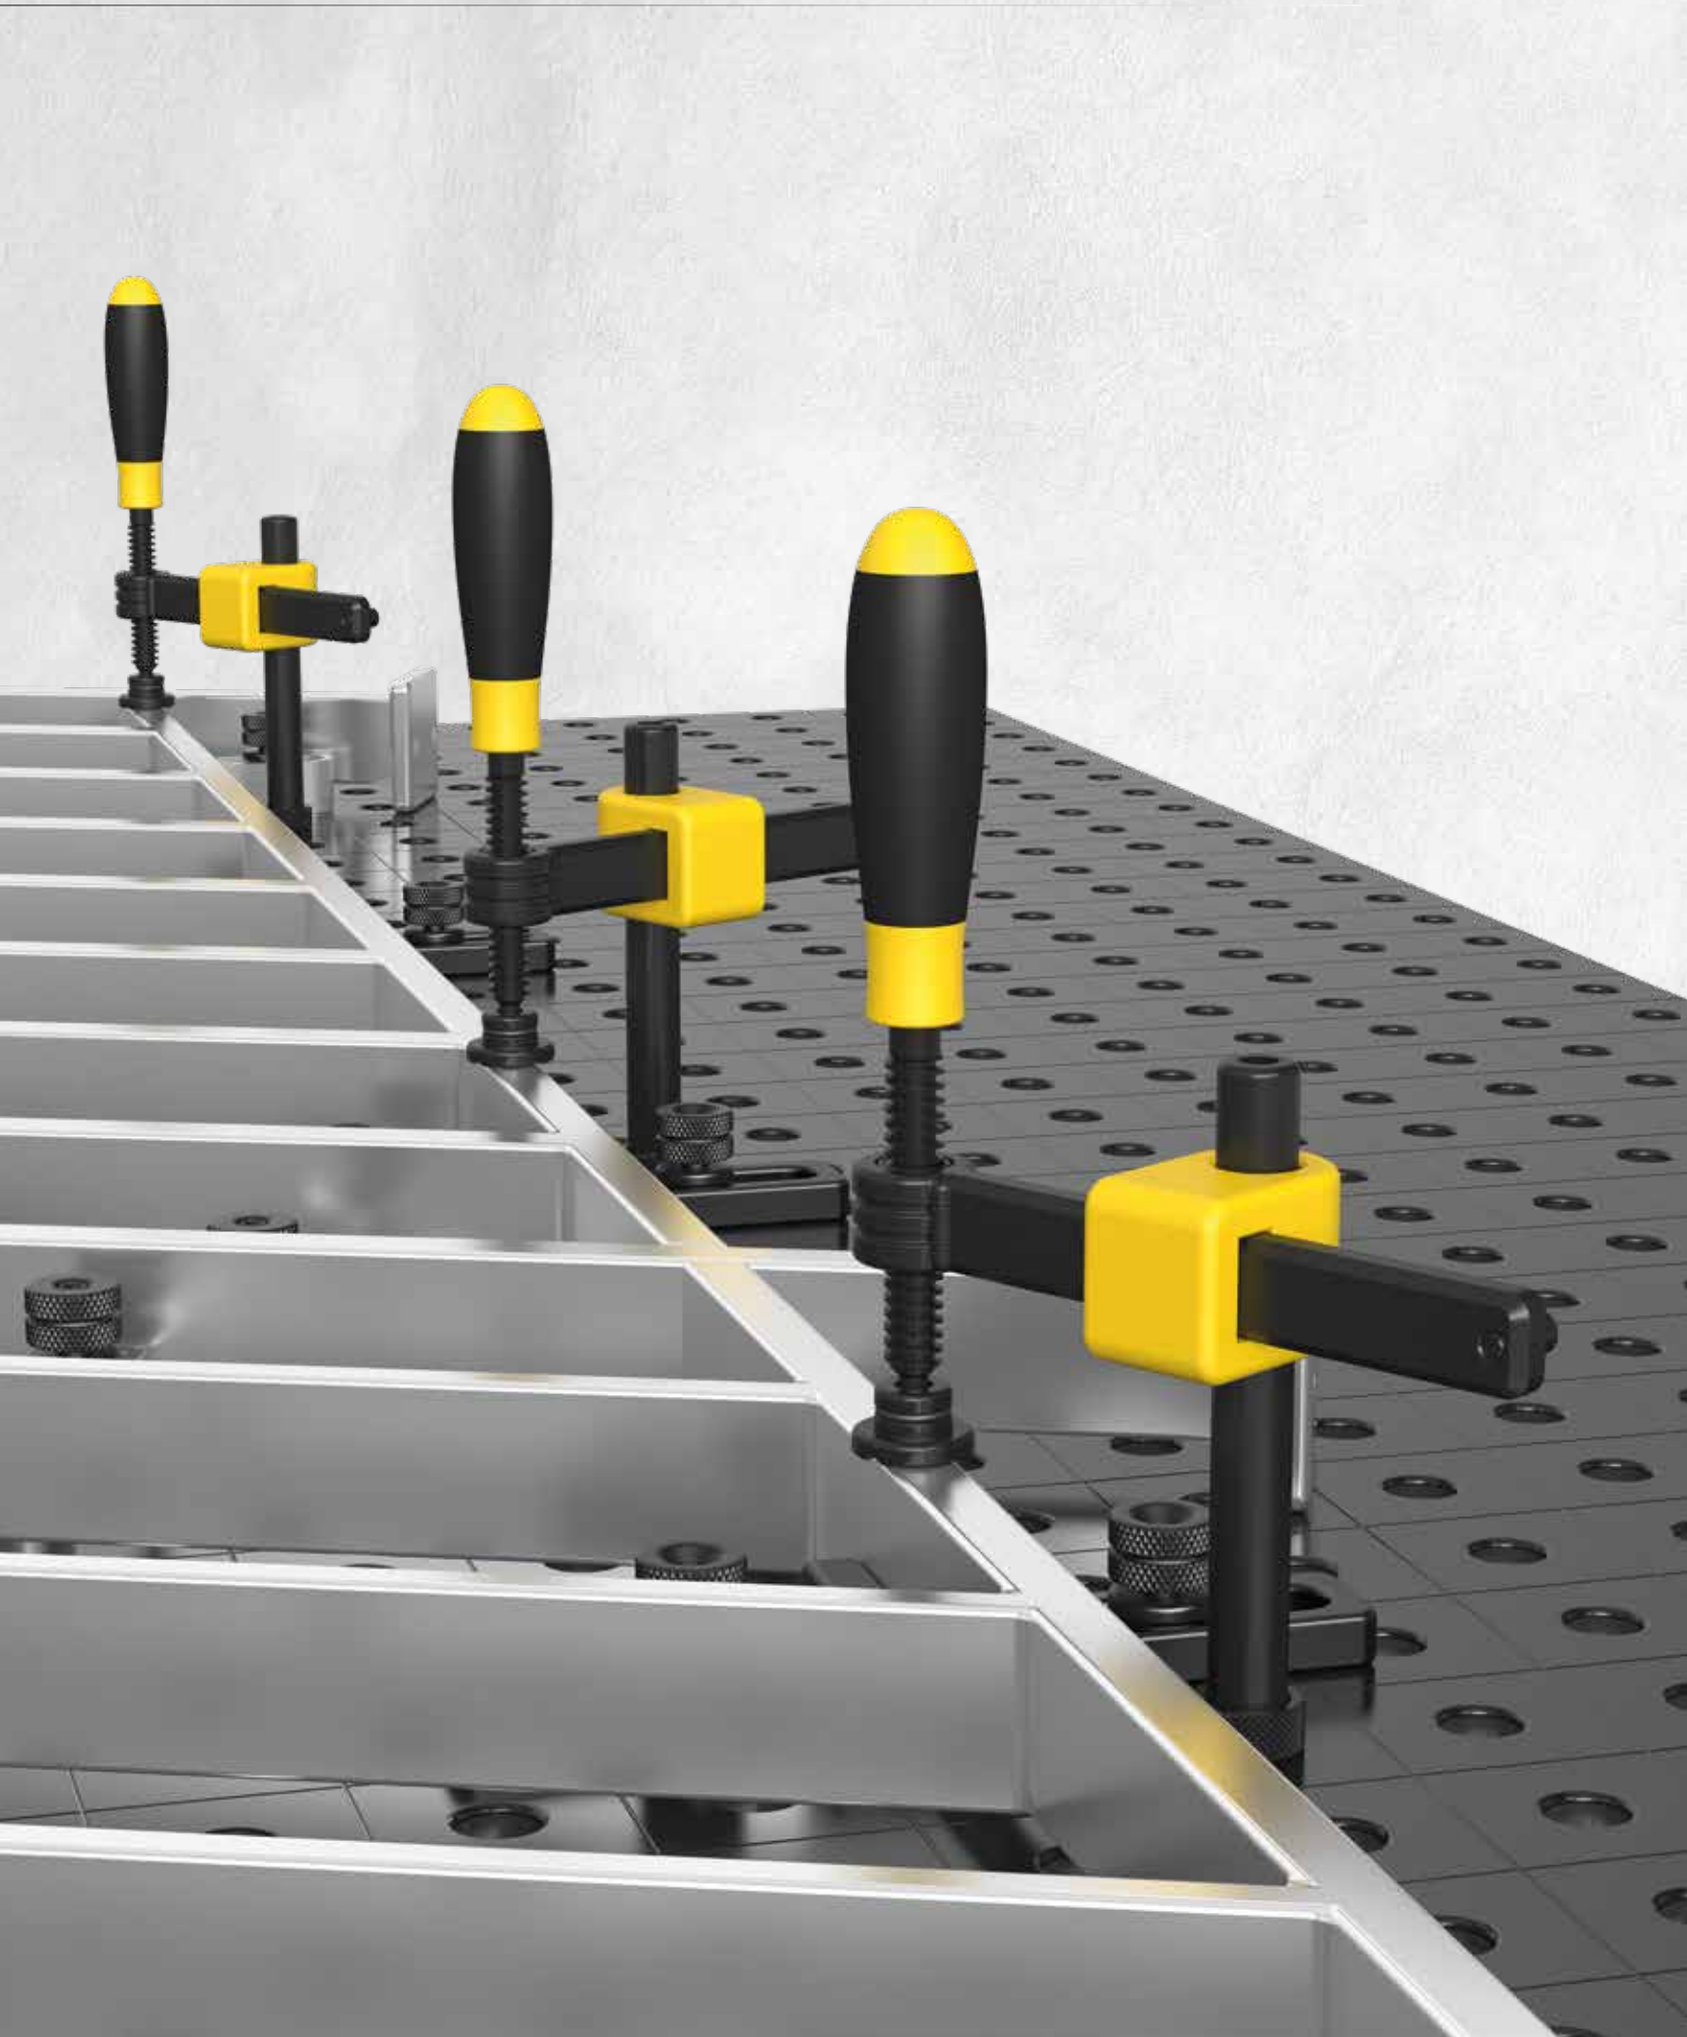

Stranica 698
Stega Professional

Stranica 700
Stega Professional 45°/90°

Stranica 702
Brzozatezna stega Professional

Stranica 704
Stega sa okruglom cijevi

Stranica 706
Stega za cijevi Univerzalni

Stranica 708
Stega Basic

Stranica 709
Kratko vreteno s čahurom i prizmom

Stranica 710
Prizma za stege

Stranica 710
Prizma za stege

Stranica 710
Prizma za stege

Stranica 711
Dualna prizma Ø 25

Stranica 711
Dualna prizma Ø 25

Stranica 711
Dualna prizma Ø 25

Stranica 712
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 712
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 712
Pritisna kuglica za stegu

Stranica 712
Zamjenski vrh pritisnog dijela stege za stegu

Stege & Dodaci

Takoder možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V160610

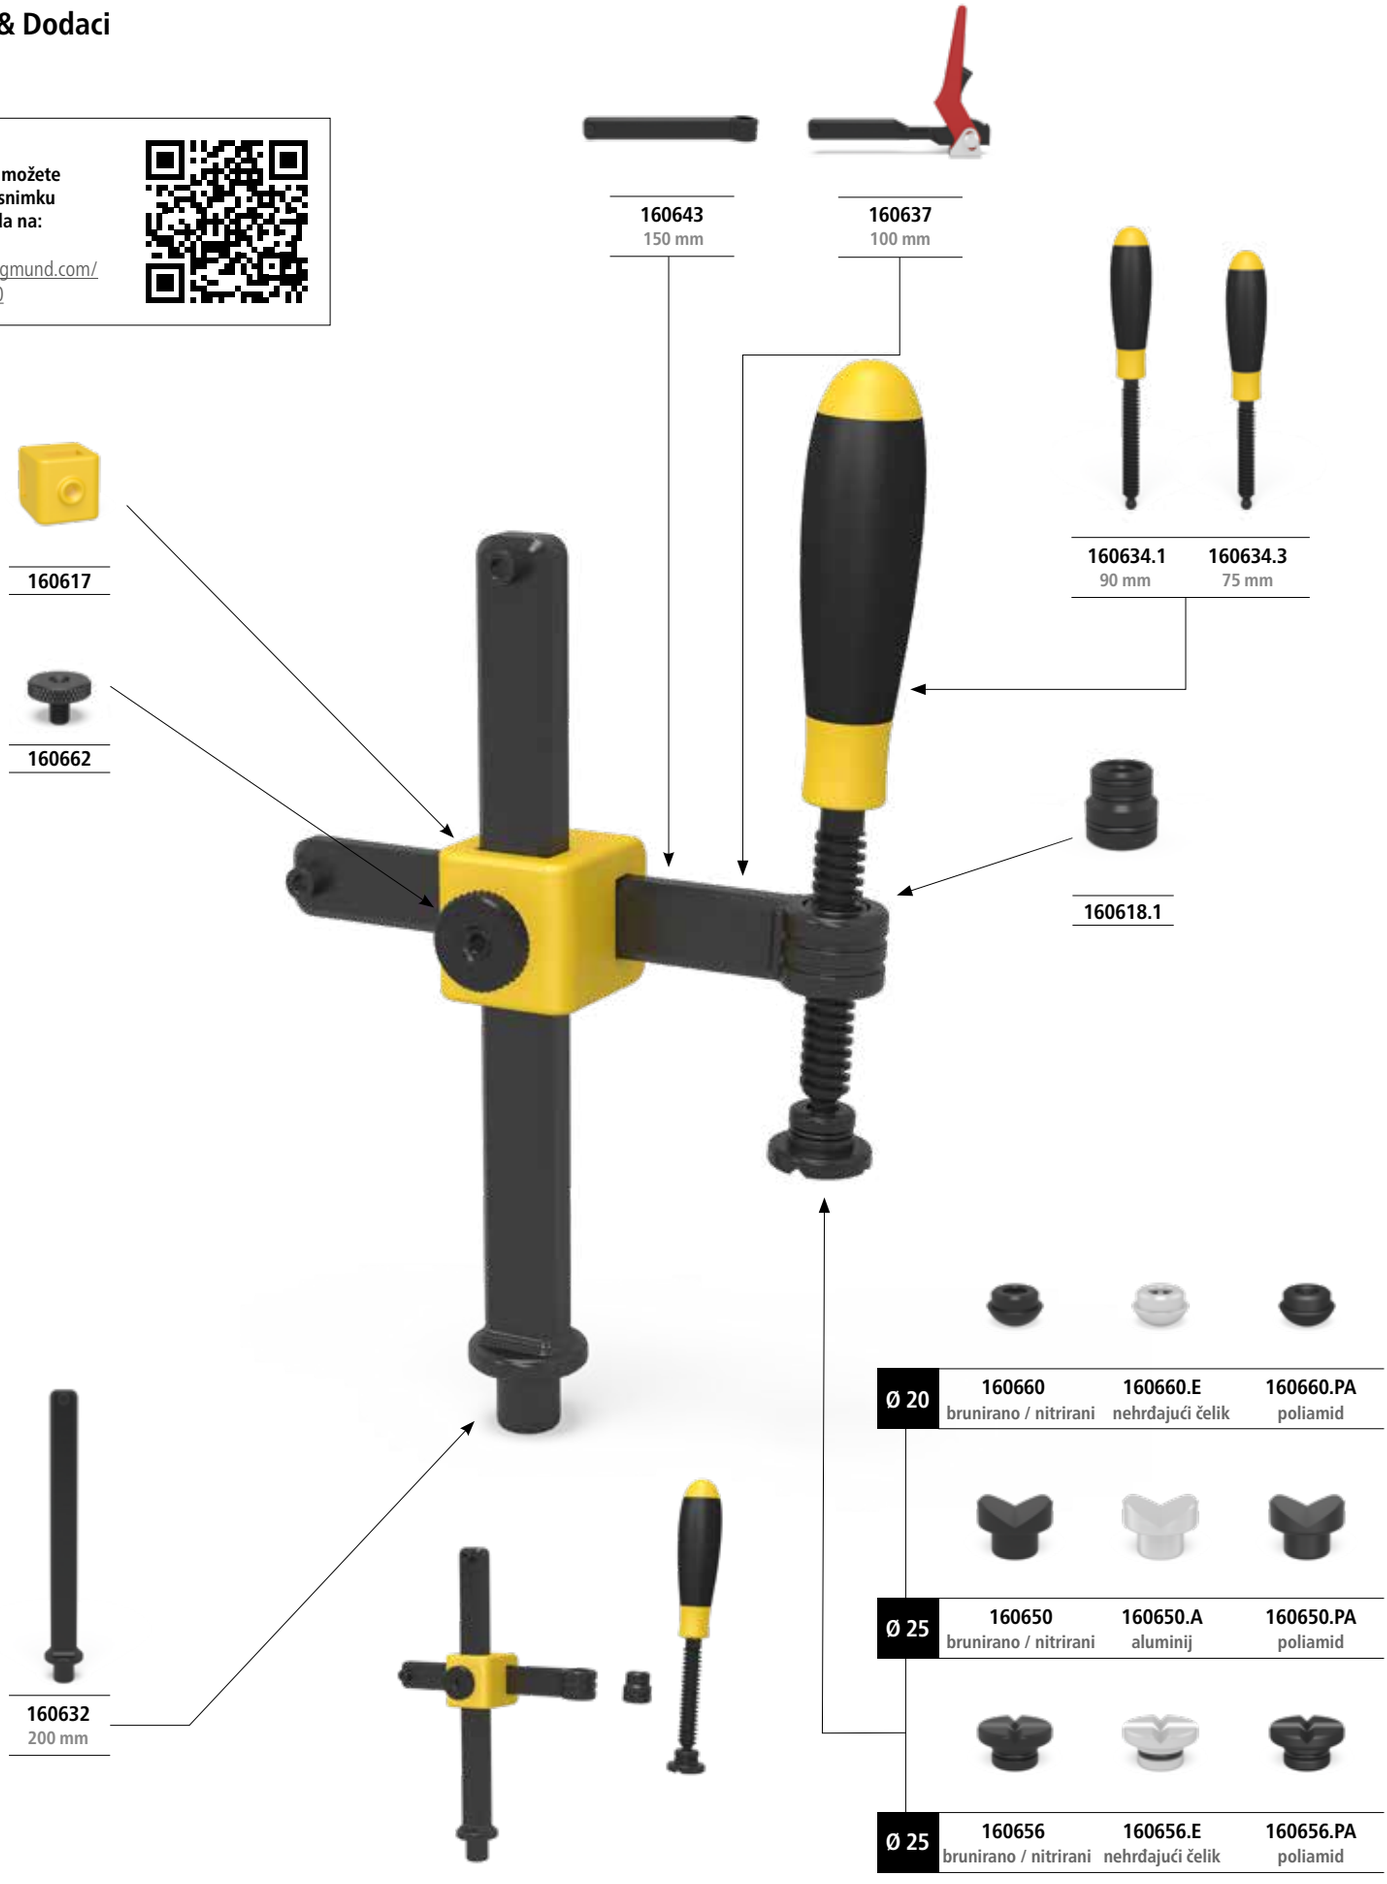

160643
150 mm

160637
100 mm

160634.1
90 mm

160634.3
75 mm

160617

160662

160618.1

160632
200 mm

Ø 20	**160660** brunirano / nitrirani	**160660.E** nehrđajući čelik	**160660.PA** poliamid
Ø 25	**160650** brunirano / nitrirani	**160650.A** aluminij	**160650.PA** poliamid
Ø 25	**160656** brunirano / nitrirani	**160656.E** nehrđajući čelik	**160656.PA** poliamid

Svi artikli za 160610 mogu se pronaći na stranicama 699. Prizme za stege na stranicama 710; 711; 712.

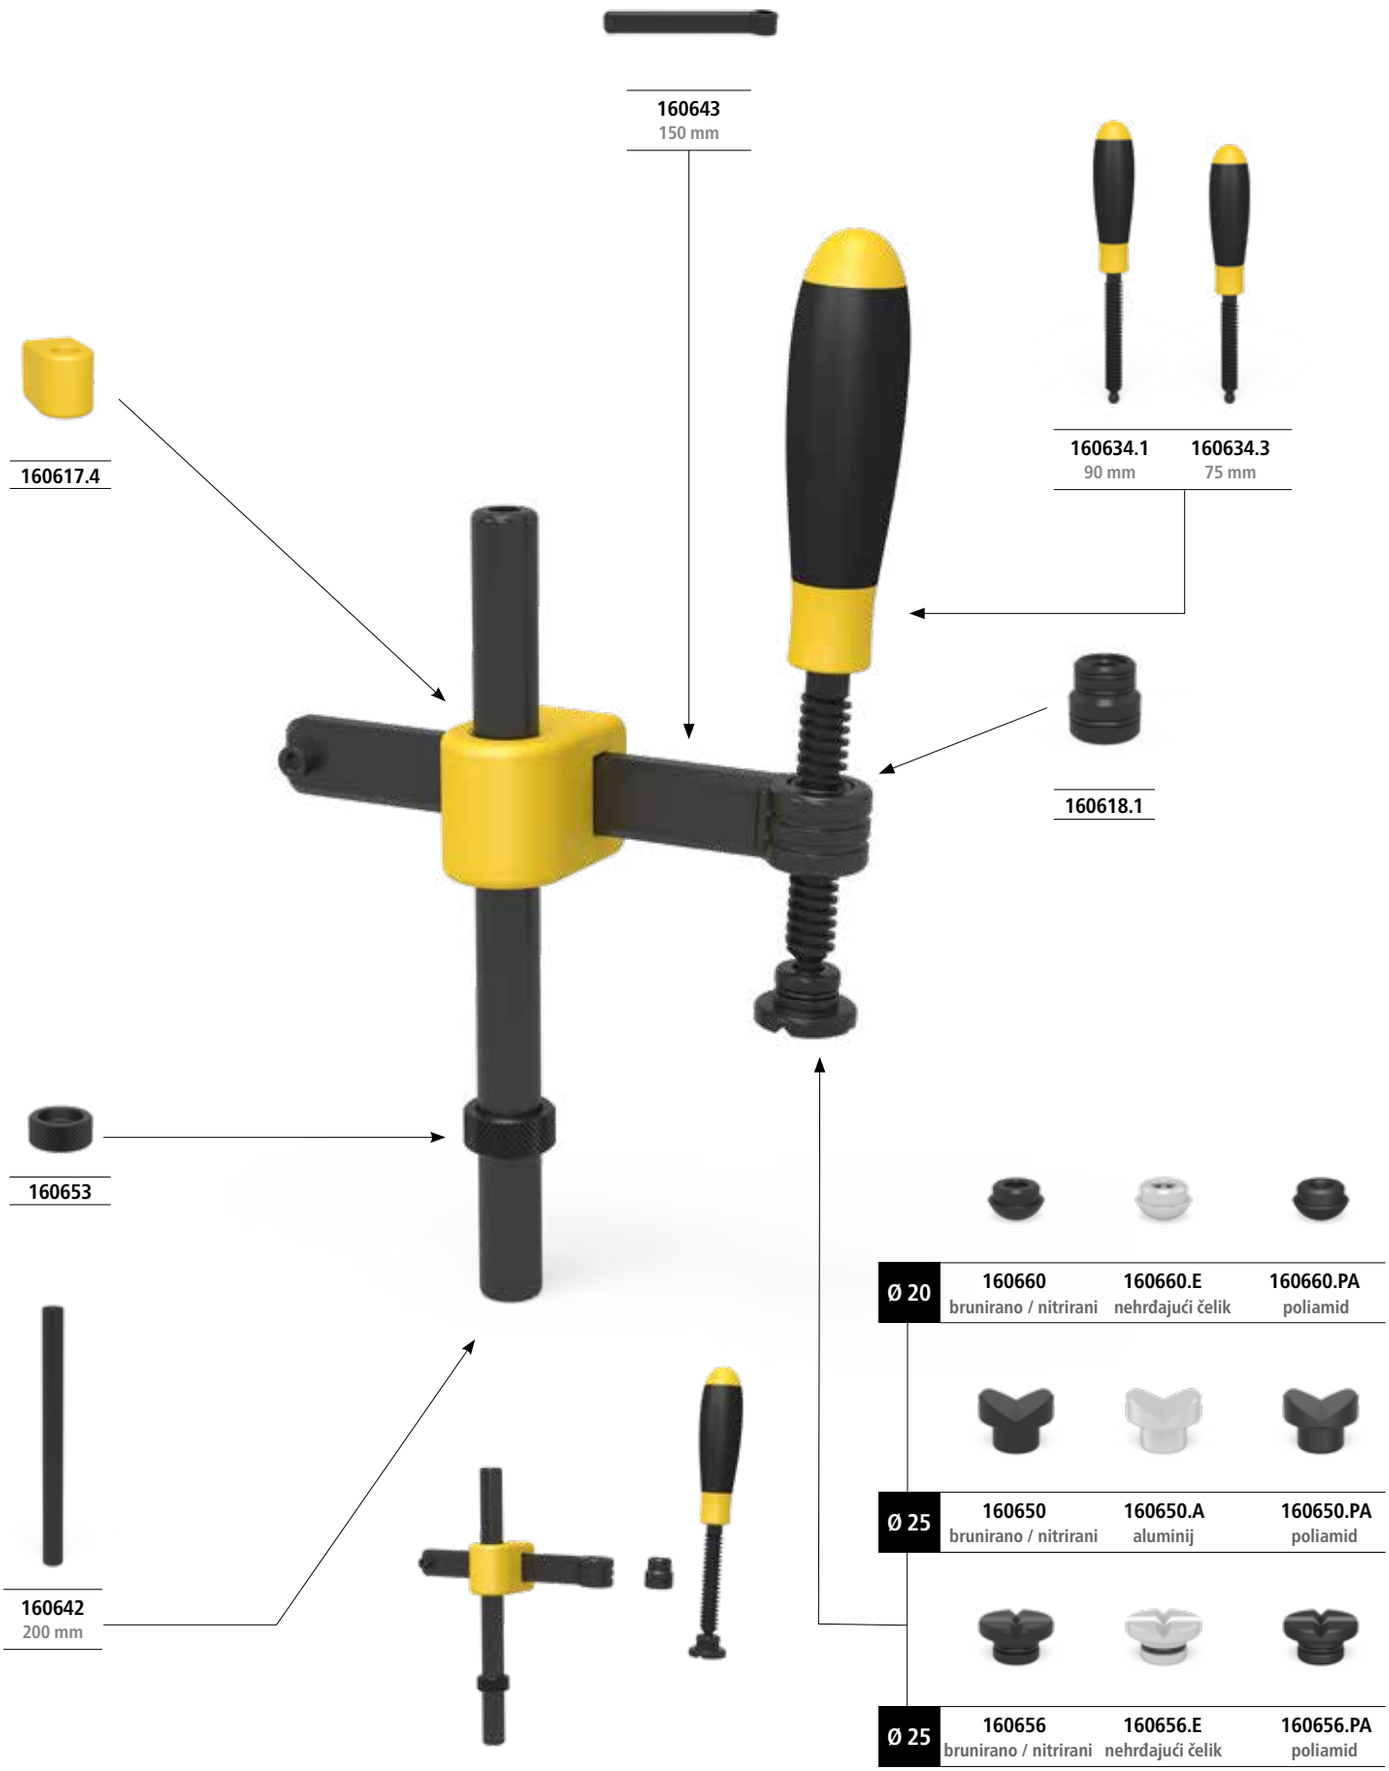

Ø 20	160660 brunirano / nitrirani	160660.E nehrđajući čelik	160660.PA poliamid
Ø 25	160650 brunirano / nitrirani	160650.A aluminij	160650.PA poliamid
Ø 25	160656 brunirano / nitrirani	160656.E nehrđajući čelik	160656.PA poliamid

Svi artikli za 160601 se mogu pronaći na stranicama 705. Prizme za stege na stranicama 710; 711; 712.

Stega Professional

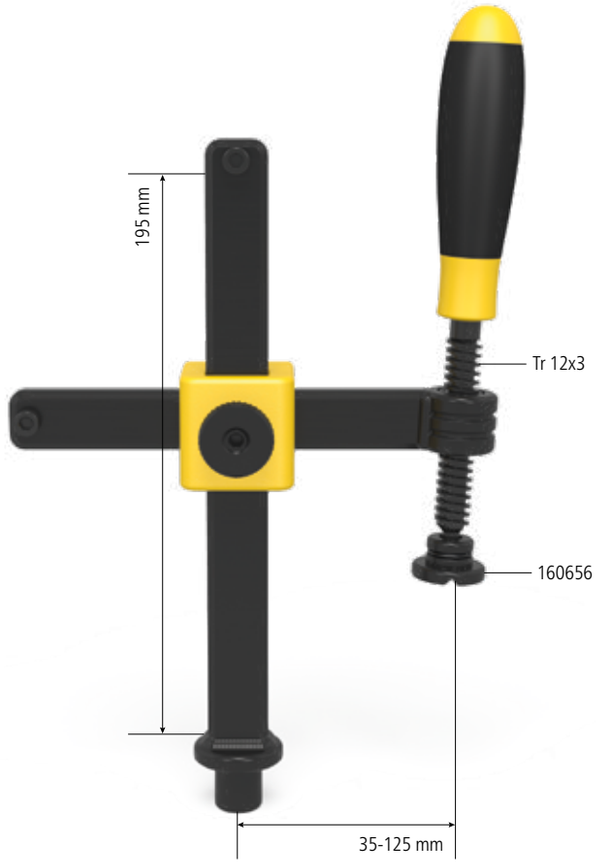

Opis:

Stega Professional je alat koji nudi brzo, snažno i precizno stezanje s najrazličitijim dijelovima za zavarivanje. Efektivnost se odražava kroz uštedu vremena, brzu prilagodbu i lako rastavljanje. Za Vaše individualne potrebe nudimo Vam specijalne dužine vodoravne i specijalne dužine okomite šipke. Dimenzije vodoravne šipke su 20x10 mm. Dimenzije okomite šipke u upotrebi su 20x13 mm. Okomita šipka dodatno je očvršćena.

Prizme su zamjenjive kako bi mogli zategnuti bilo koji zavarivački dio. Odgovarajuće prizme pogledajte na stranici 710.

Dugovječnost je zagarantirana zbog galvaniziranog materijala, kao i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih dijelova odvojeno.

Sa novim kotačićem na križu lijevanog željeza visina se može prilagoditi u bilo koje vrijeme.

160610

160610.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional	2,5 kN	1,20 kg	2-160610 **52,00 €**	●
Stega Professional posebna veličina			2-160610.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 160610:
sastoji se od 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160632, 1x 160618.1, 1x 160617, 1x 160662, 1x 160656

160634.3

160643

160632

160618.1

160617

160662

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju		
Navojna osovina - za 160610, 160630, 160620, 160601, 160604 - trapezni navoj 12 x 3 mm	75 mm 2-160634.3 ● **9,00 €**	90 mm 2-160634.1 ● **11,00 €**
Horizontalni potporanj - za 160610, 160601 - bez svežnja 160618.1, molimo naručiti odvojeno		150 mm 2-160643 ● **9,00 €**
Vertikalni potporanj - za 160610, 160620		200 mm 2-160632 ● **13,00 €**
Navojna čahura - za 160610, 160601 - trapezni navoj 12 x 3 mm za Sistem 16 upušteno stezno vreteno - brunirano		15 mm 2-160618.1 ● **5,00 €**
Križ od lijevanog željeza - za 160606, 160610 - bez ručnog kotačića		42 mm 2-160617 ● **17,00 €**
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 160606, 160610, 160630		17 mm 2-160662 ● **6,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

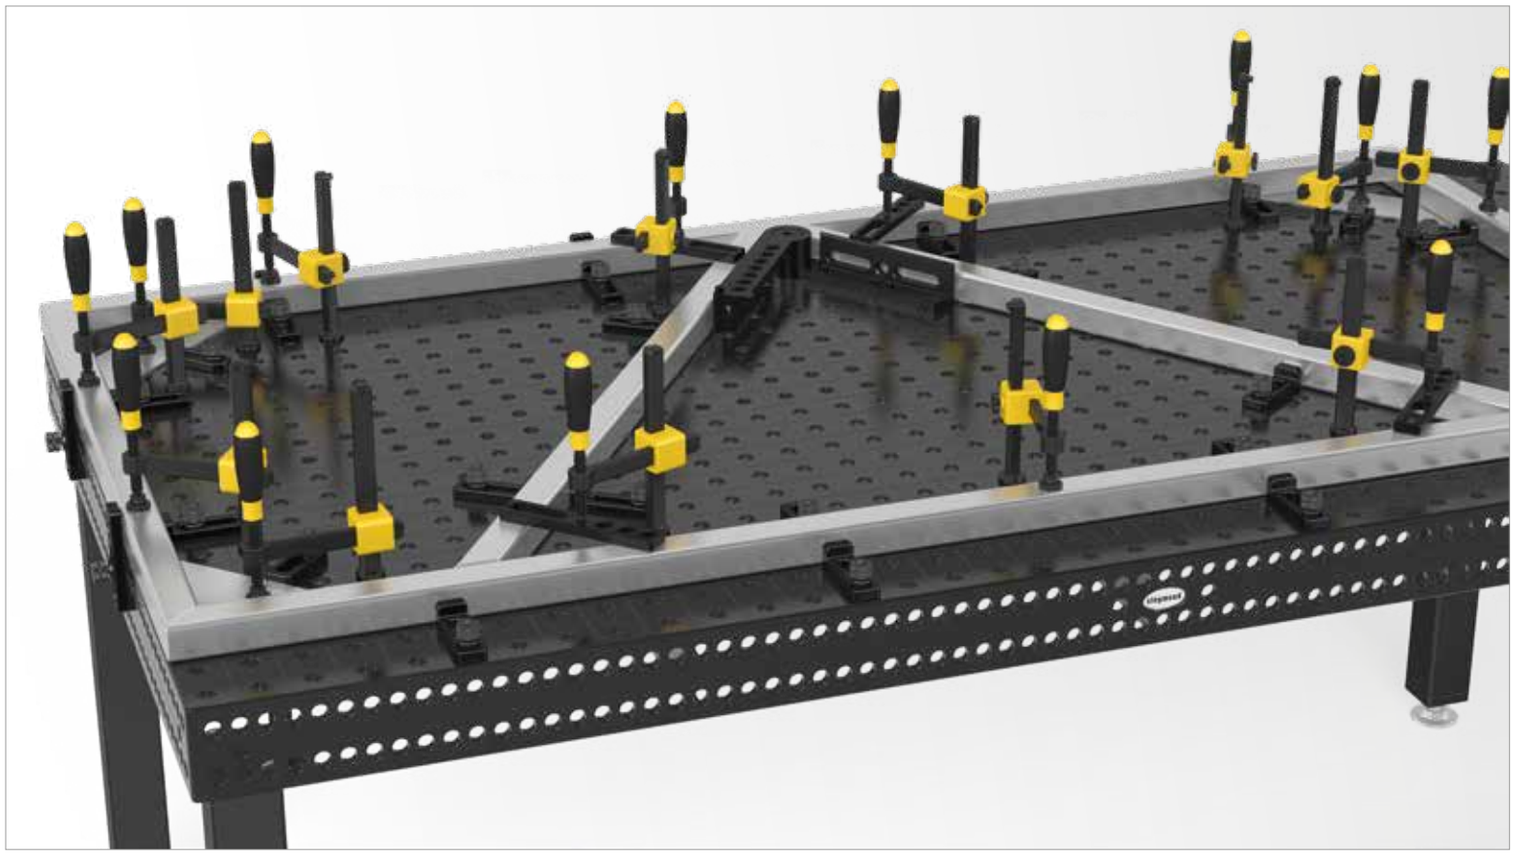

Stega Professional 45°/90°

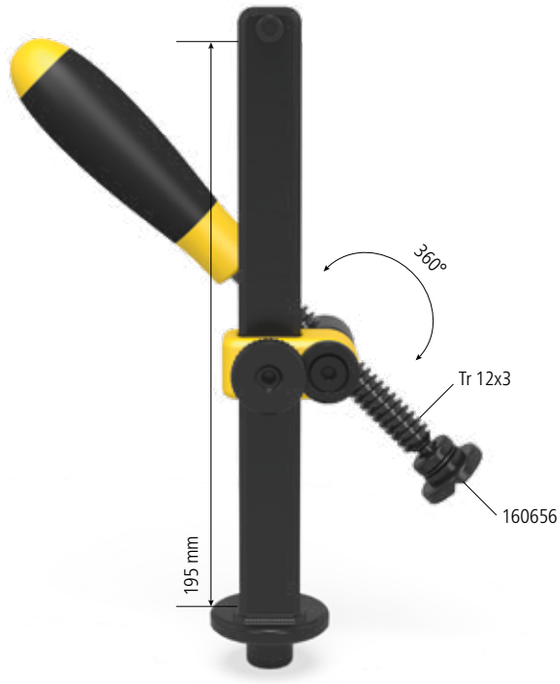

Opis:

Stega Professional 45°/90° zamjenjuje standardne stezače od 45°/90°. Ovaj stezač postavio je nove standarde zbog svoje okretljivosti od 0°-360°.

Kako bi zategnuli bilo koji zavarivački dio, prizme su zamjenjive. Za prikladne prizme pogledajte od stranice 710.

Dimenzije ravne šipke su 20x13 mm.

Sa kotačićem na križu od lijevanog željeza, visina se može prilagoditi u bilo koje vrijeme.

160630

160630.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega Professional	2,5 kN	0,75 kg	2-160630 **49,00 €**	●
Stega Professional posebna veličina			2-160630.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 160630:
sastoji se od 1x 160634.1, 1x 160633, 1x 169108, 1x 160617.2, 1x 160662, 1x 169109, 1x 160656

160634.1

160633

169108

160617.2

160662

169109

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina - za 160610, 160630, 160620, 160601, 160604 - trapezni navoj 12 x 3 mm	75 mm 2-160634.3 **9,00 €**	●	90 mm 2-160634.1 **11,00 €**	●
Vertikalni potporanj - za 160630			200 mm 2-160633 **14,00 €**	●
Umetak za navojno vreteno - za 160630			36 mm 2-169108 **2,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 160630 - bez ručnog kotačića			44 mm 2-160617.2 **17,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 160606, 160610, 160630			17 mm 2-160662 **6,00 €**	●
Ploča za križ od lijevanog željeza - za 160630 - sa upuštenim klinom M6x20			10 mm 2-169109 **3,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Brzozatezna stega Professional

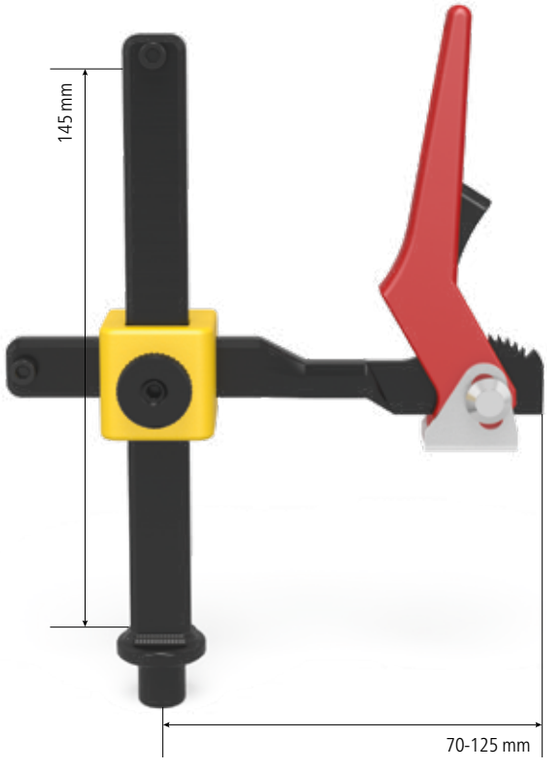

Opis:

Brzozatezna stega se koristi za brzo i snažno stezanje zavarivačkih dijelova. Snaga može biti individualno postavljena. S novim ručnim kotačićem na križu lijevanog željeza visina može biti prilagođena u bilo koje vrijeme. Dimenzije ravne šipke koje se koriste su: 20x10 mm i 20x13 mm. Uz to, okomita šipka može biti ojačana.

Brzozatezna stega je preporučljiva jedino za plazma-nitrirane stolove Sistema 16.

160606

160606.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Brzozatezna stega Professional	2,5 kN	0,90 kg	2-160606 **67,00 €**	●
Brzozatezna stega Professional posebna veličina			2-160606.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 160606:
sastoji se od 1x 160637, 1x 160632.1, 1x 160617, 1x 160662

160637

160632.1

160617

160662

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju		
Horizontalni potporanj sa brzom stegom - za 160606	100 mm 2-160637 **44,00 €**	●
Vertikalni potporanj - za 160606	150 mm 2-160632.1 **12,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 160606, 160610 - bez ručnog kotačića	42 mm 2-160617 **17,00 €**	●
Ručni kotačić za križ od lijevanog željeza - za 160606, 160610, 160630	17 mm 2-160662 **6,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

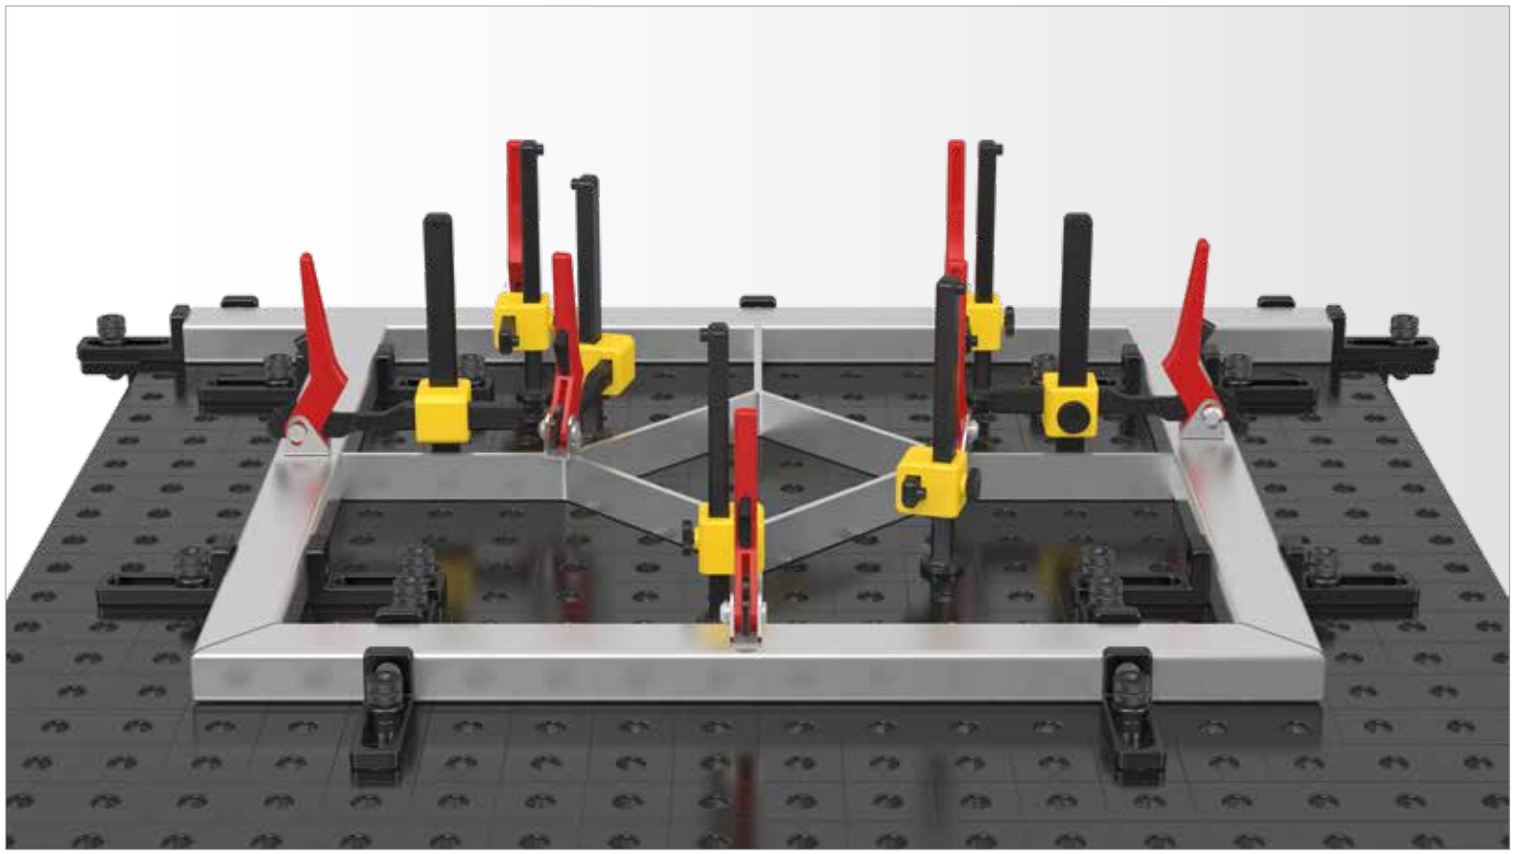

Stega sa okruglom cijevi

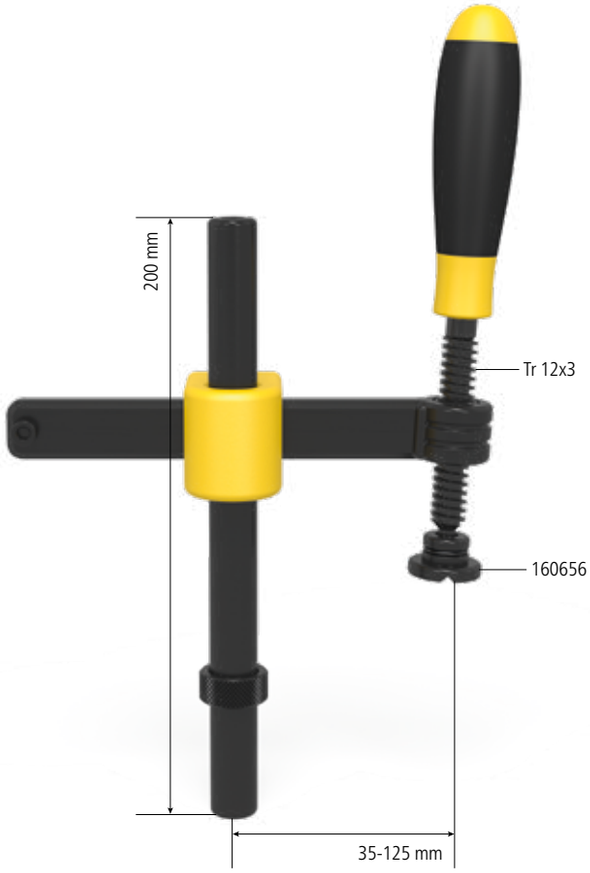

Opis:

Ova stega nudi mogućnost brzog zatezanja najrazličitijih zavarivačkih dijelova. Efektivnost je postignuta kroz uštedu vremena, brzu prilagodbu i laganog razdvajanja. Za Vaše osobne potrebe, nudimo specijalne dužine za vodoravne i okomite šipke. Kako biste mogli zategnuti bilo koji zavarivački dio, prizme su zamjenjive. Za prikladnu prizmu pogledajte stranicu 710.

Dugovječnost stege je zajamčena zbog pocinčanog materijala isto kao i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih dijelova odvojeno.

Pogodno je za jednostavne stezne primjene (vidi max. opterećenje).

160601

160601.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega sa okruglom cijevi	1,5 kN	1,00 kg	2-160601 **49,00 €**	●
Stega sa okruglom cijevi posebna veličina			2-160601.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 160601:
sastoji se od 1x 160634.3, 1x 160643, 1x 160642, 1x 160618.1, 1x 160617.4, 1x 160653, 1x 160656

160634.3 160643 160642 160618.1 160617.4 160653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina - za 160610, 160630, 160620, 160601, 160604 - trapezni navoj 12 x 3 mm	75 mm 2-160634.3 **9,00 €**	●	90 mm 2-160634.1 **11,00 €**	●
Horizontalni potporanj - za 160610, 160601 - bez svežnja 160618.1, molimo naručiti odvojeno			150 mm 2-160643 **9,00 €**	●
Vertikalna okrugla cijev - za 160601			200 mm 2-160642 **5,00 €**	●
Navojna čahura - za 160610, 160601 - trapezni navoj 12 x 3 mm za Sistem 16 upušteno stezno vreteno - brunirano			15 mm 2-160618.1 **5,00 €**	●
Križ od lijevanog željeza - za 160601 - bez ručnog kotačića			50 mm 2-160617.4 **17,00 €**	●
Distancioni prsten - za 160601, 160604			2-160653 **3,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

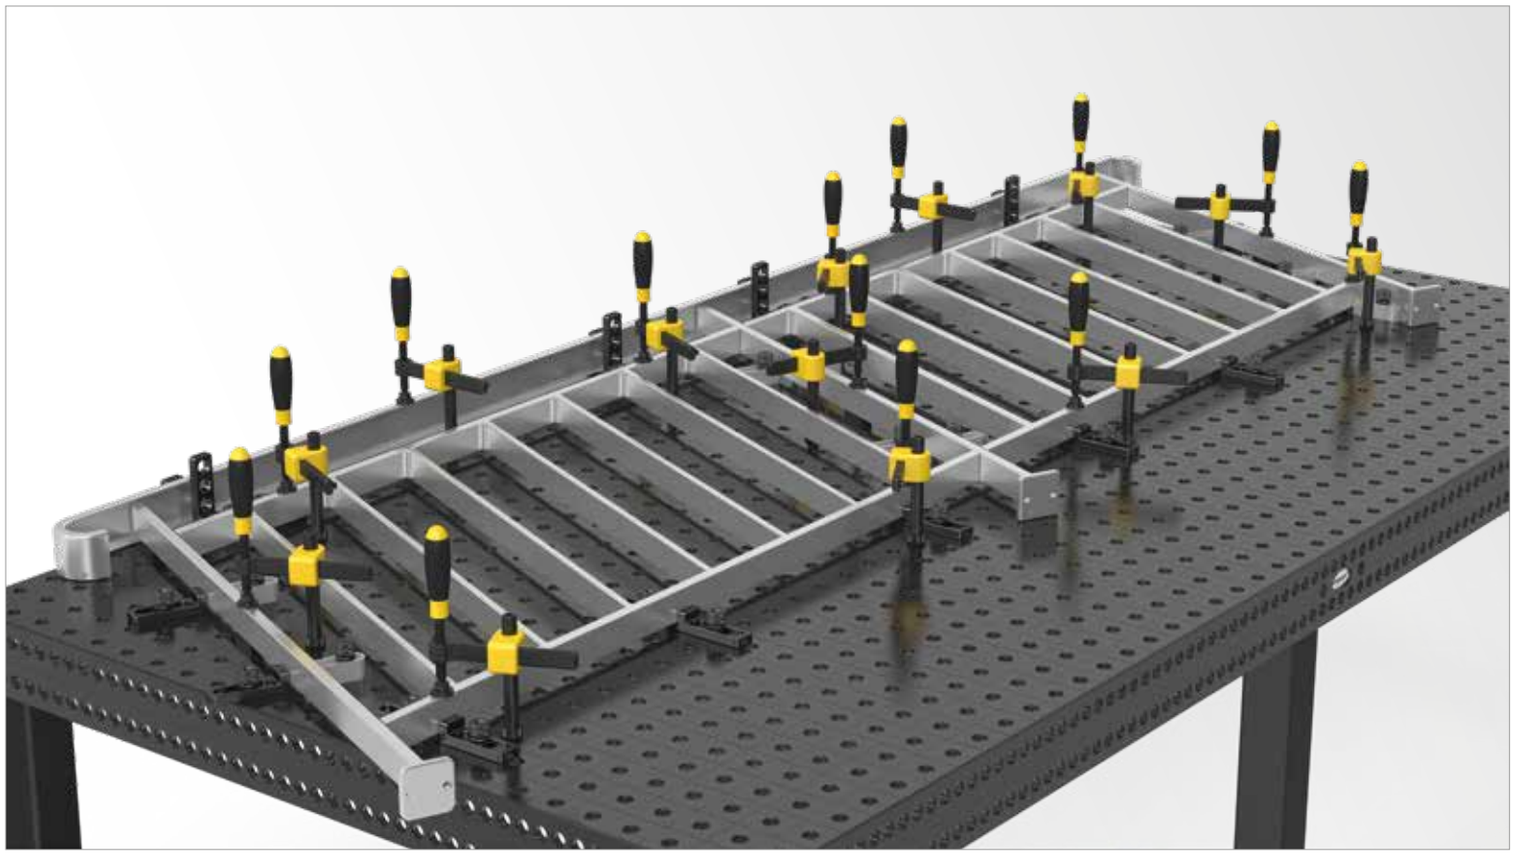

Okrugli cijevasti klin Basic Univerzalni

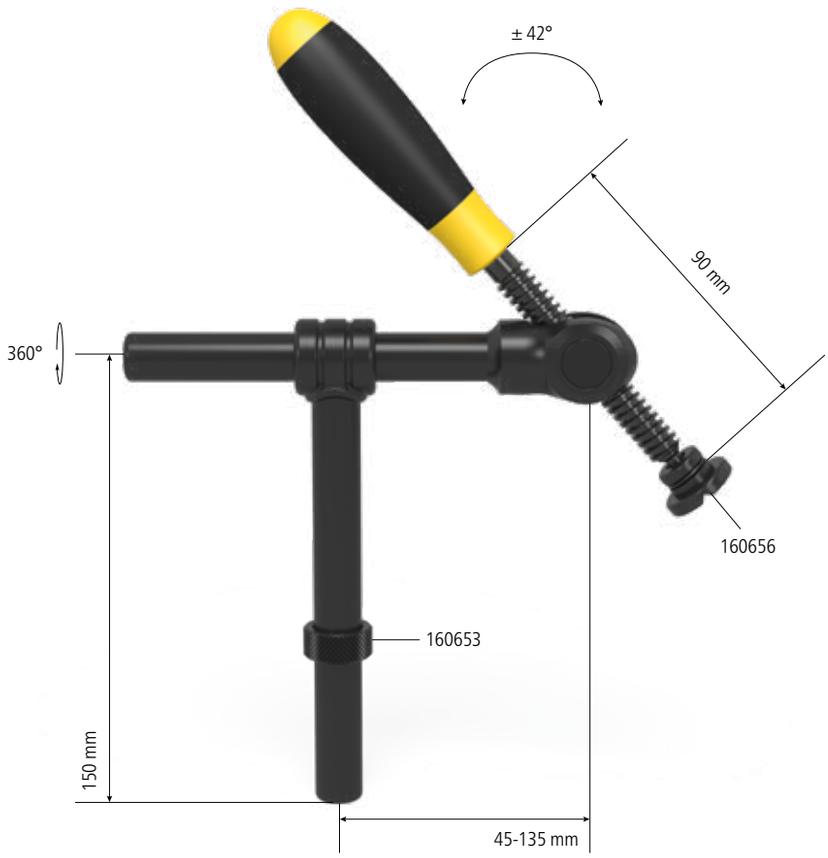

Opis:

Univerzalna stega za okruglom cijevi i kutem od + / - 42° omogućuje fleksibilno stezanje s upotrebom okretne osovine. Ova stega s okruglom cijevi kombinira prednosti klasične stege s 45° ili 90°. Može se stezati nagnut ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih varijabilnih steznih mogućnosti.

Vodoravna okrugla cijev je potpuno prilagodljiva s dužinom od 150 mm, zbog kombinacije koju kreira s okretnom osovinom. Dužina vertikalne cijevi je 150 mm. Kako biste mogli zamijeniti bilo koji element, prizme se mogu mijenjati.

Za prikladne i odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 710. Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne dijelove naručite odvojeno, zajamčena je dugovječnost i efikasnost.

Kako biste fiksirali okomitu cijev u neki provrt, koristite O-prsten (artikl br. 160653).

160604

160604.S

Standardni model	maksimalna nosivost:	Težina:	Broj artikla	
Stega za cijevi Univerzalni	0,6 kN	0,80 kg	2-160604 **52,00 €**	●
Stega za cijevi Univerzalni posebna veličina			2-160604.S .	○

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Standardni model 160604:
sastoji se od 1x 160634.1, 1x 160678, 1x 160677, 1x 160679, 1x 160653, 1x 160656

160634.1

160678

160677

160679

160653

Rezervni dijelovi, posebne veličine i dijelovi za pojedinačnu konfiguraciju				
Navojna osovina - za 160610, 160630, 160620, 160601, 160604 - trapezni navoj 12 x 3 mm	75 mm 2-160634.3 **9,00 €**	●	90 mm 2-160634.1 **11,00 €**	●
Vodoravna okrugla cijev - za 160604	150 mm 2-160678 **19,00 €**	●	posebna veličina 2-160678.S ·	○
Vertikalna okrugla cijev - za 160604 - također se može koristiti kao horizontalna šipka	150 mm 2-160677 **13,00 €**	●	posebna veličina 2-160677.S ·	○
Vretenasti priključak - za 160604			28 mm 2-160679 **5,00 €**	●
Distancioni prsten - za 160601, 160604			2-160653 **3,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

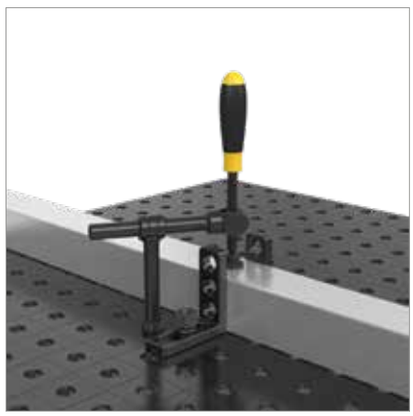

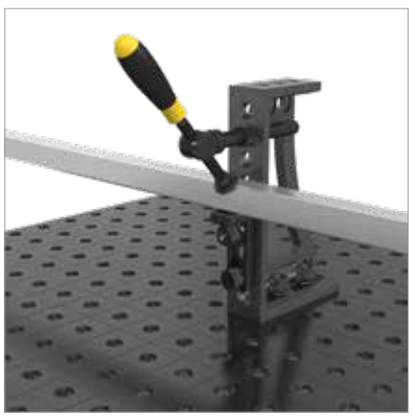

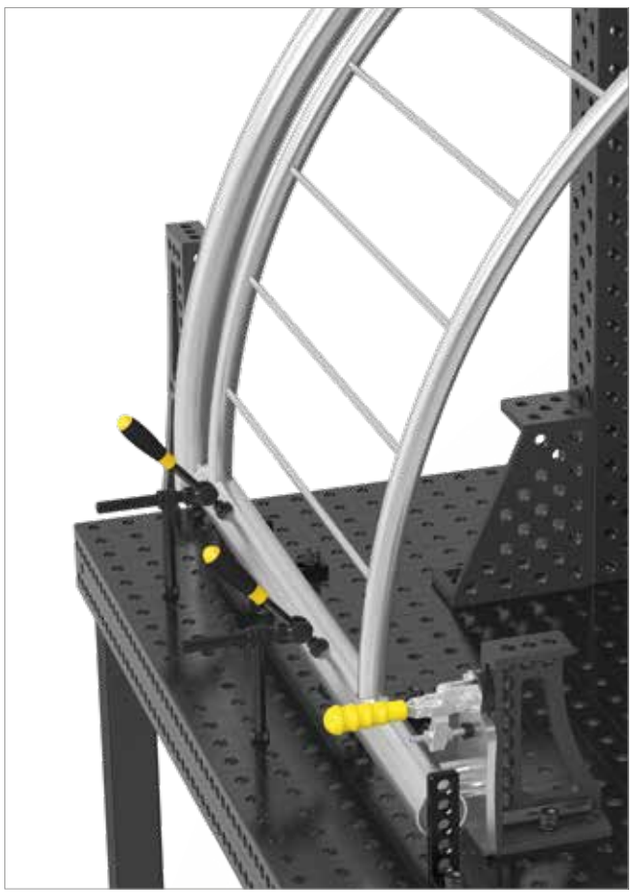

Stega Basic

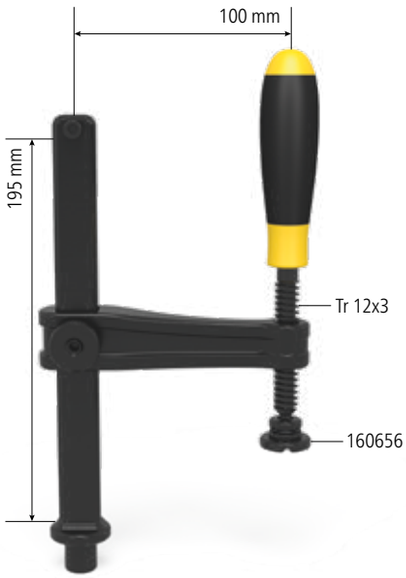

160620

Opis:

Ova stega je lagan i otporan stezački element. Razmak između stege i zavarivačkog elementa se prilagođava rotacijom. Mogu se fiksirati različiti elementi jednostavnom upotrebom prizme. Odgovarajuće prizme pogledajte na stranici 710.

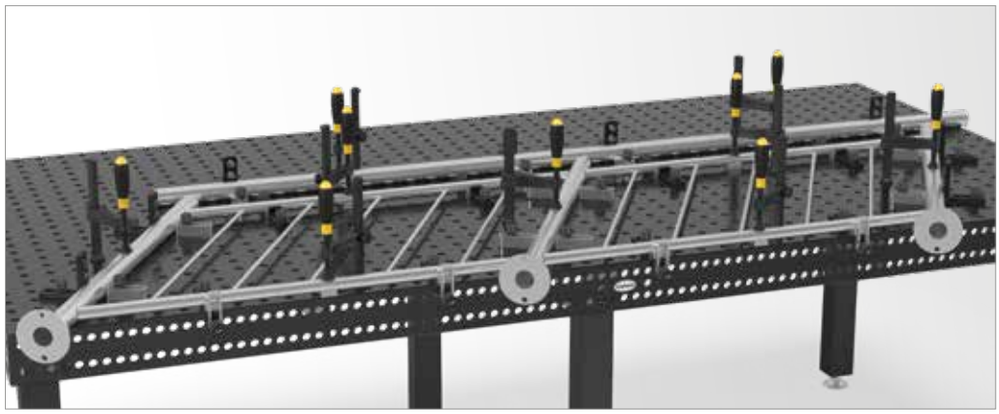

	Širina: (b)	Visina: (c)	maksimalna nosivost	Težina:	Broj artikla	
Stega Basic - brunirano	128 mm	200 mm	2,5 kN	0,95 kg	2-160620 **41,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kratko vreteno

Opis:

Ovo kratko vreteno sa čahurom i prizmom je savršen za stezanje kompaktnih komponenata ili drugih Siegmund-ovih naprava koristeći kutnike. Kratko vrteteno je dizajnirano na takav način da je moguće fiksiranje elementa na provrt 16 mm. Kratko vreteno je prilagođeno tako da ima otvoreni kraj koji se može prilagoditi sa šesterokutnim odvijačem ili francuskim ključem.

160666

160618

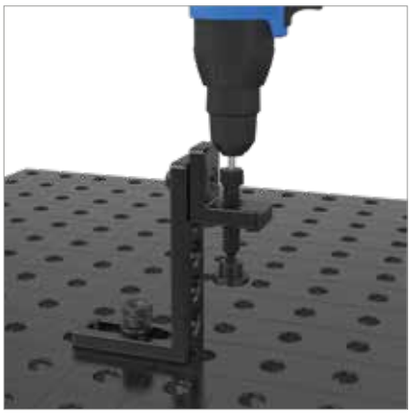

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Kratko vreteno s čahurom i prizmom - brunirano - trapezni navoj 12 x 3 mm	75 mm		0,10 kg	2-160666 **20,00 €** ●
Navojna čahura - brunirano - trapezni navoj 12 x 3 mm	10 mm	19 mm	0,01 kg	2-160618 **10,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma za stege

160656

160656.E

160656.PA

Opis:

Prizma za stege prikladna je za zatezanje i okruglih i uglatih cijevi.
Pričvršćivanjem navojnog vretena na kuglu prizma dobiva na svojoj fleksibilnosti i može biti točno fiksirana na komponentu. Može biti zamijenjena ili očišćena jednostavnim skidanjem kugle.

Prizma je dostupna u različitim materijalima. Poliamidna prizma se koristi za lako-grebljive površine. Prizma od plemenitog čelika se također koristi kod metala osjetljivih na grebanje (prevencija stvaranja hrđe).

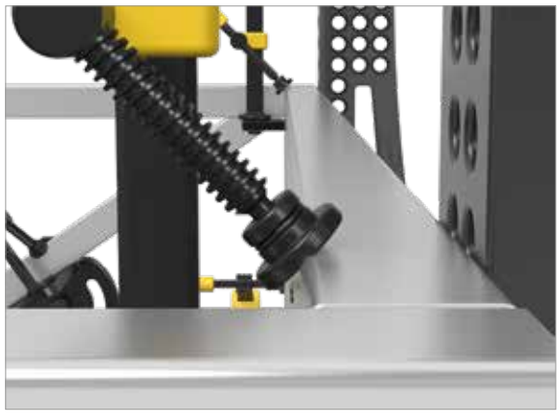

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Prizma za stege - brunirano / nitrirani - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm		14 mm	25 mm	0,02 kg	2-160656 **7,00 €**	●
Prizma za stege - Nehrđajući čelik - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm		14 mm	25 mm	0,02 kg	2-160656.E **10,00 €**	●
Prizma za stege - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm	PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	2-160656.PA **7,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Dualna prizma Ø 25 za stegu



160650

160650.PA

160650.A

Opis:

Dualna prizma za stege je zbog svoje duple funkcije kompatibilna sa svim rupama i stegama Sistema 16. Kut od 120° pruža stabilnu poptporu za sve okrugle cijevi. Prizma se također može koristiti kad ravnih zavarivačkih dijelova, zbog izravnanih kuteva.

Poliamidan tip prizme se koristi na površinama koje su osjetljive na grebanje.

Prizma poliamid prikladan je samo kao prizma za vijčane stege.

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Dualna prizma Ø 25 - brunirano / nitrirani - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm - bez O-ringa		19 mm	25 mm	0,04 kg	2-160650 **10,00 €**	●
Dualna prizma Ø 25 - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm - bez O-ringa	PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	2-160650.PA **10,00 €**	●
Dualna prizma Ø 25 - aluminij - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm - bez O-ringa	ALU	19 mm	25 mm	0,01 kg	2-160650.A **12,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

PA = poliamid ALU = aluminij

Pritisna kuglica za stegu

160660

160660.E

160660.PA

160661

Opis:

Pritisna kuglica za stege specijalno je dizajnirana za stezanje u kutevima ili u utorima. Spajajući pritisnu kuglu s glavom kugle na navoj vretena, on postaje fleksibilniji i može se lako fiksirati.

Možete ga zamijeniti i očistiti jednostavnim skidanjem glave kugle.

Pritisna kugla je dostupna u različitim materijalima. Poliamidna pritisna kugla koristi se za površine osjetljive na grebanje. Pritisna kugla od nehrđajućeg čelika koristi se za metale koji su osjetljivi na ogrebotine (prevencija hrđanja).

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Pritisna kuglica za stegu - brunirano - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm		13 mm	20 mm	0,02 kg	2-160660 **7,00 €**	●
Pritisna kuglica za stegu - Nehrđajući čelik - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm		13 mm	20 mm	0,02 kg	2-160660.E **10,00 €**	●
Pritisna kuglica za stegu - poliamid - za osovinu s trapeznim navojem 12 x 3 mm	PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	2-160660.PA **8,00 €**	●
Zamjenski vrh pritisnog dijela stege za stegu - brunirano - trapezni navoj 12 x 3 mm - za kupčevu posebnu prilagodbu		25 mm	25 mm	0,07 kg	2-160661 **12,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stranica 718
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom

Stranica 718
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom

Stranica 718
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom

Stranica 719
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 719
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 719
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom

Stranica 720
Produžetak prizme 50

Stranica 720
Produžetak prizme 100

Stranica 720
Prizma s uvrnutim svežnjom

Stranica 720
Specijalni vijak

Stranica 721
Držač klinova Ø 50

Stranica 722
Set potpornja sedam dijelova

Stranica 723
Stezni konus

Stranica 724
Podesiva visina sa skalom

Prizme & Nosači

Sve prizme sistema 16 imaju uvrnuti prsten koji se po potrebi može maknuti.

Uvrnuti ovratnik i specijalni vijak uključeni su u svaku isporuku prizme.

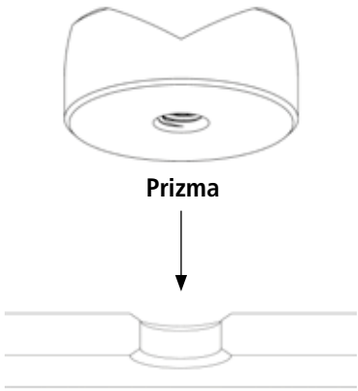

ILI:

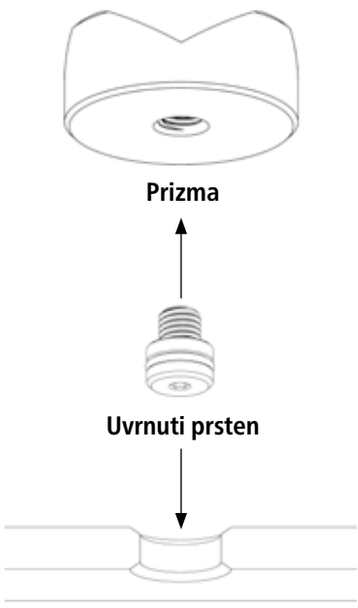

VARIJABILNA PRIZMA Ø 50 90° / 120°

Stranica 718

VERZIJA

brunirano
aluminij
poliamid

160645.1

PRIZMA Ø 80 120°

Stranica 719

VERZIJA

brunirano / nitrirani
aluminij
poliamid



160652.1

PRODUŽETAK PRIZME

Stranica 720

Lako i sigurno se može pričvrstiti za prizmu.

Upotreba | 160649.2 | 160649.1 | 160649

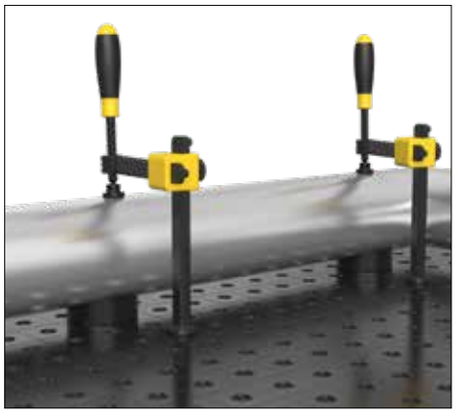

S UVRNUTIM PRSTENOM

Prizma s uvrnutim prstenom može se koristiti na svim rupama sistema 16 te pruža stabilnu površinu za cijevi.

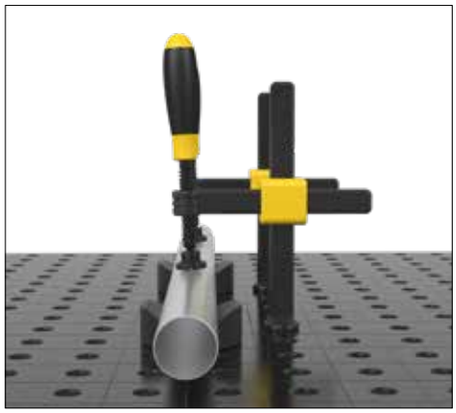

BEZ UVRNUTOG PRSTENA NA STOLU

Sve prizme sistema 16 se mogu koristiti i bez uvrnutog prstena i mogu se pozicionirati na stol neovisno o rasporedu rupa.

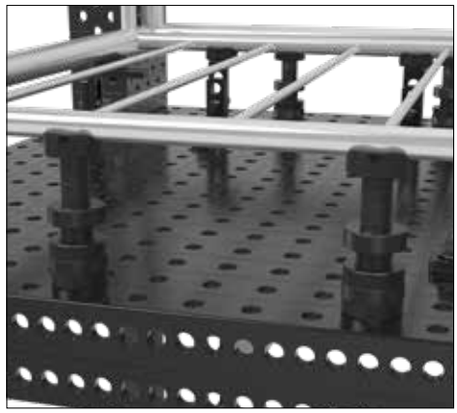

S PRODUŽETKOM PRIZME

Ukoliko je potrebno, produžetak prizme se može zašarafiti. To omogućava pozicioniranje na različitim visinama u kombinaciji s razdjelnicima i potpornim diskovima.
Zajedno s podrškom vijaka, moguće je neograničeno pozicioniranje.

Pogledajte potporni set (broj artikla 160821) ili potporni vijak (broj artikla 160822).

Također možete pronaći snimku proizvoda na:

www.siegmund.com/V160645

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom

160645.1

160645.1.A

160645.1.PA

160641

Opis:

Varijabilna prizma Ø 50 je zbog svojih kuteva od 90° i 120°, prikladna i za okrugle i za okretne kutne cijevi od 45° promjera od 80 mm. Dodatno, prizma se može koristiti univerzalno za sve provrte od 16 mm.

Prizma s pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt. Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

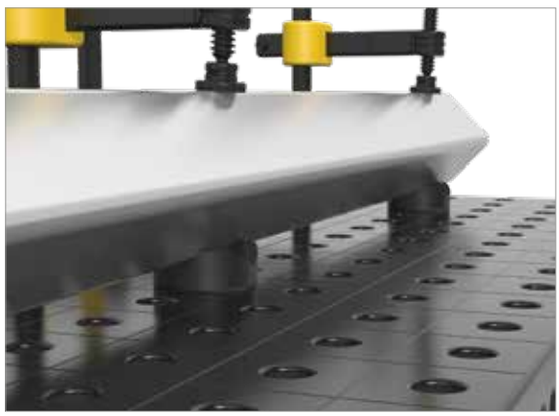

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom - brunirano - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)		20 mm	50 mm	0,21 kg	2-160645.1 **31,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)	ALU	20 mm	50 mm	0,07 kg	2-160645.1.A **42,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)	PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	2-160645.1.PA **40,00 €**	●
Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez svežnja - brunirano - Prizma se može fiksirati sa klinovima		35 mm	50 mm	0,39 kg	2-160641 **32,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom

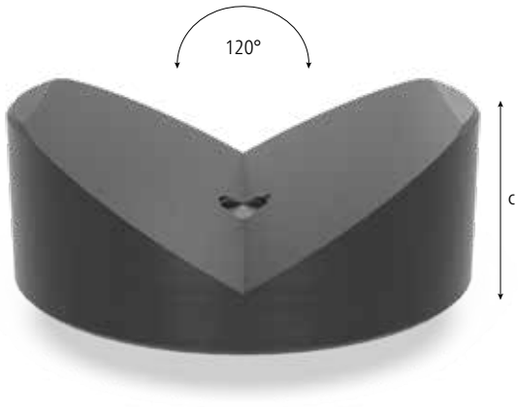

160652.1

160652.1.A

160652.1.PA

Opis:

Prizma promjera 80 mm i s kutem od 120° namijenjena je za cijevi promjera 120 mm. Ona omogućava jednu stabilnu podlogu kod okruglih cijevi, a može se upotrijebiti za sve provrte od 16 mm.

Prizma s pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u provrt. Za slobodno pozicioniranje prizme neovisno od rešetke možete jednostavno odvinuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno radna visina prizme može biti promijenjena sa produžetkom za prizmu.

Poliamidna prizma koristi se za površine koje su osjetljive na grebanje.

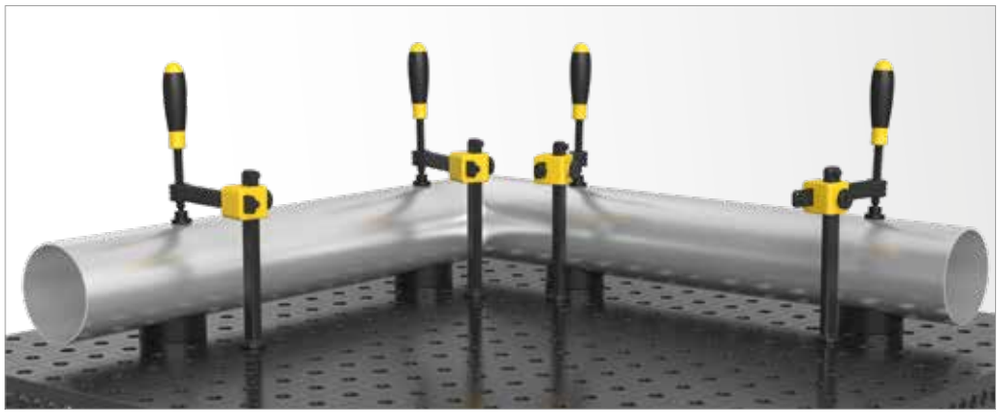

		Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom - brunirano / nitrirani - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)		30 mm	80 mm	0,77 kg	2-160652.1 **34,00 €** ●
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom - aluminij - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)	ALU	30 mm	80 mm	0,77 kg	2-160652.1.A **52,00 €** ●
Prizma Ø 80 120° s upuštenim kutnikom - poliamid - Navoj M10 kao npr. produžetak za prizmu (artikl br. 160649)	PA	30 mm	80 mm	0,77 kg	2-160652.1.PA **52,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Produžetak prizme

160649.1

160649.2

160649

160649.0

Opis:

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno upustiti u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji s držačima razmaka (artikl br. 160821).

S potporom (artikl br. 160822) imate mnoštvo raznih mogućnosti pozicioniranja.

Zbog navoja, produžetak za prizmu može biti pričvršćen na druge produžne elemente ili za prilagođenu konstrukciju.

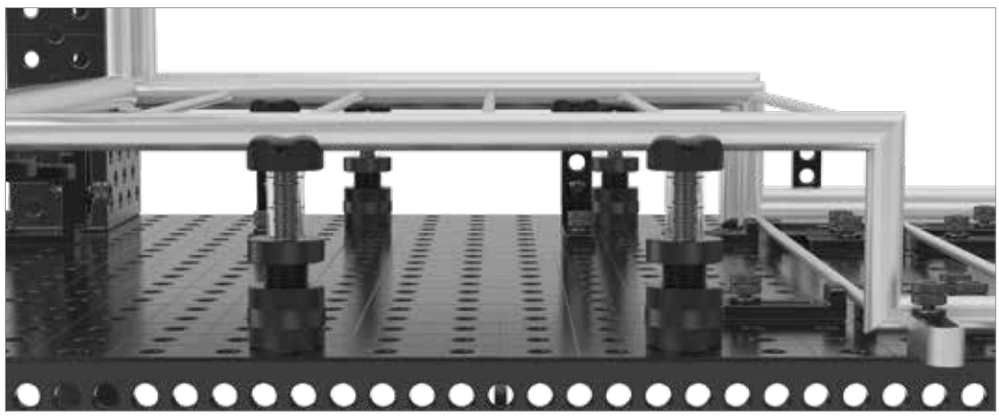

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Produžetak prizme 50 - brunirano	50 mm	16 mm	0,08 kg	2-160649.1 **15,00 €**	●
Produžetak prizme 100 - brunirano	100 mm	16 mm	0,15 kg	2-160649.2 **19,00 €**	●
Prizma s uvrnutim svežnjom - brunirano	10 mm	16 mm	0,02 kg	2-160649 **6,00 €**	●
Specijalni vijak - za prizme Sistema 16	10 mm	16 mm	0,02 kg	2-160649.0 **6,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Na zahtjev, čelični ovratnik se također može isporučiti i u aluminijskoj i poliamidnoj verziji.

Držač klinova

Opis:

Držač klinova specijalno je napravljen za prilagođavanje u visinama u rangu od 55-75 mm. Visina se može povećati koristeći produžetak za prizmu i set za potporu.

160822

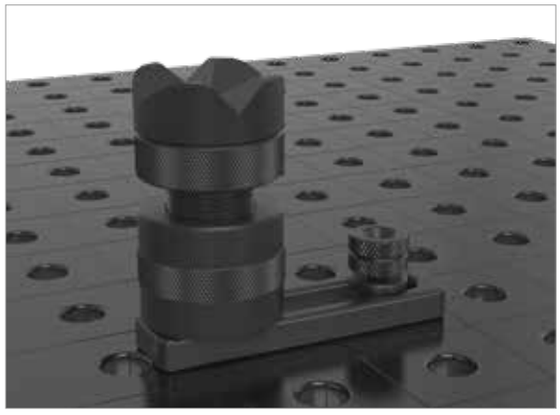

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Držač klinova Ø 50 - brunirano	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	2-160822 **28,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Set potpornja sedam dijelova

160821

160821.1

160821.2

Opis:

Set nosača od sedam dijelova, nudi mogućnost kreiranja nosive površine na različitim visinama. Individualna potpora može nadomjestiti 1-60 mm visine. Potpore omogućavaju izjednačenje i od 1 mm, sve kako bi se visina mogla vrlo precizno odrediti. Mjere su specificirane na diskovima. Uz pomoć O-prstenova potpore se mogu lagano i precizno prilagoditi. Set potpora može se univerzalno umetnuti u provrte Sistema 16. Navoj M10 s unutarnje strane potpore dopušta kupcu da prilagodi specifične komponente ili prizme (lako zavrtanje i odvrtanje).

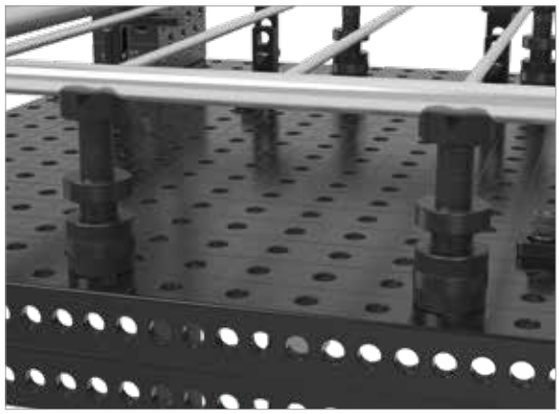

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Set potpornja sedam dijelova - brunirano	65 mm	25 mm	0,17 kg	2-160821 **32,00 €**	●
Toranj za potpornje - brunirano	65 mm	25 mm	0,09 kg	2-160821.1 **16,00 €**	●
Set diskova - gradacija diskova: 1 / 2 / 3 / 5 mm 10 / 20 mm		25 mm	0,08 kg	2-160821.2 **16,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Stezni konus



160670

Opis:

Jednostavnim pričvršćivanjem steznog konusa, okrugle i kutne cijevi mogu se stegnuti do promjera manjeg od 45 mm. Stezni konus je pričvršćen klinovima.

	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Stezni konus - brunirano / nitrirani	40 mm	45 mm	0,26 kg	2-160670 ● **13,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Na zahtjev, čelični ovratnik se također može isporučiti i u aluminijskoj i poliamidnoj verziji.

Podesiva visina sa skalom

160824

Opis:

Podesiva visina sa skalom nudi čvrstu površinu te se može koristiti kod svih sistema stolova.

Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20 – 105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog podešavanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.

Dostupno od 01.04.2019.

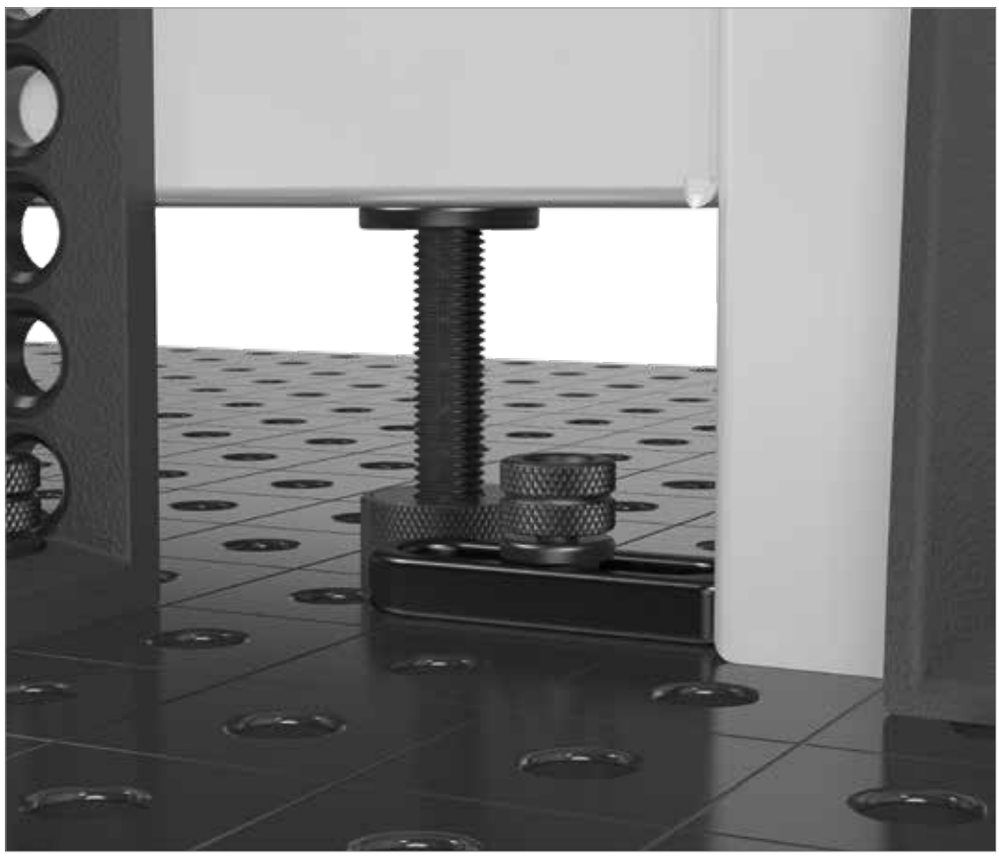

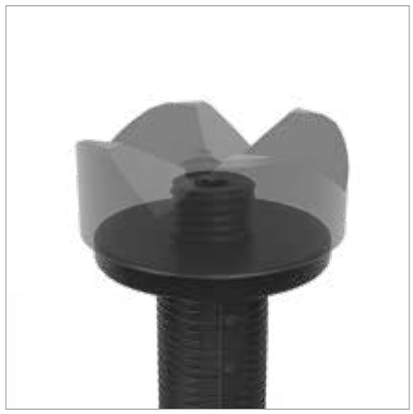

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Podesiva visina sa skalom - uključujući Vijak za spajanje	125 mm	40 mm	0,33 kg	2-160824 **35,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

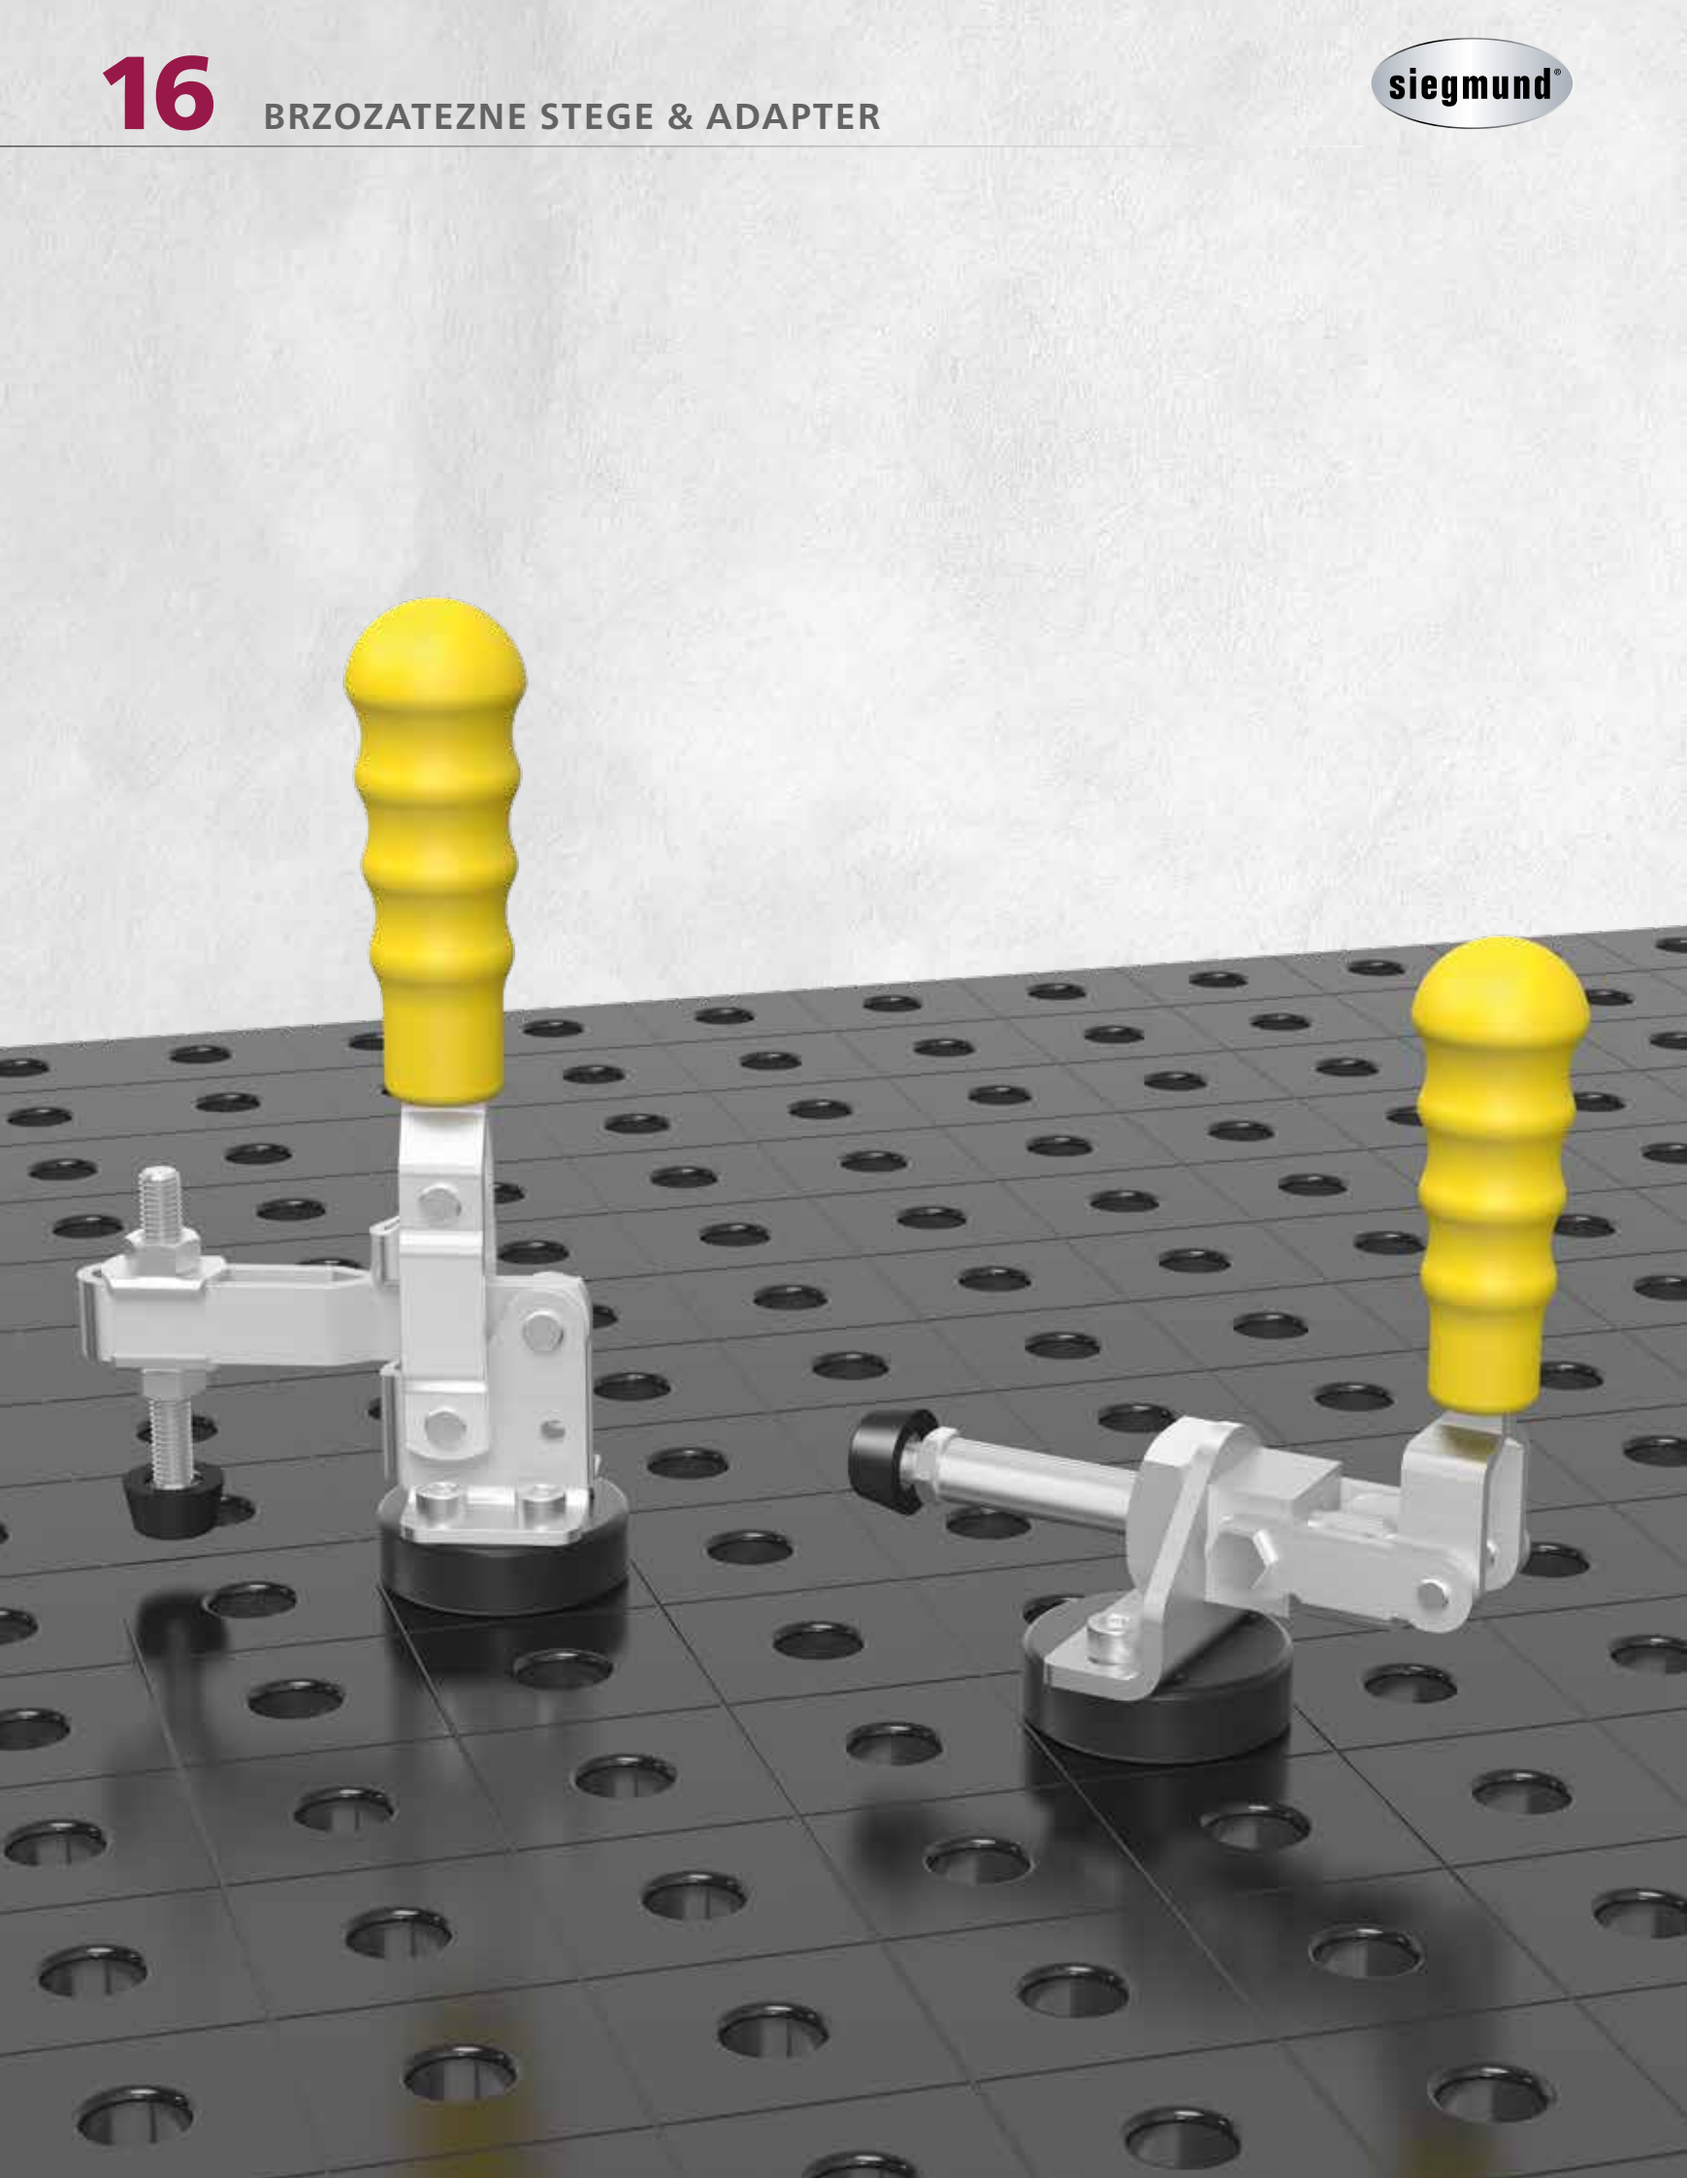

Stranica 728

Vertikalna stega sa adapterom

Stranica 729

Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Stranica 730

Adapter sa rupama Ø 48 / 15 za brzo-zamjenjivi stezač

Stranica 730

Adapter bez rupe Ø 48 / 15 za brzo-zamjenjivi stezač

Vertikalna stega sa adapterom

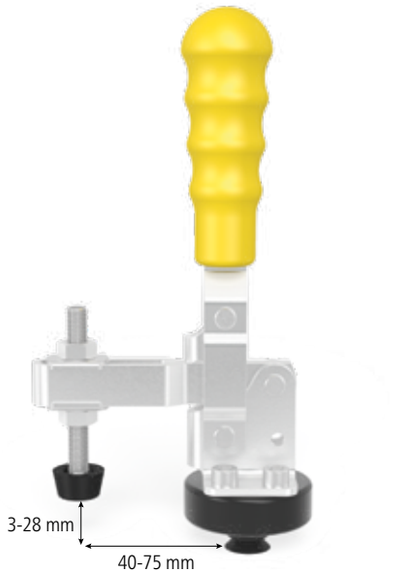

160705

009082

Opis:

Vertikalna preklopna stega s adapterom je univerzalno primjenjiva u Sistemu 16. Vertikalni stezač doprinosi najvećoj funkcionalnosti kada je u kombinaciji s univerzalnim graničnikom (artikl br. 160420.N).

Adapter se može zamijeniti. Za ostale veličine pogledajte stranicu 730.

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

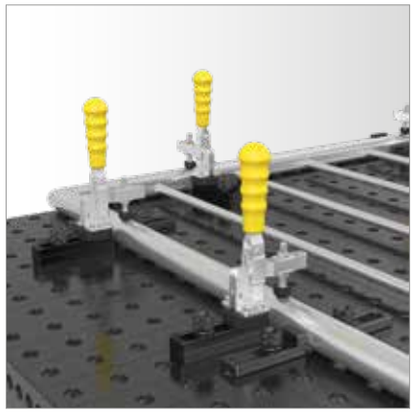

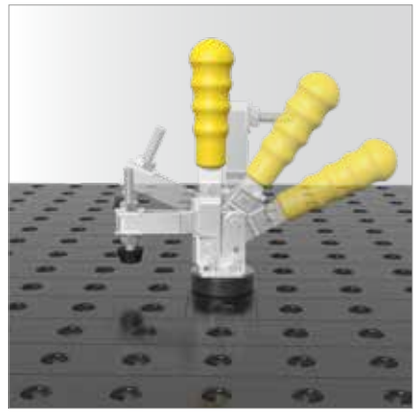

	Težina:	Broj artikla
Vertikalna stega sa adapterom - Adapter 160715	0,95 kg	2-160705 **34,00 €** ●
Vertikalna stega	0,39 kg	2-009082 **22,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Horizontalna preklopna stega sa adapterom

Opis:

Horizontalna preklopna stega s adapterom može se univerzalno koristiti na svim provrtima od 16 mm. Najveću funkcionalnost ima s univerzalnim graničnikom (artikl br. 160420.N).

Adapter se može zamijeniti. Za ostale veličine pogledajte stranicu 730.

Brzostezajuće stege možete pronaći na www.siegmund.com

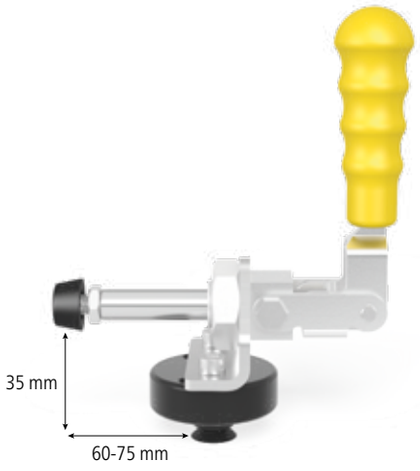

160710

009083

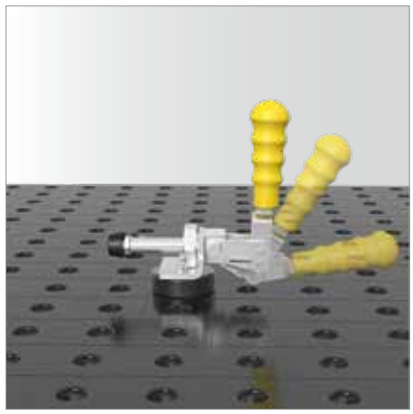

	Težina:	Broj artikla
Horizontalna preklopna stega sa adapterom - Adapter 160715	0,91 kg	2-160710 ● **37,00 €**
Horizontalna preklopna stega	0,40 kg	2-009083 ● **25,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Adapter sa rupama / Adapter bez rupe

Opis:

Adapter s rupama može se univerzalno koristiti u svim provrtima promjera 16 mm.
S integriranim O-prstenom postići ćete najveću točnost postavljanja.

160715

160720

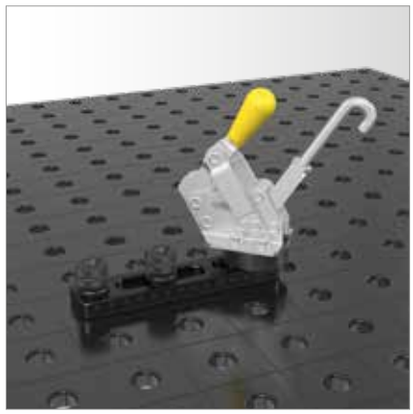

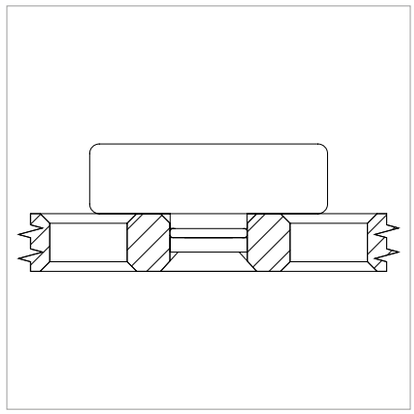

	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	Broj artikla	
Adapter sa rupama Ø 48 / 15 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg	2-160715 **12,00 €**	●
Adapter bez rupe Ø 48 / 15 - za brzo-zamjenjivi stezač - brunirano	22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg	2-160720 **12,00 €**	●

MS=Debljina materijala; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

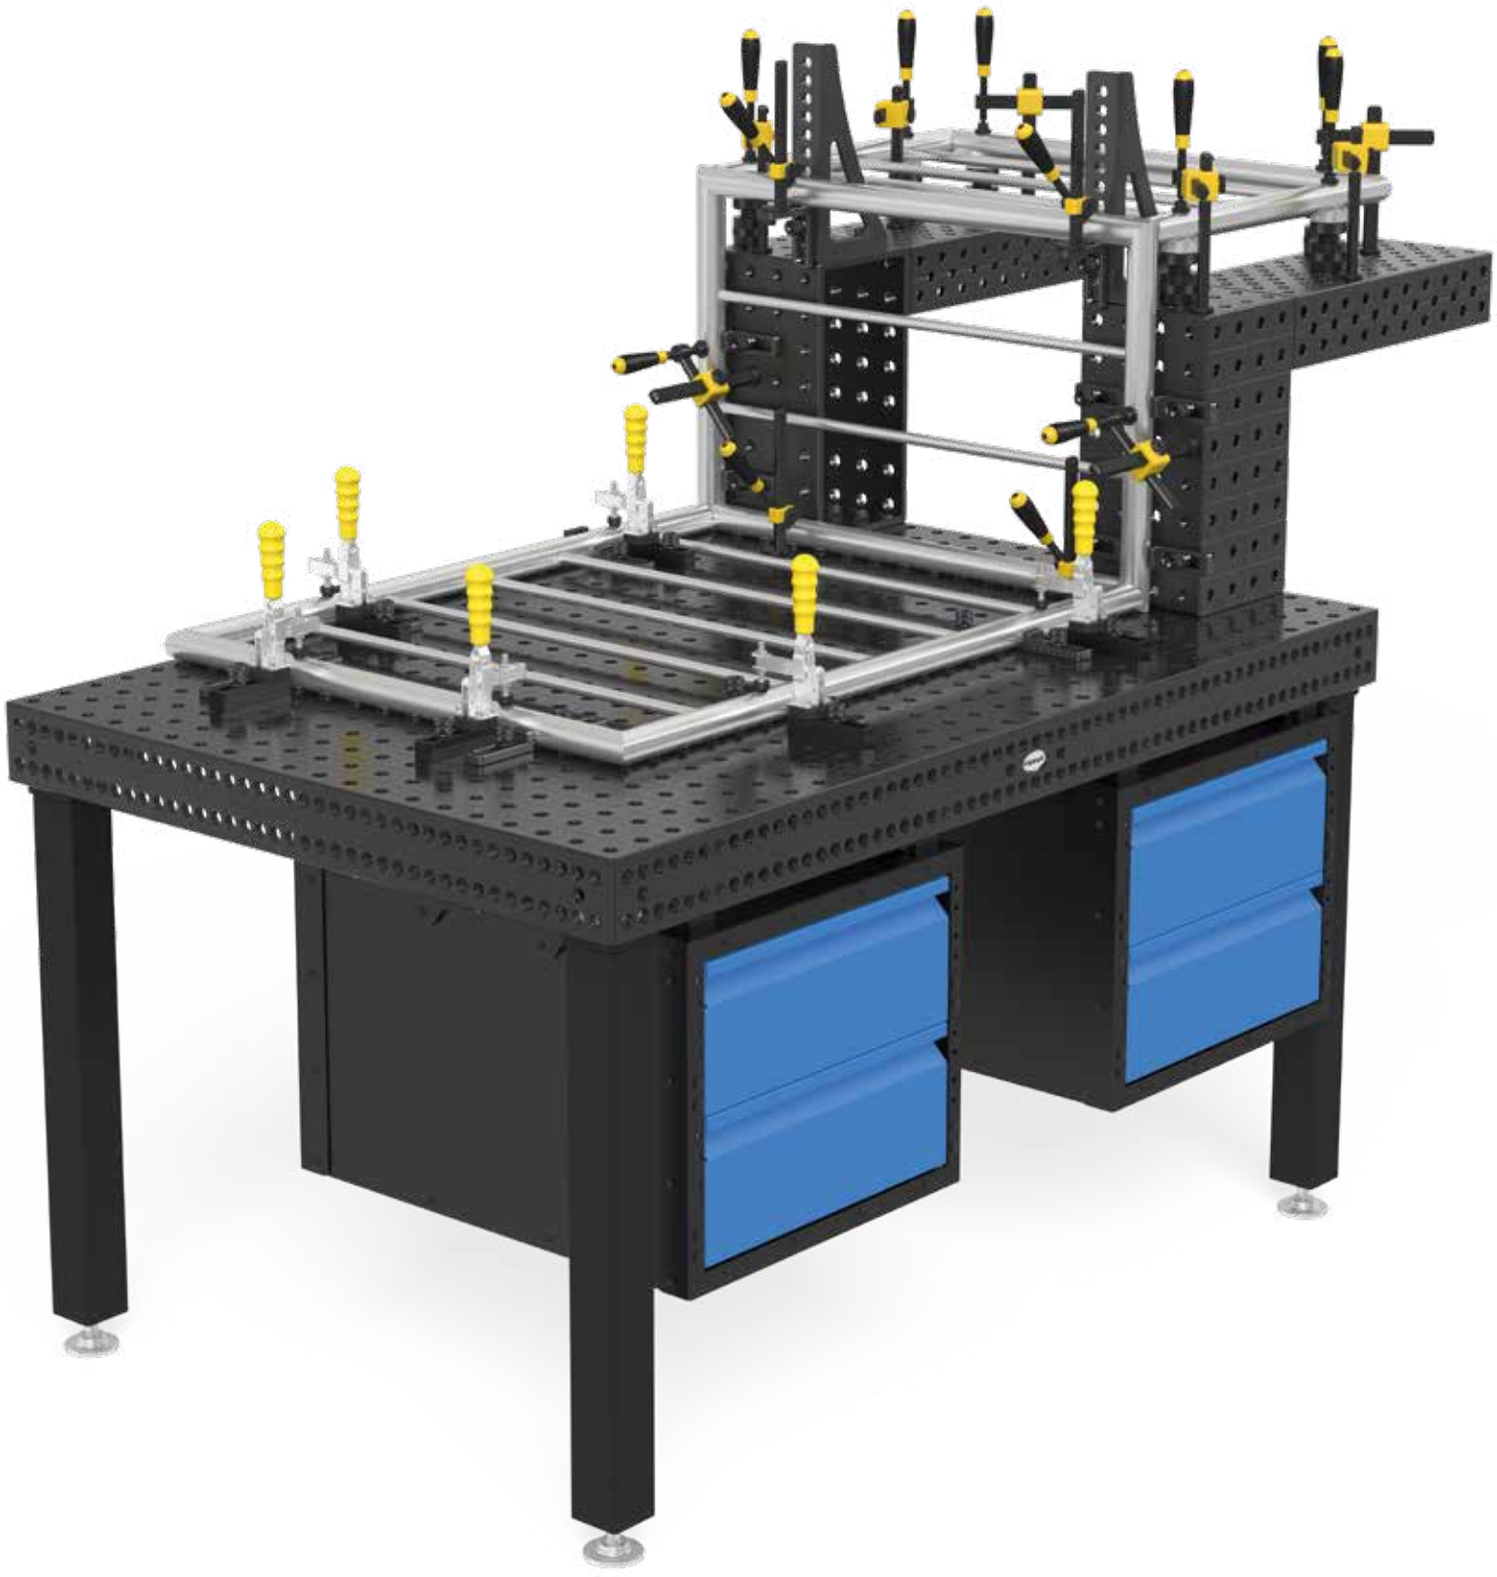

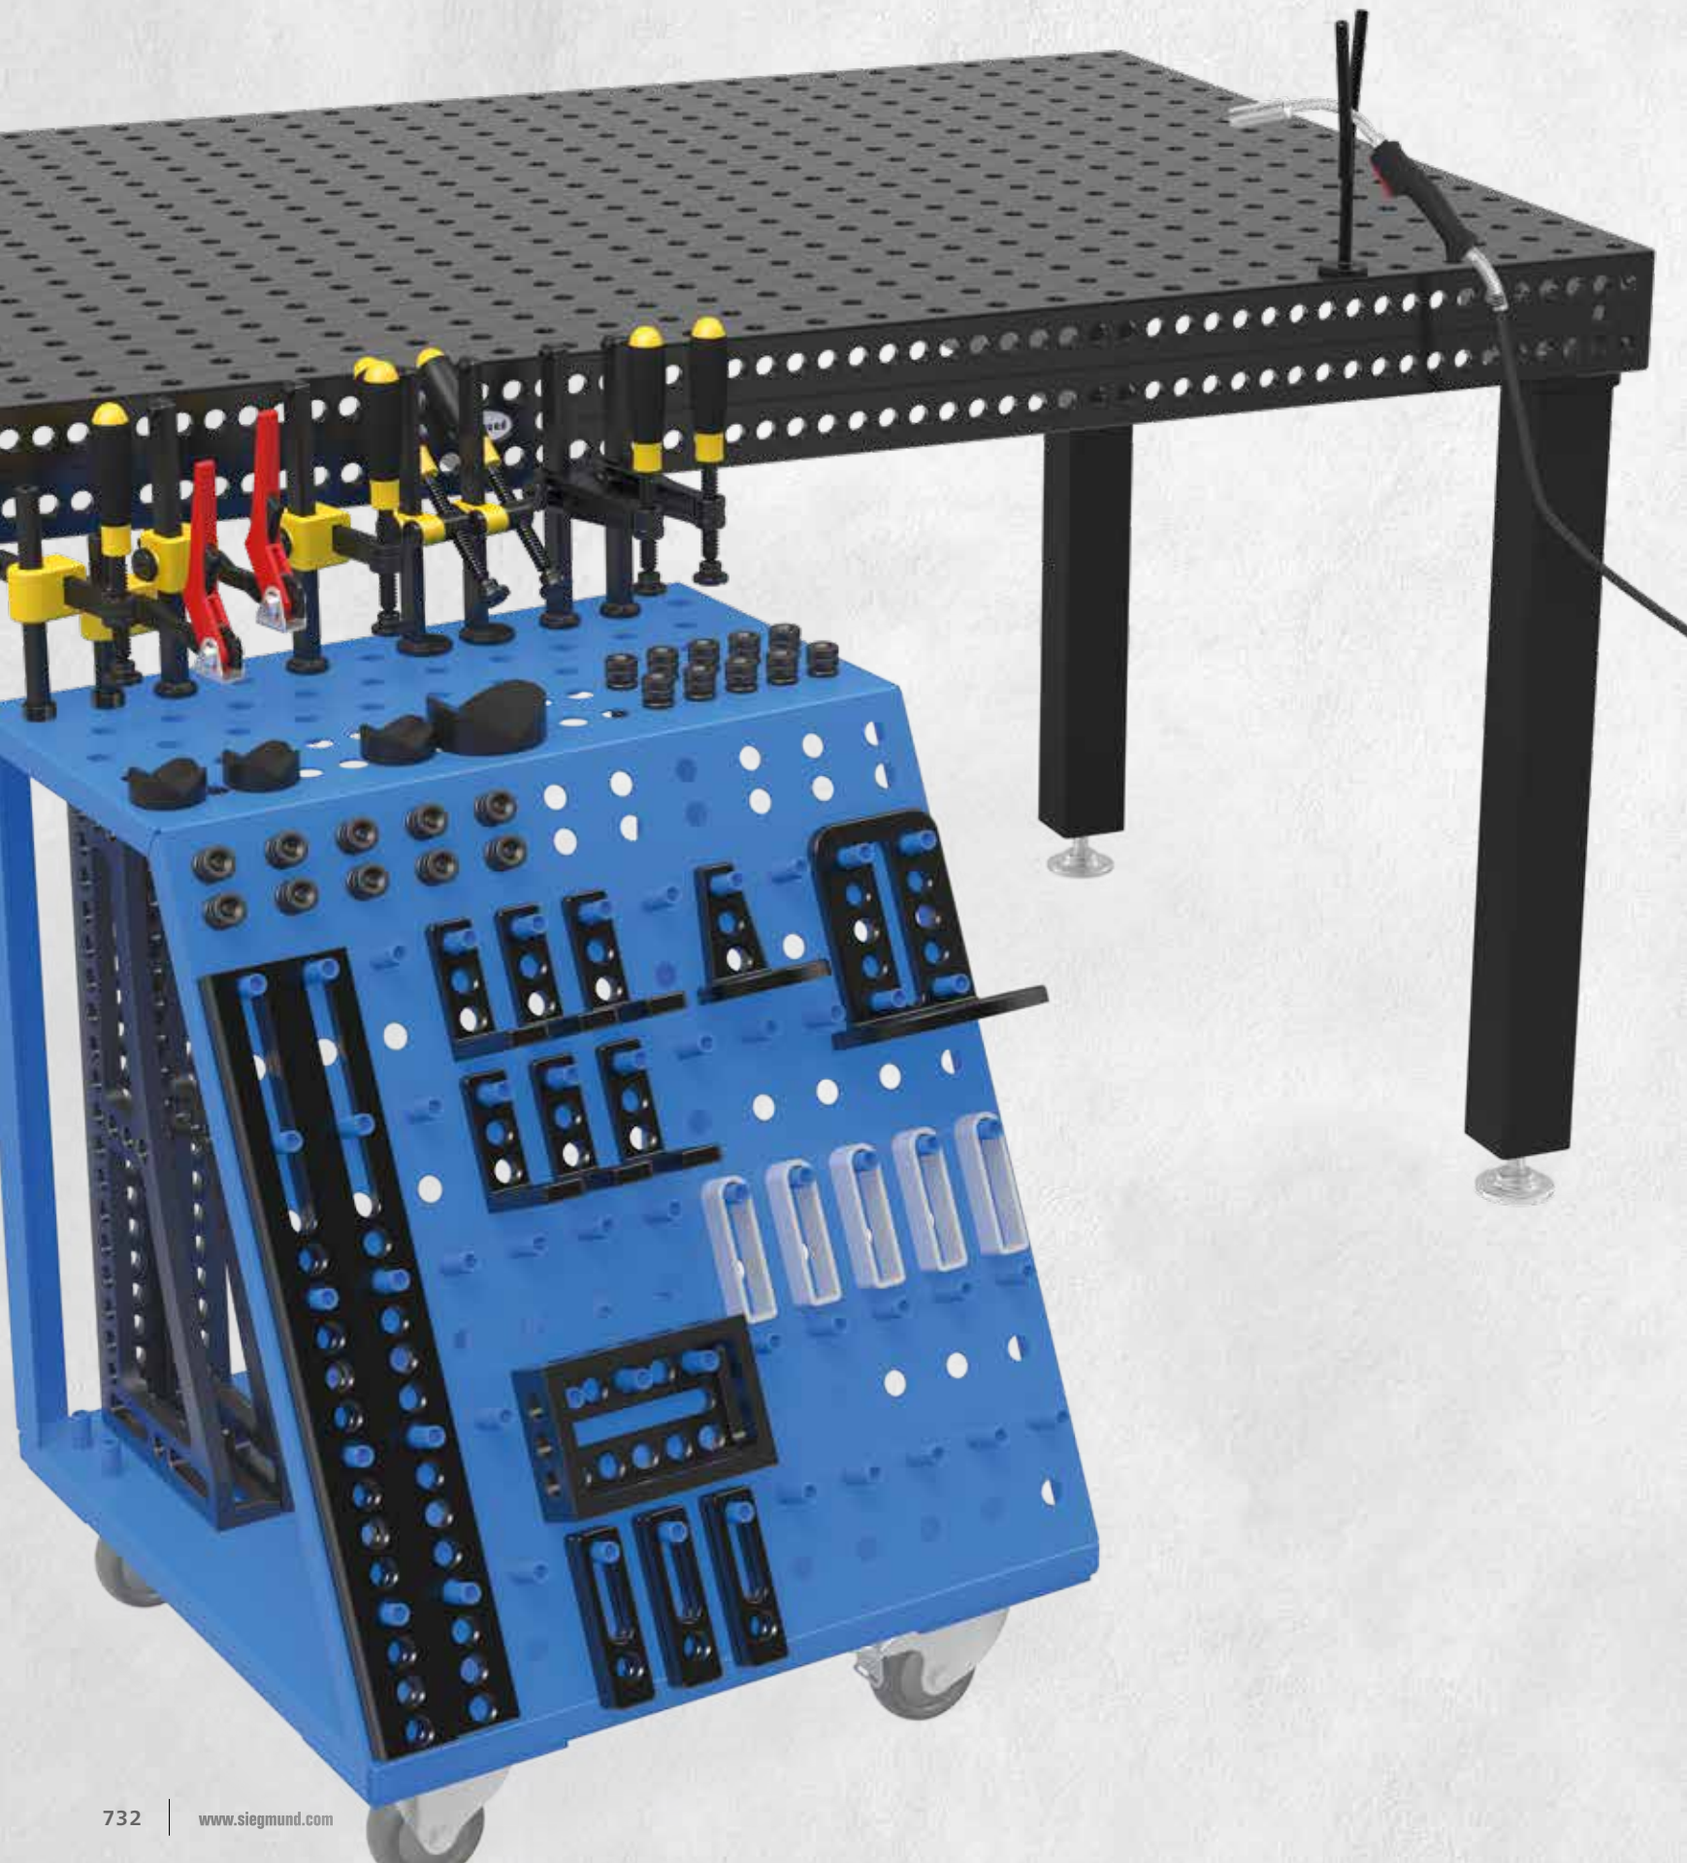

Stranica 734
Sub Table Box za sistem 16

Stranica 736
Kolica za alat

Stranica 737
Zid za alat



Stranica 738
Modularni zid za alat s navlakama

Stranica 739
Zaštitni zid

Stranica 740
Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapicom

Stranica 741
Držač gorionika

Stranica 742
Šesterokutni odvijač 4

Stranica 743
Priključak stola za tlo Prostrani

Stranica 744
Standardni škripac 100 za sistem 16

Stranica 744
Premium stolni škripci 100 za sistem 16 / 22 / 28

Stranica 744
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28

Stranica 744
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28

Stranica 746
Držač za prijenos s priteznom pločom 700 kg nosivog kapaciteta

Stranica 746
Držač za prijenos nitrirani

Sub Table Box

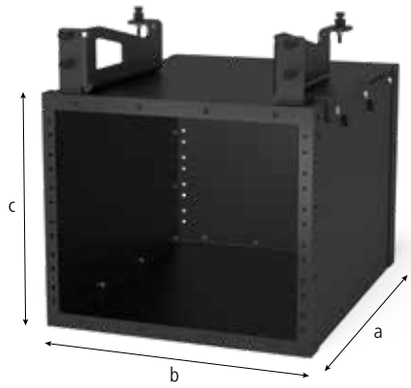

160900

161900

004200

004205

004210

004215

Opis:

Napravite i organizirajte dodatan prostor za pohranu uz pomoć Siegmund ST Box okvira i uvijek imajte svoje alate pri ruci.

ST Box okvir nosivosti je od cca 100 kg. Svaka ladica ima maksimalno opterećenje od cca 50 kg.

Potpuno zatvoren dizajn štiti sadržaj ladice od prljavštine i varnica.

Bez obzira na veličinu stola, ST Box se može pričvrstiti na svaki Siegmund stol za zavarivanje, sistem 28.

Uz upute za montažu možete samostalno pričvrstiti ST box okvir na svoj stol za zavarivanje.

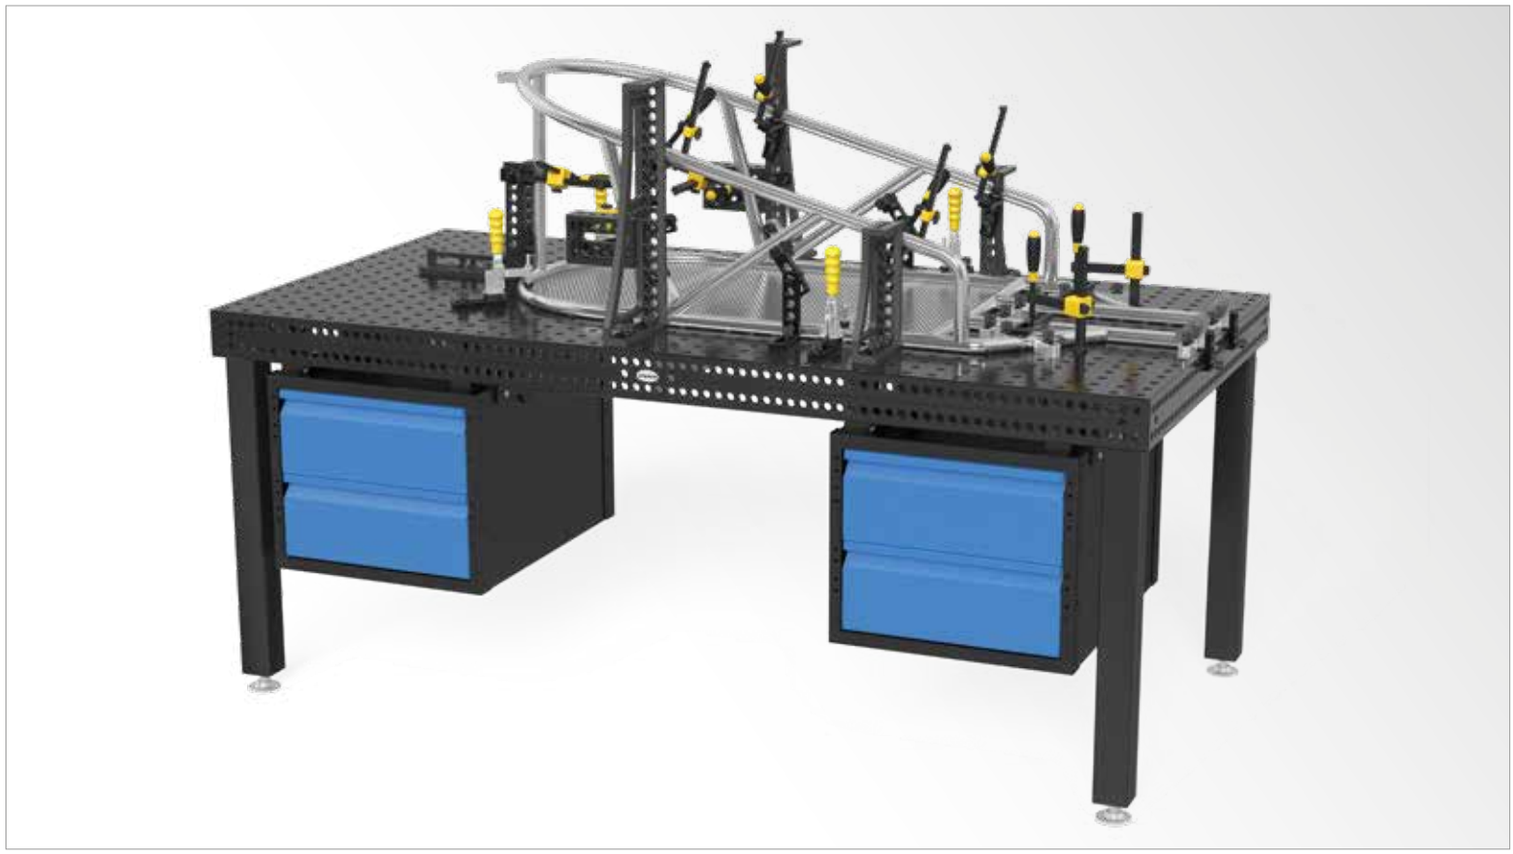

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Sub Table Box za sistem 16 - obojan	630 mm	510 mm	420 mm	34,76 kg	2-160900 **267,00 €**	●
Sub Table Box za Sistem 16 Basic - obojan	630 mm	510 mm	420 mm	34,53 kg	2-161900 **267,00 €**	●
Ladica 60 mm	590 mm	400 mm	60 mm	7,10 kg	2-004200 **108,00 €**	●
Ladica 120 mm	590 mm	400 mm	120 mm	8,70 kg	2-004205 **124,00 €**	●
Ladica 180 mm	590 mm	400 mm	180 mm	9,10 kg	2-004210 **133,00 €**	●
Ladica 240 mm	590 mm	400 mm	240 mm	9,50 kg	2-004215 **142,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Kolica za alat

Opis:

Ova kolica za alat nude Vam dovoljno prostora za Vaše Siegmund dodatke. S ovim kolicima imate dobar pregled svog alata. Veliki kutnici su sigurno i praktično spremljeni u unutarnjem području. Alat se može brzo pomicati na razna mjesta Vašeg radnog prostora zbog kotačića.

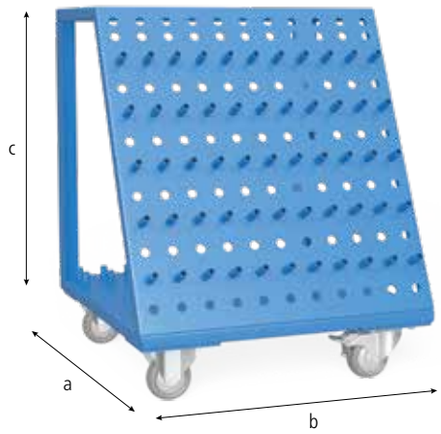

160910

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Kolica za alat - obojan - Maks. ukupna težina 240 kg	555 mm	560 mm	680 mm	30,00 kg	2-160910 **459,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Zid za alat

Opis:

S ovim zidom za alat dodaci su Vam uvijek na dohvat ruke. Može se lako fiksirati klinovima na stol ili vijcima na zid.



160912

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Zid za alat - obojan	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	2-160912 **188,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Modularni zid za alat

Opis:

Modularni zid za alat možete prilagoditi svojim potrebama koristeći razne komponente.
Modul 160930 (s držačem za Sistem 16) je prikladan za stege, prizme i klinove.
Modul 160931 (bez držača) je prikladan za prizme i klinove. S malim klinom 160936 možete staviti sve komponente za Sistem 16 na svoj modularni zid.

Potrebna stražnja ploča nije uključena u dostavu. Prikladna je ploča debljine od najmanje 5 cm.

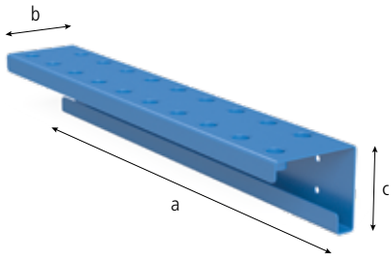

160930

160931

160936

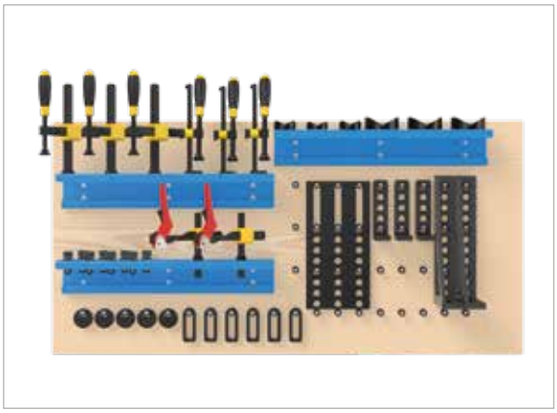

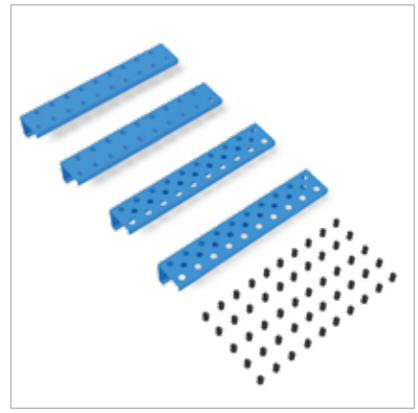

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla	
Modularni zid za alat s navlakama - obojan	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	2-160930 **55,00 €**	●
Modularni zid za alat bez navlaka - obojan	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	2-160931 **39,00 €**	●
Pričvrsnica za montažu zida za alat - brunirano - 10 komada u pakiranju	22 mm			16 mm	0,01 kg	2-160936.10 **11,00 €**	●
Set Modularni zid za alat - sastoje se od 2x 160930, 2x 160931, 5x 160936.10						2-160930.Set **199,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Zaštitni zid

Opis:

S ovim zaštitnim zidom od aluminija možete stol podijeliti na dva radna područja (poziciju i veličinu radnih područja definirati ćete prema odgovarajućim uvjetima). Zaštitni zid je fiksiran s dva klina i štiti obje strane radnog područja.

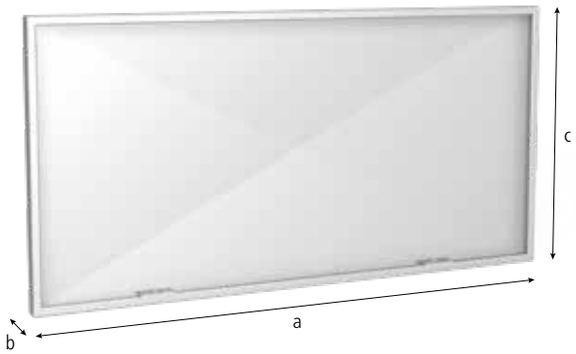

280980

000520

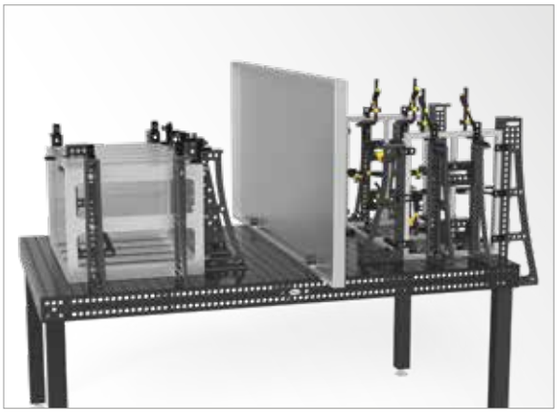

	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla	
Zaštitni zid - lakirano je dostupno uz nadoplatu	1600 mm	50 mm	800 mm		23,00 kg				2-280980 **144,00 €**	●
Kombinirani klin za brzo stezanje kratki 28 -> 16 - brunirano	75 mm			40 mm	0,32 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-000520 **42,00 €**	●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Četkica

Opis:

Četkica s promjerom od 17 mm je razvijena za čišćenje rupa promjera 16 mm. S ovom četkicom lako se odstranjuje prljavština.

160820 160820.10

	Ø: (o)	Težina:	Broj artikla
Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapicom - sa zaštitnom kapicom	17 mm	0,05 kg	2-160820 **13,00 €** ●
Četkica Ø 17 za mali dio / 10 komada u pakiranju	17 mm	0,05 kg	2-160820.10 **48,00 €** ●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač gorionika

Opis:

Držač gorionika može se pozicionirati na svaki provrt i nudi prihvat za Vaš gorionik za zavarivanje.

160920

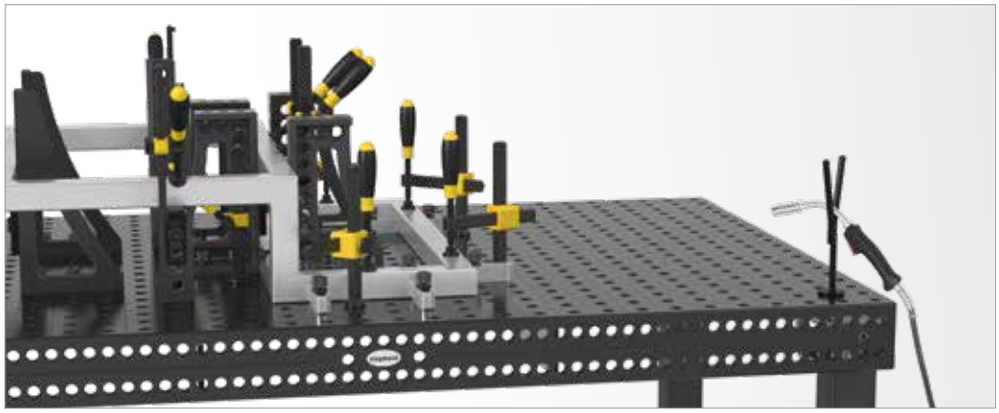

	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla
Držač gorionika - brunirano	200 mm	0,27 kg	2-160920 ● **18,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Šesterokutni odvijač

Opis:

Šesterokutni odvijač 4 je praktično pomagalo za pričvršćivanje klinova brzo i lagano. Šesterokutni odvijač 4 je savršen za zatezanje zateznih klinova i stezača.

160852

	Težina:	Broj artikla
Šesterokutni odvijač 4 - žuto	0,06 kg	2-160852 ● **9,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Priključak stola za tlo

Opis:

Ova poveznica stola za pod jamči 100% - tni kontakt sa stolom za zavarivanje. Mogućnost naginjanja ne postoji. Montaža se odvija jednostavnim pričvršćivanjem za provrt.

Punjenje do 500 ampera,
Kabel 70-95 mm².

000810

	Težina:	Broj artikla
Priključak stola za tlo Prostrani	0,66 kg	2-000810 ● **37,00 €**

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Škripac

Opis:

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund stega nudi poboljšanu produktivnost.

Za učvršćivanje škripca, potrebni su klinovi za brzostezanje.

164301

004300

004303

004302

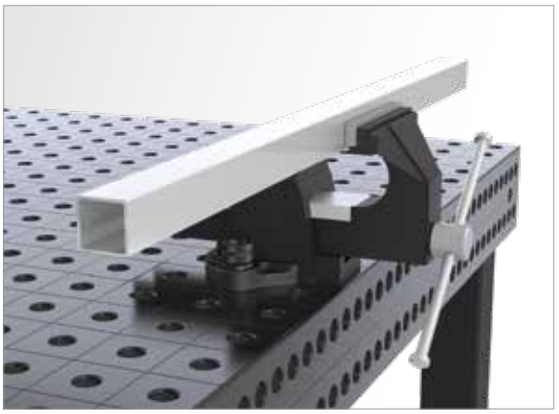

	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	SK:	AM:	ZK:	Broj artikla
Standardni škripac 100 za sistem 16 - sa provrtima od 16 mm - Širina polja 120 mm			5,00 kg				2-164301 **101,00 €** ●
Premium stolni škripci 100 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 83 mm			14,00 kg				2-004300 **132,00 €** ●
Standardni škripac 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			14,00 kg				2-004303 **160,00 €** ●
Premium stolni škripci 125 za sistem 16 / 22 / 28 - sa provrtima od 28 mm - Širina polja 150 mm			19,40 kg				2-004302 **207,00 €** ●
Klin za brzo stezanje kratki - za stezanje dviju komponenata - brunirano - sa navojnim vrhom	53 mm	16 mm	0,08 kg	55,00 kN	10,00 Nm	10,00 kN	2-160510 **29,00 €** ●
Reducirajuća čahura 28 -> 16 - brunirano	29 mm	36 mm	0,07 kg				2-000546 **11,00 €** ●

SK=Sila odsjecanja; AM=Zatezni zakretni moment; ZK=Zatezna sila; ● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

Držač za prijenos



160830

000835.N

Opis:

Držač za prijenos s pričvrsnom pločicom može biti potpora teretu od 700 kg. Koristi se za pomicanje stolova za zavarivanje i ostalih teških Siegmund-ovih elemenata sigurno i lagano. Pričvršćuje se brzo i jednostavno s četiri stezna klina.

Prije upotrebe držača za prijevoz treba proučiti opće uvjete. Nosivost se može reducirati ovisno o korištenju. Za vrijeme transporta stol se ne smije povisiti za više od 100 mm i nitko ne smije stajati ispod stola.

Osim toga, držači za prijevoz mogu se koristiti kao lagani pričvrščivači za stezne remene.

Za Vašu sigurnost molimo razmotrite sljedeće savjete:
Okrugle matice moraju biti dobro zavrnute.
Okrugle matice moraju biti na nosivoj površini.
Duljina navoja za spajanje mora biti dostatna.
Treba izbjegavati bočno izvlačenje.

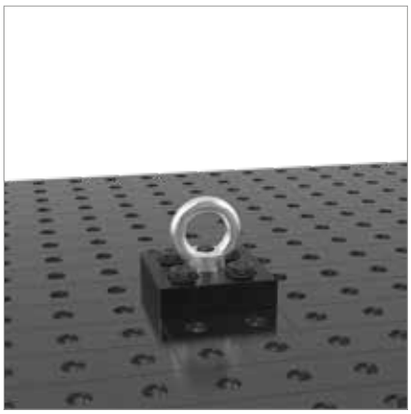

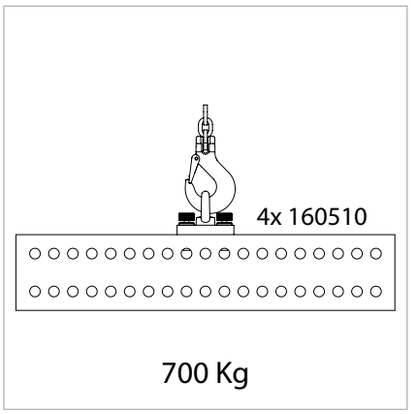

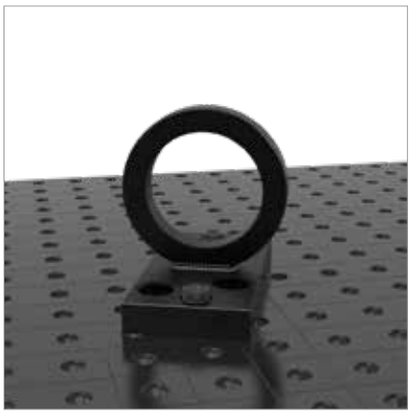

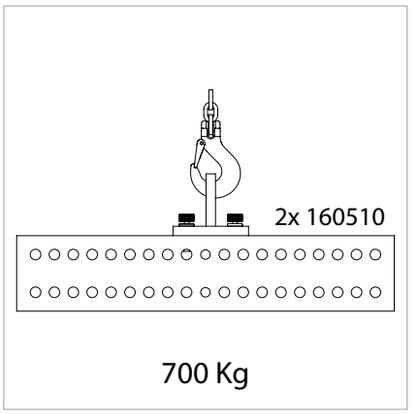

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	Broj artikla	
Držač za prijenos s priteznom pločom - 700 kg nosivog kapaciteta (sa 4x 160510)		100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	2-160830 **48,00 €**	●
Držač za prijenos nitrirani - 2500 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 280510) - 1000 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 002822) - 700 kg nosivog kapaciteta (sa 2x 160510)	N BAR	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	2-000835.N **79,00 €**	●

● = Proizvod je proizveden za skladište; ○ = Proizvod se proizvodi prema narudžbi; Objašnjenja pogledajte na stranici 84

nije dozvoljeno za 160055 (4000x2000x100 mm)

= Otpornost na ogrebotine N = Zaštita od prskanja BAR = Zaštita od korozije

siegmund SP 2000
siegmund SL 6000

Stranica 752
Roto-pozicioner

Stranica 756
Synchrolift

Stranica 760
M-pozicioner

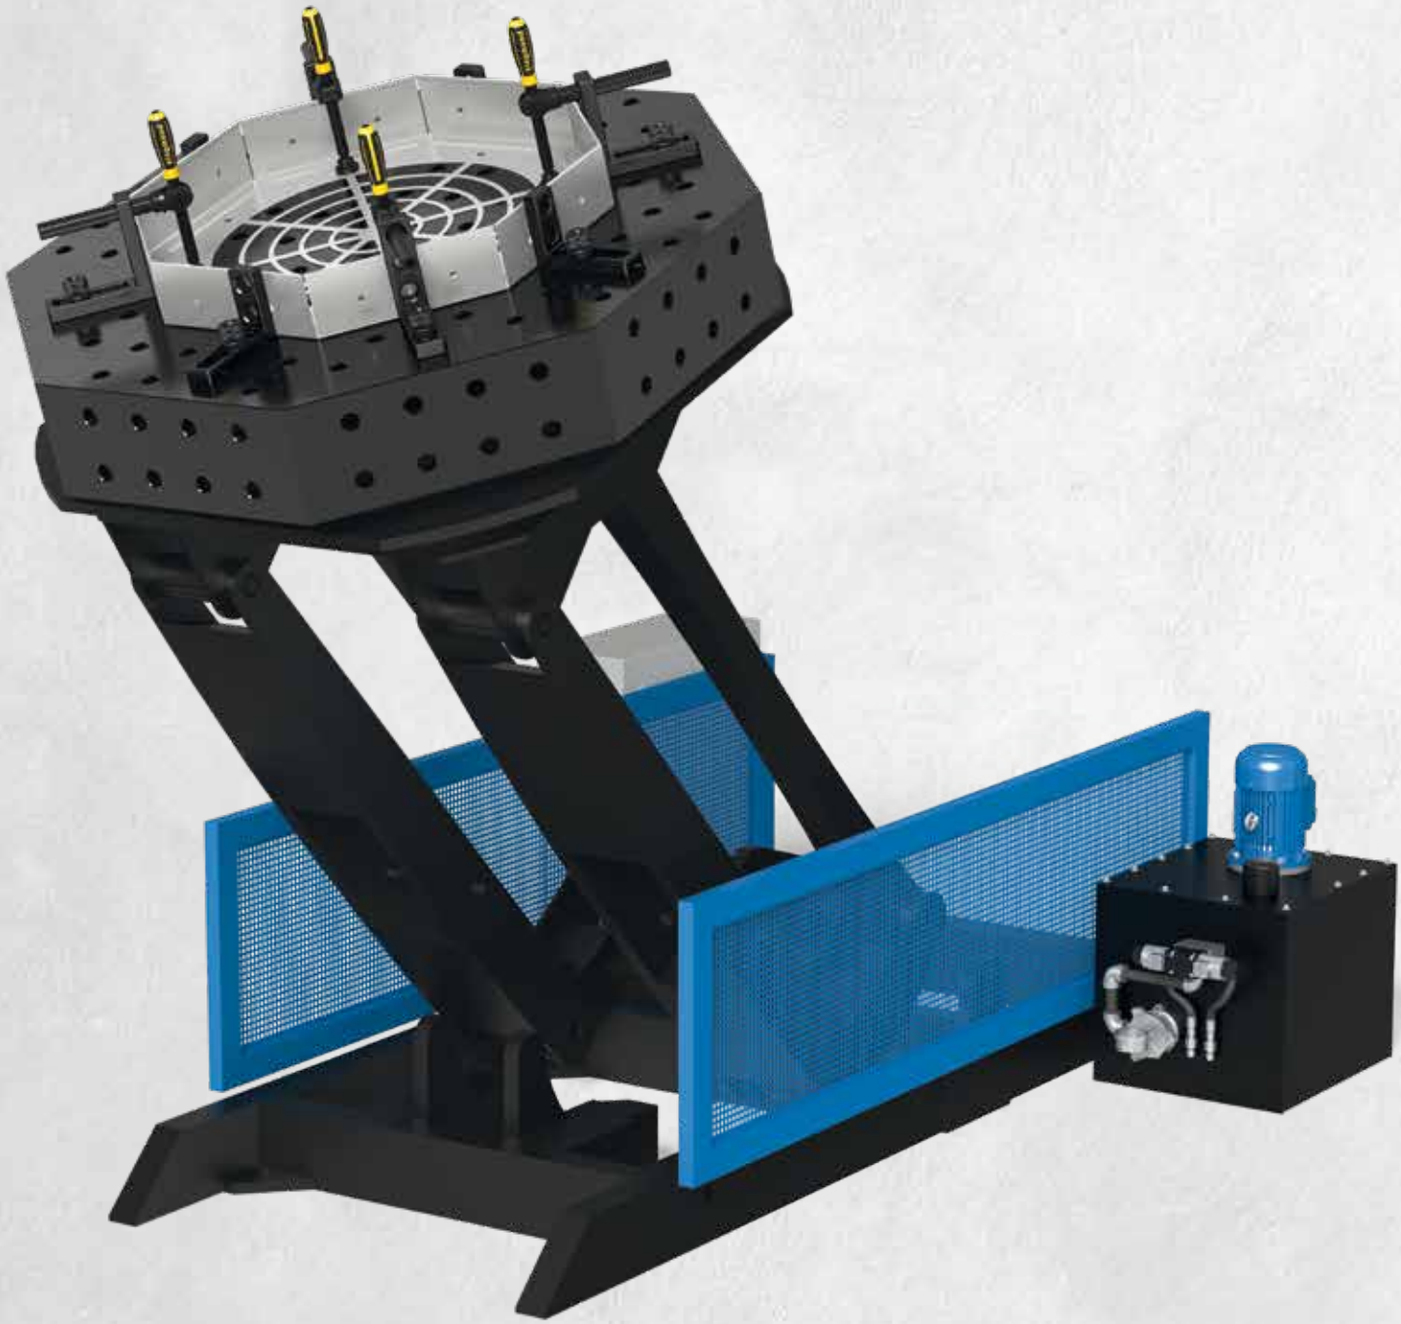

PLUG AND PLAY

Siegmund Roto-pozicioner

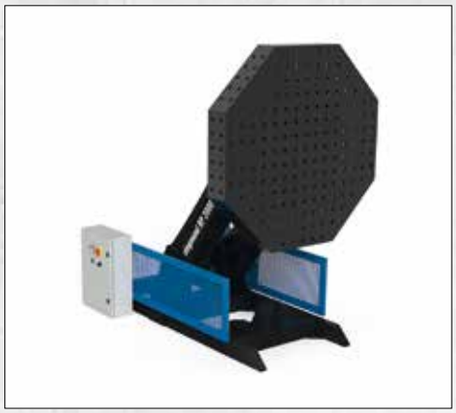

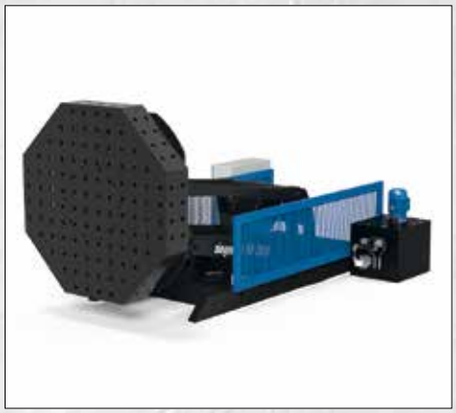

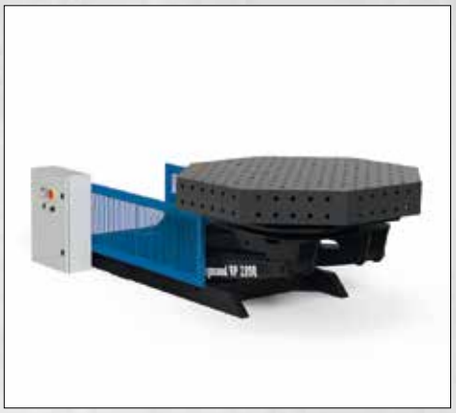

Vaše prednosti

Siegmund Roto-pozicioner idealan je za zavarivanja, motanžu i poslove održavanja. Pozicioniranje se vrši hidrauličkom funkcijom rotacije i nagiba, uz osi s brojim mogućnostima podešavanja po visini .

Dostupan u tri različite veličine s opterećenjem kapaciteta od 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg i 4.500 kg. Prilagođene veličine dostupne su na zahtjev.

Nakon spajanja napajanja uređaj je odmah spreman za uporabu.

PRODUKTIVNOST

- Brzi položaj proizvoda
- Povoljno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno postavljanje za dizanje, nagib i rotiranje
- Povećana učinkovitost

ERGONOMIJA

- Maksimalan pristup komponente pruža najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik povreda zbog često ponavljajućih radnji

KVALITETA

- Poboljšana kvaliteta uz fleksibilno pozicioniranje (ravan položaj)
- Poboljšana kvaliteta zbog maksimalnog pristupa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Uklj. ručna kontrola (žičana), dodatne kontrole dostupne uz dodatnu naplatu
- Hidraulička rotacija stezne ploče
- Nagib se kreće do 95° (opcionalno do 140°)
- Hidrauličko podešavanje visine i nagiba

OSTALE ZNAČAJKE

- Veliki radni prostor, mala visina
- Moguć okretni priključak uzemljenja
- Moguća rotacija stezne ploče s električnim pogonom (nepomično hidrauličko podešavanje visine i nagiba)

Siegmund Roto-pozicioner

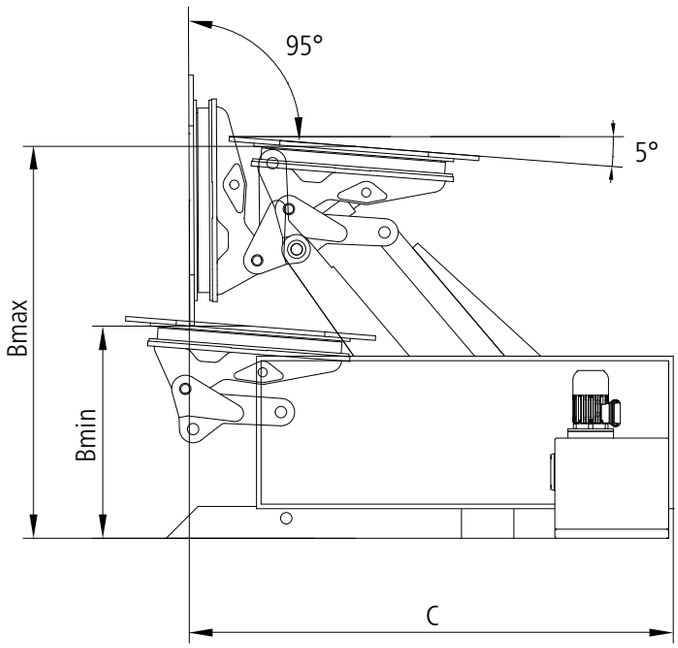

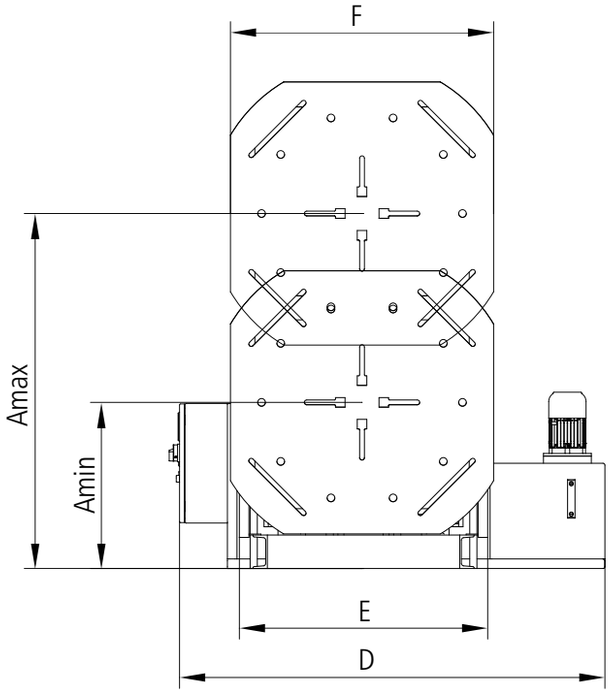

Tehnički detalji

	RP 1250	RP 2000	RP 3000	RP 4500
Pozicioner težine (bez stola)	cca. 685 kg	cca. 855 kg	cca. 1.305 kg	cca. 2.600 kg
Max. nosivost *	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Okretanje stola u minuti (hidraulički)	2,0	1,7	1,5	-
Broj okretaja stola u minuti (električno)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Max. moment sile stola	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Kut nagiba	95°	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)
Nagibni učinak	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - okomiti raspon kretanja	min. 520 mm, max. 1.120 mm	min. 570 mm, max. 1.300 mm	min. 790 mm, max. 1.620 mm	min. 840 mm, max. 2.085 mm
B - vodoravni raspon kretanja	min. 700 mm, max. 1.300 mm	min. 700 mm, max. 1.500 mm	min. 720 mm, max. 1.570 mm	min. 860 mm, max. 2.160 mm
C - duljina	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - širina	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - širina okvira	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - promjer ploče stezanja	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Broj artikla	**6R120016**	**6R200016**	**6R300016**	**6R450016**

* Napomena: Maksimalno opterećenje minus težina stola

OSTALE OPCIJE

Uključeno u osnovnu cijenu.

RUČNO UPRAVLJANJE (ŽIČANO)[1]

Ručni upravljač može se umetnuti u držač te se staviti na željeno mjesto. Za jednostavno rukovanje, ručni upravljač može se ukloniti u bilo kojem trenutku. Kontrolne tipke omogućuju vam ručno podešavanje pozicije.

Broj artikla 6R000150

UPRAVLJANJE PREKO NOŽNE PEDALE[1]

Upravljanje nožnom pedalom je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija stezne ploče može se pokrenuti i zaustaviti s integriranim pokretanjem i zaustavljanjem na nožnoj pedali.

Broj artikla 6R000250

KONTROLNA PLOČA S FUNKCIJOM UČENJA

Upravljačka ploča s funkcijom učenja omogućuje automatizaciju radnih procesa. Položaj se može programirati, pohraniti i ponoviti u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb.

ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000
Broj artikla 6R000550

ZA RP 4500
Broj artikla 6R000560

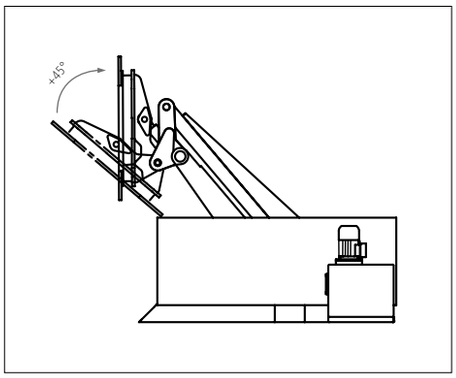

OPCIJA NAGIB KUTA 140°

Stezna ploča može se nagnuti na pozicioner do 140° koristeći dodatni cilindar.

Nije dostupno za RP 1250.

ZA RP 2000
Broj artikla 6R000350

ZA RP 3000
Broj artikla 6R000360

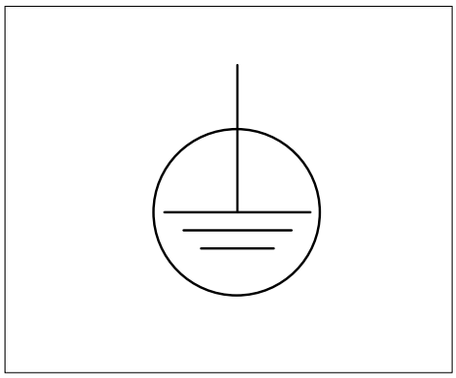

OKRETNI PRIKLJUČAK UZEMLJENJA

Priključak za uzemljenje direktno na stroju jamči optimalan priključak na ploči stola (pogotovo dok se stol rotira). Stroj za zavarivanje priključen je na aparat pomoću klina.

ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000
Broj artikla 6R000400

ZA RP 4500
Broj artikla 6R000410

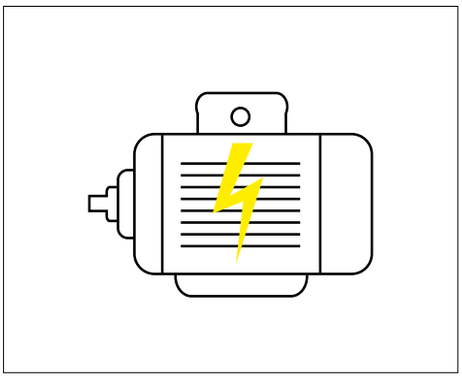

ELEKTRIČNI POGON

Koristeći električni motor dio za pokretanje rotacije može se vrlo precizno kontrolirani i odgovarajuća brzina se može podesiti. Podizanje i prevrtnja i dalje se radi preko hidrauličnog pogona.

ZA RP 1250
Broj artikla 6R000450

ZA RP 2000
Broj artikla 6R000460

ZA RP 3000
Broj artikla 6R000470

RP 4500
Standardno s električnim pogonom.

Općenito, naknadna instalacija ovih opcija nije moguća.

[1] Naknadna instalacija ove dodatne opcije je moguća u bilo koje vrijeme.

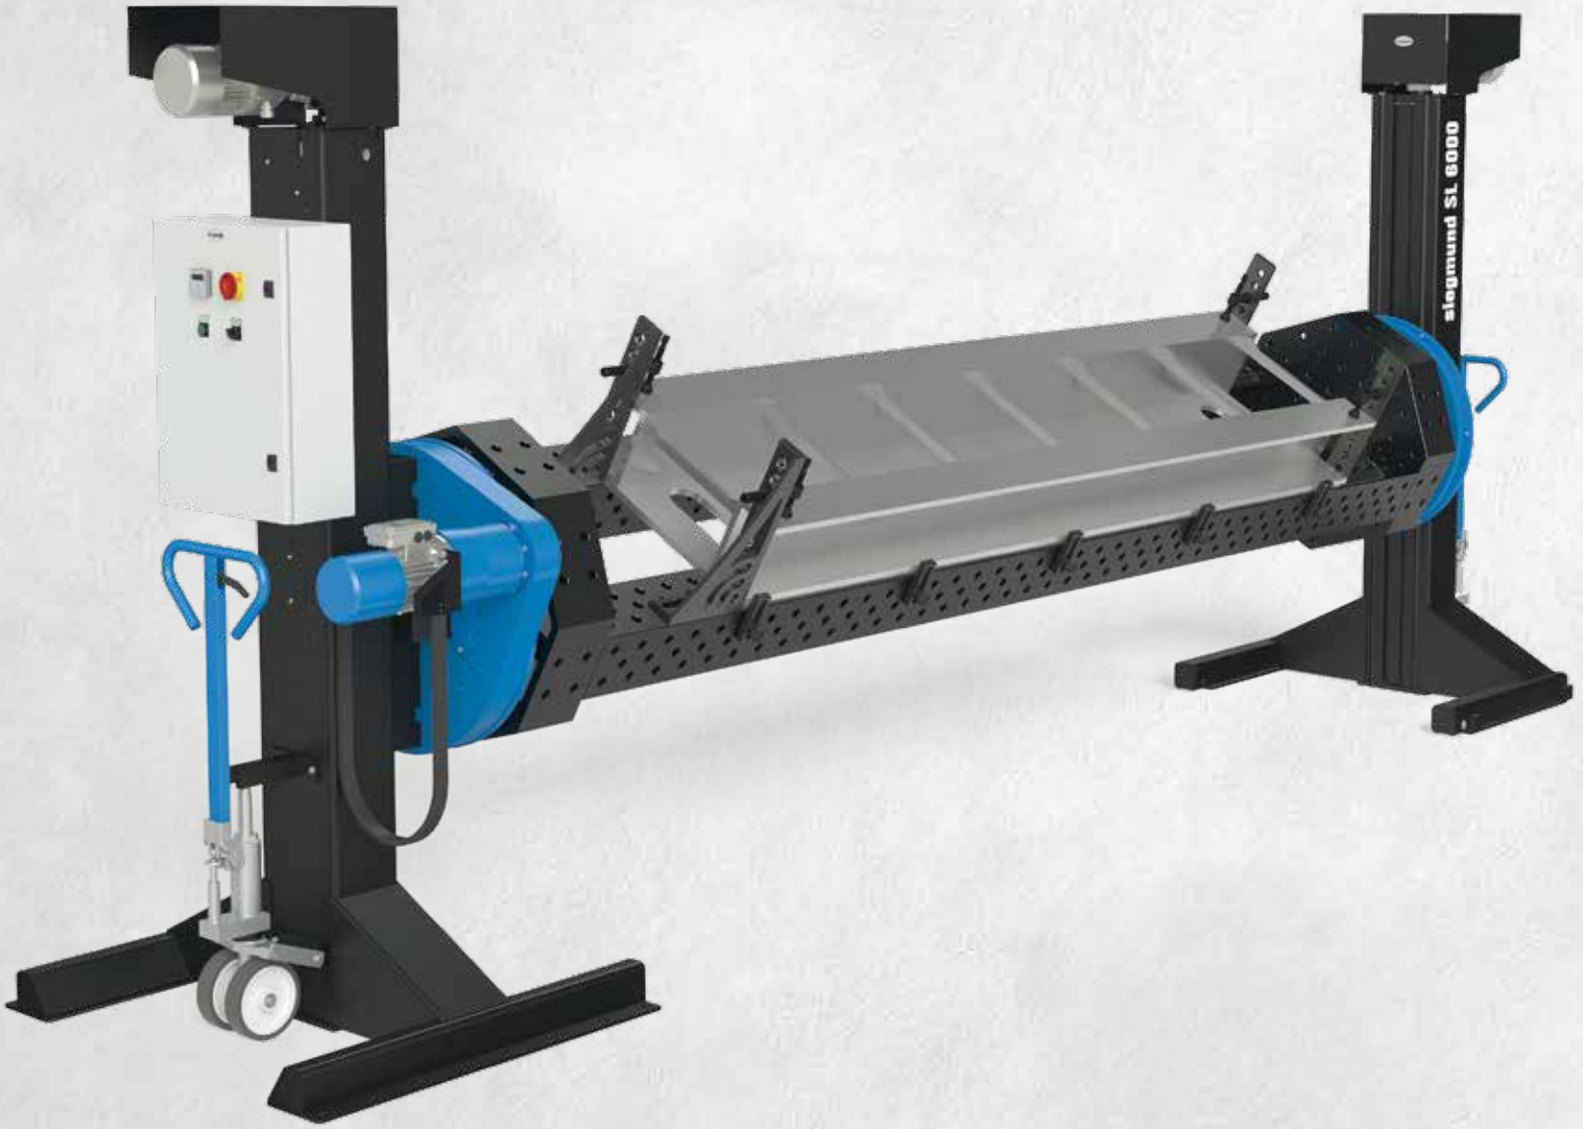

PLUG AND PLAY

Siegmund Synchrolift

Vaše prednosti

Siegmund Sinchrolift je električni pozicioner glavnog i zadnjeg dijela i idealan je za sklapanje, montažu i održavanje. Pozicioniranje se odvija putem dvije glavne osi za podizanje i spuštanje i / ili okretanje lijevo i desno.

Dostupan u tri različite veličine s kapacitetom tereta od 2.000 kg, 4.000 kg i 6.000 kg. Prilagođene veličine dostupne na zahtijev.

Nakon spajanja napajanja uređaj je odmah spreman za uporabu.

PRODUKTIVNOST

- Brzi položaj proizvoda
- Povoljno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno postavljanje za podizanje i rotiranje
- Povećana učinkovitost

ERGONOMIJA

- Maksimalan pristup komponente pruža najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik povreda zbog često ponavljajućih radnji

KVALITETA

- Poboljšana kvaliteta uz fleksibilno pozicioniranje (ravan položaj)
- Poboljšana kvaliteta zbog maksimalnog pristupa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Uklj. ručna kontrola (žičana), dodatne kontrole dostupne uz dodatnu naplatu
- Zaslon za podešavanje položaja
- Kontinuirano podešavanje rotacije stezne ploče
- Podizač za repozicioniranje

OSTALE ZNAČAJKE

- Preciznost ponavljanja
- Moguć okretni priključak uzemljenja

Siegmund Synchrolift

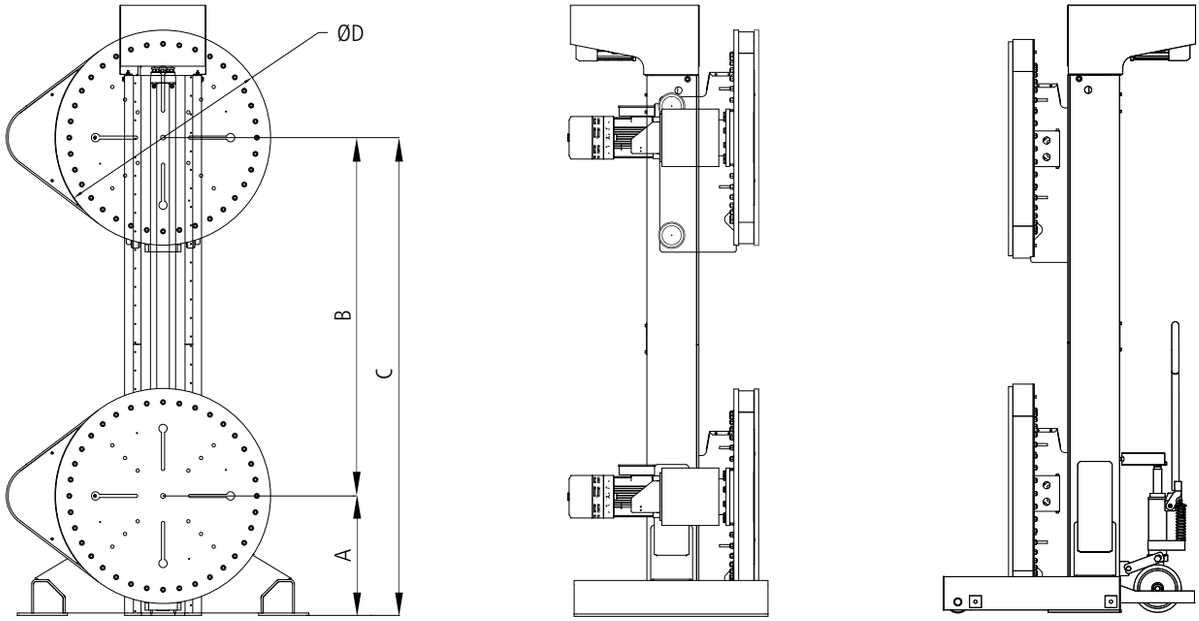

Tehnički detalji

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Pozicioner težine (bez stola)	cca. 1.200 kg	cca. 1.200 kg	cca. 1.200 kg
Max. nosivost *	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Broj okretaja stola u minuti (elektično)	1	1	0,9
Max. moment sile stola	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Ubrzavanje i usporavanje	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Podizanje i spuštanje snage motora	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Podizanje i spuštanje snage motora	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Visina tornja	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. raspon kretanja	350 mm	350 mm	450 mm
B - Ukupan hod	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. raspon kretanja	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Promjer ploče stezanja	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Broj artikla	**6S200016**	**6S400016**	**6S600016**

* Napomena: Maksimalno opterećenje minus težina stola

OSTALE OPCIJE

Uključeno u osnovnu cijenu.

RUČNO UPRAVLJANJE (ŽIČANO)[1]

Ručni upravljač može se umetnuti u držač te se staviti na željeno mjesto. Za jednostavno rukovanje, ručni upravljač može se ukloniti u bilo kojem trenutku. Kontrolne tipke omogućuju vam ručno podešavanje pozicije.

Broj artikla 6S000150

UPRAVLJANJE PREKO NOŽNE PEDALE[1]

Upravljanje nožnom pedalom je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija stezne ploče može se pokrenuti i zaustaviti s integriranim pokretanjem i zaustavljanjem na nožnoj pedali.

Broj artikla 6S000250

KONTROLNA PLOČA S FUNKCIJOM UČENJA

Upravljačka ploča s funkcijom učenja omogućuje automatizaciju radnih procesa. Položaj se može programirati, pohraniti i ponoviti u bilo kojem trenutku pritiskom na gumb.

Broj artikla 6S000550

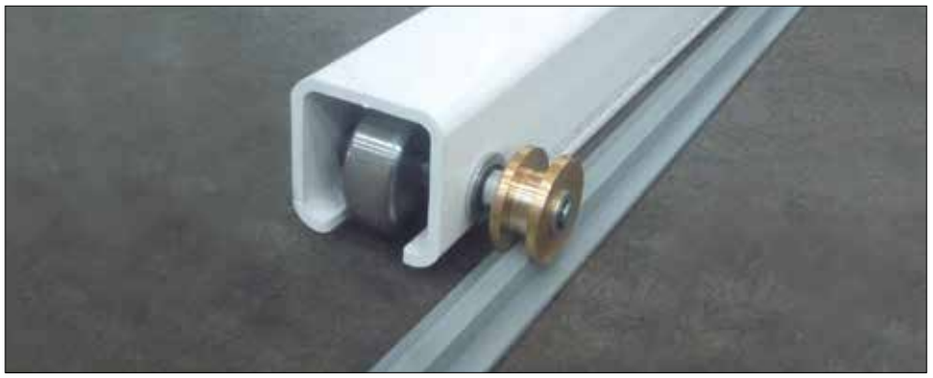

PODNE ŠINE

Pozicioner se može isporučiti na zahtjev s dodatnim podnim tračnicama. Kao rezultat, pokretni tornjevi mogu se pomicati točno paralelno jedan s drugim.

JEDNA ŠINA 3 M
Broj artikla 6S000600

JEDNA ŠINA 6 M
Broj artikla 6S000610

DVOSTRUKE ŠINE 3 M
Broj artikla 6S000620

DVOSTRUKE ŠINE 6 M
Broj artikla 6S000630

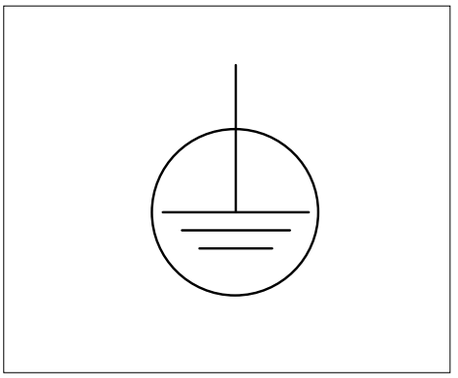

OKRETNI PRIKLJUČAK UZEMLJENJA

Priključak za uzemljenje direktno na stroju jamči optimalan priključak na ploči stola (pogotovo dok se stol rotira). Stroj za zavarivanje priključen je na aparat pomoću klina.

Broj artikla 6S000400

Općenito, naknadna instalacija ovih opcija nije moguća.

[1] Naknadna instalacija ove dodatne opcije je moguća u bilo koje vrijeme.

Siegmund M-pozicioner

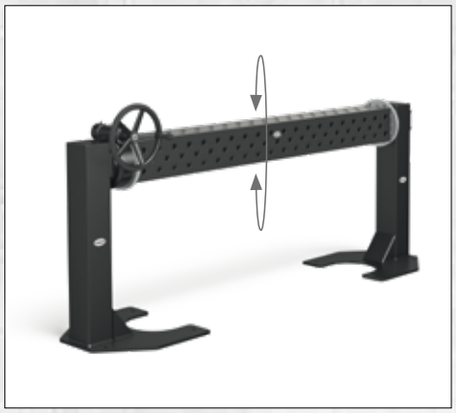

Vaše prednosti

Siegmund M-pozicioner idealan je za zavarivanje, montažu i održavanje. Pozicioniranje se odvija pomoću ručnog upravljačkog kotača.

Dostupan u dvije različite veličine s kapacitetom opterećenja od 500 kg i 1.500 kg. Prilagođene veličine dostupne su na zahtjev.

PRODUKTIVNOST

- Brzi položaj proizvoda
- Povoljno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno postavljanje za rotaciju
- Povećana učinkovitost

ERGONOMIJA

- Maksimalan pristup komponente pruža najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik povreda zbog često ponavljajućih radnji

KVALITETA

- Poboljšana kvaliteta uz fleksibilno pozicioniranje (ravan položaj)
- Poboljšana kvaliteta zbog maksimalnog pristupa

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- Prijenos snage preko ležaja s integriranim zupčanikom
- Upravljanje ručnim kotačićem
- Univerzalna prirubnica za stezanje Siegmund U-kutnika

OSTALE ZNAČAJKE

- Stabilnost koju pruža velika ravna ploča s dodatnim podnim vezama
- Učvršćivanje komponenata na Siegmundovim U-kutnicima

Siegmund M-pozicioner

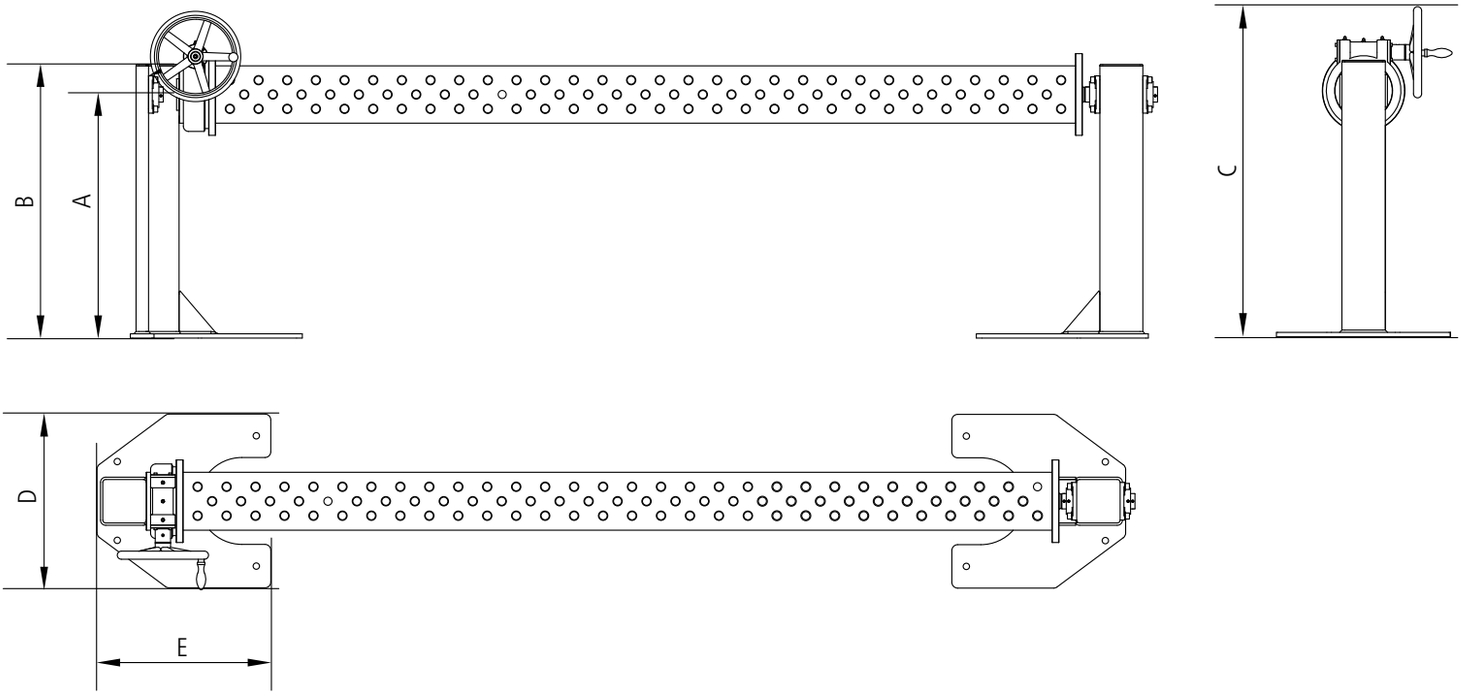

Tehnički detalji

	MP 500	MP 1500
Pozicioner težine	cca. 110 kg	cca. 180 kg
Max. nosivost *	500 kg	1.500 kg
Zakretni moment	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Ručni kotač s ručkom Ø 200 mm	Ručni kotač s ručkom Ø 315 mm
Drive	ručno	ručno
Omjer prijenosa	1:73	1:73
Osi rotacije	vodoravno	vodoravno
Kompatibilnost U-kutnika	Sistem 16	Sistem 28
Maks. duljina U-kutnicima	1.500 mm	3.000 mm
A - Radna visina	850 mm	850 mm
B - Visina tornja	955 mm	955 mm
C - Ukupna visina	1.083 mm	1.140 mm
D - Base ploče širina	500 mm	600 mm
E - Base ploče duljina	400 mm	600 mm
Broj artikla	**6M050016**	**6M150016**

* Napomena: Maksimalno opterećenje bez težine U-kutnika.

Pogodna Siegmund oprema

SYSTEM 28
Stranica 144

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Stranica 142

SYSTEM 22
Stranica 436

SYSTEM 16
Stranica 606

SYSTEM 28
Stranica 148

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Stranica 146

SYSTEM 16
Stranica 608

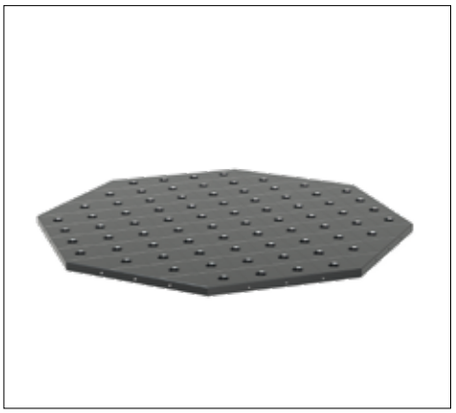

SYSTEM 28
Stranica 152

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Stranica 150

SYSTEM 22
Stranica 438

SYSTEM 16
Stranica 610

SYSTEM 28
Stranica 234

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Stranica 232

SYSTEM 22
Stranica 470

SYSTEM 16
Stranica 674

SYSTEM 28
Stranica 238

SYSTEM 16
Stranica 676

SYSTEM 28
Stranica 240